
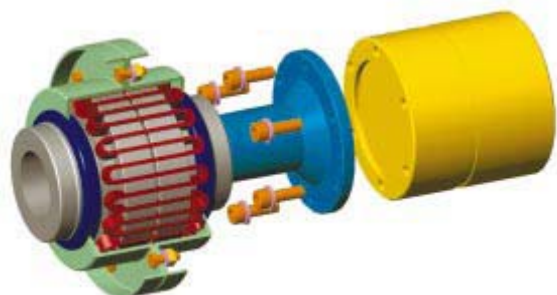


Typ T - TL NPE

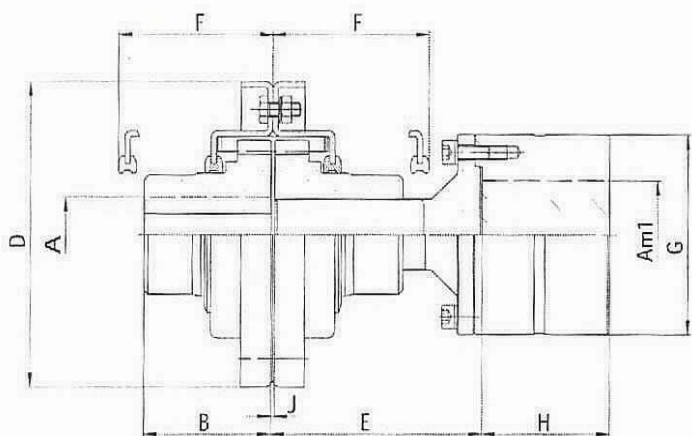

F: Vzdálenost odsunutí krytu pro výměnu pruž. mřížky

Velikost	Z	000	00	0	1	2	5	9
Jmenovité otáčky (rpm)	90	190	380	950	1900	3800	8500	12500
Am Prům. díry pro pero	28	38	55	55	80	110	105	130
Am1 Prům. díry pro pero	42	48	65	65	90	120	120	140
B*	T	50	60	60	60	80	80	110
	TL	-	-	-	110	110	110	170
D	92	130	158	165	200	250	265	307
F	58	59	59	78	78	79	125	125
G	75	85	107	107	156	185	185	230
J +0,3 0	3	3	4	4	4	4	4	4
H	60 80	60 110	80 110 140	80 110 140	110 140	140 170 210	140 170 210	170 210
E	80 až 160	80 až 160	80 až 200	100 až 180	110 až 190	140 až 210	160 až 210	180 až 250

Hmotnost (kg) typ T průměr pro E a H	4	7	13	14,5	33,7	58,5	69	97
J (kgm2)** průměr pro E a H	0,0025	0,0075	0,0225	0,025	0,1	0,3	0,3	0,85
Max. otáčky (Rpm)	Nevyvážená	3600	3600	3600	3000	2400	1700	1500
	Dynamicky vyvážená	-	-	-	3600	3600	3600	3000