




serie 300M

Reductores epicicloidales modulares

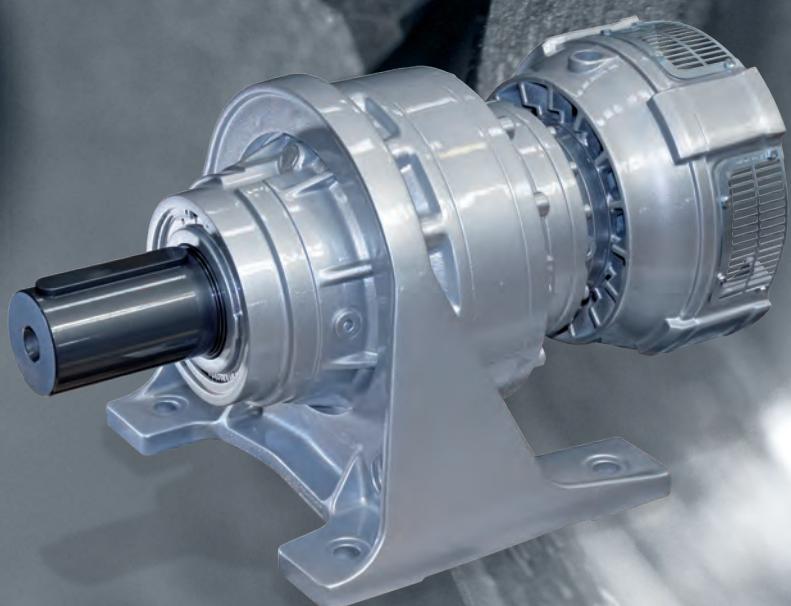

PRODUCT

 **Bonfiglioli**
Forever Forward



Párrafo	Descripción	Página	Párrafo	Descripción	Página
INFORMACIÓN GENERAL 2			FRENOS Y MOTORES HIDRÁULICOS 460		
1	Símbolos y unidades de medida	2	H1	Símbolos y unidades de medida	460
2	Introducción	4	H2	Frenos hidráulicos negativos	460
3	Temperaturas límites admitidas	4	H3	Entradas para motores hidráulicos	461
4	Características	5	H4	Motores hidráulicos	471
5	Formas constructivas	6	H5	Características técnicas	471
6	Par de salida	8	H6	Designación	472
7	Potencia	9	H7	Selección	473
8	Rendimiento	10	H8	Verificaciones	473
9	Relación de reducción	10	H9	Datos técnicos de los motores MG	474
10	Velocidad angular	10	H10	Dimensiones de los motores MG	476
11	Factor de servicio	10	H11	Datos técnicos de frenos para motores MG	477
12	Factor de servicio requerido en función de la aplicación	11	H12	Instalación	477
13	Factor de duración	11	MOTORES ELÉCTRICOS 480		
14	Selección de producto	12	M1	Símbolos y unidades de medida	480
15	Instalación	24	M2	Introducción	481
16	Lubricación	26	M3	Características generales	483
17	Almacenaje	28	M4	Motor designación	485
18	Condiciones de suministro	28	M5	Variantes y opciones	488
REDUCTORES EPICICLOIDALES MODULARES SERIE 300M 30			M6	Características mecánicas	490
19	Designación reductor 300M	30	M7	Características eléctricas	494
20	Designación reductor 3/V_M	32	M8	Motores freno asíncronos	502
21	Designación reductor 3/A	34	M9	Motores freno en c.c., tipo BX_FD, BN_FD, MX_FD y M_FD	503
22	Designación motor	36	M10	Motores freno de c.a., tipo BX_FA, BN_FA, MX_FA y M_FA	507
23	Opciones de protección de la superficie y pintura	37	M11	Sistema de desbloqueo del freno	510
24	Posiciones de montaje	38	M12	Opciones	512
25	Datos técnicos	43	M13	Tablas de equivalencias de motores	524
26	Dimensiones	246	M14	Datos técnicos de los motores BX-MX	528
EJE MAQUINA 456			M15	Dimensiones motores BX-MX	532
BRAZO DE REACCIÓN 459			M16	Datos técnicos de los motores BE-ME	540
KIT BRAZO DE REACCIÓN PARA VERSIÓN FP 459			M17	Dimensiones motores BE-ME	544
			M18	Datos técnicos de los motores BN-M	546
			M19	Dimensiones motores BN-M	563

Revisões

El índice de revisión del catálogo está indicado en la Pág. 570. En la dirección www.bonfiglioli.com se encuentran disponibles los catálogos con las revisiones actualizadas.



1 SIMBOLOGÍA Y UNIDADES DE MEDIDA

Símbolos	Unidades	Descripción de medida
$A_{c1,2}$	[N]	Carga axial de cálculo
$A_{n1,2}$	[N]	Carga axial nominal
A_{r2}	[N]	Carga axial a la salida del reductor
F_h	—	Factor de duración para el cálculo reductores
$F_{h1,2}$	—	Factor de duración para el cálculo de los rodamientos de los ejes
$f_{n1,2}$	—	Factor de velocidad para cargas sobre los ejes
f_L	—	Factor de duración para el cálculo reductores
f_m	—	Factor corrector de la potencia
$f_{h1,2}$	—	Factor de corrección para cargas en los ejes
f_s	—	Factor de servicio
f'_s	—	Factor de servicio requerido por la aplicación
f_t	—	Factor térmico
f_v	—	Factor de velocidad
h	[h]	Horas de vida
i	—	Relación de reducción
K_a	—	Factor de solicitud de carga axial
K_r	—	Factor de solicitud de la carga radial
I	—	Relación de intermitencia
M_2	[Nm]	Par transmitido en la salida del reductor
M_{c2}	[Nm]	Par de cálculo en la salida del reductor
M_{2REF}	[Nm]	Par de referencia
M_{n2}	[Nm]	Par nominal en la salida del reductor
M_{2max}	[Nm]	Par máximo en la salida del reductor
M_b	[Nm]	Par nominal del freno
$M_{r1,2}$	[Nm]	Par requerido en el reductor
$n_{1,2}$	[min ⁻¹]	Velocidad angular

Símbolos	Unidades	Descripción de medida
p	[bar]	Presión del aceite hidráulico
P_1	[kW]	Potencia máx. transmisible en la entrada del reductor
P_1'	[kW]	Potencia máx. absorbida en la entrada del reductor
P_2	[kW]	Potencia transmitida a la salida del reductor
P_n	[kW]	Potencia nominal del motor
P_{r1}	[kW]	Potencia solicitada en la entrada
P_{r2}	[kW]	Potencia en la salida con n_2 máx
P_{r2}'	[kW]	Potencia en la salida con n_2 mín
P_s	[kW]	Potencia a disparar
P_t	[kW]	Potencia térmica del reductor
Q	[l/min]	Caudal del aceite hidráulico
$R_{c1,2}$	[N]	Carga radial (de cálculo)
$R_{n1,2}$	[N]	Carga radial nominal en el centro del eje
$R_{x1,2}$	[N]	Carga radial nominal del reductor recalculada respecto a distintos puntos de aplicación de la carga
t_a	[°C]	Temperatura de la habitación
t_s	[°C]	Temperatura superficial
t_o	[°C]	Temperatura del aceite
V	[cm ³]	Cilindrada del motor hidráulico
V_c	[cm ³]	Cilindrada del motor hidráulico (de cálculo)
X	[mm]	Distancia de aplicación de la carga desde el resalte del eje
η_d	—	Rendimiento dinámico
Z	—	Frecuencia de arranque

₁ valor correspondiente al eje de entrada

₂ valor correspondiente al eje de salida



Símbolo referido a los pesos de los reductores.



Las columnas con este símbolo indican el número de la página donde figuran las dimensiones.



El número indicado en este símbolo corresponde al número de la página de referencia.




PELIGRO – ATENCIÓN
Esta señal indica una situación de grave peligro que, si no se respeta, puede producir un riesgo importante para la salud y seguridad de las personas.




IMPORTANTE
Esta señal indica informaciones técnicas de particular importancia que se han de respetar.



Estos símbolos muestran el punto de montaje de los accesorios.



Las partes en negro de estos símbolos muestran la colocación de las entradas de los reductores.




12 Nm

El símbolo de la llave asociado a un número indica el par de apriete de los tornillos del aro cónico de apriete.



Freno negativo de discos múltiples.



Predisposición para motor hidráulico.



Tapa brida para de entrada estándar.



Ejecución en línea.



Ejecución combinada con reductor de tornillo sin fin.



Esecuzione combinata con riduttore a vite senza fine.



Ejecución combinada con reductor de ejes ortogonales.



2 INTRODUCCIÓN

BONFIGLIOLI RIDUTTORI presenta en este catálogo su gama de reductores epicicloidales modulares de la serie 300M. Esta serie ha sido ampliada con nuevos tamaños, aportación de mejoras técnicas así como la extensión a los tamaños superiores de la modularidad total. Esta característica constructiva se traduce tanto en una mejor flexibilidad productiva interna como en la posibilidad de obtener en breve tiempo productos con los tamaños y funcionalidad requeridos, ya sea directamente desde fábrica o a través de las filiales pertenecientes a la organización de ventas BONFIGLIOLI ubicadas en numerosos países del mundo.

Los reductores están verificados siguiendo los siguientes estándares:

ISO 6336 : 2006 - Método B para los engranajes

ISO 281 para los cojinetes

DIN 743 : 2012 para los ejes

3 TEMPERATURAS LÍMITES ADMITIDAS

Símbolo	Descripción / Condición	Valor (*)	
		Aceite sintético	Aceite mineral
t_a	Temperatura ambiente		
$t_{au\ min}$	Mínima temperatura ambiente de operación	-30°C	-10°C
$t_{au\ Max}$	Máxima temperatura ambiente de operación	+50°C	+40°C
$t_{as\ min}$	Mínima temperatura ambiente de almacenaje	-40°C	-10°C
$t_{as\ Max}$	Máxima temperatura ambiente de almacenaje	+50°C	+50°C
t_s	Temperatura superficial		
$t_{s\ min}$	Mínima temperatura superficial para arranque con carga parcial (#)	-25°C	-10°C
$t_{sc\ min}$	Mínima temperatura superficial para arranque a plena carga	-10°C	-5°C
$t_{s\ Max}$	Máxima temperatura superficial en trabajo continuo (medición realizada cerca de la entrada del reductor)	+100°C	+100°C (@)
t_o	Temperatura del aceite		
$t_{o\ Max}$	Máxima temperatura del aceite en trabajo continuo	+95°C	+95°C (@)

(*) = Para los valores mínimos y máximos específicos para las diferentes viscosidades del aceite, así como para el uso en circuitos hidráulico, consultar la tabla "Selección de la viscosidad óptima del aceite". Para valores de temperatura de $t_a < -20°C$ y $t_s > 80°C$, seleccionar (tal y como se permite en fase de configuración del producto) el tipo de juntas fabricados en el material más idoneo para el tipo de aplicación. Si es necesario contactar con el Servicio Técnico Bonfiglioli.

(@) = Para valores de t_s y $t_o > 80°C$ y $< 95°C$, se desaconseja la utilización en servicio continuo.

(#) = Para el arranque a plena carga se aconseja el uso de una rampa gradual y prever un mayor consumo del motor. Si es necesario contactar con el Servicio Técnico Bonfiglioli.



4 CARACTERÍSTICAS

La serie 300M es una gama de reductores epicicloidales multifunción accionables por motores hidráulicos y eléctricos. Sus características básicas son:

- 20 tamaños
- par de salida hasta 1.286.700 Nm
- potencias transmisibles hasta 1050 kW
- relaciones de 1:3,4 a 5234
- configuración:
 - en línea, de 1 a 4 etapas de reducción
 - angular (primer tren con grupo cónico Gleason) de 2 a 4 etapas
- ejecuciones:
 - en línea
 - angular (con primera etapa realizada con par cónico Gleason)
- ejecución para montaje con brida, con patas pendular
- ejes de salida: con chaveta, estriados, hembra estriados, huecos cilíndricos para montaje pendular con aro cónico de apriete
- predisposición ataque motor para:
 - motores eléctricos, según IEC
 - motores eléctricos compactos para ejecución en linea hasta el tamaño 307
 - motores hidráulicos de los principales fabricantes y según SAE J744C
- ejes de entrada libres
- motorreductores con:
 - motores eléctricos IEC
 - motores hidráulicos orbitales BONFIGLIOLI TRASMITAL MG
- frenos hidráulicos negativos de estacionamiento para uso con motores hidráulicos
- accesorios para ejes de salida:
 - bridás
 - piñones
 - barra estriada
 - aros cónicos de apriete

Otras características constructivas son:

- elevada relación par transmisible / dimensiones de empacho
- gran capacidad para soportar cargas radiales y axiales sobre los ejes de salida gracias a la utilización, en las versiones H y P de rodamientos de rodillos cónicos
- rendimientos elevados
- conexiones entre las piezas internas mediante perfiles estriados, sin utilización de chavetas
- etapas de reducción con portaplanetarios flotantes para obtener la máxima distribución de las cargas entre los engranajes planetarios
- cajas de fundición esferoidal.

Ejecuciones

(A 1)

Ejecución	Potencia	Par	Relación de reducción	Rendimiento	Rumorosidad
	$0.25 \leq P_n [\text{kW}] \leq 55$	$M_{2\text{REF}} \leq 1286700 \text{ Nm}$	$3.4 \leq i \leq 2916$	Elevado	Media
	$0.25 \leq P_n [\text{kW}] \leq 55$	$M_{2\text{REF}} \leq 656000 \text{ Nm}$	$7 \leq i \leq 953$	Elevado	Media
	$0.12 \leq P_n [\text{kW}] \leq 22$	$M_{2\text{REF}} \leq 656000 \text{ Nm}$	$370 \leq i \leq 5234$	Medio	Baja
	$0.12 \leq P_n [\text{kW}] \leq 22$	$M_{2\text{REF}} \leq 15680 \text{ Nm}$	$18.7 \leq i \leq 731$	Elevado	Baja









5 FORMAS CONSTRUCTIVAS

A ENTRADA

A


- 1 Motor hidráulico orbital MG, con y sin freno
- 2 Motor hidráulico
- 3 Predisposición motor hidráulico
- 4 Tapa
- 5 Freno negativo
- 6 Motor eléctrico compacto
- 7 Motor eléctrico IEC
- 8 Predisposición motor eléctrico
- 9 Predisposición motor eléctrico con ventilación integrada
- 10 Eje de entrada
- 11 Eje de entrada rápido con ventilación



B REDUCCIONES

B

- 12 Etapa de reducción angular
- 13 Una etapa de reducción
- 14 Dos o más etapas de reducción epicicloidal
- 15 Etapa de reducción epicicloidal combinada con un reductor de tornillo sin fin
- 16 Etapa de reducción epicicloidal combinada con reductor de ejes ortogonales

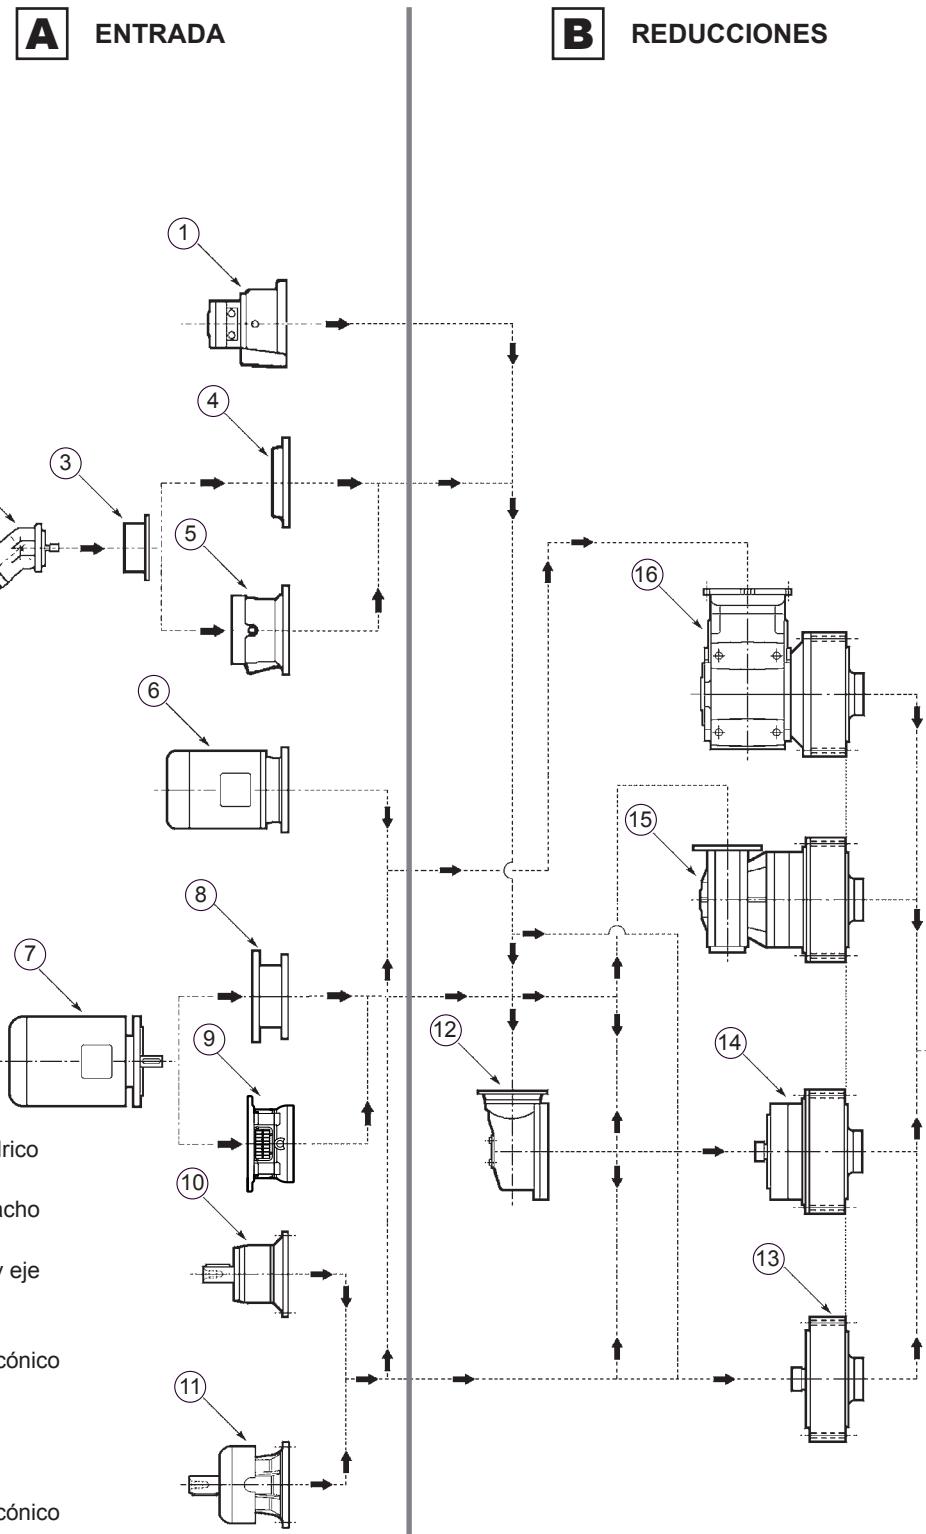

C

- 17 MC/MZ - Salida eje macho cilíndrico o estriado
- 18 HC/HZ - Salida reforzada eje macho cilíndrico o estriado
- 19 PC/PZ - Salida con soporte pie y eje macho cilíndrico o estriado
- 20 FZ - Salida eje hembra estriado
- 21 FP - Salida eje hembra con aro cónico de apriete
- 22 HC - Salida eje macho cilíndrico
- 23 HZ - Salida eje macho estriado
- 24 FZ - Salida eje hembra estriado
- 25 FP - Salida eje hembra con aro cónico de apriete
- 26 PC - Patas
- 27 VK - Salida reforzada con eje cilíndrico para agitadores / mezcladores
- 28 FDK - Eje de salida hembra con doble hueco chavatero
- 29 FZP - Eje de salida hembra estriado con dispositivo de bloqueo axial


D

- 30 W0A - Brida
- 31 P_ - Piñón
- 32 M0A - Manguito liso


- 33 Arandela de fijación
- 34 B0A - Barra estriada
- 35 G0A - Aro cónico de apriete



C SALIDAS

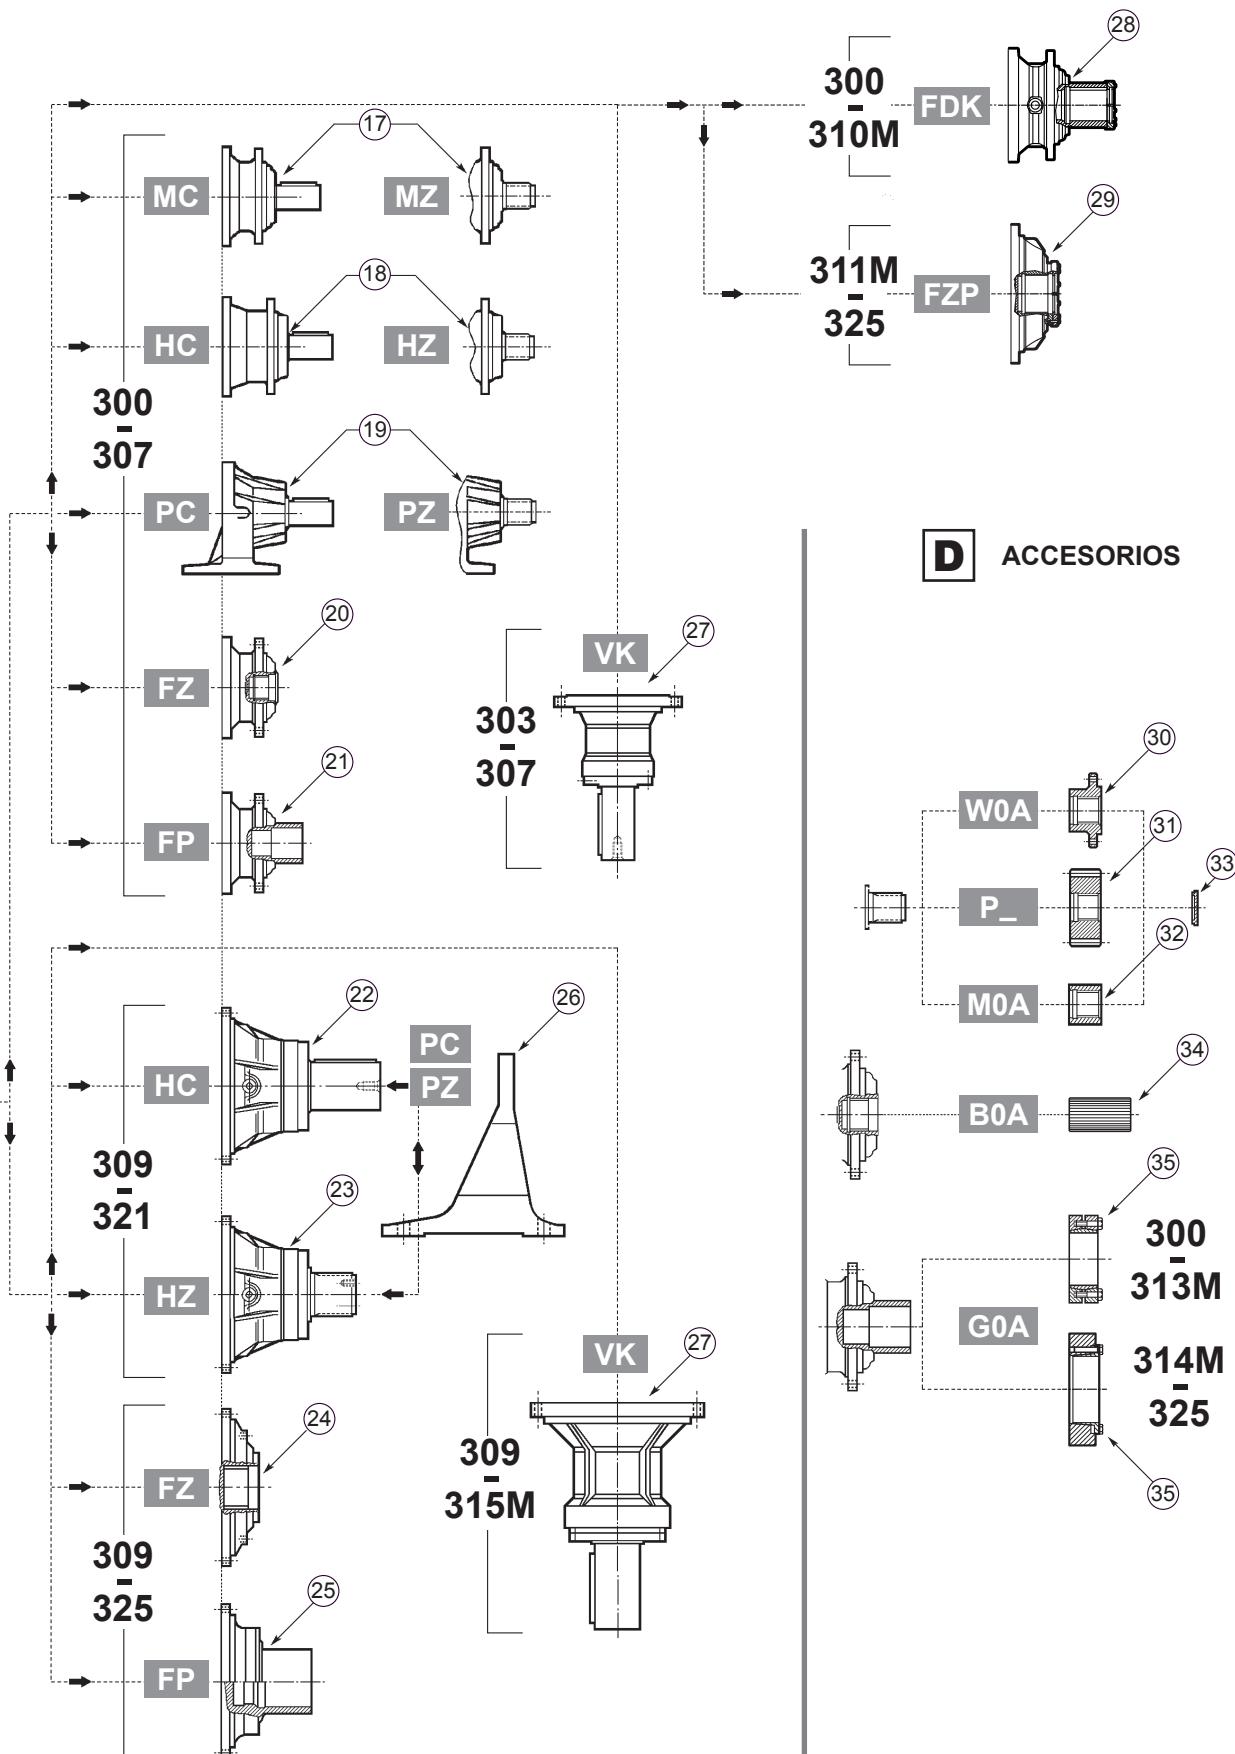

D ACCESORIOS

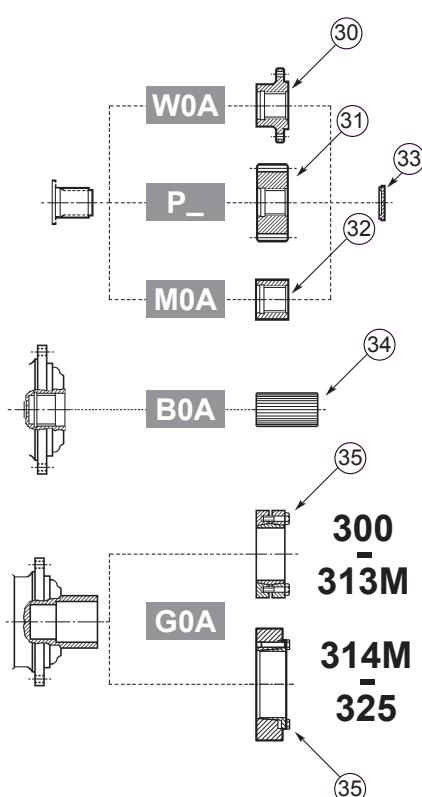




INFORMACIONES GENERALES

Los párrafos siguientes presentan una serie de informaciones sobre los parámetros indispensables para la selección y la correcta utilización de los motorreductores.

6 PAR DE SALIDA

(A 2)

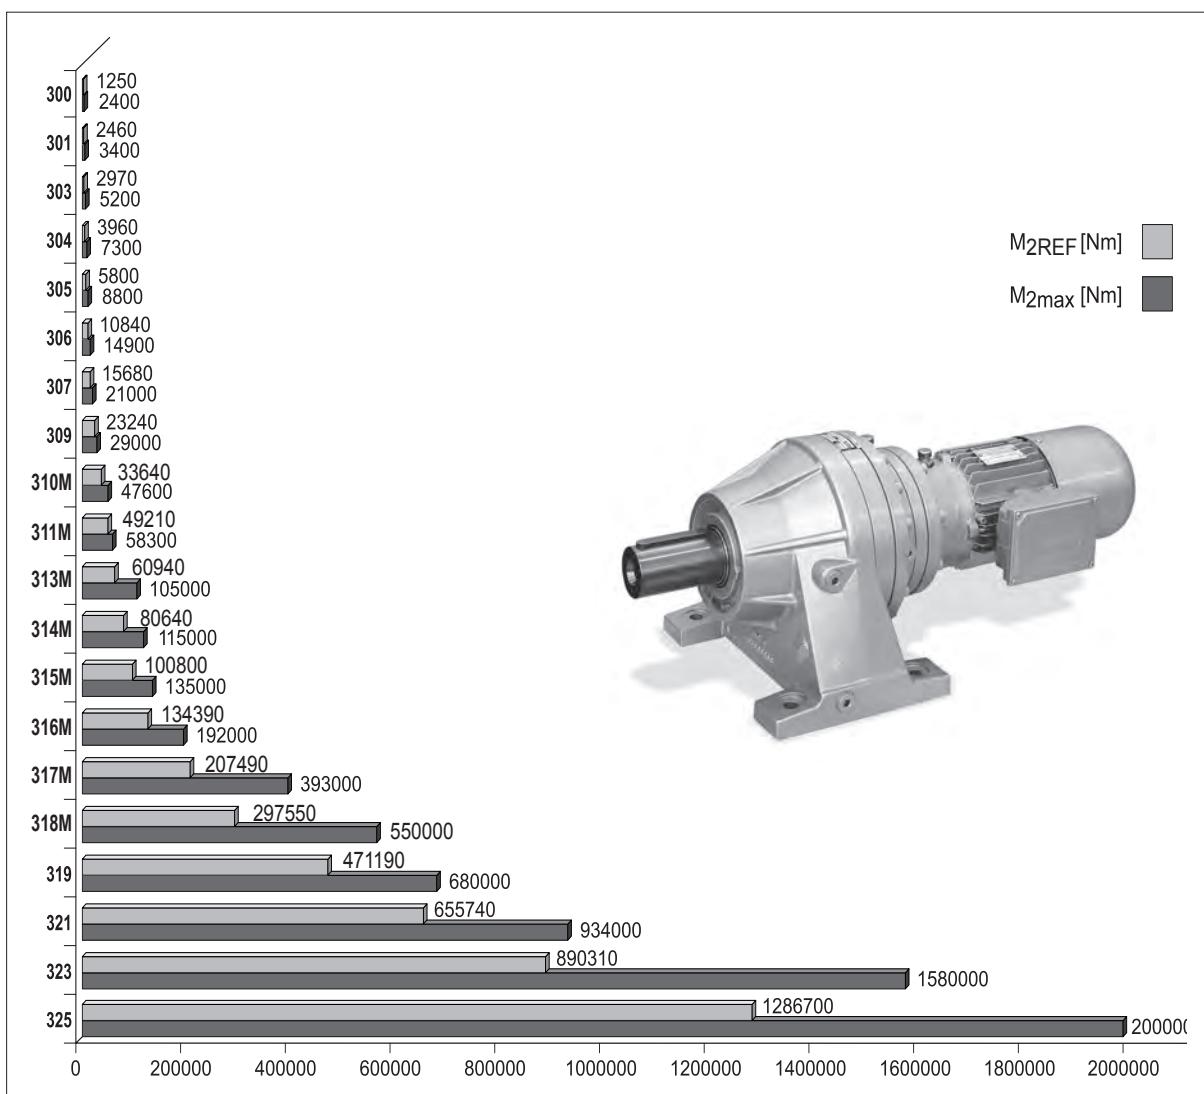

6.1 Par de referencia $M_{2\text{REF}}$ [Nm]

Es el dato identificativo del tamaño y coincide con el valor máximo del par nominal M_{n2} por un factor de duración $n_2 \times h = 10000$ en la configuración de una sola etapa de reducción (L1).

6.2 Par nominal M_{n2} [Nm]

Es el par trasmisible del reductor con carga uniforme y en la condición indicada en el método de cálculo.



6.3 Par máximo $M_{2\max}$ [Nm]

Es el valor de par máximo en la salida soportable por el reductor en condiciones estáticas o casi estáticas. Se considera este valor como un par punta instantáneo o como par de arranque. Los valores reportados en la tabla son válidos solo en la versión de salida con eje estriado (accesorios excluidos).

6.4 Par resistente M_{r2} [Nm]

Representa el par solicitado por la aplicación y deberá ser siempre igual o inferior al par de salida nominal M_{n2} del reductor seleccionado.

7 POTENCIA

7.1 Potencia de entrada P_{n1} [kW]

El tamaño P_{n1} representa la potencia máxima aplicable al reductor en la condición de:

Velocidad de entrada n_1

Duración teórica 10000 h

Factor de servicio $f_s=1$

Es necesario que se verifique siempre la fórmula:

$$P_{1'} \times f_s \leq P_{n1} \quad (1)$$

7.2 Potencia a la salida P_2 [kW]

Este valor representa la potencia transmitida a la salida del reductor. Se puede calcular mediante las siguientes fórmulas:

Para los valores de la eficiencia η_d ver tabla (A3).

$$P_2 = P_{n1} \times \eta_d \quad (2)$$

$$P_2 = \frac{M_{r2} \times n_2}{9550} \quad (3)$$

7.3 Potencia térmica P_t [kW]

Este parámetro indica el límite térmico del reductor. Los valores de la potencia térmica se enumeran en las tablas de datos de reductores y motorreductores y representa la potencia mecánica que puede ser transmitida en servicio continuo con una velocidad de entrada n_1 y a una temperatura ambiente de 20°C, sin que la temperatura del aceite supere los 85-90 °C y por tanto la temperatura en la superficie del reductor los 75-80 °C, en ausencia de un sistema de enfriamiento auxiliar.



8 RENDIMIENTO

8.1 Rendimiento dinámico η_d

Es el resultado de dividir la potencia de salida P_2 , por la potencia de entrada P_1 , según la relación:

$$\eta_d = \frac{P_2}{P_1} \quad (4)$$

Los valores indicativos de rendimiento vienen reflejados en la tabla (A3) siguiente:

(A 3)

Nº etapas de reducción	Ejecución		
	Epicicloidal	Combinado con reductor tornillo sin fin	Combinado con reducción angular
1	0.97	—	—
2	0.94	0.73	—
3	0.91	0.70	0.91
4	0.88	—	—

9 RELACIÓN DE REDUCCIÓN I

Es la relación entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida del reductor.

$$i = \frac{n_1}{n_2} \quad (5)$$

10 VELOCIDAD ANGULAR

10.1 Velocidad en entrada n_1 [min⁻¹]

Es la velocidad a la que se acciona el reductor.

Coincide con la velocidad del motor en el caso en que se conecta al motor directamente.

La velocidad de entrada no debe de sobrepasar los valores $n_{1\max}$ indicados en las tablas de datos técnicos de los reductores.

10.2 Velocidad en salida n_2 [min⁻¹]

Está en función de la velocidad de entrada n_1 y de la relación de reducción i , según la ecuación:

$$n_2 = \frac{n_1}{i} \quad (6)$$

11 FACTOR DE SERVICIO f_s

Es la relación entre la potencia transmisible por el reductor en condiciones nominales y al potencia del motor eléctrico instalado.

$$f_s = \frac{P_{n1}}{P_1} \quad (7)$$



12 FACTOR DE SERVICIO REQUERIDO EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN f_s'

Es un factor que define el tipo de aplicación. Tiene en cuenta con bastante aproximación la variabilidad de la carga a la que es sometido el reductor en un determinado tipo de servicio. Además, también tiene en cuenta el tipo de accionamiento del reductor, motor eléctrico, hidráulico, etc.

La tabla (A4) es un indicativo para la selección del factor de servicio más adecuado en función del tipo de aplicación y del tipo de motor de accionamiento.

(A 4)

		Factor de servicio f_s' requerido en función de la aplicación				
Tipo de carga	Nº arranques/hora Z	Duración total de funcionamiento (h)				
		≤ 5000	10000	15000	25000	50000
		Duración de funcionamiento diaria (h)				
Uniforme	h < 4	4 < h < 8	8 < h < 12	12 < h < 16	16 < h < 24	
	Z < 10	0.90	1.00	1.15	1.30	1.60
	10 < Z < 30	0.95	1.15	1.30	1.50	1.80
Variable con choques moderados	30 < Z < 100	1.00	1.25	1.45	1.60	2.00
	Z < 10	1.00	1.25	1.45	1.60	2.00
	10 < Z < 30	1.10	1.40	1.60	1.80	2.20
Variable con choques fuertes	30 < Z < 100	1.20	1.50	1.70	2.00	2.40
	Z < 10	1.20	1.50	1.70	2.00	2.40
	10 < Z < 30	1.30	1.60	1.80	2.10	2.60
	30 < Z < 100	1.40	1.75	2.00	2.30	2.80

13 FACTOR DE DURACIÓN F_{h1} , F_{h2}

Es un factor que resulta de multiplicar la velocidad angular en entrada n_1 o en salida n_2 por las horas funcionamiento efectivo h , excluyendo los tiempos de reposo.

$$F_{h1} = (n_1 \times h) \quad (8)$$

$$F_{h2} = (n_2 \times h) \quad (9)$$


El factor de duración es directamente proporcional al número de revoluciones que realizará el reductor durante todo el servicio.



14 SELECCIÓN


		DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA SELECCIÓN DE LA SERIE 300M		Nr: dato: Rev_ dato:
		A) DATOS GENERALES		
# 1	Empresa / Cliente			
# 2	Contacto			
# 3	Filial / Distribuidor			
# 4	Cantidad requerida			
5	Plazo de entrega			
		B₁) MOTOR ELECTRICO		B₂) MOTOR HIDRÁULICO
6	Tipo de motor			
# 7	P _{n1}	Potencia nominal del motor	[kW]	V Cilindrada [cm ³]
# 8	P _{r1}	Potencia requerida del motor	[kW]	Δp Max descenso de presión [bar]
9	n ₁	Velocidad de entrada	[min ⁻¹]	Q Max caudal de aceite [l/min]
10		Número de polos		
11		Montaje del motor: B3 - B5 - B14		
		C₁) REDUCTOR EPICICLOIDAL		
# 12	Configuración del reductor			
# 13	i Relación de reducción			
# 14	n ₂ Velocidad de salida	[min ⁻¹]		
# 15	M _{r2} Par de salida solicitado	[Nm]		
# 16	M _{p2} Par pico solicitado en la salida	[Nm]		
# 17	f _S Factor de servicio requerido			
18	Sentido de rotación del eje de salida [vista frontal]:	CW CCW		
# 19	L _{10H} Vida de los cojinetes	[h]		
# 20	Evida de los engranajes	[h]		
21	SF _{min} Seguridad a pide de diente			Norma de referencia (ISO preferiblemente)
22	SH _{min} Seguridad al flanco del diente			Norma de referencia (ISO preferiblemente)
		D) CARGAS ADICIONALES		
23	R _{c2} Carga radial en el eje de salida	[N]		
24	X ₂ Distancia de aplicación de la carga desde el resalte del eje	[mm]		
26	R _{c1} Carga Radial en el eje de entrada	[N]		
27	x ₁ Distancia de aplicación de la carga desde el resalte del eje	[mm]		
29	A _{n2} Carga axial en el eje de salida (+ / -)	[N]		
30	A _{n1} Carga axial en el eje de entrada (+ / -)	[N]		
		E) APPLICACIÓN		
# 31	Tipo de aplicación			
32	Ciclo de trabajo	Tiempo de ciclo %	Tiempo de ciclo horas	Par a la salida del reductor [Nm]
		
		
		
		
		
33	Notas sobre el Ciclo de trabajo :			
		S1 S2 S3 S4-S8		
34	V _A Velocidad del aire del ambiente	[m/s]	≤ 0.5	> 0.5 ≤ 1.4
# 35	t _a Rango de temperatura ambiente	[°C]		
36	Altitud respecto el nivel del mar	[m]		
37	Factor de servicio según clasificación FEM	T- L- M-		
		F) OPCIONES O REQUISITOS ADICIONALES		
38	Lubricación			
39	Sistemas de refrigeración auxiliares			
40	Pintura de protección			
41	Solicitud específica de test			
		G) NOTAS		
42	Notas y requisitos añadidos solicitados por clientes :			
# 43	Número de PLP si está presente			
# Obligatorio para la selección				

Una copia de la misma, cumplimentada debidamente, puede ser enviada a nuestra Organización de ventas para la selección del reductor más idóneo según el tipo de aplicación.





14.1 GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

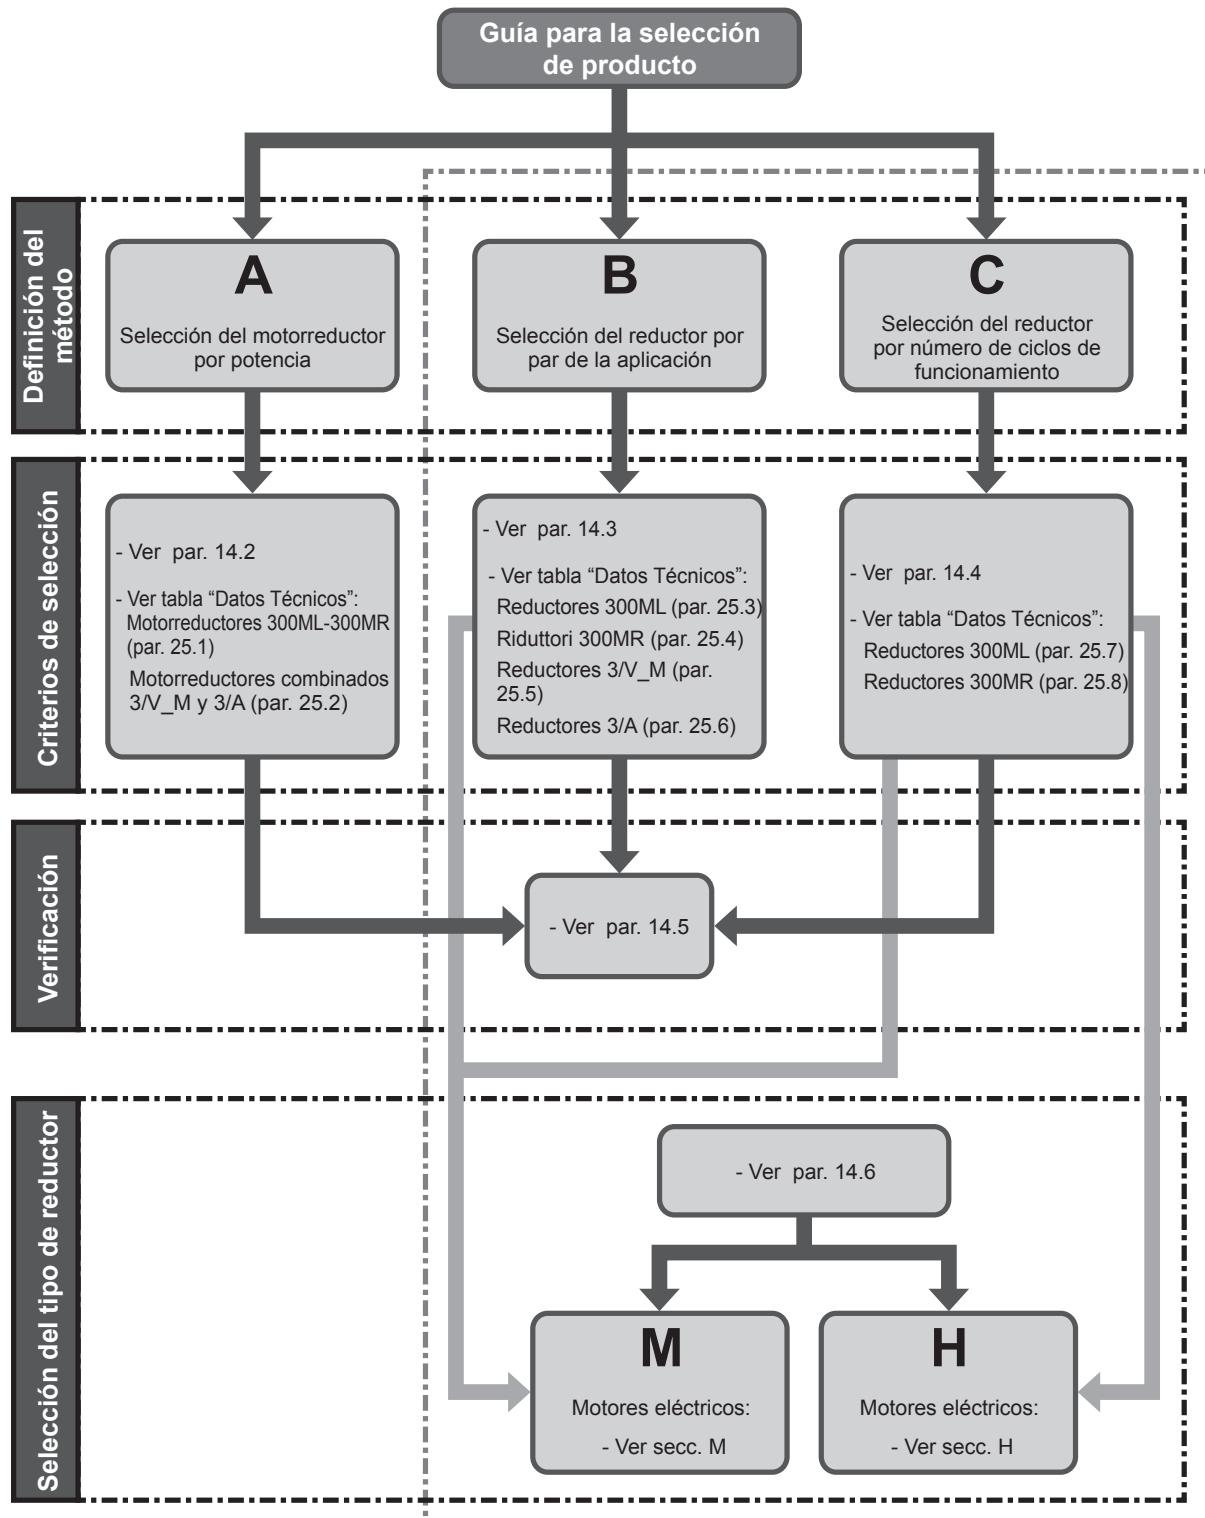

N.B.

Los criterios de selección y los datos técnicos indicados en este catálogo no son válidos para todas las aplicaciones, como por ejemplo sistemas de elevación, donde el reduktor funciona como órgano de seguridad hacia las personas y/o objetos.

En este caso la selección del reduktor debe ser hecha con un criterio específico, y eventualmente en acuerdo a la normativa vigente de seguridad , por lo que es necesario contactar con el Servicio Técnico de BONFIGLIOLI.



14.2 METODO A (Selección de Motoreductor por la Potencia)

En base al tipo de aplicación definir:

a) El factor de servicio requerido f_s' (ver tabla A4);

b) La potencia necesaria en el accionamiento:

$$P_{r1} = \frac{M_{r2} \times n_2}{9550 \times \eta_d} \quad (10)$$

La tabla (A3) muestra los valores indicativos de referencia de rendimiento η_d para varios tipos de reducción.

c) Disponiendo del valor de potencia P_{r1} previamente calculado y de la velocidad requerida en el eje de salida n_2 , consultar la tabla de selección motorreductor identificando la tabla relativa a la potencia P_n normalizada mayor o igual a P_{r1} :

$$P_n \geq P_{r1} \quad (11)$$

Si no se indica lo contrario, la potencia P_n del motor especificado en catálogo hace referencia al servicio continuo S1.

Para los motores utilizados en servicios diferentes del S1, puede ser conveniente identificar el tipo de servicio previsto con respecto a la Norma CEI 2-3/IEC 60034-1.

En particular, para los servicios de S2 a S8 y para el tamaño de motor igual o inferior a 132, es posible obtener un aumento de la potencia respecto a la prevista para servicio continuo.

En este caso las condiciones a satisfacer serán:

$$P_n = \frac{P_{r1}}{f_m} \quad (12)$$

El factor de aumento f_m es obtenido de la tabla (A5).

(A 5)

	SERVICIO					
	S2			S3*		
	Duración del ciclo		Relación de intermitencia			S4-S8
	10	30	60	25%	40%	60%
f_m	1.35	1.15	1.05	1.25	1.15	1.1

* De todos modos, la duración del ciclo tendrá que ser igual o inferior a 10 minutos; si fuera superior contactar con nuestra Organización de ventas.

La relación de intermitencia: ver fórmula (25).

Por último seleccione, en relación a la velocidad del eje de salida n_2 , el motoreductor que presenta un factor de servicio f_s que garantice la siguiente condición:

$$f_s \geq f_s' \quad (13)$$



En caso de configurar la salida **FP**, ver apartado de verificación (Cap. 14.5 - punto g).



14,3 METODO B (Selección de reductor según par de la aplicación)

En base al tipo de aplicación definir:

a) el factor de servicio requerido f_s' (ver tabla A4);

b) con el valor de par requerido en salida M_{r2} , determinar el par de cálculo;

$$M_{c2} = M_{r2} \times f_s' \quad (14)$$

c) en base a la velocidad del eje lento n_2 y a la de entrada n_1 , calcular la relación de trasmisión;

$$i = \frac{n_1}{n_2} \quad (15)$$

d) disponiendo del valor de M_{c2} e i , consultar la tabla de datos técnicos relativos a la velocidad de entrada n_1 , seleccionar una relación de trasmisión más próxima a la calculada y que asegure a la misma vez la condición;

$$M_{n2} \geq M_{c2} \quad (16)$$

Si al reductor se le aplica un motor eléctrico, verificar la aplicación consultando la tabla de las predisposiciones posibles.



En caso de configuración de salida **FP**, ver el apartado de verificación (Cap. 14.5 - punto g).

14,4 METODO C (Selección de reductor para número de ciclos de funcionamiento)

a) Según el tipo de aplicación definir:

- Factor de servicio requerido f_s' (tabla A4)
- La duración de funcionamiento requerida h
- El tipo de accionamiento hidráulico, eléctrico u otros.

b) Con el valor del par requerido en la salida M_{r2} , determinar el par de cálculo:

$$M_{c2} = M_{r2} \times f_s' \quad (17)$$

c) Con la duración de funcionamiento requerida h y la velocidad de salida n_2 , calcular el factor de duración:

$$Fh_2 = (n_2 \times h) \quad (18)$$

d) Calcular la relación de reducción necesaria:

$$i = \frac{n_1}{n_2} \quad (19)$$



e) Seleccionar el tamaño del reductor que con la relación más cercana a la calculada satisfaga la siguiente condición:

$$M_{c2} \leq M_{n2} \quad (21)$$


$$Fh_2 \leq (n_2 \times h) \quad (20)$$

donde M_{n2} y Fh_2 son los valores indicados en las tablas de datos técnicos de cada tamaño de reductor.

En el caso de aplicaciones caracterizadas por la existencia de variaciones notables del par resistente M_{r2} y de la velocidad n_2 , puede realizarse una selección previa más aproximada teniendo en cuenta un par resistente equivalente, dado por:

$$M_{r2} = \sqrt[4]{\frac{(n_2 \times h)_A \times M_A^4 + (n_2 \times h)_B \times M_B^4 + (n_2 \times h)_C \times M_C^4 + \dots}{(n_2 \times h)_A + (n_2 \times h)_B + (n_2 \times h)_C + \dots}} \quad (22)$$

referido a:

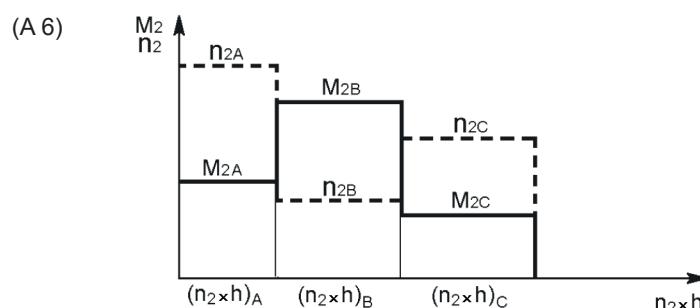

y calculando el factor de duración Fh con:

$$Fh_{\text{calc}} = (n_2 \times h)_A + (n_2 \times h)_B + (n_2 \times h)_C + \dots \quad (23)$$

Seguir después el mismo procedimiento indicado en los apartados d) y e).



En caso de configuración de salida **FP**, ver el apartado de verificación (Cap. 14.5 - punto g).



14.5 VERIFICACIONES

Una vez efectuada la selección correcta, se recomienda proceder a las siguientes verificaciones:

a) Potencia térmica

Asegurarse de que la potencia térmica del reductor, indicada en las tablas de datos técnicos, tenga un valor igual o mayor a la potencia necesaria para la aplicación según la ecuación (24); en caso contrario escoger un reductor de tamaño superior o prever un sistema auxiliar de refrigeración.

Cuando el ciclo de trabajo se caracteriza por cortos períodos de funcionamiento y el resto de tiempo es suficiente para que el equipo se enfrie, la potencia térmica es muy poco significativa y puede ser omitida del cálculo.

Para temperatura ambiente diferente de 20 °C, ciclo de trabajo intermitente y velocidad de accionamiento n_1 distinta a la indicada como referencia en las tablas, se debe corregir la potencia térmica P_t en función del factor térmico f_t y/o el factor de velocidad f_v dados en la tabla (A7).

Por último, verificar siempre que se satisface la siguiente condición:

$$P_{r1} \leq P_t \times f_t \times f_v$$

(24)

(A 7)

t_a max. [°C]	Servicio continuo	f_t			
		Servicio intermitente			
		Relación de intermitencia % (I)			
		80	60	40	20
10	1.2	1.3	1.6	1.8	2.0
20	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7
30	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5
40	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
50	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9

n_1	f_v
500	1.35
900	1.2
1500	1.0
1800	0.85

La relación de intermitencia (I)% se obtiene a partir del tiempo de funcionamiento con carga t_f y el tiempo total ($t_f + t_r$), con t_r = tiempo de reposo, expresado en porcentaje:

$$I = \frac{t_f}{t_f + t_r} \times 100$$

(25)

Si el reductor en la configuración convencional no llega a la capacidad térmica y no verifica la condición (24) anterior, se recomienda aplicar las siguientes ejecuciones:

- 1) eje de entrada con ventilación - código de pedido FV__
- 2) predisposición motor eléctrico con ventilación integrada - código de pedido PF__

La capacidad térmica relevante se muestra en la tabla siguiente.



(A 8)

		Potencia térmica					
		P_t [kW] @ $n_1 = 1450$ min ⁻¹					
		FV --					
		05B	06B	07A	07B	010B	011B
303	L1	29	-	-	-	-	-
304	L1	30	-	-	-	-	-
305	L1	31	-	-	-	-	-
306	L1	-	45	-	-	-	-
306	L2	31	-	-	-	-	-
307	L1	-	-	49	49	-	-
307	L2	36	-	-	-	-	-
309	L1	-	-	52	52	-	-
309	L2	36	-	-	-	-	-
	L1	-	-	-	-	62	-
310M	L2	-	49	-	-	-	-
	L3	36	-	-	-	-	-
	L1	-	-	-	-	-	62 (*)
311M	L2	-	-	53	52	-	-
	L3	36	-	-	-	-	-
	L1	-	-	-	-	-	-
313M	L2	-	-	57	57	-	-
	L3	36	-	-	-	-	-
	L2	-	-	-	-	67	-
314M	L3	-	52	-	-	-	-
	L4	33	-	-	-	-	-
	L2	-	-	-	-	-	72 (*)
315M	L3	-	-	57	57	-	-
	L4	36	-	-	-	-	-
	L2	-	-	-	-	-	72 (*)
316M	L3	-	-	57	57	-	-
	L4	36	-	-	-	-	-
	L2	-	-	-	-	-	77 (*)
317M	L3	-	-	62	62	-	-
	L4	36	-	-	-	-	-
	L3	-	-	-	-	-	62 (*)
318M	L4	-	-	45	45	-	-
	L3	-	-	-	-	-	77 (*)
319	L4	-	-	57	57	-	-
	L3	-	-	-	-	-	87 (*)
321	L4	-	-	62	62	-	-
	L3	-	-	-	-	-	87 (*)
323	L4	-	-	-	-	-	87 (*)
325	L4	-	-	-	-	-	87 (*)

		Potencia térmica					
		P_t [kW] @ $n_1 = 1450$ min ⁻¹					
		FV --					
		05B	06B	07A	07B	010B	011B
307	R2	52	-	-	-	-	-
309	R2	52	-	-	-	-	-
310M	R2 (B)	-	82	-	-	-	-
	R2 (C)	-	82	-	-	-	-
	R2 (B)	-	102	-	-	-	-
311M	R2 (C)	-	117	-	-	-	-
	R3	58	-	-	-	-	-
	R2 (B)	-	102	-	-	-	-
313M	R2 (C)	-	117	-	-	-	-
	R3	58	-	-	-	-	-
	R3 (B)	-	82	-	-	-	-
314M	R3 (C)	-	82	-	-	-	-
	R4	-	-	-	-	-	-
	R3 (B)	-	102	-	-	-	-
315M	R3 (C)	-	117	-	-	-	-
	R4	58	-	-	-	-	-
	R3 (B)	-	102	-	-	-	-
316M	R3 (C)	-	117	-	-	-	-
	R4	63	-	-	-	-	-
	R3 (B)	-	117	-	-	-	-
317M	R3 (C)	-	127	-	-	-	-
	R4	68	-	-	-	-	-
	R4 (B)	-	108	-	-	-	-
318M	R4 (C)	-	137	-	-	-	-
	R4 (B)	-	122	-	-	-	-
319	R4 (C)	-	142	-	-	-	-
	R4 (B)	-	132	-	-	-	-
321	R4 (C)	-	152	-	-	-	-


		Potencia térmica					
		P_t [kW] @ $n_1 = 1450$ min ⁻¹					
		PF --					
		160	180	200	225	250	
303	L1	34	34	34	34	-	
	L2	25	25	-	-	-	
	L3	10	10	-	-	-	
304	L1	52	52	52	52	-	
	L2	35	35	-	-	-	
	L3	20	20	-	-	-	
305	L1	-	62	62	62	-	
	L2	45	45	45	45	-	
	L3	25	25	-	-	-	
306	L1	-	98	98	98	-	
	L2	65	65	65	65	-	
	L3	35	35	-	-	-	
307	L4	15	15	-	-	-	
	L1	-	-	125	125	125	
	L2	60	60	60	60	-	
	L3	35	35	-	-	-	
	L4	15	15	-	-	-	
309	L1	-	-	135	135	-	
	L2	60	60	60	60	-	
	L3	35	35	-	-	-	
	L4	15	15	-	-	-	
310M	L2	-	60	60	60	60	
	L3	40	40	40	40	-	
	L4	20	20	-	-	-	
311M	L1	-	-	135	135	-	
	L2	-	90	90	90	-	
	L3	40	40	40	40	-	
	L4	30	30	-	-	-	
313M	L2	-	95	95	95	-	
	L3	40	40	40	40	-	
	L4	30	30	-	-	-	
314M	L3	-	50	50	50	50	
	L4	30	30	30	30	-	
315M	L2	-	-	110	110	-	
	L3	-	-	70	70	70	
316M	L4	35	35	35	35	-	
	L3	-	-	75	75	75	
317M	L4	35	35	35	35	-	
	L3	-	-	80	80	80	
318M	L4	50	50	50	50	-	
	L3	-	-	90	90	-	
319	L4	-	-	60	60	60	
	L3	-	-	65	65	65	
321	L4	-	-	87	87	-	
	L3	-	-	87	87	-	
323	L4	-	-	-	-	80	80

NOTA: Los valores de potencia térmica indicados en las tablas técnicas correspondientes a cada tamaño, se refieren a las ejecuciones sin freno negativo de discos múltiples. En caso de aplicaciones con freno, contactar con nuestra Organización de ventas.

b) Sistemas auxiliares de refrigeracion

Cuando la potencia mecánica transmitida sea superior a la térmica transmisible (ver tablas datos técnicos de los reductores) puede suministrarse el reductor equipado con una centralita de refrigeración.

La centralita autónoma de refrigeración es una unidad compuesta por un intercambiador de calor aire/aceite, una motobomba, un filtro del aceite de refrigeración, un electroventilador y la correspondiente instalación eléctrica, incluyendo la correspondiente protección térmica del motor. Una característica destacable de la centralita, es su bajo nivel de rumorosidad.

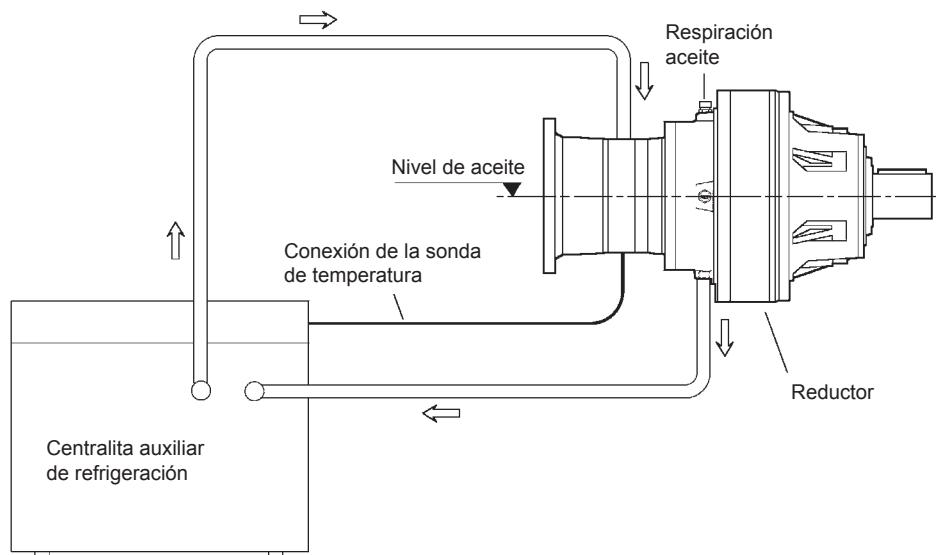

Datos técnicos

(A 9)

		CR1	CR2	CR3
Potencia absorbida	[kW]	0.55	0.75	1.1
Caudal de la bomba	[l/min]	13	22	34
Caudal aire	[m³/h]	850	1500	2000
Nivel de ruido a 1 metro	[dB(A)]	68	70	75
Peso	[kg]	24	36	58

Criterios de selección


Cuando se ha verificado que la potencia P a transmitir es superior a la potencia térmica P_t , calcular la potencia a disipar con la fórmula:

$$P_s = 0.1 \times (P - P_t) \quad (26)$$

Seleccionar el tamaño de la centralita según el diagrama (A10) en función de la temperatura ambiente t_a ($20^\circ - 40^\circ\text{C}$).

Verificar que la centralita pueda instalarse con el reductor seleccionado (ver tabla A11).


En caso contrario contactar con nuestra red de ventas.

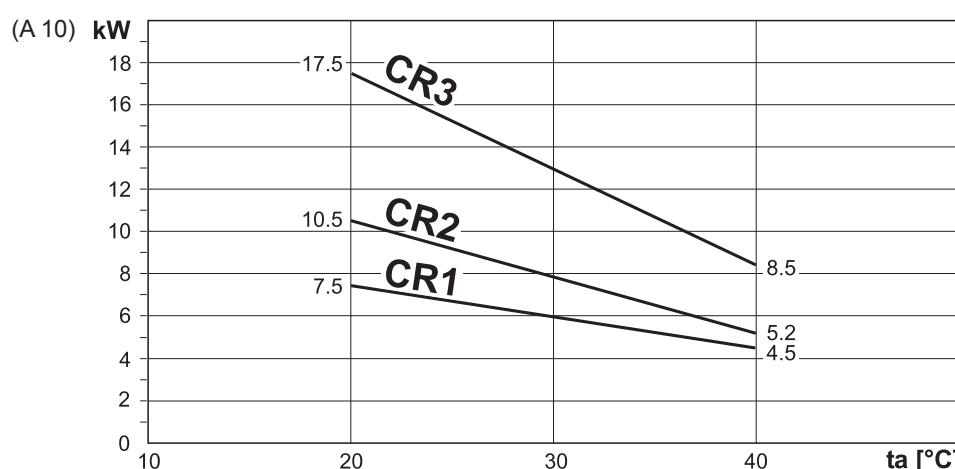



(A 11)

Reducor	L1	L2	L3	L4	R2	R3	R4
306	CR1	CR1	—	—	—	—	—
307	CR1	CR1	—	—	CR1	—	—
309	CR1	CR1	CR1	—	CR1	—	—
310M	CR2	CR1	CR1	—	—	CR1	—
311M	CR2	CR1	CR1	—	CR1	CR1	—
313M	CR2	CR1	CR1	—	CR1	CR1	—
314M	CR3	CR2	CR1	—	—	CR1	—
315M	CR3	CR2	CR1	—	—	CR1	—
316M	CR3	CR2	CR1	—	—	CR1	—
317M	CR3	CR2	CR2	CR1	—	—	—
318M	CR3	CR2	CR2	CR1	—	—	—
319	CR3	CR2	CR2	CR1	—	—	—
321	CR3	CR2	CR2	CR2	—	—	—

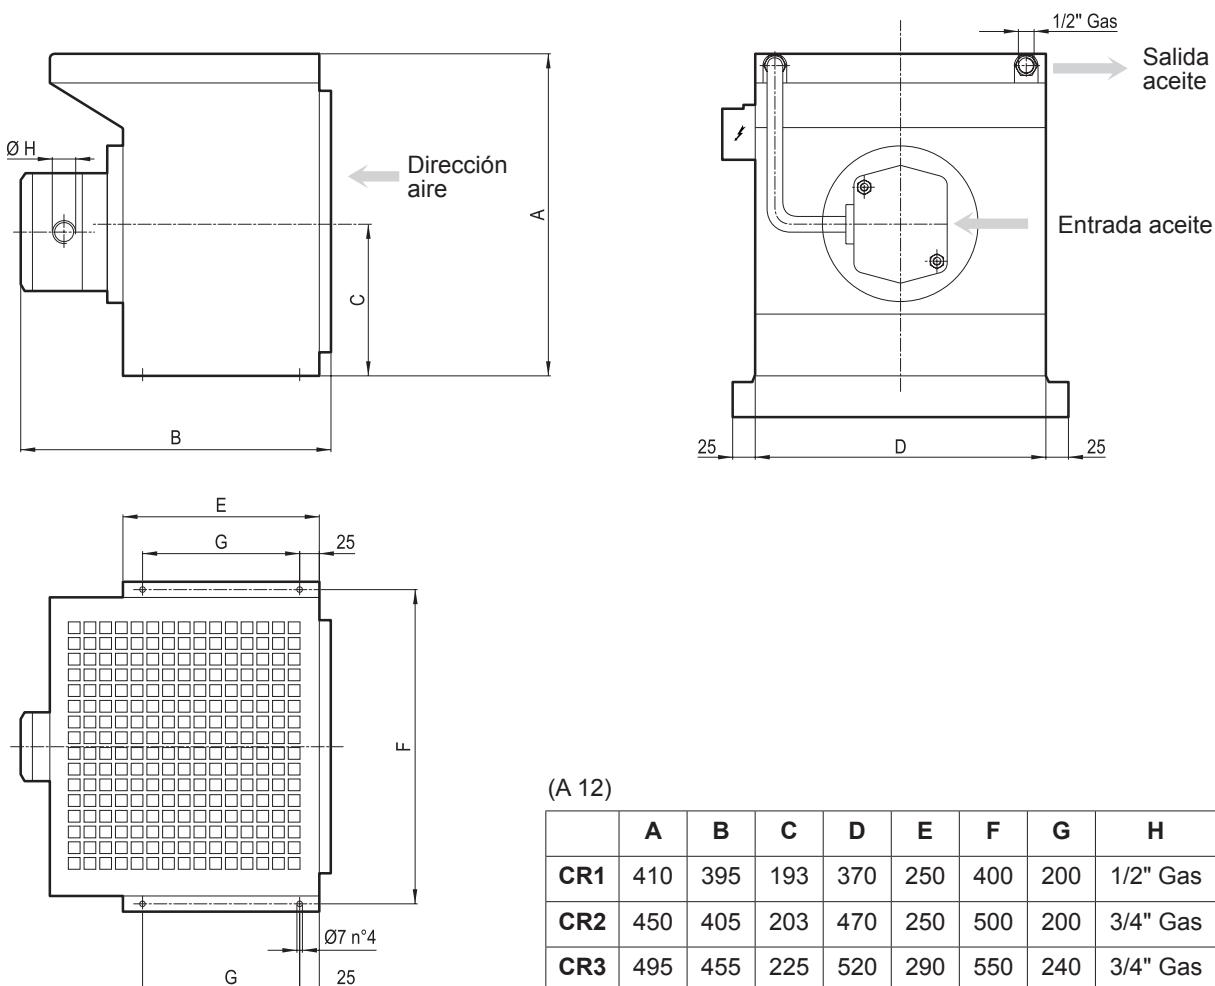Dimensiones



c) Par máximo

Verificar que el par máximo (entendido como punta de carga instantánea o como par de arranque con carga) no supere el valor del par $M_{2máx}$ admitido por el reductor (A2).

d) Cargas radiales

Según el tipo de aplicación definir:

- las cargas radiales que actúan sobre los ejes de entrada y salida, según la siguiente relación:

$$R_{c1-2} = \frac{2000 \times M_{r1-2} \times K_r}{d} \quad (27)$$

R_{c1-2} = carga radial [N]

1 = en el eje de entrada

2 = en el eje de salida

M_{r1-2} = Par en el eje [Nm]

d = Diametro primitivo [mm] del elemento montado sobre el eje (piñón, engranaje, polea, etc.)

$K_r = 1$ piñón para cadena

$K_r = 1,25$ engranaje

$K_r = 1,5-2,5$ polea para correa trapezoidal

Definir la posición axial X de la carga sobre el eje, entrar con este valor en el diagrama que indica la carga soportable por el reductor R_{x1} , R_{x2} y comprobar que cumpla la siguiente relación:

$$R_{c1-2} \leq R_{x1-2} \times f_{h1-2} \quad (28)$$

donde f_{h1-2} son factores de corrección de las cargas radiales y axiales obtenidas en función del factor de duración Fh_1 , Fh_2 requerido (ver página dedicada a las cargas radiales y axiales admisibles en el capítulo "Dimensiones").


e) Cargas axiales

Proceder a verificar la carga axial, cuando esté presente en el eje de salida, de igual forma a como se ha hecho para la carga radial.

Tiene que satisfacerse la siguiente relación:

$$\pm A_{c2} \leq \pm A_{n2} \times f_{h2} \quad (29)$$

(A 13)

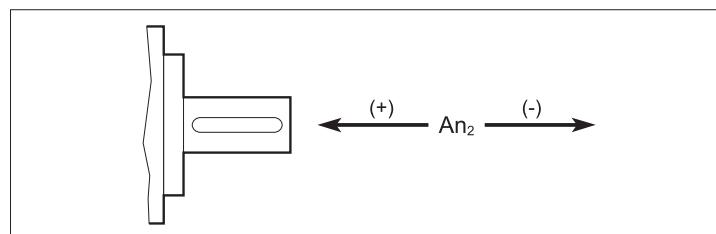

donde f_{h2} son factores de corrección de las cargas radiales y axiales obtenidas en función del factor de duración Fh_2 requerido (ver páginas dedicadas a las cargas radiales y axiales admisibles en el capítulo "Dimensiones").

Cuando exista una carga axial combinada con una radial, contactar con nuestra Organización de ventas para una oportuna comprobación.



f) Ejecución VK

Determinar:

- Carga radial R_{c2}
- Carga axial A_{c2}
- Distancia x de la carga R_{c2}

Leer en el diagrama relativo al reductor, en correspondencia a la distancia C y de la relación A_{n2}/R_{n2} más próximo al valor A_{c2}/R_{c2} , el valor de la carga radial admisible R_{x2} .

Debe ser verificado:

$$R_{x2} \geq R_{c2}$$

(30)

Los valores del diagrama son válidos para:

- velocidad $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$
- vida teórica 10000 h

Para valores de velocidad en salida n_2 , o para vidas diversas, definir:

- factor de velocidad f_{n2} según la tabla (A14):

(A 14)

n_2	1	2.5	5	10	15	25	50	100
f_{n2}	2.0	1.51	1.23	1.00	0.88	0.76	0.62	0.50

- factor de vida f_L según la tabla (A15).

(A 15)

Duración	2500 h	5000 h	10000 h	15000 h	25000 h	50000 h	100000 h	100
f_L	0.66	0.81	1.00	1.13	1.32	1.62	2.00	0.50

Debe ser verificado:

$$R_{x2} \times f_{n2} \geq R_{c2} \times f_L$$

(31)

g) Ejecución FP (FDK y FZP cuándo y si está disponible)

En la versión pendular el montaje y la motorización del reductor generan respectivamente una fuerza de reacción debida al anclaje y una fuerza derivada del peso del motor y/o presencia de un tiro debido a otros elementos unidos.

Su combinación se añade a la condición normal de carga llegando a influir sobre:

- vida de los cojinetes
- resistencia del eje de salida
- condición de apriete de la brida

En el caso en el cual haya presente una carga adicional (como en la utilización de un motor de gran tamaño) y/o la selección del reductor monoestadio (con particular atención a la talla del 300 al 307), se aconseja consultar al Servicio Técnico Bonfiglioli.

Por cuanto se refiere a la carga debida a la reacción de anclaje, en la sección dimensional de cada tamaño, vienen indicadas las longitudes mínimas de los brazos de reacción (simple y doble) que garantizan las prestaciones declaradas.



14.6 SELECCIÓN DEL MOTOR

14.6.1 Motor eléctrico (consultar la sección M del presente catálogo)

a) Conociendo el par M_{r2} , las revoluciones n_2 y el rendimiento dinámico η_d , deducimos la potencia de

$$P_{r1} = \frac{M_{r2} \times n_2}{9550 \times \eta_d} \quad [\text{kW}] \quad (32)$$

La tabla (A3) muestra los valores del rendimiento η_d correspondientes a las diferentes etapas de reducción de los reductores de la serie 300M.

b) Seleccionar en las tablas de datos técnicos de los motores un tamaño con una potencia nominal tal que satisfaga:

$$P_{r1} \leq P_n \quad (33)$$

Escoger preferiblemente motores de 4 o más polos.

Si no se indica lo contrario, la potencia P_n de los motores indicada en el catálogo está referida al servicio continuo S1. Para motores utilizados en condiciones distintas de S1, será necesario identificar el tipo de servicio previsto con referencia a las Normas CEI 2-3/IEC 34-1. En particular, para los servicios del S2 al S8 y tamaños de motor iguales o inferiores a 132, es posible instalar motores con una mayor potencia respecto a la prevista para el servicio continuo; por lo tanto, la condición a satisfacer será:

$$\frac{P_{r1}}{f_m} \leq P_n \quad (34)$$

El factor de incremento de la potencia f_m puede extraerse de la tabla (A5).

Para servicios distintos de S1, con un relevante número de arranques/hora, deberá tenerse en cuenta un factor Z (que se puede determinar a través de las indicaciones del capítulo de motores) el cual define el número máximo de arranques específico para la aplicación en estudio.

14.6.2 Motor hidráulico (consultar la sección H del presente catálogo)

En función de la aplicación, definir el tipo de motor hidráulico seleccionándolo a partir de la tabla (A16) como primera orientación.

(A 16)

Tipo de trabajo	Ligero		Medio		Pesado	
Presión p [bar]	<175		175 - 200		200 - 450	
Tipo de motor	orbital	engranajes	de pistones radiales	de pistones axiales	paletas	de pistones axiales
Velocidad	media ≤ 700	alta ≤ 3000	media ≤ 500	alta ≤ 4000	baja ≤ 200	media ≤ 4000
ηmh	0.80	0.85	0.95	0.93	0.93	0.93
ηv	0.90	0.87	0.95	0.95	0.95	0.95



Con los datos característicos en la entrada del reductor:

- par en entrada M_{r1} [Nm]
- velocidad en entrada n_1 [min⁻¹]

y con la presión p [bar] admitida por el circuito hidráulico, determinar la cilindrada del motor hidráulico con la siguiente fórmula:

$$V_c = \frac{20 \times \pi \times M_{r1}}{p \times \eta_{mh}} \text{ [cm}^3\text{]} \quad (35)$$

donde η_{mh} es el rendimiento mecánico hidráulico del motor (tabla A16)

Seleccionar un tamaño de motor que tenga una cilindrada V tal que:

$$V_c \leq V \quad (36)$$

Calcular el caudal necesario para alimentar el motor hidráulico:

$$Q_1 = \frac{V \times n_1}{\eta_v \times 1000} \text{ [l/min]} \quad (37)$$

donde η_v es el rendimiento volumétrico.

Para motores hidráulicos orbitales de producción BONFIGLIOLI TRASMITAL consultar la sección H del presente catálogo. Para otros tipos de motores hidráulicos, consultar sus respectivas documentaciones técnicas.

15 INSTALACIÓN

Es muy importante para la fiabilidad y el buen funcionamiento del reductor, respetar algunas normas para su correcta instalación.

Las normas aquí descritas, sirven como primera indicación para la instalación del reductor o motorreductor.

Para una correcta y efectiva instalación, atenerse al Manual de instalación, uso y mantenimiento de los reductores de la serie 300 que nuestra organización de ventas puede proporcionarle.

a) Fijación:

– Apoyar el reductor a una estructura suficientemente rígida, con las superficies planas de acoplamiento mecanizadas.

– Las superficies de acoplamiento, especialmente para reductores montados con brida y con ejes de salida hembra estriados, deben tener tolerancias geométricas precisas (consultar el Manual de Uso y Mantenimiento disponible en www.bonfiglioli.com)

– Para algunos tamaños de reductor, en aplicaciones con elevadas cargas radiales en la salida, se recomienda el montaje con brida, para poder utilizar los dos diámetros de centraje que dichos reductores poseen (consultar el Manual de Uso y Mantenimiento disponible en www.bonfiglioli.com).

– Comprobar que el reductor esté previsto para la posición de montaje requerida.



– Fijar el reductor con tornillos de resistencia indicada en el manual de Uso y mantenimiento (disponible en www.bonfiglioli.com) y apretarlos a los valores de par de apriete indicados en las tablas correspondientes.

b) Acoplamientos


– Montar los acoplamientos de conexión en la entrada y la salida del reductor evitando golpear con martillo o similares.

Utilizar los tornillos de fijación y los taladros roscados previstos en los ejes. Antes de montarlos limpiar los ejes a fin de eliminar grasas o posibles protectores existentes.

– Sentido de rotación.

En el conexionado del motor, tener presente que los reductores tienen los sentidos de rotación entraña/salida, como está indicado en la tabla siguiente::

(A 17)

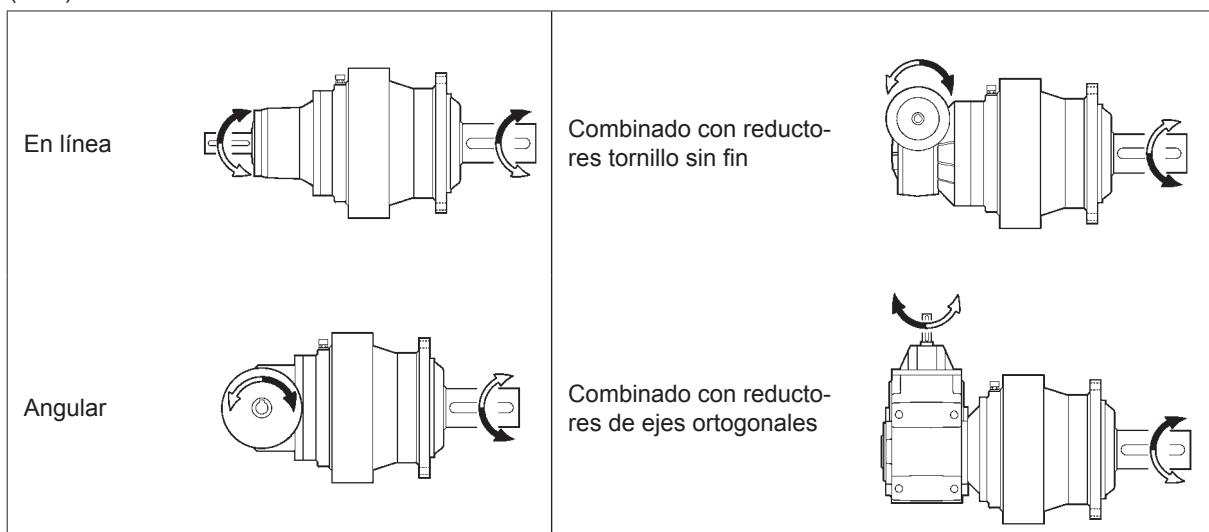

RA/RO: Para aplicaciones monodireccionales ó para aplicaciones que requieran un sentido de giro preferencial, la selección de la opción "RA/RO" garantizan las prestaciones declaradas.

En aplicaciones en las que no se requiere un sentido de giro preferencial, las prestaciones se garantizan independientemente de la opción "RA/RO" seleccionada.

c) Pintura

– Utilizar pinturas compatibles con la de fondo de los reductores, ver apartado: "condiciones de entrega". Durante el pintado, deben protegerse los retenes presentes en los ejes. La pintura puede resecar y provocar pérdidas de aceite.

d) Lubricación

– Antes de la puesta en marcha, llenar el reductor con el lubricante recomendado (ver el Manual de Uso y Mantenimiento disponible en www.bonfiglioli.com) hasta el nivel correcto.

El nivel se comprueba a través del correspondiente tapón o visor suministrado en cada reductor dependiendo de la posición de montaje especificado en la fase de pedido.

NOTA: en los reductores combinados la lubricación de las etapas epicicloidales es independiente a la del reductor tornillo sin fin (serie 3/V_M), u ortogonal (serie 3/A).

Los reductores realizados con lubricación permanente de aceite sintético no necesitan de la operación arriba descrita.



16 LUBRICACIÓN

Consultar el Manual del Usuario disponible en www.bonfiglioli.com para comprobar el nivel de aceite y su substitución. No mezclar aceites sintéticos y minerales y/o diferentes marcas.

De todas formas es una buena norma, controlar el nivel una vez al mes con funcionamiento intermitente o más frecuentemente en funcionamientos continuos, añadiendo aceite si fuera necesario.

16.1 Selección de la viscosidad óptima del aceite (datos relativos a lubricantes Shell)

		Temperatura ambiente de trabajo [C°]																		
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
		Verificación de juntas		con juntas estándar que se suministran de catálogo																
Lubricación por barboteo	Aceite mineral	150 VG						*												
		220 VG						*												
		320 VG							*											
		460 VG							*											
Lubricación forzada	Aceite sintético (PAG)	150 VG		*																
		220 VG			*															
		320 VG				*														
	Aceite sintético (PAO)	150 VG			*															
Lubricación por barboteo	Aceite mineral	150 VG						*												
		220 VG							*											
		320 VG								*										
		460 VG									*									
Lubricación forzada	Aceite sintético (PAG)	150 VG			*	*														
		220 VG				*	*													
		320 VG					*	*												
	Aceite sintético (PAO)	150 VG				*	*													

Límites operativos recomendados.

Límites operativos permitidos.

Límites operativos prohibidos.

* = Se recomienda una puesta en marcha gradual y de prever una mayor absorción del motor.

Si es necesario y/o en caso de cargas de impulso, contactar el Servicio Técnico de Bonfiglioli.



16.2 Lubricación reductores serie 300M

Todos los reductores prevén la lubricación por baño de aceite. En aquellas posiciones de montaje de reductores con un eje vertical, y donde el barboteo del aceite durante el funcionamiento no sería suficiente para garantizar la correcta lubricación de los rodamientos superiores, se adoptan sistemas apropiados de lubricación.

Antes de la puesta en marcha, introducir la cantidad exacta de lubricante, seleccionando su viscosidad según la tabla (A10). A tal efecto, los reductores están provistos de tapones de carga, nivel y vaciado de aceite.

A fin de colocar correctamente los tapones, para una adecuada lubricación, aconsejamos que se indique siempre la posición de montaje deseada.

Para la tabla donde se indica la posición de los tapones de servicio y la cantidad de lubricante, consultar el Manual de Uso y Mantenimiento (disponible en www.bonfiglioli.com).

- Para funcionamiento especial donde habrán requisitos especiales, contactar nuestro Servicio Técnico.
- A menos que se haya acordado, los reductores se entregarán sin lubricante. Excepcionalmente los reductores combinados (3/V_M y 3/A) reductor tornillo sin fin y de ejes ortogonales llevarán lubricante permanente a base de aceite sintético como está indicado en el Manual de Uso y Mantenimiento (disponible en www.bonfiglioli.com).
- La cantidad de aceite indicado para los varios tipos de reducción son solo indicativos, el llenado debe considerarse correcto cuando el aceite alcanza el tapón de nivel, montado en fábrica de función de la posición de montaje.
- en el caso en que la potencia trasmisida supera la potencia térmica especificada, será necesaria una circulación forzada de aceite (ver: Sistemas auxiliares de refrigeración).

NOTA: en los reductores de tipo combinado la lubricación de los estadios epicicloidales es independiente reductor tornillo sin fin (3/V_M), u ortogonal (3/A).

16.3 Lubricación frenos

Los frenos hidráulicos de discos múltiples están lubricados con el propio aceite de los reductores.



17 ALMACENAJE


El correcto almacenaje de los productos recibidos requiere llevar a término las siguientes acciones:


- a) Excluir áreas abiertas, zonas expuestas a la intemperie o con excesiva humedad.
- b) Interponer siempre entre el suelo y los productos una superficie plana de madera o de otra naturaleza que impida el contacto directo con el suelo.
- c) Para períodos de almacenaje superiores a 60 días, las superficies mecanizadas objeto de unión con otras, como bridas, ejes y acoplamientos, deben ser protegidas con un producto antioxidante adecuado.
- d) Para períodos de almacenaje superiores a 6 meses, de los productos, se deben efectuar las siguientes operaciones:
 - Recubrir con grasa las partes externas y las de unión mecanizadas para evitar la oxidación.
 - Colocar los reductores con el tapón de respiración en la posición más alta y llenarlos de aceite en su totalidad.Los reductores, antes de su utilización, deberán llenarse con la cantidad correcta del lubricante previsto.

18 CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los reductores se suministran como sigue:

- a) predisuestos para ser instalados en la posición de montaje especificada en el pedido;
- b) sin lubricante y protegidos internamente con una película del aceite, usado para la prueba final;
- c) si una clase específica de protección no es solicitada, los productos están previstos con protección superficial mínima de clase C2 (UNI EN ISO 12944-2) obtenida con pintura de base antioxidante al agua de color gris Ral 7042. Las superficies de unión no se pintan;
- d) probados según especificaciones internas;
- e) apropiadamente embalados;
- f) provistos de tuercas y tornillos para el montaje de los motores eléctricos versión IEC o motores hidráulicos.
- g) dotados de carga de lubricante para aquellos con lubricación permanente.

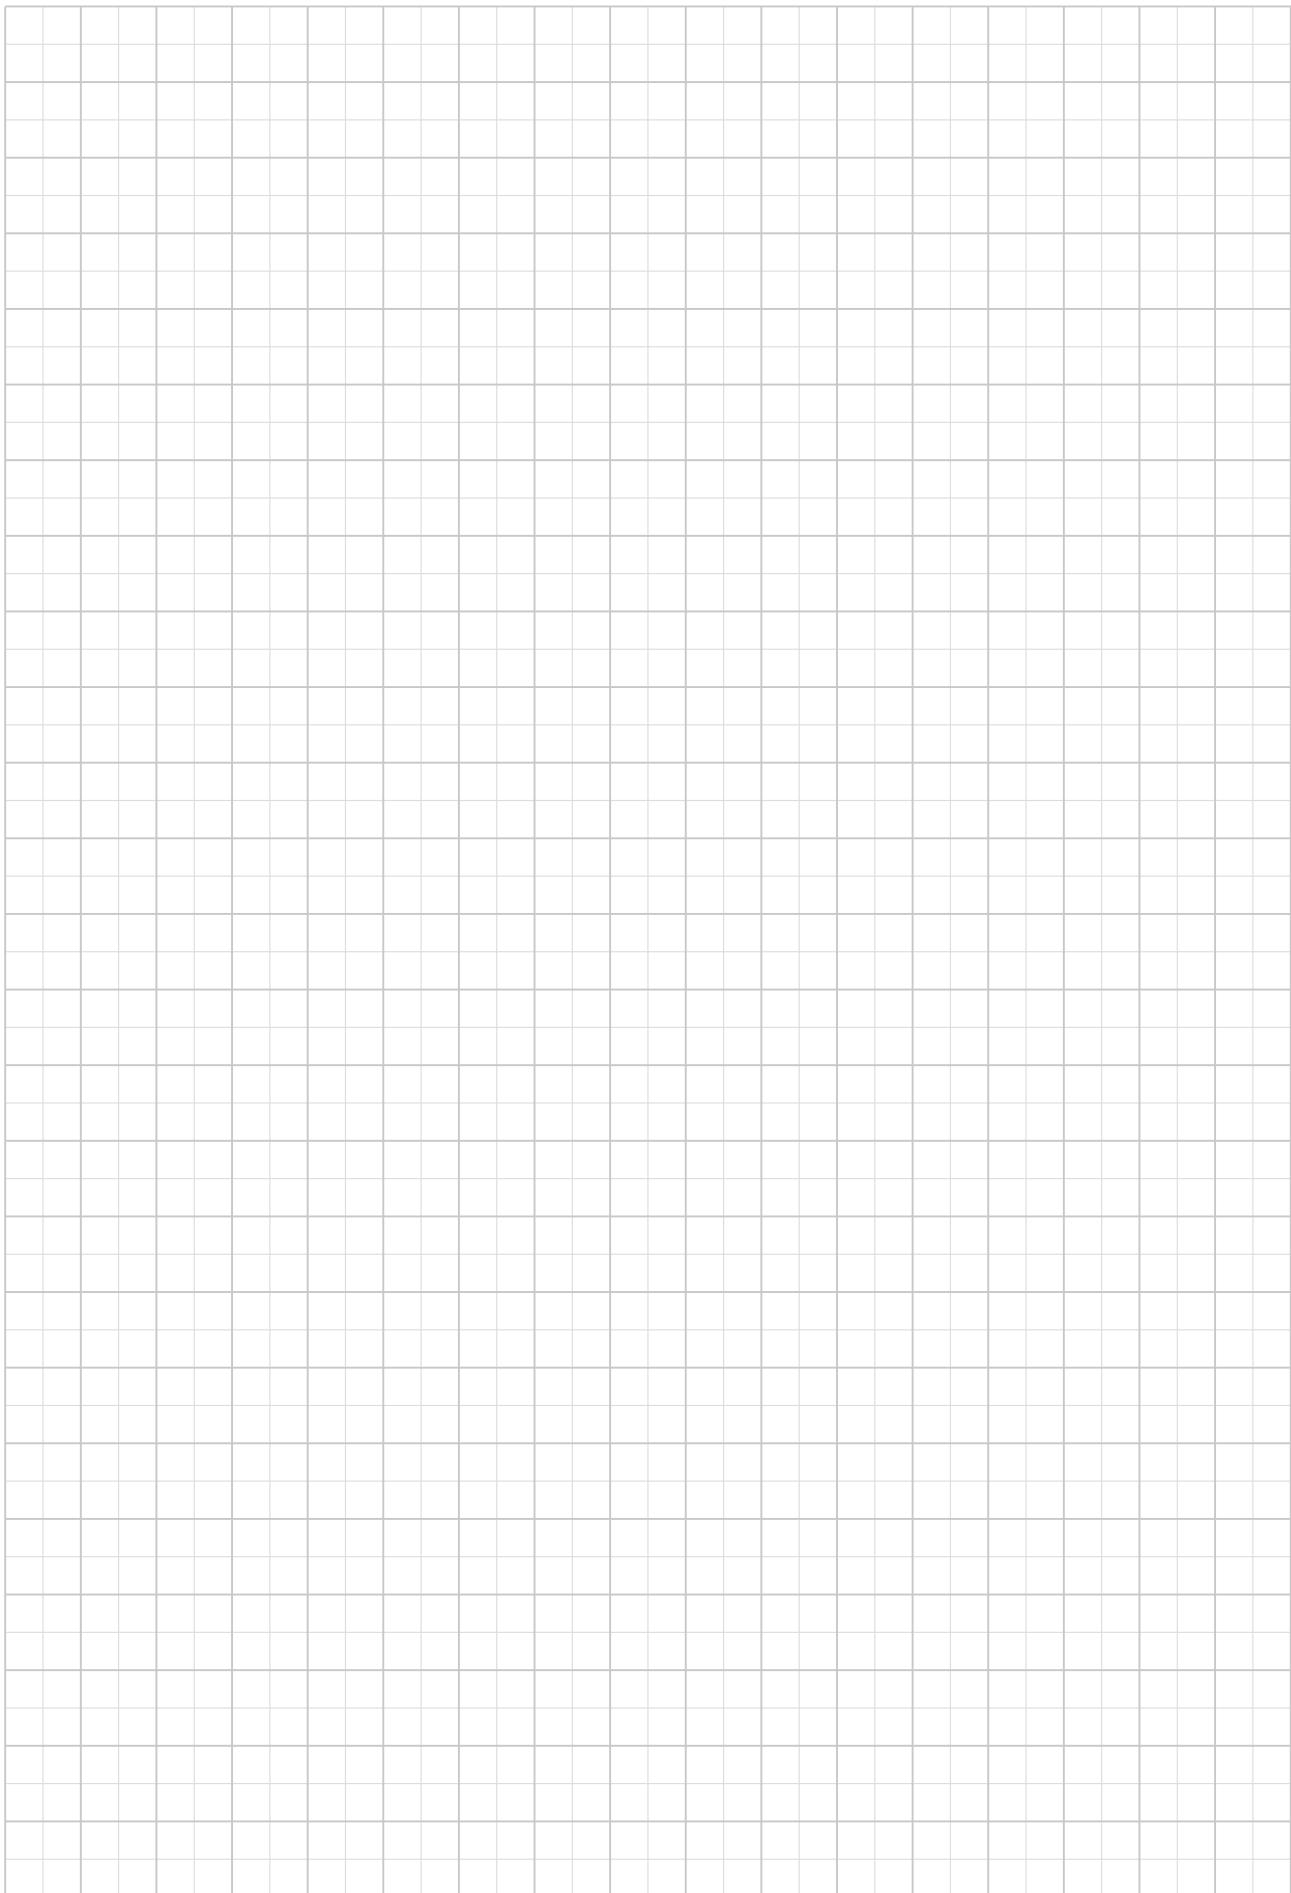





19 DESIGNACIÓN REDUCTOR 300M

3 11M L 2 16.7 Hz


VERSIÓN DE SALIDA



MZ: Eje macho estriado




HZ: Eje macho reforzado estriado




PZ: Con patas y con eje macho estriado




FZ / FZB:
Eje hembra estriado




FP: Eje hembra cilíndrico,
con aro cónico de apriete




FDK: Eje hembra con
doble hueco
chavetero



MC: Eje macho cilíndrico



HC: Eje macho reforzado cilíndrico



PC: Con patas y eje macho cilíndrico



VK: Eje cilíndrico reforzado para agitadores y mezcladores



FZP: Eje hembra estriado
con dispositivo de bloqueo axial
recomendado para
montaje pendular)

RELACIÓN DE REDUCCIÓN


Indicar el valor de la relación (decimales incluidos) expresado en las páginas de datos técnicos
Esim. : 1/5.33 = 5.33 1/44.6 = 44.6 1/131 = 131

N. DE ETAPAS DE REDUCCIÓN


1, 2, 3, 4

EJECUCIÓN

L = En línea



R = Angular



TAMAÑO REDUCTOR

00 = 300
01 = 301
03 = 303
04 = 304

246
256
266
278

05 = 305
06 = 306
07 = 307
09 = 309

290
302
314
326

10M = 310M
11M = 311M
13M = 313M
14M = 314M

338
350
362
374


15M = 315M
16M = 316M
17M = 317M
18M = 318M

386
398
408
418

19 = 319
21 = 321
23 = 323
25 = 325

428
438
448
452

SERIE



6A S5EC A A W0A ...

OPCIONES

JUNTAS

STANDARD = NBR

PV = fluoro-elastómero

(● entradas hidráulicas)

BONFIGLIOLI
TECHNICAL SERVICE

PROTECCIÓN

SUPERFICIE

C2 (estándar), C3, C4


DOCUMENTACIÓN

AC, CC

SÓLO PARA EJECUCIÓN ANGULAR
sentido de giro preferente en la entrada

RA = Izquierdo

RO = Derecho



25

PINTURA

RAL7042 (estándar), RAL5010,
RAL9005, RAL9006, RAL9010

37


CENTRALITA AUXILIAR DE ENFRIAMIENTO CR1, CR2, CR3

19

ACCESORIOS EN LA SALIDA



P... = Piñones B0A = Barra estriada



M0A = Manguito G0A = Aro cónico W0A = Brida de apriete



ORIENTACIÓN BRIDA MOTOR

461

POSICIÓN DE MONTAJE

38

ENTRADA

Sin adaptador de motor

V9AA	V9AC	V9AE	V9AG	V9AL
V9AB	V9AD	V9AF	V9AH	

Eje de entrada

diam.	V01A	V01B	V05B	V06B	V07A	V07B	V10B	V11B	V15B
Ø24	Ø38	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60	Ø80	Ø80	Ø80	Ø120

Eje de entrada rápido con ventilación

diam.	FV05B	FV06B	FV07A	FV07B	FV10B	FV11B
Ø48	Ø60	Ø60	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80

Predisposición para motor eléctrico IEC
P+IEC (P71...P250)

PF160 PF180 PF200 PF225 PF250

Motorreductor integrado completo de motor eléctrico compacto
(disponible hasta el tamaño 307)

S2, S3, S4

Predisposición para motor hidráulico
(● opción PV BONFIGLIOLI
TECHNICAL SERVICE)


S5AP, COAA, HOBA, ...

461

Motorreductor con motor hidráulico integrado orbital MG
(● opción PV BONFIGLIOLI
TECHNICAL SERVICE)

471

SÓLO PARA ENTRADA CON MOTOR HIDRÁULICO



Freno hidráulico negativo estándar, de discos múltiples

6 = Tamaño : 4, 5, 6


A = Par de frenado: A, B, C, ...

460

Freno hidráulico negativo de discos múltiples para motor orbital

SF = Sin freno


477




20 DESIGNACIÓN REDUCTOR 3/V_M

3/V 10M L 3 623 PC


VERSIÓN DE SALIDA




MZ: Eje macho estriado




MC: Eje macho cilíndrico




HZ: Eje macho reforzado
estriado




HC: Eje macho reforzado
cilíndrico



PZ: Con patas y con eje
macho estriado




PC: Con patas y eje
macho cilíndrico




FZ / FZB:
Eje hembra estriado



VK: Eje cilíndrico reforza-
do para agitadores y
mezcladores



FP: Eje hembra cilíndrico,
con aro cónico de
apriete



FDK: Eje hembra con
doble hueco
chavetero



FZP: Eje hembra estriado
con dispositivo
de bloqueo axial
recomendado para
montaje pendular)

RELACIÓN DE REDUCCIÓN


Indicar el valor de la relación (decimales incluidos) expresado en las páginas de datos técnicos
Es. : 1/773 = 773

N. DE ETAPAS DE REDUCCIÓN

3, 4

EJECUCIÓN

L = Combinado serie 300, 2 o 3 etapas
epicicloidales + tornillo sin fin



TAMAÑO REDUCTOR

00 = 3/V 00 **05** = 3/V 05 **250**
01 = 3/V 01 **06** = 3/V 06 **260**
03 = 3/V 03 **07** = 3/V 07 **270**
04 = 3/V 04 **09** = 3/V 09 **282**

294
306
318
330

10M = 3/V 10M
11M = 3/V 11M
13M = 3/V 13M
14M = 3/V 14M

342
354
366
378

15M = 3/V 15M
16M = 3/V 16M
17M = 3/V 17M
18M = 3/V 18M


390
402
412
422

19 = 3/V 19
21 = 3/V 21

432
442

SERIE

Reductores combinados 300 / reductores tornillo sin fin



P80 B5 AF W0A ...

OPCIONES

JUNTAS

STANDARD = NBR

PV = fluoro-elastómero

PROTECCIÓN

SUPERFICIE

C2 (estándar), C3, C4

37

PINTURA

RAL7042 (estándar), RAL5010,

RAL9005, RAL9006, RAL9010

37


DOCUMENTACIÓN AC, CC

38


ACCESORIOS EN LA SALIDA




P... = Piñones



B0A = Barra estriada



M0A = Manguito



G0A = Aro cónico de apriete



W0A = Brida


POSICIÓN DE MONTAJE

38

FORMA CONSTRUCTIVA

B5, B14

ENTRADA




Predisposición para
motor eléctrico IEC

P+IEC (P63...P180)




Sin adaptador de motor

HS



Motorreductor integrado completo
de motor eléctrico compacto


S1, S2, S3



21 DESIGNACIÓN REDUCTOR 3/A

3/A 06 L 2 69.9 PC

VERSIÓN DE SALIDA

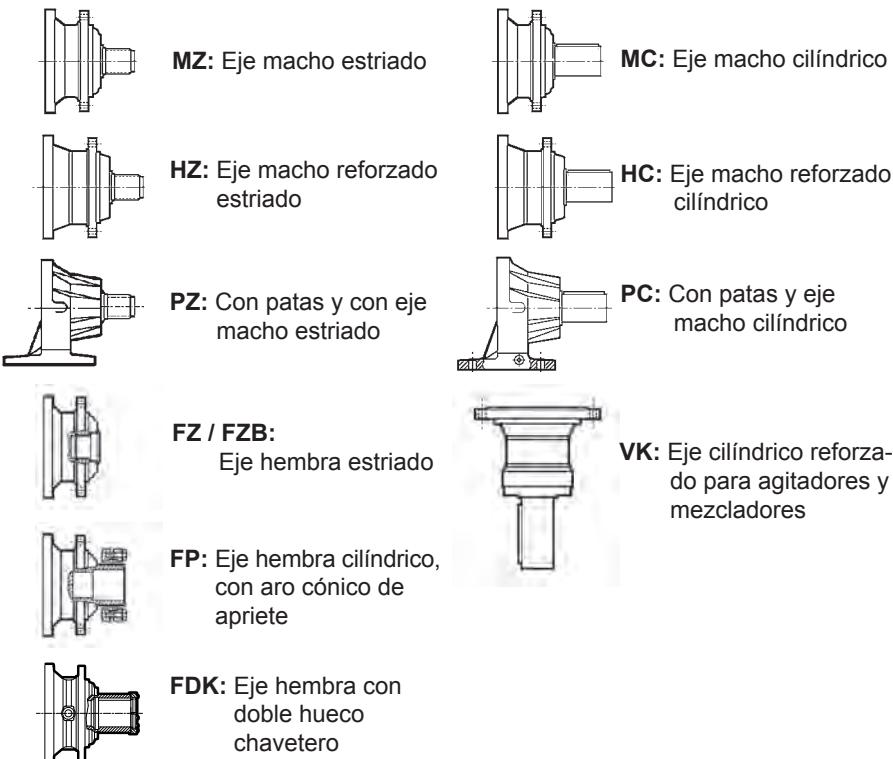

RELACIÓN DE REDUCCIÓN


Indicar el valor de la relación (decimales incluidos) expresado en las páginas de datos técnicos
Es. : 1/19.4 = 19.4 1/175 = 175

N. DE ETAPAS DE REDUCCIÓN

2

EJECUCIÓN

L = Combinado serie 300, 1 etapa epicicloidal + reductor de ejes ortogonales serie A



TAMAÑO REDUCTOR

00 = 3/A 00 (300+A10)
01 = 3/A 01 (301+A20)
03 = 3/A 03 (303+A30)
04 = 3/A 04 (304+A41)


251
261
271
283

05 = 3/A 05 (305+A41)
06 = 3/A 06 (306+A50)
07 = 3/A 07 (307+A60)

295
307
319

SERIE

Reductores combinados 300 / reductores de ejes ortogonales serie A



S4 EF WOA ...

OPCIONES

JUNTAS

STANDARD = NBR

PV = fluoro-elastómero

PROTECCIÓN

SUPERFICIE

C2 (estándar), C3, C4

37

PINTURA

RAL7042 (estándar), RAL5010,

RAL9005, RAL9006, RAL9010


37

DOCUMENTACIÓN



AC, CC

38

ACCESORIOS EN LA SALIDA




P... = Piñones B0A = Barra estriada



M0A = Manguito



G0A = Aro cónico de apriete




W0A = Brida

POSICIÓN DE MONTAJE


38

ENTRADA




Motorreductor integrado completo
de motor eléctrico compacto

S2, S3, S4




Predisposición para
motor eléctrico IEC

P+IEC (P63...P180)



Sin adaptador de motor HS




22 DESIGNACIÓN MOTOR

MOTOR	FRENO
M 1LA 4 230/400-50 IP54 CLF ... W	FD 7.5 R SB 220 SA ...
	OPCIONES
	ALIMENTACIÓN FRENO
	TIPO ALIMENTATORE NB, SB, NBR, SBR
	PALANCA DESBLOQUEO FRENO R, RM
	PAR DE FRENADO
	TIPO DE FRENO FD (freno c.c) FA (freno c.a.)
	POSICIÓN CAJA DE BORNES W (estandard), N, E, S
	FORMA CONSTRUCTIVA — (motor integrado) B5 (motor IEC)
	CLASE DE AISLAMIENTO CL F estandar CL H option
	GRADO DE PROTECCIÓN IP55 standard (IP54 - autofrenante)
TENSIÓN – FRECUENCIA	
NÚMERO DE POLOS 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12	
TAMAÑO MOTOR 1SD - 5LA (motor integrado) 63A - 250M (motor IEC)	

TIPO MOTOR

M = trifásico integrado **ME** = trifásico integrado, clase IE2 **MX** = trifásico integrado, clase IE3

BN = trifásico IEC **BE** = trifásico IEC, clase IE2 **BX** = trifásico IEC, clase IE3



23 OPCIONES ADICIONALES

23.1 PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE

Cuando no se requiere ninguna clase de protección específica, las superficies de los reductores están protegidas al menos con la clase de corrosividad C2 (UNI EN ISO 12944-2). Para mejorar la resistencia a la corrosión atmosférica, los reductores se pueden entregar con una protección de superficie C3 y C4, que se obtiene a partir del pintado completo del reductor.

PROTECCIÓN SUPERFICIE	Ambientes típicos	Temperatura máxima superficie	Clase corrosividad conforme a UNI EN ISO 12944-2
C3	Ambientes industriales y urbanos con una humedad relativa de hasta el 100% (contaminación atmosférica media)	120°C	C3
C4	Zonas industriales, zonas costeras, fábrica de productos químicos, con una humedad relativa de hasta el 100% (alta contaminación atmosférica)	120°C	C4

Los reductores con la protección opcional de clase C3 o C4 están disponibles en una variedad de colores. Si no se solicita color específico (ver la opción "PINTURA") el acabado de los reductores será en RAL 7042.

Los reductores también se pueden suministrar con protección de la superficie para la clase de corrosividad C5 según la norma UNI EN ISO 12944-2. Póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para más detalles.


23.2 PINTURA

Los reductores con la protección opcional de clase C3 o C4 están disponibles en los colores que figuran en la siguiente tabla.

PINTURA	Color	Número RAL
RAL7042*	Gris Tráfico A	7042
RAL5010	Azul genciana	5010
RAL9005	Negro Jet	9005
RAL9006	Aluminio Blanco	9006
RAL9010	Blanco Puro	9010

* Los reductores se suministran en este color estándar si no se especifica ningún otro color.

NOTA - Las opciones "PINTURA" sólo se pueden especificar en combinación con las opciones "PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE".



23.3 DOCUMENTACIÓN

Certificado de conformidad (AC)

Documento en el cual se certifica la conformidad del producto con lo indicado en el pedido y su fabricación según los procedimientos estándar de producción y control que establece el sistema de calidad de Bonfiglioli Riduttori.

Certificado de prueba (CC)

La obtención de este certificado conlleva verificar la conformidad del producto con el pedido, realizar inspecciones visuales de carácter general y comprobar las dimensiones de acoplamiento. Además, exige realizar controles generales de funcionamiento en vacío y comprobar la eficacia de las juntas de retén con el sistema estático y en funcionamiento. Para llevar a cabo la prueba se utiliza una muestra estadística del lote de expedición.

23.4 RETENES DE TIPO TACONITE


En entornos en los que existe polvo abrasivo se recomienda utilizar retenes de tipo Taconite, que están formados por una combinación de anillos de estanqueidad, juntas de laberinto y depósito de grasa. La opción está disponible para los reductores 314M ... 325 en versión **FP** y **FZ**. Póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para más detalles.


24 POSICIONES DE MONTAJE

Para una definición completa de la forma constructiva del motorreductor o reductor seleccionado, definir la posición de montaje respecto al suelo según la tabla (A18) y la orientación angular (A19).

24.1 Reductores en línea

(A 18)

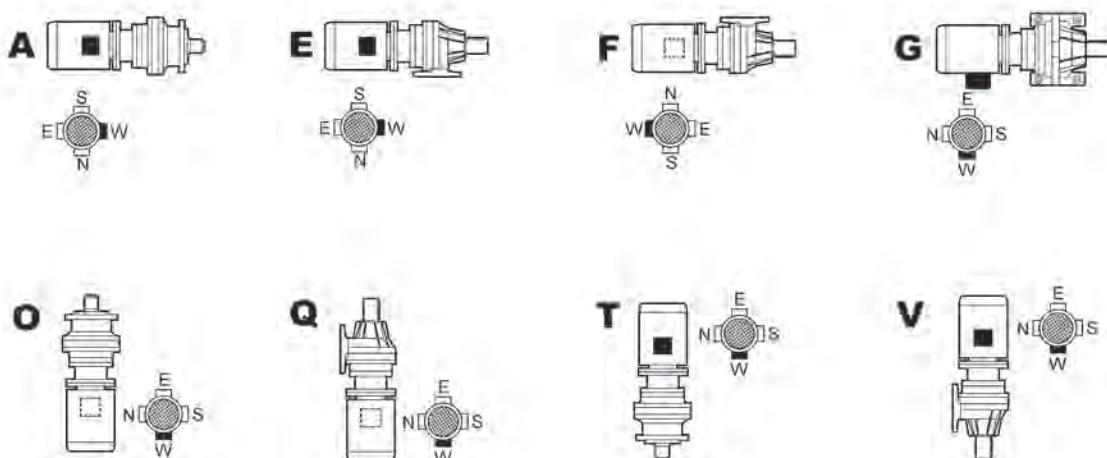





24.2 Reductores angulares

(A 19)


B0 - B1 - B2 - B3

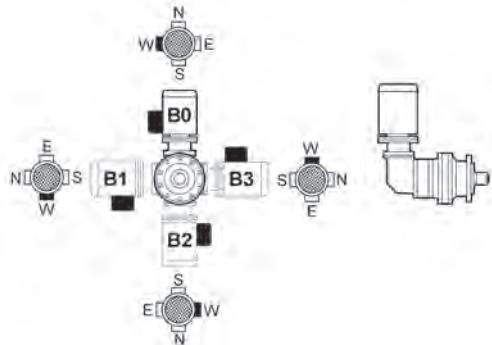


I0 - I1 - I2 - I3

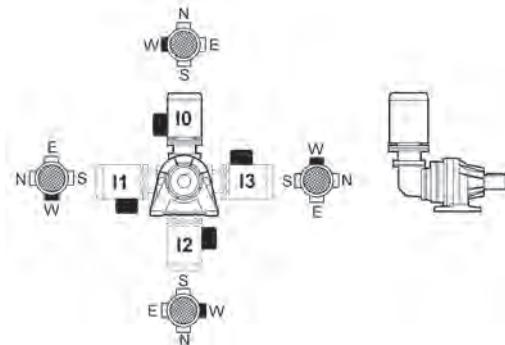


J0 - J1 - J2 - J3

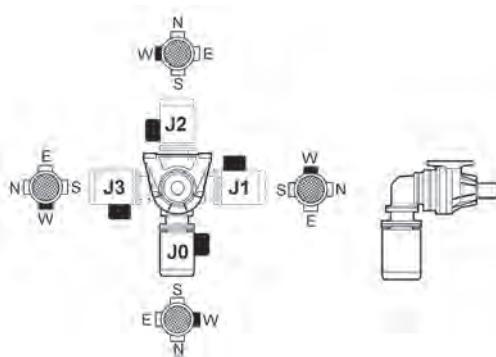


M0 - M1 - M2 - M3

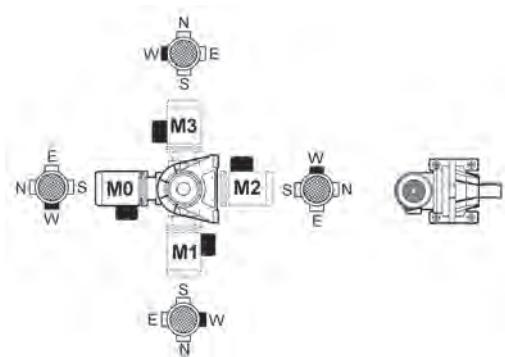


P0 - P1 - P2 - P3

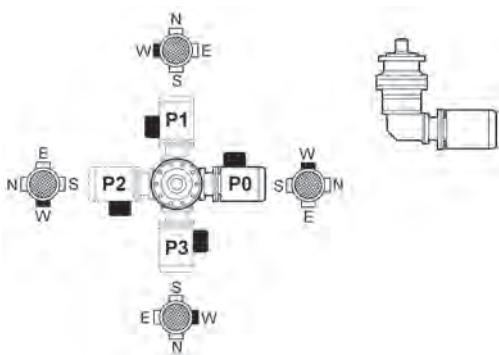


R0 - R1 - R2 - R3

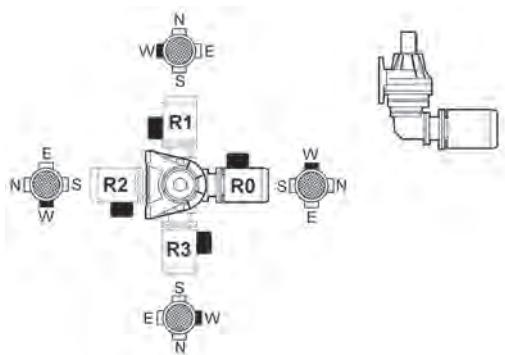


U0 - U1 - U2 - U3

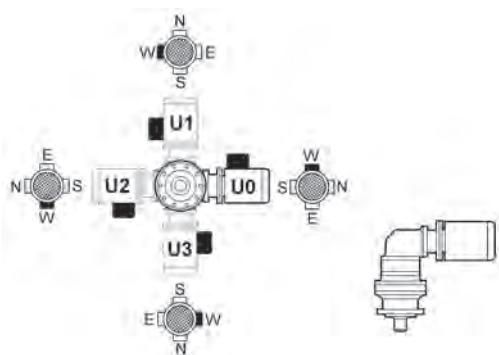

W0 - W1 - W2 - W3

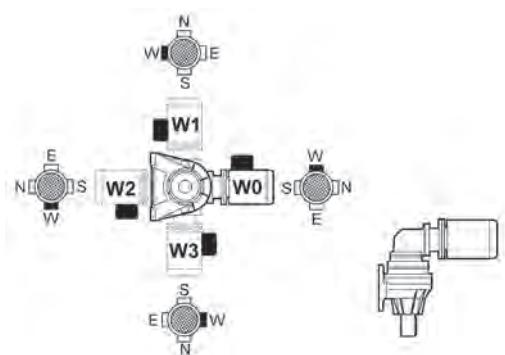





24.3 Serie 3/V_M

(A 20)


AA - AE - AF - AD

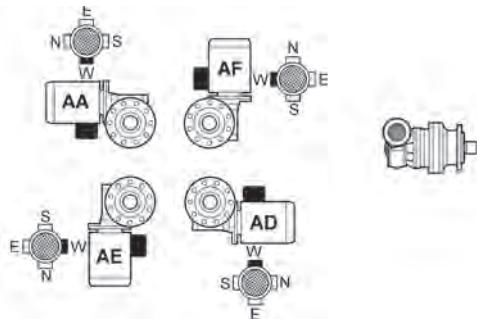


EA - EE - EF - ED

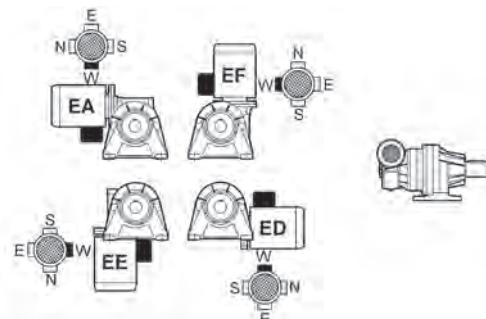


TA - TE - TF - TD

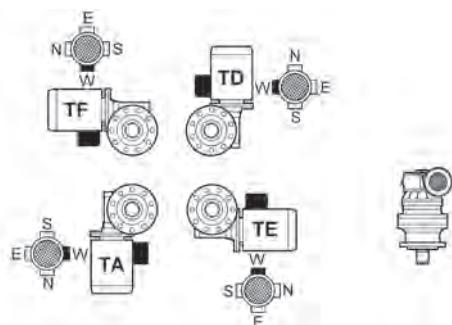


VA - VE - VF - VD

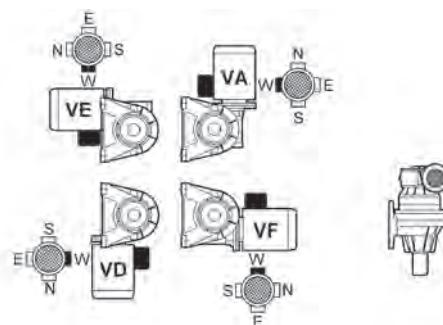


OA - OE - OF - OD

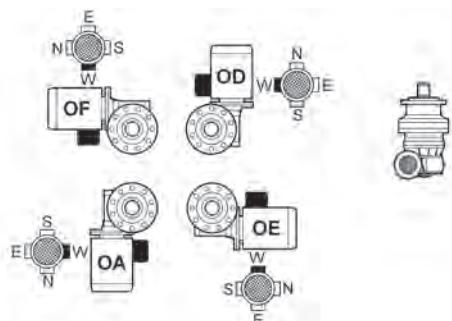


QA - QE - QF - QD

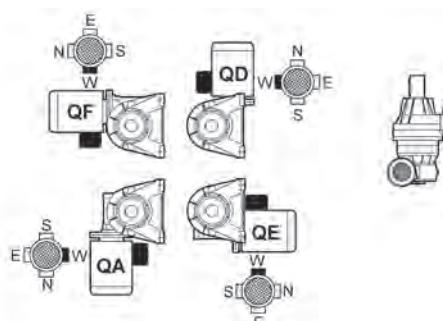

FA - FE - FF - FD

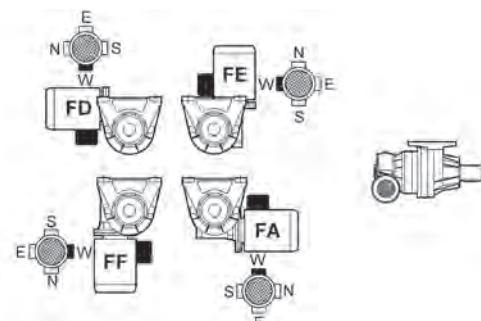





24.4 Serie 3/A

(A 21)


AA - AE - AF - AD

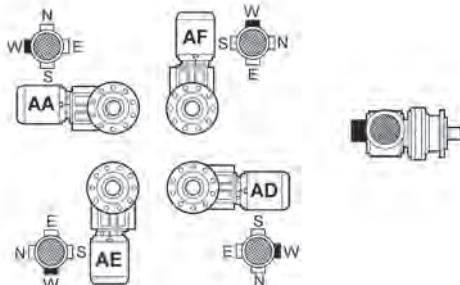


EA - EE - EF - ED

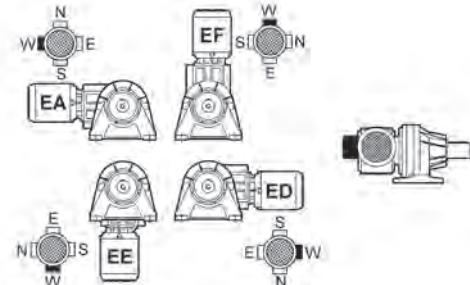


TA - TE - TF - TD

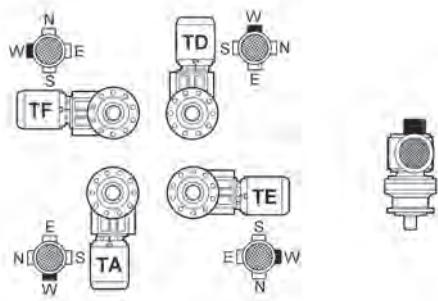


VA - VE - VF - VD

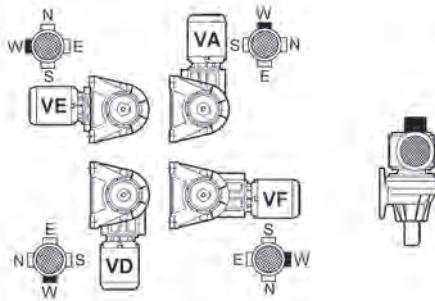


OA - OE - OF - OD


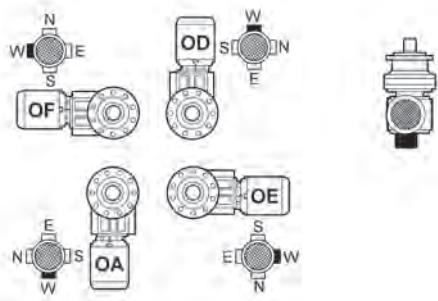



QA - QE - QF - QD

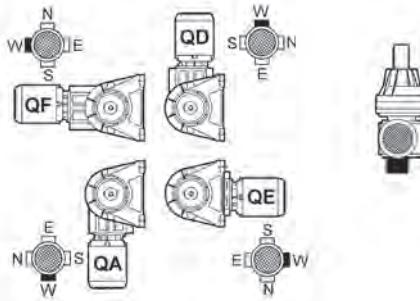

FA - FE - FF - FD

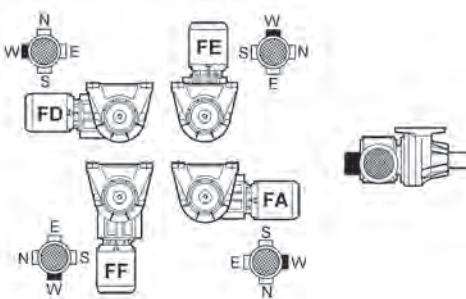

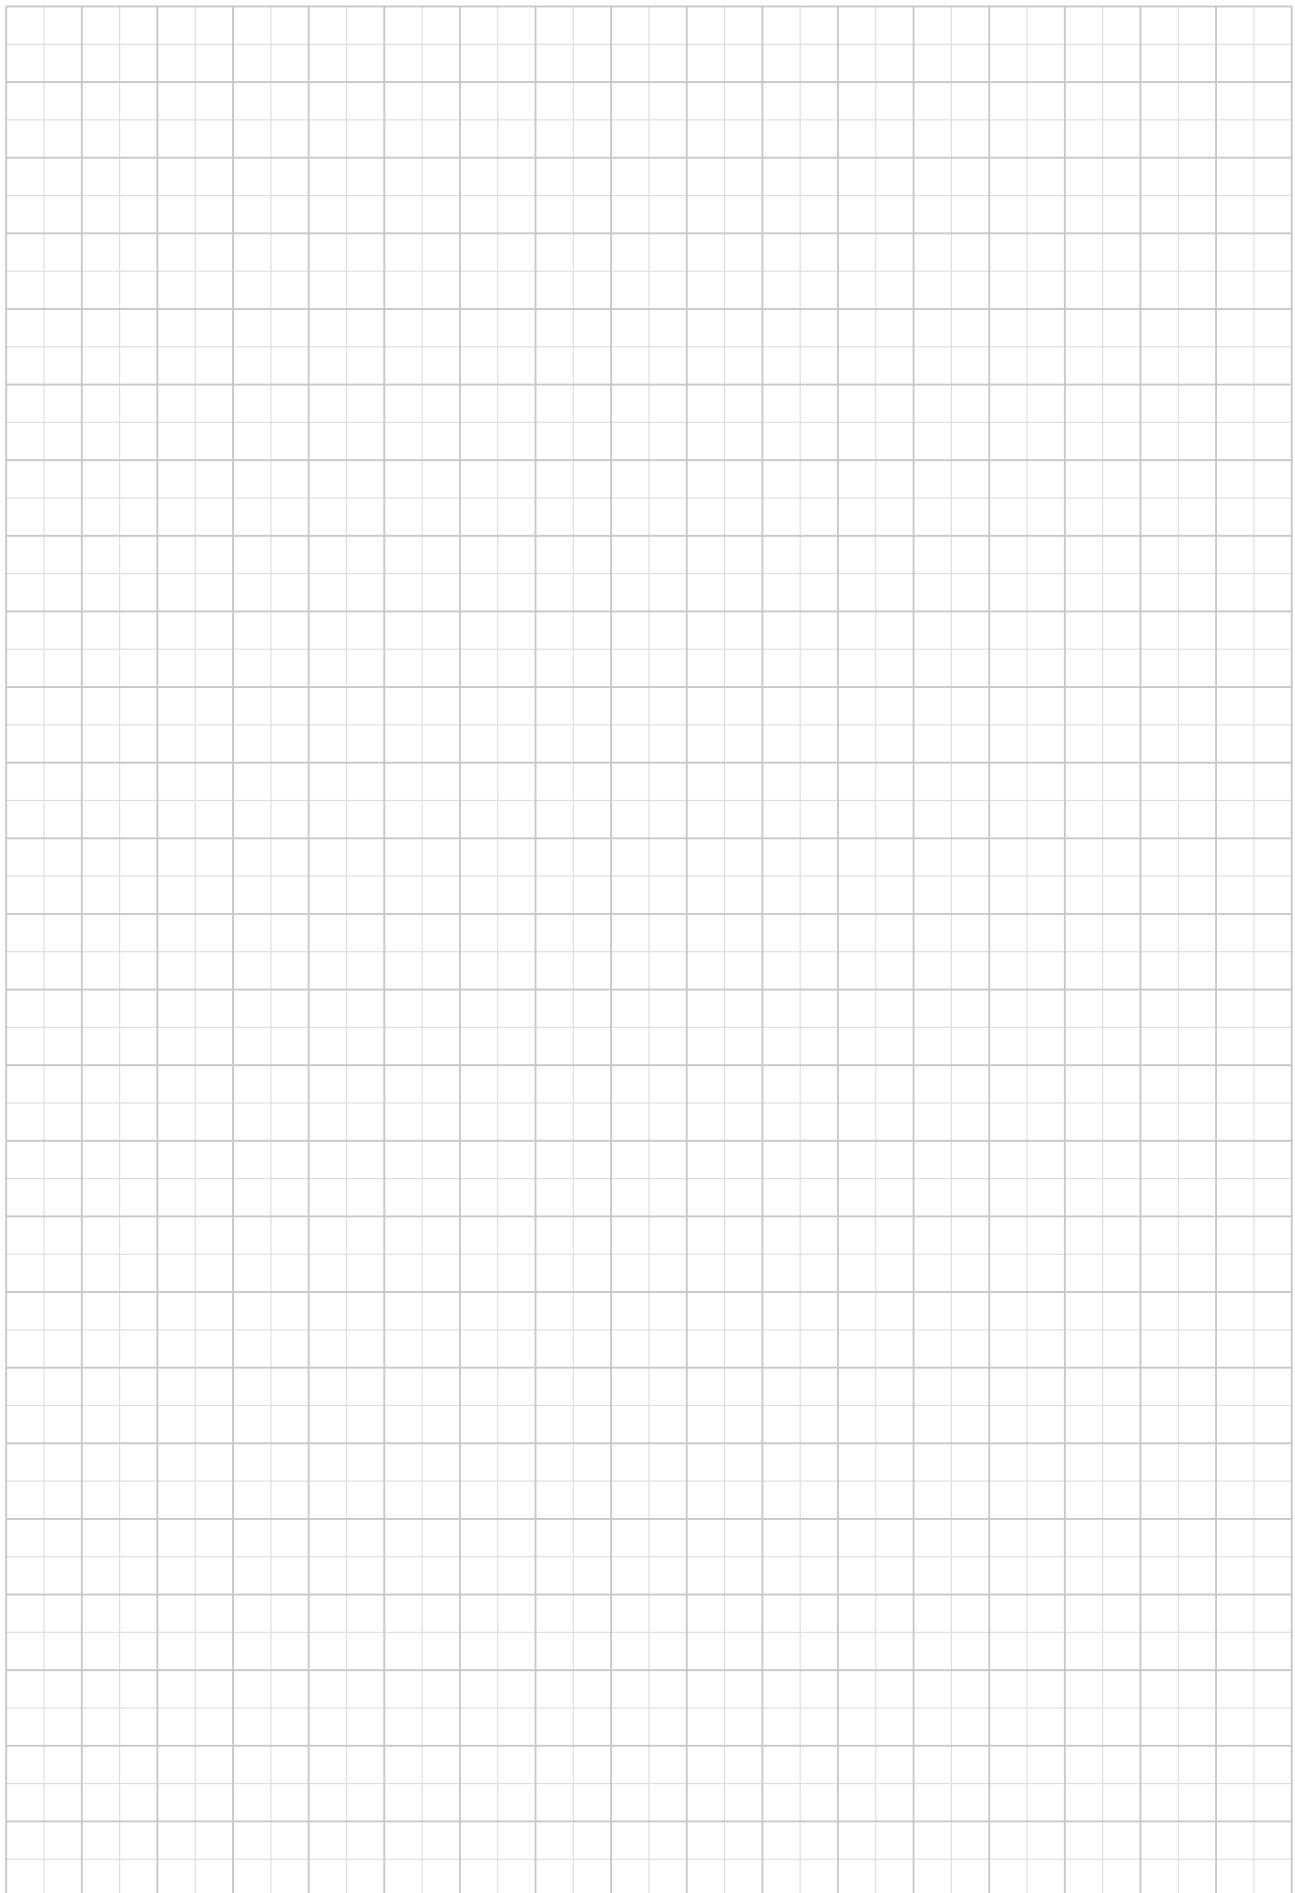



25 DATOS TÉCNICOS

A SELECCIÓN DEL MOTOREDUCTOR POR POTENCIA




A



B SELECCIÓN DEL REDUCTOR POR PAR DE LA APLICACIÓN


B

C SELECCIÓN DEL REDUCTOR POR NÚMERO DE CICLOS DE FUNCIONAMIENTO

C

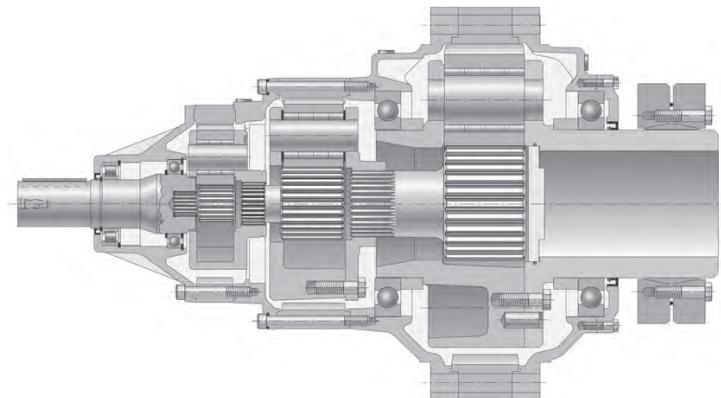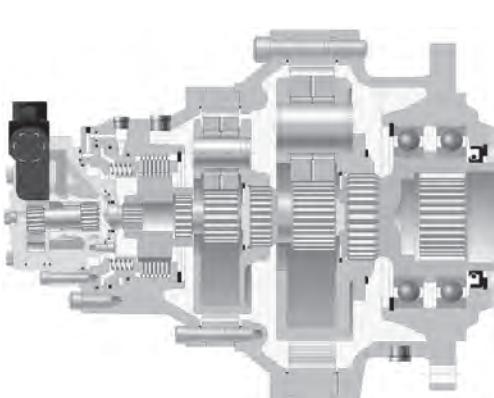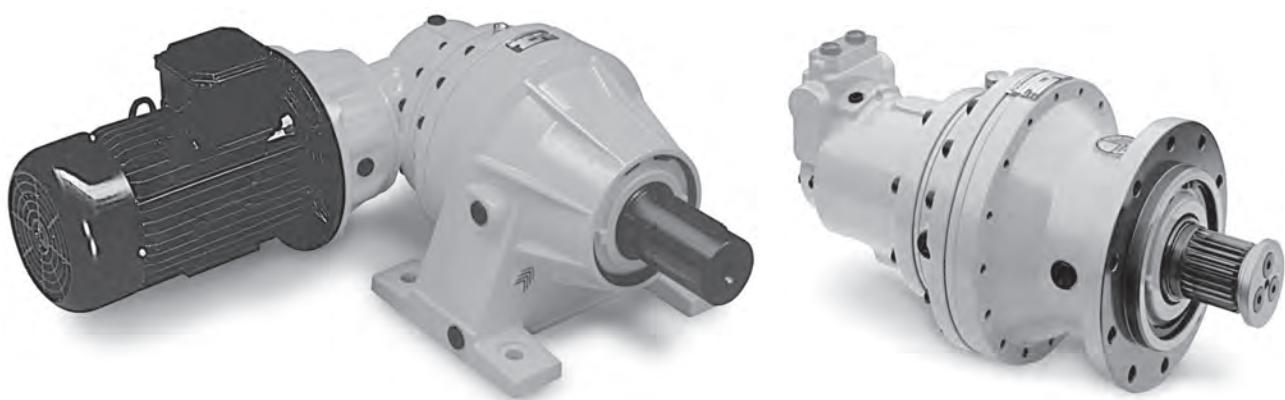

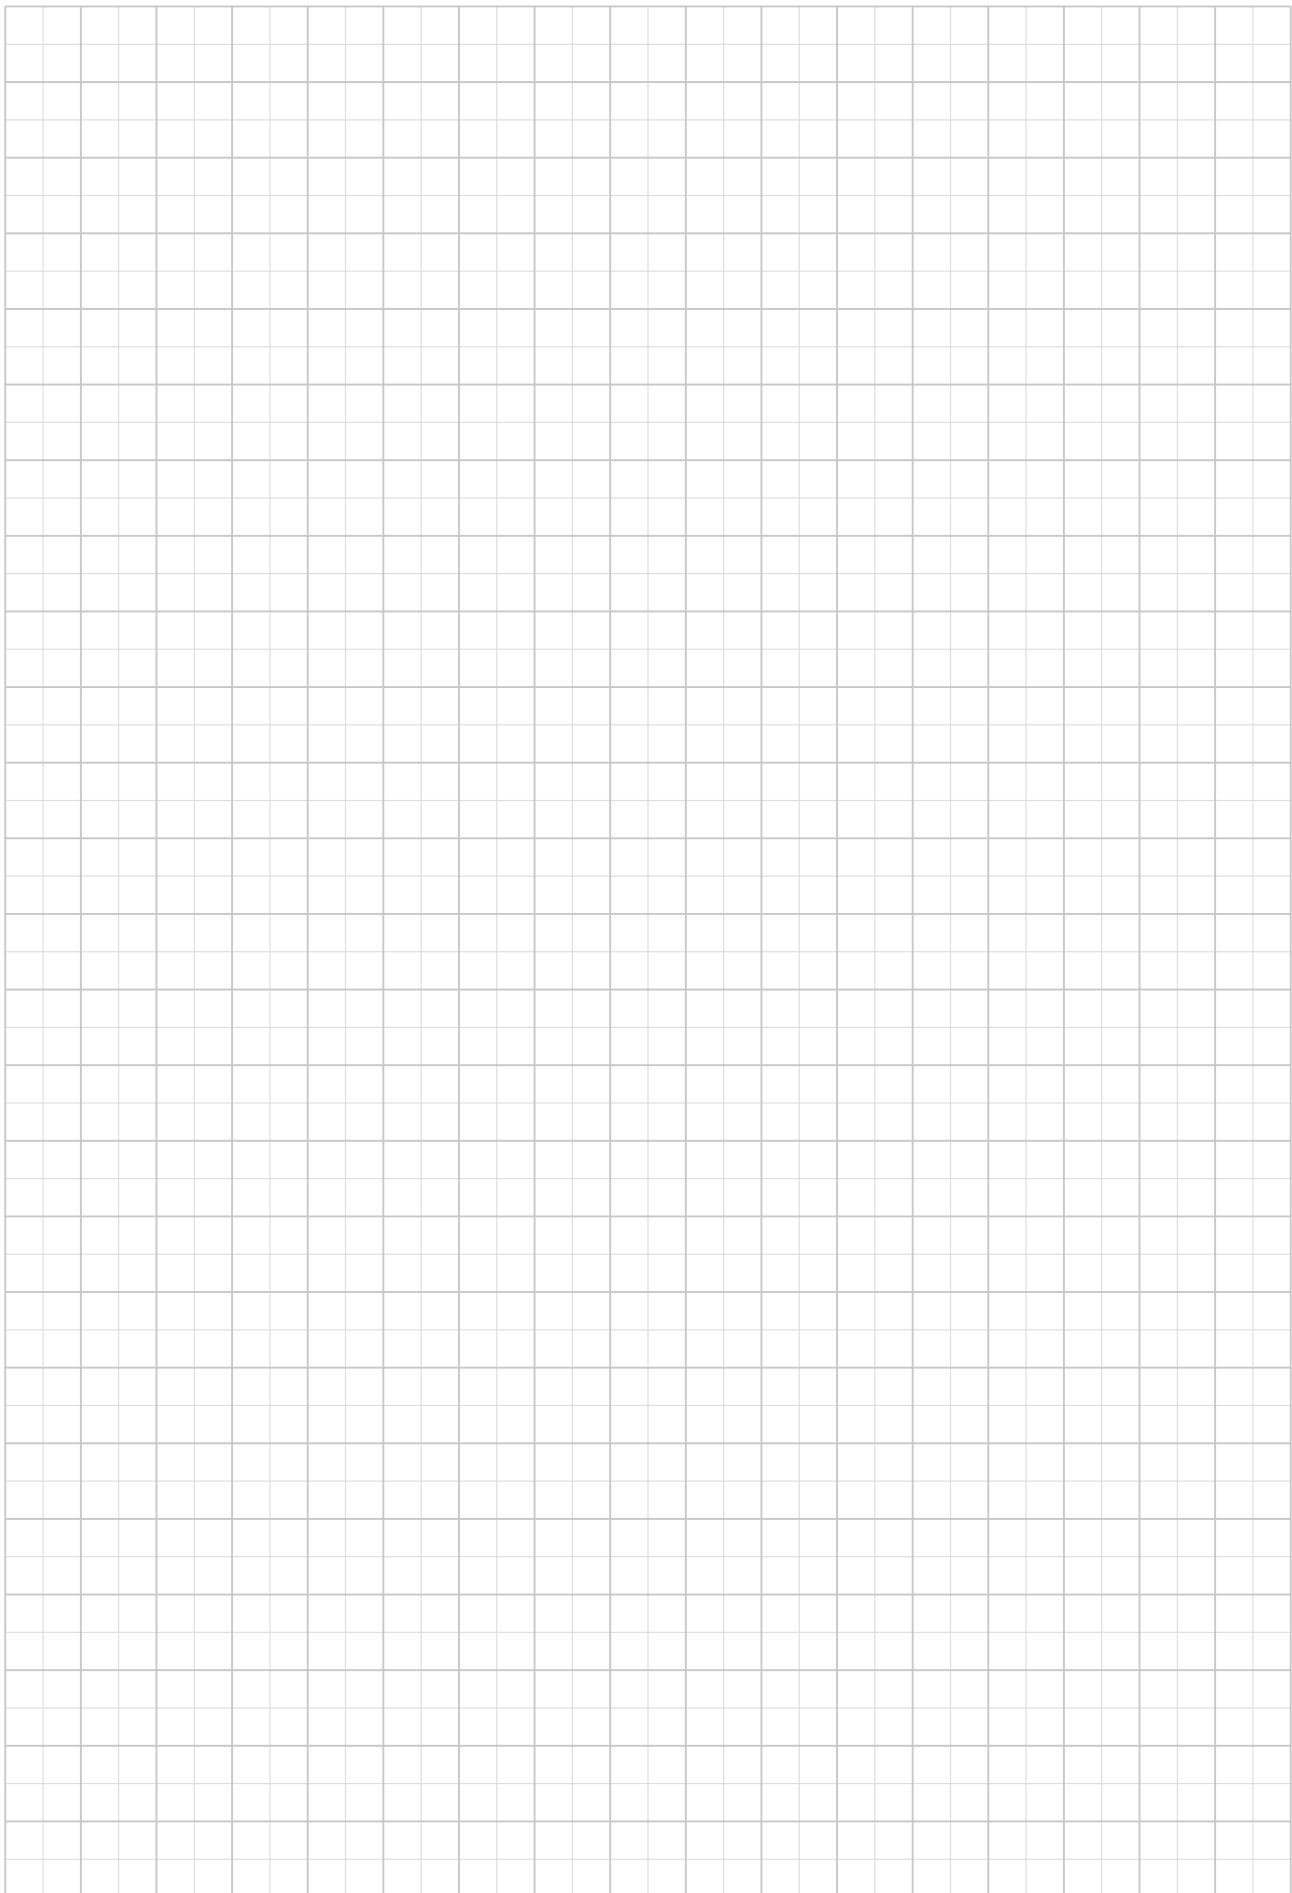



25.1 TABLAS DE DATOS TÉCNICOS DE LOS REDUCTORES 300M L - 300M R

Guía para consultar las tablas.

P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ		
4.7	19700	2.2	309	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	143100	167600	47600	364
4.8	19400	1.2	305	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	78400	99500	38500	340
4.8	20000	1.5	304	18.0	313ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	142700	167300	47300	362
5.0	19400	1.2	295	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	78100	99000	38100	338
5.0	19100	1.4	291	18.0	311ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	98000	100000	37900	350

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Valores de potencia térmica inferior a la potencia mecánica aplicada

1 Potencia del motor eléctrico unido al reductor

2 Velocidad angular en el eje de salida

Par nominal en el eje de salida del reductor basado en:

3

- factor de servicio indicado
- vida teórica de 10000 h

4 Factor de servicio

5 Relación de reducción

6 Potencia térmica del reductor

7 Tamaño del reductor en ejecución lineal

Tamaño del reductor en ejecución angular

8 NOTA: Los sufijos (B) (C) sobre el mismo tamaño indican reducciones angulares de dimensiones diferentes: ver la página dimensional

9 Tamaño motor IEC y polaridad

10 Tamaño motor compacto y polaridad


Carga radial aplicada en el eje lento, calculado para:

- factor de servicio f_S=1
- vida teórica de 10000 h
- velocidad de salida n₂

Para fuerzas no aplicadas en la mitad del eje referirse a los diagramas que aparecen en las páginas dimensionales del reductor en concreto

Página de las dimensiones.

12 Las dimensiones de los motorreductores hacen referencia al montaje con motores de marca BONFIGLIOLI




La selección de los motores sin freno cumplen las prescripciones del reglamento CE 640/2009 (ver sección M de este catálogo). Para potencias nominales inferiores a 0.75kW, pueden preverse motores BN/M.

La norma CE 640/2009 no se aplica a los motores freno, por lo tanto la selección de los motores freno tiene cuenta los motores BN/M, a prescindir de los valores de la potencia nominal. Los motores BX, BE, MX y ME freno están disponibles bajo pedido.

A

P₁ = 0.25 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	306L4	—	BN71A4	—	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
0.47	4470	1.6	2916	6.0	306L4	—	BN71A4	—	35000	39900	79800	92100	35000	302	
0.57	3710	3.0	2423	7.5	307L4	—	BN71A4	—	40900	51100	92100	121100	45000	314	
0.59	3580	2.0	2337	6.0	306L4	—	BN71A4	—	33900	38700	77300	89300	35000	302	
0.62	3440	1.1	2243	6.0	305L4	—	BN71A4	—	28300	32400	54600	64700	24000	290	
0.67	3180	2.2	2074	6.0	306L4	—	BN71A4	—	33300	38000	76000	87800	35000	302	
0.69	3050	0.9	1991	6.0	303L4	—	BN71A4	—	27800	31800	53700	63700	24000	266	
0.69	3050	1.2	1991	6.0	304L4	—	BN71A4	—	27800	31800	53700	63700	24000	278	
0.69	3050	1.8	1991	6.0	305L4	—	BN71A4	—	27800	31800	53700	63700	24000	290	
0.74	2840	1.7	1854	6.0	305L4	—	BN71A4	—	27600	31500	53200	63000	24000	290	
0.76	2780	1.1	1815	6.0	304L4	—	BN71A4	—	27500	31400	53000	62800	24000	278	
0.87	2430	0.9	1586	6.0	303L4	—	BN71A4	—	27000	30800	52000	61600	24000	266	
0.87	2430	1.6	1586	6.0	304L4	—	BN71A4	—	27000	30800	52000	61600	24000	278	
0.87	2430	2.0	1586	6.0	305L4	—	BN71A4	—	27000	30800	52000	61600	24000	290	
1.0	2100	1.2	1370	6.0	303L4	—	BN71A4	—	26400	30200	50900	60300	23900	266	
1.0	2060	1.8	1344	6.0	304L4	—	BN71A4	—	26300	30100	50800	60200	23800	278	
1.0	2100	2.2	1370	6.0	305L4	—	BN71A4	—	26400	30200	50900	60300	23900	290	
1.1	1950	1.2	1275	6.0	301L4	—	BN71A4	—	8090	8090	26800	29200	7790	256	
1.1	1960	1.4	1278	6.0	303L4	—	BN71A4	—	26100	29900	50400	59700	23400	266	
1.1	1950	2.0	1271	6.0	304L4	—	BN71A4	—	26100	29900	50400	59700	23400	278	
1.1	1960	2.8	1278	6.0	305L4	—	BN71A4	—	26100	29900	50400	59700	23400	290	
1.2	1700	1.0	1108	6.0	301L4	—	BN71A4	—	7930	7930	26200	28700	7440	256	
1.2	1780	1.6	1164	6.0	304L4	—	BN71A4	—	25800	29500	49700	59000	22700	278	
1.3	1680	1.4	1098	6.0	303L4	—	BN71A4	—	25600	29200	49300	58500	22200	266	
1.3	1680	2.7	1098	6.0	305L4	—	BN71A4	—	25600	29200	49300	58500	22200	290	
1.4	1560	1.5	1022	6.0	301L4	—	BN71A4	—	7840	7840	25900	28300	7240	256	
1.4	1560	1.8	1018	6.0	303L4	—	BN71A4	—	25300	28900	48800	57800	21700	266	
1.4	1560	2.5	1018	6.0	304L4	—	BN71A4	—	25300	28900	48800	57800	21700	278	
1.5	1440	1.6	942	6.0	301L4	—	BN71A4	—	7750	7750	25600	28000	7040	256	
1.5	1370	1.6	896	6.0	303L4	—	BN71A4	—	24800	28400	47900	56800	20800	266	
1.7	1250	0.9	819	6.0	300L4	—	BN71A4	—	7590	7590	25100	29200	6720	246	
1.7	1250	1.8	819	6.0	301L4	—	BN71A4	—	7590	7590	25100	27400	6720	256	
1.7	1250	2.2	816	6.0	303L4	—	BN71A4	—	24500	28000	47300	56000	20100	266	
1.7	1220	1.5	797	12.0	—	303R4	BN71A4	—	24400	27900	47100	55900	20000	268	
1.7	1260	1.8	824	12.0	—	303R4	BN71A4	—	24500	28100	47300	56100	20200	268	
1.7	1220	2.9	797	12.0	—	305R4	BN71A4	—	24400	27900	47100	55900	20000	292	
1.8	1160	1.0	755	6.0	300L4	—	BN71A4	—	7500	7500	24800	28900	6540	246	
1.8	1160	1.9	755	6.0	301L4	—	BN71A4	—	7500	7500	24800	27100	6540	256	
1.8	1170	1.3	766	10.0	—	301R4	BN71A4	—	7520	7520	24900	27200	6580	258	
1.9	1100	2.0	718	6.0	303L4	—	BN71A4	—	24100	27500	46400	55000	19300	266	
2.0	1080	2.5	702	6.0	304L4	—	BN71A4	—	24000	27400	46300	54800	19200	278	
2.0	1070	2.5	699	12.0	—	304R4	BN71A4	—	24000	27400	46300	54800	19100	280	
2.1	990	2.3	649	6.0	303L4	—	BN71A4	—	23700	27100	45800	54200	18700	266	
2.1	1010	2.1	659	12.0	—	303R4	BN71A4	—	23800	27200	45900	54400	18800	268	
2.2	940	1.2	616	6.0	300L4	—	BN71A4	—	7290	7290	24100	28000	6110	246	
2.2	940	2.3	616	6.0	301L4	—	BN71A4	—	7290	7290	24100	26400	6110	256	
2.3	940	1.6	613	10.0	—	301R4	BN71A4	—	7290	7290	24100	26300	6100	258	
2.4	870	2.8	567	12.0	—	303R4	BN71A4	—	23300	26600	44900	53200	17800	268	
2.5	850	1.3	558	6.0	300L4	—	BN71A4	—	7190	7190	23800	27600	5920	246	




P₁ = 0.25 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE1	IE1	Rn ₂ [N]					FZ	File
										MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ			
2.5	850	2.5	558	6.0	301L4	—	BN71A4	—	7190	7190	23800	26000	5920	256		
2.5	860	3.0	560	12.0	—	304R4	BN71A4	—	23200	26500	44800	53100	17800	280		
2.6	810	2.6	528	12.0	—	303R4	BN71A4	—	23000	26300	44400	52700	17400	268		
2.8	760	1.4	494	6.0	300L4	—	BN71A4	—	7060	7060	23400	27200	5680	246		
2.8	750	1.0	491	10.0	—	300R4	BN71A4	—	7060	7060	23300	27100	5670	248		
2.8	760	2.8	494	6.0	301L4	—	BN71A4	—	7060	7060	23400	25500	5680	256		
2.8	750	1.9	491	10.0	—	301R4	BN71A4	—	7060	7060	23300	25500	5670	258		
3.0	690	1.5	453	10.0	—	300R4	BN71A4	—	6980	6980	23100	26800	5520	248		
3.0	690	2.8	453	10.0	—	301R4	BN71A4	—	6980	6980	23100	25200	5520	258		
3.1	680	1.5	447	6.0	300L4	—	BN71A4	—	6960	6960	23000	26800	5490	246		
3.4	620	1.1	403	6.0	300L4	—	BN71A4	—	6860	6860	22700	26400	5310	246		
3.4	620	2.2	403	6.0	301L4	—	BN71A4	—	6860	6860	22700	24800	5310	256		
3.5	600	1.1	394	10.0	—	300R4	BN71A4	—	6840	6840	22600	26300	5270	248		
3.5	600	2.3	394	10.0	—	301R4	BN71A4	—	6840	6840	22600	24700	5270	258		
3.5	610	2.8	389	7.5	303L3	—	BN71A4	—	22100	25200	42500	50400	15700	266		
3.7	590	1.2	374	7.5	300L3	—	BN71A4	—	6790	6790	22500	26100	5180	246		
3.7	590	2.3	374	7.5	301L3	—	BN71A4	—	6790	6790	22500	24500	5180	256		
3.8	560	1.8	363	10.0	—	300R4	BN71A4	—	6760	6760	22400	26000	5130	248		
4.2	510	1.9	330	6.0	300L4	—	BN71A4	—	6670	6670	22100	25600	4970	246		
4.6	470	1.4	299	7.5	300L3	—	BN71A4	—	6570	6570	21700	25300	4810	246		
4.6	470	2.8	299	7.5	301L3	—	BN71A4	—	6570	6570	21700	23800	4810	256		
4.7	450	2.2	291	10.0	—	300R4	BN71A4	—	6550	6550	21700	25200	4760	248		
5.1	410	2.3	268	10.0	—	300R4	BN71A4	—	6500	6500	21500	25000	4630	248		
5.8	380	1.7	240	7.5	300L3	—	BN71A4	—	6500	6500	21500	25000	4460	246		
5.8	360	1.8	237	10.0	—	300R4	BN71A4	—	6500	6500	21500	25000	4450	248		
6.2	350	2.6	221	7.5	300L3	—	BN71A4	—	6500	6500	21500	25000	4340	246		
6.4	330	2.8	215	10.0	—	300R4	BN71A4	—	6500	6500	21500	25000	4300	248		
7.2	300	2.1	192	7.5	300L3	—	BN71A4	—	6500	6500	21500	25000	4150	246		
9.6	220	3.0	143	10.0	—	300R4	BN71A4	—	6500	6500	21500	25000	3760	248		
10.4	210	2.6	133	12.0	—	300R3	BN71A4	—	6420	6420	21300	24700	3670	248		


P₁ = 0.37 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE1	IE1	Rn ₂ [N]					FZ	File
										MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ			
0.47	6710	1.0	2916	6.0	306L4	—	BN71B4	M1SD4	35000	40000	79900	92200	35000	302		
0.57	5580	2.0	2423	7.5	307L4	—	BN71B4	M1SD4	41000	51200	92200	121200	45000	314		
0.59	5380	1.3	2337	6.0	306L4	—	BN71B4	M1SD4	34000	38700	77400	89400	35000	302		
0.66	4770	1.5	2074	6.0	306L4	—	BN71B4	M1SD4	33400	38100	76100	87900	35000	302		
0.69	4580	1.2	1991	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	27900	31900	53800	63700	24000	290		
0.74	4270	1.1	1854	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	27600	31500	53200	63100	24000	290		
0.74	4240	2.4	1843	6.0	306L4	—	BN71B4	M1SD4	32800	37400	74800	86400	35000	302		
0.86	3650	1.1	1586	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	27000	30800	52000	61700	24000	278		
0.86	3650	1.3	1586	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	27000	30800	52000	61700	24000	290		
0.86	3680	2.3	1597	6.0	306L4	—	BN71B4	M1SD4	32200	36700	73300	84600	35000	302		
0.93	3390	3.0	1475	6.0	306L4	—	BN71B4	M1SD4	31800	36200	72500	83700	35000	302		
1.0	3090	1.2	1344	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	26400	30100	50800	60200	23800	278		
1.0	3150	1.5	1370	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	26400	30200	51000	60400	24000	290		
1.1	2940	1.0	1278	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	26200	29900	50500	59800	23500	266		
1.1	2930	1.3	1271	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	26100	29900	50400	59800	23400	278		
1.1	2940	1.9	1278	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	26200	29900	50500	59800	23500	290		
1.1	2940	2.9	1279	6.0	306L4	—	BN71B4	M1SD4	31200	35500	71000	82000	34200	302		
1.2	2530	0.9	1098	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	25600	29300	49400	58500	22300	266		
1.2	2680	1.1	1164	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	25800	29500	49800	59000	22700	278		
1.2	2530	1.8	1098	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	25600	29300	49400	58500	22300	290		
1.3	2350	1.0	1022	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	7840	7840	25900	28400	7250	256		
1.3	2340	1.2	1018	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	25300	29000	48900	57900	21700	266		
1.3	2340	1.7	1018	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	25300	29000	48900	57900	21700	278		
1.3	2340	2.3	1018	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	25300	29000	48900	57900	21700	290		
1.5	2170	1.1	942	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	7750	7750	25600	28000	7060	256		
1.5	2060	1.1	896	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	24900	28400	48000	56900	20800	266		
1.5	2060	2.1	896	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	24900	28400	48000	56900	20800	290		



P₁ = 0.37 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					Rn ₂ [N]					
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1.7	1880	1.2	819	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	7600	7600	25100	27500	6740	256
1.7	1880	1.5	816	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	24500	28000	47300	56100	20200	266
1.7	1830	1.0	797	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	24500	28000	47200	55900	20000	268
1.7	1900	1.2	824	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	24600	28100	47400	56200	20300	268
1.7	1880	2.0	816	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	24500	28000	47300	56100	20200	278
1.7	1880	2.9	816	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	24500	28000	47300	56100	20200	290
1.7	1830	1.9	797	12.0	—	305R4	BN71B4	M1SD4	24500	28000	47200	55900	20000	292
1.7	1900	2.3	824	12.0	—	305R4	BN71B4	M1SD4	24600	28100	47400	56200	20300	292
1.8	1740	1.3	755	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	7510	7510	24800	27200	6560	256
1.9	1650	1.3	718	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	24100	27500	46500	55100	19400	266
1.9	1650	2.5	718	6.0	305L4	—	BN71B4	M1SD4	24100	27500	46500	55100	19400	290
2.0	1620	1.7	702	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	24000	27500	46300	54900	19200	278
2.0	1610	1.7	699	12.0	—	304R4	BN71B4	M1SD4	24000	27400	46300	54900	19200	280
2.1	1490	1.6	649	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	23800	27100	45800	54300	18700	266
2.1	1520	1.4	659	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	23800	27200	45900	54400	18800	268
2.1	1490	2.4	649	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	23800	27100	45800	54300	18700	278
2.1	1520	2.7	659	12.0	—	305R4	BN71B4	M1SD4	23800	27200	45900	54400	18800	292
2.2	1420	1.5	616	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	7300	7300	24100	26400	6130	256
2.2	1410	1.1	613	10.0	—	301R4	BN71B4	M1SD4	7290	7290	24100	26400	6120	258
2.4	1300	1.9	567	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	23300	26600	44900	53300	17900	268
2.4	1290	2.0	560	12.0	—	304R4	BN71B4	M1SD4	23300	26600	44800	53200	17800	280
2.5	1280	1.7	558	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	7190	7190	23800	26000	5930	256
2.5	1280	2.2	556	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	23200	26600	44800	53100	17800	266
2.5	1280	2.9	556	6.0	304L4	—	BN71B4	M1SD4	23200	26600	44800	53100	17800	278
2.6	1220	1.7	528	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	23100	26400	44500	52700	17500	268
2.8	1140	0.9	494	6.0	300L4	—	BN71B4	M1SD4	7070	7070	23400	27200	5690	246
2.8	1140	1.8	494	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	7070	7070	23400	25600	5690	256
2.8	1130	1.3	491	10.0	—	301R4	BN71B4	M1SD4	7070	7070	23400	25500	5680	258
2.8	1130	2.4	492	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	22800	26100	44000	52200	17100	266
3.0	1040	1.0	453	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4	6980	6980	23100	26900	5530	248
3.0	1040	1.9	453	10.0	—	301R4	BN71B4	M1SD4	6980	6980	23100	25300	5530	258
3.0	1040	2.2	452	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	22600	25800	43500	51600	16600	268
3.1	1030	1.0	447	6.0	300L4	—	BN71B4	M1SD4	6970	6970	23100	26800	5510	246
3.1	1030	2.0	447	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	6970	6970	23100	25200	5510	256
3.1	1030	2.7	446	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	22500	25700	43400	51500	16500	266
3.2	1010	2.5	426	7.5	304L3	—	BN71B4	M1SD4	22400	25600	43100	51100	16300	278
3.3	950	2.5	413	6.0	303L4	—	BN71B4	M1SD4	22300	25500	42900	50900	16100	266
3.3	950	2.6	414	12.0	—	304R4	BN71B4	M1SD4	22300	25500	43000	50900	16100	280
3.4	930	1.5	403	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	6870	6870	22700	24800	5320	256
3.4	950	2.1	402	7.5	303L3	—	BN71B4	M1SD4	22200	25300	42800	50700	15900	266
3.5	910	1.5	394	10.0	—	301R4	BN71B4	M1SD4	6850	6850	22600	24700	5280	258
3.5	920	1.8	389	7.5	303L3	—	BN71B4	M1SD4	22100	25200	42600	50500	15800	266
3.5	900	2.2	390	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	22100	25200	42600	50500	15800	268
3.7	890	1.5	374	7.5	301L3	—	BN71B4	M1SD4	6800	6800	22500	24600	5190	256
3.8	840	1.2	363	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4	6770	6770	22400	26000	5140	248
3.8	840	2.4	363	10.0	—	301R4	BN71B4	M1SD4	6770	6770	22400	24500	5140	258
3.8	840	2.8	364	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	21900	25000	42200	50000	15400	268
4.1	760	1.3	330	6.0	300L4	—	BN71B4	M1SD4	6680	6680	22100	25700	4980	246
4.1	760	2.6	330	6.0	301L4	—	BN71B4	M1SD4	6680	6680	22100	24100	4980	256
4.1	770	3.0	336	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	21600	24700	41700	49400	15000	268
4.3	760	2.5	321	7.5	303L3	—	BN71B4	M1SD4	21500	24600	41400	49100	14800	266
4.4	720	2.6	313	12.0	—	303R4	BN71B4	M1SD4	21400	24500	41300	48900	14700	268
4.6	710	0.9	299	7.5	300L3	—	BN71B4	M1SD4	6580	6580	21800	25300	4820	246
4.6	710	1.9	299	7.5	301L3	—	BN71B4	M1SD4	6580	6580	21800	23800	4820	256
4.7	670	1.4	291	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4	6560	6560	21700	25200	4770	248
4.7	670	2.9	291	10.0	—	301R4	BN71B4	M1SD4	6560	6560	21700	23700	4770	258
5.1	620	1.5	268	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4650	248
5.7	570	1.1	240	7.5	300L3	—	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4470	246
5.7	570	2.3	240	7.5	301L3	—	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	4470	256
5.8	550	1.2	237	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4460	248
5.8	550	2.4	237	10.0	—	301R4	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	4460	258
6.2	520	1.8	221	7.5	300L3	—	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4350	246
6.4	490	1.9	215	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4310	248
7.1	460	1.4	192	7.5	300L3	—	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4160	246
7.1	460	2.9	192	7.5	301L3	—	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	4160	256




P₁ = 0.37 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE1	IE1	Rn ₂ [N]					FZ	File icon
										MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ			
7.7	420	2.1	177	7.5	300L3	—	BN71B4	M1SD4		6500	6500	21500	25000	4040	246	
7.8	400	2.2	175	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4		6500	6500	21500	25000	4030	248	
8.6	370	2.4	159	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4		6500	6500	21500	25000	3900	248	
9.6	330	2.0	143	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4		6500	6500	21500	25000	3770	248	
9.7	340	2.6	142	7.5	300L3	—	BN71B4	M1SD4		6500	6500	21500	25000	3760	246	
10.3	320	1.7	133	12.0	—	300R3	BN71B4	M1SD4		6430	6430	21300	24800	3680	248	
10.5	310	2.8	131	7.5	300L3	—	BN71B4	M1SD4		6400	6400	21200	24700	3660	246	
10.6	300	2.9	130	10.0	—	300R4	BN71B4	M1SD4		6380	6380	21100	24600	3650	248	
11.8	270	2.4	116	7.5	300L3	—	BN71B4	M1SD4		6150	6150	20400	23800	3510	246	
12.9	250	2.6	106	12.0	—	300R3	BN71B4	M1SD4		5980	5980	19900	23200	3410	248	

A


P₁ = 0.55 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE1	IE1	Rn ₂ [N]					FZ	File icon
										MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ			
0.55	8490	2.8	2523	11.0	310ML4	—	BN80A4	—		—	—	106900	135500	65000	338	
0.57	8150	1.3	2423	7.5	307L4	—	BN80A4	M1LA4		40900	51100	92000	121000	45000	314	
0.57	8150	2.1	2423	7.5	309L4	—	BN80A4	—		—	—	94000	121000	36000	328	
0.67	6980	1.0	2074	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		33300	38000	76000	87700	35000	302	
0.68	6870	2.1	2041	7.5	307L4	—	BN80A4	M1LA4		39900	49900	89700	118100	45000	314	
0.69	6740	2.5	2003	7.5	309L4	—	BN80A4	—		—	—	91500	117700	36000	328	
0.75	6200	1.6	1843	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		32800	37300	74700	86200	35000	302	
0.79	5950	2.6	1767	7.5	307L4	—	BN80A4	M1LA4		39100	48800	87900	115700	45000	314	
0.81	5800	2.9	1723	7.5	309L4	—	BN80A4	—		—	—	89500	115200	36000	328	
0.87	5370	1.6	1597	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		32100	36600	73200	84500	35000	302	
0.87	5350	2.8	1591	7.5	307L4	—	BN80A4	M1LA4		38500	48100	86600	113900	45000	314	
0.94	4960	2.0	1475	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		31700	36200	72300	83500	35000	302	
1.0	4610	1.0	1370	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4		26400	30100	50900	60300	23900	290	
1.1	4280	0.9	1271	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4		26100	29800	50300	59600	23300	278	
1.1	4300	1.3	1278	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4		26100	29800	50400	59700	23300	290	
1.1	4300	2.0	1279	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		31100	35400	70900	81800	34000	302	
1.1	4290	2.9	1274	7.5	307L4	—	BN80A4	M1LA4		37300	46600	83900	110400	43700	314	
1.3	3690	1.2	1098	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4		25600	29200	49300	58400	22200	290	
1.3	3680	2.1	1095	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		30400	34700	69300	80000	32300	302	
1.4	3430	1.1	1018	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4		25300	28900	48800	57800	21600	278	
1.4	3430	1.6	1018	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4		25300	28900	48800	57800	21600	290	
1.4	3410	2.8	1015	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		30100	34300	68600	79200	31500	302	
1.6	3020	1.4	896	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4		24800	28400	47900	56700	20700	290	
1.6	2950	2.6	877	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		29500	33600	67200	77500	30000	302	
1.7	2750	1.0	816	6.0	303L4	—	BN80A4	M1LA4		24500	28000	47200	56000	20100	266	
1.7	2750	1.4	816	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4		24500	28000	47200	56000	20100	278	
1.7	2750	2.0	816	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4		24500	28000	47200	56000	20100	290	
1.7	2680	1.3	797	12.0	—	305R4	BN80A4	M1LA4		24400	27900	47100	55800	19900	292	
1.7	2770	1.5	824	12.0	—	305R4	BN80A4	M1LA4		24500	28000	47300	56100	20200	292	
1.7	2720	2.8	809	6.0	306L4	—	BN80A4	M1LA4		29100	33200	66400	76600	29200	302	
1.7	2790	2.3	830	12.0	—	306R4	BN80A4	M1LA4		29200	33300	66600	76900	29500	304	
1.9	2420	0.9	718	6.0	303L4	—	BN80A4	M1LA4		24000	27500	46400	55000	19300	266	
1.9	2420	1.7	718	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4		24000	27500	46400	55000	19300	290	
2.0	2360	1.1	702	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4		24000	27400	46200	54800	19100	278	
2.0	2350	1.1	699	12.0	—	304R4	BN80A4	M1LA4		24000	27400	46200	54800	19100	280	
2.1	2180	1.1	649	6.0	303L4	—	BN80A4	M1LA4		23700	27100	45700	54200	18600	266	
2.1	2220	1.0	659	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4		23800	27100	45800	54300	18700	268	
2.1	2180	1.6	649	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4		23700	27100	45700	54200	18600	278	
2.1	2180	2.1	649	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4		23700	27100	45700	54200	18600	290	
2.1	2220	1.9	659	12.0	—	305R4	BN80A4	M1LA4		23800	27100	45800	54300	18700	292	
2.1	2240	2.7	665	12.0	—	306R4	BN80A4	M1LA4		28300	32300	64600	74500	27400	304	
2.3	2070	1.0	616	6.0	301L4	—	BN80A4	M1LA4		7280	7280	24100	26300	6100	256	
2.5	1880	1.1	558	6.0	301L4	—	BN80A4	M1LA4		7180	7180	23700	26000	5900	256	
2.5	1870	1.5	556	6.0	303L4	—	BN80A4	M1LA4		23200	26500	44700	53000	17700	266	
2.5	1910	1.3	567	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4		23200	26600	44800	53100	17800	268	
2.5	1870	2.0	556	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4		23200	26500	44700	53000	17700	278	
2.5	1880	1.4	560	12.0	—	304R4	BN80A4	M1LA4		23200	26500	44800	53000	17700	280	



P₁ = 0.55 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					Rn ₂ [N]					
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
2.5	1870	2.9	556	6.0	305L4	—	BN80A4	M1LA4	23200	26500	44700	53000	17700	290
2.5	1910	2.6	567	12.0	—	305R4	BN80A4	M1LA4	23200	26600	44800	53100	17800	292
2.6	1780	1.2	528	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	23000	26300	44400	52600	17400	268
2.6	1780	2.2	528	12.0	—	305R4	BN80A4	M1LA4	23000	26300	44400	52600	17400	292
2.8	1660	1.3	494	6.0	301L4	—	BN80A4	M1LA4	7060	7060	23300	25500	5670	256
2.8	1660	1.6	492	6.0	303L4	—	BN80A4	M1LA4	22800	26000	43900	52100	17000	266
2.8	1660	2.3	492	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4	22800	26000	43900	52100	17000	278
3.1	1500	1.4	447	6.0	301L4	—	BN80A4	M1LA4	6960	6960	23000	25100	5480	256
3.1	1520	1.3	453	10.0	—	301R4	BN80A4	M1LA4	6970	6970	23100	25200	5510	258
3.1	1500	1.9	446	6.0	303L4	—	BN80A4	M1LA4	22500	25700	43300	51300	16400	266
3.1	1520	1.5	452	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	22500	25700	43400	51400	16500	268
3.1	1500	2.5	446	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4	22500	25700	43300	51300	16400	278
3.1	1520	2.4	452	12.0	—	304R4	BN80A4	M1LA4	22500	25700	43400	51400	16500	280
3.3	1480	1.7	426	7.5	304L3	—	BN80A4	M1LA4	22300	25500	43000	51000	16200	278
3.4	1360	1.0	403	6.0	301L4	—	BN80A4	M1LA4	6850	6850	22700	24800	5300	256
3.4	1390	1.7	413	6.0	303L4	—	BN80A4	M1LA4	22200	25400	42900	50800	16000	266
3.4	1390	2.2	413	6.0	304L4	—	BN80A4	M1LA4	22200	25400	42900	50800	16000	278
3.4	1390	1.8	414	12.0	—	304R4	BN80A4	M1LA4	22200	25400	42900	50800	16000	280
3.5	1320	1.0	394	10.0	—	301R4	BN80A4	M1LA4	6830	6830	22600	24700	5250	258
3.5	1390	1.4	402	7.5	303L3	—	BN80A4	M1LA4	22100	25300	42700	50600	15900	266
3.5	1390	2.7	402	6.0	305L3	—	BN80A4	M1LA4	22100	25300	42700	50600	15900	290
3.6	1350	1.3	389	7.5	303L3	—	BN80A4	M1LA4	22000	25200	42500	50400	15700	266
3.6	1310	1.5	390	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	22000	25200	42500	50400	15700	268
3.6	1350	2.4	389	7.5	305L3	—	BN80A4	M1LA4	22000	25200	42500	50400	15700	290
3.6	1310	2.9	390	12.0	—	305R4	BN80A4	M1LA4	22000	25200	42500	50400	15700	292
3.7	1300	1.1	374	7.5	301L3	—	BN80A4	M1LA4	6780	6780	22400	24500	5160	256
3.8	1220	1.6	363	10.0	—	301R4	BN80A4	M1LA4	6750	6750	22300	24400	5110	258
3.8	1220	1.9	364	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	21800	24900	42100	49900	15400	268
3.8	1220	2.4	364	12.0	—	304R4	BN80A4	M1LA4	21800	24900	42100	49900	15400	280
4.1	1130	2.0	336	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	21600	24700	41600	49300	14900	268
4.1	1180	2.1	341	7.5	304L3	—	BN80A4	M1LA4	21600	24700	41700	49400	15000	278
4.1	1140	2.1	338	12.0	—	304R4	BN80A4	M1LA4	21600	24700	41600	49300	15000	280
4.2	1110	1.8	330	6.0	301L4	—	BN80A4	M1LA4	6660	6660	22000	24100	4960	256
4.3	1110	1.7	321	7.5	303L3	—	BN80A4	M1LA4	21400	24500	41300	49000	14700	266
4.4	1050	1.8	313	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	21400	24400	41200	48800	14600	268
4.6	1040	1.3	299	7.5	301L3	—	BN80A4	M1LA4	6570	6570	21700	23700	4790	256
4.8	980	1.0	291	10.0	—	300R4	BN80A4	M1LA4	6540	6540	21600	25200	4750	248
4.8	980	2.0	291	10.0	—	301R4	BN80A4	M1LA4	6540	6540	21600	23700	4750	258
4.8	980	2.7	290	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	21100	24100	40700	48300	14200	268
5.0	960	2.3	276	7.5	303L3	—	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	14000	266
5.1	950	2.5	273	7.5	304L3	—	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	14000	278
5.2	900	1.0	268	10.0	—	300R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	4620	248
5.2	900	2.1	268	10.0	—	301R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4620	258
5.4	890	2.1	258	7.5	303L3	—	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	13700	266
5.4	860	2.1	255	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	13600	268
5.8	830	1.6	240	7.5	301L3	—	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4450	256
5.9	800	1.6	237	10.0	—	301R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4440	258
6.0	780	2.4	231	12.0	—	303R4	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	13200	268
6.3	770	1.2	221	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	4330	246
6.3	770	2.3	221	7.5	301L3	—	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4330	256
6.3	760	2.9	220	7.5	303L3	—	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	13000	266
6.5	720	1.3	215	10.0	—	300R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	4290	248
6.5	720	2.5	215	10.0	—	301R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4290	258
7.2	670	1.0	192	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	4140	246
7.2	670	2.0	192	7.5	301L3	—	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4140	256
7.3	660	2.8	190	7.5	303L3	—	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	12400	266
7.8	610	1.4	177	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	4030	246
7.8	610	2.9	177	7.5	301L3	—	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4030	256
7.9	590	1.5	175	10.0	—	300R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	4010	248
8.8	530	1.6	159	10.0	—	300R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	3880	248
9.7	480	1.3	143	10.0	—	300R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	3750	248
9.7	480	2.7	143	10.0	—	301R4	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	3750	258
9.8	490	1.8	142	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	3740	246
10.5	460	1.2	133	12.0	—	300R3	BN80A4	M1LA4	6400	6400	21200	24700	3660	248
10.5	460	2.5	133	12.0	—	301R3	BN80A4	M1LA4	6400	6400	21200	23200	3660	258




P₁ = 0.55 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]					
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
10.6	450	1.9	131	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	6370	6370	21100	24600	3640	246
10.7	440	2.0	130	10.0	—	300R4	BN80A4	M1LA4	6350	6350	21100	24500	3630	248
12.0	400	1.6	116	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	6120	6120	20400	23700	3490	246
13.1	370	1.8	106	12.0	—	300R3	BN80A4	M1LA4	5950	5950	19800	23100	3400	248
13.1	360	2.4	106	10.0	—	300R4	BN80A4	M1LA4	5940	5940	19800	23000	3390	248
13.3	360	2.4	105	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	5920	5920	19800	23000	3380	246
16.2	300	2.9	85.6	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	5530	5530	18600	21600	3160	246
16.3	300	2.2	85.2	12.0	—	300R3	BN80A4	M1LA4	5520	5520	18600	21600	3150	248
19.9	240	2.7	69.9	7.5	300L3	—	BN80A4	M1LA4	5170	5170	17500	20300	2950	246
20.4	240	2.7	68.2	12.0	—	300R3	BN80A4	M1LA4	5130	5130	17400	20200	2930	248
21.5	230	2.4	64.8	7.5	300L2	—	BN80A4	M1LA4	5040	5040	17100	19900	2880	246

A


P₁ = 0.75 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]						
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
0.57	11200	2.1	2523	11.0	310ML4	—	BE80B4	BX80B4	—	—	106500	135000	65000	338	
0.59	10700	1.0	2423	7.5	307L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	40700	50900	91600	120500	45000
0.59	10700	1.6	2423	7.5	309L4	—	BE80B4	BX80B4	—	—	—	93600	120500	36000	328
0.70	9040	1.6	2041	7.5	307L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	39700	49700	89400	117600	45000
0.71	8860	1.9	2003	7.5	309L4	—	BE80B4	BX80B4	—	—	—	91100	117300	36000	328
0.71	8950	2.7	2022	11.0	310ML4	—	BE80B4	BX80B4	—	—	—	103100	130800	65000	338
0.78	8160	1.2	1843	6.0	306L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	32600	37200	74400	85900	35000
0.81	7820	2.0	1767	7.5	307L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	38900	48600	87600	115200	45000
0.83	7630	2.2	1723	7.5	309L4	—	BE80B4	BX80B4	—	—	—	89200	114800	36000	328
0.89	7100	2.4	1605	7.5	309L4	—	BE80B4	BX80B4	—	—	—	88300	113600	36000	328
0.90	7070	1.2	1597	6.0	306L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	32000	36400	72900	84100	35000
0.90	7040	2.1	1591	7.5	307L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	38300	47900	86200	113500	45000
0.97	6530	1.5	1475	6.0	306L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	31600	36000	72000	83200	35000
1.0	6230	2.5	1408	7.5	307L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	37700	47100	84800	111500	44800
1.0	6110	2.8	1380	7.5	309L4	—	BE80B4	BX80B4	—	—	—	86400	111200	35600	328
1.1	5660	1.0	1278	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	26000	29700	50200	59400	23100
1.1	5660	1.5	1279	6.0	306L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	31000	35300	70600	81500	33700
1.1	5640	2.2	1274	7.5	307L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	37100	46400	83600	109900	43300
1.1	5690	2.9	1286	7.5	309L4	—	BE80B4	BX80B4	—	—	—	85500	110100	34700	328
1.2	5120	2.8	1157	7.5	307L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	36600	45800	82400	108400	41900
1.3	4860	0.9	1098	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	25400	29100	49100	58200	22000
1.3	4840	1.6	1095	6.0	306L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	30300	34500	69000	79700	32000
1.4	4510	1.2	1018	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	25200	28800	48600	57500	21400
1.4	4490	2.1	1015	6.0	306L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	30000	34200	68300	78900	31200
1.6	3970	1.1	896	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24700	28300	47700	56500	20500
1.6	3880	2.0	877	6.0	306L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	29300	33400	66900	77200	29700
1.7	3650	1.2	824	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24400	27900	47100	55800	20000
1.7	3680	1.7	830	12.0	—	306R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	29100	33200	66400	76600	29200
1.8	3610	1.1	816	6.0	304L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24400	27900	47000	55800	19900
1.8	3610	1.5	816	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24400	27900	47000	55800	19900
1.8	3530	1.0	797	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24300	27800	46900	55600	19800
1.8	3580	2.2	809	6.0	306L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	29000	33100	66100	76300	28900
2.0	3180	1.3	718	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24000	27400	46200	54700	19100
2.1	2940	2.1	665	12.0	—	306R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	28200	32200	64300	74200	27100
2.2	2870	1.2	649	6.0	304L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23600	27000	45500	54000	18400
2.2	2870	1.6	649	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23600	27000	45500	54000	18400
2.2	2920	1.4	659	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23700	27000	45600	54100	18500
2.5	2510	1.0	567	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23200	26500	44700	52900	17600
2.5	2510	2.0	567	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23200	26500	44700	52900	17600
2.6	2460	1.1	556	6.0	303L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23100	26400	44500	52800	17500
2.6	2460	1.5	556	6.0	304L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23100	26400	44500	52800	17500
2.6	2480	1.0	560	12.0	—	304R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23100	26400	44600	52800	17600
2.6	2460	2.2	556	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23100	26400	44500	52800	17500
2.7	2340	1.7	528	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22900	26200	44200	52400	17200
2.9	2190	1.0	494	6.0	301L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	7030	7030	23200	25400	5610
2.9	2180	1.2	492	6.0	303L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22700	25900	43800	51900	16800



P₁ = 0.75 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]							
									IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ
2.9	2180	1.7	492	6.0	304L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22700	25900	43800	51900	16800	278
2.9	2180	2.5	492	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22700	25900	43800	51900	16800	290
3.2	1980	1.0	447	6.0	301L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6930	6930	22900	25000	5430	256
3.2	2010	1.0	453	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6940	6940	23000	25100	5450	258
3.2	1970	1.4	446	6.0	303L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22400	25600	43100	51100	16300	266
3.2	2000	1.1	452	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22400	25600	43200	51200	16300	268
3.2	1970	1.9	446	6.0	304L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22400	25600	43100	51100	16300	278
3.2	2000	1.8	452	12.0	—	304R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22400	25600	43200	51200	16300	280
3.2	1970	2.8	446	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22400	25600	43100	51100	16300	290
3.2	2000	2.4	452	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22400	25600	43200	51200	16300	292
3.4	1940	1.3	426	7.5	304L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22200	25400	42900	50800	16000	278
3.5	1830	1.3	413	6.0	303L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22100	25300	42700	50600	15900	266
3.5	1830	1.7	413	6.0	304L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22100	25300	42700	50600	15900	278
3.5	1830	1.4	414	12.0	—	304R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22100	25300	42700	50600	15900	280
3.5	1830	2.6	413	6.0	305L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22100	25300	42700	50600	15900	290
3.6	1830	1.1	402	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22000	25200	42500	50400	15700	266
3.6	1830	2.1	402	6.0	305L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22000	25200	42500	50400	15700	290
3.7	1770	1.0	389	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21900	25100	42300	50200	15500	266
3.7	1730	1.1	390	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22000	25100	42300	50200	15600	268
3.7	1770	1.8	389	7.5	305L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21900	25100	42300	50200	15500	290
3.7	1730	2.2	390	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22000	25100	42300	50200	15600	292
3.9	1610	1.2	363	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6730	6730	22200	24300	5070	258
3.9	1610	1.4	364	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21700	24800	41900	49700	15200	268
3.9	1610	1.8	364	12.0	—	304R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21700	24800	41900	49700	15200	280
3.9	1610	2.9	364	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21700	24800	41900	49700	15200	292
4.2	1560	1.6	341	7.5	304L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21500	24600	41500	49200	14900	278
4.2	1490	1.6	338	12.0	—	304R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21500	24600	41500	49100	14800	280
4.3	1460	1.3	330	6.0	301L4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6640	6640	21900	24000	4910	256
4.3	1490	1.5	336	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21500	24600	41400	49100	14800	268
4.4	1470	1.3	321	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21400	24400	41200	48800	14600	266
4.4	1470	2.5	321	7.5	305L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21400	24400	41200	48800	14600	290
4.6	1380	1.4	313	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21300	24300	41000	48600	14500	268
4.6	1380	2.6	313	12.0	—	305R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21300	24300	41000	48600	14500	292
4.7	1360	2.6	307	12.0	—	304R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21200	24200	40900	48500	14400	280
4.8	1360	1.0	299	7.5	301L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6540	6540	21600	23700	4750	256
4.9	1290	1.5	291	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6520	6520	21600	23600	4700	258
4.9	1280	2.1	290	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40600	48100	14100	268
5.2	1260	1.8	276	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13900	266
5.2	1250	1.9	273	7.5	304L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13800	278
5.3	1190	1.6	268	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	4580	258
5.6	1180	1.6	258	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13600	266
5.6	1130	1.6	255	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13500	268
6.0	1090	1.2	240	7.5	301L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	4410	256
6.0	1050	1.2	237	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	4400	258
6.2	1020	1.8	231	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13100	268
6.5	1010	0.9	221	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	25000	4290	246
6.5	1010	1.8	221	7.5	301L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	4290	256
6.5	1010	2.2	220	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	12900	266
6.7	950	1.0	215	10.0	—	300R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	25000	4250	248
6.7	950	1.9	215	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	4250	258
6.7	950	2.9	214	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	12700	268
7.1	920	2.6	202	7.5	304L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	12500	278
7.4	880	1.5	192	7.5	301L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	4100	256
7.5	870	2.1	190	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	12300	266
7.7	820	2.8	185	12.0	—	303R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	12100	268
8.1	810	1.1	177	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	25000	3990	246
8.1	780	1.1	175	10.0	—	300R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	25000	3980	248
8.1	810	2.2	177	7.5	301L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	3990	256
8.1	780	2.3	175	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	3980	258
8.1	810	2.7	178	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	12000	266
8.7	750	3.0	164	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	11700	266
9.0	700	1.2	159	10.0	—	300R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	25000	3850	248
9.0	700	2.5	159	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	3850	258
9.4	700	2.6	152	7.5	303L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	11400	266




P₁ = 0.75 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					IE2	IE3			IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ	
10.0	630	1.0	143	10.0	—	300R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	25000	3720	248				
10.0	630	2.1	143	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	3720	258				
10.1	650	1.3	142	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6480	6480	21500	24900	3700	246				
10.1	650	2.7	142	7.5	301L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6480	6480	21500	23400	3700	256				
10.8	610	0.9	133	12.0	—	300R3	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6340	6340	21000	24500	3620	248				
10.8	610	1.9	133	12.0	—	301R3	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6340	6340	21000	23000	3620	258				
10.9	600	1.4	131	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6310	6310	20900	24300	3610	246				
10.9	600	2.9	131	7.5	301L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6310	6310	20900	22900	3610	256				
11.0	570	1.5	130	10.0	—	300R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6290	6290	20900	24300	3590	248				
11.0	570	3.0	130	10.0	—	301R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6290	6290	20900	22800	3590	258				
12.3	530	1.2	116	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6060	6060	20200	23500	3460	246				
12.3	530	2.5	116	7.5	301L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6060	6060	20200	22100	3460	256				
13.4	490	1.3	106	12.0	—	300R3	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5890	5890	19700	22900	3370	248				
13.4	490	2.7	106	12.0	—	301R3	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5890	5890	19700	21500	3370	258				
13.5	470	1.8	106	10.0	—	300R4	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5880	5880	19600	22800	3360	248				
13.6	480	1.8	105	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5860	5860	19600	22800	3350	246				
16.7	390	2.2	85.6	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5480	5480	18400	21400	3130	246				
16.8	390	1.7	85.2	12.0	—	300R3	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5470	5470	18400	21400	3120	248				
18.2	360	2.4	78.7	12.0	—	300R3	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5330	5330	18000	20900	3040	248				
18.5	350	2.4	77.5	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5300	5300	17900	20800	3030	246				
20.5	320	2.0	69.9	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5120	5120	17300	20200	2920	246				
21.0	310	2.1	68.2	12.0	—	300R3	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5080	5080	17200	20000	2900	248				
22.1	300	1.8	64.8	7.5	300L2	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	4990	4990	17000	19700	2850	246				
22.6	290	2.9	63.2	7.5	300L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	4950	4950	16800	19600	2830	246				
22.7	290	3.0	62.9	12.0	—	300R3	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	4940	4940	16800	19500	2820	248				
27.5	240	2.7	51.9	7.5	300L2	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	4640	4640	15900	18400	2650	246				


P₁ = 1.1 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					IE2	IE3			IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ	
0.57	16500	1.4	2523	11.0	310ML4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	106500	135000	65000	338	
0.59	15900	1.1	2423	7.5	309L4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	93600	120500	36000	328	
0.65	14300	2.8	2187	11.0	313ML4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	189900	222500	80000	362	
0.68	13700	2.7	2096	11.0	311ML4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	130300	132900	65000	350	
0.70	13400	1.1	2041	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	39700	49700	89400	117600	45000	314				
0.71	13100	1.3	2003	7.5	309L4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	91100	117300	36000	328	
0.71	13200	1.8	2022	11.0	310ML4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	103100	130800	65000	338	
0.80	11800	2.0	1794	11.0	310ML4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	101400	128600	65000	338	
0.81	11600	1.4	1767	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	38900	48600	87600	115200	45000	314				
0.83	11300	1.5	1723	7.5	309L4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	89200	114800	36000	328	
0.86	11000	2.2	1672	11.0	310ML4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	100400	127300	65000	338	
0.89	10500	1.6	1605	7.5	309L4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	88300	113600	36000	328	
0.90	10400	1.4	1591	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	38300	47900	86200	113500	45000	314				
0.97	9660	1.0	1475	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	31600	36000	72000	83200	35000	302				
0.99	9420	2.5	1438	11.0	310ML4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	98200	124600	65000	338	
1.0	9230	1.7	1408	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	37700	47100	84800	111500	44800	314				
1.0	9040	1.9	1380	7.5	309L4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	86400	111200	35600	328	
1.1	8380	1.0	1279	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	31000	35300	70600	81500	33700	302				
1.1	8350	1.5	1274	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	37100	46400	83600	109900	43300	314				
1.1	8420	2.0	1286	7.5	309L4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	85500	110100	34700	328	
1.2	7580	1.9	1157	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	36600	45800	82400	108400	41900	314				
1.2	7530	2.2	1149	7.5	309L4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	84200	108300	33500	328	
1.3	7170	1.1	1095	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	30300	34500	69000	79700	32000	302				
1.4	6650	1.4	1015	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	30000	34200	68300	78900	31200	302				
1.4	6550	2.1	999	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	35900	44800	80700	106200	39900	314				
1.4	6550	2.8	999	7.5	309L4	—	BE90S4	BX90S4	—	—	—	—	—	—	—	82500	106200	31900	328	
1.6	5750	1.3	877	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	29300	33400	66900	77200	29700	302				
1.6	5940	2.6	906	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	35400	44200	79600	104700	38700	314				
1.7	5440	1.2	830	12.0	—	306R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	29100	33200	66400	76600	29200	304				
1.8	5350	1.0	816	6.0	305L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	24400	27900	47000	55800	19900	290				
1.8	5300	1.5	809	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4										




P₁ = 1.1 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1.8	5240	2.6	801	7.5	307L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	34800	43400	78200	102900	37100	314
2.0	4580	2.1	700	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	28400	32400	64800	74800	27600	302
2.1	4360	1.4	665	12.0	—	306R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	28200	32200	64300	74200	27100	304
2.1	4520	2.2	690	15.0	—	307R4	BE90S4	BX90S4	—	—	34000	42500	76500	100700	35300	316
2.2	4250	1.1	649	6.0	305L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23600	27000	45500	54000	18400	290
2.2	4320	0.9	659	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23700	27000	45600	54100	18500	292
2.3	4160	2.3	636	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	28000	31900	63900	73800	26700	302
2.4	3860	2.4	589	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27700	31600	63200	73000	26000	302
2.4	3870	2.2	590	12.0	—	306R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27700	31600	63200	73000	26100	304
2.5	3710	1.3	567	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23200	26500	44700	52900	17600	292
2.6	3640	1.0	556	6.0	304L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23100	26400	44500	52800	17500	278
2.6	3640	1.5	556	6.0	305L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23100	26400	44500	52800	17500	290
2.6	3600	2.0	550	12.0	—	306R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27400	31300	62600	72200	25500	304
2.7	3460	1.1	528	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22900	26200	44200	52400	17200	292
2.8	3340	2.8	509	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27100	30900	61900	71500	24800	302
2.9	3220	1.2	492	6.0	304L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22700	25900	43800	51900	16800	278
2.9	3220	1.7	492	6.0	305L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22700	25900	43800	51900	16800	290
2.9	3200	2.8	488	12.0	—	306R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27000	30800	61500	71000	24500	304
2.9	3210	2.9	490	15.0	—	307R4	BE90S4	BX90S4	—	—	32400	40500	72900	95900	31500	316
3.1	2980	2.4	455	12.0	—	306R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	26700	30500	60900	70300	23900	304
3.2	2920	1.0	446	6.0	303L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22400	25600	43100	51100	16300	266
3.2	2920	1.3	446	6.0	304L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22400	25600	43100	51100	16300	278
3.2	2960	1.2	452	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22400	25600	43200	51200	16300	280
3.2	2920	1.9	446	6.0	305L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22400	25600	43100	51100	16300	290
3.2	2960	1.6	452	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22400	25600	43200	51200	16300	292
3.5	2710	1.1	413	6.0	304L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22100	25300	42700	50600	15900	278
3.5	2710	0.9	414	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22100	25300	42700	50600	15900	280
3.5	2710	1.8	413	6.0	305L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22100	25300	42700	50600	15900	290
3.5	2740	2.1	405	7.5	306L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	26300	30000	59900	69200	23000	302
3.6	2710	1.4	402	6.0	305L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22000	25200	42500	50400	15700	290
3.7	2630	1.2	389	7.5	305L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21900	25100	42300	50200	15500	290
3.7	2560	1.5	390	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22000	25100	42300	50200	15600	292
3.7	2560	2.7	391	6.0	306L4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	26100	29800	59600	68800	22700	302
3.7	2550	3.0	389	12.0	—	306R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	26100	29800	59600	68800	22700	304
3.9	2380	1.0	364	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21700	24800	41900	49700	15200	268
3.9	2380	1.2	364	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21700	24800	41900	49700	15200	280
3.9	2380	2.0	364	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21700	24800	41900	49700	15200	292
4.2	2300	1.1	341	7.5	304L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21500	24600	41500	49200	14900	278
4.2	2210	1.1	338	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21500	24600	41500	49100	14800	280
4.3	2200	1.0	336	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21500	24600	41400	49100	14800	268
4.3	2200	2.1	336	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21500	24600	41400	49100	14800	292
4.4	2170	1.7	321	7.5	305L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21400	24400	41200	48800	14600	290
4.4	2190	2.5	325	7.5	306L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	25500	29000	58000	67000	21300	302
4.6	2050	0.9	313	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21300	24300	41000	48600	14500	268
4.6	2050	1.8	313	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21300	24300	41000	48600	14500	292
4.7	2010	1.7	307	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21200	24200	40900	48500	14400	280
4.9	1910	1.0	291	10.0	—	301R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6520	6520	21600	23600	4700	258
4.9	1900	1.4	290	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40600	48100	14100	268
4.9	1900	1.9	290	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40600	48100	14100	280
4.9	1900	2.8	290	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40600	48100	14100	292
5.0	1950	2.8	288	7.5	306L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	25000	28500	57100	65900	20500	302
5.2	1870	1.2	276	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13900	266
5.2	1840	1.3	273	7.5	304L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13800	278
5.2	1870	2.4	276	7.5	305L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13900	290
5.3	1760	1.1	268	10.0	—	301R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	4580	258
5.3	1750	2.1	267	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13700	280
5.6	1740	1.1	258	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13600	266
5.6	1670	1.1	255	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13500	268
5.6	1740	2.1	258	7.5	305L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13600	290
5.6	1670	2.2	255	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13500	292
6.2	1510	1.2	231	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13100	268
6.2	1510	2.4	231	12.0	—	305R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13100	292
6.3	1480	2.3	227	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13000	280
6.5	1490	1.2	221	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	4290	256
6.5	1490	1.5	220	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12900	266




P₁ = 1.1 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]					FZ		
									IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ
6.5	1490	2.4	220	7.5	304L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12900	278
6.7	1410	1.3	215	10.0	—	301R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	4250	258
6.7	1400	2.0	214	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12700	268
6.7	1400	2.6	214	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12700	280
7.1	1360	1.8	202	7.5	304L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12500	278
7.4	1300	1.0	192	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	4100	256
7.5	1290	1.4	190	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12300	266
7.5	1290	2.8	190	7.5	305L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12300	290
7.7	1210	1.9	185	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12100	268
7.7	1210	2.9	185	12.0	—	304R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12100	280
8.1	1200	1.5	177	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	3990	256
8.1	1150	1.5	175	10.0	—	301R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	3980	258
8.1	1200	1.8	178	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12000	266
8.1	1200	2.4	178	7.5	304L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12000	278
8.7	1110	2.0	164	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11700	266
8.7	1110	2.1	165	7.5	304L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11700	278
9.0	1040	1.7	159	10.0	—	301R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	3850	258
9.0	1040	2.6	158	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11500	268
9.4	1030	1.8	152	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11400	266
9.7	970	2.4	148	12.0	—	303R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11300	268
10.0	940	1.4	143	10.0	—	301R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	3720	258
10.1	960	1.8	142	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6480	6480	21500	23400	3700	256
10.1	960	2.7	141	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	20900	23900	40400	47800	11100	266
10.8	900	1.3	133	12.0	—	301R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6340	6340	21000	23000	3620	258
10.9	880	1.0	131	7.5	300L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6310	6310	20900	24300	3610	246
10.9	880	1.9	131	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6310	6310	20900	22900	3610	256
11.0	850	1.0	130	10.0	—	300R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6290	6290	20900	24300	3590	248
11.0	850	2.0	130	10.0	—	301R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6290	6290	20900	22800	3590	258
11.5	840	2.2	124	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	20100	22900	38800	46000	10600	266
11.8	820	2.9	121	14.0	—	304R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	19900	22700	38500	45700	10500	280
12.3	780	1.7	116	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6060	6060	20200	22100	3460	256
12.5	770	2.4	114	14.0	—	303R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	19500	22300	37900	44900	10300	268
12.7	760	2.4	113	7.5	303L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	19400	22200	37700	44700	10300	266
13.4	720	0.9	106	12.0	—	300R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5890	5890	19700	22900	3370	248
13.4	720	1.8	106	12.0	—	301R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5890	5890	19700	21500	3370	258
13.5	690	1.2	106	10.0	—	300R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5880	5880	19600	22800	3360	248
13.5	690	2.5	106	10.0	—	301R4	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5880	5880	19600	21500	3360	258
13.6	710	1.2	105	7.5	300L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5860	5860	19600	22800	3350	246
13.6	710	2.4	105	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5860	5860	19600	21400	3350	256
15.6	620	2.9	91.5	14.0	—	303R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	18100	20700	35400	42000	9600	268
16.7	580	1.5	85.6	7.5	300L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5480	5480	18400	21400	3130	246
16.7	580	2.9	85.6	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5480	5480	18400	20100	3130	256
16.8	580	1.1	85.2	12.0	—	300R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5470	5470	18400	21400	3120	248
16.8	580	2.3	85.2	12.0	—	301R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5470	5470	18400	20100	3120	258
18.2	530	1.6	78.7	12.0	—	300R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5330	5330	18000	20900	3040	248
18.2	530	3.0	78.7	12.0	—	301R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5330	5330	18000	19600	3040	258
18.5	520	1.6	77.5	7.5	300L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5300	5300	17900	20800	3030	246
20.5	470	1.4	69.9	7.5	300L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5120	5120	17300	20200	2920	246
20.5	470	2.8	69.9	7.5	301L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5120	5120	17300	19000	2920	256
21.0	460	1.4	68.2	12.0	—	300R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5080	5080	17200	20000	2900	248
21.0	460	2.8	68.2	12.0	—	301R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5080	5080	17200	18800	2900	258
22.1	450	1.2	64.8	7.5	300L2	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4990	4990	17000	19700	2850	246
22.1	450	2.5	64.8	7.5	301L2	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4990	4990	17000	18500	2850	256
22.6	430	2.0	63.2	7.5	300L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4950	4950	16800	19600	2830	246
22.7	420	2.0	62.9	12.0	—	300R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4940	4940	16800	19500	2820	248
27.5	360	1.8	51.9	7.5	300L2	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4640	4640	15900	18400	2650	246
27.7	350	2.4	51.6	7.5	300L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4630	4630	15800	18400	2640	246
28.4	340	2.5	50.4	12.0	—	300R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4590	4590	15700	18300	2620	248
34	290	2.2	41.5	7.5	300L2	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4300	4300	14800	17300	2460	246
35	280	2.3	41.2	12.0	—	300R3	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4290	4290	14800	17200	2450	248
43	230	2.8	33.3	7.5	300L2	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4000	4000	13900	16100	2280	246
78	130	2.9	18.5	12.0	—	300R2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	3280	3280	11600	13500	1880	248




P₁ = 1.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW								Rn ₂ [N]					
												MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
0.57	22300	1.1	2523	11.0	310ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	106500	135000	65000	338	
0.65	19400	2.1	2187	11.0	313ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	189900	222500	80000	362	
0.68	18600	2.0	2096	11.0	311ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	130300	132900	65000	350	
0.71	17700	1.0	2003	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	91100	117300	36000	328	
0.71	17900	1.3	2022	11.0	310ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	103100	130800	65000	338	
0.80	15900	1.5	1794	11.0	310ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	101400	128600	65000	338	
0.81	15600	1.0	1767	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	38900	48600	87600	115200	45000	314	
0.81	15600	2.6	1766	11.0	311ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	127100	129700	65000	350	
0.83	15300	1.1	1723	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	89200	114800	36000	328	
0.85	14900	2.5	1680	11.0	311ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	126200	128800	65000	350	
0.86	14800	1.6	1672	11.0	310ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	100400	127300	65000	338	
0.89	14200	1.2	1605	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	88300	113600	36000	328	
0.90	14100	1.1	1591	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	38300	47900	86200	113500	45000	314	
0.99	12700	1.9	1438	11.0	310ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	0	0	98200	124600	65000	338	
1.0	12500	1.3	1408	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	37700	47100	84800	111500	44800	314	
1.0	12200	1.4	1380	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	86400	111200	35600	328	
1.1	11300	1.1	1274	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	37100	46400	83600	109900	43300	314	
1.1	11400	1.5	1286	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	85500	110100	34700	328	
1.1	11100	2.2	1259	11.0	310ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	96400	122200	62300	338	
1.2	10200	1.4	1157	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	36600	45800	82400	108400	41900	314	
1.2	10200	1.6	1149	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	84200	108300	33500	328	
1.2	10300	2.8	1164	11.0	310ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	95300	120900	60700	338	
1.4	8990	1.1	1015	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	30000	34200	68300	78900	31200	302	
1.4	8850	1.6	999	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	35900	44800	80700	106200	39900	314	
1.4	8850	2.1	999	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	82500	106200	31900	328	
1.6	7760	1.0	877	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	29300	33400	66900	77200	29700	302	
1.6	8020	1.9	906	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	35400	44200	79600	104700	38700	314	
1.6	8020	2.2	906	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	81400	104700	30900	328	
1.6	7950	2.8	898	15.0	—	310MR4	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	91900	116500	55700	340	
1.8	7160	1.1	809	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	29000	33100	66100	76300	28900	302	
1.8	7090	1.9	801	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	34800	43400	78200	102900	37100	314	
1.8	7090	2.6	801	7.5	309L4	—	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	79900	102900	29700	328	
2.0	6190	1.5	700	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	28400	32400	64800	74800	27600	302	
2.0	6390	2.4	722	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	34200	42800	77100	101400	35800	314	
2.1	5890	1.0	665	12.0	—	306R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	28200	32200	64300	74200	27100	304	
2.1	6110	1.6	690	15.0	—	307R4	BE90LA4	BX90LA4	—	—	34000	42500	76500	100700	35300	316	
2.1	6110	2.4	690	15.0	—	309R4	BE90LA4	BX90LA4	—	—	—	—	78200	100700	28200	326	
2.2	5790	2.2	654	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	33800	42200	76000	99900	34700	314	
2.3	5630	1.7	636	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	28000	31900	63900	73800	26700	302	
2.4	5220	1.8	589	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27700	31600	63200	73000	26000	302	
2.4	5230	1.6	590	12.0	—	306R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27700	31600	63200	73000	26100	304	
2.5	5020	1.0	567	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	23200	26500	44700	52900	17600	292	
2.5	5120	2.9	579	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	33200	41500	74600	98200	33300	314	
2.5	5150	2.5	581	15.0	—	307R4	BE90LA4	BX90LA4	—	—	33200	41500	74700	98300	33300	316	
2.6	4920	1.1	556	6.0	305L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	23100	26400	44500	52800	17500	290	
2.6	4870	1.5	550	12.0	—	306R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27400	31300	62600	72200	25500	304	
2.8	4510	2.1	509	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27100	30900	61900	71500	24800	302	
2.9	4360	1.2	492	6.0	305L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22700	25900	43800	51900	16800	290	
2.9	4320	2.1	488	12.0	—	306R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27000	30800	61500	71000	24500	304	
2.9	4340	2.2	490	15.0	—	307R4	BE90LA4	BX90LA4	—	—	32400	40500	72900	95900	31500	316	
3.1	4020	1.8	455	12.0	—	306R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26700	30500	60900	70300	23900	304	
3.1	4120	3.0	465	7.5	307L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	32200	40200	72400	95200	30900	314	
3.2	3950	0.9	446	6.0	304L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22400	25600	43100	51100	16300	278	
3.2	4000	0.9	452	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22400	25600	43200	51200	16300	280	
3.2	3950	1.4	446	6.0	305L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22400	25600	43100	51100	16300	290	
3.2	4000	1.2	452	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22400	25600	43200	51200	16300	292	
3.2	3930	2.5	444	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26600	30400	60700	70100	23700	302	
3.4	3720	2.4	420	12.0	—	306R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26400	30100	60200	69500	23300	304	
3.5	3660	1.3	413	6.0	305L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22100	25300	42700	50600	15900	290	
3.5	3700	1.5	405	7.5	306L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26300	30000	59900	69200	23000	302	
3.6	3670	1.0	402	6.0	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22000	25200	42500	50400	15700	290	
3.7	3450	1.1	390	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22000	25100	42300	50200	15600	292	
3.7	3460	2.0	391	6.0	306L4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26100	29800	59600	68800	22700	302	
3.7	3440	2.2	389	12.0	—	306R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26100	29800	59600	68800	22700	304	
3.9	3220	0.9	364	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21700	24800	41900	49700	15200	280	



P₁ = 1.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
3.9	3220	1.4	364	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21700	24800	41900	49700	15200	292
4.3	2970	1.5	336	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21500	24600	41400	49100	14800	292
4.3	3070	2.9	336	11.0	307L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	30700	38400	69100	90900	27800	314
4.4	2930	1.2	321	7.5	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21400	24400	41200	48800	14600	290
4.4	2960	1.9	325	7.5	306L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	25500	29000	58000	67000	21300	302
4.6	2770	1.3	313	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21300	24300	41000	48600	14500	292
4.6	2760	2.8	312	12.0	—	306R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	25300	28900	57700	66600	21100	304
4.7	2710	1.3	307	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21200	24200	40900	48500	14400	280
4.9	2570	1.0	290	12.0	—	303R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40600	48100	14100	268
4.9	2570	1.4	290	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40600	48100	14100	280
4.9	2570	2.1	290	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40600	48100	14100	292
5.0	2630	2.1	288	7.5	306L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	25000	28500	57100	65900	20500	302
5.2	2490	1.0	273	7.5	304L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13800	278
5.2	2520	1.8	276	7.5	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13900	290
5.3	2370	1.6	267	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13700	280
5.3	2450	2.2	268	7.5	306L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	25000	28500	57000	65800	20000	302
5.6	2350	1.5	258	7.5	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13600	290
5.6	2260	1.6	255	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13500	292
6.2	2050	1.8	231	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13100	292
6.3	2010	1.7	227	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13000	280
6.5	2010	1.1	220	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12900	266
6.5	2010	1.8	220	7.5	304L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12900	278
6.5	2010	2.4	220	7.5	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12900	290
6.7	1900	1.0	215	10.0	—	301R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6500	6500	21500	23500	4250	258
6.7	1900	1.4	214	12.0	—	303R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12700	268
6.7	1900	1.9	214	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12700	280
6.7	1900	2.8	214	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12700	292
7.1	1840	1.3	202	7.5	304L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12500	278
7.5	1740	1.1	190	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12300	266
7.5	1740	2.1	190	7.5	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12300	290
7.7	1640	1.4	185	12.0	—	303R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12100	268
7.7	1640	2.1	185	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12100	280
7.7	1640	2.7	185	12.0	—	305R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12100	292
8.1	1620	1.1	177	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6500	6500	21500	23500	3990	256
8.1	1550	1.1	175	10.0	—	301R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6500	6500	21500	23500	3980	258
8.1	1620	1.4	178	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12000	266
8.1	1620	1.8	178	7.5	304L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12000	278
8.1	1620	2.7	178	7.5	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12000	290
8.7	1490	1.5	164	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11700	266
8.7	1500	1.6	165	7.5	304L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11700	278
8.7	1490	3.0	164	7.5	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11700	290
9.0	1410	1.2	159	10.0	—	301R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6500	6500	21500	23500	3850	258
9.0	1400	1.9	158	12.0	—	303R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11500	268
9.0	1400	2.5	158	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11500	280
9.4	1390	1.3	152	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11400	266
9.4	1390	2.6	152	7.5	305L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11400	290
9.6	1360	2.5	150	7.5	304L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11300	278
9.7	1310	1.8	148	12.0	—	303R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11300	268
9.7	1310	2.6	148	12.0	—	304R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11300	280
10.0	1270	1.0	143	10.0	—	301R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6500	6500	21500	23500	3720	258
10.1	1300	1.3	142	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6480	6480	21500	23400	3700	256
10.1	1290	2.0	141	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	20900	23900	40400	47800	11100	266
10.1	1290	2.7	141	7.5	304L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	20900	23900	40400	47800	11100	278
10.8	1210	0.9	133	12.0	—	301R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6340	6340	21000	23000	3620	258
10.9	1190	1.4	131	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6310	6310	20900	22900	3610	256
11.0	1150	1.5	130	10.0	—	301R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6290	6290	20900	22800	3590	258
11.0	1190	3.0	130	7.5	304L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	20400	23300	39400	46700	10800	278
11.1	1140	2.3	129	12.0	—	303R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	20300	23200	39300	46600	10800	268
11.5	1140	1.6	124	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	20100	22900	38800	46000	10600	266
11.8	1110	2.2	121	14.0	—	304R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	19900	22700	38500	45700	10500	280
12.3	1060	1.2	116	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6060	6060	20200	22100	3460	256
12.5	1040	1.7	114	14.0	—	303R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	19500	22300	37900	44900	10300	268
12.7	1030	1.8	113	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	19400	22200	37700	44700	10300	266
13.4	970	1.3	106	12.0	—	301R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5890	5890	19700	21500	3370	258
13.5	940	0.9	106	10.0	—	300R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5880	5880	19600	22800	3360	248




A

P₁ = 1.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
13.5	940	1.8	106	10.0	—	301R4	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5880	5880	19600	21500	3360	258
13.6	960	1.8	105	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5860	5860	19600	21400	3350	256
13.7	950	2.7	105	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	18900	21600	36900	43700	10000	266
14.7	890	2.7	97.0	14.0	—	304R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	18500	21100	36000	42700	9790	280
15.6	840	2.2	91.5	14.0	—	303R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	18100	20700	35400	42000	9600	268
15.9	820	2.7	90.2	7.5	303L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	18000	20600	35300	41800	9550	266
16.7	780	1.1	85.6	7.5	300L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5480	5480	18400	21400	3130	246
16.7	780	2.2	85.6	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5480	5480	18400	20100	3130	256
16.8	780	1.7	85.2	12.0	—	301R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5470	5470	18400	20100	3120	258
18.2	720	1.2	78.7	12.0	—	300R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5330	5330	18000	20900	3040	248
18.2	720	2.2	78.7	12.0	—	301R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5330	5330	18000	19600	3040	258
18.5	710	1.2	77.5	7.5	300L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5300	5300	17900	20800	3030	246
18.5	710	2.4	77.5	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5300	5300	17900	19600	3030	256
19.5	670	2.7	73.3	14.0	—	303R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	16800	19200	33100	39300	8920	268
20.5	640	1.0	69.9	7.5	300L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5120	5120	17300	20200	2920	246
20.5	640	2.0	69.9	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5120	5120	17300	19000	2920	256
21.0	620	1.0	68.2	12.0	—	300R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5080	5080	17200	20000	2900	248
21.0	620	2.1	68.2	12.0	—	301R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5080	5080	17200	18800	2900	258
22.1	610	0.9	64.8	7.5	300L2	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4990	4990	17000	19700	2850	246
22.1	610	1.9	64.8	7.5	301L2	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4990	4990	17000	18500	2850	256
22.6	580	1.5	63.2	7.5	300L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4950	4950	16800	19600	2830	246
22.6	580	2.9	63.2	7.5	301L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4950	4950	16800	18400	2830	256
22.7	570	1.5	62.9	12.0	—	300R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4940	4940	16800	19500	2820	248
22.7	570	2.9	62.9	12.0	—	301R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4940	4940	16800	18400	2820	258
27.5	490	1.3	51.9	7.5	300L2	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4640	4640	15900	18400	2650	246
27.5	490	2.7	51.9	7.5	301L2	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4640	4640	15900	17300	2650	256
27.7	470	1.8	51.6	7.5	300L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4630	4630	15800	18400	2640	246
28.4	460	1.8	50.4	12.0	—	300R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4590	4590	15700	18300	2620	248
34	390	1.7	41.5	7.5	300L2	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4300	4300	14800	17300	2460	246
35	380	1.7	41.2	12.0	—	300R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4290	4290	14800	17200	2450	248
37	360	2.3	38.4	7.5	300L2	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4190	4190	14500	16800	2390	246
38	340	2.5	37.3	12.0	—	300R3	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4150	4150	14400	16700	2370	248
43	310	2.1	33.3	7.5	300L2	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4000	4000	13900	16100	2280	246
47	290	2.9	30.7	7.5	300L2	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	3890	3890	13600	15800	2220	246
78	170	2.1	18.5	12.0	—	300R2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	3280	3280	11600	13500	1880	248


P₁ = 2.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
0.65	28500	1.4	2187	11.0	313ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	189900	222500	80000	362
0.68	27300	1.3	2096	11.0	311ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	130300	132900	65000	350
0.71	26300	0.9	2022	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	103100	130800	65000	338
0.79	23600	2.4	1817	11.0	313ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	184900	216700	80000	362
0.80	23400	1.0	1794	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	101400	128600	65000	338
0.81	23000	1.8	1766	11.0	311ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	127100	129700	65000	350
0.85	21900	1.7	1680	11.0	311ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	126200	128800	65000	350
0.86	21800	1.1	1672	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	100400	127300	65000	338
0.95	19500	2.9	1502	11.0	313ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	180000	210900	80000	362
0.99	18700	1.3	1438	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	98200	124600	65000	338
1.0	18000	0.9	1380	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	86400	111200	35600	328
1.0	18400	2.2	1415	11.0	311ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	123200	125700	64800	350
1.0	18100	2.8	1394	11.0	313ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	178100	208700	79300	362
1.1	16700	1.0	1286	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	85500	110100	34700	328
1.1	16400	1.5	1259	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	96400	122200	62300	338
1.2	15100	1.0	1157	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	36600	45800	82400	108400	41900	314
1.2	15000	1.1	1149	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	84200	108300	33500	328
1.2	15200	1.9	1164	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	95300	120900	60700	338
1.2	16000	2.9	1230	11.0	311ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	120700	123200	61800	350
1.4	13000	1.1	999	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	35900	44800	80700	106200	39900	314
1.4	13000	1.4	999	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	82500	106200	31900	328
1.4	13000	2.2	1002	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	93300	118300	57700	338




P₁ = 2.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	305L3	306L3	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	FZ		
1.5	12700	2.5	974	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	92900	117800	57200	338
1.6	11800	1.3	906	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	35400	44200	79600	104700	38700	314
1.6	11800	1.5	906	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	81400	104700	30900	328
1.6	11700	1.9	898	15.0	—	310MR4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	91900	116500	55700	340
1.8	10400	1.3	801	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	34800	43400	78200	102900	37100	314
1.8	10400	1.7	801	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	79900	102900	29700	328
1.8	10400	2.6	798	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	90300	114500	53500	338
1.9	9850	2.5	757	15.0	—	310MR4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	89600	113600	52600	340
2.0	9100	1.0	700	6.0	306L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	28400	32400	64800	74800	27600	302
2.0	9400	1.6	722	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	34200	42800	77100	101400	35800	314
2.0	9400	2.3	722	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	78800	101400	28700	328
2.0	9440	2.8	726	11.0	310ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	89100	113000	51800	338
2.1	8980	1.1	690	15.0	—	307R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	34000	42500	76500	100700	35300	316
2.1	8980	1.7	690	15.0	—	309R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	78200	100700	28200	326
2.2	8500	1.5	654	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	33800	42200	76000	99900	34700	314
2.2	8500	2.1	654	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	77600	99900	27700	328
2.2	8310	2.5	639	15.0	—	310MR4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	87500	110900	49700	340
2.3	8270	1.1	636	6.0	306L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	28000	31900	63900	73800	26700	302
2.4	7670	1.2	589	6.0	306L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	27700	31600	63200	73000	26000	302
2.4	7680	1.1	590	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	27700	31600	63200	73000	26100	304
2.4	7670	2.5	590	15.0	—	310MR4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	86500	109700	48400	340
2.5	7530	2.0	579	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	33200	41500	74600	98200	33300	314
2.5	7560	1.7	581	15.0	—	307R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	33200	41500	74700	98300	33300	316
2.5	7530	2.8	579	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	76300	98200	26600	328
2.5	7560	2.1	581	15.0	—	309R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	76400	98300	26700	326
2.6	7160	1.0	550	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	27400	31300	62600	72200	25500	304
2.8	6630	1.4	509	6.0	306L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	27100	30900	61900	71500	24800	302
2.8	6630	2.1	509	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	32600	40700	73300	96400	31900	314
2.8	6630	2.2	509	7.5	309L4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	74900	96400	25500	328
2.9	6350	1.4	488	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	27000	30800	61500	71000	24500	304
2.9	6380	1.5	490	15.0	—	307R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	32400	40500	72900	95900	31500	316
2.9	6380	2.2	490	15.0	—	309R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	74500	95900	25200	326
3.1	5920	1.2	455	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26700	30500	60900	70300	23900	304
3.1	6050	2.0	465	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	32200	40200	72400	95200	30900	314
3.1	5950	2.3	457	15.0	—	309R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	73800	94900	24600	326
3.2	5800	0.9	446	6.0	305L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	22400	25600	43100	51100	16300	290
3.2	5780	1.7	444	6.0	306L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26600	30400	60700	70100	23700	302
3.2	5890	2.3	453	15.0	—	307R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	32000	40000	72100	94800	30700	316
3.4	5460	1.6	420	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26400	30100	60200	69500	23300	304
3.5	5430	1.0	405	7.5	306L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26300	30000	59900	69200	23000	302
3.5	5280	2.3	406	7.5	307L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	31500	39400	71000	93300	29600	314
3.5	5380	2.2	413	15.0	—	307R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	31600	39500	71100	93600	29800	316
3.7	5090	1.4	391	6.0	306L4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26100	29800	59600	68800	22700	302
3.7	5060	1.5	389	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26100	29800	59600	68800	22700	304
3.8	4870	2.9	374	15.0	—	309R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	71700	92300	23000	326
3.9	4740	1.0	364	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21700	24800	41900	49700	15200	292
3.9	4720	2.6	363	15.0	—	307R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	31000	38800	69800	91900	28500	316
4.3	4370	1.1	336	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21500	24600	41400	49100	14800	292
4.3	4510	2.0	336	11.0	307L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	30700	38400	69100	90900	27800	314
4.3	4310	2.7	331	15.0	—	307R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	30600	38300	68900	90700	27600	316
4.3	4510	2.9	336	11.0	309L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	70600	90900	22200	328
4.4	4350	1.3	325	7.5	306L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25500	29000	58000	67000	21300	302
4.6	4060	1.9	312	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25300	28900	57700	66600	21100	304
4.9	3770	1.0	290	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40600	48100	14100	280
4.9	3770	1.4	290	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40600	48100	14100	292
4.9	3760	2.2	289	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57100	65900	20500	304
5.0	3860	1.4	288	7.5	306L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57100	65900	20500	302
5.0	3800	3.0	284	11.0	307L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	30000	37500	67500	88800	26200	314
5.2	3710	1.2	276	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13900	290
5.3	3480	1.1	267	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13700	280
5.3	3600	1.5	268	7.5	306L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	20000	302
5.6	3460	1.0	258	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13600	290
5.6	3320	1.1	255	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13500	292
5.8	3240	2.5	249	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	19500	304
6.0	3190	2.6	238	7.5	306L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	19300	302



P₁ = 2.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
6.0	3210	2.7	239	11.0	307L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	30000	37500	67500	88800	24800	314			
6.2	3010	1.2	231	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13100	292			
6.2	3000	2.5	230	12.0	—	306R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	19000	304			
6.3	2950	1.2	227	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13000	280			
6.4	2980	2.2	222	7.5	306L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	18800	302			
6.5	2960	1.2	220	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12900	278			
6.5	2960	1.6	220	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12900	290			
6.7	2790	1.0	214	12.0	—	303R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12700	268			
6.7	2790	1.3	214	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12700	280			
6.7	2790	1.9	214	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12700	292			
7.0	2750	3.0	205	7.5	306L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	18300	302			
7.5	2550	1.4	190	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12300	290			
7.5	2550	2.6	190	7.5	306L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	17900	302			
7.7	2410	1.0	185	12.0	—	303R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12100	268			
7.7	2410	1.4	185	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12100	280			
7.7	2410	1.9	185	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12100	292			
8.1	2380	0.9	178	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12000	266			
8.1	2380	1.2	178	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12000	278			
8.1	2380	1.9	178	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12000	290			
8.7	2200	1.0	164	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11700	266			
8.7	2210	1.1	165	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11700	278			
8.7	2200	2.0	164	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11700	290			
9.0	2060	1.3	158	12.0	—	303R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11500	268			
9.0	2060	1.7	158	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11500	280			
9.0	2060	2.6	158	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11500	292			
9.4	2050	1.8	152	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11400	290			
9.6	2010	1.7	150	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11300	278			
9.7	1930	1.2	148	12.0	—	303R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11300	268			
9.7	1930	1.8	148	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11300	280			
9.7	1930	2.3	148	12.0	—	305R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11300	292			
9.9	1930	2.8	144	14.0	—	306R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	16300	304			
10.1	1900	0.9	142	7.5	301L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	6480	6480	21500	23400	3700	256			
10.1	1900	1.4	141	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20900	23900	40400	47800	11100	266			
10.1	1900	1.9	141	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20900	23900	40400	47800	11100	278			
10.1	1900	2.8	141	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20900	23900	40400	47800	11100	290			
10.9	1760	1.0	131	7.5	301L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	6310	6310	20900	22900	3610	256			
11.0	1690	1.0	130	10.0	—	301R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	6290	6290	20900	22800	3590	258			
11.0	1750	2.0	130	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20400	23300	39400	46700	10800	278			
11.1	1680	1.6	129	12.0	—	303R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20300	23200	39300	46600	10800	268			
11.1	1680	2.1	129	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20300	23200	39300	46600	10800	280			
11.5	1670	1.1	124	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20100	22900	38800	46000	10600	266			
11.5	1670	2.2	124	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20100	22900	38800	46000	10600	290			
11.8	1630	1.5	121	14.0	—	304R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19900	22700	38500	45700	10500	280			
12.5	1530	1.2	114	14.0	—	303R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19500	22300	37900	44900	10300	268			
12.5	1530	2.3	114	14.0	—	305R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19500	22300	37900	44900	10300	292			
12.7	1510	1.2	113	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19400	22200	37700	44700	10300	266			
12.7	1510	2.4	113	7.5	305L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19400	22200	37700	44700	10300	290			
12.9	1480	2.3	111	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19300	22000	37500	44400	10200	278			
13.1	1420	2.4	109	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19200	22000	37400	44300	10200	280			
13.4	1430	0.9	106	12.0	—	301R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5890	5890	19700	21500	3370	258			
13.5	1380	1.2	106	10.0	—	301R4	BE100LA4	BX100LA4	—	—	5880	5880	19600	21500	3360	258			
13.6	1410	1.2	105	7.5	301L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5860	5860	19600	21400	3350	256			
13.7	1400	1.8	105	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18900	21600	36900	43700	10000	266			
13.7	1400	2.5	105	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18900	21600	36900	43700	10000	278			
14.7	1300	1.8	97.0	14.0	—	304R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18500	21100	36000	42700	9790	280			
15.6	1230	1.5	91.5	14.0	—	303R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18100	20700	35400	42000	9600	268			
15.6	1230	2.9	91.5	14.0	—	305R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18100	20700	35400	42000	9600	292			
15.9	1210	1.9	90.2	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18000	20600	35300	41800	9550	266			
15.9	1210	2.8	90.2	7.5	304L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18000	20600	35300	41800	9550	278			
16.0	1160	2.9	89.4	12.0	—	304R4	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18000	20500	35200	41700	9520	280			
16.7	1150	1.5	85.6	7.5	301L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5480	5480	18400	20100	3130	256			
16.8	1140	1.1	85.2	12.0	—	301R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5470	5470	18400	20100	3120	258			
18.2	1060	1.5	78.7	14.0	—	303R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5330	5330	18000	19600	3040	258			
18.2	1060	2.7	78.7	14.0	—	304R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	17200	19700	33900	40100	9130	268			
18																			




P₁ = 2.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
18.5	1040	1.6	77.5	7.5	301L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5300	5300	17900	19600	3030	256
18.5	1040	2.4	77.2	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	17100	19500	33700	39900	9070	266
19.5	980	1.9	73.3	14.0	—	303R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	16800	19200	33100	39300	8920	268
19.8	970	2.3	72.3	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	16700	19100	33000	39100	8870	266
20.5	940	1.4	69.9	7.5	301L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5120	5120	17300	19000	2920	256
21.0	920	1.4	68.2	12.0	—	301R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5080	5080	17200	18800	2900	258
22.1	900	1.3	64.8	7.5	301L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4990	4990	17000	18500	2850	256
22.6	850	1.0	63.2	7.5	300L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4950	4950	16800	19600	2830	246
22.6	850	1.9	63.2	7.5	301L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4950	4950	16800	18400	2830	256
22.7	840	1.0	62.9	12.0	—	300R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4940	4940	16800	19500	2820	248
22.7	840	2.0	62.9	12.0	—	301R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4940	4940	16800	18400	2820	258
22.7	850	3.0	63.1	7.5	303L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	16000	18300	31700	37500	8480	266
22.7	850	2.6	63.1	14.0	—	303R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	16000	18300	31700	37500	8480	268
24.2	820	2.9	59.1	9.0	304L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	15600	17900	31100	36800	8300	278
25.6	770	2.4	55.8	9.0	303L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	15300	17500	30500	36200	8140	266
26.4	730	2.5	54.2	14.0	—	303R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	15200	17400	30300	35900	8060	268
27.5	720	0.9	51.9	7.5	300L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4640	4640	15900	18400	2650	246
27.5	720	1.8	51.9	7.5	301L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4640	4640	15900	17300	2650	256
27.7	690	1.2	51.6	7.5	300L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4630	4630	15800	18400	2640	246
27.7	690	2.4	51.6	7.5	301L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4630	4630	15800	17300	2640	256
28.4	680	1.3	50.4	12.0	—	300R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4590	4590	15700	18300	2620	248
28.4	680	2.4	50.4	12.0	—	301R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4590	4590	15700	17200	2620	258
32	620	2.9	44.6	9.0	303L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	14200	16300	28600	33800	7560	266
34	570	1.1	41.5	7.5	300L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4300	4300	14800	17300	2460	246
34	570	2.3	41.5	7.5	301L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4300	4300	14800	16200	2460	256
35	550	1.2	41.2	12.0	—	300R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4290	4290	14800	17200	2450	248
35	550	2.4	41.2	12.0	—	301R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4290	4290	14800	16200	2450	258
37	530	1.6	38.4	7.5	300L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4190	4190	14500	16800	2390	246
37	530	2.9	38.4	7.5	301L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4190	4190	14500	15800	2390	256
38	500	1.7	37.3	12.0	—	300R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4150	4150	14400	16700	2370	248
43	460	1.4	33.3	7.5	300L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4000	4000	13900	16100	2280	246
43	460	2.8	33.3	7.5	301L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4000	4000	13900	15200	2280	256
47	420	2.0	30.7	7.5	300L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3890	3890	13600	15800	2220	246
47	410	2.1	30.4	12.0	—	300R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3880	3880	13500	15700	2220	248
58	340	2.4	24.6	7.5	300L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3610	3610	12700	14700	2070	246
58	330	2.2	24.8	12.0	—	300R3	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3630	3630	12700	14800	2070	248
58	340	2.5	24.8	18.0	—	303R2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	11700	13400	23900	28400	6210	268
71	280	2.3	20.1	7.5	300L2	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3380	3380	11900	13900	1930	246
78	260	1.4	18.5	12.0	—	300R2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3280	3280	11600	13500	1880	248
78	260	2.9	18.5	12.0	—	301R2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3280	3280	11600	12700	1880	258
97	200	2.5	14.8	12.0	—	300R2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3050	3050	10900	12600	1740	248
159	130	2.5	9.00	7.5	300L1	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	2590	2590	9380	10900	1480	246


P₁ = 3 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
0.65	38700	1.0	2187	11.0	313ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	190100	222700	80000	362
0.68	37100	1.0	2096	11.0	311ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	130400	133100	65000	350
0.78	32200	1.8	1817	11.0	313ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	185100	216900	80000	362
0.80	31300	1.3	1766	11.0	311ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	127200	129800	65000	350
0.85	29700	1.2	1680	11.0	311ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	126300	128900	65000	350
0.95	26600	2.1	1502	11.0	313ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	180100	211100	80000	362
0.99	25500	0.9	1438	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	98300	124700	65000	338
1.0	25100	1.6	1415	11.0	311ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	123300	125800	64900	350
1.0	24700	2.1	1394	11.0	313ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	178200	208900	79500	362
1.1	22300	1.1	1259	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	96500	122300	62400	338
1.1	22400	2.5	1266	11.0	313ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	175800	206000	77000	362
1.2	20600	1.4	1164	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	95400	121000	60800	338
1.2	21800	2.1	1230	11.0	311ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	120800	123300	62000	350
1.3	18700	2.4	1058	11.0	311ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	118300	120700	58900	350




P₁ = 3 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1.3	19800	2.5	1117	11.0	313ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	172700	202400	73800	362
1.4	17700	1.0	999	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	82600	106300	32000	328
1.4	17700	1.6	1002	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	93400	118400	57900	338
1.4	17500	2.6	986	11.0	311ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	117100	119500	57600	350
1.5	17200	1.9	974	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	93000	117900	57300	338
1.6	16000	1.0	906	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	35400	44300	79700	104800	38700	314
1.6	16000	1.1	906	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	81400	104800	31000	328
1.6	15900	1.4	898	15.0	—	310MR4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	91900	116600	55800	340
1.8	14200	0.9	801	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	34800	43500	78300	103000	37200	314
1.8	14200	1.3	801	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	80000	103000	29700	328
1.8	14100	1.9	798	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	90400	114600	53600	338
1.8	13800	2.6	778	22.0	—	313MR4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	164000	192200	65500	364
1.9	13400	1.9	757	15.0	—	310MR4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	89700	113800	52700	340
1.9	13200	2.5	746	22.0	—	311MR4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	112500	114800	52500	352
2.0	12800	1.2	722	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	34300	42800	77100	101500	35900	314
2.0	12800	1.7	722	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	78800	101500	28700	328
2.0	12900	2.1	726	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	89200	113100	52000	338
2.1	12200	1.2	690	15.0	—	309R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	78300	100800	28300	326
2.2	11600	1.1	654	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	33800	42200	76000	100000	34700	314
2.2	11600	1.6	654	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	77700	100000	27800	328
2.2	11300	2.3	637	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	87500	111000	49700	338
2.2	11300	1.8	639	15.0	—	310MR4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	87600	111000	49800	340
2.4	10300	1.2	581	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	33200	41500	74800	98400	33400	316
2.4	10300	1.5	581	15.0	—	309R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	76400	98400	26700	326
2.4	10400	2.5	590	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	86600	109800	48500	338
2.4	10400	1.9	590	15.0	—	310MR4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	86600	109800	48500	340
2.5	10200	1.5	579	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	33200	41500	74700	98300	33400	314
2.5	10200	2.1	579	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	76400	98300	26700	328
2.7	9160	2.8	517	15.0	—	310MR4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	85000	107700	46400	340
2.8	9020	1.0	509	6.0	306L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	27200	31000	62000	71500	24900	302
2.8	9020	1.6	509	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	32600	40800	73400	96500	32000	314
2.8	9020	1.6	509	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	75000	96500	25600	328
2.8	8980	2.8	507	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	84700	107400	46100	338
2.9	8640	1.1	488	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	27000	30800	61600	71100	24500	304
2.9	8680	1.1	490	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	32400	40500	73000	96000	31600	316
2.9	8680	1.6	490	15.0	—	309R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	74600	96000	25300	326
3.1	8230	1.5	465	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	32200	40200	72400	95300	31000	314
3.1	8020	1.7	453	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	32100	40100	72200	94900	30700	316
3.1	8230	2.2	465	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	74000	95300	24800	328
3.1	8090	1.7	457	15.0	—	309R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	73800	95000	24700	326
3.1	8040	2.4	454	15.0	—	310MR4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	83400	105800	44500	340
3.2	7870	1.3	444	6.0	306L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	26700	30400	60800	70100	23800	302
3.4	7430	1.2	420	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	26400	30100	60300	69600	23300	304
3.4	7320	1.6	413	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	31700	39600	71200	93700	29800	316
3.4	7320	2.5	413	15.0	—	309R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	72800	93700	23900	326
3.5	7180	1.7	406	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	31600	39500	71000	93400	29600	314
3.5	7180	2.5	406	7.5	309L4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	72600	93400	23700	328
3.6	6920	1.0	391	6.0	306L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	26200	29800	59700	68900	22800	302
3.6	6930	2.7	392	11.0	310ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	81700	103500	42300	338
3.7	6890	1.1	389	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	26100	29800	59600	68800	22700	304
3.8	6630	2.2	374	15.0	—	309R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	71800	92400	23100	326
3.9	6420	1.9	363	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	31100	38800	69900	92000	28600	316
4.1	6180	2.4	349	7.5	307L4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30900	38600	69500	91500	28200	314
4.2	6140	1.5	336	11.0	307L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30700	38400	69200	91000	27800	314
4.2	6140	2.2	336	11.0	309L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	70700	91000	22300	328
4.3	5860	2.0	331	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	30700	38300	69000	90800	27700	316
4.3	5860	3.0	331	15.0	—	309R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	70500	90800	22200	326
4.4	5920	0.9	325	7.5	306L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25500	29000	58100	67100	21400	302
4.6	5520	1.4	312	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25300	28900	57800	66700	21100	304
4.7	5310	2.6	300	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	30200	37800	68000	89500	26800	316
4.9	5130	1.0	290	12.0	—	305R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21100	24100	40600	48100	14100	292




P₁ = 3 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
4.9	5260	1.0	288	7.5	306L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25100	28600	57100	65900	20600	302
4.9	5120	1.6	289	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25100	28600	57100	66000	20600	304
5.0	5170	2.2	284	11.0	307L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30000	37500	67500	88800	26300	314
5.0	5040	2.2	284	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	30000	37500	67500	88800	26300	316
5.3	4900	1.1	268	7.5	306L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	20100	302
5.7	4400	1.9	249	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	19600	304
5.9	4370	2.0	239	11.0	307L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30000	37500	67500	88800	24900	314
5.9	4370	3.0	239	11.0	309L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	69000	88800	19900	328
6.0	4350	1.9	238	7.5	306L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	19300	302
6.1	4110	2.7	232	15.0	—	307R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	30000	37500	67500	88800	24600	316
6.2	4080	1.9	230	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	19100	304
6.4	4020	1.2	220	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	12900	290
6.4	4050	1.6	222	7.5	306L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	18800	302
6.6	3790	1.0	214	12.0	—	304R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	12800	280
6.6	3790	1.4	214	12.0	—	305R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	12800	292
6.6	3780	2.6	214	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	18600	304
6.9	3740	2.2	205	7.5	306L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	18400	302
7.5	3470	1.0	190	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	12300	290
7.5	3460	1.9	190	7.5	306L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	17900	302
7.7	3270	1.1	185	12.0	—	304R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	12200	280
7.7	3270	1.4	185	12.0	—	305R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	12200	292
7.8	3200	2.9	181	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	17600	304
8.0	3240	1.4	178	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	12000	290
8.5	2970	2.5	168	12.0	—	306R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	17200	304
8.7	2990	1.5	164	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11700	290
9.0	2800	1.0	158	12.0	—	303R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11600	268
9.0	2800	1.3	158	12.0	—	304R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11600	280
9.0	2800	1.9	158	12.0	—	305R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11600	292
9.3	2780	1.3	152	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11400	290
9.3	2770	2.7	152	7.5	306L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	16600	302
9.5	2730	1.3	150	7.5	304L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11300	278
9.6	2620	1.3	148	12.0	—	304R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11300	280
9.6	2620	1.7	148	12.0	—	305R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11300	292
9.9	2630	2.1	144	14.0	—	306R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	16300	304
10.0	2580	1.0	141	7.5	303L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	47900	11100	266
10.0	2580	1.4	141	7.5	304L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	47900	11100	278
10.0	2580	2.0	141	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	47900	11100	290
10.9	2380	1.5	130	7.5	304L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	20400	23300	39500	46800	10800	278
11.0	2290	1.2	129	12.0	—	303R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	20400	23300	39400	46700	10800	268
11.0	2290	1.5	129	12.0	—	304R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	20400	23300	39400	46700	10800	280
11.0	2290	2.3	129	12.0	—	305R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	20400	23300	39400	46700	10800	292
11.4	2270	1.6	124	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	20100	23000	38900	46100	10700	290
11.7	2210	1.1	121	14.0	—	304R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19900	22800	38600	45800	10600	280
11.9	2180	3.0	119	14.0	—	306R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	23600	26900	54100	62400	15300	304
12.4	2090	1.7	114	14.0	—	305R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19500	22300	38000	45000	10400	292
12.6	2060	1.7	113	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19400	22200	37800	44800	10300	290
12.9	2020	1.7	111	7.5	304L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19300	22100	37600	44500	10200	278
13.0	1940	1.7	109	12.0	—	304R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19300	22000	37500	44400	10200	280
13.4	1870	0.9	106	10.0	—	301R4	BE100LB4	BX100LB4	—	—	5890	5890	19700	21500	3370	258
13.6	1910	1.4	105	7.5	303L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19000	21700	36900	43800	10100	266
13.6	1910	1.8	105	7.5	304L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19000	21700	36900	43800	10100	278
13.6	1910	2.7	105	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19000	21700	36900	43800	10100	290
14.6	1770	1.3	97.0	14.0	—	304R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18500	21100	36100	42800	9810	280
15.5	1670	1.1	91.5	14.0	—	303R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18100	20700	35500	42100	9620	268
15.5	1670	2.1	91.5	14.0	—	305R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18100	20700	35500	42100	9620	292
15.7	1650	1.4	90.2	7.5	303L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18100	20600	35300	41900	9580	266
15.7	1650	2.0	90.2	7.5	304L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18100	20600	35300	41900	9580	278
15.7	1650	2.6	90.2	7.5	305L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18100	20600	35300	41900	9580	290
15.9	1580	2.1	89.4	12.0	—	304R4	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18000	20600	35200	41800	9550	280
16.6	1560	1.1	85.6	7.5	301L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	5490	5490	18500	20200	3140	256
18.0	1440	1.5	78.7	14.0	—	303R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	17300	19700	33900	40200	9150	268




P₁ = 3 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
18.0	1440	2.0	78.7	14.0	—	304R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	17300	19700	33900	40200	9150	280
18.1	1440	1.1	78.7	12.0	—	301R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	5340	5340	18000	19700	3050	258
18.3	1410	1.2	77.5	7.5	301L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	5310	5310	17900	19600	3030	256
18.4	1410	1.8	77.2	7.5	303L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	17100	19600	33700	40000	9090	266
18.4	1410	2.5	77.2	7.5	304L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	17100	19600	33700	40000	9090	278
19.4	1340	1.4	73.3	14.0	—	303R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16800	19300	33200	39400	8940	268
19.4	1340	2.7	73.3	14.0	—	305R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16800	19300	33200	39400	8940	292
19.6	1320	1.7	72.3	7.5	303L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16800	19200	33100	39200	8890	266
19.6	1320	2.5	72.3	7.5	304L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16800	19200	33100	39200	8890	278
20.3	1280	1.0	69.9	7.5	301L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	5130	5130	17400	19000	2930	256
20.8	1250	1.0	68.2	12.0	—	301R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	5090	5090	17300	18900	2910	258
21.9	1220	0.9	64.8	7.5	301L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	5000	5000	17000	18600	2860	256
22.5	1150	1.4	63.2	7.5	301L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4960	4960	16900	18400	2840	256
22.5	1150	2.2	63.1	7.5	303L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16000	18300	31700	37600	8500	266
22.5	1150	1.9	63.1	14.0	—	303R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16000	18300	31700	37600	8500	268
22.5	1150	2.5	63.1	14.0	—	304R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16000	18300	31700	37600	8500	280
22.6	1150	1.4	62.9	12.0	—	301R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4960	4960	16800	18400	2830	258
24.0	1110	2.1	59.1	9.0	304L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	15700	17900	31100	36900	8320	278
25.4	1050	1.7	55.8	9.0	303L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	15400	17600	30600	36300	8160	266
26.2	990	1.8	54.2	14.0	—	303R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	15200	17400	30300	36000	8080	268
26.6	970	2.2	53.4	7.5	303L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	15200	17300	30200	35800	8040	266
27.3	980	1.3	51.9	7.5	301L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4650	4650	15900	17400	2660	256
27.5	940	1.7	51.6	7.5	301L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4640	4640	15900	17300	2650	256
28.2	920	0.9	50.4	12.0	—	300R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4600	4600	15800	18300	2630	248
28.2	920	1.8	50.4	12.0	—	301R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4600	4600	15800	17200	2630	258
28.3	920	2.6	50.3	14.0	—	303R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	14900	17000	29700	35200	7880	268
30	850	2.5	46.6	14.0	—	303R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	14500	16600	29000	34400	7680	268
30	890	2.7	47.3	9.0	304L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	14600	16600	29100	34500	7720	278
32	840	2.2	44.6	9.0	303L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	14300	16300	28600	33900	7570	266
33	780	2.7	42.6	14.0	—	303R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	14100	16100	28200	33400	7460	268
34	780	1.7	41.5	7.5	301L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4310	4310	14900	16300	2460	256
35	750	1.7	41.2	12.0	—	301R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4300	4300	14800	16200	2460	258
37	720	1.2	38.4	7.5	300L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4200	4200	14500	16900	2400	246
37	720	2.1	38.4	7.5	301L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4200	4200	14500	15900	2400	256
37	720	3.0	38.4	9.0	303L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	13600	15500	27400	32400	7200	266
38	680	1.2	37.3	12.0	—	300R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4160	4160	14400	16700	2380	248
38	680	2.4	37.3	12.0	—	301R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4160	4160	14400	15700	2380	258
40	670	2.7	35.8	9.0	303L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	13300	15200	26800	31700	7040	266
43	630	1.0	33.3	7.5	300L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4010	4010	13900	16200	2290	246
43	630	2.1	33.3	7.5	301L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4010	4010	13900	15200	2290	256
46	580	1.5	30.7	7.5	300L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3900	3900	13600	15800	2230	246
46	580	2.7	30.7	7.5	301L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3900	3900	13600	14800	2230	256
47	560	1.5	30.4	12.0	—	300R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3890	3890	13500	15700	2220	248
47	560	2.9	30.4	12.0	—	301R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3890	3890	13500	14800	2220	258
57	450	1.6	24.8	12.0	—	300R3	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3630	3630	12700	14800	2080	248
57	470	1.8	24.8	18.0	—	303R2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	11700	13400	24000	28400	6220	268
58	460	1.8	24.6	7.5	300L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3620	3620	12700	14800	2070	246
71	380	1.7	20.1	7.5	300L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3390	3390	12000	13900	1930	246
77	350	1.1	18.5	12.0	—	300R2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3290	3290	11700	13600	1880	248
77	350	2.1	18.5	12.0	—	301R2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3290	3290	11700	12700	1880	258
78	340	2.2	18.2	7.5	300L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3280	3280	11600	13500	1870	246
96	280	2.6	14.8	7.5	300L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3060	3060	10900	12700	1750	246
96	280	1.8	14.8	12.0	—	300R2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3060	3060	10900	12700	1750	248
120	220	2.7	11.8	12.0	—	300R2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	2840	2840	10200	11900	1620	248
158	170	1.8	9.00	7.5	300L1	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	2590	2590	9400	10900	1480	246
197	140	3.0	7.20	7.5	300L1	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	2410	2410	8790	10200	1370	246




P₁ = 4 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
0.79	43400	1.3	1817	11.0	313ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	184700	216500	80000	362	
0.82	42200	1.0	1766	11.0	311ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	127000	129600	65000	350	
0.86	40200	0.9	1680	11.0	311ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	126100	128700	65000	350	
0.96	35900	1.6	1502	11.0	313ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	179800	210700	80000	362	
1.0	33800	1.2	1415	11.0	311ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	123000	125500	64600	350	
1.0	33300	1.5	1394	11.0	313ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	177900	208400	79100	362	
1.1	30300	1.8	1266	11.0	313ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	175400	205600	76600	362	
1.2	27800	1.0	1164	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	95200	120700	60600	338	
1.2	29400	1.6	1230	11.0	311ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	120600	123100	61700	350	
1.3	26700	1.9	1117	11.0	313ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	172300	201900	73500	362	
1.4	23900	1.2	1002	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	93200	118200	57600	338	
1.4	25300	1.8	1058	11.0	311ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	118000	120400	58700	350	
1.4	24200	2.2	1014	11.0	313ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	170000	199200	71200	362	
1.5	23300	1.4	974	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	92800	117700	57100	338	
1.5	23600	1.9	986	11.0	311ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	116800	119200	57300	350	
1.6	21500	1.0	898	15.0	—	310MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	91800	116300	55500	340	
1.6	21300	2.5	889	11.0	313ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	166800	195500	68100	362	
1.7	19700	2.2	825	11.0	311ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	113900	116200	54000	350	
1.8	19100	0.9	801	7.5	309L4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	79900	102800	29600	328	
1.8	19100	1.4	798	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	90200	114400	53400	338	
1.8	18900	2.6	790	11.0	313ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	164000	192200	65500	362	
1.9	18100	1.4	757	15.0	—	310MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	89500	113500	52500	340	
1.9	17800	1.8	746	22.0	—	311MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	112300	114600	52200	352	
1.9	18600	1.9	778	22.0	—	313MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	163700	191800	65200	364	
2.0	17300	1.2	722	7.5	309L4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	78700	101300	28600	328	
2.0	17300	1.5	726	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	89000	112900	51700	338	
2.1	16500	0.9	690	15.0	—	309R4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	78200	100600	28200	326	
2.2	15600	1.2	654	7.5	309L4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	77600	99800	27700	328	
2.3	15200	1.7	637	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	87400	110800	49500	338	
2.3	15300	1.4	639	15.0	—	310MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	87400	110800	49600	340	
2.3	15000	2.8	627	11.0	311ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	109500	111700	49300	350	
2.3	15000	2.7	629	22.0	—	311MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	109600	111800	49300	352	
2.4	14100	1.8	590	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	86400	109600	48300	338	
2.4	14100	1.4	590	15.0	—	310MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	86400	109600	48300	340	
2.5	13800	1.1	579	7.5	307L4	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	33100	41400	74600	98100	33200	314			
2.5	13900	0.9	581	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	33200	41500	74600	98200	33300	316			
2.5	13800	1.5	579	7.5	309L4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	0	0	76200	98100	26600	328			
2.5	13900	1.1	581	15.0	—	309R4	BE112M4	BX112M4	—	—	0	0	76300	98200	26600	326			
2.8	12200	1.2	509	7.5	307L4	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	32500	40700	73200	96300	31800	314			
2.8	12200	1.2	509	7.5	309L4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	74900	96300	25500	328	
2.8	12100	2.1	507	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	84600	107200	45900	338	
2.8	12400	2.0	517	15.0	—	310MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	84800	107500	46200	340	
2.9	11700	1.2	490	15.0	—	309R4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	74500	95800	25100	326	
2.9	11700	2.7	490	22.0	—	311MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	105700	107900	45400	352	
3.1	11100	1.1	465	7.5	307L4	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	32100	40200	72300	95100	30900	314			
3.1	11100	1.7	465	7.5	309L4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	73900	95100	24700	328	
3.2	10600	0.9	444	6.0	306L4	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	26600	30300	60600	70000	23600	302			
3.2	10800	1.2	453	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	32000	40000	72000	94700	30600	316			
3.2	10900	1.3	457	15.0	—	309R4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	73700	94900	24600	326	
3.2	10800	2.7	453	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	83200	105500	44200	338	
3.2	10900	1.8	454	15.0	—	310MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	83200	105500	44200	340	
3.5	9880	1.2	413	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	31600	39500	71100	93500	29700	316			
3.5	9880	1.8	413	15.0	—	309R4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	72700	93500	23700	326	
3.6	9690	1.2	406	7.5	307L4	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	31500	39400	70900	93200	29500	314			
3.6	9690	1.9	406	7.5	309L4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	72500	93200	23600	328	
3.7	9360	2.0	392	11.0	310ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	81500	103300	42100	338	
3.8	8950	1.6	374	15.0	—	309R4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	71600	92200	23000	326	
3.8	9150	2.6	383	15.0	—	310MR4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	81200	103000	41800	340	
4.0	8670	1.4	363	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	31000	38800	69800	91800	28400	316			
4.1	8340	1.8	349	7.5	307L4	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30800	38500	69400	91300	28100	314			
4.1	8340	2.5	349	7.5	309L4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	70900	91300	22400	328	
4.3	8290	1.1	336	11.0	307L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30700	38300	69000	90800	27700	314			
4.3	7920	1.5	331	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	30600	38300	68900	90600	27600	316			
4.3	8290	1.6	336	11.0	309L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	—	—	70600	90800	22200	328	
4.3	7920	2.2</																	




P₁ = 4 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
5.1	6990	1.6	284	11.0	307L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	26200	314
5.1	6800	1.7	284	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	30000	37500	67500	88800	26200	316
5.1	6990	2.3	284	11.0	309L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	69000	88800	20900	328
5.1	6800	2.5	284	15.0	—	309R4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	69000	88800	21000	326
5.6	6170	2.4	258	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	30000	37500	67500	88800	25400	316
5.6	6170	2.8	258	15.0	—	309R4	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	69000	88800	20300	326
5.8	5940	1.4	249	12.0	—	306R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	19500	304
6.0	5870	1.4	238	7.5	306L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	19200	302
6.0	5900	1.5	239	11.0	307L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	24700	314
6.0	5900	2.2	239	11.0	309L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	69000	88800	19800	328
6.2	5550	2.0	232	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	30000	37500	67500	88800	24500	316
6.3	5500	1.4	230	12.0	—	306R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	19000	304
6.5	5460	1.2	222	7.5	306L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	18800	302
6.5	5440	2.3	221	11.0	307L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	24100	314
6.5	5490	2.4	223	11.0	309L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	—	69000	88800	19300	328
6.7	5120	1.1	214	12.0	—	305R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	12700	292
6.7	5110	1.9	214	12.0	—	306R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	18500	304
7.0	5050	1.6	205	7.5	306L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	18300	302
7.0	4920	2.9	206	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	30000	37500	67500	88800	23500	316
7.1	4970	2.2	202	11.0	307L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	23400	314
7.6	4680	1.4	190	7.5	306L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	17800	302
7.8	4420	1.0	185	12.0	—	305R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	12100	292
8.0	4330	2.2	181	12.0	—	306R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	17500	304
8.1	4370	1.0	178	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	11900	290
8.1	4360	2.8	177	11.0	307L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	22400	314
8.6	4010	1.9	168	12.0	—	306R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	17100	304
8.7	3950	2.8	165	15.0	—	307R4	BE112M4	BX112M4	—	—	30000	37500	67500	88800	21900	316
8.8	4030	1.1	164	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	11600	290
8.9	3980	2.7	162	11.0	307L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	21700	314
9.1	3780	0.9	158	12.0	—	304R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	11500	280
9.1	3780	1.4	158	12.0	—	305R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	11500	292
9.1	3770	2.6	158	12.0	—	306R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	16800	304
9.4	3760	1.0	152	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	11400	290
9.5	3750	2.0	152	7.5	306L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	16500	302
9.6	3680	0.9	150	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	11300	278
9.7	3540	1.0	148	12.0	—	304R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	11200	280
9.7	3540	1.3	148	12.0	—	305R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	24000	40500	48000	11200	292
10.0	3550	1.5	144	14.0	—	306R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	16300	304
10.2	3490	1.0	141	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	20900	23900	40300	47700	11100	278
10.2	3490	1.5	141	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	20900	23900	40300	47700	11100	290
10.2	3470	2.3	141	7.5	306L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	24800	28300	56600	65400	16100	302
11.0	3210	1.1	130	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	20300	23200	39300	46600	10800	278
11.1	3090	1.1	129	12.0	—	304R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	20300	23200	39200	46500	10700	280
11.1	3090	1.7	129	12.0	—	305R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	20300	23200	39200	46500	10700	292
11.6	3070	1.2	124	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	20000	22900	38800	45900	10600	290
11.9	2990	2.6	121	7.5	306L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	23600	26900	54100	62500	15300	302
12.0	2950	2.9	120	22.0	—	307R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	28200	35300	63900	84000	19600	316
12.1	2940	2.2	119	14.0	—	306R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	23500	26800	53900	62200	15300	304
12.6	2820	1.3	114	14.0	—	305R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	19400	22200	37800	44800	10300	292
12.8	2780	1.3	113	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	19400	22100	37600	44600	10300	290
12.8	2770	2.7	112	7.5	306L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	23000	26200	52900	61100	15000	302
13.0	2720	1.2	111	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	19200	22000	37400	44300	10200	278
13.2	2620	1.3	109	12.0	—	304R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	19200	21900	37300	44200	10200	280
13.8	2580	1.0	105	7.5	303L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18900	21600	36800	43600	10000	266
13.8	2580	1.4	105	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18900	21600	36800	43600	10000	278
13.8	2580	2.0	105	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18900	21600	36800	43600	10000	290
14.6	2430	2.7	98.5	14.0	—	306R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	22000	25100	50900	58700	14300	304
14.8	2390	1.0	97.0	14.0	—	304R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18400	21000	36000	42600	9770	280
15.7	2260	1.6	91.5	14.0	—	305R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18100	20600	35400	41900	9580	292
16.0	2220	1.0	90.2	7.5	303L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18000	20500	35200	41700	9530	266
16.0	2220	1.5	90.2	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18000	20500	35200	41700	9530	278
16.0	2220	1.9	90.2	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18000	20500	35200	41700	9530	290
16.1	2140	1.6	89.4	12.0	—	304R4	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17900	20500	35100	41600	9500	280
18.3	1940	1.1	78.7	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17200	19600	33800	40000	9110	268
18.3	1940	1.5	78.7	14.0	—	304R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17200	19600	33800	40000	9110	280
18.3	1940	2.2	78.7	14.0	—	305R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17200	19600	33800	40000	9110	292
18.6	1900	1.3	77.2	7.5	303L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17100					




P₁ = 4 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
18.6	1900	2.5	77.2	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17100	19500	33600	39800	9050	290
19.6	1810	1.0	73.3	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16800	19200	33100	39200	8900	268
19.6	1810	2.0	73.3	14.0	—	305R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16800	19200	33100	39200	8900	292
19.9	1780	1.3	72.3	7.5	303L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16700	19100	32900	39000	8850	266
19.9	1780	1.9	72.3	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16700	19100	32900	39000	8850	278
19.9	1780	2.3	72.3	7.5	305L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16700	19100	32900	39000	8850	290
22.8	1560	1.1	63.2	7.5	301L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4940	4940	16800	18400	2820	256
22.8	1550	1.6	63.1	7.5	303L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15900	18200	31600	37500	8460	266
22.8	1550	1.4	63.1	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15900	18200	31600	37500	8460	268
22.8	1550	2.2	63.1	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15900	18200	31600	37500	8460	278
22.8	1550	1.8	63.1	14.0	—	304R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15900	18200	31600	37500	8460	280
22.8	1550	2.8	63.1	14.0	—	305R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15900	18200	31600	37500	8460	292
22.9	1550	1.1	62.9	12.0	—	301R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4930	4930	16800	18300	2820	258
24.3	1500	1.6	59.1	9.0	304L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15600	17800	31000	36800	8280	278
25.8	1420	1.3	55.8	9.0	303L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15300	17500	30500	36100	8120	266
25.8	1420	2.5	55.8	9.0	305L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15300	17500	30500	36100	8120	290
26.6	1340	1.4	54.2	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15200	17300	30200	35800	8040	268
26.6	1340	2.7	54.2	14.0	—	305R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15200	17300	30200	35800	8040	292
27.0	1320	1.7	53.4	7.5	303L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15100	17200	30100	35600	8000	266
27.0	1320	2.5	53.4	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15100	17200	30100	35600	8000	278
27.7	1320	1.0	51.9	7.5	301L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4630	4630	15800	17300	2640	256
27.9	1270	1.3	51.6	7.5	301L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4620	4620	15800	17300	2640	256
28.6	1240	1.3	50.4	12.0	—	301R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4580	4580	15700	17200	2620	258
28.6	1240	1.9	50.3	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14800	16900	29500	35000	7840	268
28.6	1240	2.8	50.3	14.0	—	304R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14800	16900	29500	35000	7840	280
30	1200	2.0	47.3	9.0	304L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14500	16600	29000	34400	7690	278
31	1150	1.9	46.6	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14400	16500	28900	34200	7650	268
31	1150	2.5	46.6	14.0	—	304R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14400	16500	28900	34200	7650	280
32	1130	1.6	44.6	9.0	303L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14200	16200	28500	33800	7540	266
33	1070	3.0	43.6	7.5	304L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14100	16100	28300	33500	7480	278
34	1050	2.0	42.6	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14000	16000	28100	33300	7420	268
35	1060	1.2	41.5	7.5	301L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4290	4290	14800	16200	2450	256
35	1010	1.3	41.2	12.0	—	301R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4280	4280	14800	16100	2450	258
38	970	1.6	38.4	7.5	301L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4180	4180	14500	15800	2390	256
38	980	2.2	38.4	9.0	303L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	13500	15400	27200	32300	7170	266
38	980	2.9	38.4	9.0	304L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	13500	15400	27200	32300	7170	278
39	920	0.9	37.3	12.0	—	300R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4140	4140	14300	16700	2370	248
39	920	1.7	37.3	12.0	—	301R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	4140	4140	14300	15700	2370	258
39	920	2.6	37.1	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	13400	15300	27000	32000	7090	268
40	910	2.0	35.8	9.0	303L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	13200	15100	26700	31600	7000	266
43	850	1.5	33.3	7.5	301L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3990	3990	13900	15100	2280	256
46	780	2.7	31.5	14.0	—	303R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	12600	14500	25700	30400	6710	268
47	780	1.1	30.7	7.5	300L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3880	3880	13500	15700	2220	246
47	750	1.1	30.4	12.0	—	300R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3870	3870	13500	15700	2210	248
47	780	2.0	30.7	7.5	301L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3880	3880	13500	14800	2220	256
47	750	2.1	30.4	12.0	—	301R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3870	3870	13500	14700	2210	258
47	780	2.7	30.8	9.0	303L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	12600	14300	25500	30200	6660	266
54	670	2.7	26.4	9.0	303L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	11900	13600	24400	28900	6330	266
58	610	1.2	24.8	12.0	—	300R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3620	3620	12700	14800	2070	248
58	610	2.3	24.8	12.0	—	301R3	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3620	3620	12700	13900	2070	258
58	630	1.4	24.8	18.0	—	303R2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	11700	13300	23900	28300	6200	268
59	620	1.3	24.6	7.5	300L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3610	3610	12700	14700	2060	246
59	620	2.4	24.6	7.5	301L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3610	3610	12700	13800	2060	256
72	510	1.3	20.1	7.5	300L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3370	3370	11900	13000	1930	256
78	470	1.6	18.5	12.0	—	301R2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3280	3280	11600	12700	1870	258
79	460	1.6	18.2	7.5	300L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3260	3260	11600	13400	1860	246
79	460	3.0	18.2	7.5	301L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3260	3260	11600	12600	1860	256
97	380	1.9	14.8	7.5	300L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3050	3050	10900	12600	1740	246
98	370	1.4	14.8	12.0	—	300R2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3040	3040	10900	12600	1740	248
98	370	2.5	14.8	12.0	—	301R2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3040	3040	10900	11900	1740	258
119	310	2.3	12.1	7.5	300L2	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	2850	2850	10200	11900	1630	246
122	300	2.0	11.8	12.0	—	300R2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	2830	2830	10200	11800	1610	248
160	240	1.4	9.00	7.5	300L1	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	2580	2580	9360	10900	1470	246
160	240	2.7	9.00	7.5	301L1	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	2580	2580	9360	10200	1470	256
165	220	2.8	8.74	12.0	—	300R2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	2550	2550	9280	10800	1460	248




P₁ = 5.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW							MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
0.77	60300	2.5	1893	18.0	317ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	410500	436100	150000	408	
0.80	57900	1.0	1817	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	184400	216100	80000	362	
0.81	57300	1.1	1796	15.0	314ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	171100	205200	90000	374	
0.81	57500	1.4	1805	18.0	315ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	171200	205400	90000	386	
0.94	49500	2.5	1553	18.0	316ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	256500	287700	150000	398	
0.97	47900	1.2	1502	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	179400	210300	80000	362	
0.98	47300	1.3	1485	15.0	314ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	166500	199700	90000	374	
0.98	47600	1.7	1492	18.0	315ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	166600	199800	90000	386	
1.0	45100	0.9	1415	11.0	311ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	122800	125300	64300	350	
1.0	44400	1.1	1394	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	177500	208000	78800	362	
1.1	40700	1.8	1277	15.0	314ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	163000	195500	86100	374	
1.1	40900	2.2	1284	18.0	315ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	163100	195600	86200	386	
1.1	41700	2.9	1308	18.0	316ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	250300	280700	144600	398	
1.2	39200	1.2	1230	11.0	311ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	120400	122800	61400	350	
1.2	40300	1.4	1266	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	175100	205200	76300	362	
1.2	39400	3.0	1237	18.0	316ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	248300	278500	142000	398	
1.3	35600	1.4	1117	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	172000	201600	73200	362	
1.3	35000	2.0	1099	15.0	314ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	159500	191300	81900	374	
1.3	35200	2.5	1104	18.0	315ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	159600	191400	82000	386	
1.4	33700	1.3	1058	11.0	311ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	117800	120200	58400	350	
1.4	32300	1.7	1014	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	169600	198800	70800	362	
1.4	33100	2.3	1038	15.0	314ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	158200	189700	80300	374	
1.4	33200	3.0	1043	18.0	315ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	158300	189900	80400	386	
1.5	31000	1.0	974	11.0	310ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	92600	117500	56800	338	
1.5	31400	1.4	986	11.0	311ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	116600	119000	57000	350	
1.6	28300	1.8	889	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	166500	195100	67800	362	
1.6	29500	2.4	926	15.0	314ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	155700	186700	77300	374	
1.6	29700	3.0	930	18.0	315ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	155800	186800	77500	386	
1.6	29000	2.5	909	40.0	—	315MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	155300	186200	76900	388	
1.7	27300	2.7	858	15.0	314ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	154000	184600	75400	374	
1.8	25400	1.1	798	11.0	310ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	90000	114200	53100	338	
1.8	26300	1.7	825	11.0	311ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	113700	116000	53700	350	
1.8	25200	2.0	790	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	163700	191800	65200	362	
1.9	24100	1.0	757	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	89400	113300	52200	340	
1.9	24800	1.4	778	22.0	—	313MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	163300	191400	64900	364	
2.0	23000	0.9	722	7.5	309L4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	78500	101100	28500	328	
2.0	23100	1.2	726	11.0	310ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	88800	112600	51500	338	
2.0	23800	1.4	746	22.0	—	311MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	112100	114300	52000	352	
2.1	22200	2.3	695	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	160700	188300	62500	362	
2.3	20300	1.3	637	11.0	310ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	87200	110500	49300	338	
2.3	20400	1.0	639	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	87200	110600	49300	340	
2.3	20000	2.1	627	11.0	311ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	109300	111500	49000	350	
2.3	20000	2.1	629	22.0	—	311MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	109300	111600	49100	352	
2.3	20200	2.4	633	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	158600	185800	60500	362	
2.3	20600	2.4	647	22.0	—	313MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	159100	186400	61000	364	
2.4	19600	2.8	614	22.0	—	314MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	146800	176000	67400	376	
2.5	18400	1.2	579	7.5	309L4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	76100	97900	26400	328	
2.5	18800	1.4	590	11.0	310ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	86200	109300	48000	338	
2.5	18800	1.0	590	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	86200	109300	48000	340	
2.6	18100	2.3	568	11.0	311ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	107800	110000	47400	350	
2.7	17000	2.8	535	22.0	—	313MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	154800	181400	57200	364	
2.8	16500	1.5	517	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	84600	107300	46000	340	
2.8	16600	2.4	520	22.0	—	311MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	106400	108600	46100	352	
2.8	16400	2.9	514	11.0	313ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	153900	180400	56500	362	
2.9	16200	1.5	507	11.0	310ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	84400	107000	45700	338	
2.9	16300	2.8	512	11.0	311ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	106200	108400	45800	350	
3.0	15600	2.1	490	22.0	—	311MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	105500	107700	45200	352	
3.1	14800	1.2	465	7.5	309L4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	73700	94900	24600	328	
3.2	14400	0.9	453	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	31900	39900	71900	94500	30500	316	
3.2	14600	1.0	457	15.0	—	309R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	73600	94700	24400	326	
3.2	14400	2.0	453	11.0	310ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	83100	105300	44000	338	
3.2	14500	1.3	454	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	83100	105300	44000	340	
3.3	14000	2.8	438	22.0	—	311MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	103800	106000	43500	352	
3.5	13200	0.9	413	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	31500	39400	70900	93300	29500	316	
3.5	13200	1.4	413	15.0	—	309R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	72500	93300	23600	326	
3.5	13200	3.0	413	22.0	—	311MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	103000	105100	42700	352	




P₁ = 5.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ			
3.6	12900	0.9	406	7.5	307L4	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	31400	39300	70700	93100	29400	314
3.6	12900	1.4	406	7.5	309L4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	72300	93100	23500	328
3.7	12500	1.5	392	11.0	310ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	81300	103100	41900	338
3.8	12200	2.0	383	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	81100	102800	41600	340
3.9	11900	1.2	374	15.0	—	309R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	71500	92000	22900	326
4.0	11600	1.1	363	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30900	38700	69600	91600	28300	316
4.2	11100	1.3	349	7.5	307L4	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30800	38500	69200	91100	27900	314
4.2	11100	1.9	349	7.5	309L4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	70800	91100	22300	328
4.2	11500	1.6	350	18.0	310ML3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	80100	101500	40400	338
4.2	11000	2.7	347	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	79900	101400	40200	340
4.3	11100	1.2	336	11.0	309L3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	70400	90600	22100	328
4.4	10600	1.1	331	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30500	38200	68700	90400	27400	316
4.4	10600	1.6	331	15.0	—	309R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	70300	90400	22000	326
4.8	9720	2.4	305	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	78500	99500	38600	340
4.9	9560	1.5	300	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30100	37600	67800	89100	26600	316
4.9	9700	2.3	295	18.0	310ML3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	78100	99100	38200	338
5.0	9570	2.9	291	18.0	311ML3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	98000	100000	38000	350
5.1	9210	0.9	289	12.0	—	306R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	20400	304
5.1	9310	1.2	284	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	26100	314
5.1	9070	1.2	284	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30000	37500	67500	88800	26100	316
5.1	9310	1.7	284	11.0	309L3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	20800	328
5.1	9070	1.9	284	15.0	—	309R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	20900	326
5.7	8220	1.8	258	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30000	37500	67500	88800	25300	316
5.7	8220	2.1	258	15.0	—	309R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	20200	326
5.7	8230	2.7	258	15.0	—	310MR4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	78000	98900	36500	340
5.9	7920	1.0	249	12.0	—	306R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	19400	304
5.9	8190	2.2	249	18.0	310ML3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	78000	98900	36100	338
6.1	7820	1.0	238	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	19100	302
6.1	7860	1.1	239	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	24600	314
6.1	7860	1.7	239	11.0	309L3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	19700	328
6.3	7340	1.0	230	12.0	—	306R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	18900	304
6.3	7400	1.5	232	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30000	37500	67500	88800	24400	316
6.3	7400	2.3	232	15.0	—	309R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	19500	326
6.3	7560	2.6	230	18.0	310ML3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	78000	98900	35100	338
6.6	7260	1.8	221	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	24000	314
6.6	7320	1.8	223	11.0	309L3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	19200	328
6.8	6810	1.4	214	12.0	—	306R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	18400	304
7.1	6730	1.2	205	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	18200	302
7.1	6550	2.2	206	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30000	37500	67500	88800	23400	316
7.2	6620	1.7	202	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	23300	314
7.2	6620	2.5	202	11.0	309L3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	18600	328
7.7	6230	1.0	190	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	17700	302
7.7	6080	2.3	191	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30000	37500	67500	88800	22800	316
7.7	6080	2.8	191	15.0	—	309R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	18300	326
8.0	6000	2.4	183	11.0	309L3	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	69000	88800	18000	328
8.1	5770	1.6	181	12.0	—	306R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	17500	304
8.2	5820	2.1	177	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	22300	314
8.7	5350	1.4	168	12.0	—	306R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	17000	304
8.8	5260	2.1	165	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30000	37500	67500	88800	21800	316
9.0	5310	2.0	162	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	21600	314
9.2	5050	1.1	158	12.0	—	305R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	21000	24000	40500	48000	11200	292
9.2	5030	1.9	158	12.0	—	306R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	16700	304
9.6	4990	1.5	152	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	16500	302
9.6	4840	2.8	152	15.0	—	307R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	30000	37500	67500	88800	21200	316
9.9	4720	1.0	148	12.0	—	305R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	21000	24000	40500	48000	11200	292
10.0	4810	2.8	146	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	20900	314
10.1	4740	1.2	144	14.0	—	306R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	24900	28400	56800	65500	16200	304
10.3	4650	1.1	141	7.5	305L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	20800	23700	40100	47500	11000	290
10.4	4630	1.7	141	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	24700	28200	56400	65100	16100	302
10.5	4560	2.4	139	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	29500	36900	66500	87500	20500	314
11.3	4120	1.3	129	12.0	—	305R4	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	20200	23000	39000	46300	10700	292
12.0	3980	2.0	121	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	23500	26800	53900	62200	15300	302
12.2	3930	2.2	120	22.0	—	307R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	28100	35100	63600	83700	19600	316
12.3	3920	1.7	119	14.0	—	306R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	23400	26600	53600	61900	15200	304
12.8	3760	1.0	114	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	19400	22100	37600	44600	10300	292



P₁ = 5.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]							
									IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ
12.9	3720	2.8	113	11.0	307L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	27600	34500	62600	82300	19200	314
13.0	3700	1.0	113	7.5	305L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	19300	22000	37500	44400	10200	290
13.0	3690	2.0	112	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	22900	26100	52700	60800	14900	302
13.2	3630	0.9	111	7.5	304L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	19100	21900	37300	44200	10200	278
13.3	3490	1.0	109	12.0	—	304R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	19100	21800	37200	44000	10100	280
14.0	3430	1.0	105	7.5	304L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	18800	21500	36600	43400	9970	278
14.0	3430	1.5	105	7.5	305L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	18800	21500	36600	43400	9970	290
14.0	3420	2.6	104	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	22300	25500	51500	59500	14500	302
14.7	3250	2.6	99.0	22.0	—	307R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	26400	32900	60100	79000	18300	316
14.8	3240	2.0	98.5	14.0	—	306R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	21900	25000	50700	58500	14200	304
16.0	3010	1.2	91.5	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	18000	20500	35200	41700	9530	292
16.2	2960	1.1	90.2	7.5	304L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17900	20400	35100	41500	9490	278
16.2	2960	1.4	90.2	7.5	305L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17900	20400	35100	41500	9490	290
16.3	2850	1.2	89.4	12.0	—	304R4	BE132S4	BX132SB4	—	—	17800	20400	35000	41400	9460	280
16.5	2900	3.0	88.3	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	21100	24100	49000	56600	13700	302
17.2	2780	2.7	84.7	14.0	—	306R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	20900	23800	48400	55900	13600	304
17.8	2690	2.6	81.9	7.5	306L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	20600	23500	47900	55300	13400	302
18.5	2590	1.1	78.7	14.0	—	304R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	17100	19500	33600	39900	9070	280
18.5	2590	1.7	78.7	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17100	19500	33600	39900	9070	292
18.9	2540	1.0	77.2	7.5	303L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17000	19400	33500	39700	9010	266
18.9	2540	1.4	77.2	7.5	304L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17000	19400	33500	39700	9010	278
18.9	2540	1.9	77.2	7.5	305L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17000	19400	33500	39700	9010	290
19.9	2410	1.5	73.3	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	16700	19100	32900	39000	8850	292
20.1	2460	2.2	72.5	13.0	306L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	19800	22600	46200	53300	12900	302
20.2	2370	0.9	72.3	7.5	303L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	16600	19000	32800	38900	8810	266
20.2	2370	1.4	72.3	7.5	304L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	16600	19000	32800	38900	8810	278
20.2	2370	1.8	72.3	7.5	305L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	16600	19000	32800	38900	8810	290
23.1	2070	1.0	63.1	14.0	—	303R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	15900	18100	31500	37300	8420	268
23.1	2070	1.4	63.1	14.0	—	304R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	15900	18100	31500	37300	8420	280
23.1	2070	2.1	63.1	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15900	18100	31500	37300	8420	292
23.2	2070	1.2	63.1	7.5	303L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15900	18100	31500	37300	8420	266
23.2	2070	1.7	63.1	7.5	304L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15900	18100	31500	37300	8420	278
23.2	2070	2.3	63.1	7.5	305L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15900	18100	31500	37300	8420	290
24.7	2000	1.2	59.1	9.0	304L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15500	17800	30900	36600	8240	278
26.0	1910	2.7	56.3	13.0	306L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	18200	20700	42800	49400	11800	302
26.2	1890	1.0	55.8	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15200	17400	30300	36000	8080	266
26.2	1890	1.9	55.8	9.0	305L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15200	17400	30300	36000	8080	290
26.9	1780	1.0	54.2	14.0	—	303R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	15100	17200	30100	35700	8010	268
26.9	1780	2.0	54.2	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15100	17200	30100	35700	8010	292
27.3	1750	1.2	53.4	7.5	303L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15000	17200	30000	35500	7970	266
27.3	1750	1.8	53.4	7.5	304L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15000	17200	30000	35500	7970	278
27.3	1750	2.3	53.4	7.5	305L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15000	17200	30000	35500	7970	290
28.3	1700	1.0	51.6	7.5	301L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	4600	4600	15700	17200	2630	256
29.0	1660	1.0	50.4	12.0	—	301R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	4560	4560	15600	17100	2610	258
29.0	1650	1.4	50.3	14.0	—	303R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	14700	16800	29400	34900	7810	268
29.0	1650	2.1	50.3	14.0	—	304R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	14700	16800	29400	34900	7810	280
29.0	1650	2.7	50.3	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14700	16800	29400	34900	7810	292
31	1530	1.4	46.6	14.0	—	303R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	14400	16400	28800	34100	7610	268
31	1600	1.5	47.3	9.0	304L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14400	16500	28900	34200	7650	278
31	1530	1.9	46.6	14.0	—	304R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	14400	16400	28800	34100	7610	280
31	1530	2.8	46.6	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14400	16400	28800	34100	7610	292
33	1510	1.2	44.6	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14100	16200	28400	33600	7500	266
33	1430	2.2	43.6	7.5	304L3	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14000	16000	28200	33400	7450	278
33	1510	2.4	44.6	9.0	305L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14100	16200	28400	33600	7500	290
34	1400	1.5	42.6	14.0	—	303R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	13900	15900	28000	33200	7390	268
34	1400	2.3	42.6	14.0	—	304R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	13900	15900	28000	33200	7390	280
34	1400	2.7	42.6	14.0	—	305R3	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	13900	15900	28000	33200	7390	292
35	1410	0.9	41.5	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	4280	4280	14700	16100	2440	256
35	1350	1.0	41.2	12.0	—	301R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	4260	4260	14700	16100	2430	258
38	1300	1.2	38.4	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	4160	4160	14400	15700	2380	256
38	1300	1.7	38.4	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	13500	15400	27100	32200	7140	266
38	1300	2.2	38.4	9.0	304L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	13500	15400	27100	32200	7140	278
39	1220	1.3	37.3	12.0	—	301R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	4120	4120	14300	15600	2360	258
39	1220	2.0	37.1	14.0	—	303R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	13300	15200	26900	31800	7060	268
39	1220	2.8	37.1	14.0	—	304R3	BE13									




P₁ = 5.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
41	1210	1.5	35.8	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	13100	15000	26600	31500	6970	266			
41	1210	2.9	35.8	9.0	305L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	13100	15000	26600	31500	6970	290			
44	1130	1.2	33.3	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3970	3970	13800	15100	2270	256			
46	1030	2.0	31.5	14.0	—	303R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	12600	14400	25600	30300	6680	268			
46	1030	3.0	31.5	14.0	—	304R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	12600	14400	25600	30300	6680	280			
47	1040	2.1	30.8	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	12500	14300	25400	30100	6630	266			
47	1040	2.7	30.8	9.0	304L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	12500	14300	25400	30100	6630	278			
48	1040	1.5	30.7	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3870	3870	13500	14700	2210	256			
48	1000	1.6	30.4	12.0	—	301R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	3850	3850	13400	14700	2200	258			
55	900	2.0	26.4	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	11900	13600	24300	28700	6300	266			
57	840	2.4	25.7	14.0	—	303R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	11800	13400	24000	28500	6240	268			
59	830	1.0	24.6	7.5	300L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3590	3590	12600	14700	2050	246			
59	830	1.8	24.6	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3590	3590	12600	13800	2050	256			
59	820	1.7	24.8	12.0	—	301R3	BE132S4	BX132SB4	—	—	3600	3600	12600	13800	2060	258			
59	840	1.0	24.8	18.0	—	303R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	11600	13300	23800	28200	6170	268			
60	830	2.6	24.5	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	11600	13200	23700	28100	6150	266			
64	770	2.7	22.7	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	11300	12900	23200	27500	5990	266			
70	700	2.6	20.8	9.0	303L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	11000	12500	22600	26700	5820	266			
73	680	0.9	20.1	7.5	300L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3360	3360	11900	13800	1920	246			
73	680	1.9	20.1	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3360	3360	11900	13000	1920	256			
76	650	2.4	19.2	18.0	—	303R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	10700	12200	22000	26100	5670	268			
79	620	1.2	18.5	12.0	—	301R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3260	3260	11600	12600	1860	258			
80	620	1.2	18.2	7.5	300L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3250	3250	11500	13400	1850	246			
80	620	2.2	18.2	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3250	3250	11500	12600	1850	256			
98	500	1.4	14.8	7.5	300L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3030	3030	10800	12600	1730	246			
98	500	2.6	14.8	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3030	3030	10800	11800	1730	256			
99	500	1.0	14.8	12.0	—	300R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3030	3030	10800	12600	1730	248			
99	500	1.9	14.8	12.0	—	301R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	3030	3030	10800	11800	1730	258			
121	410	1.7	12.1	7.5	300L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2830	2830	10200	11800	1620	246			
121	410	3.0	12.1	7.5	301L2	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2830	2830	10200	11100	1620	256			
123	400	1.5	11.8	12.0	—	300R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2810	2810	10100	11800	1610	248			
123	400	2.9	11.8	12.0	—	301R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2810	2810	10100	11100	1610	258			
151	340	2.3	9.67	11.0	303L1	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	8500	9710	17900	21300	4510	266			
162	310	1.0	9.00	7.5	300L1	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2570	2570	9320	10800	1470	246			
162	310	2.0	9.00	7.5	301L1	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2570	2570	9320	10200	1470	256			
167	300	2.1	8.74	12.0	—	300R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2540	2540	9240	10700	1450	248			
203	250	1.6	7.20	7.5	300L1	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2380	2380	8720	10100	1360	246			
205	240	2.4	7.13	12.0	—	300R2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2380	2380	8690	10100	1360	248			
253	200	2.4	5.77	7.5	300L1	—	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	2210	2210	8160	9480	1260	246			


P₁ = 7.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
0.77	82100	1.8	1893	18.0	317ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	410500	436100	150000	408			
0.81	78300	1.0	1805	18.0	315ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	171200	205400	90000	386			
0.92	69200	2.3	1595	18.0	317ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	400600	425500	150000	408			
0.94	67400	1.8	1553	18.0	316ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	256500	287700	150000	398			
0.98	64400	1.0	1485	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	166500	199700	90000	374			
0.98	64700	1.2	1492	18.0	315ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	166600	199800	90000	386			
1.1	55400	1.3	1277	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	163000	195500	86100	374			
1.1	55700	1.6	1284	18.0	315ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	163100	195600	86200	386			
1.1	56800	2.1	1308	18.0	316ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	250300	280700	144600	398			
1.1	57200	2.7	1318	18.0	317ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	389800	414100	145000	408			
1.2	54900	1.0	1266	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	175100	205200	76300	362			
1.2	53700	2.2	1237	18.0	316ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	248300	278500	142000	398			
1.3	48500	1.0	1117	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	172000	201600	73200	362			
1.3	47700	1.5	1099	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	159500	191300	81900	374			
1.3	47900	1.9	1104	18.0	315ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	159600	191400	82000	386			
1.3	47900	2.5	1104	18.0	316ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	244300	274000	136700	398			
1.4	45900	1.0	1058	11.0	311ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	117800	120200	58400	350			
1.4	44000	1.2	1014	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	169600	198800	70800	362			




P₁ = 7.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW							Rn ₂ [N]						
											IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	HC/PC
1.4	45000	1.7	1038	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	158200	189700	80300	374
1.4	45200	2.2	1043	18.0	315ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	158300	189900	80400	386
1.4	44200	2.7	1020	18.0	316ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	241500	270900	133100	398
1.5	42800	1.1	986	11.0	311ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	116600	119000	57000	350
1.6	38600	1.4	889	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	166500	195100	67800	362
1.6	40200	1.8	926	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	155700	186700	77300	374
1.6	40400	2.2	930	18.0	315ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	155800	186800	77500	386
1.6	39400	1.8	909	40.0	—	315MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	155300	186200	76900	388
1.7	37200	2.0	858	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	154000	184600	75400	374
1.7	37400	2.6	862	18.0	315ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	154100	184800	75500	386
1.8	35800	1.2	825	11.0	311ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	113700	116000	53700	350
1.8	34300	1.4	790	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	163700	191800	65200	362
1.9	33800	1.1	778	22.0	—	313MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	163300	191400	64900	364
1.9	33900	2.6	782	40.0	—	315MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	152000	182200	73100	388
2.0	32400	1.0	746	22.0	—	311MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	112100	114300	52000	352
2.0	32000	2.3	738	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	150700	180700	71700	374
2.0	32200	3.0	741	18.0	315ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	150800	180800	71800	386
2.1	30200	1.7	695	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	160700	188300	62500	362
2.2	29000	2.6	668	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	148600	178200	69400	374
2.2	28600	3.0	659	40.0	—	315MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	148300	177800	69000	388
2.3	27600	0.9	637	11.0	310ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	87200	110500	49300	338
2.3	27200	1.5	627	11.0	311ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	109300	111500	49000	350
2.3	27300	1.5	629	22.0	—	311MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	109300	111600	49100	352
2.3	27500	1.8	633	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	158600	185800	60500	362
2.3	28100	1.8	647	22.0	—	313MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	159100	186400	61000	364
2.4	26600	2.0	614	22.0	—	314MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	146800	176000	67400	376
2.5	25600	1.0	590	11.0	310ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	86200	109300	48000	338
2.5	24900	2.7	575	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	145400	174400	66000	374
2.5	25500	2.8	588	15.0	314ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	145900	174900	66500	374
2.6	24600	1.7	568	11.0	311ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	107800	110000	47400	350
2.6	24500	2.2	564	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	156000	182800	58300	362
2.7	23200	2.1	535	22.0	—	313MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	154800	181400	57200	364
2.8	22400	1.1	517	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	84600	107300	46000	340
2.8	22500	1.8	520	22.0	—	311MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	106400	108600	46100	352
2.8	22300	2.1	514	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	153900	180400	56500	362
2.8	22900	2.9	528	22.0	—	314MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	143700	172300	64100	376
2.9	22000	1.1	507	11.0	310ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	84400	107000	45700	338
2.9	22200	2.1	512	11.0	311ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	106200	108400	45800	350
2.9	21500	2.3	496	22.0	—	313MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	153200	179500	55800	364
3.0	21300	1.5	490	22.0	—	311MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	105500	107700	45200	352
3.1	20200	0.9	465	7.5	309L4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	73700	94900	24600	328
3.2	19700	1.5	453	11.0	310ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	83100	105300	44000	338
3.2	19700	1.0	454	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	83100	105300	44000	340
3.2	19600	2.9	452	11.0	313ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	151100	177100	54100	362
3.2	19500	2.4	450	22.0	—	313MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	151100	177000	54100	364
3.3	19000	2.1	438	22.0	—	311MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	103800	106000	43500	352
3.5	17900	1.0	413	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	72500	93300	23600	326
3.5	17900	2.2	413	22.0	—	311MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	103000	105100	42700	352
3.6	17600	1.0	406	7.5	309L4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	72300	93100	23500	328
3.6	17800	2.6	410	11.0	311ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	102900	105000	42600	350
3.7	17000	1.1	392	11.0	310ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	81300	103100	41900	338
3.8	16600	1.4	383	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	81100	102800	41600	340
3.8	16800	2.7	387	22.0	—	313MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	147900	173300	51400	364
4.2	15100	1.0	349	7.5	307L4	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30800	38500	69200	91100	27900	314	
4.2	15100	1.4	349	7.5	309L4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	70800	91100	22300	328
4.2	15700	1.2	350	18.0	310ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	80100	101500	40400	338
4.2	15000	2.0	347	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	79900	101400	40200	340
4.3	14800	2.5	341	22.0	—	311MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	100200	102300	40000	352
4.4	14400	1.2	331	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	70300	90400	22000	326
4.8	13200	1.7	305	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	78500	99500	38600	340
4.8	13600	2.2	304	18.0	313ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	142800	167300	47400	362
4.9	13000	1.1	300	15.0	—	307R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	30100	37600	67800	89100	26600
4.9	13200	1.7	295	18.0	310ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	78100	99100	38200	338
5.0	13000	2.1	291	18.0	311ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	98000	100000	38000	350
5.0	12700	2.9	294	22.0	—	311MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	98100	100100	38100	352




P₁ = 7.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
5.1	12300	0.9	284	15.0	—	307R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	30000	37500	67500	88800	26100	316	
5.1	12700	1.2	284	11.0	309L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	20800	328	
5.1	12300	1.4	284	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	20900	326	
5.3	12000	2.3	276	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	78000	98900	37300	340	
5.7	11200	1.3	258	15.0	—	307R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	30000	37500	67500	88800	25300	316	
5.7	11200	1.6	258	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	20200	326	
5.7	11200	2.0	258	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	78000	98900	36500	340	
5.9	11100	1.6	249	18.0	310ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	78000	98900	36100	338	
6.1	10700	1.2	239	11.0	309L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	19700	328	
6.1	10300	2.8	238	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	78000	98900	35500	340	
6.3	10100	1.1	232	15.0	—	307R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	30000	37500	67500	88800	24400	316	
6.3	10100	1.7	232	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	19500	326	
6.3	10300	1.9	230	18.0	310ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	78000	98900	35100	338	
6.6	9880	1.3	221	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	24000	314			
6.6	9970	1.3	223	11.0	309L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	19200	328	
6.8	9270	1.1	214	12.0	—	306R4	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	25000	28500	57000	65800	18400	304			
7.1	8920	1.6	206	15.0	—	307R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	23400	316			
7.1	8920	2.2	206	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	18700	326	
7.1	8930	2.5	206	15.0	—	310MR4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	78000	98900	33800	340	
7.2	9020	1.2	202	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	23300	314			
7.2	9020	1.8	202	11.0	309L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	18600	328	
7.2	9030	2.5	202	18.0	310ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	78000	98900	33600	338	
7.7	8270	1.7	191	15.0	—	307R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	22800	316			
7.7	8270	2.1	191	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	18300	326	
8.0	8170	1.8	183	11.0	309L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	18000	328	
8.1	7850	1.2	181	12.0	—	306R4	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	25000	28500	57000	65800	17500	304			
8.2	7920	1.6	177	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	22300	314			
8.2	7930	2.3	177	18.0	310ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	78000	98900	32200	338	
8.7	7280	1.0	168	12.0	—	306R4	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	25000	28500	57000	65800	17000	304			
8.8	7170	1.5	165	15.0	—	307R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	21800	316			
8.8	7170	2.3	165	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	17400	326	
9.0	7220	1.5	162	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	21600	314			
9.0	7220	2.3	162	11.0	309L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	17300	328	
9.2	6850	1.4	158	12.0	—	306R4	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	25000	28500	57000	65800	16700	304			
9.6	6800	1.1	152	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	25000	28500	57000	65800	16500	302			
9.6	6590	2.1	152	15.0	—	307R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	21200	316			
9.6	6590	2.8	152	15.0	—	309R4	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	69000	88800	16900	326	
10.0	6540	2.1	146	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	20900	314			
10.4	6300	1.3	141	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	24700	28200	56400	65100	16100	302			
10.5	6210	1.7	139	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	29500	36900	66500	87500	20500	314			
10.5	6210	2.6	139	11.0	309L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	68000	87500	16400	328	
11.3	5610	0.9	129	12.0	—	305R4	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	20200	23000	39000	46300	10700	292			
11.6	5630	2.3	126	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	28600	35700	64600	84900	19900	314			
11.6	5630	2.9	126	11.0	309L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	66000	84900	15900	328	
12.0	5420	1.4	121	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	23500	26800	53900	62200	15300	302			
12.2	5360	1.6	120	22.0	—	307R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	28100	35100	63600	83700	19600	316			
12.2	5360	2.4	120	22.0	—	309R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	65000	83700	15600	326	
12.3	5330	1.2	119	14.0	—	306R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	23400	26600	53600	61900	15200	304			
12.9	5070	2.1	113	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	27600	34500	62600	82300	19200	314			
13.0	5020	1.5	112	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	22900	26100	52700	60800	14900	302			
14.0	4670	1.1	105	7.5	305L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	18800	21500	36600	43400	9970	290			
14.0	4660	1.9	104	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	22300	25500	51500	59500	14500	302			
14.6	4490	2.8	100	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	26500	33100	60300	79300	18400	314			
14.7	4430	1.9	99.0	22.0	—	307R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	26400	32900	60100	79000	18300	316			
14.7	4430	2.9	99.0	22.0	—	309R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	61400	79000	14700	326	
14.8	4410	1.5	98.5	14.0	—	306R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	21900	25000	50700	58500	14200	304			
15.7	4160	2.9	93.0	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	25800	32300	59000	77600	18000	314			
16.2	4030	1.1	90.2	7.5	305L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	17900	20400	35100	41500	9490	290			
16.5	3950	2.2	88.3	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	21100	24100	49000	56600	13700	302			
17.2	3790	2.0	84.7	14.0	—	306R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	20900	23800	48400	55900	13600	304			
17.5	3730	2.8	83.4	22.0	—	307R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	24900	31100	57100	75100	17300	316			
17.8	3660	1.9	81.9	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	20600	23500	47900	55300	13400	302			
18.1	3600	2.8	80.6	11.0	307L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	24600	30800	56500	74300	17100	314			
18.5	3520	1.2	78.7	14.0	—	305R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	17100	19500	33600	39900	9070	292			



P₁ = 7.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
18.9	3450	1.4	77.2	7.5	305L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	17000	19400	33500	39700	9010	290
19.0	3440	2.4	77.0	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	20200	23000	47000	54300	13100	302
19.9	3280	1.1	73.3	14.0	—	305R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	16700	19100	32900	39000	8850	292
20.0	3260	2.3	72.9	14.0	—	306R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	19800	22600	46300	53400	12900	304
20.1	3340	1.6	72.5	13.0	306L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	19800	22600	46200	53300	12900	302
20.2	3230	1.0	72.3	7.5	304L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	16600	19000	32800	38900	8810	278
20.2	3230	1.3	72.3	7.5	305L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	16600	19000	32800	38900	8810	290
21.6	3020	2.4	67.5	14.0	—	306R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	19300	22000	45200	52200	12600	304
22.4	2920	2.6	65.2	7.5	306L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	19100	21800	44800	51700	12400	302
23.1	2820	1.0	63.1	14.0	—	304R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	15900	18100	31500	37300	8420	280
23.1	2820	1.5	63.1	14.0	—	305R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15900	18100	31500	37300	8420	292
23.2	2820	1.2	63.1	7.5	304L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15900	18100	31500	37300	8420	278
23.2	2820	1.7	63.1	7.5	305L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15900	18100	31500	37300	8420	290
25.1	2600	2.9	58.1	14.0	—	306R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	18400	21000	43200	49900	11900	304
26.0	2590	2.0	56.3	13.0	306L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	18200	20700	42800	49400	11800	302
26.2	2570	1.4	55.8	9.0	305L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15200	17400	30300	36000	8080	290
26.9	2420	1.5	54.2	14.0	—	305R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15100	17200	30100	35700	8010	292
27.3	2390	0.9	53.4	7.5	303L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15000	17200	30000	35500	7970	266
27.3	2390	1.4	53.4	7.5	304L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15000	17200	30000	35500	7970	278
27.3	2390	1.7	53.4	7.5	305L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15000	17200	30000	35500	7970	290
29.0	2250	1.1	50.3	14.0	—	303R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	14700	16800	29400	34900	7810	268
29.0	2250	1.5	50.3	14.0	—	304R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	14700	16800	29400	34900	7810	280
29.0	2250	2.0	50.3	14.0	—	305R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14700	16800	29400	34900	7810	292
31	2080	1.0	46.6	14.0	—	303R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	14400	16400	28800	34100	7610	268
31	2180	1.1	47.3	9.0	304L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14400	16500	28900	34200	7650	278
31	2080	1.4	46.6	14.0	—	304R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	14400	16400	28800	34100	7610	280
31	2080	2.1	46.6	14.0	—	305R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14400	16400	28800	34100	7610	292
33	1950	1.6	43.6	7.5	304L3	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14000	16000	28200	33400	7450	278
33	2060	1.7	44.6	9.0	305L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14100	16200	28400	33600	7500	290
34	1900	1.1	42.6	14.0	—	303R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	13900	15900	28000	33200	7390	268
34	1900	1.7	42.6	14.0	—	304R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	13900	15900	28000	33200	7390	280
34	1900	2.0	42.6	14.0	—	305R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13900	15900	28000	33200	7390	292
38	1770	1.2	38.4	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13500	15400	27100	32200	7140	266
38	1770	1.6	38.4	9.0	304L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13500	15400	27100	32200	7140	278
38	1770	2.4	38.4	9.0	305L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13500	15400	27100	32200	7140	290
39	1670	1.0	37.3	12.0	—	301R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	4120	4120	14300	15600	2360	258
39	1660	1.4	37.1	14.0	—	303R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	13300	15200	26900	31800	7060	268
39	1660	2.1	37.1	14.0	—	304R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	13300	15200	26900	31800	7060	280
39	1660	2.6	37.1	14.0	—	305R3	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13300	15200	26900	31800	7060	292
41	1650	1.1	35.8	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13100	15000	26600	31500	6970	266
41	1650	2.2	35.8	9.0	305L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13100	15000	26600	31500	6970	290
46	1410	1.5	31.5	14.0	—	303R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	12600	14400	25600	30300	6680	268
46	1410	2.2	31.5	14.0	—	304R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	12600	14400	25600	30300	6680	280
47	1420	1.5	30.8	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	12500	14300	25400	30100	6630	266
47	1420	2.0	30.8	9.0	304L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	12500	14300	25400	30100	6630	278
48	1420	1.1	30.7	7.5	301L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	3870	3870	13500	14700	2210	256
48	1360	1.2	30.4	12.0	—	301R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	3850	3850	13400	14700	2200	258
55	1220	1.5	26.4	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11900	13600	24300	28700	6300	266
55	1220	2.9	26.4	9.0	305L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11900	13600	24300	28700	6300	290
57	1150	1.8	25.7	14.0	—	303R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	11800	13400	24000	28500	6240	268
57	1150	2.6	25.7	14.0	—	304R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	11800	13400	24000	28500	6240	280
59	1130	1.3	24.6	7.5	301L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	3590	3590	12600	13800	2050	256
59	1110	1.3	24.8	12.0	—	301R3	BE132MA4	BX132MA4	—	—	3600	3600	12600	13800	2060	258
60	1130	1.9	24.5	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11600	13200	23700	28100	6150	266
60	1130	2.9	24.5	9.0	304L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11600	13200	23700	28100	6150	278
64	1050	2.0	22.7	9.0	304L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11300	12900	23200	27500	5990	278
70	960	1.9	20.8	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11000	12500	22600	26700	5820	266
73	930	1.4	20.1	7.5	301L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	3360	3360	11900	13000	1920	256
76	890	1.8	19.2	18.0	—	303R2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	10700	12200	22000	26100	5670	268
80	840	0.9	18.2	7.5	300L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	3250	3250	11500	13400	1850	246
80	840	1.6	18.2	7.5	301L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	3250	3250	11500	12600	1850	256
81	840	2.4	18.1	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	10500	12000	21700	25700	5560	266
92	730	2.5	15.9	18.0	—	303R2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	10000	11500	20800	24700	5320	268




P₁ = 7.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
95	710	2.4	15.3	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	9910	11300	20600	24400	5260	266	
98	680	1.1	14.8	7.5	300L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	3030	3030	10800	12600	1730	246	
98	680	1.9	14.8	7.5	301L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	3030	3030	10800	11800	1730	256	
99	680	1.4	14.8	12.0	—	301R2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	3030	3030	10800	11800	1730	258	
117	580	2.9	12.5	9.0	303L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	9260	10600	19400	23000	4910	266	
121	560	1.2	12.1	7.5	300L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2830	2830	10200	11800	1620	246	
121	560	2.2	12.1	7.5	301L2	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2830	2830	10200	11100	1620	256	
123	550	1.1	11.8	12.0	—	300R2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2810	2810	10100	11800	1610	248	
123	550	2.1	11.8	12.0	—	301R2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2810	2810	10100	11100	1610	258	
151	460	1.7	9.67	11.0	303L1	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	8500	9710	17900	21300	4510	266	
162	430	1.5	9.00	7.5	301L1	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2570	2570	9320	10200	1470	256	
167	400	1.5	8.74	12.0	—	300R2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2540	2540	9240	10700	1450	248	
167	400	2.7	8.74	12.0	—	301R2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2540	2540	9240	10100	1450	258	
203	340	1.2	7.20	7.5	300L1	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2380	2380	8720	10100	1360	246	
203	340	2.2	7.20	7.5	301L1	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2380	2380	8720	9530	1360	256	
205	330	1.8	7.13	12.0	—	300R2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2380	2380	8690	10100	1360	248	
253	270	1.7	5.77	7.5	300L1	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2210	2210	8160	9480	1260	246	
342	200	2.5	4.26	7.5	300L1	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	2000	2000	7450	8660	1140	246	
420	170	2.9	3.48	7.5	300L1	—	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	1870	1870	7010	8150	1070	246	


P₁ = 9.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
0.77100500	1.5	1893		18.0	317ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	410500	436100	150000	408	
0.92	84700	1.8	1595	18.0	317ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	400600	425500	150000	408	
0.94	82500	1.5	1553	18.0	316ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	256500	287700	150000	398	
0.98	79300	1.0	1492	18.0	315ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	166600	199800	90000	386	
1.1	67900	1.1	1277	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	163000	195500	86100	374	
1.1	68200	1.3	1284	18.0	315ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	163100	195600	86200	386	
1.1	69500	1.7	1308	18.0	316ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	250300	280700	144600	398	
1.1	70000	2.2	1318	18.0	317ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	389800	414100	145000	408	
1.2	65700	1.8	1237	18.0	316ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	248300	278500	142000	398	
1.3	58400	1.2	1099	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	159500	191300	81900	374	
1.3	58700	1.5	1104	18.0	315ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	159600	191400	82000	386	
1.3	58700	2.0	1104	18.0	316ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	244300	274000	136700	398	
1.3	60200	2.6	1134	18.0	317ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	381500	405300	137900	408	
1.4	53900	1.0	1014	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	169600	198800	70800	362	
1.4	55100	1.4	1038	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	158200	189700	80300	374	
1.4	55400	1.8	1043	18.0	315ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	158300	189900	80400	386	
1.4	54200	2.2	1020	18.0	316ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	241500	270900	133100	398	
1.5	50600	2.8	953	50	—	317MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	372200	395400	130100	410	
1.6	47200	1.1	889	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	166500	195100	67800	362	
1.6	49200	1.4	926	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	155700	186700	77300	374	
1.6	49400	1.8	930	18.0	315ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	155800	186800	77500	386	
1.6	48300	1.5	909	40.0	—	315MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	155300	186200	76900	388	
1.7	45600	1.6	858	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	154000	184600	75400	374	
1.7	45800	2.1	862	18.0	315ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	154100	184800	75500	386	
1.7	46700	2.5	880	18.0	316ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	236500	265300	126700	398	
1.8	43800	1.0	825	11.0	311ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	113700	116000	53700	350	
1.8	42000	1.2	790	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	163700	191800	65200	362	
1.9	41500	2.1	782	40	—	315MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	152000	182200	73100	388	
1.9	41600	2.8	784	18.0	316ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	232600	260900	121900	398	




P₁ = 9.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ	
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1.9	41500	2.8	782	45	—	316MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	232500	260900	121800	400
2.0	39200	1.9	738	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	150700	180700	71700	374
2.0	39400	2.4	741	18.0	315ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	150800	180800	71800	386
2.1	36900	1.4	695	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	160700	188300	62500	362
2.2	35500	2.2	668	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	148600	178200	69400	374
2.2	35700	2.7	672	18.0	315ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	148700	178300	69500	386
2.2	35000	2.4	659	40	—	315MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	148300	177800	69000	388
2.3	33300	1.3	627	11.0	311ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	109300	111500	49000	350
2.3	33400	1.2	629	22.0	—	311MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	109300	111600	49100	352
2.3	33600	1.5	633	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	158600	185800	60500	362
2.3	34300	1.4	647	22.0	—	313MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	159100	186400	61000	364
2.3	33100	2.9	623	40	—	315MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	147100	176400	67800	388
2.4	32600	1.7	614	22.0	—	314MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	146800	176000	67400	376
2.5	30500	2.2	575	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	145400	174400	66000	374
2.5	31200	2.3	588	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	145900	174900	66500	374
2.6	30200	1.4	568	11.0	311ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	107800	110000	47400	350
2.6	29900	1.8	564	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	156000	182800	58300	362
2.7	28400	1.7	535	22.0	—	313MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	154800	181400	57200	364
2.8	27500	0.9	517	15.0	—	310MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	84600	107300	46000	340
2.8	27600	1.5	520	22.0	—	311MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	106400	108600	46100	352
2.8	27300	1.7	514	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	153900	180400	56500	362
2.8	28000	2.4	528	22.0	—	314MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	143700	172300	64100	376
2.9	26900	0.9	507	11.0	310ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	84400	107000	45700	338
2.9	27200	1.7	512	11.0	311ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	106200	108400	45800	350
2.9	26400	1.8	496	22.0	—	313MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	153200	179500	55800	364
3.0	26000	1.2	490	22.0	—	311MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	105500	107700	45200	352
3.0	26300	2.9	495	15.0	314ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	142300	170700	62700	374
3.2	24100	1.2	453	11.0	310ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	83100	105300	44000	338
3.2	24000	2.4	452	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	151100	177100	54100	362
3.2	23900	1.9	450	22.0	—	313MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	151100	177000	54100	364
3.3	23300	1.7	438	22.0	—	311MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	103800	106000	43500	352
3.3	23600	2.5	445	22.0	—	314MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	140200	168100	60600	376
3.5	21900	1.8	413	22.0	—	311MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	103000	105100	42700	352
3.6	21800	2.1	410	11.0	311ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	102900	105000	42600	350
3.7	20800	0.9	392	11.0	310ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	81300	103100	41900	338
3.7	20900	2.7	394	11.0	313ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	148200	173700	51700	362
3.8	20300	1.2	383	15.0	—	310MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	81100	102800	41600	340
3.8	20600	2.2	387	22.0	—	313MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	147900	173300	51400	364
4.2	18500	1.1	349	7.5	309L4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	70800	91100	22300	328
4.2	19200	1.0	350	18.0	310ML3	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	80100	101500	40400	338
4.2	18400	1.6	347	15.0	—	310MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	79900	101400	40200	340
4.2	18500	2.5	348	11.0	311ML4	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	100500	102500	40300	350
4.3	18100	2.1	341	22.0	—	311MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	100200	102300	40000	352
4.4	17600	1.0	331	15.0	—	309R4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	70300	90400	22000	326
4.7	16400	2.7	309	22.0	—	313MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	143100	167700	47700	364
4.8	16200	1.4	305	15.0	—	310MR4	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	78500	99500	38600	340
4.8	16600	1.8	304	18.0	313ML3	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	142800	167300	47400	362
4.9	16200	1.4	295	18.0	310ML3	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	78100	99100	38200	338
5.0	15900	1.7	291	18.0	311ML3	—	BE132MB4	BX160MA4	—	—	—	—	98000	100000	38000	350




P₁ = 9.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
5.0	15600	2.4	294	22.0	—	311MR4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	98100	100100	38100	352	
5.1	15500	1.0	284	11.0	309L3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	20800	328	
5.1	15100	1.1	284	15.0	—	309R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	20900	326	
5.3	14700	1.9	276	15.0	—	310MR4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	37300	340	
5.7	13700	1.1	258	15.0	—	307R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	25300	316	
5.7	13700	1.3	258	15.0	—	309R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	20200	326	
5.7	13700	1.6	258	15.0	—	310MR4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	36500	340	
5.9	13600	1.3	249	18.0	310ML3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	36100	338	
6.0	13400	2.7	245	18.0	311ML3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	98000	100000	35900	350	
6.1	13100	1.0	239	11.0	309L3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	19700	328	
6.1	12600	2.3	238	15.0	—	310MR4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	35500	340	
6.3	12300	0.9	232	15.0	—	307R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	24400	316	
6.3	12300	1.4	232	15.0	—	309R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	19500	326	
6.3	12600	1.5	230	18.0	310ML3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	35100	338	
6.6	12100	1.1	221	11.0	307L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	30000	37500	67500	88800	24000	314	
6.6	12200	1.1	223	11.0	309L3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	19200	328	
7.1	10900	1.3	206	15.0	—	307R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	23400	316	
7.1	10900	1.8	206	15.0	—	309R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	18700	326	
7.1	10900	2.0	206	15.0	—	310MR4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	33800	340	
7.2	11000	1.0	202	11.0	307L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	30000	37500	67500	88800	23300	314	
7.2	11000	1.5	202	11.0	309L3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	18600	328	
7.2	11100	2.0	202	18.0	310ML3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	33600	338	
7.7	10100	1.4	191	15.0	—	307R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	22800	316	
7.7	10100	1.7	191	15.0	—	309R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	18300	326	
7.7	10100	2.7	189	15.0	—	310MR4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	32900	340	
8.0	10000	1.4	183	11.0	309L3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	18000	328	
8.1	9610	1.0	181	12.0	—	306R4 BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	25000	28500	57000	65800	17500	304	
8.2	9690	1.3	177	11.0	307L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	30000	37500	67500	88800	22300	314	
8.2	9710	1.8	177	18.0	310ML3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	32200	338	
8.8	8770	1.2	165	15.0	—	307R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	21800	316	
8.8	8770	1.9	165	15.0	—	309R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	17400	326	
8.9	8960	3.0	164	18.0	310ML3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	31300	338	
9.0	8850	1.2	162	11.0	307L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	30000	37500	67500	88800	21600	314	
9.0	8850	1.8	162	11.0	309L3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	17300	328	
9.2	8380	1.1	158	12.0	—	306R4 BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	25000	28500	57000	65800	16700	304	
9.6	8320	0.9	152	7.5	306L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	25000	28500	57000	65800	16500	302	
9.6	8070	1.7	152	15.0	—	307R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	30000	37500	67500	88800	21200	316	
9.6	8070	2.3	152	15.0	—	309R4 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69000	88800	16900	326	
9.8	8180	2.7	149	18.0	310ML3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	78000	98900	30400	338	
10.0	8010	1.7	146	11.0	307L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	30000	37500	67500	88800	20900	314	
10.4	7720	1.0	141	7.5	306L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	24700	28200	56400	65100	16100	302	
10.5	7600	1.4	139	11.0	307L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	29500	36900	66500	87500	20500	314	
10.5	7600	2.1	139	11.0	309L3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	68000	87500	16400	328	
11.6	6890	1.9	126	11.0	307L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	28600	35700	64600	84900	19900	314	
11.6	6890	2.4	126	11.0	309L3	— BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	66000	84900	15900	328	
12.0	6640	1.2	121	7.5	306L3	— BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	23500	26800	53900	62200	15300	302	
12.2	6560	1.3	120	22.0	—	307R3 BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	28100	35100	63600	83700	19600	316	
12.2	6560	2.0	120	22.0	—	309R3 BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	65000	83700	15600	326	




P₁ = 9.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
12.2	6560	2.6	120	22.0	—	310MR3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	73500	93200	28200	340	
12.3	6530	1.0	119	14.0	—	306R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	23400	26600	53600	61900	15200	304	
12.9	6200	1.7	113	11.0	307L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	27600	34500	62600	82300	19200	314	
12.9	6200	2.5	113	11.0	309L3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	63900	82300	15400	328	
13.0	6150	1.2	112	7.5	306L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	22900	26100	52700	60800	14900	302	
14.0	5710	1.6	104	7.5	306L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	22300	25500	51500	59500	14500	302	
14.6	5490	2.3	100	11.0	307L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	26500	33100	60300	79300	18400	314	
14.7	5420	1.6	99.0	22.0	—	307R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	26400	32900	60100	79000	18300	316	
14.7	5420	2.4	99.0	22.0	—	309R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	61400	79000	14700	326	
14.7	5420	3.0	99.0	22.0	—	310MR3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	69400	88000	26500	340	
14.8	5390	1.2	98.5	14.0	—	306R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	21900	25000	50700	58500	14200	304	
15.7	5090	2.4	93.0	11.0	307L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	25800	32300	59000	77600	18000	314	
15.7	5090	3.0	93.0	11.0	309L3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	60300	77600	14400	328	
16.5	4830	1.8	88.3	7.5	306L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	21100	24100	49000	56600	13700	302	
17.2	4640	1.6	84.7	14.0	—	306R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	20900	23800	48400	55900	13600	304	
17.5	4570	2.2	83.4	22.0	—	307R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	24900	31100	57100	75100	17300	316	
17.8	4480	1.5	81.9	7.5	306L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	20600	23500	47900	55300	13400	302	
18.1	4410	2.3	80.6	11.0	307L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	24600	30800	56500	74300	17100	314	
18.5	4310	1.0	78.7	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	17100	19500	33600	39900	9070	292	
18.6	4310	2.6	78.6	22.0	—	307R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	24400	30500	56100	73800	17000	316	
18.9	4230	1.1	77.2	7.5	305L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	17000	19400	33500	39700	9010	290	
19.0	4220	2.0	77.0	7.5	306L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	20200	23000	47000	54300	13100	302	
19.7	4060	2.9	74.1	11.0	307L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	23900	29900	55100	72500	16700	314	
20.0	3990	1.9	72.9	14.0	—	306R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	19800	22600	46300	53400	12900	304	
20.1	4090	1.3	72.5	13.0	306L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	19800	22600	46200	53300	12900	302	
20.2	3960	1.1	72.3	7.5	305L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	16600	19000	32800	38900	8810	290	
20.3	3930	2.6	71.8	22.0	—	307R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	23700	29600	54500	71800	16500	316	
21.6	3700	1.9	67.5	14.0	—	306R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	19300	22000	45200	52200	12600	304	
22.4	3570	2.1	65.2	7.5	306L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	19100	21800	44800	51700	12400	302	
23.1	3450	1.3	63.1	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	15900	18100	31500	37300	8420	292	
23.2	3450	1.0	63.1	7.5	304L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	15900	18100	31500	37300	8420	278	
23.2	3450	1.4	63.1	7.5	305L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	15900	18100	31500	37300	8420	290	
25.1	3180	2.4	58.1	14.0	—	306R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	18400	21000	43200	49900	11900	304	
26.0	3180	1.6	56.3	13.0	306L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	18200	20700	42800	49400	11800	302	
26.2	3150	1.1	55.8	9.0	305L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	15200	17400	30300	36000	8080	290	
26.9	2970	1.2	54.2	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	15100	17200	30100	35700	8010	292	
27.3	2920	1.1	53.4	7.5	304L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	15000	17200	30000	35500	7970	278	
27.3	2920	1.4	53.4	7.5	305L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	15000	17200	30000	35500	7970	290	
27.4	2920	2.5	53.2	7.5	306L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	17900	20400	42100	48600	11600	302	
29.0	2750	1.3	50.3	14.0	—	304R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	14700	16800	29400	34900	7810	280	
29.0	2750	1.6	50.3	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	14700	16800	29400	34900	7810	292	
31	2550	1.1	46.6	14.0	—	304R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	14400	16400	28800	34100	7610	280	
31	2550	1.7	46.6	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	14400	16400	28800	34100	7610	292	
31	2630	2.5	46.5	13.0	306L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	17100	19500	40400	46700	11100	302	
32	2530	3.0	46.3	14.0	—	306R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	17000	19400	40400	46600	11100	304	
33	2390	1.3	43.6	7.5	304L3	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	14000	16000	28200	33400	7450	278	
33	2520	1.4	44.6	9.0	305L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	14100	16200	28400	33600	7500	290	
34	2330	1.4	42.6	14.0	—	304R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	13900	15900	28000	33200	7390	280	



P₁ = 9.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
34	2330	1.6	42.6	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	13900	15900	28000	33200	7390	292	
38	2170	1.0	38.4	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	13500	15400	27100	32200	7140	266	
38	2170	1.3	38.4	9.0	304L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	13500	15400	27100	32200	7140	278	
38	2170	2.0	38.4	9.0	305L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	13500	15400	27100	32200	7140	290	
38	2170	3.0	38.4	13.0	306L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	16000	18300	38200	44100	10400	302	
39	2030	1.2	37.1	14.0	—	303R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	13300	15200	26900	31800	7060	268	
39	2030	1.7	37.1	14.0	—	304R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	13300	15200	26900	31800	7060	280	
39	2030	2.1	37.1	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	13300	15200	26900	31800	7060	292	
41	2020	0.9	35.8	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	13100	15000	26600	31500	6970	266	
41	2020	1.8	35.8	9.0	305L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	13100	15000	26600	31500	6970	290	
46	1720	1.2	31.5	14.0	—	303R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	12600	14400	25600	30300	6680	268	
46	1720	1.8	31.5	14.0	—	304R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	12600	14400	25600	30300	6680	280	
46	1720	2.2	31.5	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	12600	14400	25600	30300	6680	292	
47	1740	1.2	30.8	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	12500	14300	25400	30100	6630	266	
47	1740	1.6	30.8	9.0	304L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	12500	14300	25400	30100	6630	278	
47	1740	2.5	30.8	9.0	305L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	12500	14300	25400	30100	6630	290	
48	1730	0.9	30.7	7.5	301L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	3870	3870	13500	14700	2210	256	
48	1670	1.0	30.4	12.0	—	301R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	3850	3850	13400	14700	2200	258	
55	1490	1.2	26.4	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11900	13600	24300	28700	6300	266	
55	1490	2.4	26.4	9.0	305L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11900	13600	24300	28700	6300	290	
57	1410	1.5	25.7	14.0	—	303R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	11800	13400	24000	28500	6240	268	
57	1410	2.2	25.7	14.0	—	304R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	11800	13400	24000	28500	6240	280	
57	1410	2.6	25.7	14.0	—	305R3	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11800	13400	24000	28500	6240	292	
59	1390	1.1	24.6	7.5	301L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	3590	3590	12600	13800	2050	256	
59	1360	1.0	24.8	12.0	—	301R3	BE132MB4 BX160MA4	—	—	3600	3600	12600	13800	2060	258	
60	1380	1.6	24.5	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11600	13200	23700	28100	6150	266	
60	1380	2.4	24.5	9.0	304L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11600	13200	23700	28100	6150	278	
60	1380	2.8	24.5	9.0	305L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11600	13200	23700	28100	6150	290	
64	1280	1.6	22.7	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11300	12900	23200	27500	5990	266	
64	1280	2.2	22.7	9.0	304L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11300	12900	23200	27500	5990	278	
70	1170	1.6	20.8	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11000	12500	22600	26700	5820	266	
70	1170	2.5	20.8	9.0	304L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11000	12500	22600	26700	5820	278	
70	1170	2.8	20.8	9.0	305L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	11000	12500	22600	26700	5820	290	
73	1130	1.1	20.1	7.5	301L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	3360	3360	11900	13000	1920	256	
76	1080	1.4	19.2	18.0	—	303R2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	10700	12200	22000	26100	5670	268	
76	1080	2.6	19.2	18.0	—	305R2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	10700	12200	22000	26100	5670	292	
80	1030	1.3	18.2	7.5	301L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	3250	3250	11500	12600	1850	256	
81	1020	2.0	18.1	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	10500	12000	21700	25700	5560	266	
81	1020	2.9	18.1	9.0	304L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	10500	12000	21700	25700	5560	278	
87	950	2.5	16.8	18.0	—	304R2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	10200	11700	21200	25100	5420	280	
92	900	2.0	15.9	18.0	—	303R2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	10000	11500	20800	24700	5320	268	
95	870	2.0	15.3	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	9910	11300	20600	24400	5260	266	
98	840	1.5	14.8	7.5	301L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	3030	3030	10800	11800	1730	256	
99	830	1.1	14.8	12.0	—	301R2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	3030	3030	10800	11800	1730	258	
107	770	2.6	13.7	18.0	—	303R2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	9540	10900	19900	23600	5060	268	
117	710	2.3	12.5	9.0	303L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	9260	10600	19400	23000	4910	266	
121	680	1.0	12.1	7.5	300L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2830	2830	10200	11800	1620	246	
121	680	1.8	12.1	7.5	301L2	—	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2830	2830	10200	11100	1620	256	
123	670	1.7	11.8	12.0	—	301R2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2810	2810	10100	11100	1610	258	




P₁ = 9.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ			
151	560	1.4	9.67	11.0	303L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	8500	9710	17900	21300	4510	266
162	520	1.2	9.00	7.5	301L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2570	2570	9320	10200	1470	256
167	490	1.3	8.74	12.0	—	300R2	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2540	2540	9240	10700	1450	248
167	490	2.2	8.74	12.0	—	301R2	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2540	2540	9240	10100	1450	258
195	440	2.8	7.50	11.0	303L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	7810	8920	16600	19700	4140	266
203	420	1.0	7.20	7.5	300L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2380	2380	8720	10100	1360	246
203	420	1.8	7.20	7.5	301L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2380	2380	8720	9530	1360	256
205	400	1.5	7.13	12.0	—	300R2	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2380	2380	8690	10100	1360	248
205	400	2.6	7.13	12.0	—	301R2	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2380	2380	8690	9500	1360	258
253	340	1.4	5.77	7.5	300L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2210	2210	8160	9480	1260	246
253	340	2.8	5.77	7.5	301L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2210	2210	8160	8910	1260	256
342	250	2.0	4.26	7.5	300L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	2000	2000	7450	8660	1140	246
420	200	2.3	3.48	7.5	300L1	—	BE132MB4	BX160MA4	ME4LB4	MX5SA4	1870	1870	7010	8150	1070	246


P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ		
0.77120600	1.2	1893		18.0	317ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	410300	435900	150000	408
0.92101600	1.5	1595		18.0	317ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	400400	425300	150000	408
0.94990000	1.2	1553		18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	256300	287600	150000	398
1.1 81800	1.1	1284		18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	163000	195500	86100	386
1.1 83400	1.4	1308		18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	250100	280600	144500	398
1.1 84000	1.9	1318		18.0	317ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	389600	413900	144800	408
1.2 78900	1.5	1237		18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	248200	278400	141800	398
1.3 70000	1.0	1099		15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	159400	191200	81800	374
1.3 70400	1.3	1104		18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	159500	191300	81900	386
1.3 70400	1.7	1104		18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	244200	273900	136500	398
1.3 72300	2.2	1134		18.0	317ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	381300	405100	137700	408
1.4 66100	1.1	1038		15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	158100	189600	80200	374
1.4 66500	1.5	1043		18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	158200	189800	80400	386
1.4 65000	1.8	1020		18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	241400	270800	132900	398
1.4 65800	2.7	1032		18.0	317ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	376300	399700	133500	408
1.5 60800	2.3	953		50	—	317MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	372000	395200	130000	410
1.6 56700	0.9	889		11.0	313ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	166400	195000	67700	362
1.6 59000	1.2	926		15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	155600	186600	77200	374
1.6 59300	1.5	930		18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	155700	186700	77400	386
1.6 58000	1.3	909		40	—	315MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	155200	186100	76800	388
1.6 57600	2.7	904		18.0	317ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	369200	392200	127700	408
1.7 54700	1.4	858		15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	153900	184600	75300	374
1.7 54900	1.8	862		18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	154000	184700	75400	386
1.7 56100	2.1	880		18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	236400	265100	126600	398
1.9 50300	1.0	790		11.0	313ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	163600	191700	65100	362
1.9 49900	1.7	782		40	—	315MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	151900	182100	73000	388
1.9 50000	2.3	784		18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	232500	260800	121800	398
1.9 49900	2.3	782		45	—	316MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	232400	260700	121700	400
2.0 47000	1.6	738		15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	150600	180600	71600	374




P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
2.0	47300	2.0	741	18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	150700	180800	71700	386
2.1	44300	1.1	695	11.0	313ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	160700	188300	62400	362
2.1	45000	2.5	706	18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	229100	257000	117600	398
2.2	42600	1.8	668	15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	148500	178100	69300	374
2.2	42800	2.2	672	18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	148600	178200	69400	386
2.2	42000	2.0	659	40	—	315MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	148200	177700	69000	388
2.2	42000	2.7	659	45	—	316MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	226800	254400	114900	400
2.3	39900	1.0	627	11.0	311ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	109200	111500	49000	350
2.3	40100	1.0	629	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	109300	111500	49000	352
2.3	40300	1.2	633	11.0	313ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	158500	185800	60500	362
2.3	41200	1.2	647	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	159000	186300	60900	364
2.3	40000	2.8	628	18.0	316ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	225200	252700	113100	398
2.4	39100	1.4	614	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	146700	175900	67300	376
2.4	39700	2.4	623	40	—	315MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	147000	176300	67700	388
2.4	39700	2.9	623	45	—	316MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	225000	252400	112800	400
2.5	36600	1.8	575	15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	145300	174300	65900	374
2.5	37500	1.9	588	15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	145800	174900	66400	374
2.5	37700	2.5	591	18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	145900	175000	66500	386
2.6	36200	1.1	568	11.0	311ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	107700	109900	47400	350
2.6	35900	1.5	564	11.0	313ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	155900	182700	58200	362
2.7	34100	1.4	535	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	154700	181300	57200	364
2.7	34000	2.8	533	18.0	315ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	143800	172400	64300	386
2.8	33100	1.2	520	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	106400	108500	46000	352
2.8	33700	2.0	528	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	143600	172200	64000	376
2.8	33500	2.8	525	40	—	315MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	143500	172100	63900	388
2.9	32600	1.4	512	11.0	311ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	106100	108300	45800	350
2.9	32700	1.5	514	11.0	313ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	153900	180300	56400	362
3.0	31200	1.0	490	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	105500	107600	45100	352
3.0	31600	1.5	496	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	153100	179400	55800	364
3.0	31500	2.4	495	15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	142200	170600	62700	374
3.2	28900	1.0	453	11.0	310ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	83000	105300	44000	338
3.2	28800	2.0	452	11.0	313ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	151100	177000	54000	362
3.2	29200	2.6	458	15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	140700	168700	61100	374
3.3	27900	1.4	438	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	103800	105900	43500	352
3.3	28700	1.6	450	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	151000	176900	54000	364
3.3	28400	2.1	445	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	140100	168000	60500	376
3.5	26300	1.5	413	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	102900	105000	42600	352
3.5	26800	2.6	421	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	139000	166700	59400	376
3.6	26200	1.8	410	11.0	311ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	102800	104900	42500	350
3.7	25100	2.2	394	11.0	313ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	148100	173600	51600	362
3.7	25100	3.0	394	15.0	314ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	137700	165100	58100	374
3.8	24400	1.0	383	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	81000	102700	41600	340
3.8	24700	1.8	387	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	147800	173200	51400	364
4.1	22600	2.6	354	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	135600	162700	56100	376
4.2	22200	1.0	349	7.5	309L4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	70700	91000	22300	328
4.2	22100	1.3	347	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	79900	101300	40200	340
4.2	22200	2.1	348	11.0	311ML4	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	100400	102500	40200	350
4.2	22000	2.5	346	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	145400	170400	49400	364
4.3	21700	1.7	341	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	100200	102200	40000	352




P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
4.7	19700	2.2	309	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	143100	167600	47600	364
4.8	19400	1.2	305	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78400	99500	38500	340
4.8	20000	1.5	304	18.0	313ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	142700	167300	47300	362
5.0	19400	1.2	295	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78100	99000	38100	338
5.0	19100	1.4	291	18.0	311ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	37900	350
5.0	18700	2.0	294	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	38000	352
5.1	18100	0.9	284	15.0	—	309R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	20800	326
5.2	17900	2.6	281	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	142000	166400	46100	364
5.3	17600	1.6	276	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	37300	340
5.3	17600	2.6	276	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	132000	158300	51600	376
5.5	16900	2.6	266	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	36800	352
5.7	16400	1.1	258	15.0	—	309R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	20200	326
5.7	16500	1.4	258	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	36400	340
5.8	16600	2.6	252	18.0	313ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	142000	166400	44500	362
5.9	16400	1.1	249	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	36000	338
6.0	16100	2.2	245	18.0	311ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	35800	350
6.2	15100	1.9	238	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	35400	340
6.2	15100	2.6	237	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	142000	166400	43600	364
6.2	15100	2.6	238	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	132000	158300	49100	376
6.3	14800	1.1	232	15.0	—	309R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	19500	326
6.4	15100	1.3	230	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	35100	338
6.4	14600	2.6	229	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	35000	352
7.1	13100	1.1	206	15.0	—	307R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	30000	37500	67500	88800	23400	316
7.1	13100	1.5	206	15.0	—	309R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	18700	326
7.1	13100	1.7	206	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	33800	340
7.2	13300	2.7	203	18.0	311ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	33600	350
7.3	13200	1.2	202	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	18600	328
7.3	13300	1.7	202	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	33600	338
7.3	12800	2.6	201	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	142000	166400	41200	364
7.4	12600	2.6	198	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	33400	352
7.7	12200	1.2	191	15.0	—	307R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	30000	37500	67500	88800	22800	316
7.7	12200	1.4	191	15.0	—	309R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	18200	326
7.7	12100	2.3	189	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	32900	340
7.7	12600	2.5	191	18.0	311ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	33000	350
7.7	12100	2.6	189	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	132000	158300	45500	376
7.9	11800	2.6	185	22.0	—	313MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	142000	166400	40100	364
8.0	12000	1.2	183	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	18000	328
8.0	11600	2.6	182	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	32400	352
8.0	12000	2.5	182	18.0	313ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	142000	166400	39900	362
8.3	11600	1.1	177	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	30000	37500	67500	88800	22200	314
8.3	11600	1.5	177	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	32100	338
8.9	10500	1.0	165	15.0	—	307R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	30000	37500	67500	88800	21700	316
8.9	10500	1.5	165	15.0	—	309R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	17400	326
9.0	10800	2.5	164	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	31300	338
9.1	10600	1.0	162	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	30000	37500	67500	88800	21600	314
9.1	10600	1.5	162	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	17300	328
9.1	10200	2.6	160	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	31100	340
9.1	10200	2.6	160	22.0	—	314MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	132000	158300	43100	376
9.3	10100	1.0	158	12.0	—	306R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	25000	28500	57000	65800	16700	304




P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
9.5	9840	2.6	154	22.0	—	311MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	30700	352
9.6	9690	1.4	152	15.0	—	307R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	30000	37500	67500	88800	21100	316
9.6	9690	1.9	152	15.0	—	309R4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69000	88800	16900	326
9.8	9810	2.2	149	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	78000	98900	30400	338
10.0	9620	1.4	146	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	30000	37500	67500	88800	20900	314
10.0	9640	2.8	147	40	—	311MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	98000	100000	30200	352
10.6	9120	1.2	139	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	29500	36800	66400	87400	20500	314
10.6	9120	1.8	139	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	67900	87400	16400	328
10.8	8890	2.9	135	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	76200	96600	29400	338
10.8	8660	2.6	136	15.0	—	310MR4	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	76300	96700	29400	340
11.6	8270	1.6	126	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	28500	35700	64500	84800	19900	314
11.6	8270	2.0	126	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	65900	84800	15900	328
12.1	7970	1.0	121	7.5	306L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	23500	26800	53900	62200	15300	302
12.2	7870	1.1	120	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	28000	35100	63500	83600	19500	316
12.2	7870	1.6	120	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	64900	83600	15600	326
12.2	7870	2.2	120	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	73400	93100	28200	340
12.3	7820	2.8	119	18.0	310ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	73300	92900	28200	338
12.9	7440	1.4	113	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	27500	34400	62500	82200	19200	314
12.9	7440	2.1	113	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	63900	82200	15300	328
13.0	7380	1.0	112	7.5	306L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	22900	26100	52600	60800	14900	302
14.1	6850	1.3	104	7.5	306L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	22300	25400	51500	59400	14500	302
14.6	6590	1.9	100	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	26400	33100	60200	79300	18400	314
14.6	6590	2.5	100	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	61600	79300	14700	328
14.8	6500	1.3	99.0	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	26300	32900	60000	78900	18300	316
14.8	6500	2.0	99.0	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	61300	78900	14700	326
14.8	6500	2.5	99.0	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	69300	87900	26500	340
14.9	6470	1.0	98.5	14.0	—	306R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	21900	25000	50600	58400	14200	304
15.8	6110	2.0	93.0	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	25800	32200	58900	77500	18000	314
15.8	6110	2.5	93.0	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	60200	77500	14400	328
16.6	5800	1.5	88.3	7.5	306L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	21100	24100	49000	56500	13700	302
17.3	5570	1.4	84.7	14.0	—	306R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	20800	23700	48400	55800	13500	304
17.6	5480	1.9	83.4	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	24900	31100	57000	75000	17300	316
17.6	5480	2.6	83.4	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	58300	75000	13800	326
17.6	5480	2.6	83.4	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	65900	83500	25000	340
17.9	5380	1.3	81.9	7.5	306L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	20600	23500	47900	55300	13400	302
18.2	5290	1.9	80.6	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	24600	30700	56400	74200	17100	314
18.2	5290	2.8	80.6	11.0	309L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	57700	74200	13700	328
18.6	5170	2.2	78.6	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	24400	30500	56000	73700	17000	316
18.6	5170	2.6	78.6	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	64700	82100	24500	340
19.0	5080	1.0	77.2	7.5	305L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	17000	19400	33400	39600	9000	290
19.0	5060	1.7	77.0	7.5	306L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	20200	23000	47000	54300	13100	302
19.8	4870	2.4	74.1	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	23900	29900	55000	72400	16600	314
20.1	4790	1.6	72.9	14.0	—	306R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	19800	22600	46200	53400	12900	304
20.2	4910	1.1	72.5	13.0	306L2	—	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	19800	22500	46200	53300	12800	302
20.4	4710	2.1	71.8	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	23600	29600	54500	71700	16500	316
20.4	4710	2.7	71.8	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	55700	71700	13200	326
20.4	4710	2.6	71.8	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	63000	79800	23800	340
21.7	4440	1.6	67.5	14.0	—	306R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	19300	22000	45200	52200	12500	304
22.5	4290	1.8	65.2	7.5	306L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	19100	21800	44700	51600	12400	302



P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
22.5	4270	2.6	65.0	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	22900	28600	52900	69600	15900	316
22.5	4270	2.6	65.0	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	54100	69600	12700	326
22.5	4270	2.6	65.0	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	61100	77500	23000	340
23.2	4140	1.1	63.1	7.5	305L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	15900	18100	31400	37300	8410	290
24.2	3980	2.8	60.5	11.0	307L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	22300	27900	51800	68100	15600	314
25.2	3820	2.0	58.1	14.0	—	306R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	18400	20900	43200	49900	11900	304
26.0	3810	1.4	56.3	13.0	306L2	—	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	18200	20700	42800	49400	11800	302
26.2	3670	2.7	55.9	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	21800	27200	50600	66500	15200	316
26.2	3670	2.7	55.9	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	51700	66500	12100	326
26.2	3670	2.6	55.9	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	58400	74100	21900	340
26.3	3780	0.9	55.8	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	15200	17400	30300	35900	8080	290
27.4	3510	0.9	53.4	7.5	304L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	15000	17100	29900	35500	7960	278
27.4	3510	1.1	53.4	7.5	305L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	15000	17100	29900	35500	7960	290
27.5	3500	2.0	53.2	7.5	306L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	17800	20300	42100	48600	11600	302
31	3170	2.6	46.7	18.0	307L2	—	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	20500	25600	47900	63000	14300	314
32	3150	2.1	46.5	13.0	306L2	—	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	17100	19400	40400	46600	11100	302
32	3040	2.5	46.3	14.0	—	306R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	17000	19400	40300	46600	11100	304
33	3020	1.2	44.6	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	14100	16200	28400	33600	7500	290
33	2930	2.7	44.6	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	20200	25200	47200	62100	14000	316
33	2930	2.7	44.6	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	48300	62100	11200	326
33	2930	2.6	44.6	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	54600	69200	20300	340
34	2860	1.1	43.6	7.5	304L3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	14000	16000	28200	33400	7440	278
37	2580	2.6	39.2	14.0	—	306R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	16100	18400	38400	44300	10500	304
38	2600	1.1	38.4	9.0	304L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	13400	15400	27100	32100	7130	278
38	2600	1.7	38.4	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	13400	15400	27100	32100	7130	290
38	2600	2.5	38.4	13.0	306L2	—	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	16000	18200	38200	44000	10400	302
39	2480	2.7	37.7	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	19100	23900	44900	59100	13300	316
39	2480	2.7	37.7	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	45900	59100	10600	326
39	2480	2.6	37.7	22.0	—	310MR3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	51900	65800	19200	340
41	2420	1.5	35.8	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	13100	15000	26500	31400	6960	290
44	2180	2.7	33.2	14.0	—	306R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	15200	17400	36500	42200	9910	304
46	2080	2.7	31.6	22.0	—	307R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	18000	22500	42600	56100	12500	316
46	2080	2.7	31.6	22.0	—	309R3	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	43600	56100	10000	326
48	2080	1.0	30.8	9.0	303L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	12500	14300	25400	30100	6620	266
48	2080	1.4	30.8	9.0	304L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	12500	14300	25400	30100	6620	278
48	2080	2.1	30.8	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	12500	14300	25400	30100	6620	290
55	1790	1.0	26.4	9.0	303L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	11900	13600	24200	28700	6290	266
55	1790	2.0	26.4	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	11900	13600	24200	28700	6290	290
60	1660	1.3	24.5	9.0	303L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	11600	13200	23700	28100	6140	266
60	1660	2.0	24.5	9.0	304L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	11600	13200	23700	28100	6140	278
60	1660	2.3	24.5	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	11600	13200	23700	28100	6140	290
64	1540	1.4	22.7	9.0	303L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	11300	12900	23200	27400	5990	266
64	1540	1.8	22.7	9.0	304L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	11300	12900	23200	27400	5990	278
64	1540	2.6	22.7	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	11300	12900	23200	27400	5990	290
71	1410	1.3	20.8	9.0	303L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	10900	12500	22500	26700	5810	266
71	1410	2.1	20.8	9.0	304L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	10900	12500	22500	26700	5810	278
71	1410	2.3	20.8	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	10900	12500	22500	26700	5810	290
76	1300	2.7	19.2	18.0	—	306R2	BE160M4	BX160MB4	—	—	12700	14500	31000	35800	8250	304
81	1230	1.7	18.1	9.0	303L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	10500	12000	21600	25600	5550	266




P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ			
81	1230	2.4	18.1	9.0	304L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	10500	12000	21600	25600	5550	278
81	1230	3.0	18.1	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	10500	12000	21600	25600	5550	290
92	1080	2.7	15.9	18.0	—	306R2	BE160M4	BX160MB4	—	—	11900	13600	29300	33800	7750	304
95	1040	1.7	15.3	9.0	303L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	9900	11300	20600	24400	5250	266
95	1040	2.7	15.3	9.0	304L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	9900	11300	20600	24400	5250	278
95	1040	3.0	15.3	9.0	305L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	9900	11300	20600	24400	5250	290
107	930	2.7	13.7	18.0	—	306R2	BE160M4	BX160MB4	—	—	11300	12900	28000	32300	7370	304
117	850	1.9	12.5	9.0	303L2	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	9250	10600	19400	23000	4910	266
135	740	2.7	10.9	18.0	—	306R2	BE160M4	BX160MB4	—	—	10500	12000	26100	30200	6830	304
152	680	1.1	9.67	11.0	303L1	—	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	8490	9700	17900	21200	4500	266
159	620	2.7	9.23	18.0	—	306R2	BE160M4	BX160MB4	—	—	9950	11300	24900	28700	6460	304
195	520	2.3	7.50	11.0	303L1	—	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	7800	8910	16600	19700	4140	266

P₁ = 15 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ		
0.77	164200	0.9	1893	18.0	317ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	410300	435900	150000	408
0.92	138400	1.1	1595	18.0	317ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	400400	425300	150000	408
0.94	134700	0.9	1553	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	256300	287600	150000	398
1.1	113500	1.1	1308	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	250100	280600	144500	398
1.1	114400	1.4	1318	18.0	317ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	389600	413900	144800	408
1.2	107400	1.1	1237	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	248200	278400	141800	398
1.3	95800	0.9	1104	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	159500	191300	81900	386
1.3	95800	1.2	1104	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	244200	273900	136500	398
1.3	98400	1.6	1134	18.0	317ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	381300	405100	137700	408
1.4	90500	1.1	1043	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	158200	189800	80400	386
1.4	88500	1.3	1020	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	241400	270800	132900	398
1.4	89600	2.0	1032	18.0	317ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	376300	399700	133500	408
1.5	82700	1.7	953	50	—	317MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	372000	395200	130000	410
1.6	80700	1.1	930	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	155700	186700	77400	386
1.6	78900	0.9	909	40	—	315MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	155200	186100	76800	388
1.6	78400	2.0	904	18.0	317ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	369200	392200	127700	408
1.7	74400	1.0	858	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	153900	184600	75300	374
1.7	74800	1.3	862	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	154000	184700	75400	386
1.7	76300	1.5	880	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	236400	265100	126600	398
1.8	68700	2.8	792	18.0	317ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	362300	384900	122200	408
1.8	69700	2.2	803	50	—	317MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	363000	385600	122800	410
1.9	67900	1.3	782	40	—	315MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	151900	182100	73000	388
1.9	68000	1.7	784	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	232500	260800	121800	398
1.9	67900	1.7	782	45	—	316MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	232400	260700	121700	400
2.0	64000	1.2	738	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	150600	180600	71600	374
2.0	64300	1.5	741	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	150700	180800	71700	386
2.0	62400	2.7	719	18.0	317ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	357300	379600	118300	408
2.1	61300	1.9	706	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	229100	257000	117600	398
2.2	58000	1.3	668	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	148500	178100	69300	374
2.2	58300	1.6	672	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	148600	178200	69400	386
2.2	57200	1.5	659	40	—	315MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	148200	177700	69000	388

A




P₁ = 15 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2	IE3		IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
2.2	57200	2.0	659	45	—	316MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	226800	254400	114900	400	
2.2	58700	2.7	677	50	—	317MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	354200	376300	116000	410	
2.3	54500	2.1	628	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	225200	252700	113100	398	
2.3	54300	2.2	626	50	—	317MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	350300	372100	113000	410	
2.4	53200	1.0	614	22	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	146700	175900	67300	376	
2.4	54100	1.8	623	40	—	315MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	147000	176300	67700	388	
2.4	54100	2.1	623	45	—	316MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	225000	252400	112800	400	
2.5	49900	1.4	575	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	145300	174300	65900	374	
2.5	51000	1.4	588	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	145800	174900	66400	374	
2.5	51300	1.8	591	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	145900	175000	66500	386	
2.6	48900	1.1	564	11.0	313ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	155900	182700	58200	362	
2.6	48800	2.3	563	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	221700	248800	109000	398	
2.7	46400	1.0	535	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	154700	181300	57200	364	
2.7	46300	2.0	533	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	143800	172400	64300	386	
2.8	45800	1.4	528	22.0	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	143600	172200	64000	376	
2.8	45600	2.1	525	40	—	315MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	143500	172100	63900	388	
2.8	45600	2.8	525	45	—	316MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	219600	246300	106600	400	
2.9	44400	1.0	512	11.0	311ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	106100	108300	45800	350	
2.9	44600	1.1	514	11.0	313ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	153900	180300	56400	362	
2.9	43400	2.9	500	18.0	316ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	218100	244600	104900	398	
3.0	43000	1.1	496	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	153100	179400	55800	364	
3.0	42900	1.8	495	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	142200	170600	62700	374	
3.0	42200	2.2	487	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	141900	170200	62300	386	
3.2	39200	1.5	452	11.0	313ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	151100	177000	54000	362	
3.2	39700	1.9	458	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	140700	168700	61100	374	
3.3	38000	1.0	438	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	103800	105900	43500	352	
3.3	39100	1.2	450	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	151000	176900	54000	364	
3.3	38600	1.5	445	22.0	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	140100	168000	60500	376	
3.3	38300	2.5	441	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	139900	167800	60300	386	
3.4	37300	2.8	430	45	—	316MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	213400	239400	99700	400	
3.5	35800	1.1	413	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	102900	105000	42600	352	
3.5	36500	1.9	421	22.0	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	139000	166700	59400	376	
3.6	35600	1.3	410	11.0	311ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	102800	104900	42500	350	
3.6	35500	2.7	409	40	—	315MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	138500	166000	58800	388	
3.7	34200	1.7	394	11.0	313ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	148100	173600	51600	362	
3.7	34200	2.2	394	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	137700	165100	58100	374	
3.8	33600	1.3	387	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	147800	173200	51400	364	
4.0	32100	3.0	370	18.0	315ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	136500	163600	56900	386	
4.1	30800	1.9	354	22.0	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	135600	162700	56100	376	
4.2	30100	1.0	347	15.0	—	310MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	79900	101300	40200	340	
4.2	30200	1.5	348	11.0	311ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	100400	102500	40200	350	
4.2	30000	1.9	346	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	145400	170400	49400	364	
4.3	29600	1.3	341	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	100200	102200	40000	352	
4.7	26800	1.6	309	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	143100	167600	47600	364	
4.7	27200	2.8	314	15.0	314ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	133300	159900	53900	374	
4.8	27200	1.1	304	18.0	313ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	142700	167300	47300	362	
5.0	26000	1.1	291	18.0	311ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	98000	100000	37900	350	
5.0	25500	1.4	294	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	98000	100000	38000	352	
5.2	24400	1.9	281	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	142000	166400	46100	364	




P₁ = 15 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW						Rn ₂ [N]				FZ		
										IE2	IE3	IE2	IE3			
5.3	24000	1.2	276	15.0	—	310MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	37300	340
5.3	24000	1.9	276	22.0	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	132000	158300	51600	376
5.5	23100	1.9	266	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	36800	352
5.7	22400	1.0	258	15.0	—	310MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	36400	340
5.8	22600	1.9	252	18.0	313ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	44500	362
6.0	21900	1.7	245	18.0	311ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	35800	350
6.1	21400	2.2	240	25.0	314ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	132000	158300	49200	374
6.2	20600	1.4	238	15.0	—	310MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	35400	340
6.2	20600	1.9	237	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	43600	364
6.2	20600	1.9	238	22.0	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	132000	158300	49100	376
6.4	20600	0.9	230	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	35100	338
6.4	19800	1.9	229	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	35000	352
7.0	18700	2.3	209	18.0	313ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	41800	362
7.1	17800	1.1	206	15.0	—	309R4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	69000	88800	18700	326
7.1	17900	1.2	206	15.0	—	310MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	33800	340
7.2	18100	2.0	203	18.0	311ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	33600	350
7.3	18000	0.9	202	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	69000	88800	18600	328
7.3	18100	1.2	202	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	33600	338
7.3	17400	1.9	201	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	41200	364
7.4	17200	1.9	198	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	33400	352
7.6	17300	2.8	194	18.0	313ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	40700	362
7.7	16500	1.0	191	15.0	—	309R4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	69000	88800	18200	326
7.7	16400	1.7	189	15.0	—	310MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	32900	340
7.7	17100	1.9	191	18.0	311ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	33000	350
7.7	16400	1.9	189	22.0	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	132000	158300	45500	376
7.9	16000	1.9	185	22.0	—	313MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	40100	364
8.0	15800	1.9	182	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	32400	352
8.0	16300	1.9	182	18.0	313ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	39900	362
8.3	15900	1.1	177	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	32100	338
8.3	15700	2.7	176	18.0	313ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	39500	362
8.6	15300	2.3	171	18.0	311ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	31800	350
8.9	14300	1.1	165	15.0	—	309R4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	69000	88800	17400	326
9.0	14600	1.8	164	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	31300	338
9.1	14400	1.1	162	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	69000	88800	17300	328
9.1	13900	1.9	160	15.0	—	310MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	31100	340
9.1	14400	2.4	161	18.0	311ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	31100	350
9.1	13900	1.9	160	22.0	—	314MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	132000	158300	43100	376
9.5	13400	1.9	154	22.0	—	311MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	30700	352
9.6	13200	1.0	152	15.0	—	307R4	BE160L4	BX160L4	—	—	30000	37500	67500	88800	21100	316
9.6	13200	1.4	152	15.0	—	309R4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	69000	88800	16900	326
9.6	13700	2.2	153	40	—	313MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	142000	166400	37700	364
9.8	13400	1.6	149	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	78000	98900	30400	338
10.0	13100	1.0	146	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	30000	37500	67500	88800	20900	314
10.0	13100	2.7	147	18.0	311ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	30200	350
10.0	13100	2.1	147	40	—	311MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	98000	100000	30200	352
10.6	12400	1.3	139	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	67900	87400	16400	328
10.8	12100	2.1	135	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	76200	96600	29400	338
10.8	11800	1.9	136	15.0	—	310MR4	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	76300	96700	29400	340



P₁ = 15 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW									R _{n2} [N]				FZ
					IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ					
11.0	11900	2.9	133	18.0	311ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	95200	100000	29200	350	
11.6	11300	1.2	126	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	28500	35700	64500	84800	19900	314	
11.6	11300	1.5	126	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	65900	84800	15900	328	
12.2	10700	1.2	120	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	64900	83600	15600	326	
12.2	10700	1.6	120	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	73400	93100	28200	340	
12.3	10600	2.0	119	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	73300	92900	28200	338	
12.9	10100	1.0	113	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	27500	34400	62500	82200	19200	314	
12.9	10100	1.5	113	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	63900	82200	15300	328	
13.6	9640	2.5	108	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	71100	90200	27200	338	
14.1	9320	1.0	104	7.5	306L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	22300	25400	51500	59400	14500	302	
14.5	9020	2.3	101	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	69700	88400	26600	338	
14.6	8970	1.4	100	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	26400	33100	60200	79300	18400	314	
14.6	8970	1.8	100	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	61600	79300	14700	328	
14.8	8850	1.0	99.0	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	26300	32900	60000	78900	18300	316	
14.8	8850	1.4	99.0	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	61300	78900	14700	326	
14.8	8850	1.8	99.0	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	69300	87900	26500	340	
15.8	8320	1.5	93.0	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	25800	32200	58900	77500	18000	314	
15.8	8320	1.8	93.0	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	60200	77500	14400	328	
15.8	8290	2.8	92.7	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	68000	86200	25900	338	
16.6	7890	1.1	88.3	7.5	306L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	21100	24100	49000	56500	13700	302	
17.3	7580	1.0	84.7	14.0	—	306R3	BE160L4	BX160L4	—	—	20800	23700	48400	55800	13500	304	
17.6	7460	1.4	83.4	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	24900	31100	57000	75000	17300	316	
17.6	7460	1.9	83.4	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	58300	75000	13800	326	
17.6	7460	1.9	83.4	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	65900	83500	25000	340	
17.9	7320	0.9	81.9	7.5	306L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	20600	23500	47900	55300	13400	302	
18.2	7210	1.4	80.6	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	24600	30700	56400	74200	17100	314	
18.2	7210	2.1	80.6	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	57700	74200	13700	328	
18.2	7180	2.9	80.3	18.0	310ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	65100	82600	24700	338	
18.6	7030	1.6	78.6	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	24400	30500	56000	73700	17000	316	
18.6	7030	1.9	78.6	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	64700	82100	24500	340	
19.0	6890	1.2	77.0	7.5	306L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	20200	23000	47000	54300	13100	302	
19.8	6630	1.8	74.1	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	23900	29900	55000	72400	16600	314	
19.8	6630	2.3	74.1	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	56200	72400	13300	328	
20.1	6520	1.1	72.9	14.0	—	306R3	BE160L4	BX160L4	—	—	19800	22600	46200	53400	12900	304	
20.4	6420	1.6	71.8	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	23600	29600	54500	71700	16500	316	
20.4	6420	2.0	71.8	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	55700	71700	13200	326	
20.4	6420	1.9	71.8	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	63000	79800	23800	340	
21.7	6040	1.2	67.5	14.0	—	306R3	BE160L4	BX160L4	—	—	19300	22000	45200	52200	12500	304	
22.5	5830	1.3	65.2	7.5	306L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	19100	21800	44700	51600	12400	302	
22.5	5810	1.9	65.0	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	22900	28600	52900	69600	15900	316	
22.5	5810	1.9	65.0	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	54100	69600	12700	326	
22.5	5810	1.9	65.0	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	61100	77500	23000	340	
24.2	5410	2.1	60.5	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	22300	27900	51800	68100	15600	314	
24.2	5410	2.6	60.5	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	52900	68100	12400	328	
25.2	5200	1.5	58.1	14.0	—	306R3	BE160L4	BX160L4	—	—	18400	20900	43200	49900	11900	304	
26.0	5190	1.0	56.3	13.0	306L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	18200	20700	42800	49400	11800	302	
26.2	5000	2.0	55.9	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	21800	27200	50600	66500	15200	316	
26.2	5000	2.0	55.9	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	51700	66500	12100	326	



P₁ = 15 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ	
											MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
26.2	5000	1.9	55.9	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	58400	74100	21900	340
27.5	4760	1.5	53.2	7.5	306L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	17800	20300	42100	48600	11600	302
28.6	4580	2.4	51.3	11.0	307L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	21100	26400	49300	64800	14700	314
28.6	4580	2.9	51.3	11.0	309L3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	50400	64800	11800	328
31	4310	1.9	46.7	18.0	307L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	20500	25600	47900	63000	14300	314
31	4310	2.9	46.7	18.0	309L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	49000	63000	11400	328
32	4290	1.5	46.5	13.0	306L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	17100	19400	40400	46600	11100	302
32	4140	1.8	46.3	14.0	—	306R3	BE160L4	BX160L4	—	—	17000	19400	40300	46600	11100	304
33	3980	2.0	44.6	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	20200	25200	47200	62100	14000	316
33	3980	2.0	44.6	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	48300	62100	11200	326
33	3980	1.9	44.6	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	54600	69200	20300	340
37	3510	1.9	39.2	14.0	—	306R3	BE160L4	BX160L4	—	—	16100	18400	38400	44300	10500	304
38	3540	1.2	38.4	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	13400	15400	27100	32100	7130	290
38	3540	1.8	38.4	13.0	306L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	16000	18200	38200	44000	10400	302
38	3560	2.3	38.6	18.0	307L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	19200	24000	45300	59500	13400	314
39	3380	2.0	37.7	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	19100	23900	44900	59100	13300	316
39	3380	2.0	37.7	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	45900	59100	10600	326
39	3380	1.9	37.7	22.0	—	310MR3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	51900	65800	19200	340
41	3300	1.1	35.8	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	13100	15000	26500	31400	6960	290
44	3050	2.3	33.1	13.0	306L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	15200	17400	36500	42100	9890	302
44	2970	2.0	33.2	14.0	—	306R3	BE160L4	BX160L4	—	—	15200	17400	36500	42200	9910	304
46	2830	2.0	31.6	22.0	—	307R3	BE160L4	BX160L4	—	—	18000	22500	42600	56100	12500	316
46	2830	2.0	31.6	22.0	—	309R3	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	43600	56100	10000	326
48	2840	1.0	30.8	9.0	304L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	12500	14300	25400	30100	6620	278
48	2840	1.5	30.8	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	12500	14300	25400	30100	6620	290
52	2620	2.6	28.4	13.0	306L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	14500	16500	34900	40200	9410	302
55	2440	1.5	26.4	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	11900	13600	24200	28700	6290	290
56	2430	2.6	26.4	13.0	306L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	14100	16100	34100	39300	9170	302
60	2260	1.0	24.5	9.0	303L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	11600	13200	23700	28100	6140	266
60	2260	1.4	24.5	9.0	304L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	11600	13200	23700	28100	6140	278
60	2260	1.7	24.5	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	11600	13200	23700	28100	6140	290
64	2100	1.0	22.7	9.0	303L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	11300	12900	23200	27400	5990	266
64	2100	1.3	22.7	9.0	304L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	11300	12900	23200	27400	5990	278
64	2100	1.9	22.7	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	11300	12900	23200	27400	5990	290
65	2090	3.0	22.7	13.0	306L2	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	13400	15300	32600	37600	8720	302
71	1920	1.0	20.8	9.0	303L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	10900	12500	22500	26700	5810	266
71	1920	1.6	20.8	9.0	304L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	10900	12500	22500	26700	5810	278
71	1920	1.7	20.8	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	10900	12500	22500	26700	5810	290
76	1770	2.0	19.2	18.0	—	306R2	BE160L4	BX160L4	—	—	12700	14500	31000	35800	8250	304
81	1670	1.2	18.1	9.0	303L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	10500	12000	21600	25600	5550	266
81	1670	1.8	18.1	9.0	304L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	10500	12000	21600	25600	5550	278
81	1670	2.2	18.1	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	10500	12000	21600	25600	5550	290
92	1460	2.0	15.9	18.0	—	306R2	BE160L4	BX160L4	—	—	11900	13600	29300	33800	7750	304
95	1420	1.2	15.3	9.0	303L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	9900	11300	20600	24400	5250	266
95	1420	2.0	15.3	9.0	304L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	9900	11300	20600	24400	5250	278
95	1420	2.2	15.3	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	9900	11300	20600	24400	5250	290
107	1260	2.0	13.7	18.0	—	306R2	BE160L4	BX160L4	—	—	11300	12900	28000	32300	7370	304
117	1160	1.4	12.5	9.0	303L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	9250	10600	19400	23000	4910	266
117	1160	2.3	12.5	9.0	304L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	9250	10600	19400	23000	4910	278

A




P₁ = 15 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ			
117	1160	2.6	12.5	9.0	305L2	—	BE160L4	BX160L4	—	—	9250	10600	19400	23000	4910	290
135	1000	2.0	10.9	18.0	—	306R2	BE160L4	BX160L4	—	—	10500	12000	26100	30200	6830	304
159	850	2.0	9.23	18.0	—	306R2	BE160L4	BX160L4	—	—	9950	11300	24900	28700	6460	304
195	710	1.7	7.50	11.0	303L1	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	7800	8910	16600	19700	4140	266
236	590	2.4	6.20	11.0	303L1	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	7320	8360	15700	18600	3880	266
275	510	3.0	5.33	11.0	303L1	—	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	6960	7950	15000	17800	3690	266

P₁ = 18.5 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ		
0.92	170800	0.9	1595	18.0	317ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	400400	425300	150000	408
1.1	141200	1.1	1318	18.0	317ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	389600	413900	144800	408
1.1	148800	2.2	1389	30	319L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	453700	499600	196500	428
1.2	128000	2.7	1195	30	319L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	444100	488900	186800	428
1.3	118300	1.0	1104	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	244200	273900	136500	398
1.3	121500	1.3	1134	18.0	317ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	381300	405100	137700	408
1.4	109200	1.1	1020	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	241400	270800	132900	398
1.4	110600	1.6	1032	18.0	317ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	376300	399700	133500	408
1.4	113400	2.3	1059	22.0	318ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	359200	405600	179500	418
1.5	102100	1.4	953	50	—	317MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	372000	395200	130000	410
1.6	96800	1.6	904	18.0	317ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	369200	392200	127700	408
1.6	97600	2.8	911	22	318ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	351600	397000	170700	418
1.7	92300	1.1	862	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	154000	184700	75400	386
1.7	94300	1.2	880	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	236400	265100	126600	398
1.8	84800	2.3	792	18.0	317ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	362300	384900	122200	408
1.8	86000	1.8	803	50	—	317MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	363000	385600	122800	410
1.9	83800	1.0	782	40	—	315MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	151900	182100	73000	388
1.9	84000	1.4	784	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	232500	260800	121800	398
1.9	83800	1.4	782	45	—	316MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	232400	260700	121700	400
2.0	79000	0.9	738	15.0	314ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	150600	180600	71600	374
2.0	79400	1.2	741	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	150700	180800	71700	386
2.0	77000	2.2	719	18.0	317ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	357300	379600	118300	408
2.1	75700	1.5	706	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	229100	257000	117600	398
2.2	71600	1.1	668	15.0	314ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	148500	178100	69300	374
2.2	71900	1.3	672	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	148600	178200	69400	386
2.2	70600	1.2	659	40	—	315MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	148200	177700	69000	388
2.2	70600	1.6	659	45	—	316MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	226800	254400	114900	400
2.2	72500	2.2	677	50	—	317MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	354200	376300	116000	410
2.3	67300	1.7	628	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	225200	252700	113100	398
2.3	67000	1.8	626	50	—	317MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	350300	372100	113000	410
2.4	66800	1.4	623	40	—	315MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	147000	176300	67700	388
2.4	66800	1.7	623	45	—	316MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	225000	252400	112800	400
2.4	66300	2.5	619	18.0	317ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	349700	371500	112500	408
2.5	61600	1.1	575	15.0	314ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	145300	174300	65900	374
2.5	63000	1.2	588	15.0	314ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	145800	174900	66400	374
2.5	63300	1.5	591	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	145900	175000	66500	386



P₁ = 18.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW							MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ	
2.6	60300	1.9	563	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	221700	248800	109000	398
2.7	57100	1.7	533	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	143800	172400	64300	386
2.8	56300	1.7	525	40	—	315MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	143500	172100	63900	388
2.8	56300	2.2	525	45	—	316MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	219600	246300	106600	400
2.8	55700	3.0	520	50	—	317MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	341100	362400	106200	410
2.9	53600	2.3	500	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	218100	244600	104900	398
3.0	53000	1.4	495	15.0	314ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142200	170600	62700	374
3.0	52100	1.8	487	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	141900	170200	62300	386
3.2	49100	1.5	458	15.0	314ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	140700	168700	61100	374
3.3	47200	2.0	441	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	139900	167800	60300	386
3.3	47900	2.6	447	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	214600	240700	101000	398
3.3	47400	2.6	443	45	—	316MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	214300	240300	100600	400
3.4	46100	2.3	430	45	—	316MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	213400	239400	99700	400
3.6	43800	2.2	409	40	—	315MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	138500	166000	58800	388
3.7	42200	1.8	394	15.0	314ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	137700	165100	58100	374
3.7	42700	2.4	399	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	211100	236800	97200	398
4.0	39600	2.4	370	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	136500	163600	56900	386
4.0	38800	2.7	363	45	—	316MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	208300	233600	94200	400
4.2	36900	2.6	345	40	—	315MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	135100	162000	55600	388
4.2	37000	2.8	346	18.0	316ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	206800	232000	92700	398
4.3	36100	2.8	337	45	—	316MR4	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	206100	231200	91900	400
4.7	33600	2.2	314	15.0	314ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	133300	159900	53900	374
4.8	33500	0.9	304	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142700	167300	47300	362
4.8	32400	2.9	302	18.0	315ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	132600	159000	53200	386
5.8	27900	1.5	252	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142000	166400	44500	362
6.0	27100	1.3	245	18.0	311ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	98000	100000	35800	350
6.1	26400	1.8	240	25.0	314ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	132000	158300	49200	374
6.1	26600	2.2	241	30	315ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	132000	158300	49300	386
7.0	23000	1.8	209	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142000	166400	41800	362
7.1	22800	2.7	206	25.0	314ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	132000	158300	46800	374
7.2	22400	1.6	203	18.0	311ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	98000	100000	33600	350
7.3	22300	1.0	202	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	78000	98900	33600	338
7.6	21400	2.3	194	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142000	166400	40700	362
7.7	21100	1.5	191	18.0	311ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	98000	100000	33000	350
8.0	20100	1.5	182	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142000	166400	39900	362
8.3	19600	0.9	177	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	78000	98900	32100	338
8.3	19400	2.2	176	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142000	166400	39500	362
8.6	18900	1.9	171	18.0	311ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	98000	100000	31800	350
9.0	18100	1.5	164	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	78000	98900	31300	338
9.0	18000	2.8	163	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142000	166400	38500	362
9.1	17800	2.0	161	18.0	311ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	98000	100000	31100	350
9.3	17300	2.7	157	55	—	314MR3C	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	132000	158300	42800	376
9.6	16900	1.8	153	40	—	313MR3	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142000	166400	37700	364
9.7	16700	2.5	151	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	142000	166400	37500	362
9.8	16500	1.3	149	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	78000	98900	30400	338
10.0	16200	2.2	147	18.0	311ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	98000	100000	30200	350
10.0	16200	1.7	147	40	—	311MR3	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	98000	100000	30200	352
10.2	15800	2.6	143	18.0	313ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	141000	165200	36800	362
10.8	14900	1.7	135	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	76200	96600	29400	338

A




P₁ = 18.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
11.0	14700	2.4	133	18.0	311ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	95200	100000	29200	350	
11.5	14000	2.9	127	40	—	313MR3	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	136100	159500	35400	364	
11.9	13600	2.5	124	40	—	311MR3	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	93100	100000	28500	352	
12.3	13100	1.6	119	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	73300	92900	28200	338	
12.8	12600	2.7	115	18.0	311ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	91000	100000	27800	350	
13.6	11900	2.1	108	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	71100	90200	27200	338	
14.1	11500	2.9	104	40	—	311MR3	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	88500	100000	26900	352	
14.5	11100	1.9	101	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	69700	88400	26600	338	
15.2	10600	2.8	96.3	40	—	311MR3	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	86400	100000	26200	352	
15.8	10200	2.3	92.7	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	68000	86200	25900	338	
18.2	8870	2.3	80.3	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	65100	82600	24700	338	
19.8	8160	2.7	73.9	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	63500	80500	24000	338	
23.4	6910	2.9	62.6	18.0	310ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	60400	76600	22700	338	
31	5320	1.6	46.7	18.0	307L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	20500	25600	47900	63000	14300	314	
31	5320	2.4	46.7	18.0	309L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	49000	63000	11400	328	
32	5290	1.2	46.5	13.0	306L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	17100	19400	40400	46600	11100	302	
38	4380	1.5	38.4	13.0	306L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	16000	18200	38200	44000	10400	302	
38	4400	1.9	38.6	18.0	307L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	19200	24000	45300	59500	13400	314	
38	4400	2.8	38.6	18.0	309L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	46300	59500	10700	328	
44	3760	1.8	33.1	13.0	306L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	15200	17400	36500	42100	9890	302	
45	3710	2.5	32.6	18.0	307L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	18200	22700	43000	56500	12700	314	
48	3490	2.8	30.7	18.0	307L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	17800	22300	42200	55600	12400	314	
52	3240	2.1	28.4	13.0	306L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	14500	16500	34900	40200	9410	302	
52	3190	2.9	28.0	18.0	307L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	17300	21600	41100	54100	12000	314	
56	3000	2.1	26.4	13.0	306L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	14100	16100	34100	39300	9170	302	
62	2680	3.0	23.5	35	—	307R2	BE180M4	BX180M4	—	—	16300	20400	39000	51300	11400	316	
65	2580	2.4	22.7	13.0	306L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	13400	15300	32600	37600	8720	302	
81	2060	2.9	18.1	13.0	306L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	12400	14200	30400	35100	8090	302	
96	1740	2.9	15.3	13.0	306L2	—	BE180M4	BX180M4	—	—	11800	13400	28900	33400	7650	302	
195	880	1.4	7.50	11.0	303L1	—	BE180M4	BX180M4	—	—	7800	8910	16600	19700	4140	266	
195	880	2.6	7.50	13.0	305L1	—	BE180M4	BX180M4	—	—	7800	8910	16600	19700	4140	290	
223	770	2.4	6.57	12.0	304L1	—	BE180M4	BX180M4	—	—	7460	8530	16000	18900	3960	278	
236	730	1.9	6.20	11.0	303L1	—	BE180M4	BX180M4	—	—	7320	8360	15700	18600	3880	266	
275	630	2.4	5.33	11.0	303L1	—	BE180M4	BX180M4	—	—	6960	7950	15000	17800	3690	266	
345	500	2.9	4.25	11.0	303L1	—	BE180M4	BX180M4	—	—	6450	7370	14000	16600	3420	266	


P₁ = 22 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	Rn ₂ [N]	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1.1	166900	0.9	1318	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	389600	413900	144800	408	
1.1	175800	1.9	1389	30	319L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	453700	499600	196500	428	
1.2	151200	2.3	1195	30	319L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	444100	488900	186800	428	
1.3	143600	1.1	1134	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	381300	405100	137700	408	
1.4	129100	0.9	1020	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	241400	270800	132900	398	
1.4	130700	1.3	1032	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	376300	399700	133500	408	
1.4	134100	2.0	1059	22.0	318ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	359200	405600	179500	418	
1.5	120700	1.2	953	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	372000	395200	130000	410	




P₁ = 22 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW						Rn ₂ [N]				FZ	
										IE2	IE3	IE2	IE3		
1.5	127400	2.6	1007	30	319L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	433300	477100	176500	428
1.6	114400	1.4	904	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	369200	392200	127700	408
1.6	115300	2.4	911	22.0	318ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	351600	397000	170700	418
1.6	115400	2.8	912	30	319L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	427300	470400	170800	428
1.6	114700	2.8	906	115	—	319R4C	BE180L4	BX180L4	—	—	—	426900	470000	170400	430
1.7	111400	1.0	880	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	236400	265100	126600	398
1.8	100300	1.9	792	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	362300	384900	122200	408
1.8	101700	1.5	803	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	363000	385600	122800	410
1.9	99300	1.2	784	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	232500	260800	121800	398
1.9	99000	1.2	782	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	232400	260700	121700	400
1.9	97200	2.8	768	22.0	318ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	343100	387400	161200	418
2.0	93900	1.0	741	18.0	315ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	150700	180800	71700	386
2.0	91000	1.9	719	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	357300	379600	118300	408
2.0	91900	2.9	726	22.0	318ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	340400	384300	158300	418
2.1	89400	1.3	706	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	229100	257000	117600	398
2.1	87500	2.9	691	110	—	318MR4C	BE180L4	BX180L4	—	—	—	338000	381600	155700	420
2.2	84600	0.9	668	15.0	314ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	148500	178100	69300	374
2.2	85000	1.1	672	18.0	315ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	148600	178200	69400	386
2.2	83400	1.0	659	40	—	315MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	148200	177700	69000	388
2.2	83400	1.3	659	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	226800	254400	114900	400
2.2	85700	1.8	677	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	354200	376300	116000	410
2.3	79500	1.4	628	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	225200	252700	113100	398
2.3	79200	1.5	626	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	350300	372100	113000	410
2.4	78900	1.2	623	40	—	315MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	147000	176300	67700	388
2.4	78900	1.4	623	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	225000	252400	112800	400
2.4	78300	2.1	619	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	349700	371500	112500	408
2.5	72800	0.9	575	15.0	314ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	145300	174300	65900	374
2.5	74400	1.0	588	15.0	314ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	145800	174900	66400	374
2.5	74800	1.3	591	18.0	315ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	145900	175000	66500	386
2.6	71300	1.6	563	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	221700	248800	109000	398
2.7	67500	1.4	533	18.0	315ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	143800	172400	64300	386
2.7	69800	2.8	552	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	344000	365500	108300	408
2.8	66500	1.4	525	40	—	315MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	143500	172100	63900	388
2.8	66500	1.9	525	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	219600	246300	106600	400
2.8	65800	2.5	520	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	341100	362400	106200	410
2.9	63400	2.0	500	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	218100	244600	104900	398
3.0	62600	1.2	495	15.0	314ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	142200	170600	62700	374
3.0	61600	1.5	487	18.0	315ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	141900	170200	62300	386
3.0	62400	2.7	493	18.0	317ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	338500	359700	104300	408
3.2	58000	1.3	458	15.0	314ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	140700	168700	61100	374
3.3	55800	1.7	441	18.0	315ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	139900	167800	60300	386
3.3	56600	2.2	447	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	214600	240700	101000	398
3.3	56000	2.2	443	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	214300	240300	100600	400
3.3	55500	2.8	438	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	332900	353700	100300	410
3.4	54500	1.9	430	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	213400	239400	99700	400
3.6	51800	1.8	409	40	—	315MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	138500	166000	58800	388
3.7	49900	1.5	394	15.0	314ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	137700	165100	58100	374
3.7	50500	2.1	399	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	211100	236800	97200	398
3.7	50500	3.0	399	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	328500	349000	97200	410
4.0	46800	2.0	370	18.0	315ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	136500	163600	56900	386




P₁ = 22 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW									Rn ₂ [N]				FZ
							IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
4.0	45900	2.2	363	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	208300	233600	94200	400	
4.2	43700	2.2	345	40	—	315MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	135100	162000	55600	388	
4.2	43800	2.3	346	18.0	316ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	206800	232000	92700	398	
4.3	42700	2.4	337	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	206100	231200	91900	400	
4.4	42600	3.0	336	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	320500	340500	91800	410	
4.7	39800	1.9	314	15.0	314ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	133300	159900	53900	374	
4.8	38300	2.5	302	18.0	315ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132600	159000	53200	386	
5.1	36600	3.0	289	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	202000	226600	87300	400	
5.5	34000	2.7	269	40	—	315MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	51100	388	
5.5	34000	3.0	269	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	202000	226600	85200	400	
5.6	33200	3.0	262	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	314300	333900	84500	410	
5.8	32900	1.3	252	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	142000	166400	44500	362	
6.0	32000	1.1	245	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	98000	100000	35800	350	
6.1	31300	1.5	240	25.0	314ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	49200	374	
6.1	31400	1.9	241	30	315ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	49300	386	
6.5	28500	3.0	225	40	—	315MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	48200	388	
6.5	28500	3.0	225	45	—	316MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	202000	226600	80400	400	
6.7	27800	3.0	220	50	—	317MR4	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	314300	333900	79700	410	
7.0	27200	1.6	209	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	142000	166400	41800	362	
7.1	26900	2.3	206	25.0	314ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	46800	374	
7.1	27000	2.8	207	30	315ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	46900	386	
7.2	26500	1.4	203	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	98000	100000	33600	350	
7.6	25300	1.9	194	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	142000	166400	40700	362	
7.7	25000	1.3	191	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	98000	100000	33000	350	
8.0	23800	1.3	182	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	142000	166400	39900	362	
8.3	22900	1.8	176	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	142000	166400	39500	362	
8.4	22700	2.7	174	25.0	314ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	44200	374	
8.6	22300	1.6	171	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	98000	100000	31800	350	
8.9	21400	2.8	164	25.0	314ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	43400	374	
9.0	21400	1.2	164	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	78000	98900	31300	338	
9.0	21300	2.4	163	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	142000	166400	38500	362	
9.1	21000	1.7	161	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	98000	100000	31100	350	
9.3	20500	2.3	157	55	—	314MR3C	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	42800	376	
9.3	20500	2.9	157	90	—	315MR3C	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	132000	158300	42800	388	
9.6	20000	1.5	153	40	—	313MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	142000	166400	37700	364	
9.7	19700	2.1	151	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	142000	166400	37500	362	
9.8	19500	1.1	149	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	78000	98900	30400	338	
10.0	19200	1.8	147	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	98000	100000	30200	350	
10.0	19100	1.4	147	40	—	311MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	98000	100000	30200	352	
10.2	18700	2.2	143	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	141000	165200	36800	362	
10.8	17700	1.5	135	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	76200	96600	29400	338	
10.9	17600	2.8	135	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	138500	162300	36100	362	
11.0	17400	2.0	133	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	95200	100000	29200	350	
11.5	16600	2.4	127	40	—	313MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	136100	159500	35400	364	
11.9	16100	2.1	124	40	—	311MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	93100	100000	28500	352	
12.2	15700	2.6	120	18.0	313ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	133900	156900	34800	362	
12.3	15500	1.4	119	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	73300	92900	28200	338	
12.8	14900	2.3	115	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	91000	100000	27800	350	
13.6	14100	1.7	108	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	71100	90200	27200	338	
13.7	14000	2.7	107	40	—	313MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	129300	151500	33500	364	



P₁ = 22 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW							Rn ₂ [N]				FZ		
											IE2	IE3	IE2	IE3	MC	MZ	HC/PC
14.1	13500	2.7	104	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	88400	100000	26900	350
14.1	13600	2.4	104	40	—	311MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	88500	100000	26900	352
14.5	13200	1.6	101	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	69700	88400	26600	338
15.0	12700	3.0	97.5	40	—	313MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	125700	147300	32400	364
15.2	12600	2.4	96.3	40	—	311MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	86400	100000	26200	352
15.8	12100	1.9	92.7	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	68000	86200	25900	338
16.4	11600	3.0	89.3	18.0	311ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	84500	100000	25600	350
17.8	10700	3.0	82.2	40	—	313MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	119400	139900	30600	364
18.1	10600	2.8	81.1	40	—	311MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	82100	100000	24800	352
18.2	10500	2.0	80.3	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	65100	82600	24700	338
19.8	9640	2.3	73.9	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	63500	80500	24000	338
20.9	9130	3.0	69.9	40	—	313MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	113800	133300	29000	364
21.5	8870	3.0	68.0	40	—	311MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	77800	99300	23400	352
22.9	8360	3.0	64.0	40	—	313MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	110800	129800	28200	364
23.2	8250	3.0	63.2	40	—	311MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	76200	97100	22800	352
23.4	8170	2.4	62.6	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	60400	76600	22700	338
27.3	7000	3.0	53.7	40	—	313MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	105100	123100	26600	364
27.6	6920	2.8	53.0	18.0	310ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	57500	72900	21500	338
27.6	6920	3.0	53.0	40	—	311MR3	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	72200	92100	21500	352
31	6290	1.3	46.7	18.0	307L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	20500	25600	47900	63000	14300	314	
31	6290	2.0	46.7	18.0	309L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	49000	63000	11400	328
31	6290	2.8	46.7	22.0	310ML2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	55400	70200	20600	338
32	6260	1.0	46.5	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	17100	19400	40400	46600	11100	302	
38	5170	1.3	38.4	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	16000	18200	38200	44000	10400	302	
38	5200	1.6	38.6	18.0	307L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	19200	24000	45300	59500	13400	314	
38	5200	2.4	38.6	18.0	309L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	46300	59500	10700	328
44	4450	1.5	33.1	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	15200	17400	36500	42100	9890	302	
45	4380	2.2	32.6	18.0	307L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	18200	22700	43000	56500	12700	314	
45	4380	3.0	32.6	18.0	309L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	43900	56500	10100	328
48	4130	2.3	30.7	18.0	307L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	17800	22300	42200	55600	12400	314	
52	3830	1.8	28.4	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	14500	16500	34900	40200	9410	302	
52	3770	2.4	28.0	18.0	307L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	17300	21600	41100	54100	12000	314	
56	3550	1.8	26.4	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	14100	16100	34100	39300	9170	302	
58	3410	2.7	25.4	18.0	307L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	16700	20900	39900	52500	11600	314	
62	3170	2.5	23.5	35	—	307R2	BE180L4	BX180L4	—	—	16300	20400	39000	51300	11400	316	
62	3170	3.0	23.5	35	—	309R2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	39900	51300	9080	326
65	3050	2.0	22.7	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	13400	15300	32600	37600	8720	302	
67	2940	3.0	21.8	18.0	307L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	15900	19900	38100	50200	11100	314	
74	2670	3.0	19.8	35	—	307R2	BE180L4	BX180L4	—	—	15400	19300	37000	48700	10700	316	
74	2670	3.0	19.8	35	—	309R2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	37900	48700	8580	326
81	2430	2.4	18.1	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	12400	14200	30400	35100	8090	302	
95	2080	3.0	15.5	35	—	307R2	BE180L4	BX180L4	—	—	14200	17700	34400	45200	9870	316	
95	2080	3.0	15.5	35	—	309R2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	35100	45200	7900	326
96	2060	2.4	15.3	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	11800	13400	28900	33400	7650	302	
113	1740	2.8	13.0	13.0	306L2	—	BE180L4	BX180L4	—	—	11100	12700	27500	31800	7240	302	
113	1740	3.0	13.0	35	—	307R2	BE180L4	BX180L4	—	—	13400	16700	32600	42900	9310	316	
113	1740	3.0	13.0	35	—	309R2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	33300	42900	7440	326
195	1040	1.2	7.50	11.0	303L1	—	BE180L4	BX180L4	—	—	7800	8910	16600	19700	4140	266	
195	1040	2.2	7.50	13.0	305L1	—	BE180L4	BX180L4	—	—	7800	8910	16600	19700	4140	290	
223	910	2.1	6.57	12.0	304L1	—	BE180L4	BX180L4	—	—	7460	8530	16000	18900	3960	278	




P₁ = 22 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3			IE2	IE3	Rn ₂ [N]					FZ
									MC	MZ			HC/PC	HZ/PZ				
236	860	1.6	6.20	11.0	303L1	—	BE180L4	BX180L4	—	—	7320	8360	15700	18600	3880	266		
275	740	2.0	5.33	11.0	303L1	—	BE180L4	BX180L4	—	—	6960	7950	15000	17800	3690	266		
275	740	2.7	5.33	12.0	304L1	—	BE180L4	BX180L4	—	—	6960	7950	15000	17800	3690	278		
345	590	2.4	4.25	11.0	303L1	—	BE180L4	BX180L4	—	—	6450	7370	14000	16600	3420	266		
407	500	2.8	3.60	11.0	303L1	—	BE180L4	BX180L4	—	—	6110	6980	13300	15800	3240	266		

P₁ = 30 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE...	IE...			IE...	IE...	MC	MZ	Rn ₂ [N]			FZ
									HC/PC	HZ/PZ					HC/PC	HZ/PZ		
1.1	239700	1.4	1389	30	319L4	—	IEC200L4	—	—	—	453500	499300	196200	428				
1.2	206200	1.7	1195	30	319L4	—	IEC200L4	—	—	—	443900	488700	186600	428				
1.3	193600	2.7	1122	35	321L4	—	IEC200L4	—	—	—	622200	740600	1106400	438				
1.4	178200	1.0	1032	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	376100	399500	133300	408				
1.4	182800	1.4	1059	22.0	318ML4	—	IEC200L4	—	—	—	359100	405400	179300	418				
1.5	173800	1.9	1007	30	319L4	—	IEC200L4	—	—	—	433100	476900	176300	428				
1.6	156000	1.0	904	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	369000	392000	127500	408				
1.6	157300	1.8	911	22.0	318ML4	—	IEC200L4	—	—	—	351400	396800	170500	418				
1.6	157400	2.0	912	30	319L4	—	IEC200L4	—	—	—	427100	470200	170600	428				
1.6	156500	2.0	906	115	—	319R4C	IEC200L4	—	—	—	426700	469800	170200	430				
1.7	146800	2.8	850	30	319L4	—	IEC200L4	—	—	—	422800	465500	166700	428				
1.8	138700	1.1	803	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	362800	385500	122600	410				
1.8	138500	2.3	802	30	319L4	—	IEC200L4	—	—	—	419300	461700	163400	428				
1.9	136700	1.4	792	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	362100	384700	122100	408				
1.9	132500	2.0	768	22.0	318ML4	—	IEC200L4	—	—	—	342900	387200	161100	418				
1.9	134600	2.4	780	115	—	319R4C	IEC200L4	—	—	—	417600	459800	161900	430				
2.0	124100	1.4	719	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	357100	379400	118200	408				
2.0	125300	2.1	726	22.0	318ML4	—	IEC200L4	—	—	—	340200	384100	158100	418				
2.1	121900	0.9	706	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	228900	256800	117500	398				
2.1	119300	2.2	691	110	—	318MR4C	IEC200L4	—	—	—	337800	381500	155500	420				
2.2	113800	1.0	659	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	226700	254300	114800	400				
2.2	116800	1.3	677	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	354100	376100	115800	410				
2.2	113000	2.7	655	95	—	319R4B	IEC200L4	—	—	—	407300	448500	152700	430				
2.2	113400	2.7	657	115	—	319R4C	IEC200L4	—	—	—	407500	448700	152900	430				
2.3	108400	1.0	628	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	225100	252600	113000	398				
2.3	108100	1.1	626	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	350100	372000	112800	410				
2.3	111700	2.4	647	22.0	318ML4	—	IEC200L4	—	—	—	334600	377900	152100	418				
2.4	107600	1.1	623	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	224900	252300	112700	400				
2.4	106800	1.6	619	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	349500	371300	112400	408				
2.4	105600	2.5	612	22.0	318ML4	—	IEC200L4	—	—	—	332000	374900	149300	418				
2.4	107900	2.9	625	30	319L4	—	IEC200L4	—	—	—	404600	445500	150400	428				
2.5	102000	0.9	591	18.0	315ML4	—	IEC200L4	—	—	—	145800	174900	66400	386				
2.5	102600	2.5	595	110	—	318MR4C	IEC200L4	—	—	—	330700	373300	147900	420				
2.6	97200	1.2	563	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	221600	248600	108900	398				
2.7	95200	2.0	552	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	343900	365300	108200	408				
2.8	92100	1.0	533	18.0	315ML4	—	IEC200L4	—	—	—	143700	172400	64200	386				
2.8	90700	1.0	525	40	—	315MR4	IEC200L4	—	—	—	143400	172000	63900	388				
2.8	90700	1.4	525	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	219500	246200	106400	400				
2.8	89800	1.9	520	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	341000	362200	106100	410				
2.9	86400	1.5	500	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	218000	244500	104700	398				
2.9	89000	2.9	515	22.0	318ML4	—	IEC200L4	—	—	—	324000	365800	141000	418				
2.9	86200	2.9	499	90	—	318MR4B	IEC200L4	—	—	—	322500	364100	139500	420				
2.9	86500	2.9	501	110	—	318MR4C	IEC200L4	—	—	—	322700	364300	139700	420				


La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW



P₁ = 30 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	315ML4	—	IEC200L4	—	Rn ₂ [N]				FZ	
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
3.0	84000	1.1	487	18.0	315ML4	—	IEC200L4	—	—	—	141900	170100	62300	386
3.0	85100	2.0	493	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	338400	359500	104200	408
3.2	79100	0.9	458	15.0	314ML4	—	IEC200L4	—	—	—	140600	168700	61000	374
3.3	76100	1.2	441	18.0	315ML4	—	IEC200L4	—	—	—	139900	167700	60200	386
3.3	77200	1.6	447	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	214500	240600	100900	398
3.3	76400	1.6	443	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	214200	240200	100500	400
3.3	77500	2.4	449	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	333900	354700	101000	408
3.4	74300	1.4	430	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	213300	239300	99600	400
3.4	75600	2.1	438	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	332700	353500	100200	410
3.6	70600	1.3	409	40	—	315MR4	IEC200L4	—	—	—	138400	166000	58800	388
3.7	68000	1.1	394	15.0	314ML4	—	IEC200L4	—	—	—	137600	165100	58000	374
3.7	68900	1.5	399	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	211000	236700	97100	398
3.7	68900	2.2	399	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	328300	348800	97100	410
3.9	65300	2.8	378	18.0	317ML4	—	IEC200L4	—	—	—	325800	346100	95400	408
4.0	63800	1.5	370	18.0	315ML4	—	IEC200L4	—	—	—	136400	163600	56800	386
4.1	62600	1.6	363	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	208100	233500	94100	400
4.3	59500	1.6	345	40	—	315MR4	IEC200L4	—	—	—	135000	161900	55500	388
4.3	59700	1.7	346	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	206700	231900	92600	398
4.4	58200	1.7	337	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	206000	231100	91800	400
4.4	58000	2.2	336	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	320400	340400	91700	410
4.6	54900	2.3	318	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	204300	229100	90000	398
4.7	54200	1.4	314	15.0	314ML4	—	IEC200L4	—	—	—	133200	159800	53800	374
4.9	52200	1.8	302	18.0	315ML4	—	IEC200L4	—	—	—	132500	158900	53100	386
5.1	49900	2.2	289	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	202000	226600	87200	400
5.3	47500	2.6	275	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	202000	226600	85800	398
5.5	46400	2.0	269	40	—	315MR4	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	51100	388
5.5	46400	2.2	269	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	202000	226600	85100	400
5.6	45200	2.2	262	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	314300	333900	84400	410
5.8	44900	1.0	252	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	—	142000	166400	44500	362
5.8	43700	2.8	253	18.0	316ML4	—	IEC200L4	—	—	—	202000	226600	83500	398
5.8	44900	2.5	252	35	317ML3	—	IEC200L4	—	—	—	314300	333900	83400	408
6.1	42600	1.1	240	25.0	314ML3	—	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	49200	374
6.1	42800	1.4	241	30	315ML3	—	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	49200	386
6.5	38900	2.2	225	40	—	315MR4	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	48200	388
6.5	38900	2.2	225	45	—	316MR4	IEC200L4	—	—	—	202000	226600	80300	400
6.7	37900	2.2	220	50	—	317MR4	IEC200L4	—	—	—	314300	333900	79600	410
7.0	37100	1.1	209	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	—	142000	166400	41700	362
7.1	36700	1.7	206	25.0	314ML3	—	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	46700	374
7.1	36800	2.1	207	30	315ML3	—	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	46800	386
7.1	36800	2.7	207	35	316ML3	—	IEC200L4	—	—	—	202000	226600	78000	398
7.2	36100	1.0	203	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	—	98000	100000	33600	350
7.6	34500	1.4	194	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	—	142000	166400	40700	362
7.7	34000	0.9	191	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	—	98000	100000	32900	350
8.1	32400	0.9	182	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	—	142000	166400	39900	362
8.4	31300	1.3	176	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	—	142000	166400	39400	362
8.4	31000	2.4	174	30	315ML3	—	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	44200	386
8.5	30900	2.0	174	25.0	314ML3	—	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	44200	374
8.6	30400	1.2	171	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	—	98000	100000	31700	350
9.0	29100	0.9	164	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	—	78000	98900	31300	338
9.0	29000	1.8	163	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	—	142000	166400	38400	362
9.0	29200	2.0	164	25.0	314ML3	—	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	43300	374
9.1	28700	1.2	161	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	—	98000	100000	31100	350
9.4	28000	1.7	157	55	—	314MR3C	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	42700	376
9.4	28000	2.1	157	90	—	315MR3C	IEC200L4	—	—	—	132000	158300	42700	388
9.6	27200	1.1	153	40	—	313MR3	IEC200L4	—	—	—	142000	166400	37600	364
9.7	26900	1.5	151	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	—	142000	166400	37500	362
10.0	26200	1.3	147	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	—	98000	100000	30200	350
10.0	26100	1.0	147	40	—	311MR3	IEC200L4	—	—	—	97900	100000	30100	352


La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW



P₁ = 30 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE...	IE...	IE...	Rn ₂ [N]				FZ		
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ			
10.3	25400	1.6	143	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	140800	165000	36800	362	
10.6	24600	2.8	138	25.0	314ML3	—	IEC200L4	—	—	129600	155400	40900	374	
10.9	24100	1.1	135	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	76100	96500	29300	338	
10.9	24000	2.1	135	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	138400	162100	36100	362	
10.9	24100	2.5	135	55	—	314MR3C	IEC200L4	—	—	128700	154400	40600	376	
11.0	23700	1.5	133	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	95100	100000	29200	350	
11.6	22600	1.8	127	40	—	313MR3	IEC200L4	—	—	135900	159300	35400	364	
11.9	22000	1.6	124	40	—	311MR3	IEC200L4	—	—	93000	100000	28500	352	
12.2	21400	1.9	120	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	133800	156800	34800	362	
12.4	21200	1.0	119	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	73200	92800	28100	338	
12.8	20400	1.7	115	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	90900	100000	27800	350	
12.9	20300	2.9	114	55	—	314MR3C	IEC200L4	—	—	122300	146600	38400	376	
13.0	20200	2.3	113	55	—	314MR3B	IEC200L4	—	—	122100	146500	38300	376	
13.0	20200	2.9	113	75	—	315MR3B	IEC200L4	—	—	122100	146500	38300	388	
13.4	19500	2.3	110	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	130100	152400	33700	362	
13.6	19200	1.3	108	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	71100	90100	27200	338	
13.6	19200	2.9	108	25.0	314ML3	—	IEC200L4	—	—	120300	144200	37700	374	
13.7	19100	2.0	107	40	—	313MR3	IEC200L4	—	—	129100	151300	33400	364	
13.7	19200	2.9	108	55	—	314MR3C	IEC200L4	—	—	120200	144200	37700	376	
14.1	18500	1.8	104	40	—	311MR3	IEC200L4	—	—	88400	100000	26900	352	
14.2	18500	2.0	104	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	88300	100000	26900	350	
14.6	17900	1.2	101	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	69700	88300	26600	338	
15.1	17400	2.2	97.5	40	—	313MR3	IEC200L4	—	—	125500	147100	32400	364	
15.3	17100	1.7	96.3	40	—	311MR3	IEC200L4	—	—	86300	100000	26200	352	
15.9	16500	1.4	92.7	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	67900	86100	25900	338	
15.9	16500	2.7	92.4	18.0	313ML3	—	IEC200L4	—	—	123600	144800	31800	362	
16.5	15900	2.2	89.3	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	84400	100000	25500	350	
17.9	14600	2.2	82.2	40	—	313MR3	IEC200L4	—	—	119300	139800	30600	364	
18.1	14400	2.1	81.1	40	—	311MR3	IEC200L4	—	—	82000	100000	24700	352	
18.3	14300	1.4	80.3	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	65100	82500	24700	338	
19.0	13800	2.4	77.3	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	80800	100000	24400	350	
19.9	13200	1.7	73.9	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	63500	80500	24000	338	
20.7	12700	2.6	71.1	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	78800	100000	23700	350	
21.0	12400	2.2	69.9	40	—	313MR3	IEC200L4	—	—	113600	133200	29000	364	
21.6	12100	2.2	68.0	40	—	311MR3	IEC200L4	—	—	77800	99200	23300	352	
23.0	11400	2.2	64.0	40	—	313MR3	IEC200L4	—	—	110700	129700	28100	364	
23.3	11300	2.2	63.2	40	—	311MR3	IEC200L4	—	—	76100	97000	22800	352	
23.5	11100	1.8	62.6	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	60400	76600	22700	338	
24.4	10700	2.9	60.2	18.0	311ML3	—	IEC200L4	—	—	75000	95700	22400	350	
27.4	9550	2.2	53.7	40	—	313MR3	IEC200L4	—	—	105000	123000	26500	364	
27.7	9440	2.0	53.0	18.0	310ML3	—	IEC200L4	—	—	57400	72800	21500	338	
27.7	9430	2.2	53.0	40	—	311MR3	IEC200L4	—	—	72200	92000	21500	352	
31	8570	1.0	46.7	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	20500	25600	47900	63000	14300	314
31	8570	1.5	46.7	18.0	309L2	—	IEC200L4	—	—	48900	63000	11400	328	
31	8570	2.1	46.7	22.0	310ML2	—	IEC200L4	—	—	55300	70100	20600	338	
38	7050	0.9	38.4	13.0	306L2	—	IEC200L4	—	16000	18200	38100	44000	10400	302
38	7090	1.2	38.6	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	19200	24000	45200	59500	13400	314
38	7090	1.8	38.6	18.0	309L2	—	IEC200L4	—	—	46200	59500	10700	328	
38	7090	2.5	38.6	22.0	310ML2	—	IEC200L4	—	—	52200	66200	19300	338	
44	6070	1.1	33.1	13.0	306L2	—	IEC200L4	—	15200	17300	36400	42100	9880	302
45	5970	1.6	32.6	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	18100	22700	42900	56500	12600	314
45	5970	2.2	32.6	18.0	309L2	—	IEC200L4	—	—	43900	56500	10100	328	
48	5630	1.7	30.7	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	17800	22200	42200	55500	12400	314
52	5220	1.3	28.4	13.0	306L2	—	IEC200L4	—	14500	16500	34800	40200	9400	302
53	5140	1.8	28.0	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	17300	21600	41000	54000	12000	314
53	5140	2.5	28.0	18.0	309L2	—	IEC200L4	—	—	42000	54000	9610	328	
56	4830	1.3	26.4	13.0	306L2	—	IEC200L4	—	14100	16100	34000	39300	9160	302
58	4650	2.0	25.4	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	16700	20900	39800	52400	11600	314

La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW




P₁ = 30 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]					
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
58	4650	2.3	25.4	18.0	309L2	—	IEC200L4	—	—	—	40700	52400	9300	328
62	4320	1.9	23.5	35	—	307R2	IEC200L4	—	16300	20400	39000	51300	11300	316
62	4320	2.2	23.5	35	—	309R2	IEC200L4	—	—	—	39800	51300	9070	326
65	4160	1.5	22.7	13.0	306L2	—	IEC200L4	—	13400	15300	32500	37600	8710	302
67	4000	2.2	21.8	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	15900	19900	38100	50100	11100	314
67	4000	2.5	21.8	18.0	309L2	—	IEC200L4	—	—	—	38900	50100	8850	328
74	3640	2.2	19.8	35	—	307R2	IEC200L4	—	15400	19200	37000	48700	10700	316
74	3640	2.2	19.8	35	—	309R2	IEC200L4	—	—	—	37800	48700	8570	326
81	3310	1.8	18.1	13.0	306L2	—	IEC200L4	—	12400	14200	30400	35100	8080	302
85	3190	2.6	17.4	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	14700	18400	35600	46800	10300	314
95	2840	2.2	15.5	35	—	307R2	IEC200L4	—	14200	17700	34300	45200	9860	316
95	2840	2.2	15.5	35	—	309R2	IEC200L4	—	—	—	35100	45200	7890	326
96	2810	1.8	15.3	13.0	306L2	—	IEC200L4	—	11800	13400	28900	33400	7640	302
100	2700	2.9	14.7	18.0	307L2	—	IEC200L4	—	13900	17400	33800	44500	9700	314
113	2380	2.0	13.0	13.0	306L2	—	IEC200L4	—	11100	12700	27500	31800	7230	302
113	2380	2.2	13.0	35	—	307R2	IEC200L4	—	13300	16700	32600	42800	9290	316
113	2380	2.2	13.0	35	—	309R2	IEC200L4	—	—	—	33300	42800	7440	326
196	1420	1.6	7.50	13.0	305L1	—	IEC200L4	—	7790	8900	16600	19700	4130	290
196	1420	2.9	7.50	18.0	306L1	—	IEC200L4	—	9270	10600	23300	26900	6030	302
224	1240	1.5	6.57	12.0	304L1	—	IEC200L4	—	7450	8520	15900	18900	3950	278
237	1170	1.2	6.20	11.0	303L1	—	IEC200L4	—	7310	8350	15700	18600	3880	266
237	1170	2.3	6.20	13.0	305L1	—	IEC200L4	—	7310	8350	15700	18600	3880	290
276	1010	1.5	5.33	11.0	303L1	—	IEC200L4	—	6950	7950	15000	17700	3690	266
276	1010	2.0	5.33	12.0	304L1	—	IEC200L4	—	6950	7950	15000	17700	3690	278
276	1010	2.6	5.33	13.0	305L1	—	IEC200L4	—	6950	7950	15000	17700	3690	290
346	800	1.8	4.25	11.0	303L1	—	IEC200L4	—	6450	7370	14000	16600	3420	266
346	800	2.4	4.25	12.0	304L1	—	IEC200L4	—	6450	7370	14000	16600	3420	278
408	680	2.0	3.60	11.0	303L1	—	IEC200L4	—	6100	6970	13300	15800	3230	266
408	680	2.7	3.60	12.0	304L1	—	IEC200L4	—	6100	6970	13300	15800	3230	278

P₁ = 37 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]					
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1.1	293800	1.1	1389	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	453100	498800	195800	428
1.2	252700	1.4	1195	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	443400	488200	186200	428
1.3	237300	2.2	1122	35	321L4	—	IEC225S4	—	—	—	621600	739900	1104200	438
1.4	224100	1.2	1059	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	358700	405000	178900	418
1.5	213000	1.6	1007	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	432700	476400	175900	428
1.6	192800	1.4	911	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	351100	396400	170100	418
1.6	192900	1.7	912	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	426600	469700	170200	428
1.6	191800	1.7	906	115	—	319R4C	IEC225S4	—	—	—	426300	469300	169800	430
1.6	199900	2.9	945	35	321L4	—	IEC225S4	—	—	—	606600	722000	1048900	438
1.7	180000	2.2	850	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	422400	465100	166300	428
1.8	169700	1.9	802	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	418900	461200	163100	428
1.9	162400	1.7	768	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	342600	386800	160700	418
1.9	165000	1.9	780	115	—	319R4C	IEC225S4	—	—	—	417200	459400	161500	430
2.0	153600	1.7	726	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	339900	383800	157700	418
2.1	146300	1.8	691	110	—	318MR4C	IEC225S4	—	—	—	337500	381100	155200	420
2.1	151600	2.6	717	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	412200	453900	157100	428
2.2	143400	2.7	678	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	408900	450300	154200	428
2.3	136900	1.9	647	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	334300	377500	151800	418
2.3	138500	2.2	655	95	—	319R4B	IEC225S4	—	—	—	406900	448000	152400	430


La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW



P₁ = 37 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	318ML4	319L4	318MR4C	319R4B	318ML4	319L4	318MR4B	318ML4	Rn ₂ [N]				FZ
													MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	
2.3	139000	2.2	657	115	—	319R4C	IEC225S4	—	—	—	—	407100	448300	152600	430	A	
2.4	129400	2.0	612	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	—	331700	374500	149000	418		
2.4	132200	2.3	625	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	—	404200	445100	150000	428		
2.5	125800	2.1	595	110	—	318MR4C	IEC225S4	—	—	—	—	330300	373000	147600	420		
2.6	119200	2.5	563	95	—	319R4B	IEC225S4	—	—	—	—	398300	438500	144900	430		
2.9	109100	2.3	515	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	—	323700	365400	140700	418		
2.9	109000	2.7	515	30	319L4	—	IEC225S4	—	—	—	—	393200	432900	140700	428		
3.0	105600	2.4	499	90	—	318MR4B	IEC225S4	—	—	—	—	322200	363800	139200	420		
3.0	106000	2.4	501	110	—	318MR4C	IEC225S4	—	—	—	—	322300	364000	139400	420		
3.1	100900	2.5	477	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	—	320100	361400	137100	418		
3.1	100300	2.5	474	110	—	318MR4C	IEC225S4	—	—	—	—	319800	361100	136800	420		
3.1	100400	2.9	475	95	—	319R4B	IEC225S4	—	—	—	—	388600	427900	136900	430		
3.4	90900	2.7	430	90	—	318MR4B	IEC225S4	—	—	—	—	315300	356000	132400	420		
3.5	89400	2.8	422	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	—	314600	355200	131700	418		
3.7	85000	2.9	402	22.0	318ML4	—	IEC225S4	—	—	—	—	312300	352600	129500	418		
3.7	84500	2.9	399	110	—	318MR4C	IEC225S4	—	—	—	—	312100	352300	129200	420		
5.9	55000	2.1	252	35	317ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	314300	333900	83200	408		
6.1	52500	1.1	241	30	315ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	49100	386		
6.2	52200	0.9	240	25.0	314ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	49000	374		
7.1	45200	1.7	207	30	315ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	46700	386		
7.1	45200	2.2	207	35	316ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	202000	226600	77900	398		
7.2	44900	1.4	206	25.0	314ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	46600	374		
8.5	37900	1.6	174	25.0	314ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	44100	374		
8.5	38100	2.0	174	30	315ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	44100	386		
8.5	38100	2.6	174	35	316ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	202000	226600	73500	398		
9.0	35800	1.7	164	25.0	314ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	43200	374		
9.0	36000	2.5	165	30	315ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	43300	386		
9.4	34300	1.4	157	55	—	314MR3C	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	42600	376		
9.4	34300	1.7	157	90	—	315MR3C	IEC225S4	—	—	—	—	132000	158300	42600	388		
10.6	30300	2.9	139	30	315ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	129500	155400	40900	386		
10.7	30200	2.3	138	25.0	314ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	129400	155100	40800	374		
11.0	29500	2.0	135	55	—	314MR3C	IEC225S4	—	—	—	—	128400	154000	40500	376		
11.0	29500	2.5	135	90	—	315MR3C	IEC225S4	—	—	—	—	128400	154000	40500	388		
13.0	24800	1.9	113	55	—	314MR3B	IEC225S4	—	—	—	—	121900	146200	38200	376		
13.0	24800	2.3	114	55	—	314MR3C	IEC225S4	—	—	—	—	122000	146300	38300	376		
13.0	24800	2.4	113	75	—	315MR3B	IEC225S4	—	—	—	—	121900	146200	38200	388		
13.0	24800	2.9	114	90	—	315MR3C	IEC225S4	—	—	—	—	122000	146300	38300	388		
13.7	23500	2.3	108	25.0	314ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	120000	143900	37600	374		
13.7	23500	2.4	108	55	—	314MR3C	IEC225S4	—	—	—	—	120000	143900	37600	376		
15.2	21300	2.7	97.6	55	—	314MR3B	IEC225S4	—	—	—	—	116500	139700	36400	376		
16.0	20200	2.6	92.7	25.0	314ML3	—	IEC225S4	—	—	—	—	114700	137600	35700	374		
32	10500	1.7	46.7	22.0	310ML2	—	IEC225S4	—	—	—	—	55200	70000	20500	338		
38	8690	2.1	38.6	22.0	310ML2	—	IEC225S4	—	—	—	—	52100	66100	19300	338		
45	7320	2.8	32.6	22.0	310ML2	—	IEC225S4	—	—	—	—	49500	62800	18200	338		
48	6900	2.5	30.7	22.0	310ML2	—	IEC225S4	—	—	—	—	48600	61700	17900	338		
58	5700	2.9	25.4	22.0	310ML2	—	IEC225S4	—	—	—	—	45900	58300	16800	338		
197	1740	2.4	7.50	18.0	306L1	—	IEC225S4	—	9250	10500	23300	26900	6010	302			
239	1440	2.9	6.20	18.0	306L1	—	IEC225S4	—	8680	9900	22000	25400	5640	302			


La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW



P₁ = 45 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]					
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1.1	356500	0.9	1389	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	453100	498800	195800	428
1.2	306700	1.1	1195	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	443400	488200	186200	428
1.2	328500	2.7	1279	50	323L4	—	IEC225M4	—	—	—	0	0	1053000	448
1.2	328500	2.9	1279	65	325L4	—	IEC225M4	—	—	—	0	0	1340200	452
1.3	287900	1.8	1122	35	321L4	—	IEC225M4	—	—	—	621600	739900	1104200	438
1.4	271900	1.0	1059	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	358700	405000	178900	418
1.5	258400	1.3	1007	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	432700	476400	175900	428
1.6	233900	1.2	911	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	351100	396400	170100	418
1.6	234100	1.4	912	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	426600	469700	170200	428
1.6	232700	1.4	906	115	—	319R4C	IEC225M4	—	—	—	426300	469300	169800	430
1.6	242600	2.4	945	35	321L4	—	IEC225M4	—	—	—	606600	722000	1048900	438
1.7	218400	1.9	850	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	422400	465100	166300	428
1.8	205900	1.6	802	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	418900	461200	163100	428
1.9	197100	1.4	768	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	342600	386800	160700	418
1.9	200200	1.6	780	115	—	319R4C	IEC225M4	—	—	—	417200	459400	161500	430
1.9	204400	2.7	796	35	321L4	—	IEC225M4	—	—	—	591900	704600	996400	438
2.0	186400	1.4	726	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	339900	383800	157700	418
2.0	189100	2.9	736	35	321L4	—	IEC225M4	—	—	—	585400	696800	973300	438
2.0	187900	2.8	732	125	—	321R4C	IEC225M4	—	—	—	584900	696200	971500	440
2.1	177500	1.5	691	110	—	318MR4C	IEC225M4	—	—	—	337500	381100	155200	420
2.1	184000	2.2	717	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	412200	453900	157100	428
2.2	174000	2.2	678	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	408900	450300	154200	428
2.3	166100	1.6	647	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	334300	377500	151800	418
2.3	168100	1.8	655	95	—	319R4B	IEC225M4	—	—	—	406900	448000	152400	430
2.3	168700	1.8	657	115	—	319R4C	IEC225M4	—	—	—	407100	448300	152600	430
2.4	157000	1.7	612	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	331700	374500	149000	418
2.4	160500	1.9	625	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	404200	445100	150000	428
2.5	152700	1.7	595	110	—	318MR4C	IEC225M4	—	—	—	330300	373000	147600	420
2.6	146600	2.6	571	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	399100	439400	145600	428
2.6	144600	2.1	563	95	—	319R4B	IEC225M4	—	—	—	398300	438500	144900	430
2.7	143400	2.6	558	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	397800	438000	144500	428
2.7	142500	2.6	555	115	—	319R4C	IEC225M4	—	—	—	397400	437600	144200	430
2.8	135600	2.7	528	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	394600	434500	141900	428
2.8	134800	2.7	525	115	—	319R4C	IEC225M4	—	—	—	394300	434100	141600	430
2.9	132300	1.9	515	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	323700	365400	140700	418
2.9	132200	2.3	515	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	393200	432900	140700	428
3.0	128200	1.9	499	90	—	318MR4B	IEC225M4	—	—	—	322200	363800	139200	420
3.0	128600	2.0	501	110	—	318MR4C	IEC225M4	—	—	—	322300	364000	139400	420
3.1	122400	2.1	477	22	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	320100	361400	137100	418
3.1	121600	2.1	474	110	—	318MR4C	IEC225M4	—	—	—	319800	361100	136800	420
3.1	121800	2.4	475	95	—	319R4B	IEC225M4	—	—	—	388600	427900	136900	430
3.4	110300	2.2	430	90	—	318MR4B	IEC225M4	—	—	—	315300	356000	132400	420
3.5	108400	2.3	422	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	314600	355200	131700	418
3.6	105300	2.7	410	30	319L4	—	IEC225M4	—	—	—	380700	419100	130400	428
3.7	103100	2.4	402	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	312300	352600	129500	418
3.7	102500	2.4	399	110	—	318MR4C	IEC225M4	—	—	—	312100	352300	129200	420
4.1	92900	2.6	362	90	—	318MR4B	IEC225M4	—	—	—	307700	347400	125100	420
4.3	87900	2.7	342	90	—	318MR4B	IEC225M4	—	—	—	305300	344700	122800	420
4.4	86400	2.7	337	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	304500	343900	122100	418
4.7	80300	2.9	313	22.0	318ML4	—	IEC225M4	—	—	—	301400	340300	119200	418
4.8	79900	2.9	311	110	—	318MR4C	IEC225M4	—	—	—	301100	340000	118900	420
5.9	66800	1.7	252	35	317ML3	—	IEC225M4	—	—	—	314300	333900	83200	408


La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW



P₁ = 45 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]					
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
6.1	63700	0.9	241	30	315ML3	—	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	49100	386
7.0	56300	2.6	213	35	317ML3	—	IEC225M4	—	—	—	314300	333900	78600	408
7.1	54800	1.4	207	30	315ML3	—	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	46700	386
7.1	54800	1.8	207	35	316ML3	—	IEC225M4	—	—	—	202000	226600	77900	398
7.2	54500	1.1	206	25.0	314ML3	—	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	46600	374
8.5	45900	1.3	174	25.0	314ML3	—	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	44100	374
8.5	46200	1.6	174	30	315ML3	—	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	44100	386
8.5	46200	2.2	174	35	316ML3	—	IEC225M4	—	—	—	202000	226600	73500	398
8.9	43900	2.8	166	35	317ML3	—	IEC225M4	—	—	—	314300	333900	72300	408
9.0	43500	1.4	164	25.0	314ML3	—	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	43200	374
9.0	43700	2.1	165	30	315ML3	—	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	43300	386
9.0	43700	2.6	165	35	316ML3	—	IEC225M4	—	—	—	202000	226600	72200	398
9.0	43600	2.6	165	100	—	317MR3C	IEC225M4	—	—	—	314300	333900	72100	410
9.4	41600	1.1	157	55	—	314MR3C	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	42600	376
9.4	41600	1.4	157	90	—	315MR3C	IEC225M4	—	—	—	132000	158300	42600	388
10.6	36800	2.4	139	30	315ML3	—	IEC225M4	—	—	—	129500	155400	40900	386
10.7	36600	1.9	138	25.0	314ML3	—	IEC225M4	—	—	—	129400	155100	40800	374
11.0	35800	1.7	135	55	—	314MR3C	IEC225M4	—	—	—	128400	154000	40500	376
11.0	35800	2.1	135	90	—	315MR3C	IEC225M4	—	—	—	128400	154000	40500	388
11.0	35800	2.7	135	90	—	316MR3C	IEC225M4	—	—	—	196600	220500	67500	400
13.0	30000	1.6	113	55	—	314MR3B	IEC225M4	—	—	—	121900	146200	38200	376
13.0	30100	1.9	114	55	—	314MR3C	IEC225M4	—	—	—	122000	146300	38300	376
13.0	30000	2.0	113	75	—	315MR3B	IEC225M4	—	—	—	121900	146200	38200	388
13.0	30100	2.4	114	90	—	315MR3C	IEC225M4	—	—	—	122000	146300	38300	388
13.7	28500	1.9	108	25.0	314ML3	—	IEC225M4	—	—	—	120000	143900	37600	374
13.7	28500	2.0	108	55	—	314MR3C	IEC225M4	—	—	—	120000	143900	37600	376
13.7	28700	2.9	108	30	315ML3	—	IEC225M4	—	—	—	120200	144200	37600	386
13.7	28500	2.9	108	90	—	315MR3C	IEC225M4	—	—	—	120000	143900	37600	388
15.2	25800	2.2	97.6	55	—	314MR3B	IEC225M4	—	—	—	116500	139700	36400	376
15.2	25800	2.8	97.6	75	—	315MR3B	IEC225M4	—	—	—	116500	139700	36400	388
16.0	24500	2.2	92.7	25.0	314ML3	—	IEC225M4	—	—	—	114700	137600	35700	374
16.3	24000	2.6	90.7	55	—	314MR3C	IEC225M4	—	—	—	114000	136700	35500	376
18.0	21800	2.5	82.3	55	—	314MR3B	IEC225M4	—	—	—	110700	132700	34300	376
19.0	20600	2.6	77.8	55	—	314MR3B	IEC225M4	—	—	—	108800	130500	33700	376
20.0	19600	2.6	73.9	25.0	314ML3	—	IEC225M4	—	—	—	107200	128500	33100	374
20.9	18700	2.6	70.7	55	—	314MR3C	IEC225M4	—	—	—	105800	126800	32700	376
22.6	17300	2.9	65.5	55	—	314MR3B	IEC225M4	—	—	—	103400	124000	31800	376
23.6	16600	3.0	62.6	25.0	314ML3	—	IEC225M4	—	—	—	102000	122300	31400	374
29.0	13500	2.9	51.1	55	—	314MR3B	IEC225M4	—	—	—	95900	115000	29300	376
32	12800	1.4	46.7	22.0	310ML2	—	IEC225M4	—	—	—	55200	70000	20500	338
37	11100	2.7	40.5	30	313ML2	—	IEC225M4	—	—	—	96300	112800	24100	362
38	10500	1.7	38.6	22.0	310ML2	—	IEC225M4	—	—	—	52100	66100	19300	338
38	10600	2.6	38.8	26.0	311ML2	—	IEC225M4	—	—	—	65600	83700	19300	350
45	8880	2.3	32.6	22.0	310ML2	—	IEC225M4	—	—	—	49500	62800	18200	338
48	8370	2.1	30.7	22.0	310ML2	—	IEC225M4	—	—	—	48600	61700	17900	338
53	7640	2.7	28.0	22.0	310ML2	—	IEC225M4	—	—	—	47300	60000	17300	338
58	6920	2.4	25.4	22.0	310ML2	—	IEC225M4	—	—	—	45900	58300	16800	338
58	6910	2.5	25.3	55	—	310MR2C	IEC225M4	—	—	—	45900	58200	16800	340
68	5950	2.7	21.8	22.0	310ML2	—	IEC225M4	—	—	—	43900	55700	15900	338
197	2110	1.9	7.50	18.0	306L1	—	IEC225M4	—	9250	10500	23300	26900	6010	302
239	1740	2.4	6.20	18.0	306L1	—	IEC225M4	—	8680	9900	22000	25400	5640	302
278	1500	2.7	5.33	18.0	306L1	—	IEC225M4	—	8260	9410	21000	24300	5370	302


La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW



P₁ = 55 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]					
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1.2	375400	0.9	1195	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	443400	488200	186200	428
1.2	402100	2.2	1279	50	323L4	—	IEC250M4	—	—	—	—	—	1053000	448
1.2	402100	2.4	1279	65	325L4	—	IEC250M4	—	—	—	—	—	1340200	452
1.3	352500	1.5	1122	35	321L4	—	IEC250M4	—	—	—	621600	739900	1104200	438
1.3	345900	2.5	1101	50	323L4	—	IEC250M4	—	—	—	—	—	1006500	448
1.3	345900	2.8	1101	65	325L4	—	IEC250M4	—	—	—	—	—	1281000	452
1.4	322200	2.7	1025	50	323L4	—	IEC250M4	—	—	—	—	—	985300	448
1.5	316300	1.1	1007	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	432700	476400	175900	428
1.6	286300	1.0	911	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	351100	396400	170100	418
1.6	286500	1.1	912	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	426600	469700	170200	428
1.6	284800	1.1	906	115	—	319R4C	IEC250M4	—	—	—	426300	469300	169800	430
1.6	297000	2.0	945	35	321L4	—	IEC250M4	—	—	—	606600	722000	1048900	438
1.7	267300	1.5	850	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	422400	465100	166300	428
1.8	252100	1.3	802	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	418900	461200	163100	428
1.9	241300	1.1	768	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	342600	386800	160700	418
1.9	245000	1.3	780	115	—	319R4C	IEC250M4	—	—	—	417200	459400	161500	430
1.9	250200	2.2	796	35	321L4	—	IEC250M4	—	—	—	591900	704600	996400	438
2.0	228200	1.2	726	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	339900	383800	157700	418
2.0	231400	2.4	736	35	321L4	—	IEC250M4	—	—	—	585400	696800	973300	438
2.0	230100	2.3	732	125	—	321R4C	IEC250M4	—	—	—	584900	696200	971500	440
2.1	217200	1.2	691	110	—	318MR4C	IEC250M4	—	—	—	337500	381100	155200	420
2.1	225200	1.8	717	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	412200	453900	157100	428
2.2	213000	1.8	678	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	408900	450300	154200	428
2.3	203300	1.3	647	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	334300	377500	151800	418
2.3	205800	1.5	655	95	—	319R4B	IEC250M4	—	—	—	406900	448000	152400	430
2.3	206500	1.5	657	115	—	319R4C	IEC250M4	—	—	—	407100	448300	152600	430
2.4	192200	1.4	612	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	331700	374500	149000	418
2.4	196400	1.6	625	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	404200	445100	150000	428
2.4	192300	2.7	612	35	321L4	—	IEC250M4	—	—	—	570100	678500	920600	438
2.4	193800	2.6	617	125	—	321R4C	IEC250M4	—	—	—	570700	679300	922900	440
2.5	186900	1.4	595	110	—	318MR4C	IEC250M4	—	—	—	330300	373000	147600	420
2.6	179500	2.1	571	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	399100	439400	145600	428
2.6	177000	1.7	563	95	—	319R4B	IEC250M4	—	—	—	398300	438500	144900	430
2.7	175500	2.1	558	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	397800	438000	144500	428
2.7	174500	2.2	555	115	—	319R4C	IEC250M4	—	—	—	397400	437600	144200	430
2.8	166000	2.2	528	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	394600	434500	141900	428
2.8	165000	2.2	525	115	—	319R4C	IEC250M4	—	—	—	394300	434100	141600	430
2.8	166200	2.9	529	105	—	321R4B	IEC250M4	—	—	—	558300	664600	881200	440
2.9	162000	1.6	515	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	323700	365400	140700	418
2.9	161800	1.8	515	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	393200	432900	140700	428
2.9	161000	2.6	512	125	—	321R4C	IEC250M4	—	—	—	555800	661600	872900	440
3.0	156900	1.6	499	90	—	318MR4B	IEC250M4	—	—	—	322200	363800	139200	420
3.0	157500	1.6	501	110	—	318MR4C	IEC250M4	—	—	—	322300	364000	139400	420
3.1	149800	1.7	477	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	320100	361400	137100	418
3.1	148900	1.7	474	110	—	318MR4C	IEC250M4	—	—	—	319800	361100	136800	420
3.1	149100	2.0	475	95	—	319R4B	IEC250M4	—	—	—	388600	427900	136900	430
3.1	151000	2.6	481	125	—	321R4C	IEC250M4	—	—	—	550700	655600	856300	440
3.3	139800	2.5	445	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	385100	424000	134000	428
3.3	139000	2.5	442	115	—	319R4C	IEC250M4	—	—	—	384800	423600	133700	430
3.3	140000	2.9	446	105	—	321R4B	IEC250M4	—	—	—	544800	648500	837100	440
3.4	135000	1.8	430	90	—	318MR4B	IEC250M4	—	—	—	315300	356000	132400	420
3.5	132800	1.9	422	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	314600	355200	131700	418
3.6	129000	2.2	410	30	319L4	—	IEC250M4	—	—	—	380700	419100	130400	428
3.7	126200	1.9	402	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	312300	352600	129500	418
3.7	125500	1.9	399	110	—	318MR4C	IEC250M4	—	—	—	312100	352300	129200	420
3.7	126000	2.7	401	95	—	319R4B	IEC250M4	—	—	—	379400	417700	129400	430
3.7	125500	2.6	399	125	—	321R4C	IEC250M4	—	—	—	536300	638400	810000	440
3.9	119200	2.8	379	95	—	319R4B	IEC250M4	—	—	—	376400	414400	127000	430
4.0	116300	2.9	370	105	—	321R4B	IEC250M4	—	—	—	530600	631500	791800	440
4.1	113700	2.1	362	90	—	318MR4B	IEC250M4	—	—	—	307700	347400	125100	420
4.3	107600	2.2	342	90	—	318MR4B	IEC250M4	—	—	—	305300	344700	122800	420


La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW



P₁=55 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]					
									IE...	IE...	MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ
4.3	108300	2.7	345	115	—	319R4C	IEC250M4	—	—	—	371300	408800	123100	430
4.3	109100	3.0	347	105	—	321R4B	IEC250M4	—	—	—	525700	625800	776700	440
4.4	105800	2.2	337	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	304500	343900	122100	418
4.6	100400	3.0	320	95	—	319R4B	IEC250M4	—	—	—	367300	404400	120000	430
4.7	98400	2.4	313	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	301400	340300	119200	418
4.8	97800	2.4	311	110	—	318MR4C	IEC250M4	—	—	—	301100	340000	118900	420
4.8	96300	2.6	306	125	—	321R4C	IEC250M4	—	—	—	516400	614700	748100	440
5.1	90600	2.6	288	90	—	318MR4B	IEC250M4	—	—	—	299000	337600	115900	420
5.1	90600	2.9	288	105	—	321R4B	IEC250M4	—	—	—	513900	611700	734700	440
5.6	82400	2.8	262	22.0	318ML4	—	IEC250M4	—	—	—	299000	337600	112300	418
5.9	81800	1.4	252	35	317ML3	—	IEC250M4	—	—	—	314300	333900	83200	408
5.9	78200	3.0	249	95	—	319R4B	IEC250M4	—	—	—	363300	400000	110400	430
6.6	70600	3.0	225	90	—	318MR4B	IEC250M4	—	—	—	299000	337600	106700	420
6.7	69500	3.0	221	105	—	321R4B	IEC250M4	—	—	—	513900	611700	678500	440
7.0	68900	2.1	213	35	317ML3	—	IEC250M4	—	—	—	314300	333900	78600	408
7.1	67100	1.1	207	30	315ML3	—	IEC250M4	—	—	—	132000	158300	46700	386
7.1	67100	1.5	207	35	316ML3	—	IEC250M4	—	—	—	202000	226600	77900	398
7.2	66800	0.9	206	25.0	314ML3	—	IEC250M4	—	—	—	132000	158300	46600	374
8.3	58000	2.5	179	35	317ML3	—	IEC250M4	—	—	—	314300	333900	74200	408
8.5	56200	1.1	174	25.0	314ML3	—	IEC250M4	—	—	—	132000	158300	44100	374
8.5	56500	1.3	174	30	315ML3	—	IEC250M4	—	—	—	132000	158300	44100	386
8.5	56500	1.8	174	35	316ML3	—	IEC250M4	—	—	—	202000	226600	73500	398
8.9	53700	2.3	166	35	317ML3	—	IEC250M4	—	—	—	314300	333900	72300	408
9.0	53200	1.1	164	25.0	314ML3	—	IEC250M4	—	—	—	132000	158300	43200	374
9.0	53500	1.7	165	30	315ML3	—	IEC250M4	—	—	—	132000	158300	43300	386
9.0	53500	2.1	165	35	316ML3	—	IEC250M4	—	—	—	202000	226600	72200	398
9.0	53400	2.1	165	100	—	317MR3C	IEC250M4	—	—	—	314300	333900	72100	410
9.4	50900	0.9	157	55	—	314MR3C	IEC250M4	—	—	—	132000	158300	42600	376
9.4	50900	1.2	157	90	—	315MR3C	IEC250M4	—	—	—	132000	158300	42600	388
10.6	45000	2.0	139	30	315ML3	—	IEC250M4	—	—	—	129500	155400	40900	386
10.6	45000	2.6	139	35	316ML3	—	IEC250M4	—	—	—	198200	222400	68200	398
10.7	44800	1.6	138	25.0	314ML3	—	IEC250M4	—	—	—	129400	155100	40800	374
10.7	45000	2.7	139	100	—	317MR3C	IEC250M4	—	—	—	308300	327500	68100	410
11.0	43800	1.4	135	55	—	314MR3C	IEC250M4	—	—	—	128400	154000	40500	376
11.0	43800	1.7	135	90	—	315MR3C	IEC250M4	—	—	—	128400	154000	40500	388
11.0	43800	2.2	135	90	—	316MR3C	IEC250M4	—	—	—	196600	220500	67500	400
12.4	38500	2.8	119	90	—	317MR3B	IEC250M4	—	—	—	294400	312700	64700	410
12.6	38000	2.9	117	35	316ML3	—	IEC250M4	—	—	—	188300	211200	64400	398
12.8	37400	2.7	115	100	—	317MR3C	IEC250M4	—	—	—	291600	309800	64100	410
13.0	36800	1.3	113	55	—	314MR3B	IEC250M4	—	—	—	121900	146200	38200	376
13.0	36900	1.6	114	55	—	314MR3C	IEC250M4	—	—	—	122000	146300	38300	376
13.0	36800	1.6	113	75	—	315MR3B	IEC250M4	—	—	—	121900	146200	38200	388
13.0	36900	2.0	114	90	—	315MR3C	IEC250M4	—	—	—	122000	146300	38300	388
13.0	36900	2.6	114	35	316ML3	—	IEC250M4	—	—	—	186800	209500	63800	398
13.0	36900	2.5	114	90	—	316MR3C	IEC250M4	—	—	—	186700	209500	63800	400
13.7	34900	1.6	108	25.0	314ML3	—	IEC250M4	—	—	—	120000	143900	37600	374
13.7	34900	1.6	108	55	—	314MR3C	IEC250M4	—	—	—	120000	143900	37600	376
13.7	35100	2.4	108	30	315ML3	—	IEC250M4	—	—	—	120200	144200	37600	386
13.7	34900	2.4	108	90	—	315MR3C	IEC250M4	—	—	—	120000	143900	37600	388
13.7	34900	2.7	108	90	—	316MR3C	IEC250M4	—	—	—	183600	206000	62600	400
13.7	35000	2.7	108	100	—	317MR3C	IEC250M4	—	—	—	286100	303900	62700	410
14.8	32500	3.0	100	90	—	317MR3B	IEC250M4	—	—	—	279600	297100	61100	410
15.2	31600	1.8	97.6	55	—	314MR3B	IEC250M4	—	—	—	116500	139700	36400	376
15.2	31600	2.3	97.6	75	—	315MR3B	IEC250M4	—	—	—	116500	139700	36400	388
15.2	31600	2.8	97.6	75	—	316MR3B	IEC250M4	—	—	—	178300	200000	60600	400
16.0	30000	1.8	92.7	25.0	314ML3	—	IEC250M4	—	—	—	114700	137600	35700	374
16.2	29600	2.7	91.3	30	315ML3	—	IEC250M4	—	—	—	114200	136900	35600	386
16.3	29400	2.1	90.7	55	—	314MR3C	IEC250M4	—	—	—	114000	136700	35500	376
16.3	29400	2.6	90.7	90	—	315MR3C	IEC250M4	—	—	—	114000	136700	35500	388
16.3	29400	2.7	90.7	90	—	316MR3C	IEC250M4	—	—	—	174400	195700	59100	400
16.5	29100	2.7	89.8	100	—	317MR3C	IEC250M4	—	—	—	270600	287500	59000	410


La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW




P₁ = 55 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW					Rn ₂ [N]						
									IE...	IE...	MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	
16.7	28700	2.7	88.7	90	—	316MR3C	IEC250M4	—	—	—	173300	194400	58700	400	
17.8	27000	3.0	83.3	90	—	317MR3B	IEC250M4	—	—	—	264500	281000	57500	410	
18.0	26600	2.0	82.3	55	—	314MR3B	IEC250M4	—	—	—	110700	132700	34300	376	
18.0	26600	2.6	82.3	75	—	315MR3B	IEC250M4	—	—	—	110700	132700	34300	388	
18.0	26600	3.0	82.3	75	—	316MR3B	IEC250M4	—	—	—	169400	190000	57200	400	
18.9	25300	3.0	78.1	90	—	317MR3B	IEC250M4	—	—	—	259500	275600	56300	410	
19.0	25200	2.1	77.8	55	—	314MR3B	IEC250M4	—	—	—	108800	130500	33700	376	
19.0	25200	2.9	77.8	75	—	315MR3B	IEC250M4	—	—	—	108800	130500	33700	388	
19.0	25200	3.0	77.8	75	—	316MR3B	IEC250M4	—	—	—	166600	186800	56200	400	
20.0	23900	2.1	73.9	25.0	314ML3	—	IEC250M4	—	—	—	107200	128500	33100	374	
20.9	22900	2.2	70.7	55	—	314MR3C	IEC250M4	—	—	—	105800	126800	32700	376	
20.9	22900	2.7	70.7	90	—	315MR3C	IEC250M4	—	—	—	105800	126800	32700	388	
20.9	22900	2.7	70.7	90	—	316MR3C	IEC250M4	—	—	—	161800	181600	54400	400	
21.5	22300	2.7	68.9	100	—	317MR3C	IEC250M4	—	—	—	249900	265500	54000	410	
22.6	21200	2.4	65.5	55	—	314MR3B	IEC250M4	—	—	—	103400	124000	31800	376	
22.6	21200	3.0	65.5	75	—	315MR3B	IEC250M4	—	—	—	103400	124000	31800	388	
22.6	21200	3.0	65.5	75	—	316MR3B	IEC250M4	—	—	—	158200	177500	53100	400	
22.8	21000	3.0	64.9	90	—	317MR3B	IEC250M4	—	—	—	245400	260700	52900	410	
23.1	20800	3.0	64.1	75	—	316MR3B	IEC250M4	—	—	—	157100	176300	52700	400	
23.6	20300	2.4	62.6	25.0	314ML3	—	IEC250M4	—	—	—	102000	122300	31400	374	
29.0	16500	2.4	51.1	55	—	314MR3B	IEC250M4	—	—	—	95900	115000	29300	376	
29.0	16500	3.0	51.1	75	—	315MR3B	IEC250M4	—	—	—	95900	115000	29300	388	
29.0	16500	3.0	51.1	75	—	316MR3B	IEC250M4	—	—	—	146800	164700	48800	400	
29.7	16100	3.0	49.8	90	—	317MR3B	IEC250M4	—	—	—	226700	240800	48400	410	
32	15600	1.1	46.7	22.0	310ML2	—	IEC250M4	—	—	—	55200	70000	20500	338	
37	13500	2.2	40.5	30	313ML2	—	IEC250M4	—	—	—	96300	112800	24100	362	
38	12900	1.4	38.6	22.0	310ML2	—	IEC250M4	—	—	—	52100	66100	19300	338	
38	13000	2.1	38.8	26.0	311ML2	—	IEC250M4	—	—	—	65600	83700	19300	350	
45	10900	1.9	32.6	22.0	310ML2	—	IEC250M4	—	—	—	49500	62800	18200	338	
45	10900	2.6	32.7	26.0	311ML2	—	IEC250M4	—	—	—	62300	79500	18200	350	
48	10200	1.7	30.7	22.0	310ML2	—	IEC250M4	—	—	—	48600	61700	17900	338	
53	9350	2.2	28.0	22.0	310ML2	—	IEC250M4	—	—	—	47300	60000	17300	338	
56	8830	2.7	26.4	90	—	313MR2C	IEC250M4	—	—	—	84700	99200	20900	364	
58	8470	2.0	25.4	22.0	310ML2	—	IEC250M4	—	—	—	45900	58300	16800	338	
58	8460	2.1	25.3	55	—	310MR2C	IEC250M4	—	—	—	45900	58200	16800	340	
58	8510	2.7	25.5	26.0	311ML2	—	IEC250M4	—	—	—	57800	73700	16800	350	
58	8460	2.7	25.3	90	—	311MR2C	IEC250M4	—	—	—	57700	73600	16800	352	
67	7340	2.7	22.0	90	—	313MR2C	IEC250M4	—	—	—	80100	93900	19700	364	
68	7290	2.2	21.8	22.0	310ML2	—	IEC250M4	—	—	—	43900	55700	15900	338	
69	7130	2.6	21.3	55	—	310MR2C	IEC250M4	—	—	—	43600	55300	15800	340	
69	7170	2.9	21.5	26.0	311ML2	—	IEC250M4	—	—	—	54900	70100	15900	350	
69	7130	2.7	21.3	90	—	311MR2C	IEC250M4	—	—	—	54800	69900	15800	352	
78	6380	3.0	19.1	75	—	313MR2B	IEC250M4	—	—	—	76800	90000	18800	364	
81	6110	3.0	18.3	75	—	311MR2B	IEC250M4	—	—	—	52300	66800	15000	352	
85	5810	2.7	17.4	22.0	310ML2	—	IEC250M4	—	—	—	41000	52000	14800	338	
88	5630	2.7	16.8	90	—	313MR2C	IEC250M4	—	—	—	74000	86700	18000	364	
89	5560	2.7	16.6	55	—	310MR2C	IEC250M4	—	—	—	40500	51300	14600	340	
89	5560	2.7	16.6	90	—	311MR2C	IEC250M4	—	—	—	50900	64900	14600	352	
93	5300	3.0	15.9	75	—	313MR2B	IEC250M4	—	—	—	72700	85200	17600	364	
96	5150	3.0	15.4	75	—	311MR2B	IEC250M4	—	—	—	49700	63400	14200	352	
122	4060	3.0	12.2	75	—	313MR2B	IEC250M4	—	—	—	67100	78600	16100	364	
123	4010	3.0	12.0	75	—	311MR2B	IEC250M4	—	—	—	46100	58900	13100	352	
197	2580	1.6	7.50	18.0	306L1	—	IEC250M4	—	9250	10500	23300	26900	6010	302	
238	2150	2.7	6.23	22.0	307L1	—	IEC250M4	—	10400	13000	26100	34300	7270	314	
239	2130	2.0	6.20	18.0	306L1	—	IEC250M4	—	8680	9900	22000	25400	5640	302	
278	1840	2.2	5.33	18.0	306L1	—	IEC250M4	—	8260	9410	21000	24300	5370	302	
348	1460	2.7	4.25	18.0	306L1	—	IEC250M4	—	7660	8730	19600	22700	4970	302	

La información técnica deberá ser considerada indicativo, las configuraciones deben ser coincidentes con los datos proporcionados por los fabricantes de motores de potencias nominales superiores a 22 kW



A

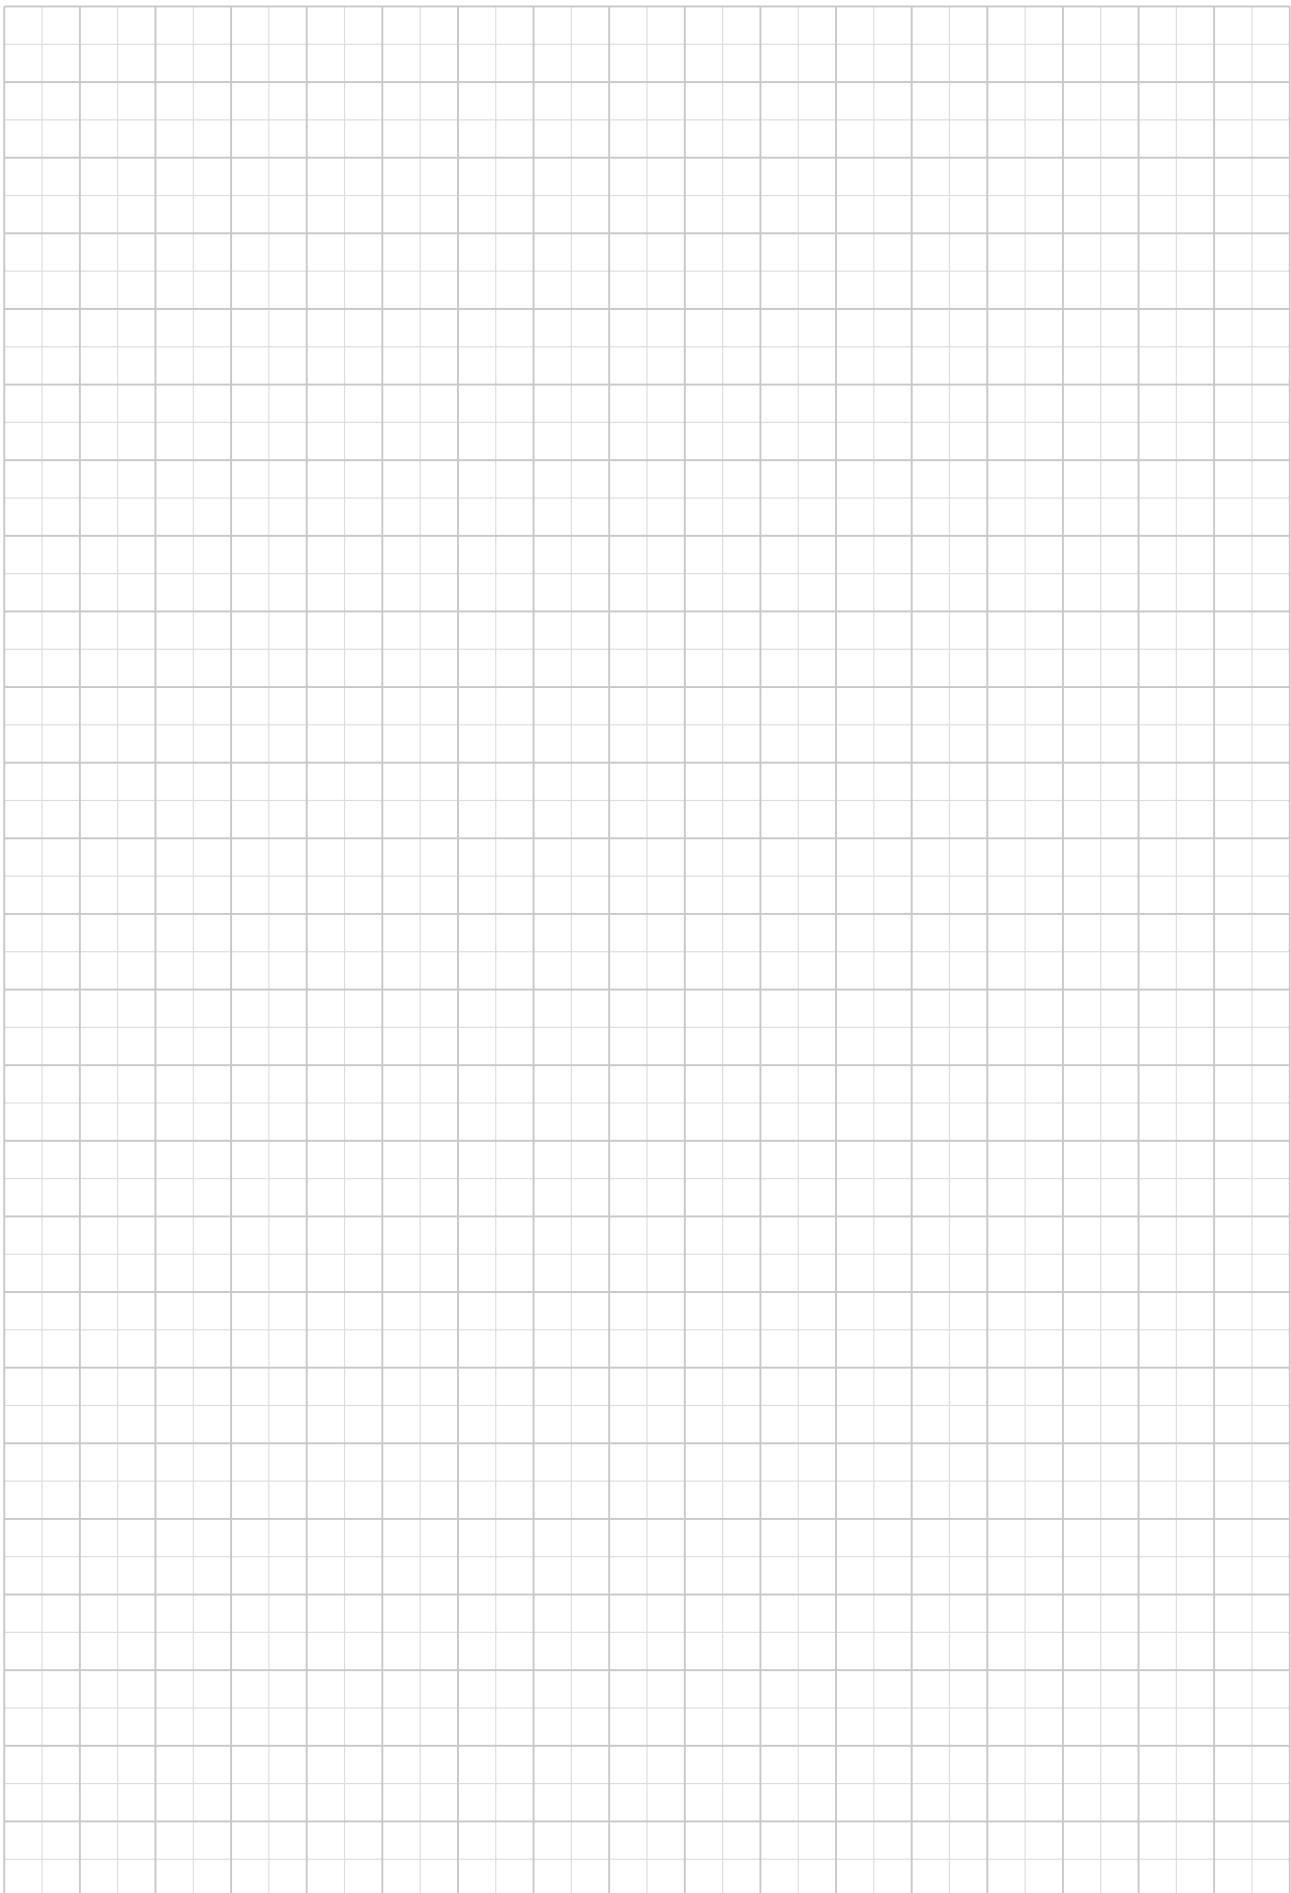



25.2 TABLAS DE DATOS TÉCNICOS DE LOS REDUCTORES 3/V_M - 3/A

Guía para consultar las tablas.

P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	3/V14ML3	3/V15ML3	3/V13ML3	IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
3.7	23700	1.9	397	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	—	137400	164800	57800	378			
3.8	23300	2.7	386	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	—	136900	164100	57300	390			
4.0	21300	1.9	370	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	—	146300	171500	50200	366			
8.1	11800	0.9	180	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	30000	37500	67500	88800	22200	319			
10.5	9190	1.2	140	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	29300	36700	66200	87000	20400	319			

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Potencia trasmisida en la entrada del reductor

2 Velocidad angular en el eje de salida

Par nominal del eje de salida del reductor basado en:

3 - factor de servicio indicado
- vida teórica de 10000 h

4 Factor de servicio

5 Relación de reducción

6 Potencia térmica del reductor

7 Tamaño de reductor combinado serie 300
+ reductor tornillo sin fin

8 Tamaño reductor combinado serie 300
+ reductor de ejes ortogonales

9 Tamaño motor IEC y polaridad

10 Tamaño motor compacto y polaridad


Carga radial aplicada al eje lento, calculado para:

- factor de servicio f_S=1
- vida teórica de 10000 h
11 - velocidad de salida n₂

Para fuerzas no aplicadas en el centro del eje
referirse a los diagramas que aparecen en las páginas dimensionales del reductor en concreto

Páginas de las dimensiones

12 Las dimensiones del motorreductor se refieren al montaje con motores de marca BONFIGLIOLI



La selección de los motores sin freno cumplen las prescripciones del reglamento CE 640/2009 (ver sección **M** de este catálogo). Para potencias nominales inferiores a 0.75kW, pueden preverse motores BN/M.

La norma CE 640/2009 no se aplica a los motores freno, por lo tanto la selección de los motores freno tiene cuenta los motores BN/M, a prescindir de los valores de la potencia nominal. Los motores BX, BE, MX y ME freno están disponibles bajo pedido.


A

P₁ = 0.12 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
0.58	1180	1.5	2337	—	3/V01L3	—	BN63A4	—	8710	8710	28800	31500	8000	260
0.72	940	0.9	1869	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	8440	8440	27900	32500	8000	250
0.72	940	1.8	1869	—	3/V01L3	—	BN63A4	—	8440	8440	27900	30500	8000	260
0.90	800	1.1	1495	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	8180	8180	27000	31400	7990	250
0.90	800	2.1	1495	—	3/V01L3	—	BN63A4	—	8180	8180	27000	29600	7990	260
0.98	700	1.8	1381	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	8080	8080	26700	31100	7780	250
0.98	700	2.7	1381	—	3/V01L3	—	BN63A4	—	8080	8080	26700	29200	7780	260
1.1	640	1.3	1198	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	7920	7920	26200	30500	7420	250
1.1	640	2.6	1198	—	3/V01L3	—	BN63A4	—	7920	7920	26200	28600	7420	260
1.2	560	2.1	1107	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	7830	7830	25900	30100	7230	250
1.4	600	1.3	997	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	7720	7720	25500	29700	6980	250
1.4	600	2.7	997	—	3/V01L3	—	BN63A4	—	7720	7720	25500	27900	6980	260
1.5	455	1.7	903	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	7610	7610	25200	29300	6760	250
1.5	455	2.7	903	—	3/V01L3	—	BN63A4	—	7610	7610	25200	27500	6760	260
1.7	410	2.7	818	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	7500	7500	24800	28900	6540	250
2.0	520	1.2	660	—	—	3/A00L2	BN63A4	M05A4	7270	7270	24100	28000	6080	251
2.0	530	2.2	665	—	—	3/A01L2	BN63A4	M05A4	7280	7280	24100	26300	6100	261
2.0	390	2.8	689	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	7320	7320	24200	28200	6170	250
2.4	320	2.3	562	—	3/V00L3	—	BN63A4	—	7110	7110	23500	27300	5770	250
2.5	435	1.4	550	—	—	3/A00L2	BN63A4	M05A4	7090	7090	23400	27300	5730	251
2.5	420	2.7	533	—	—	3/A01L2	BN63A4	M05A4	7060	7060	23300	25500	5660	261
3.1	350	2.0	441	—	—	3/A00L2	BN63A4	M05A4	6870	6870	22700	26400	5320	251
3.4	310	2.7	393	—	—	3/A01L2	BN63A4	M05A4	6760	6760	22300	24400	5120	261
3.5	310	1.7	391	—	—	3/A00L2	BN63A4	M05A4	6750	6750	22300	26000	5110	251
3.7	290	1.9	369	—	—	3/A00L2	BN63A4	M05A4	6700	6700	22100	25800	5010	251
4.2	250	1.7	319	—	—	3/A00L2	BN63A4	M05A4	6560	6560	21700	25200	4770	251
4.6	235	2.8	296	—	—	3/A00L2	BN63A4	M05A4	6500	6500	21500	25000	4660	251
5.3	200	2.7	253	—	—	3/A00L2	BN63A4	M05A4	6500	6500	21500	25000	4420	251

P₁ = 0.18 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
0.56	1800	1.0	2337	—	3/V01L3	—	BN63B4	—	8710	8710	28800	31500	8000	260
0.71	1440	1.2	1869	—	3/V01L3	—	BN63B4	—	8440	8440	27900	30500	8000	260
0.88	1230	1.4	1495	—	3/V01L3	—	BN63B4	—	8180	8180	27000	29600	7990	260
0.96	1060	1.2	1381	—	3/V00L3	—	BN63B4	—	8080	8080	26700	31100	7780	250
0.96	1060	1.8	1381	—	3/V01L3	—	BN63B4	—	8080	8080	26700	29200	7780	260
1.1	980	1.7	1198	—	3/V01L3	—	BN63B4	—	7920	7920	26200	28600	7420	260
1.2	850	1.4	1107	—	3/V00L3	—	BN63B4	—	7830	7830	25900	30100	7230	250
1.2	910	2.2	1105	—	3/V01L3	—	BN63B4	—	7830	7830	25900	28300	7230	260
1.3	910	1.7	997	—	3/V01L3	—	BN63B4	—	7720	7720	25500	27900	6980	260
1.5	700	1.1	903	—	3/V00L3	—	BN63B4	—	7610	7610	25200	29300	6760	250




P₁ = 0.18 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	3/V01L3	3/V00L3	IE1	IE1	Rn ₂ [N]					FZ
									MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1.5	700	1.8	903	—	BN63B4	—	7610	7610	25200	27500	6760	260		
1.6	630	1.8	818	—	BN63B4	—	7500	7500	24800	28900	6540	250		
1.7	730	2.1	799	—	BN63B4	—	7480	7480	24700	27000	6480	260		
1.8	880	2.0	731	—	BN63B4	—	23900	27300	46000	54500	18900	271		
1.9	600	1.8	689	—	BN63B4	—	7320	7320	24200	28200	6170	250		
1.9	600	2.9	689	—	BN63B4	—	7320	7320	24200	26500	6170	260		
2.0	810	1.4	665	—	BN63B4	M05B4	7280	7280	24100	26300	6100	261		
2.0	540	2.0	654	—	BN63B4	—	7270	7270	24000	27900	6070	250		
2.0	540	2.2	654	—	BN63B4	—	7270	7270	24000	26300	6070	260		
2.2	730	2.5	605	—	BN63B4	—	23200	26500	44800	53100	17700	271		
2.3	690	2.5	574	—	BN63B4	—	23000	26300	44400	52700	17400	271		
2.3	490	1.5	562	—	BN63B4	—	7110	7110	23500	27300	5770	250		
2.3	490	2.9	562	—	BN63B4	—	7110	7110	23500	25700	5770	260		
2.5	650	1.7	533	—	BN63B4	M05B4	7060	7060	23300	25500	5660	261		
2.6	440	2.4	509	—	BN63B4	—	7010	7010	23200	27000	5580	250		
2.6	440	2.9	509	—	BN63B4	—	7010	7010	23200	25300	5580	260		
2.7	600	2.9	495	—	BN63B4	—	22600	25800	43500	51600	16600	271		
2.9	550	2.1	454	—	BN63B4	M05B4	6900	6900	22800	24900	5370	261		
3.0	530	1.3	441	—	BN63B4	M05B4	6870	6870	22700	26400	5320	251		
3.0	355	2.0	436	—	BN63B4	—	6860	6860	22700	26400	5300	250		
3.2	360	2.8	415	—	BN63B4	—	6810	6810	22500	26200	5210	250		
3.4	475	1.1	391	—	BN63B4	M05B4	6750	6750	22300	26000	5110	251		
3.4	475	1.7	393	—	BN63B4	M05B4	6760	6760	22300	24400	5120	261		
3.6	445	1.3	369	—	BN63B4	M05B4	6700	6700	22100	25800	5010	251		
4.1	385	1.1	319	—	BN63B4	M05B4	6560	6560	21700	25200	4770	251		
4.5	360	1.8	296	—	BN63B4	M05B4	6500	6500	21500	25000	4660	251		
5.2	305	1.8	253	—	BN63B4	M05B4	6500	6500	21500	25000	4420	251		
6.0	265	2.3	219	—	BN63B4	M05B4	6500	6500	21500	25000	4210	251		
6.5	245	2.6	203	—	BN63B4	M05B4	6500	6500	21500	25000	4100	251		
7.7	205	2.7	171	—	BN63B4	M05B4	6500	6500	21500	25000	3880	251		

P₁ = 0.25 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	3/V06L3	3/V04L3	IE1	IE1	Rn ₂ [N]					FZ
					BN71A4	—	34000	38800	77500	89500	35000	306		
0.53	3080	2.3	2588	—	BN71A4	—	28200	32200	54400	64500	24000	282		
0.58	2770	1.1	2366	—	BN71A4	—	28000	32000	53900	63900	24000	294		
0.62	2620	1.7	2232	—	BN71A4	—	27600	31500	53100	63000	24000	270		
0.69	2190	1.1	2009	—	BN71A4	—	27300	31200	52700	62400	24000	282		
0.73	2220	1.4	1893	—	BN71A4	—	27100	31000	52300	61900	24000	294		
0.77	2090	2.2	1786	—	BN71A4	—	27100	30900	52200	61900	24000	282		
0.78	2220	1.3	1774	—	BN71A4	—	27000	30800	52000	61600	24000	270		
0.80	1880	1.5	1728	—	BN71A4	—	26800	30700	51800	61400	24000	294		
0.82	2100	2.1	1674	—	BN71A4	—	26700	30500	51500	61000	24000	270		
0.86	1760	1.4	1610	—	BN71A4	—	26500	30300	51100	60600	24000	282		
0.90	1800	2.1	1536	—	BN71A4	—	26100	29900	50400	59700	23400	270		
0.92	1630	1.1	1495	—	BN71A4	—	25700	29400	49500	58700	22500	282		
0.96	1680	2.8	1431	—	BN71A4	—	26300	30000	50600	60000	23600	294		
0.97	1780	1.7	1419	—	BN71A4	—	26200	30000	50600	59900	23600	282		
1.0	1420	1.3	1381	—	BN71A4	—	8080	8080	26700	29200	7780	260		
1.0	1510	1.9	1385	—	BN71A4	—	26100	29900	50400	59700	23400	270		
1.1	1440	2.5	1231	—	BN71A4	—	25700	29400	49500	58700	22500	282		
1.2	1140	1.0	1107	—	BN71A4	—	7830	7830	25900	30100	7230	250		
1.2	1210	1.7	1105	—	BN71A4	—	7830	7830	25900	28300	7230	260		
1.2	1310	1.3	1198	—	BN71A4	—	7920	7920	26200	28600	7420	260		
1.2	1300	1.8	1189	—	BN71A4	—	25600	29200	49300	58400	22200	270		
1.2	1440	2.5	1152	—	BN71A4	—	25500	29100	49100	58200	22000	282		
1.3	1120	2.4	1023	—	BN71A4	—	25000	28600	48300	57200	21100	270		
1.4	1220	1.3	997	—	BN71A4	—	7720	7720	25500	27900	6980	260		
1.5	930	1.3	903	—	BN71A4	—	7610	7610	25200	27500	6760	260		
1.5	1110	2.4	923	—	BN71A4	—	24700	28200	47600	56400	20400	270		
1.6	1230	2.2	887	—	BN71A4	—	24500	28000	47300	56000	20100	282		




P₁ = 0.25 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE1	IE1	Rn ₂ [N]					
										MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1.7	840	1.3	818	—	3/V00L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7500	7500	24800	28900	6540	250
1.7	980	1.6	799	—	3/V01L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7480	7480	24700	27000	6480	260
1.7	960	2.3	793	—	3/V03L3	—	BN71A4	—	BN71A4	24100	27600	46500	55100	19400	270
1.9	1180	1.5	731	—	—	3/A03L2	BN71A4	—	BN71A4	23900	27300	46000	54500	18900	271
1.9	980	2.7	710	—	3/V04L3	—	BN71A4	—	BN71A4	23700	27100	45800	54300	18700	282
2.0	800	1.4	689	—	3/V00L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7320	7320	24200	28200	6170	250
2.0	800	2.1	689	—	3/V01L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7320	7320	24200	26500	6170	260
2.1	1070	1.1	665	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	7280	7280	24100	26300	6100	261
2.1	710	1.5	654	—	3/V00L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7270	7270	24000	27900	6070	250
2.1	710	1.7	654	—	3/V01L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7270	7270	24000	26300	6070	260
2.2	750	3.0	623	—	3/V03L3	—	BN71A4	—	BN71A4	23300	26600	45000	53300	17900	270
2.3	970	1.8	605	—	—	3/A03L2	BN71A4	—	BN71A4	23200	26500	44800	53100	17700	271
2.4	920	1.9	574	—	—	3/A03L2	BN71A4	—	BN71A4	23000	26300	44400	52700	17400	271
2.5	650	1.1	562	—	3/V00L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7110	7110	23500	27300	5770	250
2.5	650	2.2	562	—	3/V01L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7110	7110	23500	25700	5770	260
2.6	860	1.3	533	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	7060	7060	23300	25500	5660	261
2.7	590	1.8	509	—	3/V00L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7010	7010	23200	27000	5580	250
2.7	590	2.2	509	—	3/V01L3	—	BN71A4	—	BN71A4	7010	7010	23200	25300	5580	260
2.8	800	2.2	495	—	—	3/A03L2	BN71A4	—	BN71A4	22600	25800	43500	51600	16600	271
3.0	730	1.6	454	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6900	6900	22800	24900	5370	261
3.1	710	1.0	441	—	—	3/A00L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6870	6870	22700	26400	5320	251
3.1	560	2.4	443	—	3/V01L3	—	BN71A4	—	BN71A4	6870	6870	22700	24800	5330	260
3.2	475	1.5	436	—	3/V00L3	—	BN71A4	—	BN71A4	6860	6860	22700	26400	5300	250
3.3	480	2.1	415	—	3/V00L3	—	BN71A4	—	BN71A4	6810	6810	22500	26200	5210	250
3.4	660	2.9	409	—	—	3/A03L2	BN71A4	—	BN71A4	22000	25100	42300	50200	15600	271
3.5	630	1.3	393	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6760	6760	22300	24400	5120	261
3.7	590	0.9	369	—	—	3/A00L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6700	6700	22100	25800	5010	251
3.8	590	2.3	364	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6680	6680	22100	24200	4990	261
4.4	500	2.3	311	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6530	6530	21600	23600	4740	261
4.7	475	1.4	296	—	—	3/A00L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6500	6500	21500	25000	4660	251
5.1	435	2.3	269	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6500	6500	21500	23500	4510	261
5.4	410	2.8	255	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6500	6500	21500	23500	4430	261
5.5	410	1.3	253	—	—	3/A00L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6500	6500	21500	25000	4420	251
6.3	355	1.8	219	—	—	3/A00L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6500	6500	21500	25000	4210	251
6.3	355	2.3	220	—	—	3/A01L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6500	6500	21500	23500	4220	261
6.8	325	2.0	203	—	—	3/A00L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6500	6500	21500	25000	4100	251
8.1	275	2.0	171	—	—	3/A00L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6500	6500	21500	25000	3880	251
10.3	215	2.5	134	—	—	3/A00L2	BN71A4	M05C4	BN71A4	6260	6260	20800	24200	3580	251

P₁ = 0.37 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE1	IE1	Rn ₂ [N]					
										MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
0.53	4620	1.5	2588	—	3/V06L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	34000	38800	77500	89500	35000	306
0.61	3930	1.1	2232	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	28000	32000	53900	63900	24000	294
0.64	3820	2.2	2139	—	3/V06L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	33100	37700	75500	87100	35000	306
0.77	3150	1.5	1786	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	27100	31000	52300	61900	24000	294
0.77	3160	2.7	1768	—	3/V06L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	32200	36700	73400	84800	35000	306
0.79	2830	1.0	1728	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	27000	30800	52000	61600	24000	270
0.82	3150	1.4	1674	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	26800	30700	51800	61400	24000	294
0.85	2640	0.9	1610	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	26700	30500	51500	61000	24000	270
0.89	2710	1.4	1536	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	26500	30300	51100	60600	24000	282
0.96	2520	1.8	1431	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	26300	30000	50600	60000	23600	294
0.97	2670	1.1	1419	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	26200	30000	50600	59900	23600	282
0.99	2270	1.2	1385	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	26100	29900	50400	59700	23400	270
1.1	2170	1.7	1231	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	25700	29400	49500	58700	22500	282
1.1	2170	2.5	1231	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	25700	29400	49500	58700	22500	294
1.2	1810	1.1	1105	—	3/V01L3	—	BN71B4	—	BN71B4	7830	7830	25900	28300	7230	260
1.2	1950	1.2	1189	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	25600	29200	49300	58400	22200	270
1.2	2170	1.6	1152	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	25500	29100	49100	58200	22000	282
1.2	2180	2.0	1116	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	25300	29000	48900	57900	21700	294
1.3	1680	1.6	1023	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	BN71B4	25000	28600	48300	57200	21100	270



P₁ = 0.37 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	Rn ₂ [N]					FZ
									MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz		
1.3	1860	2.4	1057	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	25100	28700	48500	57500	21400	294
1.4	1730	2.2	981	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	24900	28400	48000	56900	20800	282
1.5	1670	1.6	923	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	24700	28200	47600	56400	20400	270
1.5	1840	1.5	887	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	24500	28000	47300	56000	20100	282
1.5	1750	2.5	894	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	24500	28100	47300	56100	20200	294
1.7	1470	1.1	799	—	3/V01L3	—	BN71B4	—	7480	7480	24700	27000	6480	260
1.7	1440	1.5	793	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	24100	27600	46500	55100	19400	270
1.7	1490	2.8	793	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	24100	27600	46500	55100	19400	294
1.8	1500	2.2	769	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	24000	27500	46300	54900	19200	282
1.9	1770	1.0	731	—	—	3/A03L2	BN71B4	—	23900	27300	46000	54500	18900	271
1.9	1330	2.0	736	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	23900	27300	46000	54600	18900	270
1.9	1480	1.8	710	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	23700	27100	45800	54300	18700	282
1.9	1450	2.8	715	—	3/V05L3	—	BN71B4	M1SD4	23800	27200	45900	54300	18800	294
2.0	1200	0.9	689	—	3/V00L3	—	BN71B4	—	7320	7320	24200	28200	6170	250
2.0	1200	1.4	689	—	3/V01L3	—	BN71B4	—	7320	7320	24200	26500	6170	260
2.1	1070	1.0	654	—	3/V00L3	—	BN71B4	—	7270	7270	24000	27900	6070	250
2.1	1070	1.1	654	—	3/V01L3	—	BN71B4	—	7270	7270	24000	26300	6070	260
2.2	1130	2.0	623	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	23300	26600	45000	53300	17900	270
2.3	1460	1.2	605	—	—	3/A03L2	BN71B4	—	23200	26500	44800	53100	17700	271
2.3	1440	2.3	594	—	—	3/A05L2	BN71B4	M1SD4	23200	26500	44700	52900	17600	295
2.4	1390	1.3	574	—	—	3/A03L2	BN71B4	M1SD4	23000	26300	44400	52700	17400	271
2.4	980	1.4	562	—	3/V01L3	—	BN71B4	—	7110	7110	23500	25700	5770	260
2.4	1110	2.8	568	—	3/V04L3	—	BN71B4	M1SD4	23000	26300	44400	52600	17400	282
2.5	980	2.8	544	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	22900	26100	44100	52300	17100	270
2.6	1260	2.0	520	—	—	3/A04L2	BN71B4	M1SD4	22700	26000	43800	51900	16900	283
2.7	880	1.2	509	—	3/V00L3	—	BN71B4	—	7010	7010	23200	27000	5580	250
2.7	880	1.4	509	—	3/V01L3	—	BN71B4	—	7010	7010	23200	25300	5580	260
2.7	990	2.0	502	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	22600	25800	43600	51700	16700	270
2.8	1200	1.4	495	—	—	3/A03L2	BN71B4	M1SD4	22600	25800	43500	51600	16600	271
2.9	1140	2.2	469	—	—	3/A04L2	BN71B4	M1SD4	22400	25600	43200	51200	16300	283
3.0	1100	1.0	454	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6900	6900	22800	24900	5370	261
3.0	830	2.8	460	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	22300	25500	43100	51000	16200	270
3.1	710	1.0	436	—	3/V00L3	—	BN71B4	—	6860	6860	22700	26400	5300	250
3.1	850	1.6	443	—	3/V01L3	—	BN71B4	—	6870	6870	22700	24800	5330	260
3.2	850	2.2	430	—	3/V01L3	—	BN71B4	—	6840	6840	22600	24700	5270	260
3.3	990	2.0	409	—	—	3/A03L2	BN71B4	M1SD4	22000	25100	42300	50200	15600	271
3.3	720	1.4	415	—	3/V00L3	—	BN71B4	—	6810	6810	22500	26200	5210	250
3.5	930	2.6	386	—	—	3/A04L2	BN71B4	M1SD4	21800	24900	42000	49800	15300	283
3.5	780	2.8	395	—	3/V03L3	—	BN71B4	M1SD4	21800	25000	42100	49900	15400	270
3.8	880	1.5	364	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6680	6680	22100	24200	4990	261
3.9	850	2.4	352	—	—	3/A03L2	BN71B4	M1SD4	21500	24600	41400	49100	14800	271
3.9	840	2.9	349	—	—	3/A04L2	BN71B4	M1SD4	21500	24500	41400	49000	14800	283
4.2	790	2.1	326	—	—	3/A03L2	BN71B4	M1SD4	21200	24300	41000	48600	14400	271
4.4	750	1.5	311	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6530	6530	21600	23600	4740	261
4.6	720	0.9	296	—	—	3/A00L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4660	251
5.1	650	1.6	269	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	4510	261
5.1	650	2.8	269	—	—	3/A03L2	BN71B4	M1SD4	21000	24000	40500	48000	13500	271
5.1	650	2.8	269	—	—	3/A03L2	BN71B4	M1SD4	21000	24000	40500	48000	13500	271
5.4	620	1.9	255	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	4430	261
6.2	530	1.6	220	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	4220	261
6.3	530	1.2	219	—	—	3/A00L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4210	251
6.7	490	1.3	203	—	—	3/A00L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	4100	251
6.7	495	2.6	204	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	4120	261
7.4	445	2.3	184	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	3980	261
8.0	415	1.3	171	—	—	3/A00L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	25000	3880	251
8.3	400	2.9	166	—	—	3/A01L2	BN71B4	M1SD4	6500	6500	21500	23500	3840	261
10.2	325	1.7	134	—	—	3/A00L2	BN71B4	M1SD4	6260	6260	20800	24200	3580	251
12.8	260	2.5	107	—	—	3/A00L2	BN71B4	M1SD4	5810	5810	19400	22600	3320	251
13.7	240	2.3	100	—	—	3/A00L2	BN71B4	M1SD4	5680	5680	19000	22100	3240	251
15.5	215	2.6	88.6	—	—	3/A00L2	BN71B4	M1SD4	5450	5450	18400	21300	3120	251

A



P₁ = 0.55 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE1	IE1	Rn ₂ [N]				
										MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ
0.28	12600	2.2	4959	—	3/V10ML4	—	BN80A4	M1LA4	—	—	116400	147600	65000	342
0.28	12600	2.2	4959	—	3/V10ML4	—	BN80A4	M1LA4	—	—	116400	147600	65000	342
0.30	11700	2.6	4637	—	3/V10ML4	—	BN80A4	M1LA4	—	—	115300	146200	65000	342
0.30	11700	2.6	4637	—	3/V10ML4	—	BN80A4	M1LA4	—	—	115300	146200	65000	342
0.34	11800	2.6	4036	—	3/V10ML4	—	BN80A4	M1LA4	—	—	113100	143400	65000	342
0.34	11800	2.6	4036	—	3/V10ML4	—	BN80A4	M1LA4	—	—	113100	143400	65000	342
0.42	9540	2.9	3273	—	3/V10ML4	—	BN80A4	M1LA4	—	—	109700	139100	65000	342
0.42	9540	2.9	3273	—	3/V10ML4	—	BN80A4	M1LA4	—	—	109700	139100	65000	342
0.54	6750	1.0	2588	—	3/V06L3	—	BN80A4	M1LA4	34000	38800	77500	89500	35000	306
0.56	6190	1.8	2472	—	3/V07L3	—	BN80A4	—	40500	50700	91200	120000	45000	318
0.65	5580	1.5	2139	—	3/V06L3	—	BN80A4	M1LA4	33100	37700	75500	87100	35000	306
0.65	5690	1.9	2150	—	3/V07L3	—	BN80A4	—	39700	49700	89400	117600	45000	318
0.71	4920	2.5	1964	—	3/V07L3	—	BN80A4	—	39200	49000	88300	116100	45000	318
0.78	4600	1.0	1786	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	27100	31000	52300	61900	24000	294
0.79	4610	1.9	1768	—	3/V06L3	—	BN80A4	M1LA4	32200	36700	73400	84800	35000	306
0.83	4610	1.0	1674	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	26800	30700	51800	61400	24000	294
0.90	3950	0.9	1536	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	26500	30300	51100	60600	24000	282
0.90	4200	2.6	1545	—	3/V07L3	—	BN80A4	—	37900	47400	85300	112200	45000	318
0.97	3680	1.3	1431	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	26300	30000	50600	60000	23600	294
1.0	3790	2.2	1395	—	3/V06L3	—	BN80A4	M1LA4	31100	35500	71000	82000	34200	306
1.1	3170	1.1	1231	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	25700	29400	49500	58700	22500	282
1.1	3170	1.7	1231	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	25700	29400	49500	58700	22500	294
1.1	3160	2.5	1212	—	3/V06L3	—	BN80A4	M1LA4	30500	34800	69600	80300	32600	306
1.2	3170	1.1	1152	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	25500	29100	49100	58200	22000	282
1.2	3190	1.4	1116	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	25300	29000	48900	57900	21700	294
1.2	3130	2.6	1153	—	3/V06L3	—	BN80A4	M1LA4	30300	34500	69100	79800	32100	306
1.3	2720	1.6	1057	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	25100	28700	48500	57500	21400	294
1.4	2450	1.1	1023	—	3/V03L3	—	BN80A4	M1LA4	25000	28600	48300	57200	21100	270
1.4	2530	1.5	981	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	24900	28400	48000	56900	20800	282
1.5	2440	1.1	923	—	3/V03L3	—	BN80A4	M1LA4	24700	28200	47600	56400	20400	270
1.5	2790	2.8	930	—	3/V06L3	—	BN80A4	M1LA4	29400	33500	67000	77300	29800	306
1.6	2700	1.0	887	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	24500	28000	47300	56000	20100	282
1.6	2560	1.7	894	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	24500	28100	47300	56100	20200	294
1.8	2100	1.0	793	—	3/V03L3	—	BN80A4	M1LA4	24100	27600	46500	55100	19400	270
1.8	2200	1.5	769	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	24000	27500	46300	54900	19200	282
1.8	2180	1.9	793	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	24100	27600	46500	55100	19400	294
1.9	1950	1.4	736	—	3/V03L3	—	BN80A4	M1LA4	23900	27300	46000	54600	18900	270
1.9	2120	1.9	715	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	23800	27200	45900	54300	18800	294
2.0	1750	1.0	689	—	3/V01L3	—	BN80A4	—	7320	7320	24200	26500	6170	260
2.0	2160	1.2	710	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	23700	27100	45800	54300	18700	282
2.1	2320	2.6	671	—	—	3/A06L2	BN80A4	M1LA4	28000	32000	64000	73800	26800	307
2.2	1650	1.3	623	—	3/V03L3	—	BN80A4	M1LA4	23300	26600	45000	53300	17900	270
2.2	1720	2.1	623	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	23300	26600	45000	53300	17900	282
2.2	1720	2.6	623	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	23300	26600	45000	53300	17900	294
2.3	2100	1.6	594	—	—	3/A05L2	BN80A4	M1LA4	23200	26500	44700	52900	17600	295
2.3	2120	2.8	611	—	—	3/A06L2	BN80A4	M1LA4	27700	31600	63100	72800	25900	307
2.4	1620	1.9	568	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	23000	26300	44400	52600	17400	282
2.4	1750	2.8	576	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	23100	26300	44500	52700	17400	294
2.5	1430	1.0	562	—	3/V01L3	—	BN80A4	—	7110	7110	23500	25700	5770	260
2.6	1440	1.9	544	—	3/V03L3	—	BN80A4	M1LA4	22900	26100	44100	52300	17100	270
2.6	1570	2.5	529	—	3/V05L3	—	BN80A4	M1LA4	22800	26000	43900	52000	17000	294
2.7	1840	1.4	520	—	—	3/A04L2	BN80A4	M1LA4	22700	26000	43800	51900	16900	283
2.7	1290	1.0	509	—	3/V01L3	—	BN80A4	—	7010	7010	23200	25300	5580	260
2.8	1750	1.0	495	—	—	3/A03L2	BN80A4	M1LA4	22600	25800	43500	51600	16600	271
2.8	1740	2.2	491	—	—	3/A05L2	BN80A4	M1LA4	22500	25800	43500	51500	16500	295
2.8	1450	1.4	502	—	3/V03L3	—	BN80A4	M1LA4	22600	25800	43600	51700	16700	270
2.8	1290	2.3	501	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	22600	25800	43600	51700	16700	282
3.0	1660	1.5	469	—	—	3/A04L2	BN80A4	M1LA4	22400	25600	43200	51200	16300	283
3.0	1220	1.9	460	—	3/V03L3	—	BN80A4	M1LA4	22300	25500	43100	51000	16200	270
3.1	1240	1.1	443	—	3/V01L3	—	BN80A4	—	6870	6870	22700	24800	5330	260
3.1	1300	2.9	453	—	3/V04L3	—	BN80A4	M1LA4	22300	25500	43000	50900	16100	282
3.2	1250	1.5	430	—	3/V01L3	—	BN80A4	—	6840	6840	22600	24700	5270	260
3.3	1490	2.9	422	—	—	3/A05L2	BN80A4	M1LA4	22100	25200	42500	50400	15700	295
3.3	1050	0.9	415	—	3/V00L3	—	BN80A4	—	6810	6810	22500	26200	5210	250
3.4	1450	1.3	409	—	—	3/A03L2	BN80A4	M1LA4	22000	25100	42300	50200	15600	271




P₁ = 0.55 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE1	IE1	Rn ₂ [N]					
3.5	1410	2.3	398	—	—	3/V03L3	3/A05L2	BN80A4	M1LA4	21900	25000	42200	50000	15400	295
3.5	1140	1.9	395	—	—	—	—	BN80A4	M1LA4	21800	25000	42100	49900	15400	270
3.6	1370	1.8	386	—	—	—	3/A04L2	BN80A4	M1LA4	21800	24900	42000	49800	15300	283
3.8	1290	1.0	364	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6680	6680	22100	24200	4990	261
3.9	1250	1.6	352	—	—	—	3/A03L2	BN80A4	M1LA4	21500	24600	41400	49100	14800	271
4.0	1230	2.0	349	—	—	—	3/A04L2	BN80A4	M1LA4	21500	24500	41400	49000	14800	283
4.3	1150	1.4	326	—	—	—	3/A03L2	BN80A4	M1LA4	21200	24300	41000	48600	14400	271
4.4	1120	2.1	317	—	—	—	3/A04L2	BN80A4	M1LA4	21200	24200	40800	48400	14300	283
4.5	1100	1.0	311	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6530	6530	21600	23600	4740	261
4.9	1000	2.8	283	—	—	—	3/A04L2	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	13800	283
5.2	950	1.1	269	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4510	261
5.2	950	1.9	269	—	—	—	3/A03L2	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	13500	271
5.2	950	1.9	269	—	—	—	3/A03L2	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	13500	271
5.5	900	1.3	255	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4430	261
6.3	780	1.1	220	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4220	261
6.3	780	2.1	220	—	—	—	3/A03L2	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	12700	271
6.8	720	0.9	203	—	—	—	3/A00L2	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	4100	251
6.8	720	1.8	204	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	4120	261
7.6	650	1.6	184	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	3980	261
7.6	640	2.8	182	—	—	—	3/A03L2	BN80A4	M1LA4	21000	24000	40500	48000	11900	271
8.1	610	0.9	171	—	—	—	3/A00L2	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	25000	3880	251
8.4	590	2.0	166	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6500	6500	21500	23500	3840	261
10.4	475	1.2	134	—	—	—	3/A00L2	BN80A4	M1LA4	6260	6260	20800	24200	3580	251
10.5	470	2.8	133	—	—	—	3/A01L2	BN80A4	M1LA4	6250	6250	20800	22700	3570	261
13.0	380	1.7	107	—	—	—	3/A00L2	BN80A4	M1LA4	5810	5810	19400	22600	3320	251
13.9	355	1.6	100	—	—	—	3/A00L2	BN80A4	M1LA4	5680	5680	19000	22100	3240	251
15.7	315	1.8	88.6	—	—	—	3/A00L2	BN80A4	M1LA4	5450	5450	18400	21300	3120	251
17.3	285	2.3	80.2	—	—	—	3/A00L2	BN80A4	M1LA4	5280	5280	17800	20700	3010	251
19.6	250	2.6	71.0	—	—	—	3/A00L2	BN80A4	M1LA4	5060	5060	17200	20000	2890	251

P₁ = 0.75 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				
												MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ
0.27	18500	2.6	5326	—	3/V11ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	147800	150800	65000	354
0.28	17000	3.0	5046	—	3/V13ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	192000	231000	80000	366
0.29	16500	1.7	4959	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	116400	147600	65000	342
0.29	16500	1.7	4959	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	116400	147600	65000	342
0.31	15400	1.9	4637	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	115300	146200	65000	342
0.31	15400	1.9	4637	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	115300	146200	65000	342
0.35	15500	1.9	4036	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	113100	143400	65000	342
0.35	15500	1.9	4036	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	113100	143400	65000	342
0.40	12400	2.4	3570	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	111100	140900	65000	342
0.40	12400	2.4	3570	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	111100	140900	65000	342
0.44	12500	2.2	3273	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	109700	139100	65000	342
0.44	12500	2.2	3273	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	109700	139100	65000	342
0.48	11400	2.6	2987	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	108300	137300	65000	342
0.48	11400	2.6	2987	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	108300	137300	65000	342
0.58	8140	1.4	2472	—	3/V07L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	40500	50700	91200	120000	45000	318
0.58	9520	2.9	2455	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	105300	133500	65000	342
0.58	9520	2.9	2455	—	3/V10ML4	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	—	—	105300	133500	65000	342
0.67	7350	1.2	2139	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	33100	37700	75500	87100	35000	306
0.67	7480	1.5	2150	—	3/V07L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	39700	49700	89400	117600	45000	318
0.73	6470	1.9	1964	—	3/V07L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	39200	49000	88300	116100	45000	318
0.81	6070	1.4	1768	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	32200	36700	73400	84800	35000	306
0.93	5520	2.0	1545	—	3/V07L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	37900	47400	85300	112200	45000	318
1.0	4850	1.0	1431	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	26300	30000	50600	60000	23600	294
1.0	4990	1.7	1395	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	31100	35500	71000	82000	34200	306
1.0	4910	2.5	1411	—	3/V07L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	37400	46800	84200	110800	44100	318
1.2	4170	1.3	1231	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	25700	29400	49500	58700	22500	294
1.2	4120	2.0	1153	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	30300	34500	69100	79800	32100	306
1.2	4160	1.9	1212	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	30500	34800	69600	80300	32600	306
1.2	4200	2.5	1159	—	3/V07L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	36400	45500	81900	107700	41300	318

A




P₁ = 0.75 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ	
											MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ		
1.3	4200	1.1	1116	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	25300	29000	48900	57900	21700	294
1.4	3580	1.2	1057	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	25100	28700	48500	57500	21400	294
1.4	3550	2.7	992	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	29700	33800	67600	78100	30500	306
1.5	3320	1.2	981	—	3/V04L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24900	28400	48000	56900	20800	282
1.5	3680	2.1	930	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	29400	33500	67000	77300	29800	306
1.6	3360	1.3	894	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24500	28100	47300	56100	20200	294
1.8	2870	1.5	793	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24100	27600	46500	55100	19400	294
1.8	2830	2.7	791	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	28700	32700	65500	75600	28300	306
1.9	2560	1.1	736	—	3/V03L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23900	27300	46000	54600	18900	270
1.9	2890	1.2	769	—	3/V04L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	24000	27500	46300	54900	19200	282
2.0	2840	0.9	710	—	3/V04L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23700	27100	45800	54300	18700	282
2.0	2790	1.5	715	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23800	27200	45900	54300	18800	294
2.0	2790	2.7	698	—	3/V06L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	28200	32200	64300	74200	27100	306
2.1	3060	2.0	671	—	—	3/A06L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	28000	32000	64000	73800	26800	307
2.3	2790	2.1	611	—	—	3/A06L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	27700	31600	63100	72800	25900	307
2.3	2170	1.0	623	—	3/V03L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23300	26600	45000	53300	17900	270
2.3	2260	1.6	623	—	3/V04L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23300	26600	45000	53300	17900	282
2.3	2260	2.0	623	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23300	26600	45000	53300	17900	294
2.4	2770	1.2	594	—	—	3/A05L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23200	26500	44700	52900	17600	295
2.5	2140	1.5	568	—	3/V04L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23000	26300	44400	52600	17400	282
2.5	2300	2.1	576	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	23100	26300	44500	52700	17400	294
2.6	2530	2.9	555	—	—	3/A06L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	27300	31100	62200	71800	25100	307
2.6	1890	1.4	544	—	3/V03L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22900	26100	44100	52300	17100	270
2.7	2070	1.9	529	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22800	26000	43900	52000	17000	294
2.8	2420	1.0	520	—	—	3/A04L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22700	26000	43800	51900	16900	283
2.8	1910	1.1	502	—	3/V03L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22600	25800	43600	51700	16700	270
2.9	2290	1.7	491	—	—	3/A05L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22500	25800	43500	51500	16500	295
2.9	1700	1.8	501	—	3/V04L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22600	25800	43600	51700	16700	282
3.0	2180	1.1	469	—	—	3/A04L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22400	25600	43200	51200	16300	283
3.1	1600	1.4	460	—	3/V03L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22300	25500	43100	51000	16200	270
3.1	1850	2.6	462	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22300	25500	43100	51000	16200	294
3.2	1700	2.2	453	—	3/V04L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22300	25500	43000	50900	16100	282
3.3	1640	1.1	430	—	3/V01L3	—	BE80B4	BX80B4	—	—	6840	6840	22600	24700	5270	260
3.4	1960	2.2	422	—	—	3/A05L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22100	25200	42500	50400	15700	295
3.5	1900	1.0	409	—	—	3/A03L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	22000	25100	42300	50200	15600	271
3.6	1850	1.7	398	—	—	3/A05L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21900	25000	42200	50000	15400	295
3.6	1510	1.5	395	—	3/V03L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21800	25000	42100	49900	15400	270
3.6	1580	2.4	396	—	3/V05L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21900	25000	42100	50000	15400	294
3.7	1800	1.4	386	—	—	3/A04L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21800	24900	42000	49800	15300	283
3.7	1450	2.4	384	—	3/V04L3	—	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21800	24900	41900	49700	15200	282
4.1	1640	1.2	352	—	—	3/A03L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21500	24600	41400	49100	14800	271
4.1	1620	1.5	349	—	—	3/A04L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21500	24500	41400	49000	14800	283
4.3	1530	2.4	329	—	—	3/A05L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21300	24300	41000	48600	14500	295
4.4	1520	1.1	326	—	—	3/A03L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21200	24300	41000	48600	14400	271
4.5	1480	1.6	317	—	—	3/A04L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21200	24200	40800	48400	14300	283
5.1	1320	2.2	283	—	—	3/A04L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13800	283
5.1	1300	2.8	280	—	—	3/A05L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13700	295
5.3	1250	1.5	269	—	—	3/A03L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13500	271
5.3	1250	1.5	269	—	—	3/A03L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	13500	271
5.6	1190	1.0	255	—	—	3/A01L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	4430	261
6.5	1020	1.6	220	—	—	3/A03L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	12700	271
7.0	950	1.4	204	—	—	3/A01L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	4120	261
7.8	860	1.2	184	—	—	3/A01L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	3980	261
7.9	850	2.2	182	—	—	3/A03L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	21000	24000	40500	48000	11900	271
8.6	770	1.5	166	—	—	3/A01L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6500	6500	21500	23500	3840	261
10.8	620	2.1	133	—	—	3/A01L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	6250	6250	20800	22700	3570	261
13.4	500	1.3	107	—	—	3/A00L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5810	5810	19400	22600	3320	251
14.0	475	2.4	102	—	—	3/A01L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5710	5710	19100	20900	3260	261
14.3	465	1.2	100	—	—	3/A00L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5680	5680	19000	22100	3240	251
16.1	415	1.3	88.6	—	—	3/A00L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5450	5450	18400	21300	3120	251
17.8	375	1.7	80.2	—	—	3/A00L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5280	5280	17800	20700	3010	251
20.1	330	2.0	71.0	—	—	3/A00L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	5060	5060	17200	20000	2890	251
23.4	285	2.3	61.2	—	—	3/A00L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	4820	4820	16400	19100	2750	251
27.6	240	2.3	51.8	—	—	3/A00L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	4560	4560	15600	18200	2610	251
36	185	3.0	39.6	—	—	3/A00L2	BE80B4	BX80B4	ME2SB4	MX2SB4	4170	4170	14400	16800	2380	251



P₁ = 1.1 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ	
											MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ		
0.27	27300	1.7	5326	—	3/V11ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	147800	150800	65000	354
0.28	25200	2.0	5046	—	3/V13ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	192000	231000	80000	366
0.29	24400	1.1	4959	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	116400	147600	65000	342
0.29	24400	1.1	4959	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	116400	147600	65000	342
0.31	22900	1.3	4637	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	115300	146200	65000	342
0.31	22900	1.3	4637	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	115300	146200	65000	342
0.32	22900	2.1	4410	—	3/V11ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	143900	146800	65000	354
0.32	23600	2.4	4536	—	3/V13ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	192000	231000	80000	366
0.35	22900	1.3	4036	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	113100	143400	65000	342
0.35	22900	1.3	4036	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	113100	143400	65000	342
0.35	20500	2.4	4106	—	3/V11ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	142400	145300	65000	354
0.35	21000	2.9	4046	—	3/V13ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	192000	231000	80000	366
0.40	18300	1.6	3570	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	111100	140900	65000	342
0.40	18300	1.6	3570	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	111100	140900	65000	342
0.40	17800	2.4	3557	—	3/V11ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	139500	142400	65000	354
0.41	19900	2.9	3515	—	3/V13ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	192000	231000	80000	366
0.44	18600	1.5	3273	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	109700	139100	65000	342
0.44	18600	1.5	3273	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	109700	139100	65000	342
0.44	18300	2.6	3222	—	3/V11ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	137600	140400	65000	354
0.44	18500	2.9	3263	—	3/V13ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	192000	231000	80000	366
0.47	17200	2.8	3063	—	3/V11ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	136600	139400	65000	354
0.48	16900	1.8	2987	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	108300	137300	65000	342
0.48	16900	1.8	2987	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	108300	137300	65000	342
0.58	12000	0.9	2472	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	40500	50700	91200	120000	45000	318
0.58	14100	1.9	2455	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	105300	133500	65000	342
0.58	14100	1.9	2455	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	105300	133500	65000	342
0.66	12200	2.3	2156	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	103400	131100	65000	342
0.66	12200	2.3	2156	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	103400	131100	65000	342
0.67	11100	1.0	2150	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	39700	49700	89400	117600	45000	318
0.71	11400	2.6	2016	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	102400	129800	65000	342
0.71	11400	2.6	2016	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	102400	129800	65000	342
0.73	9570	1.3	1964	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	39200	49000	88300	116100	45000	318
0.77	10500	2.6	1855	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	101200	128300	65000	342
0.77	10500	2.6	1855	—	3/V10ML4	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	—	—	101200	128300	65000	342
0.81	8990	1.0	1768	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	32200	36700	73400	84800	35000	306
0.93	8180	1.3	1545	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	37900	47400	85300	112200	45000	318
1.0	7380	1.1	1395	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	31100	35500	71000	82000	34200	306
1.0	7270	1.7	1411	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	37400	46800	84200	110800	44100	318
1.1	6640	2.2	1288	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	36900	46200	83100	109300	42800	318
1.2	6100	1.4	1153	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	30300	34500	69100	79800	32100	306
1.2	6160	1.3	1212	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	30500	34800	69600	80300	32600	306
1.2	6210	1.7	1159	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	36400	45500	81900	107700	41300	318
1.4	5250	1.8	992	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	29700	33800	67600	78100	30500	306
1.4	5370	2.7	1015	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	35700	44600	80300	105700	39500	318
1.5	5440	1.5	930	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	29400	33500	67000	77300	29800	306
1.6	4930	2.5	920	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	35200	44000	79200	104200	38200	318
1.8	4250	1.0	793	—	3/V05L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	24100	27600	46500	55100	19400	294
1.8	4190	1.8	791	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	28700	32700	65500	75600	28300	306
1.8	4520	2.2	773	—	3/V07L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	34300	42900	77300	101600	36100	318
2.0	4130	1.0	715	—	3/V05L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23800	27200	45900	54300	18800	294
2.0	4130	1.8	698	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	28200	32200	64300	74200	27100	306
2.1	4530	1.3	671	—	—	3/A06L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	28000	32000	64000	73800	26800	307
2.2	3870	2.4	661	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	28000	31900	63800	73700	26600	306
2.3	4120	1.4	611	—	—	3/A06L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27700	31600	63100	72800	25900	307
2.3	3340	1.1	623	—	3/V04L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23300	26600	45000	53300	17900	282
2.3	3340	1.3	623	—	3/V05L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23300	26600	45000	53300	17900	294
2.5	3160	1.0	568	—	3/V04L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23000	26300	44400	52600	17400	282
2.5	3410	1.4	576	—	3/V05L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	23100	26300	44500	52700	17400	294
2.5	3330	2.6	569	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27400	31200	62500	72100	25300	306
2.6	3740	1.9	555	—	—	3/A06L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27300	31100	62200	71800	25100	307
2.6	2800	1.0	544	—	3/V03L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22900	26100	44100	52300	17100	270
2.7	3060	1.3	529	—	3/V05L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22800	26000	43900	52000	17000	294
2.7	3080	2.5	527	—	3/V06L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	27100	30900	61800	71300	24700	306
2.8	3410	2.1	505	—	—	3/A06L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	26900	30700	61400	70900	24400	307
2.9	3380	1.1	491	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22500	25800	43500	51500	16500	295
2.9	2510	1.2	501	—	3/V04L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22600	25800	43600	51700	16700	282




P₁ = 1.1 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2	IE3			IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
3.1	2370	1.0	460	—	3/V03L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22300	25500	43100	51000	16200	270			
3.1	2730	1.8	462	—	3/V05L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22300	25500	43100	51000	16200	294			
3.2	2520	1.5	453	—	3/V04L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22300	25500	43000	50900	16100	282			
3.3	2940	2.6	435	—	—	3/A06L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	26400	30100	60100	69400	23200	307			
3.4	2910	1.5	422	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	22100	25200	42500	50400	15700	295			
3.6	2740	1.2	398	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21900	25000	42200	50000	15400	295			
3.6	2230	1.0	395	—	3/V03L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21800	25000	42100	49900	15400	270			
3.6	2340	1.6	396	—	3/V05L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21900	25000	42100	50000	15400	294			
3.7	2660	0.9	386	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21800	24900	42000	49800	15300	283			
3.7	2620	2.2	388	—	—	3/A06L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	25900	29600	59100	68300	22300	307			
3.7	2140	1.6	384	—	3/V04L3	—	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21800	24900	41900	49700	15200	282			
3.8	2560	2.4	380	—	—	3/A06L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	25900	29500	59000	68100	22200	307			
4.1	2400	1.0	349	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21500	24500	41400	49000	14800	283			
4.3	2270	1.6	329	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21300	24300	41000	48600	14500	295			
4.5	2180	1.1	317	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21200	24200	40800	48400	14300	283			
5.1	1950	1.5	283	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13800	283			
5.1	1930	1.9	280	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13700	295			
5.3	1850	1.0	269	—	—	3/A03L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13500	271			
5.3	1850	1.0	269	—	—	3/A03L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13500	271			
5.7	1720	2.0	250	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13200	283			
5.9	1660	2.6	241	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	13000	295			
6.3	1560	2.2	226	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12800	283			
6.5	1520	1.1	220	—	—	3/A03L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12700	271			
6.7	1460	2.1	212	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12500	295			
6.7	1460	2.1	212	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12500	295			
7.0	1410	0.9	204	—	—	3/A01L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	4120	261			
7.0	1410	2.5	205	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	12400	283			
7.9	1250	1.5	182	—	—	3/A03L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11900	271			
8.2	1200	2.5	174	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11700	283			
8.2	1210	3.0	175	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11700	295			
8.6	1140	1.0	166	—	—	3/A01L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6500	6500	21500	23500	3840	261			
8.8	1120	2.6	162	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11400	283			
8.8	1120	2.6	162	—	—	3/A05L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40500	48000	11400	295			
9.6	1030	2.3	149	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	21000	24000	40400	47900	11100	283			
10.8	920	1.4	133	—	—	3/A01L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	6250	6250	20800	22700	3570	261			
12.2	810	3.0	117	—	—	3/A04L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	19300	22100	37600	44500	10300	283			
14.0	700	1.6	102	—	—	3/A01L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5710	5710	19100	20900	3260	261			
14.8	670	2.5	96.9	—	—	3/A03L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	18200	20700	35500	42100	9630	271			
16.1	610	0.9	88.6	—	—	3/A00L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5450	5450	18400	21300	3120	251			
16.2	610	2.7	88.5	—	—	3/A03L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	17600	20100	34600	41000	9340	271			
17.6	560	2.3	81.3	—	—	3/A01L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5300	5300	17900	19600	3030	261			
17.8	550	1.2	80.2	—	—	3/A00L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5280	5280	17800	20700	3010	251			
19.3	510	2.2	74.2	—	—	3/A01L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5140	5140	17400	19000	2940	261			
20.1	490	1.3	71.0	—	—	3/A00L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	5060	5060	17200	20000	2890	251			
23.4	420	1.5	61.2	—	—	3/A00L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4820	4820	16400	19100	2750	251			
27.6	355	1.5	51.8	—	—	3/A00L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4560	4560	15600	18200	2610	251			
29.1	340	2.5	49.1	—	—	3/A01L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4480	4480	15400	16800	2560	261			
34	285	2.3	41.5	—	—	3/A00L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4240	4240	14600	17000	2420	251			
36	275	2.0	39.6	—	—	3/A00L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	4170	4170	14400	16800	2380	251			
45	220	3.0	31.7	—	—	3/A00L2	BE90S4	BX90S4	ME3SA4	MX3SA4	3870	3870	13500	15700	2210	251			


P₁ = 1.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2	IE3			IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
0.27	36900	1.3	5326	—	3/V11ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	147800	150800	65000	354			
0.28	34100	1.5	5046	—	3/V13ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	192000	231000	80000	366			
0.31	30900	1.0	4637	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	115300	146200	65000	342			
0.31	30900	1.0	4637	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	115300	146200	65000	342			
0.32	31000	1.5	4410	—	3/V11ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	143900	146800	65000	354			
0.32	31900	1.8	4536	—	3/V13ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	192000	231000	80000	366			
0.35	30900	1.0	4036	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	113100	143400	65000	342			



P₁ = 1.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW					IE2	IE3			IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
0.35	30900	1.0	4036	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	113100	143400	65000	342				
0.35	27700	1.8	4106	—	3/V11ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	142400	145300	65000	354				
0.35	28400	2.1	4046	—	3/V13ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	192000	231000	80000	366				
0.40	24800	1.2	3570	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	111100	140900	65000	342				
0.40	24800	1.2	3570	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	111100	140900	65000	342				
0.40	24000	1.8	3557	—	3/V11ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	139500	142400	65000	354				
0.41	26900	2.1	3515	—	3/V13ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	192000	231000	80000	366				
0.44	25100	1.1	3273	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	109700	139100	65000	342				
0.44	25100	1.1	3273	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	109700	139100	65000	342				
0.44	24700	1.9	3222	—	3/V11ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	137600	140400	65000	354				
0.44	25000	2.2	3263	—	3/V13ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	192000	231000	80000	366				
0.47	23200	2.1	3063	—	3/V11ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	136600	139400	65000	354				
0.48	22900	1.3	2987	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	108300	137300	65000	342				
0.48	22900	1.3	2987	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	108300	137300	65000	342				
0.54	20400	2.3	2663	—	3/V11ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	133900	136600	65000	354				
0.58	19000	1.4	2455	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	105300	133500	65000	342				
0.66	16500	1.7	2156	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	103400	131100	65000	342				
0.66	16500	1.7	2156	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	103400	131100	65000	342				
0.71	15500	1.9	2016	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	102400	129800	65000	342				
0.71	15500	1.9	2016	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	102400	129800	65000	342				
0.73	12900	1.0	1964	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	39200	49000	88300	116100	45000	318				
0.77	14200	1.9	1855	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	101200	128300	65000	342				
0.77	14200	1.9	1855	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	101200	128300	65000	342				
0.88	12500	2.2	1617	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	99200	125800	65000	342				
0.88	12500	2.2	1617	—	3/V10ML4	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	—	—	99200	125800	65000	342				
0.93	11000	1.0	1545	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	37900	47400	85300	112200	45000	318				
1.0	9820	1.3	1411	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	37400	46800	84200	110800	44100	318				
1.1	8970	1.6	1288	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	36900	46200	83100	109300	42800	318				
1.2	8240	1.0	1153	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	30300	34500	69100	79800	32100	306				
1.2	8320	0.9	1212	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	30500	34800	69600	80300	32600	306				
1.2	8400	1.3	1159	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	36400	45500	81900	107700	41300	318				
1.4	7090	1.3	992	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	29700	33800	67600	78100	30500	306				
1.4	7260	2.0	1015	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	35700	44600	80300	105700	39500	318				
1.5	7350	1.1	930	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	29400	33500	67000	77300	29800	306				
1.6	6670	1.8	920	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	35200	44000	79200	104200	38200	318				
1.8	5660	1.4	791	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	28700	32700	65500	75600	28300	306				
1.8	6110	1.6	773	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	34300	42900	77300	101600	36100	318				
1.9	5510	2.6	761	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	34300	42800	77100	101400	35900	318				
2.0	5580	1.4	698	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	28200	32200	64300	74200	27100	306				
2.1	6120	1.0	671	—	—	3/A06L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	28000	32000	64000	73800	26800	307				
2.2	5220	1.8	661	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	28000	31900	63800	73700	26600	306				
2.3	5570	1.1	611	—	—	3/A06L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27700	31600	63100	72800	25900	307				
2.3	4510	1.0	623	—	3/V05L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	23300	26600	45000	53300	17900	294				
2.5	4610	1.1	576	—	3/V05L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	23100	26300	44500	52700	17400	294				
2.5	4500	1.9	569	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27400	31200	62500	72100	25300	306				
2.6	5060	1.4	555	—	—	3/A06L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27300	31100	62200	71800	25100	307				
2.7	4130	0.9	529	—	3/V05L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22800	26000	43900	52000	17000	294				
2.7	4170	1.8	527	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	27100	30900	61800	71300	24700	306				
2.8	4600	1.6	505	—	—	3/A06L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26900	30700	61400	70900	24400	307				
3.1	3690	1.3	462	—	3/V05L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22300	25500	43100	51000	16200	294				
3.2	3410	1.1	453	—	3/V04L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22300	25500	43000	50900	16100	282				
3.3	3970	2.0	435	—	—	3/A06L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26400	30100	60100	69400	23200	307				
3.3	4000	2.3	439	—	—	3/A07L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	31700	39600	71300	93800	29900	319				
3.3	3410	2.6	427	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26300	30000	59900	69200	23000	306				
3.4	3930	1.1	422	—	—	3/A05L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	22100	25200	42500	50400	15700	295				
3.5	3690	2.5	405	—	—	3/A07L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	31300	39100	70500	92700	29100	319				
3.6	3170	1.2	396	—	3/V05L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21900	25000	42100	50000	15400	294				
3.6	3160	2.4	395	—	3/V06L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	26000	29600	59300	68400	22400	306				
3.7	3540	1.6	388	—	—	3/A06L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	25900	29600	59100	68300	22300	307				
3.7	2890	1.2	384	—	3/V04L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21800	24900	41900	49700	15200	282				
3.7	3160	2.9	386	—	3/V07L3	—	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	31100	38900	70000	92100	28600	318				
3.8	3460</td																			




P₁ = 1.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE2	IE3		IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N] HC	Rn ₂ [N] HZ	Rn ₂ [N] FZ	
5.1	2640	1.1	283	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13800	283		
5.1	2610	1.4	280	—	—	3/A05L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13700	295		
5.4	2430	2.3	267	—	—	3/A06L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	25000	28500	57000	65800	19700	307		
5.7	2330	1.5	250	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13200	283		
5.9	2240	1.9	241	—	—	3/A05L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	13000	295		
6.3	2100	1.7	226	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12800	283		
6.7	1970	1.6	212	—	—	3/A05L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12500	295		
6.7	1970	1.6	212	—	—	3/A05L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12500	295		
7.0	1910	1.8	205	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	12400	283		
7.9	1690	1.1	182	—	—	3/A03L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11900	271		
8.2	1620	1.8	174	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11700	283		
8.2	1630	2.2	175	—	—	3/A05L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11700	295		
8.8	1510	1.9	162	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11400	283		
8.8	1510	1.9	162	—	—	3/A05L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40500	48000	11400	295		
9.6	1390	1.7	149	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	21000	24000	40400	47900	11100	283		
10.1	1310	2.7	141	—	—	3/A05L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	20600	23500	39700	47100	10900	295		
10.8	1240	1.0	133	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	6250	6250	20800	22700	3570	261		
11.1	1200	2.3	129	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	20000	22800	38700	45900	10600	283		
12.2	1090	2.2	117	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	19300	22100	37600	44500	10300	283		
14.0	950	1.2	102	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5710	5710	19100	20900	3260	261		
14.0	950	2.7	102	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	18500	21100	36100	42700	9790	283		
14.8	900	1.9	96.9	—	—	3/A03L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	18200	20700	35500	42100	9630	271		
15.8	840	2.8	90.7	—	—	3/A04L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	17800	20300	34800	41300	9420	283		
16.2	820	2.0	88.5	—	—	3/A03L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	17600	20100	34600	41000	9340	271		
17.6	760	1.7	81.3	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5300	5300	17900	19600	3030	261		
19.3	690	1.7	74.2	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5140	5140	17400	19000	2940	261		
19.5	680	2.6	73.2	—	—	3/A03L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	16500	18900	32700	38700	8770	271		
20.1	660	1.0	71.0	—	—	3/A00L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	5060	5060	17200	20000	2890	251		
22.7	590	2.6	62.9	—	—	3/A03L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	15700	18000	31200	37000	8340	271		
23.4	570	1.1	61.2	—	—	3/A00L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4820	4820	16400	19100	2750	251		
24.1	550	2.3	59.4	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4770	4770	16300	17800	2730	261		
26.4	500	2.3	54.2	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4630	4630	15800	17300	2650	261		
27.6	480	1.1	51.8	—	—	3/A00L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4560	4560	15600	18200	2610	251		
29.1	455	1.8	49.1	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4480	4480	15400	16800	2560	261		
33	410	2.3	43.9	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4320	4320	14900	16300	2470	261		
34	385	1.7	41.5	—	—	3/A00L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4240	4240	14600	17000	2420	251		
36	370	1.5	39.6	—	—	3/A00L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4170	4170	14400	16800	2380	251		
36	375	2.3	40.1	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4190	4190	14500	15800	2390	261		
40	335	2.3	35.8	—	—	3/A01L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	4030	4030	14000	15300	2300	261		
45	295	2.2	31.7	—	—	3/A00L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	3870	3870	13500	15700	2210	251		
61	220	2.7	23.4	—	—	3/A00L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	3500	3500	12300	14300	2000	251		
75	180	2.6	19.1	—	—	3/A00L2	BE90LA4	BX90LA4	ME3SB4	MX3SB4	3270	3270	11600	13500	1870	251		


P₁ = 2.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE2	IE3		IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N] HC	Rn ₂ [N] HZ	Rn ₂ [N] FZ	
0.27	56200	1.6	5234	—	3/V15ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	—	198600	238200	90000	390
0.28	50100	1.0	5046	—	3/V13ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	—	192000	231000	80000	366
0.29	51200	1.6	4959	—	3/V14ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	—	197100	236300	90000	378
0.29	53100	1.9	4950	—	3/V15ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	—	197000	236300	90000	390
0.29	53100	2.2	4950	—	3/V16ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	—	301500	338200	150000	402
0.32	45600	1.0	4410	—	3/V11ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	—	143900	146800	65000	354
0.32	46900	1.2	4536	—	3/V13ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	—	192000	231000	80000	366
0.33	44500	1.8	4312	—	3/V14ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	—	193200	231700	90000	378
0.34	44800	2.3	4171	—	3/V15ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	—	192300	230600	90000	390
0.35	40800	1.2	4106	—	3/V11ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	—	142400	145300	65000	354
0.35	41800	1.5	4046	—	3/V13ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	—	192000	231000	80000	366
0.36	44500	1.6	3993	—	3/V14ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	—	191100	229100	90000	378
0.40	35300	1.2	3557	—	3/V11ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	—	139500	142400	65000	354
0.41	39600	1.4	3515	—	3/V13ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	—	192000	231000	80000	366
0.44	36300	1.3	3222	—	3/V11ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	—	137600	140400	65000	354



P₁ = 2.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2		IE3		IE2		IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
0.44	36800	1.5	3263	—	3/V13ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	192000	231000	80000	366			
0.45	35400	2.2	3182	—	3/V14ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	185000	221800	90000	378			
0.47	34100	1.4	3063	—	3/V11ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	136600	139400	65000	354			
0.51	29900	2.7	2782	—	3/V14ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	181400	217600	90000	378			
0.52	28600	2.1	2773	—	3/V13ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	192000	228600	80000	366			
0.54	30000	1.6	2663	—	3/V11ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	133900	136600	65000	354			
0.58	28000	1.0	2455	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	105300	133500	65000	342			
0.58	28000	1.0	2455	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	105300	133500	65000	342			
0.59	24900	1.6	2430	—	3/V13ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	191500	224400	80000	366			
0.61	23800	1.5	2329	—	3/V11ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	131300	134000	65000	354			
0.62	23700	2.7	2318	—	3/V14ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	176800	212000	90000	378			
0.66	24300	1.2	2156	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	103400	131100	65000	342			
0.66	24300	1.2	2156	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	103400	131100	65000	342			
0.71	22700	1.3	2016	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	102400	129800	65000	342			
0.71	22700	1.3	2016	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	102400	129800	65000	342			
0.71	20700	2.8	2019	—	3/V13ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	186500	218500	80000	366			
0.73	20100	2.1	1963	—	3/V11ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	128200	130800	65000	354			
0.77	20900	1.3	1855	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	101200	128300	65000	342			
0.77	20900	1.3	1855	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	101200	128300	65000	342			
0.80	17800	1.2	1792	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	89100	114600	36000	330			
0.87	17200	2.4	1636	—	3/V11ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	124900	127400	65000	354			
0.88	16200	0.9	1623	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	87800	113000	36000	330			
0.88	18400	1.5	1617	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	99200	125800	65000	342			
0.88	18400	1.5	1617	—	3/V10ML4	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	—	—	—	99200	125800	65000	342			
0.96	15900	1.1	1497	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	86800	111700	36000	330			
1.0	15000	1.3	1411	—	3/V10ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	97300	123400	63700	342			
1.1	13200	1.1	1288	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	36900	46200	83100	109300	42800	318				
1.1	13700	1.6	1288	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	85000	109300	34200	330			
1.1	13400	2.5	1274	—	3/V11ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	120500	123000	61600	354			
1.2	12800	1.3	1159	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	83700	107700	33000	330			
1.2	13100	1.5	1227	—	3/V10ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	95400	120900	60800	342			
1.3	11900	2.4	1120	—	3/V10ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	94200	119400	59000	342			
1.4	10400	0.9	992	—	3/V06L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	29700	33800	67600	78100	30500	306				
1.4	10700	1.3	1015	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	35700	44600	80300	105700	39500	318				
1.4	10700	1.7	1004	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	82000	105500	31500	330			
1.4	10700	3.0	1004	—	3/V10ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	92700	117500	56900	342			
1.6	9800	1.3	920	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	35200	44000	79200	104200	38200	318				
1.6	10200	1.9	920	—	3/V10ML3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	91500	116100	55200	342			
1.7	9290	2.2	840	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	79900	102900	29700	330			
1.8	8310	0.9	791	—	3/V06L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	28700	32700	65500	75600	28300	306				
1.8	8980	1.1	773	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	34300	42900	77300	101600	36100	318				
1.8	8520	2.5	800	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	79400	102200	29200	330			
1.9	8100	1.8	761	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	34300	42800	77100	101400	35900	318				
1.9	8420	1.7	761	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	78800	101400	28700	330			
2.0	8210	0.9	698	—	3/V06L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	28200	32200	64300	74200	27100	306				
2.2	7680	1.2	661	—	3/V06L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	28000	31900	63800	73700	26600	306				
2.2	6980	2.1	655	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	33500	41900	75500	99300	34100	318				
2.2	7250	2.4	655	—	3/V09L3	—	BE100LA4	BX100LA4	—	—	—	—	—	77100	99300	27300	330			
2.5	6610	1.3	569	—	3/V06L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	27400	31200	62500	72100	25300	306				
2.6	7440	1.0	555	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	27300	31100	62200	71800	25100	307				
2.7	6120	1.2	527	—	3/V06L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	27100	30900	61800	71300	24700	306				
2.8	6770	1.1	505	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26900	30700	61400	70900	24400	307				
2.8	5890	2.3	507	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	32300	40400	72800	95700	31400	318				
3.1	5340	2.3	460	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	31900	39900	71800	94400	30400	318				
3.3	5830	1.3	435	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26400	30100	60100	69400	23200	307				
3.3	5880	1.6	439	—	—	3/A07L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	31700	39600	71300	93800	29900	319				
3.3	5020	1.8	427	—	3/V06L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26300	30000	59900	69200	23000	306				
3.5	5430	1.7	405	—	—	3/A07L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	31300	39100	70500	92700	29100	319				
3.6	4640	1.6	395	—	3/V06L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	26000	29600	59300	68400	22400	306				
3.7	5200	1.1	388	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25900	29600	59100	68300	22300	307				
3.7	4640	1.9	386	—	3/V07L3	—	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	31100	38900	70000	92100	28600	318				
3.8	5090	1.2	380	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25900	29500	59000	68100	22200	307				
4.2	4570	2.5	341	—	—	3/A07L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	30600	38200	68800	90400	27500	319				
4.5	4300	1.5	321	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25200	28800	57500	66400	20900	307				
5.1	3830	0.9	280	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13700	2				




P₁ = 2.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE2	IE3		IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
5.1	3780	2.3	282	—	—	3/A07L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	30000	37500	67500	88800	25800	319		
5.2	3700	2.1	276	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	19900	307		
5.4	3580	1.5	267	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	19700	307		
5.7	3420	1.0	250	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13200	283		
5.9	3300	1.3	241	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	13000	295		
5.9	3230	2.8	241	—	—	3/A07L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	30000	37500	67500	88800	24500	319		
6.3	3090	1.1	226	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12800	283		
6.5	2960	2.2	221	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	18500	307		
6.7	2900	1.1	212	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12500	295		
6.7	2900	1.1	212	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12500	295		
7.0	2810	1.2	205	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	12400	283		
7.2	2650	2.1	198	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	17800	307		
8.2	2380	1.2	174	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11700	283		
8.2	2400	1.5	175	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11700	295		
8.7	2200	3.0	164	—	—	3/A06L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	25000	28500	57000	65800	16700	307		
8.8	2220	1.3	162	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11400	283		
8.8	2220	1.3	162	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40500	48000	11400	295		
9.6	2040	1.2	149	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	21000	24000	40400	47900	11100	283		
10.1	1930	1.9	141	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20600	23500	39700	47100	10900	295		
11.1	1770	1.5	129	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	20000	22800	38700	45900	10600	283		
11.8	1660	2.1	121	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19600	22300	38000	45000	10400	295		
12.2	1600	1.5	117	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	19300	22100	37600	44500	10300	283		
13.8	1420	2.2	104	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18600	21200	36200	42900	9840	295		
14.0	1400	1.8	102	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18500	21100	36100	42700	9790	283		
14.8	1330	1.3	96.9	—	—	3/A03L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	18200	20700	35500	42100	9630	271		
15.8	1240	1.9	90.7	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	17800	20300	34800	41300	9420	283		
16.2	1210	1.4	88.5	—	—	3/A03L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	17600	20100	34600	41000	9340	271		
17.5	1120	2.1	81.7	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	17200	19600	33800	40000	9100	283		
17.6	1110	1.2	81.3	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5300	5300	17900	19600	3030	261		
18.9	1040	2.9	75.8	—	—	3/A05L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	16700	19100	33000	39100	8870	295		
19.3	1020	1.1	74.2	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	5140	5140	17400	19000	2940	261		
19.5	1000	1.8	73.2	—	—	3/A03L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	16500	18900	32700	38700	8770	271		
20.9	940	2.7	68.4	—	—	3/A04L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	16200	18500	32000	37900	8580	283		
22.7	860	1.8	62.9	—	—	3/A03L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	15700	18000	31200	37000	8340	271		
24.1	810	1.5	59.4	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4770	4770	16300	17800	2730	261		
26.4	740	1.6	54.2	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4630	4630	15800	17300	2650	261		
27.2	720	2.3	52.5	—	—	3/A03L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	14800	16900	29600	35000	7850	271		
27.2	720	2.3	52.5	—	—	3/A03L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	14800	16900	29600	35000	7850	271		
29.1	670	1.2	49.1	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4480	4480	15400	16800	2560	261		
33	600	1.5	43.9	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4320	4320	14900	16300	2470	261		
34	570	1.1	41.5	—	—	3/A00L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4240	4240	14600	17000	2420	251		
35	550	3.0	40.5	—	—	3/A03L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	13600	15500	27300	32400	7200	271		
36	540	1.0	39.6	—	—	3/A00L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4170	4170	14400	16800	2380	251		
36	550	1.6	40.1	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4190	4190	14500	15800	2390	261		
40	490	1.6	35.8	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	4030	4030	14000	15300	2300	261		
45	435	1.5	31.7	—	—	3/A00L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3870	3870	13500	15700	2210	251		
46	425	2.8	31.2	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3850	3850	13400	14700	2200	261		
61	320	1.8	23.4	—	—	3/A00L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3500	3500	12300	14300	2000	251		
62	315	2.8	23.0	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3480	3480	12300	13400	1990	261		
75	260	1.8	19.1	—	—	3/A00L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3270	3270	11600	13500	1870	251		
76	255	2.8	18.8	—	—	3/A01L2	BE100LA4	BX100LA4	ME3LA4	MX3LA4	3250	3250	11500	12600	1860	261		


P₁ = 3 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW				IE2	IE3		IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
0.27	76400	1.2	5234	—	3/V15ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	198600	238200	90000	390	
0.29	69700	1.2	4959	—	3/V14ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	197100	236300	90000	378	
0.29	72300	1.4	4950	—	3/V15ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	197000	236300	90000	390	
0.29	72300	1.6	4950	—	3/V16ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	301500	338200	150000	402	
0.33	60600	1.3	4312	—	3/V14ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	193200	231700	90000	378	
0.34	60900	1.7	4171	—	3/V15ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	192300	230600	90000	390	




P₁ = 3 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2		IE3		IE2		IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
0.34	60900	2.2	4171	—	3/V16ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	294200	330000	150000	402		
0.35	56900	1.1	4046	—	3/V13ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	192000	231000	80000	366		
0.36	60500	1.2	3993	—	3/V14ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	191100	229100	90000	378		
0.40	53900	1.1	3515	—	3/V13ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	192000	231000	80000	366		
0.40	51300	2.6	3514	—	3/V16ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	287100	322100	150000	402		
0.44	49400	1.0	3222	—	3/V11ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	137600	140400	65000	354		
0.44	50000	1.1	3263	—	3/V13ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	192000	231000	80000	366		
0.45	48200	1.6	3182	—	3/V14ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	185000	221800	90000	378		
0.46	46400	1.0	3063	—	3/V11ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	136600	139400	65000	354		
0.49	42100	2.9	2880	—	3/V16ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	279000	313000	150000	402		
0.51	39000	1.5	2773	—	3/V13ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	192000	228600	80000	366		
0.51	40600	2.0	2782	—	3/V14ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	181400	217600	90000	378		
0.53	40800	1.2	2663	—	3/V11ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	133900	136600	65000	354		
0.53	39100	2.9	2678	—	3/V16ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	276200	309800	150000	402		
0.57	35200	2.3	2504	—	3/V14ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	178700	214300	90000	378		
0.58	33800	1.2	2430	—	3/V13ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	191500	224400	80000	366		
0.61	32400	1.1	2329	—	3/V11ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	131300	134000	65000	354		
0.61	32300	2.0	2318	—	3/V14ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	176800	212000	90000	378		
0.70	30900	1.0	2016	—	3/V10ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	102400	129800	65000	342		
0.70	30900	1.0	2016	—	3/V10ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	102400	129800	65000	342		
0.70	28100	2.0	2019	—	3/V13ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	186500	218500	80000	366		
0.71	27800	2.6	1994	—	3/V14ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	173000	207500	90000	378		
0.72	27300	1.5	1963	—	3/V11ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	128200	130800	65000	354		
0.77	28400	1.0	1855	—	3/V10ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	101200	128300	65000	342		
0.77	28400	1.0	1855	—	3/V10ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	101200	128300	65000	342		
0.79	24300	0.9	1792	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	89100	114600	36000	330		
0.84	24100	2.4	1682	—	3/V13ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	181700	212900	80000	366		
0.87	23400	1.8	1636	—	3/V11ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	124900	127400	65000	354		
0.88	25100	1.1	1617	—	3/V10ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	99200	125800	65000	342		
0.88	25100	1.1	1617	—	3/V10ML4	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	—	—	—	—	99200	125800	65000	342		
0.89	22100	2.6	1589	—	3/V14ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	167500	200900	90000	378		
1.0	20400	1.0	1411	—	3/V10ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	97300	123400	63700	342		
1.0	19700	2.4	1378	—	3/V11ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	121800	124300	63200	354		
1.0	20300	2.8	1418	—	3/V13ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	177300	207700	78500	366		
1.1	18700	1.2	1288	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	85000	109300	34200	330		
1.1	18200	1.8	1274	—	3/V11ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	120500	123000	61600	354		
1.1	18500	2.7	1291	—	3/V13ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	174900	205000	76100	366		
1.1	18600	2.6	1339	—	3/V14ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	163400	196000	86700	378		
1.2	17400	0.9	1159	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	83700	107700	33000	330		
1.2	17800	1.1	1227	—	3/V10ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	95400	120900	60800	342		
1.3	16200	1.8	1120	—	3/V10ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	94200	119400	59000	342		
1.4	14500	1.0	1015	—	3/V07L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	35700	44600	80300	105700	39500	318				
1.4	14500	1.2	1004	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	82000	105500	31500	330		
1.4	14500	2.2	1004	—	3/V10ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	92700	117500	56900	342		
1.4	14000	2.6	1004	—	3/V11ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	116500	118800	56900	354		
1.5	13300	0.9	920	—	3/V07L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	35200	44000	79200	104200	38200	318				
1.5	13900	1.4	920	—	3/V10ML3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	91500	116100	55200	342		
1.7	12600	1.6	840	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	79900	102900	29700	330		
1.8	11600	1.8	800	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	79400	102200	29200	330		
1.9	11000	1.3	761	—	3/V07L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	34300	42800	77100	101400	35900	318				
1.9	11500	1.3	761	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	78800	101400	28700	330		
2.2	9490	1.5	655	—	3/V07L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	33500	41900	75500	99300	34100	318				
2.2	9860	1.8	655	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	77100	99300	27300	330		
2.5	8990	1.0	569	—	3/V06L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	27400	31200	62500	72100	25300	306				
2.7	8330	0.9	527	—	3/V06L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	27100	30900	61800	71300	24700	306				
2.8	8010	1.7	507	—	3/V07L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	32300	40400	72800	95700	31400	318				
3.1	7270	1.7	460	—	3/V07L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	31900	39900	71800	94400	30400	318				
3.2	8010	1.1	439	—	3/A07L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	31700	39600	71300	93800	29900	319				
3.2	6650	2.7	442	—	3/V09L3	—	BE100LB4	BX100LB4	—	—	—	—	—	—	72900	93800	24000	330		
3.3	7930	1.0	435	—	—	3/A06L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	26400	30100	60100	69400	23200	307			
3.3	6830	1.3	427	—	3/V06L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	26300	30000	59900	69200	23000	306				
3.5	7390	1.2	405	—	—	3/A07L2	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	31300	39100	70500	92700	29100	319			
3.6	6320	1.2	395	—	3/V06L3	—	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	26000	29600	59300	68400	22400	306				
3.7	6320	1.4	386	—	3/V07L3															




P₁ = 3 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2		IE3	IE2		IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
4.2	6220	1.8	341	—	—	3/A07L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30600	38200	68800	90400	27500	319		
4.4	5850	1.1	321	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25200	28800	57500	66400	20900	307		
5.0	5140	1.7	282	—	—	3/A07L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30000	37500	67500	88800	25800	319		
5.1	5030	1.5	276	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	19900	307		
5.3	4870	1.1	267	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	19700	307		
5.9	4490	1.0	241	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	13000	295		
5.9	4390	2.0	241	—	—	3/A07L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30000	37500	67500	88800	24500	319		
6.4	4030	1.6	221	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	18500	307		
6.4	4070	2.2	223	—	—	3/A07L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30000	37500	67500	88800	23800	319		
6.9	3820	0.9	205	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	12400	283		
7.2	3610	1.5	198	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	17800	307		
7.2	3610	2.4	198	—	—	3/A07L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	30000	37500	67500	88800	22900	319		
7.5	3460	2.2	190	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	17600	307		
8.1	3260	1.1	175	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11700	295		
8.2	3240	0.9	174	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11700	283		
8.7	2990	2.2	164	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	25000	28500	57000	65800	16700	307		
8.8	3020	1.0	162	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11400	283		
8.8	3020	1.0	162	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21000	24000	40500	48000	11400	295		
10.1	2630	1.4	141	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	20600	23500	39700	47100	10900	295		
11.0	2400	1.1	129	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	20000	22800	38700	45900	10600	283		
11.4	2330	2.3	125	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	23500	26800	53900	62200	15300	307		
11.7	2250	1.6	121	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19600	22300	38000	45000	10400	295		
12.1	2180	1.1	117	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	19300	22100	37600	44500	10300	283		
13.7	1940	1.6	104	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18600	21200	36200	42900	9840	295		
13.9	1900	1.3	102	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18500	21100	36100	42700	9790	283		
14.4	1830	2.9	98.3	—	—	3/A06L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	21700	24800	50200	58000	14100	307		
14.7	1800	0.9	96.9	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	18200	20700	35500	42100	9630	271		
15.7	1690	1.4	90.7	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	17800	20300	34800	41300	9420	283		
16.0	1650	1.0	88.5	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	17600	20100	34600	41000	9340	271		
16.6	1590	2.2	85.6	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	17400	19900	34200	40600	9240	295		
17.4	1520	1.6	81.7	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	17200	19600	33800	40000	9100	283		
18.7	1410	2.2	75.8	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16700	19100	33000	39100	8870	295		
19.4	1360	1.3	73.2	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16500	18900	32700	38700	8770	271		
19.6	1350	2.5	72.5	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16500	18800	32600	38600	8740	295		
20.8	1270	2.0	68.4	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	16200	18500	32000	37900	8580	283		
22.6	1170	1.3	62.9	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	15700	18000	31200	37000	8340	271		
22.7	1170	2.8	62.6	—	—	3/A05L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	15700	17900	31200	36900	8330	295		
22.8	1160	2.5	62.4	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	15700	17900	31100	36900	8320	283		
23.9	1110	1.1	59.4	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4770	4770	16300	17800	2730	261		
26.1	1020	2.4	54.5	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	15000	17100	29900	35400	7950	283		
26.2	1010	1.2	54.2	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4630	4630	15800	17300	2650	261		
27.0	980	1.7	52.5	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	14800	16900	29600	35000	7850	271		
27.0	980	1.7	52.5	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	14800	16900	29600	35000	7850	271		
28.6	930	2.5	49.7	—	—	3/A04L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	14500	16600	29100	34500	7710	283		
28.9	910	0.9	49.1	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4480	4480	15400	16800	2560	261		
32	820	1.1	43.9	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4320	4320	14900	16300	2470	261		
33	810	2.2	43.4	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	13900	15900	27900	33100	7370	271		
35	750	1.2	40.1	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4190	4190	14500	15800	2390	261		
35	750	2.2	40.5	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	13600	15500	27300	32400	7200	271		
40	670	1.1	35.8	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	4030	4030	14000	15300	2300	261		
42	620	2.9	33.5	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	12700	14600	25800	30600	6760	271		
45	590	1.1	31.7	—	—	3/A00L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3870	3870	13500	15700	2210	251		
46	580	2.0	31.2	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3850	3850	13400	14700	2200	261		
49	540	2.9	28.8	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	12100	13800	24700	29300	6430	271		
61	435	1.3	23.4	—	—	3/A00L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3500	3500	12300	14300	2000	251		
62	430	2.0	23.0	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3480	3480	12300	13400	1990	261		
62	430	2.9	23.0	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	11200	12800	23100	27300	5960	271		
73	360	2.9	19.4	—	—	3/A03L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	10600	12100	21900	26000	5640	271		
74	355	1.3	19.1	—	—	3/A00L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3270	3270	11600	13500	1870	251		
76	350	2.0	18.8	—	—	3/A01L2	BE100LB4	BX100LB4	ME3LB4	MX3LB4	3250	3250	11500	12600	1860	261		



P₁ = 4 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ	
											MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ		
0.29	97600	1.0	4950	—	3/V15ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	197000	236300	90000	390	
0.29	97600	1.2	4950	—	3/V16ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	301500	338200	150000	402	
0.32	83300	2.4	4449	—	3/V17ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	442000	470000	150000	412	
0.33	81800	1.0	4312	—	3/V14ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	193200	231700	90000	378	
0.35	82200	1.2	4171	—	3/V15ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	192300	230600	90000	390	
0.35	82200	1.6	4171	—	3/V16ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	294200	330000	150000	402	
0.41	69300	1.9	3514	—	3/V16ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	287100	322100	150000	402	
0.45	65100	1.2	3182	—	3/V14ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	185000	221800	90000	378	
0.50	56800	2.1	2880	—	3/V16ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	279000	313000	150000	402	
0.52	52600	1.1	2773	—	3/V13ML4	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	—	192000	228600	80000	366	
0.52	54800	1.5	2782	—	3/V14ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	181400	217600	90000	378	
0.54	52800	2.1	2678	—	3/V16ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	276200	309800	150000	402	
0.58	47500	1.7	2504	—	3/V14ML4	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	178700	214300	90000	378	
0.62	43600	1.5	2318	—	3/V14ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	176800	212000	90000	378	
0.71	38000	1.5	2019	—	3/V13ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	186500	218500	80000	366	
0.72	37500	1.9	1994	—	3/V14ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	173000	207500	90000	378	
0.73	36900	1.1	1963	—	3/V11ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	128200	130800	65000	354	
0.86	32500	1.8	1682	—	3/V13ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	181700	212900	80000	366	
0.87	32100	2.3	1662	—	3/V14ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	168600	202200	90000	378	
0.88	31600	1.3	1636	—	3/V11ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	124900	127400	65000	354	
0.91	29900	1.9	1589	—	3/V14ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	167500	200900	90000	378	
1.0	26600	1.8	1378	—	3/V11ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	121800	124300	63200	354	
1.0	27400	2.1	1418	—	3/V13ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	177300	207700	78500	366	
1.1	24600	1.3	1274	—	3/V11ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	120500	123000	61600	354	
1.1	24900	2.0	1291	—	3/V13ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	174900	205000	76100	366	
1.1	25600	2.4	1324	—	3/V14ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	163200	195700	86300	378	
1.1	25200	1.9	1339	—	3/V14ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	163400	196000	86700	378	
1.3	21900	1.3	1120	—	3/V10ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	94200	119400	59000	342	
1.3	21000	2.4	1088	—	3/V13ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	170700	200000	71900	366	
1.3	21500	2.4	1116	—	3/V14ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	159200	191000	81500	378	
1.4	19600	0.9	1004	—	3/V09L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	82000	105500	31500	330	
1.4	19600	1.6	1004	—	3/V10ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	92700	117500	56900	342	
1.4	18900	1.9	1004	—	3/V11ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	116500	118800	56900	354	
1.6	18700	1.0	920	—	3/V10ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	91500	116100	55200	342	
1.6	17400	2.4	900	—	3/V11ML3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	114700	117000	54800	354	
1.7	17100	1.2	840	—	3/V09L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	79900	102900	29700	330	
1.8	15600	1.4	800	—	3/V09L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	79400	102200	29200	330	
1.9	14900	1.0	761	—	3/V07L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	34300	42800	77100	101400	35900	318
1.9	15500	0.9	761	—	3/V09L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	78800	101400	28700	330	
2.2	12800	1.1	655	—	3/V07L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	33500	41900	75500	99300	34100	318
2.2	13300	1.3	655	—	3/V09L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	77100	99300	27300	330	
2.8	10800	1.3	507	—	3/V07L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	32300	40400	72800	95700	31400	318
3.1	9820	1.3	460	—	3/V07L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	31900	39900	71800	94400	30400	318
3.3	8980	2.0	442	—	3/V09L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	72900	93800	24000	330	
3.4	9220	1.0	427	—	3/V06L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	26300	30000	59900	69200	23000	306
3.6	9970	0.9	405	—	—	3/A07L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	31300	39100	70500	92700	29100	319
3.7	8530	1.1	386	—	3/V07L3	—	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	31100	38900	70000	92100	28600	318
3.9	7520	1.7	370	—	3/V09L3	—	BE112M4	BX112M4	—	—	—	71100	91500	22600	330	
4.2	8390	1.4	341	—	—	3/A07L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30600	38200	68800	90400	27500	319
5.1	6940	1.3	282	—	—	3/A07L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	25800	319
5.2	6790	1.1	276	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	19900	307
6.0	5930	1.5	241	—	—	3/A07L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	24500	319
6.5	5440	1.2	221	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	18500	307
6.5	5490	1.6	223	—	—	3/A07L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	23800	319
7.3	4870	1.1	198	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	17800	307
7.3	4870	1.8	198	—	—	3/A07L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	22900	319
7.6	4680	1.7	190	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	17600	307
8.0	4430	2.5	180	—	—	3/A07L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	22200	319
8.8	4040	1.6	164	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	25000	28500	57000	65800	16700	307
9.3	3820	2.4	155	—	—	3/A07L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	30000	37500	67500	88800	21100	319
10.2	3550	1.0	141	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	20600	23500	39700	47100	10900	295
10.2	3470	2.2	141	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	24500	27900	55900	64600	15900	307
11.5	3140	1.7	125	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	23500	26800	53900	62200	15300	307
11.9	3040	1.2	121	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	19600	22300	38000	45000	10400	295
12.9	2760	2.2	112	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	22700	25900	52200	60300	14700	307




A

P₁ = 4 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2		IE3	IE2		IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
13.8	2610	1.2	104	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18600	21200	36200	42900	9840	295		
14.1	2560	1.0	102	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	18500	21100	36100	42700	9790	283		
14.6	2470	2.2	98.3	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21700	24800	50200	58000	14100	307		
15.9	2280	1.0	90.7	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17800	20300	34800	41300	9420	283		
16.3	2230	2.8	88.5	—	—	3/A06L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	21000	23900	48700	56200	13600	307		
16.8	2150	1.6	85.6	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17400	19900	34200	40600	9240	295		
17.6	2050	1.2	81.7	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	17200	19600	33800	40000	9100	283		
19.0	1910	1.6	75.8	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16700	19100	33000	39100	8870	295		
19.7	1840	1.0	73.2	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16500	18900	32700	38700	8770	271		
19.9	1820	1.8	72.5	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16500	18800	32600	38600	8740	295		
21.1	1720	1.5	68.4	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	16200	18500	32000	37900	8580	283		
22.9	1580	1.0	62.9	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15700	18000	31200	37000	8340	271		
23.0	1570	2.0	62.6	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15700	17900	31200	36900	8330	295		
23.1	1570	1.8	62.4	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15700	17900	31100	36900	8320	283		
25.3	1430	2.3	57.0	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15200	17400	30300	35900	8070	295		
26.4	1370	1.7	54.5	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	15000	17100	29900	35400	7950	283		
27.0	1340	2.3	53.3	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14900	17000	29700	35200	7890	295		
27.4	1320	1.3	52.5	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14800	16900	29600	35000	7850	271		
27.4	1320	1.3	52.5	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14800	16900	29600	35000	7850	271		
29	1250	1.8	49.7	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14500	16600	29100	34500	7710	283		
33	1090	1.6	43.4	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	13900	15900	27900	33100	7370	271		
33	1110	2.6	44.3	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14000	16000	28100	33300	7420	283		
33	1110	3.0	44.0	—	—	3/A05L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	14000	15900	28000	33200	7400	295		
36	1020	1.6	40.5	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	13600	15500	27300	32400	7200	271		
37	980	2.3	39.1	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	13400	15300	27100	32100	7120	283		
41	890	2.6	35.3	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	13000	14800	26200	31100	6880	283		
43	840	2.1	33.5	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	12700	14600	25800	30600	6760	271		
46	780	1.5	31.2	—	—	3/A01L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3850	3850	13400	14700	2200	261		
48	760	3.0	30.2	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	12300	14100	25000	29700	6530	283		
50	720	2.1	28.8	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	12100	13800	24700	29300	6430	271		
56	640	3.0	25.6	—	—	3/A04L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	11600	13300	23800	28200	6180	283		
62	590	1.0	23.4	—	—	3/A00L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3500	3500	12300	14300	2000	251		
63	580	1.5	23.0	—	—	3/A01L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3480	3480	12300	13400	1990	261		
63	580	2.1	23.0	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	11200	12800	23100	27300	5960	271		
74	490	2.2	19.4	—	—	3/A03L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	10600	12100	21900	26000	5640	271		
75	480	1.0	19.1	—	—	3/A00L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3270	3270	11600	13500	1870	251		
77	475	1.5	18.8	—	—	3/A01L2	BE112M4	BX112M4	ME4SA4	MX4SA4	3250	3250	11500	12600	1860	261		


P₁ = 5.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2		IE3	IE2		IE3	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
0.29	130100	0.9	4950	—	3/V16ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	301500	338200	150000	402		
0.29	135500	0.9	4970	—	3/V17ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	442000	470000	150000	412		
0.29	139100	1.9	5099	—	3/V18ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	448200	506000	200000	422		
0.33	111100	1.8	4449	—	3/V17ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	442000	470000	150000	412		
0.33	119600	2.5	4386	—	3/V18ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	438600	495300	200000	422		
0.33	124500	2.7	4457	—	3/V19L4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	534200	588100	200000	432		
0.35	109600	0.9	4171	—	3/V15ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	192300	230600	90000	390		
0.35	109600	1.2	4171	—	3/V16ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	294200	330000	150000	402		
0.35	112600	1.6	4129	—	3/V17ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	442000	470000	150000	412		
0.40	100800	3.0	3696	—	3/V18ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	428000	483300	200000	422		
0.42	96300	1.0	3489	—	3/V15ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	187400	224800	90000	390		
0.42	92400	1.5	3514	—	3/V16ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	287100	322100	150000	402		
0.44	91100	1.1	3300	—	3/V15ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	185900	223000	90000	390		
0.46	86400	2.2	3168	—	3/V17ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	440100	467600	150000	412		
0.51	75700	1.6	2880	—	3/V16ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	279000	313000	150000	402		
0.52	73100	1.1	2782	—	3/V14ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	181400	217600	90000	378		
0.53	76700	1.3	2780	—	3/V15ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	181400	217600	90000	390		
0.53	71100	2.3	2773	—	3/V17ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	431800	458800	150000	412		
0.55	70400	1.6	2678	—	3/V16ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	276200	309800	150000	402		
0.58	63300	1.3	2504	—	3/V14ML4	—	BE132S4	BX132SB4	—	—	—	—	178700	214300	90000	378		



P₁ = 5.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N]	HC	Hz	FZ		
0.62	64700	2.1	2343	—	3/V16ML4	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	270900	303900	150000	402		
0.63	58100	1.1	2318	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	176800	212000	90000	378		
0.63	57300	1.4	2318	—	3/V15ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	176800	212000	90000	390		
0.72	50600	1.1	2019	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	186500	218500	80000	366		
0.73	50000	1.4	1994	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	173000	207500	90000	378		
0.73	49300	1.9	1994	—	3/V15ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	173000	207500	90000	390		
0.76	53000	2.1	1920	—	3/V16ML4	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	263300	295400	150000	402		
0.82	49300	2.1	1785	—	3/V16ML4	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	260600	292400	150000	402		
0.87	43300	1.3	1682	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	181700	212900	80000	366		
0.88	42800	1.7	1662	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	168600	202200	90000	378		
0.88	42800	2.1	1662	—	3/V15ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	168600	202200	90000	390		
0.89	42100	1.0	1636	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	124900	127400	65000	354		
0.90	42800	0.9	1620	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	180700	211700	80000	366		
0.92	39800	1.4	1589	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	167500	200900	90000	378		
0.92	40900	2.7	1589	—	3/V16ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	256300	287500	150000	402		
1.0	36500	1.6	1418	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	177300	207700	78500	366		
1.0	36000	2.4	1400	—	3/V15ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	164500	197300	88000	390		
1.1	32800	1.0	1274	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	120500	123000	61600	354		
1.1	35500	1.3	1378	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	121800	124300	63200	354		
1.1	33200	1.5	1291	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	174900	205000	76100	366		
1.1	34100	1.8	1324	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	163200	195700	86300	378		
1.1	33600	1.4	1339	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	163400	196000	86700	378		
1.1	35100	2.6	1329	—	3/V15ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	163300	195800	86400	390		
1.3	29200	1.0	1120	—	3/V10ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	94200	119400	59000	342		
1.3	29100	1.6	1103	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	118000	120400	58700	354		
1.3	28000	1.8	1088	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	170700	200000	71900	366		
1.3	28700	1.8	1116	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	159200	191000	81500	378		
1.4	28400	1.9	1009	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	168900	197900	70100	366		
1.5	26200	1.2	1004	—	3/V10ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	92700	117500	56900	342		
1.5	25200	1.4	1004	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	116500	118800	56900	354		
1.5	28000	2.2	997	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	156700	187900	78500	378		
1.6	23200	1.8	900	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	114700	117000	54800	354		
1.6	23600	2.3	893	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	154200	185000	75700	378		
1.7	23000	2.3	870	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	165300	193700	66700	366		
1.8	20900	1.0	800	—	3/V09L3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	79400	102200	29200	330		
1.8	23300	1.9	827	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	113300	115600	53300	354		
1.8	22300	2.2	794	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	151700	181900	72800	378		
1.9	22000	1.0	773	—	3/V10ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	89300	113200	52100	342		
2.0	19000	2.2	720	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	111100	113300	50900	354		
2.0	19600	2.3	741	—	3/V13ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	161600	189300	63200	366		
2.1	20700	1.0	701	—	3/V10ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	88100	111600	50400	342		
2.1	18400	2.3	695	—	3/V14ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	148800	178500	69700	378		
2.2	17700	1.0	655	—	3/V09L3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	77100	99300	27300	330		
2.3	18100	2.2	644	—	3/V11ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	109300	111500	49000	354		
2.4	17500	1.1	614	—	3/V10ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	86400	109500	48300	342		
2.6	15900	1.6	560	—	3/V10ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	85300	108100	46800	342		
2.9	14400	0.9	507	—	3/V07L3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	32300	40400	72800	95700	31400	318	
2.9	14400	1.0	507	—	3/V09L3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	74400	95700	25100	330		
2.9	14400	1.7	507	—	3/V10ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	84100	106600	45300	342		
3.2	13100	0.9	460	—	3/V07L3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	31900	39900	71800	94400	30400	318	
3.3	12000	1.5	442	—	3/V09L3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	72900	93800	24000	330		
3.3	12400	2.2	436	—	3/V10ML3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	82300	104300	43100	342		
3.9	10000	1.3	370	—	3/V09L3	—	BE132S4 BX132SB4	—	—	—	71100	91500	22600	330		
4.3	11200	1.0	341	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30600	38200	68800	90400	27500	319		
5.2	9260	0.9	282	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	25800	319		
6.1	7910	1.1	241	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	24500	319		
6.5	7320	1.2	223	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	23800	319		
7.4	6500	1.3	198	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	22900	319		
7.7	6240	1.2	190	—	3/A06L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	17600	307		
8.1	5910	1.8	180	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	22200	319		
8.9	5380	1.2	164	—	3/A06L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	25000	28500	57000	65800	16700	307		
9.4	5090	1.8	155	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	30000	37500	67500	88800	21100	319		
10.4	4630	1.7	141	—	3/A06L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	24500	27900	55900	64600	15900	307		
10.4	4600	2.4	140	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	29300	36700	66200	87000	20400	319		
11.2	4270	2.6	130	—	3/A07L2	BE132S4 BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	28600	35700	64600	85000	19900	319		




A

P₁ = 5.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW	IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ			
									MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz				
11.7	4190	1.3	125	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	23500	26800	53900	62200	15300	307
13.0	3680	1.7	112	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	22700	25900	52200	60300	14700	307
13.4	3580	2.5	109	—	—	3/A07L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	26900	33700	61300	80600	18800	319
14.9	3300	1.6	98.3	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	21700	24800	50200	58000	14100	307
16.5	2970	2.1	88.5	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	21000	23900	48700	56200	13600	307
17.1	2870	1.2	85.6	—	—	3/A05L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17400	19900	34200	40600	9240	295
18.0	2720	2.4	81.2	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	20400	23200	47400	54700	13200	307
19.3	2540	1.2	75.8	—	—	3/A05L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	16700	19100	33000	39100	8870	295
20.1	2430	1.4	72.5	—	—	3/A05L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	16500	18800	32600	38600	8740	295
20.9	2340	2.4	69.9	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	19400	22100	45300	52300	12600	307
21.3	2290	1.1	68.4	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	16200	18500	32000	37900	8580	283
23.3	2100	1.5	62.6	—	—	3/A05L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15700	17900	31200	36900	8330	295
23.4	2090	1.4	62.4	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15700	17900	31100	36900	8320	283
24.3	2010	3.0	60.1	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	18400	21000	43300	50000	12000	307
25.6	1910	1.7	57.0	—	—	3/A05L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15200	17400	30300	35900	8070	295
26.2	1870	2.4	55.7	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	18000	20500	42300	48900	11700	307
26.8	1830	1.3	54.5	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15000	17100	29900	35400	7950	283
27.4	1790	1.7	53.3	—	—	3/A05L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14900	17000	29700	35200	7890	295
28.2	1730	3.0	51.7	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17500	20000	41400	47800	11400	307
29.4	1670	1.4	49.7	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14500	16600	29100	34500	7710	283
31	1580	2.4	47.2	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	17000	19400	40300	46500	11000	307
33	1490	1.9	44.3	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14000	16000	28100	33300	7420	283
33	1480	2.2	44.0	—	—	3/A05L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	14000	15900	28000	33200	7400	295
37	1310	1.7	39.1	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	13400	15300	27100	32100	7120	283
37	1310	2.3	39.0	—	—	3/A05L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	13400	15300	27000	32000	7110	295
41	1180	1.9	35.3	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	13000	14800	26200	31100	6880	283
42	1170	3.0	34.9	—	—	3/A06L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	15400	17500	36800	42500	9990	307
48	1010	2.2	30.2	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	12300	14100	25000	29700	6530	283
57	860	2.2	25.6	—	—	3/A04L2	BE132S4	BX132SB4	ME4SB4	MX4SB4	11600	13300	23800	28200	6180	283


P₁ = 7.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW	IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ	
									MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz		
0.28	180100	2.3	5164	—	3/V19L4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	545500	600600	200000	432
0.29	189300	1.4	5099	—	3/V18ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	448200	506000	200000	422
0.33	151200	1.3	4449	—	3/V17ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	442000	470000	150000	412
0.33	162800	1.8	4386	—	3/V18ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	438600	495300	200000	422
0.33	169400	2.0	4457	—	3/V19L4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	534200	588100	200000	432
0.35	149200	0.9	4171	—	3/V16ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	294200	330000	150000	402
0.35	153300	1.2	4129	—	3/V17ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	442000	470000	150000	412
0.36	152000	2.5	4095	—	3/V19L4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	527700	581100	200000	432
0.40	137200	2.2	3696	—	3/V18ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	428000	483300	200000	422
0.42	125700	1.1	3514	—	3/V16ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	287100	322100	150000	402
0.42	129700	2.3	3495	—	3/V18ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	424600	479400	200000	422
0.45	122800	2.9	3231	—	3/V19L4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	510200	561700	200000	432
0.46	117600	1.6	3168	—	3/V17ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	440100	467600	150000	412
0.50	109300	2.5	2945	—	3/V18ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	414400	467900	200000	422
0.51	103000	1.2	2880	—	3/V16ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	279000	313000	150000	402
0.53	104400	1.0	2780	—	3/V15ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	181400	217600	90000	390
0.53	96700	1.7	2773	—	3/V17ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	431800	458800	150000	412
0.55	95800	1.2	2678	—	3/V16ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	276200	309800	150000	402
0.58	86200	0.9	2504	—	3/V14ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	178700	214300	90000	378
0.62	88000	1.5	2343	—	3/V16ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	270900	303900	150000	402
0.63	78000	1.0	2318	—	3/V15ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	176800	212000	90000	390
0.64	85200	2.5	2295	—	3/V18ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	399900	451500	200000	422
0.73	68000	1.0	1994	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	173000	207500	90000	378
0.73	67100	1.4	1994	—	3/V15ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	173000	207500	90000	390
0.76	72100	1.6	1920	—	3/V16ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	263300	295400	150000	402
0.82	67100	1.6	1785	—	3/V16ML4	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	260600	292400	150000	402
0.87	58900	1.0	1682	—	3/V13ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	181700	212900	80000	366
0.88	58200	1.3	1662	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	168600	202200	90000	378



P₁ = 7.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2	IE3		IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N]	HC	Hz	FZ	
0.88	58200	1.6	1662	—	3/V15ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	168600	202200	90000	390	
0.92	54200	1.0	1589	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	167500	200900	90000	378	
0.92	55700	2.0	1589	—	3/V16ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	256300	287500	150000	402	
1.0	49700	1.1	1418	—	3/V13ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	177300	207700	78500	366	
1.0	49100	1.8	1400	—	3/V15ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	164500	197300	88000	390	
1.1	48300	1.0	1378	—	3/V11ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	121800	124300	63200	354	
1.1	45200	1.1	1291	—	3/V13ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	174900	205000	76100	366	
1.1	46400	1.3	1324	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	163200	195700	86300	378	
1.1	45700	1.0	1339	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	163400	196000	86700	378	
1.1	47800	1.9	1329	—	3/V15ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	163300	195800	86400	390	
1.1	46400	2.4	1324	—	3/V16ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	249700	280100	143900	402	
1.3	39700	1.1	1103	—	3/V11ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	118000	120400	58700	354	
1.3	38100	1.3	1088	—	3/V13ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	170700	200000	71900	366	
1.3	39100	1.3	1116	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	159200	191000	81500	378	
1.3	40300	2.2	1120	—	3/V15ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	159300	191100	81600	390	
1.4	38600	1.4	1009	—	3/V13ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	168900	197900	70100	366	
1.5	34300	1.0	1004	—	3/V11ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	116500	118800	56900	354	
1.5	38200	1.6	997	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	156700	187900	78500	378	
1.5	38200	2.3	997	—	3/V15ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	156700	187900	78500	390	
1.6	31500	1.3	900	—	3/V11ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	114700	117000	54800	354	
1.6	32100	1.7	893	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	154200	185000	75700	378	
1.7	31300	1.7	870	—	3/V13ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	165300	193700	66700	366	
1.7	32100	2.5	840	—	3/V15ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	152900	183400	74200	390	
1.8	31600	1.4	827	—	3/V11ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	113300	115600	53300	354	
1.8	30400	1.6	794	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	151700	181900	72800	378	
2.0	25900	1.6	720	—	3/V11ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	111100	113300	50900	354	
2.0	26600	1.7	741	—	3/V13ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	161600	189300	63200	366	
2.1	25000	1.7	695	—	3/V14ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	148800	178500	69700	378	
2.3	24600	1.6	644	—	3/V11ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	109300	111500	49000	354	
2.6	21700	1.2	560	—	3/V10ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	85300	108100	46800	342	
2.9	19600	1.3	507	—	3/V10ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	84100	106600	45300	342	
3.3	16300	1.1	442	—	3/V09L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	72900	93800	24000	330	
3.3	16900	1.6	436	—	3/V10ML3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	82300	104300	43100	342	
3.9	13600	1.0	370	—	3/V09L3	—	BE132MA4	BX132MA4	—	—	—	—	—	—	71100	91500	22600	330	
6.5	9960	0.9	223	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	23800	319			
7.4	8850	1.0	198	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	22900	319			
7.7	8490	0.9	190	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	25000	28500	57000	65800	17600	307			
8.1	8040	1.4	180	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	22200	319			
9.4	6930	1.3	155	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	30000	37500	67500	88800	21100	319			
10.4	6300	1.2	141	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	24500	27900	55900	64600	15900	307			
10.4	6250	1.8	140	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	29300	36700	66200	87000	20400	319			
11.2	5810	1.9	130	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	28600	35700	64600	85000	19900	319			
11.7	5700	1.0	125	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	23500	26800	53900	62200	15300	307			
13.0	5000	1.2	112	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	22700	25900	52200	60300	14700	307			
13.4	4870	1.8	109	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	26900	33700	61300	80600	18800	319			
14.9	4490	1.2	98.3	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	21700	24800	50200	58000	14100	307			
16.5	4040	1.5	88.5	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	21000	23900	48700	56200	13600	307			
16.6	4000	2.5	87.7	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	25100	31400	57500	75600	17500	319			
17.1	3910	0.9	85.6	—	—	3/A05L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	17400	19900	34200	40600	9240	295			
18.0	3710	1.7	81.2	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	20400	23200	47400	54700	13200	307			
20.1	3310	1.0	72.5	—	—	3/A05L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	16500	18800	32600	38600	8740	295			
20.9	3190	1.8	69.9	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	19400	22100	45300	52300	12600	307			
21.4	3120	2.5	68.3	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	23100	28900	53300	70100	16100	319			
23.3	2860	1.1	62.6	—	—	3/A05L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15700	17900	31200	36900	8330	295			
23.4	2850	1.0	62.4	—	—	3/A04L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15700	17900	31100	36900	8320	283			
24.3	2740	2.2	60.1	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	18400	21000	43300	50000	12000	307			
25.5	2610	2.5	57.3	—	—	3/A07L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	21800	27200	50600	66500	15200	319			
25.6	2600	1.3	57.0	—	—	3/A05L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15200	17400	30300	35900	8070	295			
26.2	2540	1.8	55.7	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	18000	20500	42300	48900	11700	307			
26.8	2490	1.0	54.5	—	—	3/A04L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15000	17100	29900	35400	7950	283			
27.4	2430	1.2	53.3	—	—	3/A05L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14900	17000	29700	35200	7890	295			
28.2	2360	2.2	51.7	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	17500	20000	41400	47800	11400	307			
29.4	2270	1.0	49.7	—	—	3/A04L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14500	16600	29100	34500	7710	283			
31	2150	1.8	47.2	—	—	3/A06L2	BE132MA4	BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	17000	19400	40300	46500	11000	307			
33	2020	1.																	




P₁ = 7.5 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	R _{n2} [N]				
									MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ
33	2010	1.6	44.0	—	—	3/A05L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14000	15900	28000	33200	7400
36	1880	2.6	41.1	—	—	3/A06L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	16200	18500	38600	44600	10500
37	1780	1.3	39.1	—	—	3/A04L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13400	15300	27100	32100	7120
37	1780	1.7	39.0	—	—	3/A05L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13400	15300	27000	32000	7110
41	1610	1.4	35.3	—	—	3/A04L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	13000	14800	26200	31100	6880
42	1590	2.2	34.9	—	—	3/A06L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15400	17500	36800	42500	9990
45	1470	2.3	32.2	—	—	3/A05L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	12600	14400	25500	30300	6670
45	1490	2.6	32.7	—	—	3/A06L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	15000	17200	36100	41700	9780
48	1380	1.6	30.2	—	—	3/A04L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	12300	14100	25000	29700	6530
53	1260	2.2	27.7	—	—	3/A04L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	12000	13700	24400	28900	6350
53	1260	2.3	27.7	—	—	3/A05L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	12000	13700	24400	28900	6350
53	1260	2.6	27.7	—	—	3/A06L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	14200	16200	34300	39600	9250
57	1170	1.6	25.6	—	—	3/A04L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11600	13300	23800	28200	6180
66	1010	2.3	22.1	—	—	3/A04L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11100	12700	22800	27000	5880
66	1010	2.3	22.1	—	—	3/A05L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	11100	12700	22800	27000	5880
78	850	2.3	18.7	—	—	3/A04L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	10500	12000	21700	25700	5570
78	850	2.3	18.7	—	—	3/A05L2 BE132MA4 BX132MA4	ME4LA4	MX4LA4	10500	12000	21700	25700	5570


P₁ = 9.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW	IE2	IE3	IE2	IE3	R _{n2} [N]				
									MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ
0.28	220600	1.9	5164	—	3/V19L4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	545500	600600	200000
0.29	231800	1.1	5099	—	3/V18ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	448200	506000	200000
0.29	218000	2.5	5040	—	3/V21L4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	769000	915300	1200000
0.32	209300	2.6	4550	—	3/V21L4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	757800	902100	1200000
0.33	185200	1.1	4449	—	3/V17ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	442000	470000	150000
0.33	199300	1.5	4386	—	3/V18ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	438600	495300	200000
0.33	207500	1.6	4457	—	3/V19L4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	534200	588100	200000
0.35	187700	1.0	4129	—	3/V17ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	442000	470000	150000
0.36	186100	2.0	4095	—	3/V19L4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	527700	581100	200000
0.39	173900	2.6	3780	—	3/V21L4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	738000	878500	1200000
0.40	168000	1.8	3696	—	3/V18ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	428000	483300	200000
0.42	158900	1.9	3495	—	3/V18ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	424600	479400	200000
0.45	150400	2.4	3231	—	3/V19L4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	510200	561700	200000
0.46	144000	1.3	3168	—	3/V17ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	440100	467600	150000
0.50	133900	2.0	2945	—	3/V18ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	414400	467900	200000
0.51	126200	1.0	2880	—	3/V16ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	279000	313000	150000
0.53	118400	1.4	2773	—	3/V17ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	431800	458800	150000
0.55	117300	1.0	2678	—	3/V16ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	276200	309800	150000
0.59	114700	2.6	2464	—	3/V18ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	403900	456100	200000
0.62	107800	1.2	2343	—	3/V16ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	270900	303900	150000
0.64	104300	2.0	2295	—	3/V18ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	399900	451500	200000
0.73	82200	1.1	1994	—	3/V15ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	173000	207500	90000
0.76	88300	1.3	1920	—	3/V16ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	263300	295400	150000
0.82	82100	1.3	1785	—	3/V16ML4	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	260600	292400	150000
0.88	71300	1.0	1662	—	3/V14ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	168600	202200	90000
0.88	71300	1.3	1662	—	3/V15ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	168600	202200	90000
0.92	68200	1.6	1589	—	3/V16ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	256300	287500	150000
1.0	60800	0.9	1418	—	3/V13ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	177300	207700	78500
1.0	60100	1.4	1400	—	3/V15ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	164500	197300	88000
1.1	55400	0.9	1291	—	3/V13ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	174900	205000	76100
1.1	56800	1.1	1324	—	3/V14ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	163200	195700	86300
1.1	58500	1.5	1329	—	3/V15ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	163300	195800	86400
1.1	56800	2.0	1324	—	3/V16ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	249700	280100	143900
1.1	60900	2.5	1365	—	3/V17ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	390300	414600	145400
1.2	57600	2.5	1215	—	3/V17ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	383800	407800	139800
1.3	48600	0.9	1103	—	3/V11ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	118000	120400	58700
1.3	46700	1.1	1088	—	3/V13ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	170700	200000	71900
1.3	47900	1.1	1116	—	3/V14ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	159200	191000	81500
1.3	49300	1.8	1120	—	3/V15ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	159300	191100	81600
1.3	50600	2.5	1134	—	3/V17ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	380100	403800	136600




P₁ = 9.2 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2		IE3	IE2		IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N]	HC	Hz	FZ	
1.4	47300	1.1	1009	—	3/V13ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	168900	197900	70100	366	
1.4	47200	2.5	1059	—	3/V16ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	241900	271300	133600	402	
1.4	48600	2.6	1024	—	3/V17ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	374500	397900	132100	412	
1.5	46700	1.3	997	—	3/V14ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	156700	187900	78500	378	
1.5	46700	1.9	997	—	3/V15ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	156700	187900	78500	390	
1.6	38600	1.1	900	—	3/V11ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	114700	117000	54800	354	
1.6	39300	1.4	893	—	3/V14ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	154200	185000	75700	378	
1.6	39800	2.5	893	—	3/V16ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	236000	264800	126200	402	
1.7	38300	1.4	870	—	3/V13ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	165300	193700	66700	366	
1.7	39400	2.0	840	—	3/V15ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	152900	183400	74200	390	
1.7	40400	2.6	851	—	3/V17ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	364700	387500	124200	412	
1.8	38800	1.1	827	—	3/V11ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	113300	115600	53300	354	
1.8	37200	1.3	794	—	3/V14ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	151700	181900	72800	378	
1.8	37700	2.6	794	—	3/V16ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	232200	260400	121400	402	
2.0	31700	1.3	720	—	3/V11ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	111100	113300	50900	354	
2.0	32600	1.4	741	—	3/V13ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	161600	189300	63200	366	
2.1	30600	1.4	695	—	3/V14ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	148800	178500	69700	378	
2.2	31900	2.7	665	—	3/V15ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	147900	177300	68600	390	
2.2	31700	2.6	669	—	3/V16ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	226500	254100	114600	402	
2.3	30200	1.3	644	—	3/V11ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	109300	111500	49000	354	
2.6	26600	1.0	560	—	3/V10ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	85300	108100	46800	342	
2.9	24000	1.0	507	—	3/V10ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	84100	106600	45300	342	
3.3	20700	1.3	436	—	3/V10ML3	—	BE132MB4 BX160MA4	—	—	—	—	—	—	—	82300	104300	43100	342	
8.1	9850	1.1	180	—	—	3/A07L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	30000	37500	67500	88800	22200	319					
9.4	8480	1.1	155	—	—	3/A07L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	30000	37500	67500	88800	21100	319					
10.4	7710	1.0	141	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	24500	27900	55900	64600	15900	307					
10.4	7660	1.4	140	—	—	3/A07L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	29300	36700	66200	87000	20400	319					
11.2	7110	1.6	130	—	—	3/A07L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	28600	35700	64600	85000	19900	319					
13.0	6130	1.0	112	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	22700	25900	52200	60300	14700	307					
13.4	5960	1.5	109	—	—	3/A07L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	26900	33700	61300	80600	18800	319					
14.9	5490	1.0	98.3	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	21700	24800	50200	58000	14100	307					
16.5	4940	1.3	88.5	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	21000	23900	48700	56200	13600	307					
16.6	4900	2.1	87.7	—	—	3/A07L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	25100	31400	57500	75600	17500	319					
18.0	4540	1.4	81.2	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	20400	23200	47400	54700	13200	307					
20.9	3910	1.5	69.9	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	19400	22100	45300	52300	12600	307					
21.4	3820	2.1	68.3	—	—	3/A07L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	23100	28900	53300	70100	16100	319					
23.3	3500	0.9	62.6	—	—	3/A05L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	15700	17900	31200	36900	8330	295					
24.3	3360	1.8	60.1	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	18400	21000	43300	50000	12000	307					
25.5	3200	2.1	57.3	—	—	3/A07L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	21800	27200	50600	66500	15200	319					
25.6	3180	1.0	57.0	—	—	3/A05L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	15200	17400	30300	35900	8070	295					
26.2	3110	1.5	55.7	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	18000	20500	42300	48900	11700	307					
27.4	2980	1.0	53.3	—	—	3/A05L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	14900	17000	29700	35200	7890	295					
28.2	2890	1.8	51.7	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	17500	20000	41400	47800	11400	307					
31	2640	1.5	47.2	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	17000	19400	40300	46500	11000	307					
33	2480	1.2	44.3	—	—	3/A04L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	14000	16000	28100	33300	7420	283					
33	2460	1.3	44.0	—	—	3/A05L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	14000	15900	28000	33200	7400	295					
36	2300	2.1	41.1	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	16200	18500	38600	44600	10500	307					
37	2180	1.0	39.1	—	—	3/A04L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	13400	15300	27100	32100	7120	283					
37	2180	1.4	39.0	—	—	3/A05L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	13400	15300	27000	32000	7110	295					
41	1970	1.2	35.3	—	—	3/A04L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	13000	14800	26200	31100	6880	283					
42	1950	1.8	34.9	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	15400	17500	36800	42500	9990	307					
45	1800	1.8	32.2	—	—	3/A05L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	12600	14400	25500	30300	6670	295					
45	1830	2.1	32.7	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	15000	17200	36100	41700	9780	307					
48	1690	1.3	30.2	—	—	3/A04L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	12300	14100	25000	29700	6530	283					
53	1550	1.8	27.7	—	—	3/A04L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	12000	13700	24400	28900	6350	283					
53	1550	2.1	27.7	—	—	3/A06L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	14200	16200	34300	39600	9250	307					
57	1430	1.3	25.6	—	—	3/A04L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	11600	13300	23800	28200	6180	283					
66	1230	1.8	22.1	—	—	3/A04L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	11100	12700	22800	27000	5880	283					
66	1230	1.8	22.1	—	—	3/A05L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	11100	12700	22800	27000	5880	295					
78	1040	1.8	18.7	—	—	3/A04L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	10500	12000	21700	25700	5570	283					
78	1040	1.8	18.7	—	—	3/A05L2	BE132MB4 BX160MA4	ME4LB4 MX5SA4	10500	12000	21700	25700	5570	295					



P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2	IE3	IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N]	HC	Hz	FZ	
0.28	264700	1.6	5164	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	545500	600600	200000	432	
0.29	278100	1.0	5099	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	448200	506000	200000	422	
0.29	261600	2.1	5040	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	769000	915300	1200000	442	
0.32	251200	2.2	4550	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	757800	902100	1200000	442	
0.33	239200	1.2	4386	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	438600	495300	200000	422	
0.33	248900	1.4	4457	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	534200	588100	200000	432	
0.36	223300	1.7	4095	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	527700	581100	200000	432	
0.39	208700	2.2	3780	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	738000	878500	1200000	442	
0.40	201600	1.5	3696	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	428000	483300	200000	422	
0.41	203400	2.6	3600	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	732900	872400	1200000	442	
0.42	190600	1.6	3495	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	424600	479400	200000	422	
0.45	180500	2.0	3231	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	510200	561700	200000	432	
0.46	172800	1.1	3168	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	440100	467600	150000	412	
0.50	160600	1.7	2945	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	414400	467900	200000	422	
0.53	142100	1.2	2773	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	431800	458800	150000	412	
0.57	144200	2.5	2582	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	494100	544000	200000	432	
0.59	137600	2.2	2464	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	403900	456100	200000	422	
0.63	129300	1.0	2343	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	270900	303900	150000	402	
0.64	125200	1.7	2295	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	399900	451500	200000	422	
0.71	119400	1.5	2065	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	414000	439800	150000	412	
0.73	98600	0.9	1994	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	173000	207500	90000	390	
0.76	106000	1.1	1920	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	263300	295400	150000	402	
0.79	106900	2.8	1848	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	387700	437700	200000	422	
0.82	98500	1.1	1785	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	260600	292400	150000	402	
0.82	99400	1.9	1780	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	405300	430600	150000	412	
0.84	101100	2.9	1748	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	384600	434200	200000	422	
0.88	85600	1.1	1662	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	168600	202200	90000	390	
0.92	81800	1.4	1589	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	256300	287500	150000	402	
0.99	85200	3.0	1473	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	375300	423800	198800	422	
1.0	72100	1.2	1400	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	164500	197300	88000	390	
1.1	70200	1.3	1329	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	163300	195800	86400	390	
1.1	68200	1.6	1324	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	249700	280100	143900	402	
1.1	73100	2.1	1365	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	390300	414600	145400	412	
1.2	69100	2.1	1215	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	383800	407800	139800	412	
1.3	59200	1.5	1120	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	159300	191100	81600	390	
1.3	60700	2.1	1134	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	380100	403800	136600	412	
1.4	56700	2.1	1059	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	241900	271300	133600	402	
1.4	58300	2.2	1024	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	374500	397900	132100	412	
1.5	56700	0.9	1009	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	168900	197900	70100	366	
1.5	56100	1.1	997	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	156700	187900	78500	378	
1.5	56100	1.6	997	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	156700	187900	78500	390	
1.6	47200	1.2	893	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	154200	185000	75700	378	
1.6	47800	2.1	893	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	236000	264800	126200	402	
1.7	46000	1.2	870	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	165300	193700	66700	366	
1.7	47200	1.7	840	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	152900	183400	74200	390	
1.7	48400	2.2	851	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	364700	387500	124200	412	
1.8	46500	0.9	827	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	113300	115600	53300	354	
1.8	44600	1.1	794	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	151700	181900	72800	378	
1.8	45200	2.2	794	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	232200	260400	121400	402	
1.8	47200	2.9	810	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	362200	384800	122100	412	
2.0	38000	1.1	720	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	111100	113300	50900	354	
2.0	39200	1.2	741	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	161600	189300	63200	366	
2.1	36700	1.2	695	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	148800	178500	69700	378	
2.2	38800	1.3	673	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	159400	186800	61200	366	
2.2	38300	1.8	665	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	147900	177300	68600	378	
2.2	38300	2.2	665	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	147900	177300	68600	390	
2.2	38100	2.2	669	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	226500	254100	114600	402	
2.3	36200	1.1	644	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	109300	111500	49000	354	
2.5	34500	1.6	579	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	145000	173900	65500	378	
2.6	32600	1.5	567	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	155500	182200	57800	366	
2.6	32200	2.5	560	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	144300	173100	64800	390	
2.7	31700	1.3	551	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	106900	109100	46600	354	
2.8	29700	1.6	516	—			BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	153500	179800	56100	366	
2.9	29400	1.1	510	—		<img alt="											




P₁ = 11 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ	
											MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz		
2.9	29700	2.8	498	—	3/V15ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	141900	170200	62300	390
3.3	25700	1.9	446	—	3/V14ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	139700	167500	60100	378
3.3	25700	2.5	446	—	3/V15ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	139700	167500	60100	390
3.4	24800	1.1	436	—	3/V10ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	82300	104300	43100	342
3.4	24800	1.6	430	—	3/V11ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	103200	105300	42800	354
3.4	25300	1.8	425	—	3/V13ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	149300	174900	52600	366
3.7	23700	1.9	397	—	3/V14ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	137400	164800	57800	378
3.8	23300	2.7	386	—	3/V15ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	136900	164100	57300	390
4.0	21300	1.9	370	—	3/V13ML3	—	BE160M4	BX160MB4	—	—	—	—	146300	171500	50200	366
8.1	11800	0.9	180	—	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	30000	37500	67500	88800	22200	319
10.5	9190	1.2	140	—	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	29300	36700	66200	87000	20400	319
11.3	8530	1.3	130	—	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	28600	35700	64600	85000	19900	319
13.4	7160	1.2	109	—	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	26900	33700	61300	80600	18800	319
16.6	5930	1.0	88.5	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	21000	23900	48700	56200	13600	307
16.7	5880	1.7	87.7	—	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	25100	31400	57500	75600	17500	319
18.0	5440	1.2	81.2	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	20400	23200	47400	54700	13200	307
21.0	4690	1.2	69.9	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	19400	22100	45300	52300	12600	307
21.4	4580	1.7	68.3	—	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	23100	28900	53300	70100	16100	319
24.4	4030	1.5	60.1	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	18400	21000	43300	50000	12000	307
25.6	3840	1.7	57.3	—	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	21800	27200	50600	66500	15200	319
26.3	3730	1.2	55.7	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	18000	20500	42300	48900	11700	307
28.3	3470	1.5	51.7	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	17500	20000	41400	47800	11400	307
29.8	3300	2.5	49.2	—	—	3/A07L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	20700	25900	48300	63600	14400	319
31	3160	1.2	47.2	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	17000	19400	40300	46500	11000	307
36	2760	1.8	41.1	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	16200	18500	38600	44600	10500	307
42	2340	1.5	34.9	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	15400	17500	36800	42500	9990	307
45	2190	1.8	32.7	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	15000	17200	36100	41700	9780	307
53	1860	1.8	27.7	—	—	3/A06L2	BE160M4	BX160MB4	ME5SA4	MX5SB4	14200	16200	34300	39600	9250	307

P₁ = 15 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	Pt kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ	
											MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz		
0.28	360300	1.1	5164	—	3/V19L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	545500	600600	200000	432
0.29	356100	1.6	5040	—	3/V21L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	769000	915300	1200000	442
0.32	341800	1.6	4550	—	3/V21L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	757800	902100	1200000	442
0.33	325600	0.9	4386	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	438600	495300	200000	422
0.33	338800	1.0	4457	—	3/V19L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	534200	588100	200000	432
0.36	304000	1.3	4095	—	3/V19L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	527700	581100	200000	432
0.39	284000	1.6	3780	—	3/V21L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	738000	878500	1200000	442
0.40	274400	1.1	3696	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	428000	483300	200000	422
0.41	276900	1.9	3600	—	3/V21L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	732900	872400	1200000	442
0.42	259500	1.1	3495	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	424600	479400	200000	422
0.45	245600	1.5	3231	—	3/V19L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	510200	561700	200000	432
0.50	218600	1.3	2945	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	414400	467900	200000	422
0.54	212500	2.5	2700	—	3/V21L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	703400	837300	1200000	442
0.57	196300	1.9	2582	—	3/V19L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	494100	544000	200000	432
0.58	193800	2.6	2520	—	3/V21L4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	696500	829000	1200000	442
0.59	187300	1.6	2464	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	403900	456100	200000	422
0.64	170400	1.2	2295	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	399900	451500	200000	422
0.71	162500	1.1	2065	—	3/V17ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	414000	439800	150000	412
0.79	145500	2.0	1848	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	387700	437700	200000	422
0.82	135300	1.4	1780	—	3/V17ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	405300	430600	150000	412
0.84	137600	2.2	1748	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	384600	434200	200000	422
0.92	111400	1.0	1589	—	3/V16ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	256300	287500	150000	402
0.99	115900	2.2	1473	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	375300	423800	198800	422
1.1	95600	0.9	1329	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	163300	195800	86400	390
1.1	92800	1.2	1324	—	3/V16ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	249700	280100	143900	402
1.1	99400	1.5	1365	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	390300	414600	145400	412
1.2	94100	1.5	1215	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	383800	407800	139800	412
1.2	98100	2.9	1232	—	3/V18ML4	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	365900	413100	187300	422
1.3	80600	1.1	1120	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	159300	191100	81600	390




P₁ = 15 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2	IE3		IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N]	HC	Hz	FZ	
1.3	82600	1.5	1134	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	380100	403800	136600	412	
1.4	77100	1.5	1059	—	3/V16ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	241900	271300	133600	402	
1.4	79300	1.6	1024	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	374500	397900	132100	412	
1.5	76300	1.2	997	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	156700	187900	78500	390	
1.6	65100	1.5	893	—	3/V16ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	236000	264800	126200	402	
1.7	64300	1.3	840	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	152900	183400	74200	390	
1.7	65900	1.6	851	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	364700	387500	124200	412	
1.8	61500	1.6	794	—	3/V16ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	232200	260400	121400	402	
1.8	64200	2.1	810	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	362200	384800	122100	412	
2.1	54200	2.6	683	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	353500	375500	115400	412	
2.2	52700	0.9	673	—	3/V13ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	159400	186800	61200	366	
2.2	52100	1.3	665	—	3/V14ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	147900	177300	68600	378	
2.2	52100	1.6	665	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	147900	177300	68600	390	
2.2	51800	1.6	669	—	3/V16ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	226500	254100	114600	402	
2.4	49300	2.6	608	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	347600	369300	111000	412	
2.5	47000	1.1	579	—	3/V14ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	145000	173900	65500	378	
2.6	44400	1.1	567	—	3/V13ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	155500	182200	57800	366	
2.6	43900	1.9	560	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	144300	173100	64800	390	
2.6	45000	2.6	567	—	3/V17ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	344200	365700	108500	412	
2.7	43200	0.9	551	—	3/V11ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	106900	109100	46600	354	
2.8	40400	1.2	516	—	3/V13ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	153500	179800	56100	366	
2.8	42000	2.6	530	—	3/V16ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	219100	245800	106000	402	
2.9	40400	1.4	498	—	3/V14ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	141900	170200	62300	378	
2.9	40400	2.0	498	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	141900	170200	62300	390	
3.3	35000	1.4	446	—	3/V14ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	139700	167500	60100	378	
3.3	35000	1.9	446	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	139700	167500	60100	390	
3.3	35400	2.6	446	—	3/V16ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	213800	239800	100100	402	
3.4	33700	1.2	430	—	3/V11ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	103200	105300	42800	354	
3.4	34500	1.3	425	—	3/V13ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	149300	174900	52600	366	
3.7	32200	1.4	397	—	3/V14ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	137400	164800	57800	378	
3.8	31700	2.0	386	—	3/V15ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	136900	164100	57300	390	
4.0	29000	1.4	370	—	3/V13ML3	—	BE160L4	BX160L4	—	—	—	—	—	—	146300	171500	50200	366	
11.3	11600	1.0	130	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	28600	35700	64600	85000	19900	319			
13.4	9740	0.9	109	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	26900	33700	61300	80600	18800	319			
16.7	8000	1.3	87.7	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	25100	31400	57500	75600	17500	319			
21.4	6230	1.3	68.3	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	23100	28900	53300	70100	16100	319			
24.4	5480	1.1	60.1	—	—	3/A06L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	18400	21000	43300	50000	12000	307			
25.6	5230	1.3	57.3	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	21800	27200	50600	66500	15200	319			
28.3	4720	1.1	51.7	—	—	3/A06L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	17500	20000	41400	47800	11400	307			
29.8	4490	1.9	49.2	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	20700	25900	48300	63600	14400	319			
35	3790	2.5	41.5	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	19500	24400	45900	60400	13600	319			
36	3750	1.3	41.1	—	—	3/A06L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	16200	18500	38600	44600	10500	307			
42	3180	1.1	34.9	—	—	3/A06L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	15400	17500	36800	42500	9990	307			
45	2980	1.3	32.7	—	—	3/A06L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	15000	17200	36100	41700	9780	307			
45	2950	2.7	32.3	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	18000	22500	42600	56000	12500	319			
53	2530	1.3	27.7	—	—	3/A06L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	14200	16200	34300	39600	9250	307			
54	2470	2.7	27.1	—	—	3/A07L2	BE160L4	BX160L4	ME5LA4	MX5LA4	17000	21200	40400	53100	11800	319			

P₁ = 18.5 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2	IE3		IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N]	HC	Hz	FZ	
0.28	444800	0.9	5164	—	3/V19L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	545500	600600	200000	432	
0.29	439700	1.3	5040	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	769000	915300	1200000	442	
0.32	422100	1.3	4550	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	757800	902100	1200000	442	
0.36	375300	1.0	4095	—	3/V19L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	527700	581100	200000	432	
0.39	350600	1.3	3780	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	738000	878500	1200000	442	
0.41	341900	1.6	3600	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	732900	872400	1200000	442	
0.42	320400	0.9	3495	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	424600	479400	200000	422	
0.45	303300	1.2	3231	—	3/V19L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	510200	561700	200000	432	
0.50	269900	1.0	2945	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	414400	467900	200000	422	
0.54	262400	2.0	2700	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	—	—	—	703400	837300	1200000	442	



P₁ = 18.5 kW


n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW			IE2	IE3	IE2	IE3	Rn ₂ [N]				FZ
											MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	
0.57	242400	1.5	2582	—	3/V19L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	494100	544000	200000	432
0.58	239300	2.1	2520	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	696500	829000	1200000	442
0.59	231300	1.3	2464	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	403900	456100	200000	422
0.64	210400	1.0	2295	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	399900	451500	200000	422
0.64	221100	2.5	2275	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	686400	817000	1200000	442
0.78	183700	2.5	1890	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	668500	795700	1200000	442
0.79	179600	1.7	1848	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	387700	437700	200000	422
0.81	178900	3.0	1800	—	3/V21L4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	663800	790100	1200000	442
0.82	167100	1.1	1780	—	3/V17ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	405300	430600	150000	412
0.84	169900	1.8	1748	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	384600	434200	200000	422
0.99	143100	1.8	1473	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	375300	423800	198800	422
1.1	114600	1.0	1324	—	3/V16ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	249700	280100	143900	402
1.1	122800	1.3	1365	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	390300	414600	145400	412
1.2	116200	1.2	1215	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	383800	407800	139800	412
1.2	121100	2.4	1232	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	365900	413100	187300	422
1.3	102000	1.3	1134	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	380100	403800	136600	412
1.3	114500	2.5	1165	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	363000	409800	183800	422
1.4	95200	1.2	1059	—	3/V16ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	241900	271300	133600	402
1.4	97900	1.3	1024	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	374500	397900	132100	412
1.5	94200	0.9	997	—	3/V15ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	156700	187900	78500	390
1.5	96500	2.5	982	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	354200	399900	173600	422
1.6	80300	1.3	893	—	3/V16ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	236000	264800	126200	402
1.7	79400	1.0	840	—	3/V15ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	152900	183400	74200	390
1.7	81400	1.3	851	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	364700	387500	124200	412
1.8	75900	1.3	794	—	3/V16ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	232200	260400	121400	402
1.8	79300	1.7	810	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	362200	384800	122100	412
1.9	75200	2.5	765	—	3/V18ML4	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	341800	385900	159800	422
2.1	66900	2.1	683	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	353500	375500	115400	412
2.2	64400	1.1	665	—	3/V14ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	147900	177300	68600	378
2.2	64400	1.3	665	—	3/V15ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	147900	177300	68600	390
2.2	64000	1.3	669	—	3/V16ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	226500	254100	114600	402
2.4	60900	2.1	608	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	347600	369300	111000	412
2.5	58000	0.9	579	—	3/V14ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	145000	173900	65500	378
2.6	54200	1.5	560	—	3/V15ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	144300	173100	64800	390
2.6	55500	2.1	567	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	344200	365700	108500	412
2.8	49900	1.0	516	—	3/V13ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	153500	179800	56100	366
2.8	51900	2.1	530	—	3/V16ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	219100	245800	106000	402
2.9	49900	1.2	498	—	3/V14ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	141900	170200	62300	378
2.9	49900	1.7	498	—	3/V15ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	141900	170200	62300	390
2.9	51300	2.5	512	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	339200	360400	104800	412
3.3	43200	1.1	446	—	3/V14ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	139700	167500	60100	378
3.3	43200	1.5	446	—	3/V15ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	139700	167500	60100	390
3.3	43700	2.1	446	—	3/V16ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	213800	239800	100100	402
3.4	41600	0.9	430	—	3/V11ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	103200	105300	42800	354
3.4	42600	1.1	425	—	3/V13ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	149300	174900	52600	366
3.4	42600	2.5	425	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	330400	351000	98500	412
3.6	41500	2.9	405	—	3/V17ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	328100	348500	96900	412
3.7	39800	1.2	397	—	3/V14ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	137400	164800	57800	378
3.7	39800	2.5	397	—	3/V16ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	210300	235900	96300	402
3.8	39100	1.6	386	—	3/V15ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	136900	164100	57300	390
4.0	35800	1.1	370	—	3/V13ML3	—	BE180M4	BX180M4	—	—	—	146300	171500	50200	366
16.7	9880	1.0	87.7	—	3/A07L2	BE180M4	BX180M4	—	—	25100	31400	57500	75600	17500	319
21.4	7700	1.0	68.3	—	3/A07L2	BE180M4	BX180M4	—	—	23100	28900	53300	70100	16100	319
25.6	6460	1.0	57.3	—	3/A07L2	BE180M4	BX180M4	—	—	21800	27200	50600	66500	15200	319
29.8	5540	1.5	49.2	—	3/A07L2	BE180M4	BX180M4	—	—	20700	25900	48300	63600	14400	319
35	4680	2.1	41.5	—	3/A07L2	BE180M4	BX180M4	—	—	19500	24400	45900	60400	13600	319
36	4630	1.1	41.1	—	3/A06L2	BE180M4	BX180M4	—	—	16200	18500	38600	44600	10500	307
45	3680	1.1	32.7	—	3/A06L2	BE180M4	BX180M4	—	—	15000	17200	36100	41700	9780	307
45	3640	2.2	32.3	—	3/A07L2	BE180M4	BX180M4	—	—	18000	22500	42600	56000	12500	319
53	3120	1.1	27.7	—	3/A06L2	BE180M4	BX180M4	—	—	14200	16200	34300	39600	9250	307
54	3050	2.2	27.1	—	3/A07L2	BE180M4	BX180M4	—	—	17000	21200	40400	53100	11800	319

A



P₁ = 22 kW

n ₂ min ⁻¹	M ₂ Nm	S	i	P _t kW				IE2	IE3			IE2	IE3	MC/PC	MZ/PZ	Rn ₂ [N]	HC	Hz	FZ	
0.29	519600	1.1	5040	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	769000	915300	1200000	442		
0.32	498800	1.1	4550	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	757800	902100	1200000	442		
0.39	414400	1.1	3780	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	738000	878500	1200000	442		
0.41	404100	1.3	3600	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	732900	872400	1200000	442		
0.45	358400	1.0	3231	—	3/V19L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	510200	561700	200000	432		
0.54	310100	1.7	2700	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	703400	837300	1200000	442		
0.57	286400	1.3	2582	—	3/V19L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	494100	544000	200000	432		
0.58	282800	1.8	2520	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	696500	829000	1200000	442		
0.59	273300	1.1	2464	—	3/V18ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	403900	456100	200000	422		
0.64	261300	2.1	2275	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	686400	817000	1200000	442		
0.78	217100	2.1	1890	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	668500	795700	1200000	442		
0.79	212200	1.4	1848	—	3/V18ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	387700	437700	200000	422		
0.81	211400	2.5	1800	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	663800	790100	1200000	442		
0.82	197500	0.9	1780	—	3/V17ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	405300	430600	150000	412		
0.84	200800	1.5	1748	—	3/V18ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	384600	434200	200000	422		
0.97	178200	2.9	1517	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	647800	771000	1200000	442		
0.99	169200	1.5	1473	—	3/V18ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	375300	423800	198800	422		
1.1	145100	1.1	1365	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	390300	414600	145400	412		
1.2	137300	1.1	1215	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	383800	407800	139800	412		
1.2	143100	2.0	1232	—	3/V18ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	365900	413100	187300	422		
1.2	148000	2.9	1260	—	3/V21L4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	630800	750900	1138800	442		
1.3	120500	1.1	1134	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	380100	403800	136600	412		
1.3	135300	2.1	1165	—	3/V18ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	363000	409800	183800	422		
1.4	112600	1.0	1059	—	3/V16ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	241900	271300	133600	402		
1.4	115700	1.1	1024	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	374500	397900	132100	412		
1.5	114100	2.1	982	—	3/V18ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	354200	399900	173600	422		
1.6	94900	1.1	893	—	3/V16ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	236000	264800	126200	402		
1.7	96200	1.1	851	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	364700	387500	124200	412		
1.8	89700	1.1	794	—	3/V16ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	232200	260400	121400	402		
1.8	93700	1.4	810	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	362200	384800	122100	412		
1.9	88900	2.1	765	—	3/V18ML4	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	341800	385900	159800	422		
2.1	79000	1.8	683	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	353500	375500	115400	412		
2.2	76100	1.1	665	—	3/V15ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	147900	177300	68600	390		
2.2	75600	1.1	669	—	3/V16ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	226500	254100	114600	402		
2.4	72000	1.8	608	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	347600	369300	111000	412		
2.6	64000	1.3	560	—	3/V15ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	144300	173100	64800	390		
2.6	65600	1.8	567	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	344200	365700	108500	412		
2.8	61300	1.8	530	—	3/V16ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	219100	245800	106000	402		
2.9	59000	1.0	498	—	3/V14ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	141900	170200	62300	378		
2.9	59000	1.4	498	—	3/V15ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	141900	170200	62300	390		
2.9	60600	2.1	512	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	339200	360400	104800	412		
3.3	51000	0.9	446	—	3/V14ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	139700	167500	60100	378		
3.3	51000	1.3	446	—	3/V15ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	139700	167500	60100	390		
3.3	51600	1.8	446	—	3/V16ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	213800	239800	100100	402		
3.4	50300	0.9	425	—	3/V13ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	149300	174900	52600	366		
3.4	50300	2.1	425	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	330400	351000	98500	412		
3.6	49000	2.4	405	—	3/V17ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	328100	348500	96900	412		
3.7	47000	1.0	397	—	3/V14ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	137400	164800	57800	378		
3.7	47000	2.1	397	—	3/V16ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	210300	235900	96300	402		
3.8	46200	1.4	386	—	3/V15ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	136900	164100	57300	390		
4.0	42300	0.9	370	—	3/V13ML3	—	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	—	—	146300	171500	50200	366		
29.8	6550	1.3	49.2	—	—	3/A07L2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	20700	25900	48300	63600	14400	319		
35	5530	1.7	41.5	—	—	3/A07L2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	19500	24400	45900	60400	13600	319		
45	4350	0.9	32.7	—	—	3/A06L2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	15000	17200	36100	41700	9780	307		
45	4300	1.8	32.3	—	—	3/A07L2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	18000	22500	42600	56000	12500	319		
53	3690	0.9	27.7	—	—	3/A06L2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	14200	16200	34300	39600	9250	307		
54	3610	1.8	27.1	—	—	3/A07L2	BE180L4	BX180L4	—	—	—	—	17000	21200	40400	53100	11800	319		



25.3 DATOS TÉCNICOS REDUCTOR EN LÍNEA 300M L

Guía para consultar las tablas.

The diagram shows a table for the 311M L series with two main sections: 311M L (left) and 49210 Nm (right). The left section includes a gear icon and a box for '350'. The right section includes a motor icon and a box for '49210 Nm'. Arrows labeled 1 through 12 point to various parts of the table and its header.

n ₁ min ⁻¹	•	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
			MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ							
500	311ML1	4.09	122	23100	200	70	200 ... 250	—	—	46200	59000	13100	58300
	311ML1	5.25	95	24300	200	70	200 ... 250	—	—	49800	63600	14200	58300
	311ML1	6.23	80	24700	200	70	200 ... 250	—	—	52500	66900	15100	58300
	311ML2	14.0	36	26800	106	52	180 ... 250	—	—	66900	85400	19800	58300
	311ML2	16.7	29.9	29000	97	52	180 ... 250	—	—	70600	90000	20900	58300
	311ML2	18.0	27.8	31400	97	52	180 ... 250	—	—	72100	92000	21500	58300
	311ML2	21.5	23.3	28100	73	52	180 ... 250	—	—	76100	97000	22800	58300
	311ML2	25.5	19.6	28400	62	52	180 ... 250	—	—	80100	100000	24100	58300

■ Valor de par nominal del reductor independiente de la potencia mecánica instalada

1 Par de referencia

2 Velocidad angular en el eje de entrada del reductor

3 Tamaño de reductor en ejecución lineal

4 Relación de reducción

5 Velocidad angular en el eje de salida

Par nominal del eje lento del reductor, basado en:

6 - factor de servicio f_S=1
- vida teórica de 10000 h

Potencia nominal aplicable al reductor, para:

7 - factor de servicio f_S=1
- vida teórica de 10000 h

8 Potencia térmica del reductor

9 Tamaño motor eléctrico IEC instalable


Carga radial aplicable al eje lento, calculado para:

10 - factor de servicio f_S=1
- vida teórica de 10000 h
- velocidad de salida n₂

Para fuerzas no aplicadas en el centro del eje referirse a los diagramas que aparecen en las páginas dimensionales del reductor en concreto

11 Par máximo

12 Pagina de las dimensiones




300 L

246

1250 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
1500	300L1	3.48	431	470	20.0	7.5	71 ... 132	1850	1850	6950	8080	1060	2000
	300L1	4.26	352	490	18.8	7.5	71 ... 132	1980	1980	7390	8590	1130	2400
	300L1	5.77	260	470	13.3	7.5	71 ... 132	2190	2190	8090	9410	1250	2400
	300L1	7.20	208	410	9.2	7.5	71 ... 132	2360	2360	8650	10100	1350	2400
	300L1	9.00	167	320	5.7	7.5	71 ... 132	2540	2540	9240	10700	1450	2400
	300L2	12.1	124	680	9.4	7.5	71 ... 132	2810	2810	10100	11800	1600	2000
	300L2	14.8	101	720	8.1	7.5	71 ... 132	3010	3010	10700	12500	1720	2000
	300L2	18.2	83	750	6.9	7.5	71 ... 132	3220	3220	11400	13300	1840	2400
	300L2	20.1	75	640	5.3	7.5	71 ... 132	3320	3320	11800	13700	1900	2000
	300L2	24.6	61	800	5.5	7.5	71 ... 132	3560	3560	12500	14500	2030	2400
	300L2	30.7	49	840	4.6	7.5	71 ... 132	3830	3830	13400	15500	2190	2400
	300L2	33.3	45	650	3.3	7.5	71 ... 132	3940	3940	13700	15900	2250	2400
	300L2	38.4	39	840	3.7	7.5	71 ... 132	4130	4130	14300	16600	2360	2400
	300L2	41.5	36	650	2.6	7.5	71 ... 132	4240	4240	14600	17000	2420	2400
	300L2	51.9	28.9	650	2.1	7.5	71 ... 132	4560	4560	15600	18200	2610	2400
	300L2	64.8	23.1	550	1.4	7.5	71 ... 132	4910	4910	16700	19400	2810	2400
	300L3	51.6	29.1	850	2.8	7.5	71 ... 132	4560	4560	15600	18200	2600	2000
	300L3	63.2	23.7	850	2.3	7.5	71 ... 132	4870	4870	16600	19300	2780	2400
	300L3	69.9	21.5	650	1.6	7.5	71 ... 132	5040	5040	17100	19900	2880	2000
	300L3	77.5	19.4	850	1.9	7.5	71 ... 132	5220	5220	17600	20500	2980	2400
	300L3	85.6	17.5	850	1.7	7.5	71 ... 132	5390	5390	18200	21100	3080	2400
	300L3	105	14.3	860	1.4	7.5	71 ... 132	5770	5770	19300	22500	3300	2400
	300L3	116	13.0	650	0.97	7.5	71 ... 132	5960	5960	19900	23100	3410	2400
	300L3	131	11.5	860	1.1	7.5	71 ... 132	6210	6210	20600	24000	3550	2400
	300L3	142	10.6	860	1.0	7.5	71 ... 132	6380	6380	21100	24600	3650	2400
	300L3	177	8.5	880	0.86	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3920	2400
	300L3	192	7.8	650	0.58	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4030	2400
	300L3	221	6.8	910	0.71	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4230	2400
	300L3	240	6.3	650	0.47	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4340	2400
	300L3	299	5.0	650	0.37	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4670	2400
	300L3	374	4.0	670	0.31	7.5	71 ... 132	6710	6710	22200	25800	5030	2400
	300L4	330	4.5	970	0.52	6.0	71 ... 132	6590	6590	21800	25300	4830	2400
	300L4	403	3.7	680	0.30	6.0	71 ... 132	6780	6780	22400	26100	5160	2400
	300L4	447	3.4	1020	0.40	6.0	71 ... 132	6880	6880	22800	26500	5340	2400
	300L4	494	3.0	1030	0.37	6.0	71 ... 132	6980	6980	23100	26800	5520	2400
	300L4	558	2.7	1060	0.34	6.0	71 ... 132	7100	7100	23500	27300	5750	2400
	300L4	616	2.4	1070	0.31	6.0	71 ... 132	7200	7200	23800	27700	5950	2400
	300L4	755	2.0	1110	0.26	6.0	71 ... 132	7420	7420	24500	28500	6360	2400
	300L4	819	1.8	1130	0.24	6.0	71 ... 132	7500	7500	24800	28900	6540	2400
	300L4	942	1.6	1160	0.22	6.0	71 ... 132	7650	7650	25300	29400	6850	2400
	300L4	1022	1.5	1170	0.20	6.0	71 ... 132	7740	7740	25600	29800	7040	2400
	300L4	1108	1.4	810	0.13	6.0	71 ... 132	7830	7830	25900	30100	7230	2400
	300L4	1275	1.2	1220	0.17	6.0	71 ... 132	7990	7990	26400	30700	7580	2400
	300L4	1383	1.1	850	0.11	6.0	71 ... 132	8090	8090	26700	31100	7790	2400
	300L4	1591	0.94	1250	0.14	6.0	71 ... 132	8250	8250	27300	31700	8000	2400
	300L4	1725	0.87	860	0.09	6.0	71 ... 132	8350	8350	27600	32100	8000	2400
	300L4	2153	0.70	860	0.07	6.0	71 ... 132	8610	8610	28500	33100	8000	2400
	300L4	2692	0.56	1000	0.07	6.0	71 ... 132	8890	8890	29400	34000	8000	2400
1000	300L1	3.48	287	530	16.5	9.0	71 ... 132	2120	2120	7850	9130	1210	2000
	300L1	4.26	235	560	14.1	9.0	71 ... 132	2270	2270	8340	9700	1300	2400
	300L1	5.77	173	530	10.0	9.0	71 ... 132	2510	2510	9140	10600	1430	2400
	300L1	7.20	139	460	6.9	9.0	71 ... 132	2700	2700	9760	11400	1540	2400
	300L1	9.00	111	360	4.3	9.0	71 ... 132	2910	2910	10400	12100	1660	2400
	300L2	12.1	83	730	6.7	9.0	71 ... 132	3220	3220	11400	13300	1840	2000
	300L2	14.8	67	790	5.9	9.0	71 ... 132	3440	3440	12100	14100	1970	2000
	300L2	18.2	55	820	5.0	9.0	71 ... 132	3680	3680	12900	15000	2100	2400
	300L2	20.1	50	650	3.6	9.0	71 ... 132	3810	3810	13300	15400	2170	2000
	300L2	24.6	41	840	3.8	9.0	71 ... 132	4070	4070	14100	16400	2330	2400
	300L2	30.7	33	850	3.1	9.0	71 ... 132	4380	4380	15100	17500	2500	2400
	300L2	33.3	30	650	2.2	9.0	71 ... 132	4500	4500	15500	18000	2570	2400
	300L2	38.4	26.1	850	2.5	9.0	71 ... 132	4720	4720	16100	18800	2700	2400




300 L

246

1250 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
1000	300L2	41.5	24.1	650	1.7	9.0	71 ... 132	4850	4850	16500	19200	2770	2400
	300L2	51.9	19.3	650	1.4	9.0	71 ... 132	5220	5220	17700	20500	2980	2400
	300L2	64.8	15.4	550	0.94	9.0	71 ... 132	5620	5620	18900	21900	3210	2400
	300L3	51.6	19.4	850	1.9	9.0	71 ... 132	5210	5210	17600	20500	2980	2000
	300L3	63.2	15.8	850	1.5	9.0	71 ... 132	5580	5580	18700	21800	3190	2400
	300L3	69.9	14.3	650	1.1	9.0	71 ... 132	5770	5770	19300	22500	3290	2000
	300L3	77.5	12.9	860	1.3	9.0	71 ... 132	5970	5970	19900	23200	3410	2400
	300L3	85.6	11.7	860	1.2	9.0	71 ... 132	6170	6170	20500	23900	3530	2400
	300L3	105	9.5	870	0.95	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3770	2400
	300L3	116	8.6	650	0.64	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3900	2400
	300L3	131	7.6	890	0.78	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4060	2400
	300L3	142	7.0	900	0.73	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4170	2400
	300L3	177	5.6	930	0.60	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4490	2400
	300L3	192	5.2	650	0.39	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4620	2400
	300L3	221	4.5	970	0.50	9.0	71 ... 132	6590	6590	21800	25400	4840	2400
	300L3	240	4.2	670	0.32	9.0	71 ... 132	6670	6670	22100	25700	4970	2400
	300L3	299	3.3	700	0.27	9.0	71 ... 132	6880	6880	22800	26500	5350	2400
	300L3	374	2.7	720	0.22	9.0	71 ... 132	7110	7110	23500	27300	5760	2400
	300L4	330	3.0	1040	0.37	7.2	71 ... 132	6980	6980	23100	26900	5530	2400
	300L4	403	2.5	730	0.21	7.2	71 ... 132	7180	7180	23800	27600	5910	2400
	300L4	447	2.2	1090	0.29	7.2	71 ... 132	7290	7290	24100	28000	6120	2400
	300L4	494	2.0	1110	0.27	7.2	71 ... 132	7400	7400	24500	28400	6320	2400
	300L4	558	1.8	1130	0.24	7.2	71 ... 132	7530	7530	24900	28900	6590	2400
	300L4	616	1.6	1150	0.22	7.2	71 ... 132	7630	7630	25200	29400	6810	2400
	300L4	755	1.3	1190	0.19	7.2	71 ... 132	7860	7860	26000	30200	7280	2400
	300L4	819	1.2	1210	0.17	7.2	71 ... 132	7950	7950	26300	30600	7480	2400
	300L4	942	1.1	1240	0.16	7.2	71 ... 132	8110	8110	26800	31200	7840	2400
	300L4	1022	0.98	1250	0.14	7.2	71 ... 132	8210	8210	27100	31600	8000	2400
	300L4	1108	0.90	860	0.09	7.2	71 ... 132	8300	8300	27500	31900	8000	2400
	300L4	1275	0.78	1250	0.12	7.2	71 ... 132	8470	8470	28000	32600	8000	2400
	300L4	1383	0.72	860	0.07	7.2	71 ... 132	8570	8570	28300	33000	8000	2400
	300L4	1591	0.63	1250	0.09	7.2	71 ... 132	8740	8740	28900	33600	8000	2400
	300L4	1725	0.58	860	0.06	7.2	71 ... 132	8840	8840	29300	34000	8000	2400
	300L4	2153	0.46	860	0.05	7.2	71 ... 132	9130	9130	30200	34000	8000	2400
	300L4	2692	0.37	1000	0.04	7.2	71 ... 132	9420	9420	31000	34000	8000	2400
500	300L1	3.48	144	650	10.2	15	71 ... 132	2670	2670	9670	11200	1530	2000
	300L1	4.26	117	690	8.7	15	71 ... 132	2860	2860	10300	11900	1630	2400
	300L1	5.77	87	630	5.9	15	71 ... 132	3160	3160	11200	13100	1810	2400
	300L1	7.20	69	530	4.0	15	71 ... 132	3410	3410	12000	14000	1950	2400
	300L1	9.00	56	370	2.2	15	71 ... 132	3670	3670	12900	14900	2100	2400
	300L2	12.1	41	730	3.4	15	71 ... 132	4050	4050	14100	16300	2310	2000
	300L2	14.8	34	840	3.2	15	71 ... 132	4340	4340	14900	17400	2480	2000
	300L2	18.2	27.5	850	2.6	15	71 ... 132	4640	4640	15900	18500	2650	2400
	300L2	20.1	24.9	650	1.8	15	71 ... 132	4800	4800	16400	19000	2740	2000
	300L2	24.6	20.3	850	1.9	15	71 ... 132	5130	5130	17400	20200	2930	2400
	300L2	30.7	16.3	850	1.5	15	71 ... 132	5520	5520	18600	21600	3160	2400
	300L2	33.3	15.0	650	1.1	15	71 ... 132	5680	5680	19000	22100	3240	2400
	300L2	38.4	13.0	860	1.2	15	71 ... 132	5950	5950	19900	23100	3400	2400
	300L2	41.5	12.0	650	0.87	15	71 ... 132	6110	6110	20300	23600	3490	2400
	300L2	51.9	9.6	650	0.70	15	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3760	2400
	300L2	64.8	7.7	550	0.47	15	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4050	2400
	300L3	51.6	9.7	860	0.96	15	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3750	2000
	300L3	63.2	7.9	890	0.81	15	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4020	2400
	300L3	69.9	7.2	650	0.53	15	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4150	2000
	300L3	77.5	6.5	920	0.68	15	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4300	2400
	300L3	85.6	5.8	930	0.62	15	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4440	2400
	300L3	105	4.8	960	0.52	15	71 ... 132	6540	6540	21600	25200	4750	2400
	300L3	116	4.3	670	0.33	15	71 ... 132	6640	6640	22000	25500	4910	2400
	300L3	131	3.8	990	0.44	15	71 ... 132	6750	6750	22300	26000	5120	2400
	300L3	142	3.5	1010	0.41	15	71 ... 132	6830	6830	22600	26300	5260	2400

**300 L**

246

1250 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
							MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ		
500	300L3	177	2.8	1050	0.34	15	71 ... 132	7050	7050	23300	27100	5660	2400
	300L3	192	2.6	730	0.22	15	71 ... 132	7130	7130	23600	27400	5820	2400
	300L3	221	2.3	1090	0.28	15	71 ... 132	7280	7280	24100	28000	6090	2400
	300L3	240	2.1	750	0.18	15	71 ... 132	7360	7360	24400	28300	6260	2400
	300L3	299	1.7	780	0.15	15	71 ... 132	7600	7600	25100	29200	6740	2400
	300L3	374	1.3	820	0.13	15	71 ... 132	7850	7850	26000	30200	7260	2400
	300L4	330	1.5	1170	0.21	12	71 ... 132	7710	7710	25500	29700	6970	2400
	300L4	403	1.2	830	0.12	12	71 ... 132	7930	7930	26200	30500	7450	2400
	300L4	447	1.1	1230	0.16	12	71 ... 132	8050	8050	26600	31000	7710	2400
	300L4	494	1.0	1250	0.15	12	71 ... 132	8170	8170	27000	31400	7970	2400
	300L4	558	0.90	1250	0.13	12	71 ... 132	8310	8310	27500	32000	8000	2400
	300L4	616	0.81	1250	0.12	12	71 ... 132	8430	8430	27900	32400	8000	2400
	300L4	755	0.66	1250	0.10	12	71 ... 132	8680	8680	28700	33400	8000	2400
	300L4	819	0.61	1250	0.09	12	71 ... 132	8780	8780	29000	33800	8000	2400
	300L4	942	0.53	1250	0.08	12	71 ... 132	8960	8960	29600	34000	8000	2400
	300L4	1022	0.49	1250	0.07	12	71 ... 132	9060	9060	30000	34000	8000	2400
	300L4	1108	0.45	860	0.05	12	71 ... 132	9160	9160	30300	34000	8000	2400
	300L4	1275	0.39	1250	0.06	12	71 ... 132	9350	9350	30900	34000	8000	2400
	300L4	1383	0.36	860	0.04	12	71 ... 132	9460	9460	31000	34000	8000	2400
	300L4	1591	0.31	1250	0.05	12	71 ... 132	9650	9650	31000	34000	8000	2400
	300L4	1725	0.29	860	0.03	12	71 ... 132	9760	9760	31000	34000	8000	2400
	300L4	2153	0.23	860	0.02	12	71 ... 132	10100	10100	31000	34000	8000	2400
	300L4	2692	0.19	1000	0.02	12	71 ... 132	10400	10400	31000	34000	8000	2400

301 L

256

2460 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	301L1	3.48	431	840	30	7.5	71 ... 132	1850	1850	6950	7600	1060	3400
	301L1	4.26	352	880	30	7.5	71 ... 132	1980	1980	7390	8080	1130	3400
	301L1	5.77	260	930	26.1	7.5	71 ... 132	2190	2190	8090	8840	1250	3400
	301L1	7.20	208	750	17.0	7.5	71 ... 132	2360	2360	8650	9450	1350	3400
	301L1	9.00	167	630	11.3	7.5	71 ... 132	2540	2540	9240	10100	1450	3400
	301L2	12.1	124	1220	16.8	7.5	71 ... 132	2810	2810	10100	11000	1600	3400
	301L2	14.8	101	1280	14.4	7.5	71 ... 132	3010	3010	10700	11700	1720	3400
	301L2	18.2	83	1360	12.5	7.5	71 ... 132	3220	3220	11400	12500	1840	3400
	301L2	20.1	75	1260	10.5	7.5	71 ... 132	3320	3320	11800	12900	1900	3400
	301L2	24.6	61	1490	10.1	7.5	71 ... 132	3560	3560	12500	13700	2030	3400
	301L2	30.7	49	1580	8.6	7.5	71 ... 132	3830	3830	13400	14600	2190	3400
	301L2	33.3	45	1300	6.5	7.5	71 ... 132	3940	3940	13700	15000	2250	3400
	301L2	38.4	39	1540	6.7	7.5	71 ... 132	4130	4130	14300	15600	2360	3400
	301L2	41.5	36	1300	5.2	7.5	71 ... 132	4240	4240	14600	16000	2420	3400
	301L2	51.9	28.9	1300	4.2	7.5	71 ... 132	4560	4560	15600	17100	2610	3400
	301L2	64.8	23.1	1150	3.0	7.5	71 ... 132	4910	4910	16700	18300	2810	3400
	301L3	51.6	29.1	1630	5.4	7.5	71 ... 132	4560	4560	15600	17100	2600	3400
	301L3	63.2	23.7	1650	4.5	7.5	71 ... 132	4870	4870	16600	18100	2780	3400
	301L3	69.9	21.5	1300	3.2	7.5	71 ... 132	5040	5040	17100	18700	2880	3400
	301L3	77.5	19.4	1670	3.7	7.5	71 ... 132	5220	5220	17600	19300	2980	3400
	301L3	85.6	17.5	1680	3.4	7.5	71 ... 132	5390	5390	18200	19900	3080	3400
	301L3	105	14.3	1700	2.8	7.5	71 ... 132	5770	5770	19300	21100	3300	3400
	301L3	116	13.0	1300	1.9	7.5	71 ... 132	5960	5960	19900	21700	3410	3400
	301L3	131	11.5	1720	2.3	7.5	71 ... 132	6210	6210	20600	22600	3550	3400
	301L3	142	10.6	1720	2.1	7.5	71 ... 132	6380	6380	21100	23100	3650	3400
	301L3	177	8.5	1770	1.7	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3920	3400
	301L3	192	7.8	1300	1.2	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4030	3400
	301L3	221	6.8	1790	1.4	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4230	3400
	301L3	240	6.3	1300	0.93	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4340	3400
	301L3	299	5.0	1300	0.75	7.5	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4670	3400
	301L3	374	4.0	1350	0.62	7.5	71 ... 132	6710	6710	22200	24300	5030	3400




301 L

256

2460 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	301L4	330	4.5	1920	1.0	6.0	71 ... 132	6590	6590	21800	23800	4830	3400
	301L4	403	3.7	1370	0.60	6.0	71 ... 132	6780	6780	22400	24500	5160	3400
	301L4	447	3.4	2030	0.81	6.0	71 ... 132	6880	6880	22800	24900	5340	3400
	301L4	494	3.0	2070	0.74	6.0	71 ... 132	6980	6980	23100	25200	5520	3400
	301L4	558	2.7	2110	0.67	6.0	71 ... 132	7100	7100	23500	25700	5750	3400
	301L4	616	2.4	2150	0.62	6.0	71 ... 132	7200	7200	23800	26000	5950	3400
	301L4	755	2.0	2220	0.52	6.0	71 ... 132	7420	7420	24500	26800	6360	3400
	301L4	819	1.8	2240	0.49	6.0	71 ... 132	7500	7500	24800	27100	6540	3400
	301L4	942	1.6	2290	0.43	6.0	71 ... 132	7650	7650	25300	27700	6850	3400
	301L4	1022	1.5	2320	0.40	6.0	71 ... 132	7740	7740	25600	28000	7040	3400
	301L4	1108	1.4	1630	0.26	6.0	71 ... 132	7830	7830	25900	28300	7230	3400
	301L4	1275	1.2	2400	0.33	6.0	71 ... 132	7990	7990	26400	28900	7580	3400
	301L4	1383	1.1	1700	0.22	6.0	71 ... 132	8090	8090	26700	29200	7790	3400
	301L4	1591	0.94	2000	0.22	6.0	71 ... 132	8250	8250	27300	29800	8000	3400
	301L4	1725	0.87	1720	0.18	6.0	71 ... 132	8350	8350	27600	30200	8000	3400
	301L4	2153	0.70	1720	0.14	6.0	71 ... 132	8610	8610	28500	31100	8000	3400
	301L4	2692	0.56	1720	0.11	6.0	71 ... 132	8890	8890	29400	32200	8000	3400
1000	301L1	3.48	287	950	29.4	9.0	71 ... 132	2120	2120	7850	8580	1210	3400
	301L1	4.26	235	990	25.1	9.0	71 ... 132	2270	2270	8340	9120	1300	3400
	301L1	5.77	173	1050	19.7	9.0	71 ... 132	2510	2510	9140	9990	1430	3400
	301L1	7.20	139	850	12.8	9.0	71 ... 132	2700	2700	9760	10700	1540	3400
	301L1	9.00	111	710	8.5	9.0	71 ... 132	2910	2910	10400	11400	1660	3400
	301L2	12.1	83	1330	12.3	9.0	71 ... 132	3220	3220	11400	12500	1840	3400
	301L2	14.8	67	1440	10.8	9.0	71 ... 132	3440	3440	12100	13300	1970	3400
	301L2	18.2	55	1530	9.4	9.0	71 ... 132	3680	3680	12900	14100	2100	3400
	301L2	20.1	50	1300	7.2	9.0	71 ... 132	3810	3810	13300	14500	2170	3400
	301L2	24.6	41	1600	7.2	9.0	71 ... 132	4070	4070	14100	15400	2330	3400
	301L2	30.7	33	1620	5.9	9.0	71 ... 132	4380	4380	15100	16500	2500	3400
	301L2	33.3	30	1300	4.3	9.0	71 ... 132	4500	4500	15500	16900	2570	3400
	301L2	38.4	26.1	1550	4.5	9.0	71 ... 132	4720	4720	16100	17600	2700	3400
	301L2	41.5	24.1	1300	3.5	9.0	71 ... 132	4850	4850	16500	18100	2770	3400
	301L2	51.9	19.3	1300	2.8	9.0	71 ... 132	5220	5220	17700	19300	2980	3400
	301L2	64.8	15.4	1150	2.0	9.0	71 ... 132	5620	5620	18900	20600	3210	3400
	301L3	51.6	19.4	1670	3.7	9.0	71 ... 132	5210	5210	17600	19300	2980	3400
	301L3	63.2	15.8	1690	3.1	9.0	71 ... 132	5580	5580	18700	20500	3190	3400
	301L3	69.9	14.3	1300	2.1	9.0	71 ... 132	5770	5770	19300	21100	3290	3400
	301L3	77.5	12.9	1710	2.5	9.0	71 ... 132	5970	5970	19900	21800	3410	3400
	301L3	85.6	11.7	1710	2.3	9.0	71 ... 132	6170	6170	20500	22400	3530	3400
	301L3	105	9.5	1740	1.9	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3770	3400
	301L3	116	8.6	1300	1.3	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3900	3400
	301L3	131	7.6	1790	1.6	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4060	3400
	301L3	142	7.0	1810	1.5	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4170	3400
	301L3	177	5.6	1860	1.2	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4490	3400
	301L3	192	5.2	1300	0.78	9.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4620	3400
	301L3	221	4.5	1850	0.96	9.0	71 ... 132	6590	6590	21800	23800	4840	3400
	301L3	240	4.2	1340	0.64	9.0	71 ... 132	6670	6670	22100	24100	4970	3400
	301L3	299	3.3	1390	0.53	9.0	71 ... 132	6880	6880	22800	24900	5350	3400
	301L3	374	2.7	1440	0.44	9.0	71 ... 132	7110	7110	23500	25700	5760	3400
	301L4	330	3.0	2070	0.74	7.2	71 ... 132	6980	6980	23100	25200	5530	3400
	301L4	403	2.5	1460	0.43	7.2	71 ... 132	7180	7180	23800	26000	5910	3400
	301L4	447	2.2	2180	0.58	7.2	71 ... 132	7290	7290	24100	26400	6120	3400
	301L4	494	2.0	2210	0.53	7.2	71 ... 132	7400	7400	24500	26700	6320	3400
	301L4	558	1.8	2250	0.48	7.2	71 ... 132	7530	7530	24900	27200	6590	3400
	301L4	616	1.6	2290	0.44	7.2	71 ... 132	7630	7630	25200	27600	6810	3400
	301L4	755	1.3	2360	0.37	7.2	71 ... 132	7860	7860	26000	28400	7280	3400
	301L4	819	1.2	2390	0.34	7.2	71 ... 132	7950	7950	26300	28700	7480	3400
	301L4	942	1.1	2440	0.31	7.2	71 ... 132	8110	8110	26800	29300	7840	3400
	301L4	1022	0.98	2460	0.28	7.2	71 ... 132	8210	8210	27100	29700	8000	3400
	301L4	1108	0.90	1720	0.18	7.2	71 ... 132	8300	8300	27500	30000	8000	3400
	301L4	1275	0.78	2460	0.23	7.2	71 ... 132	8470	8470	28000	30600	8000	3400


B

**301 L**

256

2460 Nm

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	301L4	1383	0.72	1720	0.15	7.2	71 ... 132	8570	8570	28300	31000	8000	3400
	301L4	1591	0.63	2000	0.15	7.2	71 ... 132	8740	8740	28900	31600	8000	3400
	301L4	1725	0.58	1720	0.12	7.2	71 ... 132	8840	8840	29300	32000	8000	3400
	301L4	2153	0.46	1720	0.09	7.2	71 ... 132	9130	9130	30200	33000	8000	3400
	301L4	2692	0.37	1720	0.08	7.2	71 ... 132	9420	9420	31000	34000	8000	3400
500	301L1	3.48	144	1170	18.1	15.0	71 ... 132	2670	2670	9670	10600	1530	3400
	301L1	4.26	117	1220	15.4	15.0	71 ... 132	2860	2860	10300	11200	1630	3400
	301L1	5.77	87	1250	11.7	15.0	71 ... 132	3160	3160	11200	12300	1810	3400
	301L1	7.20	69	1050	7.8	15.0	71 ... 132	3410	3410	12000	13100	1950	3400
	301L1	9.00	56	730	4.4	15.0	71 ... 132	3670	3670	12900	14000	2100	3400
B	301L2	12.1	41	1430	6.6	15.0	71 ... 132	4050	4050	14100	15400	2310	3400
	301L2	14.8	34	1620	6.1	15.0	71 ... 132	4340	4340	14900	16300	2480	3400
	301L2	18.2	27.5	1630	5.0	15.0	71 ... 132	4640	4640	15900	17300	2650	3400
	301L2	20.1	24.9	1300	3.6	15.0	71 ... 132	4800	4800	16400	17900	2740	3400
	301L2	24.6	20.3	1660	3.8	15.0	71 ... 132	5130	5130	17400	19000	2930	3400
	301L2	30.7	16.3	1680	3.1	15.0	71 ... 132	5520	5520	18600	20300	3160	3400
	301L2	33.3	15.0	1300	2.2	15.0	71 ... 132	5680	5680	19000	20800	3240	3400
	301L2	38.4	13.0	1560	2.3	15.0	71 ... 132	5950	5950	19900	21700	3400	3400
	301L2	41.5	12.0	1300	1.7	15.0	71 ... 132	6110	6110	20300	22200	3490	3400
	301L2	51.9	9.6	1300	1.4	15.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3760	3400
	301L2	64.8	7.7	1150	0.99	15.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4050	3400
	301L3	51.6	9.7	1740	1.9	15.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3750	3400
	301L3	63.2	7.9	1780	1.6	15.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4020	3400
	301L3	69.9	7.2	1300	1.1	15.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4150	3400
	301L3	77.5	6.5	1830	1.4	15.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4300	3400
	301L3	85.6	5.8	1850	1.2	15.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4440	3400
	301L3	105	4.8	1910	1.0	15.0	71 ... 132	6540	6540	21600	23700	4750	3400
	301L3	116	4.3	1330	0.66	15.0	71 ... 132	6640	6640	22000	24000	4910	3400
	301L3	131	3.8	1980	0.87	15.0	71 ... 132	6750	6750	22300	24400	5120	3400
	301L3	142	3.5	2010	0.81	15.0	71 ... 132	6830	6830	22600	24700	5260	3400
	301L3	177	2.8	2090	0.68	15.0	71 ... 132	7050	7050	23300	25500	5660	3400
	301L3	192	2.6	1450	0.43	15.0	71 ... 132	7130	7130	23600	25800	5820	3400
	301L3	221	2.3	2000	0.52	15.0	71 ... 132	7280	7280	24100	26300	6090	3400
	301L3	240	2.1	1510	0.36	15.0	71 ... 132	7360	7360	24400	26600	6260	3400
	301L3	299	1.7	1570	0.30	15.0	71 ... 132	7600	7600	25100	27500	6740	3400
	301L3	374	1.3	1630	0.25	15.0	71 ... 132	7850	7850	26000	28400	7260	3400
301L4	330	1.5	2310	0.41	12.0	71 ... 132	7710	7710	25500	27900	6970	3400	
	403	1.2	1650	0.24	12.0	71 ... 132	7930	7930	26200	28700	7450	3400	
	447	1.1	2420	0.32	12.0	71 ... 132	8050	8050	26600	29100	7710	3400	
	494	1.0	2460	0.29	12.0	71 ... 132	8170	8170	27000	29500	7970	3400	
	558	0.90	2460	0.26	12.0	71 ... 132	8310	8310	27500	30000	8000	3400	
	616	0.81	2460	0.24	12.0	71 ... 132	8430	8430	27900	30500	8000	3400	
	755	0.66	2460	0.19	12.0	71 ... 132	8680	8680	28700	31400	8000	3400	
	819	0.61	2460	0.18	12.0	71 ... 132	8780	8780	29000	31700	8000	3400	
	942	0.53	2460	0.15	12.0	71 ... 132	8960	8960	29600	32400	8000	3400	
	1022	0.49	2460	0.14	12.0	71 ... 132	9060	9060	30000	32800	8000	3400	
	1108	0.45	1720	0.09	12.0	71 ... 132	9160	9160	30300	33100	8000	3400	
	1275	0.39	2460	0.11	12.0	71 ... 132	9350	9350	30900	33800	8000	3400	
	1383	0.36	1720	0.07	12.0	71 ... 132	9460	9460	31000	34000	8000	3400	
	1591	0.31	2000	0.07	12.0	71 ... 132	9650	9650	31000	34000	8000	3400	
	1725	0.29	1720	0.06	12.0	71 ... 132	9760	9760	31000	34000	8000	3400	
	2153	0.23	1720	0.05	12.0	71 ... 132	10100	10100	31000	34000	8000	3400	
	2692	0.19	1720	0.04	12.0	71 ... 132	10400	10400	31000	34000	8000	3400	




303 L

266

2970 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	303L1	3.60	417	1380	40	11.0	132 ... 200	6060	6920	13200	15700	3210	5200
	303L1	4.25	353	1430	40	11.0	132 ... 200	6400	7320	13900	16500	3400	5200
	303L1	5.33	281	1490	40	11.0	132 ... 200	6910	7890	14900	17600	3660	5200
	303L1	6.20	242	1400	36	11.0	132 ... 200	7260	8300	15600	18500	3850	5200
	303L1	7.50	200	1220	26.3	11.0	132 ... 200	7740	8840	16500	19500	4100	5200
	303L1	9.67	155	750	12.6	11.0	132 ... 200	8420	9620	17800	21100	4470	5200
	303L2	12.5	120	1640	20.0	9.0	71 ... 160	9180	10500	19200	22800	4870	5200
	303L2	15.3	98	1710	18.6	9.0	71 ... 160	9820	11200	20400	24200	5210	5200
	303L2	18.1	83	2020	18.6	9.0	71 ... 160	10400	11900	21500	25500	5510	5200
	303L2	20.8	72	1820	14.6	9.0	71 ... 160	10900	12400	22400	26500	5760	5200
	303L2	22.7	66	2100	15.4	9.0	71 ... 160	11200	12800	23000	27300	5940	5200
	303L2	24.5	61	2150	14.6	9.0	71 ... 160	11500	13100	23500	27900	6090	5200
	303L2	26.4	57	1820	11.5	9.0	71 ... 160	11800	13500	24100	28500	6250	5200
	303L2	30.8	49	2140	11.6	9.0	71 ... 160	12400	14200	25200	29800	6570	5200
	303L2	35.8	42	1820	8.5	9.0	71 ... 160	13000	14900	26300	31200	6910	5200
	303L2	38.4	39	2150	9.3	9.0	71 ... 160	13300	15200	26900	31900	7070	5200
	303L2	44.6	34	1820	6.8	9.0	71 ... 160	14000	16000	28200	33400	7440	5200
	303L2	55.8	26.9	1820	5.4	9.0	71 ... 160	15100	17300	30100	35700	8010	5200
	303L3	53.4	28.1	2170	7.0	7.5	71 ... 160	14900	17000	29700	35200	7900	5200
	303L3	63.1	23.8	2510	6.8	7.5	71 ... 160	15700	18000	31200	37000	8340	5200
	303L3	72.3	20.8	2230	5.3	7.5	71 ... 160	16500	18800	32500	38600	8730	5200
	303L3	77.2	19.4	2520	5.6	7.5	71 ... 160	16800	19200	33200	39300	8930	5200
	303L3	90.2	16.6	2250	4.3	7.5	71 ... 160	17700	20300	34800	41200	9400	5200
	303L3	105	14.4	2580	4.2	7.5	71 ... 160	18600	21300	36300	43100	9880	5200
	303L3	113	13.3	1820	2.8	7.5	71 ... 160	19100	21800	37200	44100	10100	5200
	303L3	124	12.1	1820	2.5	7.5	71 ... 160	19700	22600	38300	45400	10500	5200
	303L3	141	10.6	2610	3.2	7.5	71 ... 160	20600	23500	39800	47200	10900	5200
	303L3	152	9.8	1820	2.1	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11200	5200
	303L3	164	9.2	2200	2.3	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11500	5200
	303L3	178	8.5	2210	2.1	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11800	5200
	303L3	190	7.9	1830	1.7	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12100	5200
	303L3	220	6.8	2250	1.8	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12700	5200
	303L3	258	5.8	1840	1.2	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13300	5200
	303L3	276	5.4	2230	1.4	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13700	5200
	303L3	321	4.7	1860	1.0	7.5	71 ... 160	21200	24200	40900	48500	14400	5200
	303L3	389	3.9	1690	0.75	7.5	71 ... 160	21800	24900	42000	49800	15300	5200
	303L3	402	3.7	1940	0.83	7.5	71 ... 160	21900	25000	42200	50000	15500	5200
	303L4	413	3.6	2360	1.0	6.0	71 ... 160	22000	25100	42400	50200	15600	5200
	303L4	446	3.4	2810	1.1	6.0	71 ... 160	22200	25400	42900	50800	16000	5200
	303L4	492	3	2690	0.97	6.0	71 ... 160	22500	25800	43500	51500	16600	5200
	303L4	556	2.7	2810	0.90	6.0	71 ... 160	22900	26200	44200	52400	17200	5200
	303L4	649	2.3	2320	0.63	6.0	71 ... 160	23400	26800	45200	53600	18200	5200
	303L4	718	2.1	2150	0.53	6.0	71 ... 160	23800	27200	45900	54400	18800	5200
	303L4	816	1.8	2720	0.59	6.0	71 ... 160	24200	27700	46700	55400	19600	5200
	303L4	896	1.7	2230	0.44	6.0	71 ... 160	24600	28100	47400	56100	20200	5200
	303L4	1018	1.5	2740	0.48	6.0	71 ... 160	25000	28600	48200	57200	21100	5200
	303L4	1098	1.4	2310	0.37	6.0	71 ... 160	25300	28900	48700	57800	21600	5200
	303L4	1278	1.2	2790	0.39	6.0	71 ... 160	25800	29500	49800	59000	22800	5200
	303L4	1370	1.1	2400	0.31	6.0	71 ... 160	26100	29800	50300	59600	23300	5200
	303L4	1586	0.95	2250	0.25	6.0	71 ... 160	26600	30400	51400	60900	24000	5200
	303L4	1854	0.81	2440	0.23	6.0	71 ... 160	27200	31100	52500	62300	24000	5200
	303L4	1991	0.75	2850	0.25	6.0	71 ... 160	27500	31500	53100	62900	24000	5200
	303L4	2243	0.67	2000	0.16	6.0	71 ... 160	28000	32000	54000	64000	24000	5200
	303L4	2799	0.54	2000	0.13	6.0	71 ... 160	28900	33000	55700	66000	24000	5200
1000	303L1	3.60	278	1560	40	13.2	132 ... 200	6930	7920	14900	17700	3680	5200
	303L1	4.25	235	1620	40	13.2	132 ... 200	7330	8380	15700	18600	3890	5200
	303L1	5.33	188	1680	34	13.2	132 ... 200	7900	9030	16800	19900	4190	5200
	303L1	6.20	161	1580	27.5	13.2	132 ... 200	8310	9500	17600	20800	4410	5200
	303L1	7.50	133	1380	19.8	13.2	132 ... 200	8860	10100	18600	22100	4700	5200
	303L1	9.67	103	850	9.5	13.2	132 ... 200	9640	11000	20100	23800	5110	5200

**303 L**

266

2970 Nm

n₁ min⁻¹		i	n₂ min⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) - 	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	303L2	12.5	80	1850	16.4	10.8	71 ... 160	10500	12000	21700	25700	5570	5200
	303L2	15.3	65	1940	14.0	10.8	71 ... 160	11200	12800	23100	27400	5960	5200
	303L2	18.1	55	2280	14.0	10.8	71 ... 160	11900	13600	24300	28800	6300	5200
	303L2	20.8	48	2030	10.9	10.8	71 ... 160	12400	14200	25300	30000	6600	5200
	303L2	22.7	44	2140	10.5	10.8	71 ... 160	12800	14600	26000	30800	6800	5200
	303L2	24.5	41	2320	10.5	10.8	71 ... 160	13100	15000	26600	31500	6970	5200
	303L2	26.4	38	1820	7.7	10.8	71 ... 160	13500	15400	27200	32200	7150	5200
	303L2	30.8	33	2160	7.8	10.8	71 ... 160	14200	16200	28400	33700	7520	5200
	303L2	35.8	28.0	1820	5.7	10.8	71 ... 160	14900	17000	29800	35300	7910	5200
	303L2	38.4	26.0	2160	6.3	10.8	71 ... 160	15300	17400	30400	36000	8100	5200
	303L2	44.6	22.4	1820	4.5	10.8	71 ... 160	16000	18300	31800	37700	8510	5200
	303L2	55.8	17.9	1820	3.6	10.8	71 ... 160	17300	19800	34000	40300	9170	5200
B	303L3	53.4	18.7	2230	4.8	9.0	71 ... 160	17000	19500	33600	39800	9040	5200
	303L3	63.1	15.9	2570	4.7	9.0	71 ... 160	18000	20600	35300	41800	9550	5200
	303L3	72.3	13.8	2270	3.6	9.0	71 ... 160	18800	21500	36700	43500	10000	5200
	303L3	77.2	12.9	2600	3.9	9.0	71 ... 160	19300	22000	37500	44400	10200	5200
	303L3	90.2	11.1	2300	2.9	9.0	71 ... 160	20300	23200	39300	46500	10800	5200
	303L3	105	9.6	2660	2.9	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11300	5200
	303L3	113	8.9	1820	1.9	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11600	5200
	303L3	124	8.0	1830	1.7	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12000	5200
	303L3	141	7.1	2630	2.1	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12500	5200
	303L3	152	6.6	1830	1.4	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12800	5200
	303L3	164	6.1	2220	1.6	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13100	5200
	303L3	178	5.6	2220	1.4	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13500	5200
	303L3	190	5.3	1840	1.1	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13800	5200
	303L3	220	4.5	2240	1.2	9.0	71 ... 160	21300	24300	41100	48700	14500	5200
	303L3	258	3.9	1920	0.86	9.0	71 ... 160	21800	24900	42000	49800	15300	5200
	303L3	276	3.6	2330	0.97	9.0	71 ... 160	22000	25100	42400	50300	15600	5200
	303L3	321	3.1	2000	0.71	9.0	71 ... 160	22500	25700	43300	51400	16400	5200
	303L3	389	2.6	1750	0.52	9.0	71 ... 160	23100	26400	44500	52800	17500	5200
	303L3	402	2.5	2080	0.59	9.0	71 ... 160	23200	26500	44700	53000	17700	5200
	303L4	413	2.4	2530	0.72	7.2	71 ... 160	23300	26600	44900	53200	17900	5200
	303L4	446	2.2	2830	0.75	7.2	71 ... 160	23500	26900	45400	53800	18300	5200
	303L4	492	2.0	2720	0.65	7.2	71 ... 160	23900	27300	46100	54600	19000	5200
	303L4	556	1.8	2870	0.61	7.2	71 ... 160	24300	27800	46900	55600	19700	5200
	303L4	649	1.5	2360	0.43	7.2	71 ... 160	24800	28400	47900	56800	20800	5200
	303L4	718	1.4	2300	0.38	7.2	71 ... 160	25200	28800	48600	57600	21500	5200
	303L4	816	1.2	2750	0.40	7.2	71 ... 160	25700	29300	49500	58700	22400	5200
	303L4	896	1.1	2390	0.32	7.2	71 ... 160	26000	29700	50200	59500	23100	5200
	303L4	1018	0.98	2770	0.32	7.2	71 ... 160	26500	30300	51100	60600	24000	5200
	303L4	1098	0.91	2440	0.26	7.2	71 ... 160	26800	30600	51700	61200	24000	5200
	303L4	1278	0.78	2850	0.26	7.2	71 ... 160	27400	31300	52800	62600	24000	5200
	303L4	1370	0.73	2440	0.21	7.2	71 ... 160	27600	31600	53300	63200	24000	5200
	303L4	1586	0.63	2250	0.17	7.2	71 ... 160	28200	32300	54400	64500	24000	5200
	303L4	1854	0.54	2440	0.16	7.2	71 ... 160	28900	33000	55700	66000	24000	5200
	303L4	1991	0.50	2850	0.17	7.2	71 ... 160	29200	33300	56200	66700	24000	5200
	303L4	2243	0.45	2000	0.11	7.2	71 ... 160	29700	33900	57200	67800	24000	5200
	303L4	2799	0.36	2000	0.08	7.2	71 ... 160	30600	35000	59000	70000	24000	5200
500	303L1	3.60	139	1920	28.8	22.0	132 ... 200	8740	9980	18400	21800	4630	5200
	303L1	4.25	118	1990	25.3	22.0	132 ... 200	9230	10600	19300	22900	4900	5200
	303L1	5.33	94	2040	20.6	22.0	132 ... 200	9960	11400	20700	24500	5280	5200
	303L1	6.20	81	1820	15.8	22.0	132 ... 200	10500	12000	21700	25700	5560	5200
	303L1	7.50	67	1590	11.4	22.0	132 ... 200	11200	12800	22900	27200	5920	5200
	303L1	9.67	52	860	4.8	22.0	132 ... 200	12100	13900	24700	29300	6440	5200
	303L2	12.5	40	2150	9.6	18.0	71 ... 160	13200	15100	26700	31700	7020	5200
	303L2	15.3	33	2150	7.8	18.0	71 ... 160	14200	16200	28400	33700	7510	5200
	303L2	18.1	27.6	2460	7.5	18.0	71 ... 160	15000	17100	29900	35400	7940	5200
	303L2	20.8	24.1	2110	5.7	18.0	71 ... 160	15700	17900	31100	36900	8310	5200
	303L2	22.7	22.0	2170	5.3	18.0	71 ... 160	16100	18500	32000	37900	8570	5200
	303L2	24.5	20.4	2460	5.6	18.0	71 ... 160	16600	18900	32700	38800	8780	5200
	303L2	26.4	18.9	1820	3.8	18.0	71 ... 160	17000	19400	33500	39600	9010	5200



303 L

266

2970 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	
500	303L2	30.8	16.3	2180	3.9	18.0	71 ... 160	17900	20400	35000	41500	9480
	303L2	35.8	14.0	1820	2.8	18.0	71 ... 160	18800	21500	36600	43400	9960
	303L2	38.4	13.0	2190	3.2	18.0	71 ... 160	19200	22000	37400	44300	10200
	303L2	44.6	11.2	1820	2.3	18.0	71 ... 160	20200	23100	39100	46400	10700
	303L2	55.8	9.0	1820	1.8	18.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11600
	303L3	53.4	9.4	2310	2.5	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11400
	303L3	63.1	7.9	2700	2.5	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12000
	303L3	72.3	6.9	2310	1.8	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12600
	303L3	77.2	6.5	2750	2.0	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12900
	303L3	90.2	5.5	2310	1.5	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13600
	303L3	105	4.8	2810	1.5	15.0	71 ... 160	21100	24200	40800	48300	14200
	303L3	113	4.4	1880	0.96	15.0	71 ... 160	21400	24400	41200	48800	14600
	303L3	124	4.0	1910	0.88	15.0	71 ... 160	21700	24800	41800	49500	15100
	303L3	141	3.5	2670	1.1	15.0	71 ... 160	22100	25200	42600	50400	15800
	303L3	152	3.3	1980	0.75	15.0	71 ... 160	22300	25500	43000	51000	16200
	303L3	164	3.1	2430	0.85	15.0	71 ... 160	22500	25800	43500	51500	16500
	303L3	178	2.8	2470	0.80	15.0	71 ... 160	22800	26100	44000	52100	17000
	303L3	190	2.6	2060	0.62	15.0	71 ... 160	23000	26300	44400	52600	17400
	303L3	220	2.3	2210	0.57	15.0	71 ... 160	23500	26900	45300	53700	18300
	303L3	258	1.9	2170	0.48	15.0	71 ... 160	24000	27500	46400	54900	19200
	303L3	276	1.8	2580	0.54	15.0	71 ... 160	24300	27800	46800	55500	19700
	303L3	321	1.6	2260	0.40	15.0	71 ... 160	24800	28400	47900	56700	20700
	303L3	389	1.3	1930	0.28	15.0	71 ... 160	25500	29100	49200	58300	22100
	303L3	402	1.2	2350	0.34	15.0	71 ... 160	25600	29300	49400	58500	22300
	303L4	413	1.2	2780	0.40	12.0	71 ... 160	25700	29400	49600	58800	22500
	303L4	446	1.1	2950	0.39	12.0	71 ... 160	26000	29700	50100	59400	23100
	303L4	492	1.0	2770	0.33	12.0	71 ... 160	26400	30100	50900	60300	23900
	303L4	556	0.90	2970	0.32	12.0	71 ... 160	26800	30700	51700	61300	24000
	303L4	649	0.77	2410	0.22	12.0	71 ... 160	27400	31400	52900	62700	24000
	303L4	718	0.70	2440	0.20	12.0	71 ... 160	27800	31800	53700	63600	24000
	303L4	816	0.61	2770	0.20	12.0	71 ... 160	28300	32400	54700	64800	24000
	303L4	896	0.56	2440	0.16	12.0	71 ... 160	28700	32800	55400	65700	24000
	303L4	1018	0.49	2770	0.16	12.0	71 ... 160	29300	33400	56400	66900	24000
	303L4	1098	0.46	2440	0.13	12.0	71 ... 160	29600	33800	57000	67600	24000
	303L4	1278	0.39	2850	0.13	12.0	71 ... 160	30200	34500	58300	69100	24000
	303L4	1370	0.36	2440	0.11	12.0	71 ... 160	30500	34900	58900	69800	24000
	303L4	1586	0.32	2250	0.08	12.0	71 ... 160	31200	35600	60100	71200	24000
	303L4	1854	0.27	2440	0.08	12.0	71 ... 160	31900	36400	61500	72800	24000
	303L4	1991	0.25	2850	0.08	12.0	71 ... 160	32200	36800	62100	73600	24000
	303L4	2243	0.22	2000	0.05	12.0	71 ... 160	32700	37400	63200	74000	24000
	303L4	2799	0.18	2000	0.04	12.0	71 ... 160	33800	38600	64000	74000	24000

304 L

278

3960 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	
1500	304L1	3.60	417	1840	50	12.0	132 ... 200	6060	6920	13200	15700	3210
	304L1	4.25	353	1900	50	12.0	132 ... 200	6400	7320	13900	16500	3400
	304L1	5.33	281	1990	50	12.0	132 ... 200	6910	7890	14900	17600	3660
	304L1	6.57	228	1870	46	12.0	132 ... 200	7400	8460	15800	18800	3930
	304L2	12.5	120	2680	30	9.0	71 ... 160	9180	10500	19200	22800	4870
	304L2	15.3	98	2840	30	9.0	71 ... 160	9820	11200	20400	24200	5210
	304L2	18.1	83	2940	27.1	9.0	71 ... 160	10400	11900	21500	25500	5510
	304L2	20.8	72	2960	23.8	9.0	71 ... 160	10900	12400	22400	26500	5760
	304L2	22.7	66	2790	20.5	9.0	71 ... 160	11200	12800	23000	27300	5940
	304L2	24.5	61	3230	22.0	9.0	71 ... 160	11500	13100	23500	27900	6090
	304L2	30.8	49	2850	15.5	9.0	71 ... 160	12400	14200	25200	29800	6570
	304L2	38.4	39	2850	12.4	9.0	71 ... 160	13300	15200	26900	31900	7070
	304L2	47.3	32	2390	8.4	9.0	71 ... 160	14300	16300	28700	34000	7580

**304 L**

278

3960 Nm

n ₁ min ⁻¹	•	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
									HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	304L2	59.1	25.4	2390	6.7	9.0	71 ... 160	15400	17600	30600	36300	8170	7300
	304L3	43.6	34	3190	12.6	7.5	71 ... 160	13900	15900	28000	33100	7380	7300
	304L3	53.4	28.1	3230	10.4	7.5	71 ... 160	14900	17000	29700	35200	7900	7300
	304L3	63.1	23.8	3480	9.5	7.5	71 ... 160	15700	18000	31200	37000	8340	7300
	304L3	72.3	20.8	3290	7.8	7.5	71 ... 160	16500	18800	32500	38600	8730	7300
	304L3	77.2	19.4	3490	7.8	7.5	71 ... 160	16800	19200	33200	39300	8930	7300
	304L3	90.2	16.6	3320	6.3	7.5	71 ... 160	17700	20300	34800	41200	9400	7300
	304L3	105	14.4	3520	5.8	7.5	71 ... 160	18600	21300	36300	43100	9880	7300
	304L3	111	13.6	3380	5.3	7.5	71 ... 160	19000	21700	37000	43800	10100	7300
	304L3	130	11.5	3530	4.7	7.5	71 ... 160	20000	22900	38800	46000	10600	7300
	304L3	141	10.6	3540	4.3	7.5	71 ... 160	20600	23500	39800	47200	10900	7300
	304L3	150	10.0	3440	4.0	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11100	7300
	304L3	165	9.1	2390	2.5	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11500	7300
	304L3	178	8.5	2850	2.8	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11800	7300
	304L3	202	7.4	2390	2.0	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12300	7300
	304L3	220	6.8	3610	2.8	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12700	7300
	304L3	273	5.5	2390	1.5	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13600	7300
	304L3	341	4.4	2420	1.2	7.5	71 ... 160	21400	24400	41300	48900	14700	7300
	304L3	426	3.5	2470	1.0	7.5	71 ... 160	22100	25200	42600	50500	15800	7300
	304L4	413	3.6	3000	1.3	6.0	71 ... 160	22000	25100	42400	50200	15600	7300
	304L4	446	3.4	3720	1.5	6.0	71 ... 160	22200	25400	42900	50800	16000	7300
	304L4	492	3.0	3730	1.3	6.0	71 ... 160	22500	25800	43500	51500	16600	7300
	304L4	556	2.7	3740	1.2	6.0	71 ... 160	22900	26200	44200	52400	17200	7300
	304L4	649	2.3	3540	0.97	6.0	71 ... 160	23400	26800	45200	53600	18200	7300
	304L4	702	2.1	2630	0.66	6.0	71 ... 160	23700	27100	45700	54200	18600	7300
	304L4	816	1.8	3820	0.83	6.0	71 ... 160	24200	27700	46700	55400	19600	7300
	304L4	1018	1.5	3870	0.67	6.0	71 ... 160	25000	28600	48200	57200	21100	7300
	304L4	1164	1.3	2870	0.44	6.0	71 ... 160	25500	29100	49200	58300	22100	7300
	304L4	1271	1.2	3920	0.55	6.0	71 ... 160	25800	29500	49800	59000	22700	7300
	304L4	1344	1.1	3690	0.49	6.0	71 ... 160	26000	29700	50200	59500	23100	7300
	304L4	1586	0.95	3960	0.44	6.0	71 ... 160	26600	30400	51400	60900	24000	7300
	304L4	1815	0.83	3000	0.29	6.0	71 ... 160	27200	31000	52400	62100	24000	7300
	304L4	1991	0.75	3740	0.33	6.0	71 ... 160	27500	31500	53100	62900	24000	7300
	304L4	2269	0.66	3000	0.23	6.0	71 ... 160	28000	32000	54100	64100	24000	7300
	304L4	2453	0.61	3000	0.22	6.0	71 ... 160	28400	32400	54700	64800	24000	7300
1000	304L1	3.60	278	2080	50	14.4	132 ... 200	6930	7920	14900	17700	3680	7300
	304L1	4.25	235	2150	50	14.4	132 ... 200	7330	8380	15700	18600	3890	7300
	304L1	5.33	188	2240	45	14.4	132 ... 200	7900	9030	16800	19900	4190	7300
	304L1	6.57	152	2110	35	14.4	132 ... 200	8470	9680	17900	21200	4500	7300
	304L2	12.5	80	2920	25.9	10.8	71 ... 160	10500	12000	21700	25700	5570	7300
	304L2	15.3	65	3010	21.8	10.8	71 ... 160	11200	12800	23100	27400	5960	7300
	304L2	18.1	55	3330	20.4	10.8	71 ... 160	11900	13600	24300	28800	6300	7300
	304L2	20.8	48	3130	16.8	10.8	71 ... 160	12400	14200	25300	30000	6600	7300
	304L2	22.7	44	2850	13.9	10.8	71 ... 160	12800	14600	26000	30800	6800	7300
	304L2	24.5	41	3440	15.6	10.8	71 ... 160	13100	15000	26600	31500	6970	7300
	304L2	30.8	33	2850	10.3	10.8	71 ... 160	14200	16200	28400	33700	7520	7300
	304L2	38.4	26.0	2850	8.3	10.8	71 ... 160	15300	17400	30400	36000	8100	7300
	304L2	47.3	21.1	2390	5.6	10.8	71 ... 160	16400	18700	32400	38300	8680	7300
	304L2	59.1	16.9	2390	4.5	10.8	71 ... 160	17600	20100	34600	41000	9350	7300
	304L3	43.6	22.9	3270	8.6	9.0	71 ... 160	15900	18200	31600	37400	8450	7300
	304L3	53.4	18.7	3310	7.1	9.0	71 ... 160	17000	19500	33600	39800	9040	7300
	304L3	63.1	15.9	3510	6.4	9.0	71 ... 160	18000	20600	35300	41800	9550	7300
	304L3	72.3	13.8	3370	5.4	9.0	71 ... 160	18800	21500	36700	43500	10000	7300
	304L3	77.2	12.9	3520	5.2	9.0	71 ... 160	19300	22000	37500	44400	10200	7300
	304L3	90.2	11.1	3420	4.3	9.0	71 ... 160	20300	23200	39300	46500	10800	7300
	304L3	105	9.6	3550	3.9	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11300	7300
	304L3	111	9.0	3450	3.6	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11500	7300
	304L3	130	7.7	3600	3.2	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12200	7300
	304L3	141	7.1	3610	2.9	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12500	7300
	304L3	150	6.7	3470	2.7	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12700	7300




304 L

278

3960 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -		Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	304L3	165	6.1	2390	1.7	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13200	7300
	304L3	178	5.6	2850	1.8	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13500	7300
	304L3	202	5.0	2390	1.4	9.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48100	14100	7300
	304L3	220	4.5	3670	1.9	9.0	71 ... 160	21300	24300	41100	48700	14500	7300
	304L3	273	3.7	2460	1.0	9.0	71 ... 160	22000	25100	42300	50200	15600	7300
	304L3	341	2.9	2520	0.85	9.0	71 ... 160	22700	25900	43700	51800	16800	7300
	304L3	426	2.3	2590	0.70	9.0	71 ... 160	23400	26700	45100	53500	18100	7300
	304L4	413	2.4	3210	0.92	7.2	71 ... 160	23300	26600	44900	53200	17900	7300
	304L4	446	2.2	3770	1.0	7.2	71 ... 160	23500	26900	45400	53800	18300	7300
	304L4	492	2.0	3800	0.91	7.2	71 ... 160	23900	27300	46100	54600	19000	7300
	304L4	556	1.8	3820	0.81	7.2	71 ... 160	24300	27800	46900	55600	19700	7300
	304L4	649	1.5	3620	0.66	7.2	71 ... 160	24800	28400	47900	56800	20800	7300
	304L4	702	1.4	2820	0.48	7.2	71 ... 160	25100	28700	48500	57400	21300	7300
	304L4	816	1.2	3910	0.57	7.2	71 ... 160	25700	29300	49500	58700	22400	7300
	304L4	1018	0.98	3960	0.46	7.2	71 ... 160	26500	30300	51100	60600	24000	7300
	304L4	1164	0.86	3000	0.30	7.2	71 ... 160	27000	30900	52100	61700	24000	7300
	304L4	1271	0.79	3960	0.37	7.2	71 ... 160	27300	31300	52700	62500	24000	7300
	304L4	1344	0.74	3710	0.33	7.2	71 ... 160	27600	31500	53200	63000	24000	7300
	304L4	1586	0.63	3960	0.30	7.2	71 ... 160	28200	32300	54400	64500	24000	7300
	304L4	1815	0.55	3000	0.20	7.2	71 ... 160	28800	32900	55500	65800	24000	7300
	304L4	1991	0.50	3740	0.22	7.2	71 ... 160	29200	33300	56200	66700	24000	7300
	304L4	2269	0.44	3000	0.16	7.2	71 ... 160	29700	34000	57300	67900	24000	7300
	304L4	2453	0.41	3000	0.14	7.2	71 ... 160	30000	34300	57900	68700	24000	7300
500	304L1	3.60	139	2560	38	24.0	132 ... 200	8740	9980	18400	21800	4630	7300
	304L1	4.25	118	2650	34	24.0	132 ... 200	9230	10600	19300	22900	4900	7300
	304L1	5.33	94	2720	27.6	24.0	132 ... 200	9960	11400	20700	24500	5280	7300
	304L1	6.57	76	2390	19.6	24.0	132 ... 200	10700	12200	22000	26100	5660	7300
	304L2	12.5	40	3160	14.0	18.0	71 ... 160	13200	15100	26700	31700	7020	7300
	304L2	15.3	33	3200	11.6	18.0	71 ... 160	14200	16200	28400	33700	7510	7300
	304L2	18.1	27.6	3470	10.7	18.0	71 ... 160	15000	17100	29900	35400	7940	7300
	304L2	20.8	24.1	3260	8.7	18.0	71 ... 160	15700	17900	31100	36900	8310	7300
	304L2	22.7	22.0	2850	7.0	18.0	71 ... 160	16100	18500	32000	37900	8570	7300
	304L2	24.5	20.4	3490	7.9	18.0	71 ... 160	16600	18900	32700	38800	8780	7300
	304L2	30.8	16.3	2850	5.2	18.0	71 ... 160	17900	20400	35000	41500	9480	7300
	304L2	38.4	13.0	2850	4.1	18.0	71 ... 160	19200	22000	37400	44300	10200	7300
	304L2	47.3	10.6	2390	2.8	18.0	71 ... 160	20600	23600	39800	47200	10900	7300
	304L2	59.1	8.5	2390	2.2	18.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11800	7300
	304L3	43.6	11.5	3410	4.5	15.0	71 ... 160	20100	22900	38900	46100	10600	7300
	304L3	53.4	9.4	3450	3.7	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11400	7300
	304L3	63.1	7.9	3590	3.3	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12000	7300
	304L3	72.3	6.9	3470	2.8	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12600	7300
	304L3	77.2	6.5	3630	2.7	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12900	7300
	304L3	90.2	5.5	3490	2.2	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13600	7300
	304L3	105	4.8	3690	2.0	15.0	71 ... 160	21100	24200	40800	48300	14200	7300
	304L3	111	4.5	3500	1.8	15.0	71 ... 160	21300	24300	41100	48700	14500	7300
	304L3	130	3.8	3710	1.6	15.0	71 ... 160	21800	24900	42100	49900	15300	7300
	304L3	141	3.5	3720	1.5	15.0	71 ... 160	22100	25200	42600	50400	15800	7300
	304L3	150	3.3	3510	1.3	15.0	71 ... 160	22200	25400	42900	50800	16000	7300
	304L3	165	3.0	2510	0.87	15.0	71 ... 160	22600	25800	43500	51500	16600	7300
	304L3	178	2.8	3130	1.0	15.0	71 ... 160	22800	26100	44000	52100	17000	7300
	304L3	202	2.5	2560	0.73	15.0	71 ... 160	23200	26500	44800	53100	17700	7300
	304L3	220	2.3	3740	0.97	15.0	71 ... 160	23500	26900	45300	53700	18300	7300
	304L3	273	1.8	2700	0.57	15.0	71 ... 160	24200	27700	46700	55400	19600	7300
	304L3	341	1.5	2810	0.47	15.0	71 ... 160	25000	28600	48300	57200	21100	7300
	304L3	426	1.2	2920	0.39	15.0	71 ... 160	25800	29500	49800	59000	22700	7300
	304L4	413	1.2	3620	0.52	12.0	71 ... 160	25700	29400	49600	58800	22500	7300
	304L4	446	1.1	3930	0.52	12.0	71 ... 160	26000	29700	50100	59400	23100	7300
	304L4	492	1.0	3960	0.48	12.0	71 ... 160	26400	30100	50900	60300	23900	7300
	304L4	556	0.90	3960	0.42	12.0	71 ... 160	26800	30700	51700	61300	24000	7300
	304L4	649	0.77	3710	0.34	12.0	71 ... 160	27400	31400	52900	62700	24000	7300

**304 L**

278

3960 Nm


n₁ min⁻¹		i	n₂ min⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) - 	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
500	304L4	702	0.71	3000	0.25	12.0	71 ... 160	27700	31700	53500	63400	24000	7300
	304L4	816	0.61	3960	0.29	12.0	71 ... 160	28300	32400	54700	64800	24000	7300
	304L4	1018	0.49	3960	0.23	12.0	71 ... 160	29300	33400	56400	66900	24000	7300
	304L4	1164	0.43	3000	0.15	12.0	71 ... 160	29800	34100	57500	68200	24000	7300
	304L4	1271	0.39	3960	0.18	12.0	71 ... 160	30200	34500	58200	69000	24000	7300
	304L4	1344	0.37	3710	0.16	12.0	71 ... 160	30400	34800	58700	69600	24000	7300
	304L4	1586	0.32	3960	0.15	12.0	71 ... 160	31200	35600	60100	71200	24000	7300
	304L4	1815	0.28	3000	0.10	12.0	71 ... 160	31800	36300	61300	72600	24000	7300
	304L4	1991	0.25	3740	0.11	12.0	71 ... 160	32200	36800	62100	73600	24000	7300
	304L4	2269	0.22	3000	0.08	12.0	71 ... 160	32800	37500	63300	74000	24000	7300
	304L4	2453	0.20	3000	0.07	12.0	71 ... 160	33200	37900	64000	74000	24000	7300

B**305 L**

290

5800 Nm

n₁ min⁻¹		i	n₂ min⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) - 	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	305L1	3.60	417	2370	60	13.0	132 ... 200	6060	6920	13200	15700	3210	8800
	305L1	4.25	353	2450	60	13.0	132 ... 200	6400	7320	13900	16500	3400	8800
	305L1	5.33	281	2560	60	13.0	132 ... 200	6910	7890	14900	17600	3660	8800
	305L1	6.20	242	2650	60	13.0	132 ... 200	7260	8300	15600	18500	3850	8800
	305L1	7.50	200	2270	49	13.0	132 ... 200	7740	8840	16500	19500	4100	8800
	305L2	12.5	120	2930	30	9.0	71 ... 160	9180	10500	19200	22800	4870	8800
	305L2	15.3	98	3060	30	9.0	71 ... 160	9820	11200	20400	24200	5210	8800
	305L2	18.1	83	3620	30	9.0	71 ... 160	10400	11900	21500	25500	5510	8800
	305L2	20.8	72	3250	26.1	9.0	71 ... 160	10900	12400	22400	26500	5760	8800
	305L2	22.7	66	3940	29.0	9.0	71 ... 160	11200	12800	23000	27300	5940	8800
	305L2	24.5	61	3830	26.1	9.0	71 ... 160	11500	13100	23500	27900	6090	8800
	305L2	26.4	57	3530	22.3	9.0	71 ... 160	11800	13500	24100	28500	6250	8800
	305L2	30.8	49	4280	23.2	9.0	71 ... 160	12400	14200	25200	29800	6570	8800
	305L2	35.8	42	3560	16.6	9.0	71 ... 160	13000	14900	26300	31200	6910	8800
	305L2	38.4	39	4300	18.7	9.0	71 ... 160	13300	15200	26900	31900	7070	8800
	305L2	44.6	34	3560	13.3	9.0	71 ... 160	14000	16000	28200	33400	7440	8800
	305L2	55.8	26.9	3540	10.6	9.0	71 ... 160	15100	17300	30100	35700	8010	8800
	305L3	53.4	28.1	4000	12.9	7.5	71 ... 160	14900	17000	29700	35200	7900	8800
	305L3	63.1	23.8	4720	12.9	7.5	71 ... 160	15700	18000	31200	37000	8340	8800
	305L3	72.3	20.8	4160	9.9	7.5	71 ... 160	16500	18800	32500	38600	8730	8800
	305L3	77.2	19.4	4820	10.7	7.5	71 ... 160	16800	19200	33200	39300	8930	8800
	305L3	90.2	16.6	4260	8.1	7.5	71 ... 160	17700	20300	34800	41200	9400	8800
	305L3	105	14.4	5030	8.3	7.5	71 ... 160	18600	21300	36300	43100	9880	8800
	305L3	113	13.3	3590	5.5	7.5	71 ... 160	19100	21800	37200	44100	10100	8800
	305L3	124	12.1	3590	5.0	7.5	71 ... 160	19700	22600	38300	45400	10500	8800
	305L3	141	10.6	5180	6.3	7.5	71 ... 160	20600	23500	39800	47200	10900	8800
	305L3	152	9.8	3600	4.1	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11200	8800
	305L3	164	9.2	4410	4.6	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11500	8800
	305L3	178	8.5	4420	4.3	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11800	8800
	305L3	190	7.9	3600	3.3	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12100	8800
	305L3	220	6.8	4750	3.7	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12700	8800
	305L3	258	5.8	3600	2.4	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13300	8800
	305L3	276	5.4	4460	2.8	7.5	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13700	8800
	305L3	321	4.7	3640	1.9	7.5	71 ... 160	21200	24200	40900	48500	14400	8800
	305L3	389	3.9	3170	1.4	7.5	71 ... 160	21800	24900	42000	49800	15300	8800
	305L3	402	3.7	3760	1.6	6.0	71 ... 160	21900	25000	42200	50000	15500	8800
	305L4	413	3.6	4720	2.0	6.0	71 ... 160	22000	25100	42400	50200	15600	8800
	305L4	446	3.4	5490	2.2	6.0	71 ... 160	22200	25400	42900	50800	16000	8800
	305L4	492	3.0	5340	1.9	6.0	71 ... 160	22500	25800	43500	51500	16600	8800
	305L4	556	2.7	5500	1.8	6.0	71 ... 160	22900	26200	44200	52400	17200	8800
	305L4	649	2.3	4510	1.2	6.0	71 ... 160	23400	26800	45200	53600	18200	8800
	305L4	718	2.1	4130	1.0	6.0	71 ... 160	23800	27200	45900	54400	18800	8800
	305L4	816	1.8	5410	1.2	6.0	71 ... 160	24200	27700	46700	55400	19600	8800


**305 L**

290

5800 Nm

n₁ min⁻¹		i	n₂ min⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW			Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	305L4	896	1.7	4290	0.85	6.0	71 ... 160		24600	28100	47400	56100	20200	8800
	305L4	1018	1.5	5450	0.95	6.0	71 ... 160		25000	28600	48200	57200	21100	8800
	305L4	1098	1.4	4440	0.72	6.0	71 ... 160		25300	28900	48700	57800	21600	8800
	305L4	1278	1.2	5500	0.76	6.0	71 ... 160		25800	29500	49800	59000	22800	8800
	305L4	1370	1.1	4620	0.60	6.0	71 ... 160		26100	29800	50300	59600	23300	8800
	305L4	1586	0.95	4750	0.53	6.0	71 ... 160		26600	30400	51400	60900	24000	8800
	305L4	1854	0.81	4690	0.45	6.0	71 ... 160		27200	31100	52500	62300	24000	8800
	305L4	1991	0.75	5600	0.50	6.0	71 ... 160		27500	31500	53100	62900	24000	8800
	305L4	2243	0.67	3800	0.30	6.0	71 ... 160		28000	32000	54000	64000	24000	8800
	305L4	2799	0.54	3800	0.24	6.0	71 ... 160		28900	33000	55700	66000	24000	8800
1000	305L1	3.60	278	2680	60	15.6	132 ... 200		6930	7920	14900	17700	3680	8800
	305L1	4.25	235	2770	60	15.6	132 ... 200		7330	8380	15700	18600	3890	8800
	305L1	5.33	188	2890	58	15.6	132 ... 200		7900	9030	16800	19900	4190	8800
	305L1	6.20	161	3000	52	15.6	132 ... 200		8310	9500	17600	20800	4410	8800
	305L1	7.50	133	2560	37	15.6	132 ... 200		8860	10100	18600	22100	4700	8800
	305L2	12.5	80	3300	29.4	10.8	71 ... 160		10500	12000	21700	25700	5570	8800
	305L2	15.3	65	3460	25.1	10.8	71 ... 160		11200	12800	23100	27400	5960	8800
	305L2	18.1	55	4090	25.1	10.8	71 ... 160		11900	13600	24300	28800	6300	8800
	305L2	20.8	48	3650	19.5	10.8	71 ... 160		12400	14200	25300	30000	6600	8800
	305L2	22.7	44	4290	21.0	10.8	71 ... 160		12800	14600	26000	30800	6800	8800
305L3	24.5	41	4200	19.1	10.8	71 ... 160		13100	15000	26600	31500	6970	8800	
	26.4	38	3560	15.0	10.8	71 ... 160		13500	15400	27200	32200	7150	8800	
	30.8	33	4310	15.6	10.8	71 ... 160		14200	16200	28400	33700	7520	8800	
	35.8	28.0	3570	11.1	10.8	71 ... 160		14900	17000	29800	35300	7910	8800	
	38.4	26.0	4330	12.5	10.8	71 ... 160		15300	17400	30400	36000	8100	8800	
	44.6	22.4	3570	8.9	10.8	71 ... 160		16000	18300	31800	37700	8510	8800	
	55.8	17.9	3560	7.1	10.8	71 ... 160		17300	19800	34000	40300	9170	8800	
	53.4	18.7	4190	9.0	9.0	71 ... 160		17000	19500	33600	39800	9040	8800	
	63.1	15.9	4980	9.1	9.0	71 ... 160		18000	20600	35300	41800	9550	8800	
	72.3	13.8	4340	6.9	9.0	71 ... 160		18800	21500	36700	43500	10000	8800	
305L4	77.2	12.9	5110	7.6	9.0	71 ... 160		19300	22000	37500	44400	10200	8800	
	90.2	11.1	4440	5.7	9.0	71 ... 160		20300	23200	39300	46500	10800	8800	
	105	9.6	5310	5.8	9.0	71 ... 160		21000	24000	40500	48000	11300	8800	
	113	8.9	3600	3.7	9.0	71 ... 160		21000	24000	40500	48000	11600	8800	
	124	8.0	3600	3.3	9.0	71 ... 160		21000	24000	40500	48000	12000	8800	
	141	7.1	5260	4.3	9.0	71 ... 160		21000	24000	40500	48000	12500	8800	
	152	6.6	3600	2.7	9.0	71 ... 160		21000	24000	40500	48000	12800	8800	
	164	6.1	4450	3.1	9.0	71 ... 160		21000	24000	40500	48000	13100	8800	
	178	5.6	4460	2.9	9.0	71 ... 160		21000	24000	40500	48000	13500	8800	
	190	5.3	3600	2.2	9.0	71 ... 160		21000	24000	40500	48000	13800	8800	
305L3	220	4.5	4750	2.5	9.0	71 ... 160		21300	24300	41100	48700	14500	8800	
	258	3.9	3740	1.7	9.0	71 ... 160		21800	24900	42000	49800	15300	8800	
	276	3.6	4670	1.9	9.0	71 ... 160		22000	25100	42400	50300	15600	8800	
	321	3.1	3870	1.4	9.0	71 ... 160		22500	25700	43300	51400	16400	8800	
	389	2.6	3290	0.97	9.0	71 ... 160		23100	26400	44500	52800	17500	8800	
	402	2.5	4000	1.1	7.2	71 ... 160		23200	26500	44700	53000	17700	8800	
	413	2.4	5060	1.4	7.2	71 ... 160		23300	26600	44900	53200	17900	8800	
	446	2.2	5530	1.5	7.2	71 ... 160		23500	26900	45400	53800	18300	8800	
	492	2.0	5390	1.3	7.2	71 ... 160		23900	27300	46100	54600	19000	8800	
	556	1.8	5610	1.2	7.2	71 ... 160		24300	27800	46900	55600	19700	8800	
305L4	649	1.5	4600	0.84	7.2	71 ... 160		24800	28400	47900	56800	20800	8800	
	718	1.4	4430	0.73	7.2	71 ... 160		25200	28800	48600	57600	21500	8800	
	816	1.2	5490	0.80	7.2	71 ... 160		25700	29300	49500	58700	22400	8800	
	896	1.1	4600	0.61	7.2	71 ... 160		26000	29700	50200	59500	23100	8800	
	1018	0.98	5530	0.64	7.2	71 ... 160		26500	30300	51100	60600	24000	8800	
	1098	0.91	4690	0.51	7.2	71 ... 160		26800	30600	51700	61200	24000	8800	
	1278	0.78	5600	0.52	7.2	71 ... 160		27400	31300	52800	62600	24000	8800	
	1370	0.73	4690	0.40	7.2	71 ... 160		27600	31600	53300	63200	24000	8800	
	1586	0.63	4750	0.35	7.2	71 ... 160		28200	32300	54400	64500	24000	8800	
	1854	0.54	4690	0.30	7.2	71 ... 160		28900	33000	55700	66000	24000	8800	
	1991	0.50	5600	0.33	7.2	71 ... 160		29200	33300	56200	66700	24000	8800	

B


**305 L**

290

5800 Nm

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	305L4	2243	0.45	3800	0.20	7.2	71 ... 160	29700	33900	57200	67800	24000	8800
	305L4	2799	0.36	3800	0.16	7.2	71 ... 160	30600	35000	59000	70000	24000	8800
500	305L1	3.60	139	3300	49	26.0	132 ... 200	8740	9980	18400	21800	4630	8800
	305L1	4.25	118	3410	43	26.0	132 ... 200	9230	10600	19300	22900	4900	8800
	305L1	5.33	94	3560	36	26.0	132 ... 200	9960	11400	20700	24500	5280	8800
	305L1	6.20	81	3490	30	26.0	132 ... 200	10500	12000	21700	25700	5560	8800
	305L1	7.50	67	2910	20.9	26.0	132 ... 200	11200	12800	22900	27200	5920	8800
	305L2	12.5	40	3890	17.3	18.0	71 ... 160	13200	15100	26700	31700	7020	8800
	305L2	15.3	33	3930	14.3	18.0	71 ... 160	14200	16200	28400	33700	7510	8800
	305L2	18.1	27.6	4580	14.1	18.0	71 ... 160	15000	17100	29900	35400	7940	8800
	305L2	20.8	24.1	3970	10.6	18.0	71 ... 160	15700	17900	31100	36900	8310	8800
	305L2	22.7	22.0	4340	10.6	18.0	71 ... 160	16100	18500	32000	37900	8570	8800
	305L2	24.5	20.4	4680	10.6	18.0	71 ... 160	16600	18900	32700	38800	8780	8800
	305L2	26.4	18.9	3580	7.5	18.0	71 ... 160	17000	19400	33500	39600	9010	8800
	305L2	30.8	16.3	4360	7.9	18.0	71 ... 160	17900	20400	35000	41500	9480	8800
	305L2	35.8	14.0	3590	5.6	18.0	71 ... 160	18800	21500	36600	43400	9960	8800
	305L2	38.4	13.0	4380	6.3	18.0	71 ... 160	19200	22000	37400	44300	10200	8800
	305L2	44.6	11.2	3600	4.5	18.0	71 ... 160	20200	23100	39100	46400	10700	8800
	305L2	55.8	9.0	3600	3.6	18.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11600	8800
	305L3	53.4	9.4	4490	4.8	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	11400	8800
	305L3	63.1	7.9	5360	4.9	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12000	8800
	305L3	72.3	6.9	4490	3.6	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12600	8800
	305L3	77.2	6.5	5410	4.0	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	12900	8800
	305L3	90.2	5.5	4490	2.9	15.0	71 ... 160	21000	24000	40500	48000	13600	8800
	305L3	105	4.8	5480	3.0	15.0	71 ... 160	21100	24200	40800	48300	14200	8800
	305L3	113	4.4	3670	1.9	15.0	71 ... 160	21400	24400	41200	48800	14600	8800
	305L3	124	4.0	3720	1.7	15.0	71 ... 160	21700	24800	41800	49500	15100	8800
	305L3	141	3.5	5320	2.2	15.0	71 ... 160	22100	25200	42600	50400	15800	8800
	305L3	152	3.3	3840	1.4	15.0	71 ... 160	22300	25500	43000	51000	16200	8800
	305L3	164	3.1	4870	1.7	15.0	71 ... 160	22500	25800	43500	51500	16500	8800
	305L3	178	2.8	4940	1.6	15.0	71 ... 160	22800	26100	44000	52100	17000	8800
	305L3	190	2.6	3970	1.2	15.0	71 ... 160	23000	26300	44400	52600	17400	8800
	305L3	220	2.3	4750	1.2	15.0	71 ... 160	23500	26900	45300	53700	18300	8800
	305L3	258	1.9	4180	0.93	15.0	71 ... 160	24000	27500	46400	54900	19200	8800
	305L3	276	1.8	5140	1.1	15.0	71 ... 160	24300	27800	46800	55500	19700	8800
	305L3	321	1.6	4340	0.78	15.0	71 ... 160	24800	28400	47900	56700	20700	8800
	305L3	389	1.3	3660	0.54	15.0	71 ... 160	25500	29100	49200	58300	22100	8800
	305L3	402	1.2	4520	0.64	12.0	71 ... 160	25600	29300	49400	58500	22300	8800
	305L4	413	1.2	5480	0.78	12.0	71 ... 160	25700	29400	49600	58800	22500	8800
	305L4	446	1.1	5760	0.76	12.0	71 ... 160	26000	29700	50100	59400	23100	8800
	305L4	492	1.0	5530	0.66	12.0	71 ... 160	26400	30100	50900	60300	23900	8800
	305L4	556	0.9	5800	0.62	12.0	71 ... 160	26800	30700	51700	61300	24000	8800
	305L4	649	0.77	4700	0.43	12.0	71 ... 160	27400	31400	52900	62700	24000	8800
	305L4	718	0.70	4690	0.39	12.0	71 ... 160	27800	31800	53700	63600	24000	8800
	305L4	816	0.61	5530	0.4	12.0	71 ... 160	28300	32400	54700	64800	24000	8800
	305L4	896	0.56	4690	0.31	12.0	71 ... 160	28700	32800	55400	65700	24000	8800
	305L4	1018	0.49	5530	0.32	12.0	71 ... 160	29300	33400	56400	66900	24000	8800
	305L4	1098	0.46	4690	0.25	12.0	71 ... 160	29600	33800	57000	67600	24000	8800
	305L4	1278	0.39	5600	0.26	12.0	71 ... 160	30200	34500	58300	69100	24000	8800
	305L4	1370	0.36	4690	0.2	12.0	71 ... 160	30500	34900	58900	69800	24000	8800
	305L4	1586	0.32	4750	0.18	12.0	71 ... 160	31200	35600	60100	71200	24000	8800
	305L4	1854	0.27	4690	0.15	12.0	71 ... 160	31900	36400	61500	72800	24000	8800
	305L4	1991	0.25	5600	0.17	12.0	71 ... 160	32200	36800	62100	73600	24000	8800
	305L4	2243	0.22	3800	0.1	12.0	71 ... 160	32700	37400	63200	74000	24000	8800
	305L4	2799	0.18	3800	0.08	12.0	71 ... 160	33800	38600	64000	74000	24000	8800

B




306 L

302

10840 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm
									HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	306L1	3.60	417	3760	75	18.0	160 ... 250	7210	8220	18600	21500	4690
	306L1	4.25	353	3890	75	18.0	160 ... 250	7620	8690	19600	22600	4950
	306L1	5.33	281	4060	75	18.0	160 ... 250	8220	9370	20900	24200	5340
	306L1	6.20	242	4200	75	18.0	160 ... 250	8640	9850	21900	25300	5620
	306L1	7.50	200	4090	75	18.0	160 ... 250	9210	10500	23200	26800	5980
	306L2	13.0	116	4820	40	13.0	132 ... 200	11100	12600	27300	31600	7180
	306L2	15.3	98	4990	40	13.0	132 ... 200	11700	13300	28700	33200	7590
	306L2	18.1	83	5890	40	13.0	132 ... 200	12300	14100	30200	34900	8020
	306L2	22.7	66	6140	40	13.0	132 ... 200	13300	15200	32300	37300	8650
	306L2	26.4	57	6370	40	13.0	132 ... 200	14000	16000	33800	39100	9100
	306L2	28.4	53	6700	39	13.0	132 ... 200	14400	16400	34600	40000	9330
	306L2	33.1	45	6870	35	13.0	132 ... 200	15100	17200	36200	41800	9810
	306L2	38.4	39	6470	28.1	13.0	132 ... 200	15900	18100	37900	43700	10300
	306L2	46.5	32	6470	23.2	13.0	132 ... 200	16900	19300	40100	46300	11000
	306L2	56.3	26.7	5210	15.5	13.0	132 ... 200	18000	20600	42500	49000	11700
	306L2	72.5	20.7	5290	12.2	13.0	132 ... 200	19600	22400	45800	52900	12700
	306L3	53.2	28.2	7100	20.0	7.5	71 ... 160	17700	20200	41800	48200	11500
	306L3	65.2	23.0	7480	19.7	7.5	71 ... 160	18900	21600	44400	51300	12300
	306L3	77.0	19.5	8350	18.7	7.5	71 ... 160	20000	22800	46700	53900	13000
	306L3	81.9	18.3	6890	14.5	7.5	71 ... 160	20400	23300	47500	54900	13300
	306L3	88.3	17.0	8550	16.7	7.5	71 ... 160	20900	23900	48600	56100	13600
	306L3	104	14.4	8900	14.7	7.5	71 ... 160	22100	25200	51100	59000	14400
	306L3	112	13.4	7410	11.3	7.5	71 ... 160	22700	25900	52300	60300	14800
	306L3	121	12.4	7790	11.1	7.5	71 ... 160	23300	26500	53500	61700	15100
	306L3	141	10.6	7900	9.6	7.5	71 ... 160	24500	27900	55900	64600	15900
	306L3	152	9.9	7590	8.6	7.5	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	16300
	306L3	190	7.9	6510	5.9	7.5	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	17600
	306L3	205	7.3	8110	6.8	7.5	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18000
	306L3	222	6.8	6520	5.1	7.5	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18500
	306L3	238	6.3	8180	5.9	7.5	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	19000
	306L3	268	5.6	5500	3.5	7.5	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	19700
	306L3	288	5.2	5500	3.3	7.5	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	20200
	306L3	325	4.6	5540	2.9	7.5	71 ... 160	25300	28800	57600	66500	21000
	306L3	405	3.7	5670	2.4	7.5	71 ... 160	26100	29700	59500	68700	22600
	306L4	391	3.8	6840	3.1	6.0	71 ... 160	26000	29600	59200	68300	22400
	306L4	444	3.4	9850	3.9	6.0	71 ... 160	26400	30100	60300	69600	23300
	306L4	509	2.9	9450	3.3	6.0	71 ... 160	27000	30700	61500	71000	24400
	306L4	589	2.5	9320	2.8	6.0	71 ... 160	27500	31400	62800	72500	25600
	306L4	636	2.4	9450	2.6	6.0	71 ... 160	27800	31700	63500	73200	26300
	306L4	700	2.1	9470	2.4	6.0	71 ... 160	28200	32200	64300	74300	27100
	306L4	809	1.9	7690	1.7	6.0	71 ... 160	28800	32800	65700	75800	28500
	306L4	877	1.7	7710	1.6	6.0	71 ... 160	29100	33200	66400	76700	29300
	306L4	1015	1.5	9460	1.7	6.0	71 ... 160	29800	33900	67800	78300	30700
	306L4	1095	1.4	7790	1.3	6.0	71 ... 160	30100	34300	68600	79200	31500
	306L4	1279	1.2	8400	1.2	6.0	71 ... 160	30800	35100	70100	80900	33200
	306L4	1475	1.0	10100	1.2	6.0	71 ... 160	31400	35800	71600	82600	34800
	306L4	1597	0.94	8630	0.96	6.0	71 ... 160	31700	36200	72400	83600	35000
	306L4	1843	0.81	10100	0.97	6.0	71 ... 160	32400	36900	73900	85300	35000
	306L4	2074	0.72	7000	0.60	6.0	71 ... 160	33000	37600	75100	86700	35000
	306L4	2337	0.64	7000	0.53	6.0	71 ... 160	33500	38200	76400	88200	35000
	306L4	2916	0.51	7000	0.43	6.0	71 ... 160	34600	39400	78900	91100	35000
1000	306L1	3.60	278	4250	75	21.6	160 ... 250	8250	9410	21000	24300	5360
	306L1	4.25	235	4390	75	21.6	160 ... 250	8720	9950	22100	25500	5670
	306L1	5.33	188	4580	75	21.6	160 ... 250	9410	10700	23700	27300	6120
	306L1	6.20	161	4750	75	21.6	160 ... 250	9890	11300	24800	28600	6430
	306L1	7.50	133	4620	67	21.6	160 ... 250	10500	12000	26200	30300	6850
	306L2	13.0	77	5450	40	15.6	132 ... 200	12700	14400	30900	35600	8220
	306L2	15.3	65	5640	40	15.6	132 ... 200	13400	15200	32500	37500	8690
	306L2	18.1	55	6650	40	15.6	132 ... 200	14100	16100	34100	39400	9180
	306L2	22.7	44	6840	34	15.6	132 ... 200	15200	17400	36500	42200	9910


B

**306 L**

302

10840 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm		
								MZ	HC/PC	HZ/PZ			
1000	306L2	26.4	38	6780	28.6	15.6	132 ... 200	16000	18300	38200	44100	10400	14900
	306L2	28.4	35	7040	27.6	15.6	132 ... 200	16400	18700	39100	45100	10700	14900
	306L2	33.1	30	7150	24.1	15.6	132 ... 200	17300	19700	40900	47200	11200	14900
	306L2	38.4	26.0	6480	18.7	15.6	132 ... 200	18200	20700	42800	49400	11800	14900
	306L2	46.5	21.5	6480	15.5	15.6	132 ... 200	19400	22100	45300	52300	12600	14900
	306L2	56.3	17.8	5330	10.5	15.6	132 ... 200	20600	23500	48000	55400	13400	14900
	306L2	72.5	13.8	5400	8.3	15.6	132 ... 200	22500	25600	51800	59700	14600	14900
	306L3	53.2	18.8	7890	17.0	9.0	71 ... 160	20300	23100	47200	54500	13200	14900
	306L3	65.2	15.3	8320	14.6	9.0	71 ... 160	21700	24700	50100	57900	14100	14900
	306L3	77.0	13.0	9090	13.5	9.0	71 ... 160	22900	26100	52700	60800	14900	14900
	306L3	81.9	12.2	7310	10.2	9.0	71 ... 160	23400	26700	53700	62000	15200	14900
	306L3	88.3	11.3	9230	12.0	9.0	71 ... 160	24000	27300	54900	63400	15600	14900
	306L3	104	9.6	9610	10.6	9.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	16500	14900
	306L3	112	8.9	7590	7.8	9.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	16900	14900
	306L3	121	8.2	8050	7.6	9.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	17300	14900
	306L3	141	7.1	8120	6.6	9.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18200	14900
	306L3	152	6.6	7590	5.7	9.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18700	14900
	306L3	190	5.3	6530	3.9	9.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	20100	14900
	306L3	205	4.9	8330	4.7	9.0	71 ... 160	25100	28600	57200	66000	20600	14900
	306L3	222	4.5	6650	3.4	9.0	71 ... 160	25400	28900	57800	66800	21200	14900
	306L3	238	4.2	8550	4.1	9.0	71 ... 160	25600	29200	58400	67500	21700	14900
	306L3	268	3.7	5670	2.4	9.0	71 ... 160	26100	29700	59400	68600	22600	14900
	306L3	288	3.5	5710	2.3	9.0	71 ... 160	26300	30000	60000	69300	23100	14900
	306L3	325	3.1	5780	2.0	9.0	71 ... 160	26800	30500	61100	70500	24100	14900
	306L3	405	2.5	5910	1.7	9.0	71 ... 160	27700	31500	63000	72800	25900	14900
	306L4	391	2.6	7340	2.2	7.2	71 ... 160	27500	31400	62700	72400	25600	14900
	306L4	444	2.3	9910	2.6	7.2	71 ... 160	28000	31900	63900	73700	26700	14900
	306L4	509	2.0	9450	2.2	7.2	71 ... 160	28600	32600	65100	75200	27900	14900
	306L4	589	1.7	9650	1.9	7.2	71 ... 160	29200	33300	66500	76800	29300	14900
	306L4	636	1.6	9450	1.8	7.2	71 ... 160	29500	33600	67200	77600	30100	14900
	306L4	700	1.4	9790	1.7	7.2	71 ... 160	29900	34100	68200	78700	31100	14900
	306L4	809	1.2	7820	1.1	7.2	71 ... 160	30500	34800	69600	80300	32600	14900
	306L4	877	1.1	7850	1.1	7.2	71 ... 160	30900	35200	70400	81300	33500	14900
	306L4	1015	0.99	9540	1.1	7.2	71 ... 160	31500	35900	71900	83000	35000	14900
	306L4	1095	0.91	7890	0.85	7.2	71 ... 160	31900	36300	72700	83900	35000	14900
	306L4	1279	0.78	8630	0.80	7.2	71 ... 160	32600	37200	74300	85800	35000	14900
	306L4	1475	0.68	10100	0.81	7.2	71 ... 160	33300	37900	75800	87500	35000	14900
	306L4	1597	0.63	8630	0.64	7.2	71 ... 160	33600	38300	76700	88500	35000	14900
	306L4	1843	0.54	10100	0.65	7.2	71 ... 160	34300	39100	78300	90400	35000	14900
	306L4	2074	0.48	7000	0.40	7.2	71 ... 160	34900	39800	79600	91900	35000	14900
	306L4	2337	0.43	7000	0.35	7.2	71 ... 160	35500	40500	81000	93500	35000	14900
	306L4	2916	0.34	7000	0.28	7.2	71 ... 160	36700	41800	83600	96500	35000	14900
500	306L1	3.60	139	5230	75	36.0	160 ... 250	10400	11900	25900	29900	6760	14900
	306L1	4.25	118	5410	69	36.0	160 ... 250	11000	12500	27200	31400	7140	14900
	306L1	5.33	94	5640	57	36.0	160 ... 250	11900	13500	29100	33600	7700	14900
	306L1	6.20	81	5770	50	36.0	160 ... 250	12500	14200	30500	35200	8100	14900
	306L1	7.50	67	5040	36	36.0	160 ... 250	13300	15100	32300	37200	8630	14900
	306L2	13.0	39	6470	27.8	26.0	132 ... 200	15900	18200	38000	43900	10400	14900
	306L2	15.3	33	6830	24.8	26.0	132 ... 200	16800	19200	40000	46100	10900	14900
	306L2	18.1	27.7	7760	23.9	26.0	132 ... 200	17800	20300	42000	48500	11600	14900
	306L2	22.7	22.1	7820	19.2	26.0	132 ... 200	19200	21900	45000	51900	12500	14900
	306L2	26.4	19.0	7190	15.2	26.0	132 ... 200	20200	23000	47000	54300	13100	14900
	306L2	28.4	17.6	7530	14.7	26.0	132 ... 200	20700	23600	48100	55600	13500	14900
	306L2	33.1	15.1	7640	12.9	26.0	132 ... 200	21800	24800	50400	58100	14200	14900
	306L2	38.4	13.0	6490	9.4	26.0	132 ... 200	22900	26100	52700	60800	14900	14900
	306L2	46.5	10.8	6500	7.8	26.0	132 ... 200	24400	27800	55800	64400	15900	14900
	306L2	56.3	8.9	5500	5.4	26.0	132 ... 200	25000	28500	57000	65800	16900	14900
	306L2	72.5	6.9	5500	4.2	26.0	132 ... 200	25000	28500	57000	65800	18400	14900
	306L3	53.2	9.4	9300	10.0	15.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	16600	14900
	306L3	65.2	7.7	9320	8.2	15.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	17800	14900



306 L

302

10840 Nm


n ₁ min ⁻¹	P kW	P _t kW	Rn ₂ [N] HC/PC	Rn ₂ [N] HZ/PZ	FZ	M ₂ max Nm							
						MC	MZ						
500	306L3	77.0	6.5	9750	7.3	15.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18800	14900
	306L3	81.9	6.1	7650	5.4	15.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	19100	14900
	306L3	88.3	5.7	9450	6.1	15.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	19600	14900
	306L3	104	4.8	9850	5.4	15.0	71 ... 160	25100	28700	57300	66200	20800	14900
	306L3	112	4.5	7590	3.9	15.0	71 ... 160	25400	29000	58000	66900	21300	14900
	306L3	121	4.1	8580	4.1	15.0	71 ... 160	25700	29300	58600	67600	21800	14900
	306L3	141	3.5	8800	3.6	15.0	71 ... 160	26300	29900	59900	69100	23000	14900
	306L3	152	3.3	7590	2.9	15.0	71 ... 160	26500	30300	60500	69900	23500	14900
	306L3	190	2.6	7300	2.2	15.0	71 ... 160	27400	31200	62500	72100	25300	14900
	306L3	205	2.4	9370	2.6	15.0	71 ... 160	27700	31600	63100	72900	26000	14900
	306L3	222	2.3	7500	1.9	15.0	71 ... 160	28000	31900	63900	73700	26700	14900
	306L3	238	2.1	9390	2.3	15.0	71 ... 160	28300	32300	64500	74500	27300	14900
	306L3	268	1.9	6230	1.3	15.0	71 ... 160	28800	32800	65600	75800	28400	14900
	306L3	288	1.7	6320	1.3	15.0	71 ... 160	29100	33100	66300	76500	29100	14900
	306L3	325	1.5	6460	1.1	15.0	71 ... 160	29600	33700	67400	77900	30300	14900
	306L3	405	1.2	6730	0.95	15.0	71 ... 160	30500	34800	69600	80400	32600	14900
	306L4	391	1.3	8270	1.3	12.0	71 ... 160	30400	34600	69300	79900	32200	14900
	306L4	444	1.1	10300	1.4	12.0	71 ... 160	30900	35300	70500	81400	33600	14900
	306L4	509	0.98	9450	1.1	12.0	71 ... 160	31500	36000	71900	83000	35000	14900
	306L4	589	0.85	10100	1.0	12.0	71 ... 160	32200	36700	73400	84800	35000	14900
	306L4	636	0.79	9450	0.88	12.0	71 ... 160	32600	37100	74200	85700	35000	14900
	306L4	700	0.71	10100	0.85	12.0	71 ... 160	33000	37600	75300	86900	35000	14900
	306L4	809	0.62	7890	0.58	12.0	71 ... 160	33700	38400	76800	88700	35000	14900
	306L4	877	0.57	7890	0.53	12.0	71 ... 160	34100	38900	77700	89700	35000	14900
	306L4	1015	0.49	9540	0.56	12.0	71 ... 160	34800	39700	79400	91600	35000	14900
	306L4	1095	0.46	7890	0.43	12.0	71 ... 160	35200	40100	80200	92600	35000	14900
	306L4	1279	0.39	8630	0.40	12.0	71 ... 160	36000	41000	82000	94700	35000	14900
	306L4	1475	0.34	10100	0.40	12.0	71 ... 160	36700	41900	83700	96600	35000	14900
	306L4	1597	0.31	8630	0.32	12.0	71 ... 160	37100	42300	84700	97700	35000	14900
	306L4	1843	0.27	10100	0.32	12.0	71 ... 160	37900	43200	86400	99800	35000	14900
	306L4	2074	0.24	7000	0.20	12.0	71 ... 160	38600	43900	87900	101500	35000	14900
	306L4	2337	0.21	7000	0.18	12.0	71 ... 160	39200	44700	89400	103200	35000	14900
	306L4	2916	0.17	7000	0.14	12.0	71 ... 160	40500	46100	92300	106500	35000	14900

307 L

314

15680 Nm


n ₁ min ⁻¹	P kW	P _t kW	Rn ₂ [N] HC/PC	Rn ₂ [N] HZ/PZ	FZ	M ₂ max Nm							
						i	n ₂ min ⁻¹						
1500	307L1	3.43	438	5110	115	22.0	180 ... 250	8510	10600	21700	28600	5930	18600
	307L1	4.09	367	5260	115	22.0	180 ... 250	9030	11300	22900	30100	6290	21000
	307L1	5.25	286	5540	115	22.0	180 ... 250	9810	12300	24700	32500	6830	21000
	307L1	6.23	241	5750	115	22.0	180 ... 250	10400	13000	26000	34200	7230	21000
	307L2	12.3	122	7510	60	18.0	132 ... 200	13000	16300	31900	42000	9080	18600
	307L2	14.7	102	7730	60	18.0	132 ... 200	13800	17300	33600	44300	9640	21000
	307L2	17.4	86	8120	60	18.0	132 ... 200	14600	18300	35400	46500	10200	21000
	307L2	21.8	69	8690	60	18.0	132 ... 200	15800	19700	37900	49800	11000	21000
	307L2	25.4	59	9090	60	18.0	132 ... 200	16600	20700	39600	52100	11600	21000
	307L2	28.0	54	9150	55	18.0	132 ... 200	17100	21400	40800	53700	11900	21000
	307L2	30.7	49	9590	52	18.0	132 ... 200	17700	22100	41900	55200	12300	21000
	307L2	32.6	46	9410	48	18.0	132 ... 200	18000	22500	42700	56200	12600	21000
	307L2	38.6	39	8310	36	18.0	132 ... 200	19100	23900	44900	59100	13300	21000
	307L2	46.7	32	8360	29.9	18.0	132 ... 200	20300	25400	47600	62600	14200	21000
	307L3	51.3	29.3	10700	30	11.0	71 ... 160	21000	26200	48900	64300	14600	21000
	307L3	60.5	24.8	11100	30	11.0	71 ... 160	22200	27700	51400	67600	15400	21000
	307L3	74.1	20.2	11600	27.0	11.0	71 ... 160	23700	29600	54600	71900	16500	21000
	307L3	80.6	18.6	10200	21.8	11.0	71 ... 160	24400	30500	56000	73700	17000	21000
	307L3	93.0	16.1	12200	22.6	11.0	71 ... 160	25600	32000	58500	76900	17800	21000
	307L3	100	15.0	12400	21.3	11.0	71 ... 160	26200	32800	59800	78700	18300	21000
	307L3	113	13.2	10500	16.0	11.0	71 ... 160	27300	34100	62000	81600	19000	21000

**307 L**

314

15680 Nm

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	307L3	126	11.9	13000	17.8	11.0	71 ... 160	28300	35400	64000	84200	19700	21000
	307L3	139	10.8	10700	13.3	11.0	71 ... 160	29200	36500	65900	86800	20400	21000
	307L3	146	10.3	13400	15.8	11.0	71 ... 160	29800	37200	67000	88100	20700	21000
	307L3	162	9.3	10800	11.6	11.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	21400	21000
	307L3	177	8.5	12300	12.0	11.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	22100	21000
	307L3	202	7.4	11000	9.4	11.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	23100	21000
	307L3	221	6.8	12700	9.9	11.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	23800	21000
	307L3	239	6.3	8700	6.3	11.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	24400	21000
	307L3	284	5.3	11300	6.8	11.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	25800	21000
	307L3	336	4.5	8840	4.5	11.0	71 ... 160	30500	38100	68600	90300	27300	21000
	307L4	349	4.3	14900	7.6	7.5	71 ... 160	30700	38300	69000	90700	27700	21000
	307L4	406	3.7	11900	5.2	7.5	71 ... 160	31300	39100	70500	92700	29100	21000
	307L4	465	3.2	12200	4.6	7.5	71 ... 160	31900	39900	71900	94500	30500	21000
	307L4	509	2.9	14000	4.9	7.5	71 ... 160	32400	40400	72800	95800	31400	21000
	307L4	579	2.6	14900	4.6	7.5	71 ... 160	33000	41200	74100	97500	32800	21000
	307L4	654	2.3	12900	3.5	7.5	71 ... 160	33500	41900	75400	99200	34100	21000
	307L4	722	2.1	15000	3.7	7.5	71 ... 160	34000	42500	76500	100700	35300	21000
	307L4	801	1.9	13300	3.0	7.5	71 ... 160	34500	43100	77700	102200	36500	21000
	307L4	906	1.7	15200	3.0	7.5	71 ... 160	35100	43900	79000	104000	38000	21000
	307L4	999	1.5	13800	2.5	7.5	71 ... 160	35600	44500	80200	105500	39300	21000
	307L4	1157	1.3	14200	2.2	7.5	71 ... 160	36400	45500	81900	107700	41300	21000
	307L4	1274	1.2	12300	1.7	7.5	71 ... 160	36900	46100	83000	109200	42600	21000
	307L4	1408	1.1	15600	2.0	7.5	71 ... 160	37400	46800	84200	110800	44100	21000
	307L4	1591	0.94	15000	1.7	7.5	71 ... 160	38100	47600	85700	112700	45000	21000
	307L4	1767	0.85	15700	1.6	7.5	71 ... 160	38600	48300	87000	114400	45000	21000
	307L4	2041	0.73	14300	1.2	7.5	71 ... 160	39500	49300	88800	116800	45000	21000
	307L4	2423	0.62	11000	0.81	7.5	71 ... 160	40400	50500	91000	119700	45000	21000
1000	307L1	3.43	292	5770	115	26.4	180 ... 250	9750	12200	24500	32300	6790	18600
	307L1	4.09	244	5940	115	26.4	180 ... 250	10300	12900	25900	34000	7200	21000
	307L1	5.25	190	6260	115	26.4	180 ... 250	11200	14000	27900	36700	7820	21000
	307L1	6.23	160	6500	113	26.4	180 ... 250	11900	14900	29400	38600	8280	21000
	307L2	12.3	81	8060	60	21.6	132 ... 200	14900	18700	36000	47400	10400	18600
	307L2	14.7	68	8720	60	21.6	132 ... 200	15800	19800	38000	50000	11000	21000
	307L2	17.4	58	9170	59	21.6	132 ... 200	16700	20900	39900	52500	11700	21000
	307L2	21.8	46	9740	50	21.6	132 ... 200	18100	22600	42800	56200	12600	21000
	307L2	25.4	39	10100	44	21.6	132 ... 200	19000	23700	44700	58800	13200	21000
	307L2	28.0	36	9630	38	21.6	132 ... 200	19600	24500	46100	60600	13700	21000
	307L2	30.7	33	10200	37	21.6	132 ... 200	20200	25300	47400	62300	14100	21000
	307L2	32.6	31	9760	33	21.6	132 ... 200	20600	25800	48200	63400	14400	21000
	307L2	38.6	25.9	8430	24.3	21.6	132 ... 200	21800	27300	50700	66800	15200	21000
	307L2	46.7	21.4	8480	20.2	21.6	132 ... 200	23300	29100	53700	70700	16200	21000
	307L3	51.3	19.5	11700	26.2	13.2	71 ... 160	24000	30000	55200	72700	16700	21000
	307L3	60.5	16.5	12100	23.0	13.2	71 ... 160	25400	31700	58100	76400	17700	21000
	307L3	74.1	13.5	12700	19.6	13.2	71 ... 160	27100	33900	61700	81200	18900	21000
	307L3	80.6	12.4	10600	15.1	13.2	71 ... 160	27900	34900	63300	83200	19400	21000
	307L3	93.0	10.8	13300	16.4	13.2	71 ... 160	29300	36600	66000	86900	20400	21000
	307L3	100	10.0	13500	15.5	13.2	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	20900	21000
	307L3	113	8.8	10900	11.0	13.2	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	21800	21000
	307L3	126	7.9	14000	12.7	13.2	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	22600	21000
	307L3	139	7.2	11000	9.1	13.2	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	23300	21000
	307L3	146	6.8	13800	10.8	13.2	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	23700	21000
	307L3	162	6.2	11100	7.9	13.2	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	24500	21000
	307L3	177	5.6	12300	8.0	13.2	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	25300	21000
	307L3	202	5.0	11300	6.4	13.2	71 ... 160	30000	37500	67600	88900	26400	21000
	307L3	221	4.5	13000	6.8	13.2	71 ... 160	30400	38000	68500	90100	27200	21000
	307L3	239	4.2	8920	4.3	13.2	71 ... 160	30800	38500	69300	91100	27900	21000
	307L3	284	3.5	12000	4.8	13.2	71 ... 160	31500	39400	70900	93300	29600	21000
	307L3	336	3.0	9370	3.2	13.2	71 ... 160	32300	40400	72700	95700	31300	21000
	307L4	349	2.9	14900	5.0	9.0	71 ... 160	32500	40600	73100	96200	31700	21000
	307L4	406	2.5	12700	3.7	9.0	71 ... 160	33200	41500	74700	98200	33300	21000
	307L4	465	2.2	13000	3.3	9.0	71 ... 160	33800	42300	76100	100200	34900	21000




307 L

314

15680 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -		Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	307L4	509	2.0	14300	3.3	9.0	71 ... 160	34300	42900	77100	101500	35900	21000
	307L4	579	1.7	15200	3.1	9.0	71 ... 160	34900	43600	78600	103400	37500	21000
	307L4	654	1.5	13800	2.5	9.0	71 ... 160	35500	44400	79900	105200	39100	21000
	307L4	722	1.4	15400	2.5	9.0	71 ... 160	36000	45000	81100	106700	40400	21000
	307L4	801	1.2	14300	2.1	9.0	71 ... 160	36600	45700	82300	108300	41800	21000
	307L4	906	1.1	15600	2.0	9.0	71 ... 160	37200	46500	83800	110200	43500	21000
	307L4	999	1.0	14800	1.8	9.0	71 ... 160	37800	47200	84900	111700	45000	21000
	307L4	1157	0.86	14800	1.5	9.0	71 ... 160	38500	48200	86700	114100	45000	21000
	307L4	1274	0.78	12300	1.1	9.0	71 ... 160	39100	48900	87900	115700	45000	21000
	307L4	1408	0.71	15700	1.3	9.0	71 ... 160	39600	49600	89200	117400	45000	21000
	307L4	1591	0.63	15000	1.1	9.0	71 ... 160	40300	50400	90800	119400	45000	21000
	307L4	1767	0.57	15700	1.0	9.0	71 ... 160	41000	51200	92100	121200	45000	21000
	307L4	2041	0.49	14300	0.83	9.0	71 ... 160	41800	52300	94100	123700	45000	21000
	307L4	2423	0.41	11000	0.54	9.0	71 ... 160	42800	53600	96400	126800	45000	21000
500	307L1	3.43	146	7110	112	44.0	180 ... 250	12300	15300	30200	39700	8550	18600
	307L1	4.09	122	7320	97	44.0	180 ... 250	13000	16300	31900	41900	9070	21000
	307L1	5.25	95	7700	79	44.0	180 ... 250	14200	17700	34300	45200	9850	21000
	307L1	6.23	80	7720	67	44.0	180 ... 250	15000	18700	36100	47500	10400	21000
	307L2	12.3	41	8390	38	36.0	132 ... 200	18800	23500	44400	58400	13100	18600
	307L2	14.7	34	10400	39	36.0	132 ... 200	20000	25000	46800	61500	13900	21000
	307L2	17.4	28.8	10800	34	36.0	132 ... 200	21100	26400	49200	64700	14700	21000
	307L2	21.8	22.9	11300	28.8	36.0	132 ... 200	22800	28400	52600	69200	15800	21000
	307L2	25.4	19.7	11700	25.6	36.0	132 ... 200	23900	29900	55100	72400	16700	21000
	307L2	28.0	17.9	10200	20.4	36.0	132 ... 200	24700	30900	56700	74600	17200	21000
	307L2	30.7	16.3	11400	20.7	36.0	132 ... 200	25500	31900	58300	76700	17700	21000
	307L2	32.6	15.4	10400	17.7	36.0	132 ... 200	26000	32500	59300	78100	18100	21000
	307L2	38.6	12.9	8620	12.4	36.0	132 ... 200	27500	34400	62500	82200	19200	21000
	307L2	46.7	10.7	8680	10.3	36.0	132 ... 200	29300	36700	66100	87000	20400	21000
	307L3	51.3	9.8	13600	15.2	22.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	21100	21000
	307L3	60.5	8.3	13900	13.2	22.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	22300	21000
	307L3	74.1	6.7	14300	11.0	22.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	23800	21000
	307L3	80.6	6.2	11100	7.9	22.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	24500	21000
	307L3	93.0	5.4	14700	9.1	22.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	25700	21000
	307L3	100	5.0	14900	8.5	22.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	26300	21000
	307L3	113	4.4	11500	5.8	22.0	71 ... 160	30500	38200	68700	90400	27400	21000
	307L3	126	4.0	14900	6.8	22.0	71 ... 160	31000	38800	69800	91800	28400	21000
	307L3	139	3.6	11900	4.9	22.0	71 ... 160	31400	39300	70700	93100	29400	21000
	307L3	146	3.4	14000	5.5	22.0	71 ... 160	31700	39600	71300	93800	29900	21000
	307L3	162	3.1	12300	4.4	22.0	71 ... 160	32100	40200	72300	95100	30900	21000
	307L3	177	2.8	12300	4.0	22.0	71 ... 160	32500	40700	73200	96300	31800	21000
	307L3	202	2.5	12700	3.6	22.0	71 ... 160	33200	41500	74600	98200	33200	21000
	307L3	221	2.3	13900	3.6	22.0	71 ... 160	33600	42000	75600	99400	34300	21000
	307L3	239	2.1	9860	2.4	22.0	71 ... 160	34000	42500	76500	100600	35200	21000
	307L3	284	1.8	13300	2.7	22.0	71 ... 160	34800	43500	78300	103100	37200	21000
	307L3	336	1.5	10400	1.8	22.0	71 ... 160	35700	44600	80300	105600	39400	21000
	307L4	349	1.4	15400	2.6	15.0	71 ... 160	35900	44800	80700	106200	39900	21000
	307L4	406	1.2	14300	2.1	15.0	71 ... 160	36600	45800	82400	108500	42000	21000
	307L4	465	1.1	14700	1.9	15.0	71 ... 160	37400	46700	84100	110600	43900	21000
	307L4	509	0.98	15000	1.7	15.0	71 ... 160	37900	47300	85200	112000	45000	21000
	307L4	579	0.86	15700	1.6	15.0	71 ... 160	38600	48200	86700	114100	45000	21000
	307L4	654	0.77	14800	1.3	15.0	71 ... 160	39200	49000	88300	116100	45000	21000
	307L4	722	0.69	15700	1.3	15.0	71 ... 160	39800	49700	89500	117800	45000	21000
	307L4	801	0.62	14800	1.1	15.0	71 ... 160	40400	50500	90900	119500	45000	21000
	307L4	906	0.55	15700	1.0	15.0	71 ... 160	41100	51400	92500	121700	45000	21000
	307L4	999	0.50	14800	0.88	15.0	71 ... 160	41700	52100	93800	123400	45000	21000
	307L4	1157	0.43	14800	0.76	15.0	71 ... 160	42600	53200	95800	126000	45000	21000
	307L4	1274	0.39	12300	0.57	15.0	71 ... 160	43200	53900	97100	127700	45000	21000
	307L4	1408	0.36	15700	0.66	15.0	71 ... 160	43800	54700	98500	129600	45000	21000
	307L4	1591	0.31	15000	0.56	15.0	71 ... 160	44500	55700	100200	131800	45000	21000
	307L4	1767	0.28	15700	0.52	15.0	71 ... 160	45200	56500	101700	133800	45000	21000
	307L4	2041	0.24	14300	0.42	15.0	71 ... 160	46200	57700	103900	136600	45000	21000
	307L4	2423	0.21	11000	0.27	15.0	71 ... 160	47300	59100	106400	140000	45000	21000

B




309 L

326

23240 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ	M _{2 max} Nm	
1500	309L1	3.43	438	7010	150	25.0	180 ... 250	—	—	22200	28600	4740	27900
	309L1	4.09	367	7220	150	25.0	180 ... 250	—	—	23400	30100	5030	29000
	309L1	5.25	286	7600	150	25.0	180 ... 250	—	—	25200	32500	5470	29000
	309L1	6.23	241	7900	150	25.0	180 ... 250	—	—	26600	34200	5790	29000
	309L2	12.3	122	7890	60	18.0	132 ... 200	—	—	32600	42000	7270	27900
	309L2	14.7	102	9410	60	18.0	132 ... 200	—	—	34400	44300	7710	29000
	309L2	17.4	86	9730	60	18.0	132 ... 200	—	—	36100	46500	8150	29000
	309L2	21.8	69	10100	60	18.0	132 ... 200	—	—	38700	49800	8790	29000
	309L2	25.4	59	10500	60	18.0	132 ... 200	—	—	40500	52100	9240	29000
	309L2	28.0	54	12500	60	18.0	132 ... 200	—	—	41700	53700	9550	29000
	309L2	32.6	46	13000	60	18.0	132 ... 200	—	—	43600	56200	10000	29000
	309L2	38.6	39	12500	54	18.0	132 ... 200	—	—	45900	59100	10600	29000
	309L2	46.7	32	12500	45	18.0	132 ... 200	—	—	48600	62600	11300	29000
	309L3	51.3	29.3	13400	30	11.0	71 ... 160	—	—	50000	64300	11700	29000
	309L3	60.5	24.8	14100	30	11.0	71 ... 160	—	—	52500	67600	12300	29000
	309L3	74.1	20.2	15000	30	11.0	71 ... 160	—	—	55800	71900	13200	29000
	309L3	80.6	18.6	14800	30	11.0	71 ... 160	—	—	57300	73700	13600	29000
	309L3	93.0	16.1	15100	27.9	11.0	71 ... 160	—	—	59800	76900	14200	29000
	309L3	100	15.0	16500	28.3	11.0	71 ... 160	—	—	61200	78700	14600	29000
	309L3	113	13.2	15500	23.6	11.0	71 ... 160	—	—	63400	81600	15200	29000
	309L3	126	11.9	16400	22.4	11.0	71 ... 160	—	—	65500	84200	15800	29000
	309L3	139	10.8	16000	19.9	11.0	71 ... 160	—	—	67400	86800	16300	29000
	309L3	162	9.3	16300	17.3	11.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	17100	29000
	309L3	183	8.2	14300	13.5	11.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	17800	29000
	309L3	202	7.4	16500	14.1	11.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	18400	29000
	309L3	223	6.7	13000	10.0	11.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	19100	29000
	309L3	239	6.3	13000	9.4	11.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	19500	29000
	309L3	284	5.3	15700	9.6	11.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	20700	29000
	309L3	336	4.5	13200	6.8	11.0	71 ... 160	—	—	70100	90300	21900	29000
	309L4	349	4.3	21300	10.8	7.5	71 ... 160	—	—	70500	90700	22100	29000
	309L4	406	3.7	17800	7.8	7.5	71 ... 160	—	—	72000	92700	23300	29000
	309L4	465	3.2	18300	7.0	7.5	71 ... 160	—	—	73500	94500	24400	29000
	309L4	509	2.9	14300	5.0	7.5	71 ... 160	—	—	74400	95800	25100	29000
	309L4	579	2.6	21300	6.5	7.5	71 ... 160	—	—	75800	97500	26200	29000
	309L4	654	2.3	18100	4.9	7.5	71 ... 160	—	—	77100	99200	27300	29000
	309L4	722	2.1	21300	5.2	7.5	71 ... 160	—	—	78200	100700	28200	29000
	309L4	801	1.9	18200	4.0	7.5	71 ... 160	—	—	79400	102200	29200	29000
	309L4	906	1.7	17900	3.5	7.5	71 ... 160	—	—	80800	104000	30400	29000
	309L4	999	1.5	18200	3.2	7.5	71 ... 160	—	—	81900	105500	31400	29000
	309L4	1149	1.3	16200	2.5	7.5	71 ... 160	—	—	83600	107600	32900	29000
	309L4	1286	1.2	16500	2.3	7.5	71 ... 160	—	—	84900	109300	34200	29000
	309L4	1380	1.1	16700	2.2	7.5	71 ... 160	—	—	85800	110400	35000	29000
	309L4	1605	0.93	17000	1.9	7.5	71 ... 160	—	—	87700	112800	36000	29000
	309L4	1723	0.87	17000	1.8	7.5	71 ... 160	—	—	88600	114000	36000	29000
	309L4	2003	0.75	17000	1.5	7.5	71 ... 160	—	—	90500	116500	36000	29000
	309L4	2423	0.62	17000	1.2	7.5	71 ... 160	—	—	93000	119700	36000	29000
1000	309L1	3.43	292	7920	150	30	180 ... 250	—	—	25100	32300	5430	27900
	309L1	4.09	244	8150	150	30	180 ... 250	—	—	26400	34000	5760	29000
	309L1	5.25	190	8580	150	30	180 ... 250	—	—	28500	36700	6260	29000
	309L1	6.23	160	8920	150	30	180 ... 250	—	—	30000	38600	6620	29000
	309L2	12.3	81	8900	60	21.6	132 ... 200	—	—	36800	47400	8320	27900
	309L2	14.7	68	10600	60	21.6	132 ... 200	—	—	38800	50000	8820	29000
	309L2	17.4	58	11000	60	21.6	132 ... 200	—	—	40800	52500	9330	29000
	309L2	21.8	46	11400	58	21.6	132 ... 200	—	—	43700	56200	10100	29000
	309L2	25.4	39	11500	50	21.6	132 ... 200	—	—	45700	58800	10600	29000
	309L2	28.0	36	13500	53	21.6	132 ... 200	—	—	47100	60600	10900	29000
	309L2	32.6	31	13800	47	21.6	132 ... 200	—	—	49300	63400	11500	29000
	309L2	38.6	25.9	12600	36	21.6	132 ... 200	—	—	51900	66800	12200	29000
	309L2	46.7	21.4	12700	30	21.6	132 ... 200	—	—	54900	70700	13000	29000




309 L

326

23240 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	MC	MZ	Rn ₂ [N] HC/PC	HZ/PZ	FZ	M _{2 max} Nm	
1000	309L3	51.3	19.5	14900	30	13.2	71 ... 160	—	—	56500	72700	13400	29000
	309L3	60.5	16.5	16000	30	13.2	71 ... 160	—	—	59300	76400	14100	29000
	309L3	74.1	13.5	17000	26.3	13.2	71 ... 160	—	—	63100	81200	15100	29000
	309L3	80.6	12.4	15700	22.3	13.2	71 ... 160	—	—	64700	83200	15500	29000
	309L3	93.0	10.8	16800	20.7	13.2	71 ... 160	—	—	67500	86900	16300	29000
	309L3	100	10.0	18600	21.3	13.2	71 ... 160	—	—	69000	88800	16700	29000
	309L3	113	8.8	16300	16.5	13.2	71 ... 160	—	—	69000	88800	17400	29000
	309L3	126	7.9	17300	15.7	13.2	71 ... 160	—	—	69000	88800	18000	29000
	309L3	139	7.2	16500	13.7	13.2	71 ... 160	—	—	69000	88800	18600	29000
	309L3	162	6.2	16700	11.9	13.2	71 ... 160	—	—	69000	88800	19600	29000
	309L3	183	5.5	14300	9.0	13.2	71 ... 160	—	—	69000	88800	20400	29000
	309L3	202	5.0	17000	9.7	13.2	71 ... 160	—	—	69100	88900	21100	29000
	309L3	223	4.5	13200	6.8	13.2	71 ... 160	—	—	70100	90200	21800	29000
	309L3	239	4.2	13300	6.4	13.2	71 ... 160	—	—	70800	91100	22300	29000
	309L3	284	3.5	15800	6.4	13.2	71 ... 160	—	—	72500	93300	23600	29000
	309L3	336	3.0	14000	4.8	13.2	71 ... 160	—	—	74300	95700	25000	29000
	309L4	349	2.9	21300	7.2	9.0	71 ... 160	—	—	74700	96200	25300	29000
	309L4	406	2.5	19100	5.6	9.0	71 ... 160	—	—	76300	98200	26600	29000
	309L4	465	2.2	19500	5.0	9.0	71 ... 160	—	—	77800	100200	27900	29000
	309L4	509	2.0	14400	3.3	9.0	71 ... 160	—	—	78900	101500	28700	29000
	309L4	579	1.7	21400	4.4	9.0	71 ... 160	—	—	80300	103400	30000	29000
	309L4	654	1.5	18200	3.3	9.0	71 ... 160	—	—	81700	105200	31200	29000
	309L4	722	1.4	21500	3.5	9.0	71 ... 160	—	—	82900	106700	32300	29000
	309L4	801	1.2	18300	2.7	9.0	71 ... 160	—	—	84100	108300	33400	29000
	309L4	906	1.1	18400	2.4	9.0	71 ... 160	—	—	85600	110200	34800	29000
	309L4	999	1.0	18300	2.2	9.0	71 ... 160	—	—	86800	111700	36000	29000
	309L4	1149	0.87	17000	1.7	9.0	71 ... 160	—	—	88600	114000	36000	29000
	309L4	1286	0.78	17000	1.6	9.0	71 ... 160	—	—	90000	115800	36000	29000
	309L4	1380	0.72	17000	1.5	9.0	71 ... 160	—	—	90900	117000	36000	29000
	309L4	1605	0.62	17000	1.3	9.0	71 ... 160	—	—	92900	119600	36000	29000
	309L4	1723	0.58	17000	1.2	9.0	71 ... 160	—	—	93900	120800	36000	29000
	309L4	2003	0.50	17000	1.0	9.0	71 ... 160	—	—	95900	123400	36000	29000
	309L4	2423	0.41	17000	0.83	9.0	71 ... 160	—	—	98500	126800	36000	29000
500	309L1	3.43	146	9750	150	50	180 ... 250	—	—	30900	39700	6840	27900
	309L1	4.09	122	10000	132	50	180 ... 250	—	—	32600	41900	7250	29000
	309L1	5.25	95	10600	109	50	180 ... 250	—	—	35100	45200	7880	29000
	309L1	6.23	80	10900	94	50	180 ... 250	—	—	36900	47500	8350	29000
	309L2	12.3	41	10600	48	36	132 ... 200	—	—	45400	58400	10500	27900
	309L2	14.7	34	12900	49	36	132 ... 200	—	—	47800	61500	11100	29000
	309L2	17.4	28.8	13500	43	36	132 ... 200	—	—	50300	64700	11800	29000
	309L2	21.8	22.9	13700	35	36	132 ... 200	—	—	53800	69200	12700	29000
	309L2	25.4	19.7	12800	28.2	36	132 ... 200	—	—	56300	72400	13300	29000
	309L2	28.0	17.9	14900	29.6	36	132 ... 200	—	—	58000	74600	13800	29000
	309L2	32.6	15.4	15200	26.0	36	132 ... 200	—	—	60700	78100	14500	29000
	309L2	38.6	12.9	12900	18.6	36	132 ... 200	—	—	63900	82200	15300	29000
	309L2	46.7	10.7	13000	15.4	36	132 ... 200	—	—	67600	87000	16300	29000
	309L3	51.3	9.8	17700	19.8	22.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	16800	29000
	309L3	60.5	8.3	19300	18.3	22.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	17800	29000
	309L3	74.1	6.7	20100	15.5	22.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	19100	29000
	309L3	80.6	6.2	16700	11.9	22.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	19600	29000
	309L3	93.0	5.4	17500	10.8	22.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	20600	29000
	309L3	100	5.0	21300	12.2	22.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	21100	29000
	309L3	113	4.4	17100	8.7	22.0	71 ... 160	—	—	70200	90400	21900	29000
	309L3	126	4.0	17500	8.0	22.0	71 ... 160	—	—	71300	91800	22700	29000
	309L3	139	3.6	17500	7.2	22.0	71 ... 160	—	—	72300	93100	23500	29000
	309L3	162	3.1	18400	6.5	22.0	71 ... 160	—	—	73900	95100	24700	29000
	309L3	183	2.7	14300	4.5	22.0	71 ... 160	—	—	75200	96800	25700	29000
	309L3	202	2.5	19100	5.4	22.0	71 ... 160	—	—	76300	98200	26600	29000
	309L3	223	2.2	14700	3.8	22.0	71 ... 160	—	—	77400	99600	27500	29000
	309L3	239	2.1	14900	3.6	22.0	71 ... 160	—	—	78200	100600	28200	29000
	309L3	284	1.8	15800	3.2	22.0	71 ... 160	—	—	80100	103100	29800	29000

B

**309 L**

326

23240 Nm


n ₁ min ⁻¹	•	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -			Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
500	309L3	336	1.5	15800	2.7	22.0	71 ... 160	—	—	82100	105600	31500	29000
	309L4	349	1.4	21500	3.6	15.0	71 ... 160	—	—	82500	106200	31900	29000
	309L4	406	1.2	21300	3.1	15.0	71 ... 160	—	—	84300	108500	33600	29000
	309L4	465	1.1	21700	2.8	15.0	71 ... 160	—	—	85900	110600	35100	29000
	309L4	509	0.98	14700	1.7	15.0	71 ... 160	—	—	87100	112000	36000	29000
	309L4	579	0.86	21600	2.2	15.0	71 ... 160	—	—	88700	114100	36000	29000
	309L4	654	0.77	18300	1.7	15.0	71 ... 160	—	—	90200	116100	36000	29000
	309L4	722	0.69	21600	1.8	15.0	71 ... 160	—	—	91500	117800	36000	29000
	309L4	801	0.62	18300	1.4	15.0	71 ... 160	—	—	92900	119500	36000	29000
	309L4	906	0.55	18500	1.2	15.0	71 ... 160	—	—	94500	121700	36000	29000
	309L4	999	0.50	18300	1.1	15.0	71 ... 160	—	—	95900	123400	36000	29000
	309L4	1149	0.44	17000	0.87	15.0	71 ... 160	—	—	97800	125900	36000	29000
	309L4	1286	0.39	17000	0.78	15.0	71 ... 160	—	—	99400	127900	36000	29000
	309L4	1380	0.36	17000	0.73	15.0	71 ... 160	—	—	100400	129200	36000	29000
	309L4	1605	0.31	17000	0.63	15.0	71 ... 160	—	—	102600	132000	36000	29000
	309L4	1723	0.29	17000	0.58	15.0	71 ... 160	—	—	103600	133400	36000	29000
	309L4	2003	0.25	17000	0.50	15.0	71 ... 160	—	—	105900	136300	36000	29000
	309L4	2423	0.21	17000	0.42	15.0	71 ... 160	—	—	108800	140000	36000	29000

310M L

338

33640 Nm

n ₁ min ⁻¹	•	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -			Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	310ML1	4.09	367	11700	175	35	200 ... 250	—	—	26500	33600	9080	47600
	310ML1	5.25	286	12300	175	35	200 ... 250	—	—	28500	36200	9870	47600
	310ML1	6.23	241	12800	175	35	200 ... 250	—	—	30000	38100	10400	47600
	310ML2	14.7	102	14900	75	22.0	160 ... 250	—	—	38900	49300	13900	47600
	310ML2	17.4	86	15400	75	22.0	160 ... 250	—	—	40900	51800	14700	47600
	310ML2	21.8	69	16100	75	22.0	160 ... 250	—	—	43700	55500	15900	47600
	310ML2	25.4	59	16700	75	22.0	160 ... 250	—	—	45800	58000	16700	47600
	310ML2	28	54	20300	75	22.0	160 ... 250	—	—	47100	59800	17200	47600
	310ML2	30.7	49	17100	75	22.0	160 ... 250	—	—	48500	61400	17800	47600
	310ML2	32.6	46	20800	75	22.0	160 ... 250	—	—	49300	62500	18100	47600
	310ML2	38.6	39	17800	75	22.0	160 ... 250	—	—	51900	65800	19200	47600
	310ML2	46.7	32	17800	64	22.0	160 ... 250	—	—	55000	69700	20500	47600
	310ML3	53	28.3	19100	40	18.0	132 ... 200	—	—	57100	72400	21300	47600
	310ML3	62.6	24.0	19800	40	18.0	132 ... 200	—	—	60000	76100	22500	47600
	310ML3	73.9	20.3	22300	40	18.0	132 ... 200	—	—	63100	80000	23800	47600
	310ML3	80.3	18.7	20600	40	18.0	132 ... 200	—	—	64700	82000	24500	47600
	310ML3	92.7	16.2	23200	40	18.0	132 ... 200	—	—	67500	85600	25700	47600
	310ML3	101	14.9	20800	36	18.0	132 ... 200	—	—	69200	87800	26400	47600
	310ML3	108	13.9	24300	39	18.0	132 ... 200	—	—	70600	89600	27000	47600
	310ML3	119	12.6	21500	31	18.0	132 ... 200	—	—	72800	92300	27900	47600
	310ML3	135	11.1	25800	33	18.0	132 ... 200	—	—	75600	95900	29100	47600
	310ML3	149	10.0	21700	25	18.0	132 ... 200	—	—	77900	98800	30100	47600
	310ML3	164	9.2	26600	27.9	18.0	132 ... 200	—	—	78000	98900	31100	47600
	310ML3	177	8.5	17900	17.3	18.0	132 ... 200	—	—	78000	98900	31900	47600
	310ML3	202	7.4	22100	18.8	18.0	132 ... 200	—	—	78000	98900	33300	47600
	310ML3	230	6.5	19300	14.5	18.0	132 ... 200	—	—	78000	98900	34800	47600
	310ML3	249	6.0	17900	12.4	18.0	132 ... 200	—	—	78000	98900	35700	47600
	310ML3	295	5.1	22700	13.2	18.0	132 ... 200	—	—	78000	98900	37800	47600
	310ML3	350	4.3	18500	9.1	18.0	132 ... 200	—	—	79800	101100	40000	47600
	310ML4	392	3.8	18900	8.5	11.0	71 ... 160	—	—	81000	102700	41500	47600
	310ML4	453	3.3	29000	11.3	11.0	71 ... 160	—	—	82700	104900	43600	47600
	310ML4	507	3.0	24900	8.7	11.0	71 ... 160	—	—	84100	106600	45300	47600
	310ML4	590	2.5	25600	7.7	11.0	71 ... 160	—	—	85900	108900	47600	47600
	310ML4	637	2.4	25900	7.2	11.0	71 ... 160	—	—	86900	110100	48800	47600
	310ML4	726	2.1	26500	6.5	11.0	71 ... 160	—	—	88500	112200	51000	47600


**310M L**

338

33640 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm
										HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	310ML4	798	1.9	27000	6.0	11.0	71 ... 160	—	—	89700	113700	52700	47600
	310ML4	974	1.5	32000	5.8	11.0	71 ... 160	—	—	92300	117000	56300	47600
	310ML4	1002	1.5	28100	5.0	11.0	71 ... 160	—	—	92700	117500	56800	47600
	310ML4	1164	1.3	28800	4.4	11.0	71 ... 160	—	—	94700	120000	59700	47600
	310ML4	1259	1.2	24800	3.5	11.0	71 ... 160	—	—	95700	121400	61300	47600
	310ML4	1438	1.0	23800	2.9	11.0	71 ... 160	—	—	97600	123700	64100	47600
	310ML4	1672	0.90	23900	2.5	11.0	71 ... 160	—	—	99700	126400	65000	47600
	310ML4	1794	0.84	23900	2.4	11.0	71 ... 160	—	—	100700	127700	65000	47600
	310ML4	2022	0.74	23900	2.1	11.0	71 ... 160	—	—	102400	129900	65000	47600
	310ML4	2523	0.59	23900	1.7	11.0	71 ... 160	—	—	105700	134100	65000	47600
1000	310ML1	4.09	244	13200	175	42	200 ... 250	—	—	29900	37900	10400	47600
	310ML1	5.25	190	13900	175	42	200 ... 250	—	—	32200	40900	11300	47600
	310ML1	6.23	160	14400	175	42	200 ... 250	—	—	33900	43000	12000	47600
	310ML2	14.7	68	16800	75	26.4	160 ... 250	—	—	43900	55700	15900	47600
	310ML2	17.4	58	17400	75	26.4	160 ... 250	—	—	46100	58500	16800	47600
	310ML2	21.8	46	18100	75	26.4	160 ... 250	—	—	49400	62600	18200	47600
	310ML2	25.4	39	18500	75	26.4	160 ... 250	—	—	51700	65500	19100	47600
	310ML2	28	36	20900	75	26.4	160 ... 250	—	—	53200	67500	19700	47600
	310ML2	30.7	33	17700	64	26.4	160 ... 250	—	—	54700	69400	20300	47600
	310ML2	32.6	31	21000	72	26.4	160 ... 250	—	—	55700	70600	20800	47600
310ML2	38.6	25.9	17800	51	26.4	160 ... 250	—	—	58600	74300	22000	47600	
	46.7	21.4	17800	42	26.4	160 ... 250	—	—	62100	78700	23400	47600	
	310ML3	53	18.9	21600	40	21.6	132 ... 200	—	—	64500	81800	24400	47600
	310ML3	62.6	16.0	22400	40	21.6	132 ... 200	—	—	67800	85900	25800	47600
	310ML3	73.9	13.5	24600	38	21.6	132 ... 200	—	—	71200	90300	27300	47600
	310ML3	80.3	12.4	21300	30	21.6	132 ... 200	—	—	73000	92600	28000	47600
	310ML3	92.7	10.8	25700	32	21.6	132 ... 200	—	—	76300	96700	29400	47600
	310ML3	101	9.9	21700	24.7	21.6	132 ... 200	—	—	78000	98900	30300	47600
	310ML3	108	9.3	26700	28.4	21.6	132 ... 200	—	—	78000	98900	30900	47600
	310ML3	119	8.4	21900	21.1	21.6	132 ... 200	—	—	78000	98900	32000	47600
310ML3	135	7.4	27700	23.5	21.6	132 ... 200	—	—	78000	98900	33400	47600	
	149	6.7	22300	17.1	21.6	132 ... 200	—	—	78000	98900	34500	47600	
	164	6.1	27000	18.9	21.6	132 ... 200	—	—	78000	98900	35600	47600	
	177	5.6	18000	11.6	21.6	132 ... 200	—	—	78000	98900	36500	47600	
	202	5.0	22700	12.9	21.6	132 ... 200	—	—	78100	99000	38100	47600	
	230	4.3	19300	9.6	21.6	132 ... 200	—	—	79600	100900	39800	47600	
	249	4.0	18700	8.6	21.6	132 ... 200	—	—	80500	102100	40900	47600	
	295	3.4	23900	9.3	21.6	132 ... 200	—	—	82500	104600	43300	47600	
	350	2.9	19900	6.5	21.6	132 ... 200	—	—	84500	107200	45800	47600	
	310ML4	392	2.6	20300	6.1	13.2	71 ... 160	—	—	85900	108900	47600	47600
310ML4	453	2.2	29000	7.6	13.2	71 ... 160	—	—	87700	111200	49900	47600	
	507	2.0	26700	6.2	13.2	71 ... 160	—	—	89100	113000	51800	47600	
	590	1.7	27400	5.5	13.2	71 ... 160	—	—	91000	115400	54500	47600	
	637	1.6	27800	5.2	13.2	71 ... 160	—	—	92000	116700	55900	47600	
	726	1.4	28500	4.6	13.2	71 ... 160	—	—	93800	118900	58400	47600	
	798	1.3	28900	4.3	13.2	71 ... 160	—	—	95100	120500	60300	47600	
	974	1.0	33100	4.0	13.2	71 ... 160	—	—	97800	124000	64400	47600	
	1002	1.0	30100	3.6	13.2	71 ... 160	—	—	98200	124500	65000	47600	
	1164	0.86	30100	3.1	13.2	71 ... 160	—	—	100300	127200	65000	47600	
	1259	0.79	24800	2.3	13.2	71 ... 160	—	—	101400	128600	65000	47600	
310ML4	1438	0.70	23900	2.0	13.2	71 ... 160	—	—	103400	131100	65000	47600	
	1672	0.60	23900	1.7	13.2	71 ... 160	—	—	105600	133900	65000	47600	
	1794	0.56	23900	1.6	13.2	71 ... 160	—	—	106700	135300	65000	47600	
	2022	0.49	23900	1.4	13.2	71 ... 160	—	—	108600	137600	65000	47600	
	2523	0.40	23900	1.1	13.2	71 ... 160	—	—	112000	142100	65000	47600	
500	310ML1	4.09	122	16200	175	70	200 ... 250	—	—	36800	46700	13100	47600
	310ML1	5.25	95	17100	175	70	200 ... 250	—	—	39700	50300	14200	47600
	310ML1	6.23	80	17000	147	70	200 ... 250	—	—	41800	53000	15100	47600
310ML2	14.7	34	20100	75	44	160 ... 250	—	—	54100	68500	20100	47600	

B

**310M L**

338

33640 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
								MZ	HC/PC	HZ/PZ		
500	310ML2	17.4	28.8	20700	66	44	—	—	56800	72000	21200	47600
	310ML2	21.8	22.9	21500	55	44	—	—	60800	77100	22900	47600
	310ML2	25.4	19.7	21500	47	44	—	—	63600	80700	24100	47600
	310ML2	28	17.9	21300	42	44	—	—	65500	83100	24900	47600
	310ML2	30.7	16.3	18600	34	44	—	—	67400	85400	25600	47600
	310ML2	32.6	15.4	21400	37	44	—	—	68600	87000	26100	47600
	310ML2	38.6	12.9	17800	25.7	44	—	—	72200	91500	27700	47600
	310ML2	46.7	10.7	17800	21.2	44	—	—	76400	96900	29500	47600
	310ML3	53	9.4	26400	28.6	36	132 ... 200	—	78000	98900	30800	47600
	310ML3	62.6	8.0	26900	24.6	36	132 ... 200	—	78000	98900	32500	47600
	310ML3	73.9	6.8	28100	21.8	36	132 ... 200	—	78000	98900	34400	47600
	310ML3	80.3	6.2	22400	16.0	36	132 ... 200	—	78000	98900	35300	47600
	310ML3	92.7	5.4	29000	17.9	36	132 ... 200	—	78000	98900	37100	47600
	310ML3	101	5.0	22700	12.9	36	132 ... 200	—	78100	99000	38100	47600
	310ML3	108	4.6	28100	14.9	36	132 ... 200	—	78800	100000	39000	47600
	310ML3	119	4.2	23400	11.3	36	132 ... 200	—	80000	101400	40300	47600
	310ML3	135	3.7	29900	12.7	36	132 ... 200	—	81400	103300	42000	47600
	310ML3	149	3.3	24400	9.4	36	132 ... 200	—	82600	104700	43400	47600
	310ML3	164	3.1	27200	9.5	36	132 ... 200	—	83700	106100	44800	47600
	310ML3	177	2.8	19900	6.4	36	132 ... 200	—	84600	107300	46000	47600
	310ML3	202	2.5	25700	7.3	36	132 ... 200	—	86200	109300	48000	47600
	310ML3	230	2.2	19400	4.8	36	132 ... 200	—	87900	111400	50200	47600
	310ML3	249	2.0	21200	4.9	36	132 ... 200	—	88900	112700	51500	47600
	310ML3	295	1.7	24800	4.8	36	132 ... 200	—	91000	115400	54500	47600
	310ML3	350	1.4	22500	3.7	36	132 ... 200	—	93300	118300	57700	47600
	310ML4	392	1.3	22900	3.5	22.0	71 ... 160	—	94800	120200	59900	47600
	310ML4	453	1.1	29000	3.8	22.0	71 ... 160	—	96800	122700	62900	47600
	310ML4	507	0.99	30100	3.5	22.0	71 ... 160	—	98400	124700	65000	47600
	310ML4	590	0.85	30100	3.0	22.0	71 ... 160	—	100500	127400	65000	47600
	310ML4	637	0.79	30100	2.8	22.0	71 ... 160	—	101600	128800	65000	47600
	310ML4	726	0.69	30100	2.5	22.0	71 ... 160	—	103500	131300	65000	47600
	310ML4	798	0.63	30100	2.2	22.0	71 ... 160	—	104900	133100	65000	47600
	310ML4	974	0.51	33200	2.0	22.0	71 ... 160	—	108000	136900	65000	47600
	310ML4	1002	0.50	30100	1.8	22.0	71 ... 160	—	108400	137500	65000	47600
	310ML4	1164	0.43	30100	1.5	22.0	71 ... 160	—	110800	140400	65000	47600
	310ML4	1259	0.40	24800	1.2	22.0	71 ... 160	—	112000	142000	65000	47600
	310ML4	1438	0.35	23900	0.98	22.0	71 ... 160	—	114200	144700	65000	47600
	310ML4	1672	0.30	23900	0.85	22.0	71 ... 160	—	116600	147900	65000	47600
	310ML4	1794	0.28	23900	0.79	22.0	71 ... 160	—	117800	149400	65000	47600
	310ML4	2022	0.25	23900	0.70	22.0	71 ... 160	—	119800	152000	65000	47600
	310ML4	2523	0.20	23900	0.56	22.0	71 ... 160	—	123700	156800	65000	47600

311M L

350

49210 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
								MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	311ML1	4.09	367	16600	200	35	200 ... 250	—	33300	42400	9080	58300
	311ML1	5.25	286	17500	200	35	200 ... 250	—	35800	45700	9870	58300
	311ML1	6.23	241	18200	200	35	200 ... 250	—	37700	48100	10400	58300
	311ML2	14.0	107	20300	115	26.0	180 ... 250	—	48100	61400	13700	58300
	311ML2	16.7	90	20900	115	26.0	180 ... 250	—	50800	64700	14500	58300
	311ML2	18.0	83	25300	115	26.0	180 ... 250	—	51900	66200	14900	58300
	311ML2	21.5	70	20800	115	26.0	180 ... 250	—	54700	69800	15800	58300
	311ML2	25.5	59	22800	115	26.0	180 ... 250	—	57600	73400	16700	58300
	311ML2	27.6	54	28200	115	26.0	180 ... 250	—	59000	75200	17200	58300
	311ML2	32.7	46	28900	115	26.0	180 ... 250	—	62100	79200	18200	58300
	311ML2	38.8	39	27200	115	26.0	180 ... 250	—	65300	83300	19200	58300
	311ML3	50.5	29.7	27600	60	18.0	132 ... 200	—	70700	90200	21000	58300




311M L

350

49210 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
								MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	311ML3	60.2	24.9	30700	60	18.0	—	—	74500	95100	22300	58300
	311ML3	71.1	21.1	32200	60	18.0	—	—	78300	99900	23500	58300
	311ML3	77.3	19.4	32600	60	18.0	—	—	80300	100000	24200	58300
	311ML3	89.3	16.8	34500	60	18.0	—	—	83900	100000	25400	58300
	311ML3	104	14.5	36100	60	18.0	—	—	87700	100000	26700	58300
	311ML3	115	13.1	34000	51	18.0	—	—	90400	100000	27600	58300
	311ML3	133	11.3	34600	45	18.0	—	—	94600	100000	29000	58300
	311ML3	147	10.2	34900	41	18.0	—	—	97400	100000	30000	58300
	311ML3	161	9.3	35200	38	18.0	—	—	98000	100000	30900	58300
	311ML3	171	8.8	35300	36	18.0	—	—	98000	100000	31500	58300
	311ML3	191	7.8	32000	28.8	18.0	—	—	98000	100000	32700	58300
	311ML3	203	7.4	35700	30	18.0	—	—	98000	100000	33400	58300
	311ML3	245	6.1	36200	25.4	18.0	—	—	98000	100000	35500	58300
	311ML3	291	5.2	27500	16.2	18.0	—	—	98000	100000	37600	58300
	311ML4	348	4.3	45700	23.3	11.0	71 ... 160	—	100100	102100	39900	58300
	311ML4	410	3.7	46000	19.9	11.0	71 ... 160	—	102500	104600	42200	58300
	311ML4	512	2.9	46300	16.0	11.0	71 ... 160	—	105800	107900	45400	58300
	311ML4	568	2.6	41000	12.8	11.0	71 ... 160	—	107300	109500	47000	58300
	311ML4	627	2.4	41700	11.8	11.0	71 ... 160	—	108900	111100	48600	58300
	311ML4	825	1.8	43500	9.4	11.0	71 ... 160	—	113200	115500	53300	58300
	311ML4	986	1.5	44800	8.1	11.0	71 ... 160	—	116200	118500	56500	58300
	311ML4	1058	1.4	45300	7.6	11.0	71 ... 160	—	117300	119700	57900	58300
	311ML4	1230	1.2	46300	6.7	11.0	71 ... 160	—	119900	122300	60800	58300
	311ML4	1415	1.1	41200	5.2	11.0	71 ... 160	—	122300	124800	63800	58300
	311ML4	1680	0.89	36500	3.9	11.0	71 ... 160	—	125300	127900	65000	58300
	311ML4	1766	0.85	41300	4.1	11.0	71 ... 160	—	126200	128800	65000	58300
	311ML4	2096	0.72	36500	3.1	11.0	71 ... 160	—	129400	132000	65000	58300
1000	311ML1	4.09	244	18800	200	42	200 ... 250	—	37600	47900	10400	58300
	311ML1	5.25	190	19700	200	42	200 ... 250	—	40500	51600	11300	58300
	311ML1	6.23	160	20500	200	42	200 ... 250	—	42600	54400	12000	58300
	311ML2	14.0	71	22900	115	31.2	180 ... 250	—	54400	69300	15700	58300
	311ML2	16.7	60	23600	115	31.2	180 ... 250	—	57300	73100	16600	58300
	311ML2	18.0	56	28600	115	31.2	180 ... 250	—	58600	74700	17000	58300
	311ML2	21.5	47	23500	115	31.2	180 ... 250	—	61800	78800	18100	58300
	311ML2	25.5	39	25100	109	31.2	180 ... 250	—	65000	83000	19100	58300
	311ML2	27.6	36	30100	115	31.2	180 ... 250	—	66600	84900	19600	58300
	311ML2	32.7	31	30400	103	31.2	180 ... 250	—	70100	89400	20800	58300
	311ML2	38.8	25.8	27200	78	31.2	180 ... 250	—	73800	94100	22000	58300
	311ML3	50.5	19.8	29300	60	21.6	132 ... 200	—	79800	100000	24000	58300
	311ML3	60.2	16.6	34600	60	21.6	132 ... 200	—	84200	100000	25500	58300
	311ML3	71.1	14.1	36400	59	21.6	132 ... 200	—	88500	100000	26900	58300
	311ML3	77.3	12.9	34100	51	21.6	132 ... 200	—	90700	100000	27700	58300
	311ML3	89.3	11.2	39000	50	21.6	132 ... 200	—	94700	100000	29000	58300
	311ML3	104	9.6	40600	45	21.6	132 ... 200	—	98000	100000	30500	58300
	311ML3	115	8.7	35300	35	21.6	132 ... 200	—	98000	100000	31600	58300
	311ML3	133	7.5	35700	31	21.6	132 ... 200	—	98000	100000	33200	58300
	311ML3	147	6.8	35900	28.0	21.6	132 ... 200	—	98000	100000	34300	58300
	311ML3	161	6.2	36200	25.8	21.6	132 ... 200	—	98000	100000	35400	58300
	311ML3	171	5.9	36300	24.4	21.6	132 ... 200	—	98000	100000	36100	58300
	311ML3	191	5.2	32000	19.2	21.6	132 ... 200	—	98000	100000	37400	58300
	311ML3	203	4.9	36800	20.8	21.6	132 ... 200	—	98200	100200	38200	58300
	311ML3	245	4.1	38000	17.8	21.6	132 ... 200	—	100900	103000	40700	58300
	311ML3	291	3.4	29400	11.6	21.6	132 ... 200	—	103400	105500	43100	58300
	311ML4	348	2.9	46400	15.8	13.2	71 ... 160	—	106100	108200	45700	58300
	311ML4	410	2.4	46700	13.4	13.2	71 ... 160	—	108600	110800	48300	58300

B


**311M L**

350

49210 Nm

	n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	311ML4	512	2	47300	10.9	13.2		71 ... 160	—	—	112100	114400	52000	58300
	311ML4	568	1.8	43700	9.1	13.2		71 ... 160	—	—	113700	116100	53800	58300
	311ML4	627	1.6	44400	8.4	13.2		71 ... 160	—	—	115400	117700	55600	58300
	311ML4	825	1.2	46400	6.7	13.2		71 ... 160	—	—	120000	122400	61000	58300
	311ML4	986	1	47700	5.7	13.2		71 ... 160	—	—	123100	125600	64700	58300
	311ML4	1058	0.94	47800	5.3	13.2		71 ... 160	—	—	124300	126900	65000	58300
	311ML4	1230	0.81	47800	4.6	13.2		71 ... 160	—	—	127000	129600	65000	58300
	311ML4	1415	0.71	41300	3.4	13.2		71 ... 160	—	—	129600	132300	65000	58300
	311ML4	1680	0.6	36500	2.6	13.2		71 ... 160	—	—	132800	135500	65000	58300
	311ML4	1766	0.57	41300	2.8	13.2		71 ... 160	—	—	133800	136500	65000	58300
	311ML4	2096	0.48	36500	2.1	13.2		71 ... 160	—	—	137100	139900	65000	58300
500	311ML1	4.09	122	23100	200	70		200 ... 250	—	—	46200	59000	13100	58300
	311ML1	5.25	95	24300	200	70		200 ... 250	—	—	49800	63600	14200	58300
	311ML1	6.23	80	24700	200	70		200 ... 250	—	—	52500	66900	15100	58300
	311ML2	14.0	36	26800	106	52		180 ... 250	—	—	66900	85400	19800	58300
	311ML2	16.7	29.9	29000	97	52		180 ... 250	—	—	70600	90000	20900	58300
	311ML2	18.0	27.8	31400	97	52		180 ... 250	—	—	72100	92000	21500	58300
	311ML2	21.5	23.3	28100	73	52		180 ... 250	—	—	76100	97000	22800	58300
	311ML2	25.5	19.6	28400	62	52		180 ... 250	—	—	80100	100000	24100	58300
	311ML2	27.6	18.1	32600	66	52		180 ... 250	—	—	82000	100000	24700	58300
	311ML2	32.7	15.3	33200	56	52		180 ... 250	—	—	86300	100000	26200	58300
	311ML2	38.8	12.9	27200	39	52		180 ... 250	—	—	90800	100000	27700	58300
	311ML3	50.5	9.9	32400	37	36		132 ... 200	—	—	98000	100000	30300	58300
	311ML3	60.2	8.3	41600	40	36		132 ... 200	—	—	98000	100000	32100	58300
	311ML3	71.1	7.0	42800	35	36		132 ... 200	—	—	98000	100000	33900	58300
	311ML3	77.3	6.5	36100	26.8	36		132 ... 200	—	—	98000	100000	34900	58300
	311ML3	89.3	5.6	44600	28.6	36		132 ... 200	—	—	98000	100000	36600	58300
	311ML3	104	4.8	45500	25.2	36		132 ... 200	—	—	98500	100500	38500	58300
	311ML3	115	4.4	37600	18.8	36		132 ... 200	—	—	99900	102000	39800	58300
	311ML3	133	3.8	38600	16.6	36		132 ... 200	—	—	102100	104200	41800	58300
	311ML3	147	3.4	39200	15.3	36		132 ... 200	—	—	103500	105700	43200	58300
	311ML3	161	3.1	39900	14.2	36		132 ... 200	—	—	104900	107000	44600	58300
	311ML3	171	2.9	40300	13.5	36		132 ... 200	—	—	105800	108000	45400	58300
	311ML3	191	2.6	32000	9.6	36		132 ... 200	—	—	107500	109700	47200	58300
	311ML3	203	2.5	41200	11.6	36		132 ... 200	—	—	108400	110600	48100	58300
	311ML3	245	2.0	41200	9.6	36		132 ... 200	—	—	111400	113700	51300	58300
	311ML3	291	1.7	33200	6.5	36		132 ... 200	—	—	114200	116500	54300	58300
	311ML4	348	1.4	48200	8.2	22.0		71 ... 160	—	—	117100	119500	57600	58300
	311ML4	410	1.2	48600	7.0	22.0		71 ... 160	—	—	119900	122300	60900	58300
	311ML4	512	0.98	49200	5.7	22.0		71 ... 160	—	—	123800	126300	65000	58300
	311ML4	568	0.88	47800	5.0	22.0		71 ... 160	—	—	125600	128200	65000	58300
	311ML4	627	0.80	47800	4.5	22.0		71 ... 160	—	—	127400	130000	65000	58300
	311ML4	825	0.61	47800	3.4	22.0		71 ... 160	—	—	132500	135200	65000	58300
	311ML4	986	0.51	47800	2.9	22.0		71 ... 160	—	—	135900	138700	65000	58300
	311ML4	1058	0.47	47800	2.7	22.0		71 ... 160	—	—	137300	140100	65000	58300
	311ML4	1230	0.41	47800	2.3	22.0		71 ... 160	—	—	140300	143100	65000	58300
	311ML4	1415	0.35	41300	1.7	22.0		71 ... 160	—	—	143100	146000	65000	58300
	311ML4	1680	0.30	36500	1.3	22.0		71 ... 160	—	—	146600	149600	65000	58300
	311ML4	1766	0.28	41300	1.4	22.0		71 ... 160	—	—	147700	150700	65000	58300
	311ML4	2096	0.24	36500	1.0	22.0		71 ... 160	—	—	151400	154400	65000	58300


B

**313M L**

362

60940 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	313ML2	14.2	106	28200	150	30	180 ... 250	—	—	70000	82000	16900	105000
	313ML2	16.9	89	29000	150	30	180 ... 250	—	—	73800	86500	18000	105000
	313ML2	18.5	81	35600	150	30	180 ... 250	—	—	75800	88800	18500	105000
	313ML2	21.8	69	30500	150	30	180 ... 250	—	—	79600	93200	19500	105000
	313ML2	25.8	58	31700	150	30	180 ... 250	—	—	83800	98100	20700	105000
	313ML2	28.4	53	39800	150	30	180 ... 250	—	—	86100	100900	21300	105000
	313ML2	33.6	45	40100	150	30	180 ... 250	—	—	90700	106300	22600	105000
	313ML2	40.5	37	30200	124	30	180 ... 250	—	—	95900	112300	24000	105000
	313ML3	51.1	29.3	31700	60	18.0	132 ... 200	—	—	102800	120500	25900	105000
	313ML3	61.0	24.6	37800	60	18.0	132 ... 200	—	—	108400	127000	27500	105000
	313ML3	72.0	20.8	39100	60	18.0	132 ... 200	—	—	113900	133500	29100	105000
	313ML3	78.3	19.2	42800	60	18.0	132 ... 200	—	—	116800	136900	29900	105000
	313ML3	92.4	16.2	44600	60	18.0	132 ... 200	—	—	122800	143900	31600	105000
	313ML3	110	13.7	45200	60	18.0	132 ... 200	—	—	129300	151500	33500	105000
	313ML3	120	12.4	41300	59	18.0	132 ... 200	—	—	133000	155800	34500	105000
	313ML3	135	11.1	49100	60	18.0	132 ... 200	—	—	137500	161200	35800	105000
	313ML3	143	10.5	41400	50	18.0	132 ... 200	—	—	140000	164000	36500	105000
	313ML3	151	9.9	41400	47	18.0	132 ... 200	—	—	142000	166400	37200	105000
	313ML3	163	9.2	50800	54	18.0	132 ... 200	—	—	142000	166400	38200	105000
	313ML3	176	8.5	41800	41	18.0	132 ... 200	—	—	142000	166400	39100	105000
	313ML3	182	8.2	30200	28.6	18.0	132 ... 200	—	—	142000	166400	39600	105000
	313ML3	194	7.7	48600	43	18.0	132 ... 200	—	—	142000	166400	40400	105000
	313ML3	209	7.2	42200	35	18.0	132 ... 200	—	—	142000	166400	41400	105000
	313ML3	252	5.9	42700	29.1	18.0	132 ... 200	—	—	142000	166400	44200	105000
	313ML3	304	4.9	30300	17.2	18.0	132 ... 200	—	—	142300	166700	47000	105000
	313ML4	394	3.8	56400	25.4	11.0	71 ... 160	—	—	147600	173000	51200	105000
	313ML4	452	3.3	56800	22.3	11.0	71 ... 160	—	—	150600	176400	53600	105000
	313ML4	514	2.9	47400	16.4	11.0	71 ... 160	—	—	153300	179700	56000	105000
	313ML4	564	2.7	54200	17.1	11.0	71 ... 160	—	—	155400	182100	57700	105000
	313ML4	633	2.4	48800	13.7	11.0	71 ... 160	—	—	158000	185100	60000	105000
	313ML4	695	2.2	50000	12.8	11.0	71 ... 160	—	—	160100	187600	61900	105000
	313ML4	790	1.9	49300	11.1	11.0	71 ... 160	—	—	163100	191100	64600	105000
	313ML4	889	1.7	52200	10.4	11.0	71 ... 160	—	—	165800	194300	67200	105000
	313ML4	1014	1.5	53400	9.3	11.0	71 ... 160	—	—	169000	198000	70200	105000
	313ML4	1117	1.3	50100	8.0	11.0	71 ... 160	—	—	171300	200800	72500	105000
	313ML4	1266	1.2	55500	7.8	11.0	71 ... 160	—	—	174400	204400	75600	105000
	313ML4	1394	1.1	50600	6.4	11.0	71 ... 160	—	—	176800	207200	78100	105000
	313ML4	1502	1.0	57100	6.7	11.0	71 ... 160	—	—	178700	209500	80000	105000
	313ML4	1817	0.83	57100	5.6	11.0	71 ... 160	—	—	183700	215200	80000	105000
	313ML4	2187	0.69	40100	3.3	11.0	71 ... 160	—	—	188600	221000	80000	105000
1000	313ML1	4.14	241	26300	250	54	—	—	—	54600	64000	12800	105000
	313ML1	5.40	185	27700	250	54	—	—	—	59200	69300	14000	105000
	313ML1	6.50	154	26500	250	54	—	—	—	62500	73300	14900	105000
	313ML2	14.2	70	31800	150	36	180 ... 250	—	—	79100	92700	19400	105000
	313ML2	16.9	59	32800	150	36	180 ... 250	—	—	83400	97700	20500	105000
	313ML2	18.5	54	40200	150	36	180 ... 250	—	—	85600	100300	21200	105000
	313ML2	21.8	46	34300	150	36	180 ... 250	—	—	89900	105300	22300	105000
	313ML2	25.8	39	35300	150	36	180 ... 250	—	—	94600	110800	23600	105000
	313ML2	28.4	35	40700	150	36	180 ... 250	—	—	97300	114000	24400	105000
	313ML2	33.6	29.7	40400	134	36	180 ... 250	—	—	102400	120000	25800	105000
	313ML2	40.5	24.7	30200	83	36	180 ... 250	—	—	108300	126900	27500	105000
	313ML3	51.1	19.6	35800	60	21.6	132 ... 200	—	—	116100	136100	29700	105000
	313ML3	61.0	16.4	42700	60	21.6	132 ... 200	—	—	122400	143500	31500	105000
	313ML3	72.0	13.9	44200	60	21.6	132 ... 200	—	—	128700	150800	33300	105000
	313ML3	78.3	12.8	47400	60	21.6	132 ... 200	—	—	132000	154600	34200	105000
	313ML3	92.4	10.8	49400	60	21.6	132 ... 200	—	—	138700	162500	36200	105000
	313ML3	110	9.1	48600	51	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	38300	105000
	313ML3	120	8.3	41900	40	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	39500	105000
	313ML3	135	7.4	52600	45	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	41000	105000
	313ML3	143	7.0	42300	34	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	41800	105000
	313ML3	151	6.6	42400	32	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	42600	105000

**313M L**

362

60940 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
									HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1000	313ML3	163	6.1	53000	37	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	43700	105000
	313ML3	176	5.7	42800	28.0	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	44800	105000
	313ML3	182	5.5	30300	19.1	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	45300	105000
	313ML3	194	5.2	48600	28.8	21.6	132 ... 200	—	—	142000	166400	46300	105000
	313ML3	209	4.8	43500	23.9	21.6	132 ... 200	—	—	142900	167400	47400	105000
	313ML3	252	4.0	44900	20.4	21.6	132 ... 200	—	—	146800	172000	50600	105000
	313ML3	304	3.3	32600	12.3	21.6	132 ... 200	—	—	150700	176600	53800	105000
	313ML4	394	2.5	57600	17.3	13.2	71 ... 160	—	—	156400	183300	58700	105000
	313ML4	452	2.2	58100	15.2	13.2	71 ... 160	—	—	159500	186900	61400	105000
	313ML4	514	1.9	50900	11.7	13.2	71 ... 160	—	—	162500	190400	64100	105000
	313ML4	564	1.8	54200	11.4	13.2	71 ... 160	—	—	164700	193000	66100	105000
	313ML4	633	1.6	49700	9.3	13.2	71 ... 160	—	—	167400	196200	68700	105000
	313ML4	695	1.4	53600	9.1	13.2	71 ... 160	—	—	169700	198800	70900	105000
	313ML4	790	1.3	50200	7.5	13.2	71 ... 160	—	—	172800	202500	74000	105000
	313ML4	889	1.1	56000	7.4	13.2	71 ... 160	—	—	175700	205900	76900	105000
	313ML4	1014	0.99	57100	6.7	13.2	71 ... 160	—	—	179100	209800	80000	105000
	313ML4	1117	0.9	50800	5.4	13.2	71 ... 160	—	—	181600	212700	80000	105000
	313ML4	1266	0.79	57100	5.3	13.2	71 ... 160	—	—	184800	216600	80000	105000
	313ML4	1394	0.72	50800	4.3	13.2	71 ... 160	—	—	187400	219600	80000	105000
	313ML4	1502	0.67	57100	4.5	13.2	71 ... 160	—	—	189400	221900	80000	105000
	313ML4	1817	0.55	57100	3.7	13.2	71 ... 160	—	—	192000	228100	80000	105000
	313ML4	2187	0.46	40100	2.2	13.2	71 ... 160	—	—	192000	231000	80000	105000
500	313ML1	4.14	121	32400	250	90	—	—	—	67300	78800	16200	105000
	313ML1	5.40	93	34200	250	90	—	—	—	72800	85300	17700	105000
	313ML1	6.50	77	30200	250	90	—	—	—	77000	90200	18800	105000
	313ML2	14.2	35	37800	148	60	180 ... 250	—	—	97300	114100	24400	105000
	313ML2	16.9	29.5	39000	128	60	180 ... 250	—	—	102600	120300	25900	105000
	313ML2	18.5	27.0	41200	124	60	180 ... 250	—	—	105400	123500	26700	105000
	313ML2	21.8	23.0	40900	105	60	180 ... 250	—	—	110600	129600	28100	105000
	313ML2	25.8	19.4	41600	90	60	180 ... 250	—	—	116500	136500	29800	105000
	313ML2	28.4	17.6	41100	81	60	180 ... 250	—	—	119800	140400	30700	105000
	313ML2	33.6	14.9	41100	68	60	180 ... 250	—	—	126100	147800	32500	105000
	313ML2	40.5	12.3	30200	41	60	180 ... 250	—	—	133300	156200	34600	105000
	313ML3	51.1	9.8	43900	49	36	132 ... 200	—	—	142000	166400	37400	105000
	313ML3	61.0	8.2	51200	48	36	132 ... 200	—	—	142000	166400	39700	105000
	313ML3	72.0	6.9	52300	42	36	132 ... 200	—	—	142000	166400	41900	105000
	313ML3	78.3	6.4	53700	39	36	132 ... 200	—	—	142000	166400	43100	105000
	313ML3	92.4	5.4	55000	34	36	132 ... 200	—	—	142000	166400	45600	105000
	313ML3	110	4.6	48600	25.4	36	132 ... 200	—	—	143900	168600	48300	105000
	313ML3	120	4.1	44600	21.2	36	132 ... 200	—	—	145800	170900	49800	105000
	313ML3	135	3.7	56500	24.0	36	132 ... 200	—	—	148200	173700	51700	105000
	313ML3	143	3.5	45900	18.4	36	132 ... 200	—	—	149400	175100	52700	105000
	313ML3	151	3.3	46400	17.6	36	132 ... 200	—	—	150600	176500	53700	105000
	313ML3	163	3.1	54100	19.0	36	132 ... 200	—	—	152300	178400	55100	105000
	313ML3	176	2.8	47600	15.5	36	132 ... 200	—	—	153900	180400	56500	105000
	313ML3	182	2.7	33600	10.6	36	132 ... 200	—	—	154700	181300	57100	105000
	313ML3	194	2.6	48600	14.4	36	132 ... 200	—	—	156100	182900	58300	105000
	313ML3	209	2.4	49000	13.5	36	132 ... 200	—	—	157700	184800	59800	105000
	313ML3	252	2.0	50700	11.5	36	132 ... 200	—	—	162100	189900	63700	105000
	313ML3	304	1.6	36800	6.9	36	132 ... 200	—	—	166400	195000	67800	105000
	313ML4	394	1.3	60100	9.0	22.0	71 ... 160	—	—	172700	202400	73900	105000
	313ML4	452	1.1	60600	7.9	22.0	71 ... 160	—	—	176100	206400	77300	105000
	313ML4	514	0.97	57100	6.6	22.0	71 ... 160	—	—	179400	210200	80000	105000
	313ML4	564	0.89	54200	5.7	22.0	71 ... 160	—	—	181800	213000	80000	105000
	313ML4	633	0.79	50800	4.7	22.0	71 ... 160	—	—	184800	216600	80000	105000
	313ML4	695	0.72	57100	4.9	22.0	71 ... 160	—	—	187300	219500	80000	105000
	313ML4	790	0.63	50800	3.8	22.0	71 ... 160	—	—	190800	223600	80000	105000
	313ML4	889	0.56	57100	3.8	22.0	71 ... 160	—	—	192000	227400	80000	105000
	313ML4	1014	0.49	57100	3.3	22.0	71 ... 160	—	—	192000	231000	80000	105000
	313ML4	1117	0.45	50800	2.7	22.0	71 ... 160	—	—	192000	231000	80000	105000
	313ML4	1266	0.40	57100	2.7	22.0	71 ... 160	—	—	192000	231000	80000	105000

**313M L**

362

60940 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm		
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
500	313ML4	1394	0.36	50800	2.2	22.0	71 ... 160	—	—	192000	231000	80000	105000
	313ML4	1502	0.33	57100	2.2	22.0	71 ... 160	—	—	192000	231000	80000	105000
	313ML4	1817	0.28	57100	1.9	22.0	71 ... 160	—	—	192000	231000	80000	105000
	313ML4	2187	0.23	40100	1.1	22.0	71 ... 160	—	—	192000	231000	80000	105000

314M L

374

80640 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm		
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	314ML2	17.4	86	38500	175	40	200 ... 250	—	—	69200	82900	20400	115000
	314ML2	22.3	67	40500	175	40	200 ... 250	—	—	74500	89400	22100	115000
	314ML2	26.5	57	42100	175	40	200 ... 250	—	—	78500	94100	23400	115000
	314ML2	28.0	54	50800	175	40	200 ... 250	—	—	79800	95700	23900	115000
	314ML2	33.2	45	51700	175	40	200 ... 250	—	—	84000	100700	25300	115000
	314ML2	38.6	39	47400	175	40	200 ... 250	—	—	87900	105400	26600	115000
	314ML3	62.6	24.0	49200	75	25.0	160 ... 250	—	—	101600	121800	31200	115000
	314ML3	73.9	20.3	50900	75	25.0	160 ... 250	—	—	106700	128000	33000	115000
	314ML3	92.7	16.2	53100	75	25.0	160 ... 250	—	—	114300	137000	35600	115000
	314ML3	108	13.9	55000	75	25.0	160 ... 250	—	—	119500	143400	37400	115000
	314ML3	138	10.8	69500	75	25.0	160 ... 250	—	—	128800	154500	40700	115000
	314ML3	164	9.1	59500	62	25.0	160 ... 250	—	—	132000	158300	43100	115000
	314ML3	174	8.6	60200	60	25.0	160 ... 250	—	—	132000	158300	43900	115000
	314ML3	206	7.3	60900	51	25.0	160 ... 250	—	—	132000	158300	46400	115000
	314ML3	240	6.3	47800	34	25.0	160 ... 250	—	—	132000	158300	48800	115000
	314ML4	314	4.8	75700	40	15.0	132 ... 200	—	—	132900	159300	53400	115000
	314ML4	394	3.8	74700	34	15.0	132 ... 200	—	—	137200	164600	57600	115000
	314ML4	458	3.3	74800	29.0	15.0	132 ... 200	—	—	140200	168200	60600	115000
	314ML4	495	3.0	75600	27.1	15.0	132 ... 200	—	—	141800	170000	62200	115000
	314ML4	575	2.6	67200	20.7	15.0	132 ... 200	—	—	144900	173700	65400	115000
	314ML4	588	2.6	72400	21.9	15.0	132 ... 200	—	—	145300	174300	65900	115000
	314ML4	668	2.2	76300	20.2	15.0	132 ... 200	—	—	148000	177500	68700	115000
	314ML4	738	2.0	73700	17.7	15.0	132 ... 200	—	—	150100	180000	71000	115000
	314ML4	858	1.7	74600	15.4	15.0	132 ... 200	—	—	153400	183900	74700	115000
	314ML4	926	1.6	70200	13.4	15.0	132 ... 200	—	—	155100	186000	76600	115000
	314ML4	1038	1.4	75700	12.9	15.0	132 ... 200	—	—	157600	189000	79600	115000
	314ML4	1099	1.4	71300	11.5	15.0	132 ... 200	—	—	158900	190600	81100	115000
	314ML4	1277	1.2	72300	10.0	15.0	132 ... 200	—	—	162400	194700	85300	115000
	314ML4	1485	1.0	63100	7.5	15.0	132 ... 200	—	—	165900	198900	89700	115000
	314ML4	1796	0.84	63300	6.2	15.0	132 ... 200	—	—	170500	204400	90000	115000
1000	314ML2	17.4	58	43400	175	48	200 ... 250	—	—	78100	93700	23300	115000
	314ML2	22.3	45	45700	175	48	200 ... 250	—	—	84200	100900	25300	115000
	314ML2	26.5	38	46100	175	48	200 ... 250	—	—	88600	106300	26800	115000
	314ML2	28.0	36	53400	175	48	200 ... 250	—	—	90100	108100	27300	115000
	314ML2	33.2	30	53800	175	48	200 ... 250	—	—	94800	113700	28900	115000
	314ML2	38.6	25.9	47400	137	48	200 ... 250	—	—	99200	119000	30400	115000
	314ML3	62.6	16.0	55600	75	30	160 ... 250	—	—	114700	137500	35700	115000
	314ML3	73.9	13.5	57500	75	30	160 ... 250	—	—	120500	144600	37800	115000
	314ML3	92.7	10.8	59900	74	30	160 ... 250	—	—	129000	154800	40700	115000
	314ML3	108	9.3	62100	66	30	160 ... 250	—	—	132000	158300	42800	115000
	314ML3	138	7.2	71700	59	30	160 ... 250	—	—	132000	158300	46500	115000
	314ML3	164	6.1	59500	42	30	160 ... 250	—	—	132000	158300	49300	115000
	314ML3	174	5.8	61800	41	30	160 ... 250	—	—	132000	158300	50200	115000
	314ML3	206	4.9	62500	35	30	160 ... 250	—	—	132600	159000	53200	115000
	314ML3	240	4.2	49500	23.7	30	160 ... 250	—	—	135400	162400	55900	115000
	314ML4	314	3.2	75700	28.5	18.0	132 ... 200	—	—	140800	168800	61200	115000
	314ML4	394	2.5	75700	22.7	18.0	132 ... 200	—	—	145400	174400	66000	115000

**314M L**

374

80640 Nm


n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn₂ [N]			M_{2 max} Nm
1000	314ML4	458	2.2	76400	19.7	18.0	132 ... 200	—	—	148600	178200	69400	115000
	314ML4	495	2.0	76800	18.4	18.0	132 ... 200	—	—	150200	180200	71200	115000
	314ML4	575	1.7	69700	14.3	18.0	132 ... 200	—	—	153500	184100	74800	115000
	314ML4	588	1.7	74700	15.0	18.0	132 ... 200	—	—	154000	184700	75400	115000
	314ML4	668	1.5	78400	13.9	18.0	132 ... 200	—	—	156800	188100	78700	115000
	314ML4	738	1.4	76100	12.2	18.0	132 ... 200	—	—	159100	190800	81300	115000
	314ML4	858	1.2	77100	10.6	18.0	132 ... 200	—	—	162500	194900	85500	115000
	314ML4	926	1.1	72800	9.3	18.0	132 ... 200	—	—	164300	197000	87700	115000
	314ML4	1038	0.96	78000	8.9	18.0	132 ... 200	—	—	167000	200300	90000	115000
	314ML4	1099	0.91	73300	7.9	18.0	132 ... 200	—	—	168400	201900	90000	115000
	314ML4	1277	0.78	73300	6.8	18.0	132 ... 200	—	—	172000	206300	90000	115000
	314ML4	1485	0.67	63300	5.0	18.0	132 ... 200	—	—	175800	210800	90000	115000
	314ML4	1796	0.56	63300	4.2	18.0	132 ... 200	—	—	180600	216600	90000	115000
500	314ML1	4.25	118	41700	260	110	—	—	—	63000	75600	18400	115000
	314ML1	5.33	94	43100	260	110	—	—	—	67500	80900	19800	115000
	314ML1	6.20	81	43500	260	110	—	—	—	70600	84600	20800	115000
	314ML2	17.4	28.8	52900	169	80	200 ... 250	—	—	96100	115300	29400	115000
	314ML2	22.3	22.4	56100	140	80	200 ... 250	—	—	103600	124300	31900	115000
	314ML2	26.5	18.9	52700	111	80	200 ... 250	—	—	109100	130800	33800	115000
	314ML2	28.0	17.9	56800	113	80	200 ... 250	—	—	110900	133000	34400	115000
	314ML2	33.2	15.0	57400	96	80	200 ... 250	—	—	116800	140000	36500	115000
	314ML2	38.6	12.9	47400	68	80	200 ... 250	—	—	122200	146500	38300	115000
	314ML3	62.6	8.0	67500	62	50	160 ... 250	—	—	132000	158300	45000	115000
	314ML3	73.9	6.8	69800	54	50	160 ... 250	—	—	132000	158300	47600	115000
	314ML3	92.7	5.4	73800	46	50	160 ... 250	—	—	132000	158300	51300	115000
	314ML3	108	4.6	74900	40	50	160 ... 250	—	—	133400	160000	54000	115000
	314ML3	138	3.6	72400	30	50	160 ... 250	—	—	138300	165800	58600	115000
	314ML3	164	3.0	59500	20.8	50	160 ... 250	—	—	141700	169900	62100	115000
	314ML3	174	2.9	66400	21.9	50	160 ... 250	—	—	142800	171300	63300	115000
	314ML3	206	2.4	67700	18.8	50	160 ... 250	—	—	146400	175500	67000	115000
	314ML3	240	2.1	55700	13.3	50	160 ... 250	—	—	149500	179300	70400	115000
	314ML4	314	1.6	78100	14.7	30	132 ... 200	—	—	155400	186400	77100	115000
	314ML4	394	1.3	79300	11.9	30	132 ... 200	—	—	160600	192600	83100	115000
	314ML4	458	1.1	80200	10.3	30	132 ... 200	—	—	164100	196700	87400	115000
	314ML4	495	1.0	80600	9.6	30	132 ... 200	—	—	165900	198900	89700	115000
	314ML4	575	0.87	73300	7.5	30	132 ... 200	—	—	169500	203200	90000	115000
	314ML4	588	0.85	78000	7.8	30	132 ... 200	—	—	170000	203900	90000	115000
	314ML4	668	0.75	80600	7.1	30	132 ... 200	—	—	173200	207700	90000	115000
	314ML4	738	0.68	78000	6.3	30	132 ... 200	—	—	175600	210600	90000	115000
	314ML4	858	0.58	78000	5.4	30	132 ... 200	—	—	179400	215200	90000	115000
	314ML4	926	0.54	73300	4.7	30	132 ... 200	—	—	181400	217600	90000	115000
	314ML4	1038	0.48	78000	4.4	30	132 ... 200	—	—	184400	221100	90000	115000
	314ML4	1099	0.46	73300	3.9	30	132 ... 200	—	—	185900	222900	90000	115000
	314ML4	1277	0.39	73300	3.4	30	132 ... 200	—	—	189900	227800	90000	115000
	314ML4	1485	0.34	63300	2.5	30	132 ... 200	—	—	194100	232700	90000	115000
	314ML4	1796	0.28	63300	2.1	30	132 ... 200	—	—	199400	239200	90000	115000

315M L

386

100800 Nm

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn₂ [N]			M_{2 max} Nm
1500	315ML2	17.4	86	57200	200	42	200 ... 250	—	—	69200	82900	20400	135000
	315ML2	22.3	67	61600	200	42	200 ... 250	—	—	74500	89400	22100	135000
	315ML2	26.5	57	64900	200	42	200 ... 250	—	—	78500	94100	23400	135000
	315ML2	28.0	54	63700	200	42	200 ... 250	—	—	79800	95700	23900	135000
	315ML2	33.2	45	65600	200	42	200 ... 250	—	—	84000	100700	25300	135000
	315ML2	38.6	39	59200	200	42	200 ... 250	—	—	87900	105400	26600	135000




315M L

386

100800 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
								MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	315ML3	59.6	25.2	75800	115	30	—	—	100100	120000	30700	135000
	315ML3	71.1	21.1	77700	115	30	—	—	105500	126500	32600	135000
	315ML3	91.3	16.4	80700	115	30	—	—	113700	136400	35400	135000
	315ML3	108	13.8	83200	115	30	—	—	119700	143600	37500	135000
	315ML3	139	10.8	87800	109	30	—	—	129000	154700	40700	135000
	315ML3	165	9.1	89700	94	30	—	—	132000	158300	43100	135000
	315ML3	174	8.6	75300	74	30	—	—	132000	158300	43900	135000
	315ML3	207	7.2	76100	63	30	—	—	132000	158300	46500	135000
	315ML3	241	6.2	59700	43	30	—	—	132000	158300	48900	135000
	315ML4	302	5.0	94600	56	18.0	132 ... 200	—	132100	158500	52800	135000
	315ML4	370	4.1	94600	45	18.0	132 ... 200	—	136000	163100	56400	135000
	315ML4	441	3.4	94600	38	18.0	132 ... 200	—	139500	167300	59800	135000
	315ML4	487	3.1	94600	34	18.0	132 ... 200	—	141500	169600	61800	135000
	315ML4	533	2.8	94600	31	18.0	132 ... 200	—	143300	171900	63800	135000
	315ML4	591	2.5	94600	28.4	18.0	132 ... 200	—	145400	174400	66000	135000
	315ML4	672	2.2	95400	25.2	18.0	132 ... 200	—	148100	177600	68900	135000
	315ML4	741	2.0	96000	23.0	18.0	132 ... 200	—	150200	180100	71200	135000
	315ML4	862	1.7	97000	20.0	18.0	132 ... 200	—	153500	184100	74800	135000
	315ML4	930	1.6	87800	16.7	18.0	132 ... 200	—	155200	186100	76800	135000
	315ML4	1043	1.4	98300	16.7	18.0	132 ... 200	—	157700	189100	79700	135000
	315ML4	1104	1.4	89100	14.3	18.0	132 ... 200	—	159000	190700	81300	135000
	315ML4	1284	1.2	90400	12.5	18.0	132 ... 200	—	162500	194800	85400	135000
	315ML4	1492	1.0	79000	9.4	18.0	132 ... 200	—	166000	199100	89800	135000
	315ML4	1805	0.83	79100	7.8	18.0	132 ... 200	—	170600	204600	90000	135000
1000	315ML2	17.4	58	64600	200	50	200 ... 250	—	78100	93700	23300	135000
	315ML2	22.3	45	68600	200	50	200 ... 250	—	84200	100900	25300	135000
	315ML2	26.5	38	70700	200	50	200 ... 250	—	88600	106300	26800	135000
	315ML2	28.0	36	67000	200	50	200 ... 250	—	90100	108100	27300	135000
	315ML2	33.2	30	67900	200	50	200 ... 250	—	94800	113700	28900	135000
	315ML2	38.6	25.9	59200	171	50	200 ... 250	—	99200	119000	30400	135000
	315ML3	59.6	16.8	81300	115	36	180 ... 250	—	113000	135500	35200	135000
	315ML3	71.1	14.1	83600	115	36	180 ... 250	—	119200	142900	37300	135000
	315ML3	91.3	11.0	87300	110	36	180 ... 250	—	128400	154000	40500	135000
	315ML3	108	9.2	89600	95	36	180 ... 250	—	132000	158300	42900	135000
	315ML3	139	7.2	91600	76	36	180 ... 250	—	132000	158300	46600	135000
	315ML3	165	6.1	93000	65	36	180 ... 250	—	132000	158300	49400	135000
	315ML3	174	5.7	77200	51	36	180 ... 250	—	132000	158300	50300	135000
	315ML3	207	4.8	78200	43	36	180 ... 250	—	132700	159100	53200	135000
	315ML3	241	4.2	61900	29.5	36	180 ... 250	—	135500	162500	56000	135000
	315ML4	302	3.3	94600	37	21.6	132 ... 200	—	140000	167900	60400	135000
	315ML4	370	2.7	94600	30	21.6	132 ... 200	—	144100	172800	64600	135000
	315ML4	441	2.3	95300	25.5	21.6	132 ... 200	—	147800	177200	68500	135000
	315ML4	487	2.1	95900	23.3	21.6	132 ... 200	—	149900	179800	70800	135000
	315ML4	533	1.9	96500	21.4	21.6	132 ... 200	—	151900	182100	73000	135000
	315ML4	591	1.7	97200	19.5	21.6	132 ... 200	—	154100	184800	75500	135000
	315ML4	672	1.5	98100	17.3	21.6	132 ... 200	—	156900	188200	78800	135000
	315ML4	741	1.3	98700	15.8	21.6	132 ... 200	—	159200	190900	81500	135000
	315ML4	862	1.2	99800	13.7	21.6	132 ... 200	—	162600	195000	85700	135000
	315ML4	930	1.1	91000	11.6	21.6	132 ... 200	—	164400	197200	87900	135000
	315ML4	1043	0.96	100800	11.4	21.6	132 ... 200	—	167100	200400	90000	135000
	315ML4	1104	0.91	91600	9.8	21.6	132 ... 200	—	168500	202100	90000	135000
	315ML4	1284	0.78	91600	8.4	21.6	132 ... 200	—	172200	206500	90000	135000
	315ML4	1492	0.67	79100	6.3	21.6	132 ... 200	—	175900	210900	90000	135000
	315ML4	1805	0.55	79100	5.2	21.6	132 ... 200	—	180700	216800	90000	135000
500	315ML1	4.25	118	52100	260	120	—	—	63000	75600	18400	135000
	315ML1	5.33	94	53900	260	120	—	—	67500	80900	19800	135000
	315ML1	6.20	81	54300	260	120	—	—	70600	84600	20800	135000

**315M L**

386

100800 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
500	315ML2	17.4	28.8	74100	200	84	200 ... 250	—	—	96100	115300	29400	135000
	315ML2	22.3	22.4	77400	193	84	200 ... 250	—	—	103600	124300	31900	135000
	315ML2	26.5	18.9	79700	167	84	200 ... 250	—	—	109100	130800	33800	135000
	315ML2	28.0	17.9	71000	141	84	200 ... 250	—	—	110900	133000	34400	135000
	315ML2	33.2	15.0	72100	121	84	200 ... 250	—	—	116800	140000	36500	135000
	315ML2	38.6	12.9	59200	85	84	200 ... 250	—	—	122200	146500	38300	135000
	315ML3	59.6	8.4	90300	87	60	180 ... 250	—	—	132000	158300	44300	135000
	315ML3	71.1	7.0	91800	74	60	180 ... 250	—	—	132000	158300	47000	135000
	315ML3	91.3	5.5	93800	59	60	180 ... 250	—	—	132000	158300	51100	135000
	315ML3	108	4.6	94600	50	60	180 ... 250	—	—	133500	160100	54100	135000
	315ML3	139	3.6	94600	39	60	180 ... 250	—	—	138400	165900	58700	135000
	315ML3	165	3.0	94600	33	60	180 ... 250	—	—	141800	170000	62200	135000
	315ML3	174	2.9	83000	27.3	60	180 ... 250	—	—	142900	171400	63400	135000
	315ML3	207	2.4	84600	23.4	60	180 ... 250	—	—	146500	175600	67100	135000
	315ML3	241	2.1	69700	16.6	60	180 ... 250	—	—	149600	179500	70500	135000
	315ML4	302	1.7	97400	19.0	36	132 ... 200	—	—	154600	185400	76100	135000
	315ML4	370	1.4	98700	15.8	36	132 ... 200	—	—	159100	190800	81400	135000
	315ML4	441	1.1	99900	13.4	36	132 ... 200	—	—	163200	195700	86300	135000
	315ML4	487	1.0	100600	12.2	36	132 ... 200	—	—	165500	198500	89200	135000
	315ML4	533	0.94	100800	11.2	36	132 ... 200	—	—	167700	201100	90000	135000
	315ML4	591	0.85	100800	10.1	36	132 ... 200	—	—	170100	204000	90000	135000
	315ML4	672	0.74	100800	8.9	36	132 ... 200	—	—	173300	207800	90000	135000
	315ML4	741	0.67	100800	8.0	36	132 ... 200	—	—	175700	210800	90000	135000
	315ML4	862	0.58	100800	6.9	36	132 ... 200	—	—	179600	215300	90000	135000
	315ML4	930	0.54	91600	5.8	36	132 ... 200	—	—	181500	217700	90000	135000
	315ML4	1043	0.48	100800	5.7	36	132 ... 200	—	—	184500	221300	90000	135000
	315ML4	1104	0.45	91600	4.9	36	132 ... 200	—	—	186000	223100	90000	135000
	315ML4	1284	0.39	91600	4.2	36	132 ... 200	—	—	190100	227900	90000	135000
	315ML4	1492	0.34	79100	3.1	36	132 ... 200	—	—	194200	232900	90000	135000
	315ML4	1805	0.28	79100	2.6	36	132 ... 200	—	—	199600	239300	90000	135000

316M L

398

134390 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	316ML2	17.4	86	68500	200	50	200 ... 250	—	—	105800	118700	33900	192000
	316ML2	21.8	69	78800	200	50	200 ... 250	—	—	113300	127100	36600	192000
	316ML2	22.3	67	72100	200	50	200 ... 250	—	—	114000	127900	36900	192000
	316ML2	26.5	57	75000	200	50	200 ... 250	—	—	120100	134700	39100	192000
	316ML2	28.0	54	85000	200	50	200 ... 250	—	—	122100	137000	39800	192000
	316ML2	33.2	45	87500	200	50	200 ... 250	—	—	128500	144200	42100	192000
	316ML3	59.6	25.2	83700	115	35	180 ... 250	—	—	153200	171800	51200	192000
	316ML3	71.1	21.1	86100	115	35	180 ... 250	—	—	161500	181200	54300	192000
	316ML3	76.5	19.6	99900	115	35	180 ... 250	—	—	165100	185200	55600	192000
	316ML3	89.3	16.8	91900	115	35	180 ... 250	—	—	172900	193900	58600	192000
	316ML3	96.0	15.6	95800	115	35	180 ... 250	—	—	176700	198200	60000	192000
	316ML3	114	13.2	97200	115	35	180 ... 250	—	—	186000	208700	63500	192000
	316ML3	117	12.8	111000	115	35	180 ... 250	—	—	187600	210400	64100	192000
	316ML3	139	10.8	116100	115	35	180 ... 250	—	—	197400	221500	67900	192000
	316ML3	165	9.1	113600	115	35	180 ... 250	—	—	202000	226600	71900	192000
	316ML3	174	8.6	99500	98	35	180 ... 250	—	—	202000	226600	73200	192000
	316ML3	207	7.2	99500	83	35	180 ... 250	—	—	202000	226600	77500	192000
	316ML4	215	7.0	117100	60	18.0	132 ... 200	—	—	202000	226600	78500	192000
	316ML4	253	5.9	120300	60	18.0	132 ... 200	—	—	202000	226600	82900	192000
	316ML4	275	5.4	123100	60	18.0	132 ... 200	—	—	202000	226600	85300	192000
	316ML4	318	4.7	123900	60	18.0	132 ... 200	—	—	203700	228500	89400	192000
	316ML4	346	4.3	101800	52	18.0	132 ... 200	—	—	206100	231200	92000	192000

**316M L**

398

134390 Nm

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	Rn₂ [N]				M_{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	316ML4	399	3.8	104200	46	18.0	132 ... 200	—	—	210400	236000	96500	192000
	316ML4	447	3.4	125100	50	18.0	132 ... 200	—	—	213800	239900	100200	192000
	316ML4	500	3.0	125500	44	18.0	132 ... 200	—	—	217300	243800	104000	192000
	316ML4	563	2.7	113600	36	18.0	132 ... 200	—	—	221000	247900	108200	192000
	316ML4	628	2.4	111800	32	18.0	132 ... 200	—	—	224500	251800	112200	192000
	316ML4	706	2.1	113200	28.4	18.0	132 ... 200	—	—	228300	256100	116700	192000
	316ML4	784	1.9	114400	25.9	18.0	132 ... 200	—	—	231700	259900	120800	192000
	316ML4	880	1.7	115500	23.3	18.0	132 ... 200	—	—	235600	264300	125600	192000
1000	316ML4	1020	1.5	117500	20.4	18.0	132 ... 200	—	—	240600	269900	131900	192000
	316ML4	1104	1.4	118400	19.0	18.0	132 ... 200	—	—	243300	273000	135400	192000
	316ML4	1237	1.2	117200	16.8	18.0	132 ... 200	—	—	247300	277400	140700	192000
	316ML4	1308	1.1	120500	16.3	18.0	132 ... 200	—	—	249300	279700	143300	192000
	316ML4	1553	0.97	122200	14.0	18.0	132 ... 200	—	—	255500	286600	150000	192000
	316ML2	17.4	58	77400	200	60	200 ... 250	—	—	119500	134100	38900	192000
	316ML2	21.8	46	87400	200	60	200 ... 250	—	—	127900	143500	41900	192000
	316ML2	22.3	45	81000	200	60	200 ... 250	—	—	128800	144500	42200	192000
316ML2	26.5	38	83100	200	60	200 ... 250	—	—	135600	152100	44700	192000	
	28.0	36	89300	200	60	200 ... 250	—	—	137900	154700	45500	192000	
	33.2	30	90600	200	60	200 ... 250	—	—	145100	162800	48200	192000	
	316ML3	59.6	16.8	94500	115	42	180 ... 250	—	—	173000	194000	58600	192000
	316ML3	71.1	14.1	97200	115	42	180 ... 250	—	—	182400	204600	62100	192000
	316ML3	76.5	13.1	110800	115	42	180 ... 250	—	—	186400	209100	63700	192000
	316ML3	89.3	11.2	97800	115	42	180 ... 250	—	—	195200	219000	67000	192000
	316ML3	96.0	10.4	99200	115	42	180 ... 250	—	—	199500	223800	68700	192000
316ML3	114	8.8	99500	100	42	180 ... 250	—	—	202000	226600	72700	192000	
	117	8.5	119700	115	42	180 ... 250	—	—	202000	226600	73400	192000	
	139	7.2	121000	100	42	180 ... 250	—	—	202000	226600	77700	192000	
	165	6.1	113600	79	42	180 ... 250	—	—	202000	226600	82300	192000	
	174	5.7	99500	65	42	180 ... 250	—	—	202000	226600	83800	192000	
	207	4.8	100100	55	42	180 ... 250	—	—	203000	227700	88700	192000	
	316ML4	215	4.7	123900	60	21.6	132 ... 200	—	—	204000	228900	89800	192000
	316ML4	253	3.9	124500	58	21.6	132 ... 200	—	—	208900	234400	94900	192000
316ML4	275	3.6	124800	54	21.6	132 ... 200	—	—	211400	237200	97600	192000	
	318	3.1	125300	47	21.6	132 ... 200	—	—	215800	242100	102400	192000	
	346	2.9	108700	37	21.6	132 ... 200	—	—	218400	245000	105300	192000	
	399	2.5	111300	33	21.6	132 ... 200	—	—	222900	250100	110400	192000	
	447	2.2	126600	33	21.6	132 ... 200	—	—	226600	254200	114700	192000	
	500	2.0	128100	30	21.6	132 ... 200	—	—	230300	258300	119100	192000	
	563	1.8	115300	24.2	21.6	132 ... 200	—	—	234200	262700	123900	192000	
	628	1.6	116500	21.9	21.6	132 ... 200	—	—	237900	266800	128500	192000	
316ML4	706	1.4	117900	19.7	21.6	132 ... 200	—	—	241900	271400	133600	192000	
	784	1.3	119200	18.0	21.6	132 ... 200	—	—	245500	275400	138300	192000	
	880	1.1	117500	15.8	21.6	132 ... 200	—	—	249600	280000	143700	192000	
	1020	0.98	122200	14.2	21.6	132 ... 200	—	—	254900	286000	150000	192000	
	1104	0.91	122200	13.1	21.6	132 ... 200	—	—	257800	289200	150000	192000	
	1237	0.81	118100	11.3	21.6	132 ... 200	—	—	262100	294000	150000	192000	
	1308	0.76	122200	11.0	21.6	132 ... 200	—	—	264200	296300	150000	192000	
	1553	0.64	122200	9.3	21.6	132 ... 200	—	—	270700	303700	150000	192000	
500	316ML1	4.25	118	69500	280	136	—	—	—	96400	108200	30600	192000
	316ML1	5.33	94	71800	280	136	—	—	—	103200	115800	33000	192000
	316ML2	17.4	28.8	92100	200	100	200 ... 250	—	—	147100	165100	49000	192000
	316ML2	21.8	22.9	92700	200	100	200 ... 250	—	—	157500	176700	52800	192000
	316ML2	22.3	22.4	96600	200	100	200 ... 250	—	—	158600	177900	53200	192000
	316ML2	26.5	18.9	97900	200	100	200 ... 250	—	—	166900	187300	56300	192000
	316ML2	28.0	17.9	94700	188	100	200 ... 250	—	—	169700	190400	57400	192000
	316ML2	33.2	15.0	96100	161	100	200 ... 250	—	—	178700	200500	60800	192000
316ML3	59.6	8.4	113600	109	70	180 ... 250	—	—	202000	226600	73800	192000	
	71.1	7.0	115500	93	70	180 ... 250	—	—	202000	226600	78300	192000	
	76.5	6.5	121700	91	70	180 ... 250	—	—	202000	226600	80200	192000	

**316M L**

398

134390 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
500	316ML3	89.3	5.6	99500	64	70	180 ... 250	—	—	202000	226600	84500	192000
	316ML3	96.0	5.2	99500	59	70	180 ... 250	—	—	202000	226600	86500	192000
	316ML3	114	4.4	101600	51	70	180 ... 250	—	—	205800	230900	91600	192000
	316ML3	117	4.3	124300	61	70	180 ... 250	—	—	206600	231800	92500	192000
	316ML3	139	3.6	124900	52	70	180 ... 250	—	—	211700	237500	97900	192000
	316ML3	165	3.0	113600	40	70	180 ... 250	—	—	217000	243400	103700	192000
	316ML3	174	2.9	108900	36	70	180 ... 250	—	—	218700	245400	105600	192000
	316ML3	207	2.4	111700	31	70	180 ... 250	—	—	224100	251400	111800	192000
	316ML4	215	2.3	126400	35	36	132 ... 200	—	—	225300	252700	113100	192000
	316ML4	253	2.0	127100	29.7	36	132 ... 200	—	—	230700	258800	119600	192000
	316ML4	275	1.8	129000	27.7	36	132 ... 200	—	—	233500	261900	123000	192000
	316ML4	318	1.6	128000	23.8	36	132 ... 200	—	—	238300	267300	129000	192000
	316ML4	346	1.4	117700	20.1	36	132 ... 200	—	—	241200	270500	132600	192000
	316ML4	399	1.3	119400	17.7	36	132 ... 200	—	—	246100	276100	139100	192000
	316ML4	447	1.1	129400	17.1	36	132 ... 200	—	—	250200	280700	144500	192000
	316ML4	500	1.0	134400	15.9	36	132 ... 200	—	—	254300	285200	150000	192000
	316ML4	563	0.89	118100	12.4	36	132 ... 200	—	—	258600	290000	150000	192000
	316ML4	628	0.80	122200	11.5	36	132 ... 200	—	—	262600	294600	150000	192000
	316ML4	706	0.71	122200	10.2	36	132 ... 200	—	—	267100	299600	150000	192000
	316ML4	784	0.64	122200	9.2	36	132 ... 200	—	—	271100	304100	150000	192000
	316ML4	880	0.57	118100	7.9	36	132 ... 200	—	—	275600	309200	150000	192000
	316ML4	1020	0.49	122200	7.1	36	132 ... 200	—	—	281500	315700	150000	192000
	316ML4	1104	0.45	122200	6.5	36	132 ... 200	—	—	284700	319400	150000	192000
	316ML4	1237	0.40	118100	5.6	36	132 ... 200	—	—	289400	324600	150000	192000
	316ML4	1308	0.38	122200	5.5	36	132 ... 200	—	—	291700	327200	150000	192000
	316ML4	1553	0.32	122200	4.7	36	132 ... 200	—	—	298900	335300	150000	192000

317M L

408

207490 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	317ML3	58.1	25.8	111900	150	35	180 ... 250	—	—	236500	251200	50800	393000
	317ML3	69.3	21.6	115100	150	35	180 ... 250	—	—	249300	264900	53800	393000
	317ML3	89.0	16.9	121100	150	35	180 ... 250	—	—	268700	285500	58500	393000
	317ML3	106	14.2	125900	150	35	180 ... 250	—	—	282900	300500	61900	393000
	317ML3	116	12.9	155100	150	35	180 ... 250	—	—	291000	309100	63900	393000
	317ML3	138	10.9	162800	150	35	180 ... 250	—	—	306300	325400	67700	393000
	317ML3	166	9.1	121300	126	35	180 ... 250	—	—	314300	333900	72000	393000
	317ML3	179	8.4	144400	138	35	180 ... 250	—	—	314300	333900	73900	393000
	317ML3	213	7.1	145600	118	35	180 ... 250	—	—	314300	333900	78200	393000
	317ML3	252	5.9	113800	78	35	180 ... 250	—	—	314300	333900	82800	393000
	317ML4	378	4.0	181400	60	18.0	132 ... 200	—	—	324900	345100	94800	393000
	317ML4	449	3.3	184400	60	18.0	132 ... 200	—	—	332900	353700	100300	393000
	317ML4	493	3.0	166900	60	18.0	132 ... 200	—	—	337400	358400	103500	393000
	317ML4	552	2.7	193500	60	18.0	132 ... 200	—	—	342900	364300	107500	393000
	317ML4	619	2.4	167300	48	18.0	132 ... 200	—	—	348500	370300	111600	393000
	317ML4	719	2.1	169400	42	18.0	132 ... 200	—	—	356100	378300	117400	393000
	317ML4	792	1.9	193700	43	18.0	132 ... 200	—	—	361100	383600	121200	393000
	317ML4	904	1.7	156000	31	18.0	132 ... 200	—	—	367900	390900	126700	393000
	317ML4	1032	1.5	174400	30	18.0	132 ... 200	—	—	375000	398400	132400	393000
	317ML4	1134	1.3	156000	24.4	18.0	132 ... 200	—	—	380100	403800	136600	393000
	317ML4	1318	1.1	156000	21.0	18.0	132 ... 200	—	—	388300	412500	143700	393000
	317ML4	1595	0.94	156000	17.4	18.0	132 ... 200	—	—	399000	423900	150000	393000
	317ML4	1893	0.79	150300	14.1	18.0	132 ... 200	—	—	408900	434400	150000	393000
1000	317ML2	16.9	59	104300	250	66	—	—	—	184500	196000	38500	393000
	317ML2	22.1	45	109800	250	66	—	—	—	199800	212300	42100	393000
	317ML2	26.6	38	106800	250	66	—	—	—	211200	224400	44800	393000
	317ML2	28.4	35	123400	250	66	—	—	—	215300	228800	45700	393000
	317ML2	34.1	29.3	126000	250	66	—	—	—	227600	241800	48700	393000




317M L

408

207490 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm
									HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	317ML2	40.5	24.7	113000	250	66	—	—	239700	254600	51500	393000
	317ML3	58.1	17.2	126300	150	42	180 ... 250	—	267100	283700	58100	393000
	317ML3	69.3	14.4	130000	150	42	180 ... 250	—	281600	299200	61600	393000
	317ML3	89.0	11.2	136800	150	42	180 ... 250	—	303500	322400	67000	393000
	317ML3	106	9.5	142200	150	42	180 ... 250	—	314300	333900	70900	393000
	317ML3	116	8.6	166900	150	42	180 ... 250	—	314300	333900	73200	393000
	317ML3	138	7.3	166900	139	42	180 ... 250	—	314300	333900	77400	393000
	317ML3	166	6.0	121300	84	42	180 ... 250	—	314300	333900	82400	393000
	317ML3	179	5.6	147900	95	42	180 ... 250	—	314300	333900	84600	393000
	317ML3	213	4.7	149600	81	42	180 ... 250	—	317100	336800	89500	393000
	317ML3	252	4.0	118800	54	42	180 ... 250	—	324900	345200	94800	393000
	317ML4	378	2.6	194400	60	21.6	132 ... 200	—	344200	365700	108500	393000
	317ML4	449	2.2	193700	51	21.6	132 ... 200	—	352800	374800	114800	393000
	317ML4	493	2.0	169800	41	21.6	132 ... 200	—	357500	379800	118500	393000
	317ML4	552	1.8	200100	43	21.6	132 ... 200	—	363300	386000	123000	393000
	317ML4	619	1.6	172900	33	21.6	132 ... 200	—	369300	392300	127800	393000
	317ML4	719	1.4	175100	28.8	21.6	132 ... 200	—	377300	400900	134400	393000
	317ML4	792	1.3	193700	28.9	21.6	132 ... 200	—	382600	406400	138800	393000
	317ML4	904	1.1	156000	20.4	21.6	132 ... 200	—	389900	414200	145000	393000
	317ML4	1032	0.97	179800	20.6	21.6	132 ... 200	—	397300	422100	150000	393000
	317ML4	1134	0.88	156000	16.3	21.6	132 ... 200	—	402700	427800	150000	393000
	317ML4	1318	0.76	156000	14.0	21.6	132 ... 200	—	411500	437100	150000	393000
	317ML4	1595	0.63	156000	11.6	21.6	132 ... 200	—	422800	449200	150000	393000
	317ML4	1893	0.53	150300	9.4	21.6	132 ... 200	—	433300	460300	150000	393000
500	317ML2	16.9	29.5	126900	250	110	—	—	227200	241400	48500	393000
	317ML2	22.1	22.6	133100	250	110	—	—	246000	261300	53000	393000
	317ML2	26.6	18.8	114100	239	110	—	—	260100	276300	56400	393000
	317ML2	28.4	17.6	133500	250	110	—	—	265100	281600	57600	393000
	317ML2	34.1	14.7	136300	222	110	—	—	280300	297700	61300	393000
	317ML2	40.5	12.3	113000	155	110	—	—	295000	313400	64900	393000
	317ML3	58.1	8.6	155500	150	70	180 ... 250	—	314300	333900	73200	393000
	317ML3	69.3	7.2	160000	132	70	180 ... 250	—	314300	333900	77600	393000
	317ML3	89.0	5.6	168400	109	70	180 ... 250	—	314300	333900	84400	393000
	317ML3	106	4.7	173900	94	70	180 ... 250	—	316800	336500	89300	393000
	317ML3	116	4.3	166900	83	70	180 ... 250	—	321000	341000	92200	393000
	317ML3	138	3.6	166900	70	70	180 ... 250	—	329000	349500	97600	393000
	317ML3	166	3.0	121300	42	70	180 ... 250	—	337800	358900	103800	393000
	317ML3	179	2.8	154800	50	70	180 ... 250	—	341600	362900	106500	393000
	317ML3	213	2.4	156000	42	70	180 ... 250	—	350100	371900	112800	393000
	317ML3	252	2.0	133700	30	70	180 ... 250	—	358700	381100	119400	393000
	317ML4	378	1.3	204000	32	36	132 ... 200	—	380100	403800	136700	393000
	317ML4	449	1.1	193700	25.5	36	132 ... 200	—	389500	413800	144700	393000
	317ML4	493	1.0	179600	21.6	36	132 ... 200	—	394700	419400	149300	393000
	317ML4	552	0.91	207500	22.2	36	132 ... 200	—	401100	426200	150000	393000
	317ML4	619	0.81	179800	17.2	36	132 ... 200	—	407800	433200	150000	393000
	317ML4	719	0.70	179800	14.8	36	132 ... 200	—	416600	442600	150000	393000
	317ML4	792	0.63	193700	14.5	36	132 ... 200	—	422400	448800	150000	393000
	317ML4	904	0.55	156000	10.2	36	132 ... 200	—	430400	457300	150000	393000
	317ML4	1032	0.48	179800	10.3	36	132 ... 200	—	438700	466100	150000	393000
	317ML4	1134	0.44	156000	8.1	36	132 ... 200	—	442000	470000	150000	393000
	317ML4	1318	0.38	156000	7.0	36	132 ... 200	—	442000	470000	150000	393000
	317ML4	1595	0.31	156000	5.8	36	132 ... 200	—	442000	470000	150000	393000
	317ML4	1893	0.26	150300	4.7	36	132 ... 200	—	442000	470000	150000	393000


B

**318M L**

418

297550 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
									HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	318ML3	76.5	19.6	194800	200	40	200 ... 250	—	—	244300	275900	74200	500000
	318ML3	98.2	15.3	205100	200	40	200 ... 250	—	—	263300	297300	80600	500000
	318ML3	117	12.9	212500	200	40	200 ... 250	—	—	277200	313000	85300	500000
	318ML3	123	12.2	215000	200	40	200 ... 250	—	—	281900	318200	86900	500000
	318ML3	146	10.3	222700	200	40	200 ... 250	—	—	296700	335000	92000	500000
	318ML3	170	8.8	225300	200	40	200 ... 250	—	—	299000	337600	96800	500000
	318ML4	262	5.7	230200	115	22.0	180 ... 250	—	—	299000	337600	111800	500000
	318ML4	313	4.8	233400	115	22.0	180 ... 250	—	—	300800	339600	118600	500000
	318ML4	337	4.5	236300	115	22.0	180 ... 250	—	—	304000	343200	121500	500000
	318ML4	402	3.7	243400	108	22.0	180 ... 250	—	—	311700	352000	128900	500000
	318ML4	422	3.6	245500	103	22.0	180 ... 250	—	—	314000	354500	131100	500000
	318ML4	477	3.1	250600	93	22.0	180 ... 250	—	—	319400	360700	136500	500000
	318ML4	515	2.9	253900	87	22.0	180 ... 250	—	—	323000	364700	140100	500000
	318ML4	612	2.5	261300	76	22.0	180 ... 250	—	—	331000	373800	148300	500000
	318ML4	647	2.3	263400	72	22.0	180 ... 250	—	—	333700	376800	151100	500000
	318ML4	726	2.1	267800	65	22.0	180 ... 250	—	—	339200	383000	157000	500000
	318ML4	768	2.0	270000	62	22.0	180 ... 250	—	—	341900	386100	160000	500000
	318ML4	911	1.6	276800	54	22.0	180 ... 250	—	—	350400	395700	169400	500000
	318ML4	1059	1.4	261400	44	22.0	180 ... 250	—	—	358000	404300	178100	500000
1000	318ML3	76.5	13.1	211900	200	48	200 ... 250	—	—	275900	311500	84900	500000
	318ML3	98.2	10.2	223100	200	48	200 ... 250	—	—	297400	335700	92300	500000
	318ML3	117	8.6	225600	200	48	200 ... 250	—	—	299000	337600	97700	500000
	318ML3	123	8.1	226200	200	48	200 ... 250	—	—	299000	337600	99500	500000
	318ML3	146	6.8	228200	179	48	200 ... 250	—	—	299000	337600	105400	500000
	318ML3	170	5.9	229900	155	48	200 ... 250	—	—	299000	337600	110800	500000
	318ML4	262	3.8	242600	109	26.4	180 ... 250	—	—	310800	350900	128000	500000
	318ML4	313	3.2	249900	94	26.4	180 ... 250	—	—	318700	359900	135800	500000
	318ML4	337	3.0	253000	89	26.4	180 ... 250	—	—	322100	363700	139100	500000
	318ML4	402	2.5	260700	77	26.4	180 ... 250	—	—	330300	373000	147600	500000
	318ML4	422	2.4	262600	74	26.4	180 ... 250	—	—	332700	375700	150100	500000
	318ML4	477	2.1	267200	66	26.4	180 ... 250	—	—	338500	382200	156200	500000
	318ML4	515	1.9	270300	62	26.4	180 ... 250	—	—	342300	386500	160400	500000
	318ML4	612	1.6	277100	54	26.4	180 ... 250	—	—	350800	396100	169800	500000
	318ML4	647	1.5	279300	51	26.4	180 ... 250	—	—	353600	399200	173000	500000
	318ML4	726	1.4	284000	46	26.4	180 ... 250	—	—	359500	405900	179800	500000
	318ML4	768	1.3	286400	44	26.4	180 ... 250	—	—	362300	409100	183100	500000
	318ML4	911	1.1	293600	38	26.4	180 ... 250	—	—	371300	419300	193900	500000
	318ML4	1059	0.94	264700	29.6	26.4	180 ... 250	—	—	379400	428400	200000	500000
500	318ML2	18.7	26.7	182700	260	126	—	—	—	222600	251300	66900	500000
	318ML2	23.5	21.3	191500	260	126	—	—	—	238300	269100	72100	500000
	318ML2	27.3	18.3	197600	260	126	—	—	—	249300	281500	75900	500000
	318ML3	76.5	6.5	228700	171	80	200 ... 250	—	—	299000	337600	107000	500000
	318ML3	98.2	5.1	231500	135	80	200 ... 250	—	—	299000	337600	116200	500000
	318ML3	117	4.3	237800	117	80	200 ... 250	—	—	305600	345100	123100	500000
	318ML3	123	4.1	240000	112	80	200 ... 250	—	—	308000	347800	125400	500000
	318ML3	146	3.4	247100	97	80	200 ... 250	—	—	315700	356400	132800	500000
	318ML3	170	2.9	250200	84	80	200 ... 250	—	—	322500	364200	139600	500000
	318ML4	262	1.9	271000	61	44	180 ... 250	—	—	343200	387500	161300	500000
	318ML4	313	1.6	278000	53	44	180 ... 250	—	—	351900	397400	171100	500000
	318ML4	337	1.5	281000	49	44	180 ... 250	—	—	355600	401500	175300	500000
	318ML4	402	1.2	288200	42	44	180 ... 250	—	—	364700	411800	185900	500000
	318ML4	422	1.2	290400	41	44	180 ... 250	—	—	367300	414800	189100	500000
	318ML4	477	1.0	295500	37	44	180 ... 250	—	—	373700	422000	196800	500000
	318ML4	515	0.97	297600	34	44	180 ... 250	—	—	377900	426700	200000	500000
	318ML4	612	0.82	297600	28.8	44	180 ... 250	—	—	387300	437300	200000	500000
	318ML4	647	0.77	297600	27.2	44	180 ... 250	—	—	390400	440800	200000	500000
	318ML4	726	0.69	297600	24.2	44	180 ... 250	—	—	396900	448100	200000	500000
	318ML4	768	0.65	297600	22.9	44	180 ... 250	—	—	400100	451700	200000	500000
	318ML4	911	0.55	297600	19.3	44	180 ... 250	—	—	410000	462900	200000	500000
	318ML4	1059	0.47	264700	14.8	44	180 ... 250	—	—	418900	473000	200000	500000




319 L

428

471190 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
									HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	319L3	84.8	17.7	213400	200	50	200 ... 250	—	—	306100	337000	76700	680000
	319L3	100	15.0	220900	200	50	200 ... 250	—	—	322000	354500	81200	680000
	319L3	109	13.8	230000	200	50	200 ... 250	—	—	329900	363200	83400	680000
	319L3	126	11.9	236500	200	50	200 ... 250	—	—	344700	379500	87600	680000
	319L3	129	11.6	242100	200	50	200 ... 250	—	—	347300	382400	88300	680000
	319L3	137	11.0	246200	200	50	200 ... 250	—	—	353200	388800	90000	680000
	319L3	162	9.3	251600	200	50	200 ... 250	—	—	363300	400000	95200	680000
	319L3	188	8.0	263000	200	50	200 ... 250	—	—	363300	400000	100100	680000
	319L3	192	7.8	257200	200	50	200 ... 250	—	—	363300	400000	100700	680000
	319L3	223	6.7	262200	200	50	200 ... 250	—	—	363300	400000	105900	680000
	319L4	291	5.2	308900	115	30	180 ... 250	—	—	363300	400000	115700	680000
	319L4	347	4.3	325700	115	30	180 ... 250	—	—	370900	408400	122700	680000
	319L4	410	3.7	287000	115	30	180 ... 250	—	—	379900	418300	129800	680000
	319L4	445	3.4	351000	115	30	180 ... 250	—	—	384300	423200	133400	680000
	319L4	515	2.9	298100	103	30	180 ... 250	—	—	392500	432100	140000	680000
	319L4	528	2.8	369500	115	30	180 ... 250	—	—	393900	433700	141200	680000
	319L4	558	2.7	375700	115	30	180 ... 250	—	—	397000	437100	143900	680000
	319L4	571	2.6	378200	115	30	180 ... 250	—	—	398300	438500	145000	680000
	319L4	625	2.4	307900	87	30	180 ... 250	—	—	403500	444200	149400	680000
	319L4	678	2.2	390100	102	30	180 ... 250	—	—	408200	449400	153500	680000
	319L4	717	2.1	399500	99	30	180 ... 250	—	—	411400	453000	156300	680000
	319L4	802	1.9	321000	71	30	180 ... 250	—	—	418100	460300	162300	680000
	319L4	850	1.8	403900	84	30	180 ... 250	—	—	421600	464200	165500	680000
	319L4	912	1.6	319400	62	30	180 ... 250	—	—	425800	468800	169400	680000
	319L4	1007	1.5	333400	59	30	180 ... 250	—	—	431900	475500	175100	680000
	319L4	1195	1.3	343000	51	30	180 ... 250	—	—	442600	487300	185400	680000
	319L4	1389	1.1	333700	43	30	180 ... 250	—	—	452200	497900	194900	680000
1000	319L3	84.8	11.8	241000	200	60	200 ... 250	—	—	345700	380600	87900	680000
	319L3	100	10.0	249300	200	60	200 ... 250	—	—	363300	400000	92900	680000
	319L3	109	9.2	259800	200	60	200 ... 250	—	—	363300	400000	95500	680000
	319L3	126	7.9	256700	200	60	200 ... 250	—	—	363300	400000	100200	680000
	319L3	129	7.7	273400	200	60	200 ... 250	—	—	363300	400000	101100	680000
	319L3	137	7.3	278100	200	60	200 ... 250	—	—	363300	400000	103000	680000
	319L3	162	6.2	265100	188	60	200 ... 250	—	—	363300	400000	108900	680000
	319L3	188	5.3	281200	171	60	200 ... 250	—	—	363300	400000	114600	680000
	319L3	192	5.2	271000	162	60	200 ... 250	—	—	363300	400000	115300	680000
	319L3	223	4.5	277400	143	60	200 ... 250	—	—	369000	406200	121300	680000
	319L4	291	3.4	348800	115	36	180 ... 250	—	—	383200	421900	132500	680000
	319L4	347	2.9	367800	115	36	180 ... 250	—	—	393000	432700	140500	680000
	319L4	410	2.4	307100	89	36	180 ... 250	—	—	402600	443200	148600	680000
	319L4	445	2.2	393200	105	36	180 ... 250	—	—	407300	448400	152700	680000
	319L4	515	1.9	319000	73	36	180 ... 250	—	—	415900	457900	160300	680000
	319L4	528	1.9	390600	87	36	180 ... 250	—	—	417400	459500	161700	680000
	319L4	558	1.8	413600	88	36	180 ... 250	—	—	420700	463200	164700	680000
	319L4	571	1.8	405900	84	36	180 ... 250	—	—	422000	464700	165900	680000
	319L4	625	1.6	329400	62	36	180 ... 250	—	—	427500	470700	171000	680000
	319L4	678	1.5	411400	72	36	180 ... 250	—	—	432500	476200	175700	680000
	319L4	717	1.4	437400	72	36	180 ... 250	—	—	436000	480000	179000	680000
	319L4	802	1.2	343400	51	36	180 ... 250	—	—	443000	487800	185800	680000
	319L4	850	1.2	428500	60	36	180 ... 250	—	—	446800	491900	189500	680000
	319L4	912	1.1	333200	43	36	180 ... 250	—	—	451200	496800	193900	680000
	319L4	1007	0.99	356300	42	36	180 ... 250	—	—	457600	503900	200000	680000
	319L4	1195	0.84	356300	35	36	180 ... 250	—	—	469000	516300	200000	680000
	319L4	1389	0.72	336400	28.7	36	180 ... 250	—	—	479200	527600	200000	680000
500	319L2	20.7	24.1	194500	260	140	—	—	—	278900	307100	69200	680000
	319L2	24.5	20.4	201300	260	140	—	—	—	293400	323000	73200	680000
	319L2	26.0	19.2	208200	260	140	—	—	—	298600	328700	74700	680000
	319L2	30.8	16.3	215500	260	140	—	—	—	314100	345800	79000	680000
	319L2	35.8	14.0	225400	260	140	—	—	—	328600	361800	83000	680000
	319L3	84.8	5.9	296700	200	100	200 ... 250	—	—	363300	400000	110700	680000

**319 L**

428

471190 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
									HC/PC	HZ/PZ	FZ		
500	319L3	100	5.0	272600	156	100	200 ... 250	—	—	363500	400200	117100	680000
	319L3	109	4.6	319800	169	100	200 ... 250	—	—	367700	404800	120300	680000
	319L3	126	4.0	283100	129	100	200 ... 250	—	—	375400	413400	126300	680000
	319L3	129	3.9	336700	150	100	200 ... 250	—	—	376800	414900	127400	680000
	319L3	137	3.7	342300	144	100	200 ... 250	—	—	379800	418200	129700	680000
	319L3	162	3.1	295100	105	100	200 ... 250	—	—	389100	428400	137200	680000
	319L3	188	2.7	284000	87	100	200 ... 250	—	—	397700	437900	144400	680000
	319L3	192	2.6	303700	91	100	200 ... 250	—	—	398700	439000	145300	680000
	319L3	223	2.2	309300	80	100	200 ... 250	—	—	407400	448500	152800	680000
	319L4	291	1.7	417300	85	60	180 ... 250	—	—	423100	465800	166900	680000
	319L4	347	1.4	434200	74	60	180 ... 250	—	—	433900	477800	177000	680000
	319L4	410	1.2	344700	50	60	180 ... 250	—	—	444500	489400	187300	680000
	319L4	445	1.1	459100	61	60	180 ... 250	—	—	449700	495100	192400	680000
	319L4	515	0.97	356300	41	60	180 ... 250	—	—	459100	505500	200000	680000
	319L4	528	0.95	406500	46	60	180 ... 250	—	—	460800	507300	200000	680000
	319L4	558	0.90	471200	50	60	180 ... 250	—	—	464500	511400	200000	680000
	319L4	571	0.88	443000	46	60	180 ... 250	—	—	466000	513000	200000	680000
	319L4	625	0.80	356300	34	60	180 ... 250	—	—	472000	519700	200000	680000
	319L4	678	0.74	433000	38	60	180 ... 250	—	—	477500	525800	200000	680000
	319L4	717	0.70	471200	39	60	180 ... 250	—	—	481300	530000	200000	680000
	319L4	802	0.62	356300	26.3	60	180 ... 250	—	—	489100	538600	200000	680000
	319L4	850	0.59	438800	31	60	180 ... 250	—	—	493300	543100	200000	680000
	319L4	912	0.55	336400	21.8	60	180 ... 250	—	—	498200	548500	200000	680000
	319L4	1007	0.50	356300	20.9	60	180 ... 250	—	—	505300	556300	200000	680000
	319L4	1195	0.42	356300	17.6	60	180 ... 250	—	—	517800	570100	200000	680000
	319L4	1389	0.36	336400	14.3	60	180 ... 250	—	—	529000	582500	200000	680000

321 L

438

655740 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
									HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	321L4	258	5.8	401700	150	35	180 ... 250	—	—	513900	611700	707900	934000
	321L4	308	4.9	423600	150	35	180 ... 250	—	—	515900	614000	746400	934000
	321L4	395	3.8	456500	150	35	180 ... 250	—	—	534600	636300	804400	934000
	321L4	469	3.2	480500	150	35	180 ... 250	—	—	547800	652100	846800	934000
	321L4	515	2.9	494200	150	35	180 ... 250	—	—	555200	660900	871000	934000
	321L4	612	2.5	519900	150	35	180 ... 250	—	—	569000	677200	916900	934000
	321L4	736	2.0	545400	131	35	180 ... 250	—	—	584200	695400	969400	934000
	321L4	796	1.9	556600	124	35	180 ... 250	—	—	590800	703200	992400	934000
	321L4	945	1.6	581800	109	35	180 ... 250	—	—	605400	720700	1044700	934000
	321L4	1122	1.3	530200	84	35	180 ... 250	—	—	620400	738500	1099800	934000
1000	321L3	75.3	13.3	313500	250	72	—	—	—	472000	561800	552400	934000
	321L3	98.2	10.2	339400	250	72	—	—	—	511100	608300	598100	934000
	321L3	118	8.5	358800	250	72	—	—	—	513900	611700	632300	934000
	321L3	126	7.9	365800	250	72	—	—	—	513900	611700	644600	934000
	321L3	152	6.6	386700	250	72	—	—	—	513900	611700	681500	934000
	321L3	180	5.6	407100	250	72	—	—	—	513900	611700	717400	934000
	321L4	258	3.9	453700	150	42	180 ... 250	—	—	533000	634500	799500	934000
	321L4	308	3.2	478300	150	42	180 ... 250	—	—	546600	650700	843000	934000
	321L4	395	2.5	515500	150	42	180 ... 250	—	—	566500	674300	908500	934000
	321L4	469	2.1	539100	136	42	180 ... 250	—	—	580500	691000	956400	934000
	321L4	515	1.9	552400	127	42	180 ... 250	—	—	588300	700300	983600	934000
	321L4	612	1.6	577400	112	42	180 ... 250	—	—	602900	717600	1035500	934000
	321L4	736	1.4	605800	97	42	180 ... 250	—	—	619100	736900	1094700	934000
	321L4	796	1.3	618200	92	42	180 ... 250	—	—	626000	745200	1120700	934000
	321L4	945	1.1	646200	81	42	180 ... 250	—	—	641500	763600	1179800	934000
	321L4	1122	0.89	536400	57	42	180 ... 250	—	—	657400	782500	1200000	934000



321 L

438

655740 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm
									HC/PC	HZ/PZ	FZ	
500	321L3	75.3	6.6	385900	250	120	—	—	513900	611700	680100	934000
	321L3	98.2	5.1	417900	244	120	—	—	513900	611700	736400	934000
	321L3	118	4.2	441800	214	120	—	—	526300	626500	778500	934000
	321L3	126	4.0	450300	205	120	—	—	531200	632200	793600	934000
	321L3	152	3.3	476100	180	120	—	—	545400	649200	839000	934000
	321L3	180	2.8	501200	160	120	—	—	558900	665300	883200	934000
	321L4	258	1.9	552700	127	70	180 ... 250	—	588500	700500	984200	934000
	321L4	308	1.6	578500	111	70	180 ... 250	—	603500	718400	1037800	934000
	321L4	395	1.3	617100	92	70	180 ... 250	—	625400	744500	1118500	934000
	321L4	469	1.1	645100	81	70	180 ... 250	—	640900	762900	1177400	934000
	321L4	515	0.97	655700	75	70	180 ... 250	—	649600	773200	1200000	934000
	321L4	612	0.82	655700	63	70	180 ... 250	—	665700	792300	1200000	934000
	321L4	736	0.68	655700	53	70	180 ... 250	—	683500	813600	1200000	934000
	321L4	796	0.63	655700	49	70	180 ... 250	—	691200	822700	1200000	934000
	321L4	945	0.53	655700	41	70	180 ... 250	—	708300	843100	1200000	934000
	321L4	1122	0.45	536400	28.3	70	180 ... 250	—	725900	864000	1200000	934000


B

323 L

448

890310 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
									HC/PC	HZ/PZ	FZ		
1500	323L4	341	4.4	757500	200	50	200 ... 250	—	—	—	—	705300	1580000
	323L4	390	3.8	774100	200	50	200 ... 250	—	—	—	—	734300	1580000
	323L4	438	3.4	788700	200	50	200 ... 250	—	—	—	—	760100	1580000
	323L4	500	3.0	806000	200	50	200 ... 250	—	—	—	—	791300	1580000
	323L4	569	2.6	822800	200	50	200 ... 250	—	—	—	—	822300	1580000
	323L4	628	2.4	832800	200	50	200 ... 250	—	—	—	—	847100	1580000
	323L4	703	2.1	840100	200	50	200 ... 250	—	—	—	—	876200	1580000
	323L4	758	2.0	844900	198	50	200 ... 250	—	—	—	—	896200	1580000
	323L4	882	1.7	854800	172	50	200 ... 250	—	—	—	—	938000	1580000
	323L4	1025	1.5	864700	150	50	200 ... 250	—	—	—	—	981300	1580000
	323L4	1101	1.4	869400	140	50	200 ... 250	—	—	—	—	1002400	1580000
	323L4	1279	1.2	879500	122	50	200 ... 250	—	—	—	—	1048800	1580000
1000	323L4	341	2.9	808800	200	60	200 ... 250	—	—	—	—	796500	1580000
	323L4	390	2.6	826500	200	60	200 ... 250	—	—	—	—	829200	1580000
	323L4	438	2.3	835700	200	60	200 ... 250	—	—	—	—	858400	1580000
	323L4	500	2.0	844300	200	60	200 ... 250	—	—	—	—	893700	1580000
	323L4	569	1.8	852600	177	60	200 ... 250	—	—	—	—	928700	1580000
	323L4	628	1.6	859100	162	60	200 ... 250	—	—	—	—	956700	1580000
	323L4	703	1.4	866600	146	60	200 ... 250	—	—	—	—	989500	1580000
	323L4	758	1.3	871600	136	60	200 ... 250	—	—	—	—	1012100	1580000
	323L4	882	1.1	881800	118	60	200 ... 250	—	—	—	—	1059300	1580000
	323L4	1025	0.98	890300	103	60	200 ... 250	—	—	—	—	1100000	1580000
	323L4	1101	0.91	890300	96	60	200 ... 250	—	—	—	—	1100000	1580000
	323L4	1279	0.78	890300	82	60	200 ... 250	—	—	—	—	1100000	1580000
500	323L3	83.3	6.0	702600	260	180	—	—	—	—	—	642600	1580000
	323L3	105	4.8	747400	260	180	—	—	—	—	—	687900	1580000
	323L3	113	4.4	756600	260	180	—	—	—	—	—	703700	1580000
	323L3	120	4.2	763800	260	180	—	—	—	—	—	716200	1580000
	323L3	142	3.5	784900	260	180	—	—	—	—	—	753300	1580000
	323L3	165	3.0	804200	260	180	—	—	—	—	—	788100	1580000
	323L3	205	2.4	831600	232	180	—	—	—	—	—	842300	1580000
	323L4	341	1.5	864600	150	100	200 ... 250	—	—	—	—	980600	1580000
	323L4	390	1.3	873500	132	100	200 ... 250	—	—	—	—	1020900	1580000
	323L4	438	1.1	881300	119	100	200 ... 250	—	—	—	—	1056800	1580000
	323L4	500	1.0	890300	105	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000	1580000
	323L4	569	0.88	890300	93	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000	1580000
	323L4	628	0.80	890300	84	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000	1580000

**323 L**

448

890310 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
500	323L4	703	0.71	890300	75	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000 1580000
	323L4	758	0.66	890300	70	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000 1580000
	323L4	882	0.57	890300	60	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000 1580000
	323L4	1025	0.49	890300	51	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000 1580000
	323L4	1101	0.45	890300	48	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000 1580000
	323L4	1279	0.39	890300	41	100	200 ... 250	—	—	—	—	1100000 1580000

325 L

452

1286700 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
							MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	325L4	341	4.4	931900	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	897700 2000000
	325L4	390	3.8	952300	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	934500 2000000
	325L4	438	3.4	1004300	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	967400 2000000
	325L4	500	3.0	1026300	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	1007100 2000000
	325L4	569	2.6	1066500	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	1046600 2000000
	325L4	628	2.4	1093000	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	1078100 2000000
	325L4	703	2.1	1101500	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	1115200 2000000
	325L4	758	2.0	1147900	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	1140600 2000000
	325L4	882	1.7	1154000	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	1193800 2000000
	325L4	1025	1.5	1190200	200	65	200 ... 250	—	—	—	—	1248900 2000000
	325L4	1101	1.4	963200	155	65	200 ... 250	—	—	—	—	1275800 2000000
	325L4	1279	1.2	963200	134	65	200 ... 250	—	—	—	—	1334800 2000000
1000	325L4	341	2.9	1052400	200	78	200 ... 250	—	—	—	—	1013800 2000000
	325L4	390	2.6	1075400	200	78	200 ... 250	—	—	—	—	1055400 2000000
	325L4	438	2.3	1120700	200	78	200 ... 250	—	—	—	—	1092500 2000000
	325L4	500	2.0	1130200	200	78	200 ... 250	—	—	—	—	1137400 2000000
	325L4	569	1.8	1157600	200	78	200 ... 250	—	—	—	—	1182000 2000000
	325L4	628	1.6	1179300	200	78	200 ... 250	—	—	—	—	1217600 2000000
	325L4	703	1.4	1197000	200	78	200 ... 250	—	—	—	—	1259400 2000000
	325L4	758	1.3	1228300	192	78	200 ... 250	—	—	—	—	1288100 2000000
	325L4	882	1.1	1254000	168	78	200 ... 250	—	—	—	—	1348200 2000000
	325L4	1025	0.98	1286700	148	78	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	1101	0.91	963200	104	78	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	1279	0.78	963200	89	78	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
500	325L3	83.3	6.0	849100	260	230	—	—	—	—	—	817900 2000000
	325L3	105	4.8	908900	260	230	—	—	—	—	—	875600 2000000
	325L3	113	4.4	898100	260	230	—	—	—	—	—	895600 2000000
	325L3	120	4.2	928800	260	230	—	—	—	—	—	911500 2000000
	325L3	142	3.5	961400	260	230	—	—	—	—	—	958700 2000000
	325L3	165	3.0	1005800	260	230	—	—	—	—	—	1003000 2000000
	325L3	205	2.4	963200	260	230	—	—	—	—	—	1072000 2000000
	325L4	341	1.5	1206900	200	130	200 ... 250	—	—	—	—	1248100 2000000
	325L4	390	1.3	1228100	186	130	200 ... 250	—	—	—	—	1299300 2000000
	325L4	438	1.1	1258300	170	130	200 ... 250	—	—	—	—	1345100 2000000
	325L4	500	1.0	1286700	152	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	569	0.88	1286700	134	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	628	0.80	1286700	121	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	703	0.71	1286700	108	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	758	0.66	1286600	100	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	882	0.57	1286700	86	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	1025	0.49	1286700	74	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	1101	0.45	963200	52	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000
	325L4	1279	0.39	963200	45	130	200 ... 250	—	—	—	—	1400000 2000000



25.4 DATOS TÉCNICOS REDUCTOR ANGULAR 300M R

Guía para consultar las tablas.

314M R			376		80640 Nm							
n_1 min ⁻¹	i	n_2 min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]	$M_{2\max}$ Nm				
MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ								
1500	314MR3B	51.1	29.4	39100	130	55	180 ... 250	—	95500	114600	29200	115000
	314MR3B	65.5	22.9	50200	130	55	180 ... 250	—	103000	123500	31700	115000
	314MR3B	77.8	19.3	52500	116	55	180 ... 250	—	108400	130000	33600	115000
	314MR3B	82.3	18.2	54400	114	55	180 ... 250	—	110200	132200	34200	115000
	314MR3B	97.6	15.4	57300	101	55	180 ... 250	—	116000	139200	36200	115000

■ Valor de par nominal del reductor independiente de la potencia mecánica instalada

1 Par de referencia

2 Velocidad de comando del reductor

Tamaño reductor en ejecución angular.

3 NOTA: Los sufijos (B) (C) sobre el mismo tamaño indican reducción angular de dimensiones diferentes: ver las páginas dimensionales

4 Relación de reducción

5 Velocidad angular del eje lento

Par nominal del eje lento del reductor, basado en:

6 - factor de servicio $f_S=1$
- vida teórica de 10000 h

Potencia nominal aplicable al reductor, para:

7 - factor de servicio $f_S=1$
- vida teórica de 10000 h

8 Potencia térmica del reductor

9 Tamaño motor eléctrico IEC instalable


Carga radial aplicada al eje lento, calculado para:

- factor de servicio $f_S=1$
- vida teórica de 10000 h
- velocidad de salida n_2

Para fuerzas no aplicadas en el centro del eje referirse a los diagramas que aparecen en las páginas dimensionales del reductor en concreto

11 Par máximo


12 Página de las dimensiones

**300 R**

248

1250 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
1500	300R2	7.13	210	580	13.7	12.0	71 ... 132	2360	2360	8620	10000	1350	2000
	300R2	8.74	172	610	11.7	12.0	71 ... 132	2520	2520	9160	10700	1440	2400
	300R2	11.8	127	590	8.3	12.0	71 ... 132	2790	2790	10000	11700	1590	2400
	300R2	14.8	102	510	5.7	12.0	71 ... 132	3000	3000	10700	12500	1710	2400
	300R2	18.5	81	370	3.3	12.0	71 ... 132	3230	3230	11500	13300	1850	2400
	300R3	24.8	60	730	5.1	12.0	71 ... 132	3570	3570	12500	14600	2040	2000
	300R3	30.4	49	840	4.8	12.0	71 ... 132	3820	3820	13300	15500	2180	2400
	300R3	37.3	40	840	3.9	12.0	71 ... 132	4090	4090	14200	16500	2330	2400
	300R3	41.2	36	650	2.7	12.0	71 ... 132	4220	4220	14600	17000	2410	2400
	300R3	50.4	29.8	850	2.9	12.0	71 ... 132	4520	4520	15500	18000	2580	2400
	300R3	62.9	23.8	850	2.3	12.0	71 ... 132	4870	4870	16600	19300	2780	2400
	300R3	68.2	22.0	650	1.6	12.0	71 ... 132	5000	5000	17000	19700	2860	2400
	300R3	78.7	19.1	850	1.9	12.0	71 ... 132	5240	5240	17700	20600	2990	2400
	300R3	85.2	17.6	650	1.3	12.0	71 ... 132	5380	5380	18100	21100	3070	2400
	300R3	106	14.1	650	1.1	12.0	71 ... 132	5800	5800	19400	22600	3310	2400
	300R3	133	11.3	550	0.71	12.0	71 ... 132	6240	6240	20700	24100	3570	2400
	300R4	106	14.2	860	1.4	10.0	71 ... 132	5790	5790	19400	22500	3310	2400
	300R4	130	11.6	860	1.2	10.0	71 ... 132	6190	6190	20600	23900	3540	2400
	300R4	143	10.5	650	0.81	10.0	71 ... 132	6400	6400	21200	24700	3660	2400
	300R4	159	9.4	870	0.97	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3780	2400
	300R4	175	8.5	880	0.89	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3910	2400
	300R4	215	7.0	910	0.75	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4190	2400
	300R4	237	6.3	650	0.49	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4330	2400
	300R4	268	5.6	930	0.62	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4510	2400
	300R4	291	5.2	950	0.58	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4630	2400
	300R4	363	4.1	980	0.48	10.0	71 ... 132	6680	6680	22100	25700	4990	2400
	300R4	394	3.8	680	0.31	10.0	71 ... 132	6760	6760	22400	26000	5120	2400
	300R4	453	3.3	1020	0.40	10.0	71 ... 132	6890	6890	22800	26500	5370	2400
	300R4	491	3.1	710	0.25	10.0	71 ... 132	6970	6970	23100	26800	5510	2400
	300R4	613	2.4	730	0.21	10.0	71 ... 132	7200	7200	23800	27700	5940	2400
	300R4	766	2.0	760	0.18	10.0	71 ... 132	7430	7430	24600	28600	6400	2400
1000	300R2	7.13	140	660	10.3	14.4	71 ... 132	2700	2700	9740	11300	1540	2000
	300R2	8.74	114	690	8.8	14.4	71 ... 132	2880	2880	10300	12000	1650	2400
	300R2	11.8	85	630	6.0	14.4	71 ... 132	3190	3190	11300	13200	1820	2400
	300R2	14.8	68	530	4.0	14.4	71 ... 132	3440	3440	12100	14100	1960	2400
	300R2	18.5	54	370	2.2	14.4	71 ... 132	3700	3700	12900	15100	2110	2400
	300R3	24.8	40	730	3.4	14.4	71 ... 132	4090	4090	14200	16500	2330	2000
	300R3	30.4	33	850	3.2	14.4	71 ... 132	4370	4370	15000	17500	2500	2400
	300R3	37.3	26.8	850	2.6	14.4	71 ... 132	4680	4680	16000	18600	2670	2400
	300R3	41.2	24.3	650	1.8	14.4	71 ... 132	4840	4840	16500	19200	2760	2400
	300R3	50.4	19.8	850	1.9	14.4	71 ... 132	5170	5170	17500	20400	2960	2400
	300R3	62.9	15.9	850	1.6	14.4	71 ... 132	5570	5570	18700	21800	3180	2400
	300R3	68.2	14.7	650	1.1	14.4	71 ... 132	5720	5720	19200	22300	3270	2400
	300R3	78.7	12.7	860	1.3	14.4	71 ... 132	6000	6000	20000	23300	3430	2400
	300R3	85.2	11.7	650	0.88	14.4	71 ... 132	6160	6160	20500	23800	3520	2400
	300R3	106	9.4	650	0.70	14.4	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3790	2400
	300R3	133	7.5	550	0.48	14.4	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4080	2400
	300R4	106	9.4	870	0.97	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3780	2400
	300R4	130	7.7	890	0.81	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4050	2400
	300R4	143	7.0	650	0.54	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4190	2400
	300R4	159	6.3	920	0.68	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4330	2400
	300R4	175	5.7	930	0.63	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4480	2400
	300R4	215	4.7	960	0.53	12.0	71 ... 132	6570	6570	21700	25300	4790	2400
	300R4	237	4.2	670	0.33	12.0	71 ... 132	6660	6660	22000	25600	4950	2400
	300R4	268	3.7	1000	0.44	12.0	71 ... 132	6780	6780	22400	26100	5160	2400
	300R4	291	3.4	1010	0.41	12.0	71 ... 132	6860	6860	22700	26400	5300	2400
	300R4	363	2.8	1050	0.34	12.0	71 ... 132	7080	7080	23400	27200	5710	2400
	300R4	394	2.5	730	0.22	12.0	71 ... 132	7160	7160	23700	27500	5860	2400
	300R4	453	2.2	1090	0.29	12.0	71 ... 132	7310	7310	24200	28100	6140	2400
	300R4	491	2.0	760	0.18	12.0	71 ... 132	7390	7390	24400	28400	6310	2400
	300R4	613	1.6	790	0.15	12.0	71 ... 132	7630	7630	25200	29300	6800	2400
	300R4	766	1.3	820	0.13	12.0	71 ... 132	7880	7880	26000	30300	7320	2400

**300 R**

248

1250 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]	Rn ₂ [N]					M ₂ max Nm
								MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
500	300R2	7.13	70	730	5.7	24.0	71 ... 132	3400	3400	12000	13900	1940	2000
	300R2	8.74	57	820	5.2	24.0	71 ... 132	3630	3630	12700	14800	2080	2400
	300R2	11.8	42	650	3.1	24.0	71 ... 132	4020	4020	14000	16200	2300	2400
	300R2	14.8	34	550	2.1	24.0	71 ... 132	4330	4330	14900	17300	2470	2400
	300R2	18.5	27.1	370	1.1	24.0	71 ... 132	4660	4660	15900	18500	2660	2400
	300R3	24.8	20.1	730	1.7	24.0	71 ... 132	5150	5150	17400	20300	2940	2000
	300R3	30.4	16.4	850	1.6	24.0	71 ... 132	5510	5510	18500	21500	3150	2400
	300R3	37.3	13.4	860	1.3	24.0	71 ... 132	5890	5890	19700	22900	3370	2400
	300R3	41.2	12.1	650	0.91	24.0	71 ... 132	6090	6090	20300	23600	3480	2400
	300R3	50.4	9.9	860	0.98	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	3720	2400
	300R3	62.9	7.9	890	0.81	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4010	2400
	300R3	68.2	7.3	650	0.55	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4120	2400
	300R3	78.7	6.4	920	0.67	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4320	2400
	300R3	85.2	5.9	650	0.44	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	25000	4430	2400
	300R3	106	4.7	660	0.35	24.0	71 ... 132	6560	6560	21700	25200	4780	2400
	300R3	133	3.8	570	0.25	24.0	71 ... 132	6770	6770	22400	26000	5140	2400
	300R4	106	4.7	960	0.54	20.0	71 ... 132	6550	6550	21700	25200	4770	2400
	300R4	130	3.9	990	0.45	20.0	71 ... 132	6750	6750	22300	25900	5100	2400
	300R4	143	3.5	690	0.29	20.0	71 ... 132	6840	6840	22600	26300	5270	2400
	300R4	159	3.1	1030	0.38	20.0	71 ... 132	6940	6940	23000	26700	5460	2400
	300R4	175	2.8	1050	0.35	20.0	71 ... 132	7040	7040	23300	27100	5640	2400
	300R4	215	2.3	1080	0.30	20.0	71 ... 132	7250	7250	24000	27900	6040	2400
	300R4	237	2.1	750	0.19	20.0	71 ... 132	7350	7350	24300	28300	6240	2400
	300R4	268	1.9	1120	0.25	20.0	71 ... 132	7480	7480	24800	28800	6500	2400
	300R4	291	1.7	1140	0.23	20.0	71 ... 132	7570	7570	25000	29100	6680	2400
	300R4	363	1.4	1180	0.19	20.0	71 ... 132	7810	7810	25800	30100	7190	2400
	300R4	394	1.3	820	0.12	20.0	71 ... 132	7910	7910	26100	30400	7390	2400
	300R4	453	1.1	1230	0.16	20.0	71 ... 132	8070	8070	26700	31000	7740	2400
	300R4	491	1.0	860	0.10	20.0	71 ... 132	8160	8160	27000	31400	7950	2400
	300R4	613	0.82	860	0.08	20.0	71 ... 132	8420	8420	27900	32400	8000	2400
	300R4	766	0.65	860	0.07	20.0	71 ... 132	8690	8690	28800	33400	8000	2400

301 R

258

2060 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]	Rn ₂ [N]					M ₂ max Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	301R2	7.13	210	1040	15.0	12.0	71 ... 132	2360	2360	8620	9420	1350	3400
	301R2	8.74	172	1090	15.0	12.0	71 ... 132	2520	2520	9160	10000	1440	3400
	301R2	11.8	127	1150	15.0	12.0	71 ... 132	2790	2790	10000	11000	1590	3400
	301R2	14.8	102	940	10.6	12.0	71 ... 132	3000	3000	10700	11700	1710	3400
	301R2	18.5	81	740	6.7	12.0	71 ... 132	3230	3230	11500	12500	1850	3400
	301R3	24.8	60	1390	9.7	12.0	71 ... 132	3570	3570	12500	13700	2040	3400
	301R3	30.4	49	1580	8.9	12.0	71 ... 132	3820	3820	13300	14600	2180	3400
	301R3	37.3	40	1600	7.4	12.0	71 ... 132	4090	4090	14200	15500	2330	3400
	301R3	41.2	36	1300	5.4	12.0	71 ... 132	4220	4220	14600	15900	2410	3400
	301R3	50.4	29.8	1630	5.6	12.0	71 ... 132	4520	4520	15500	16900	2580	3400
	301R3	62.9	23.8	1650	4.5	12.0	71 ... 132	4870	4870	16600	18100	2780	3400
	301R3	68.2	22.0	1300	3.3	12.0	71 ... 132	5000	5000	17000	18600	2860	3400
	301R3	78.7	19.1	1570	3.4	12.0	71 ... 132	5240	5240	17700	19400	2990	3400
	301R3	85.2	17.6	1300	2.6	12.0	71 ... 132	5380	5380	18100	19800	3070	3400
	301R3	106	14.1	1300	2.1	12.0	71 ... 132	5800	5800	19400	21200	3310	3400
	301R3	133	11.3	1150	1.5	12.0	71 ... 132	6240	6240	20700	22700	3570	3400
	301R4	106	14.2	1700	2.8	10.0	71 ... 132	5790	5790	19400	21200	3310	3400
	301R4	130	11.6	1720	2.3	10.0	71 ... 132	6190	6190	20600	22500	3540	3400
	301R4	143	10.5	1300	1.6	10.0	71 ... 132	6400	6400	21200	23200	3660	3400
	301R4	159	9.4	1740	1.9	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3780	3400

**301 R**

258

2060 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	301R4	175	8.5	1770	1.8	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3910	3400
	301R4	215	7.0	1820	1.5	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4190	3400
	301R4	237	6.3	1300	0.97	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4330	3400
	301R4	268	5.6	1870	1.2	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4510	3400
	301R4	291	5.2	1890	1.2	10.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4630	3400
	301R4	363	4.1	1960	0.96	10.0	71 ... 132	6680	6680	22100	24100	4990	3400
	301R4	394	3.8	1360	0.61	10.0	71 ... 132	6760	6760	22400	24400	5120	3400
	301R4	453	3.3	1930	0.76	10.0	71 ... 132	6890	6890	22800	24900	5370	3400
	301R4	491	3.1	1410	0.51	10.0	71 ... 132	6970	6970	23100	25200	5510	3400
	301R4	613	2.4	1470	0.42	10.0	71 ... 132	7200	7200	23800	26000	5940	3400
	301R4	766	2.0	1530	0.35	10.0	71 ... 132	7430	7430	24600	26900	6400	3400
1000	301R2	7.13	140	1170	15.0	14.4	71 ... 132	2700	2700	9740	10600	1540	3400
	301R2	8.74	114	1230	15.0	14.4	71 ... 132	2880	2880	10300	11300	1650	3400
	301R2	11.8	85	1250	11.8	14.4	71 ... 132	3190	3190	11300	12400	1820	3400
	301R2	14.8	68	1050	7.9	14.4	71 ... 132	3440	3440	12100	13200	1960	3400
	301R2	18.5	54	740	4.5	14.4	71 ... 132	3700	3700	12900	14200	2110	3400
	301R3	24.8	40	1430	6.6	14.4	71 ... 132	4090	4090	14200	15500	2330	3400
	301R3	30.4	33	1620	6.1	14.4	71 ... 132	4370	4370	15000	16400	2500	3400
	301R3	37.3	26.8	1640	5.0	14.4	71 ... 132	4680	4680	16000	17500	2670	3400
	301R3	41.2	24.3	1300	3.6	14.4	71 ... 132	4840	4840	16500	18000	2760	3400
	301R3	50.4	19.8	1660	3.8	14.4	71 ... 132	5170	5170	17500	19100	2960	3400
	301R3	62.9	15.9	1690	3.1	14.4	71 ... 132	5570	5570	18700	20500	3180	3400
	301R3	68.2	14.7	1300	2.2	14.4	71 ... 132	5720	5720	19200	21000	3270	3400
	301R3	78.7	12.7	1590	2.3	14.4	71 ... 132	6000	6000	20000	21900	3430	3400
	301R3	85.2	11.7	1300	1.8	14.4	71 ... 132	6160	6160	20500	22400	3520	3400
	301R3	106	9.4	1300	1.4	14.4	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3790	3400
	301R3	133	7.5	1150	0.99	14.4	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4080	3400
	301R4	106	9.4	1740	1.9	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3780	3400
	301R4	130	7.7	1790	1.6	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4050	3400
	301R4	143	7.0	1300	1.1	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4190	3400
	301R4	159	6.3	1840	1.4	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4330	3400
	301R4	175	5.7	1870	1.3	12.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4480	3400
	301R4	215	4.7	1920	1.1	12.0	71 ... 132	6570	6570	21700	23700	4790	3400
	301R4	237	4.2	1340	0.67	12.0	71 ... 132	6660	6660	22000	24100	4950	3400
	301R4	268	3.7	2000	0.88	12.0	71 ... 132	6780	6780	22400	24500	5160	3400
	301R4	291	3.4	2030	0.82	12.0	71 ... 132	6860	6860	22700	24800	5300	3400
	301R4	363	2.8	2100	0.69	12.0	71 ... 132	7080	7080	23400	25600	5710	3400
	301R4	394	2.5	1460	0.44	12.0	71 ... 132	7160	7160	23700	25900	5860	3400
	301R4	453	2.2	2000	0.52	12.0	71 ... 132	7310	7310	24200	26400	6140	3400
	301R4	491	2.0	1510	0.36	12.0	71 ... 132	7390	7390	24400	26700	6310	3400
	301R4	613	1.6	1580	0.30	12.0	71 ... 132	7630	7630	25200	27600	6800	3400
	301R4	766	1.3	1640	0.25	12.0	71 ... 132	7880	7880	26000	28500	7320	3400
500	301R2	7.13	70	1370	10.6	24.0	71 ... 132	3400	3400	12000	13100	1940	3400
	301R2	8.74	57	1520	9.7	24.0	71 ... 132	3630	3630	12700	13900	2080	3400
	301R2	11.8	42	1300	6.1	24.0	71 ... 132	4020	4020	14000	15200	2300	3400
	301R2	14.8	34	1150	4.3	24.0	71 ... 132	4330	4330	14900	16300	2470	3400
	301R2	18.5	27.1	740	2.2	24.0	71 ... 132	4660	4660	15900	17400	2660	3400
	301R3	24.8	20.1	1430	3.3	24.0	71 ... 132	5150	5150	17400	19000	2940	3400
	301R3	30.4	16.4	1680	3.2	24.0	71 ... 132	5510	5510	18500	20200	3150	3400
	301R3	37.3	13.4	1700	2.6	24.0	71 ... 132	5890	5890	19700	21500	3370	3400
	301R3	41.2	12.1	1300	1.8	24.0	71 ... 132	6090	6090	20300	22200	3480	3400
	301R3	50.4	9.9	1730	2.0	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	3720	3400
	301R3	62.9	7.9	1760	1.6	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4010	3400
	301R3	68.2	7.3	1300	1.1	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4120	3400
	301R3	78.7	6.4	1600	1.2	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4320	3400
	301R3	85.2	5.9	1300	0.88	24.0	71 ... 132	6500	6500	21500	23500	4430	3400
	301R3	106	4.7	1310	0.71	24.0	71 ... 132	6560	6560	21700	23700	4780	3400
	301R3	133	3.8	1150	0.50	24.0	71 ... 132	6770	6770	22400	24500	5140	3400
	301R4	106	4.7	1920	1.1	20.0	71 ... 132	6550	6550	21700	23700	4770	3400

**301 R**

258

2060 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
500	301R4	130	3.9	1990	0.91	20.0	71 ... 132	6750	6750	22300	24400	5100	3400
	301R4	143	3.5	1380	0.57	20.0	71 ... 132	6840	6840	22600	24700	5270	3400
	301R4	159	3.1	2060	0.77	20.0	71 ... 132	6940	6940	23000	25100	5460	3400
	301R4	175	2.8	2090	0.71	20.0	71 ... 132	7040	7040	23300	25500	5640	3400
	301R4	215	2.3	2160	0.60	20.0	71 ... 132	7250	7250	24000	26200	6040	3400
	301R4	237	2.1	1510	0.37	20.0	71 ... 132	7350	7350	24300	26600	6240	3400
	301R4	268	1.9	2240	0.49	20.0	71 ... 132	7480	7480	24800	27100	6500	3400
	301R4	291	1.7	2270	0.46	20.0	71 ... 132	7570	7570	25000	27400	6680	3400
	301R4	363	1.4	2340	0.38	20.0	71 ... 132	7810	7810	25800	28300	7190	3400
	301R4	394	1.3	1650	0.25	20.0	71 ... 132	7910	7910	26100	28600	7390	3400
	301R4	453	1.1	2000	0.26	20.0	71 ... 132	8070	8070	26700	29200	7740	3400
	301R4	491	1.0	1710	0.21	20.0	71 ... 132	8160	8160	27000	29500	7950	3400
	301R4	613	0.82	1720	0.17	20.0	71 ... 132	8420	8420	27900	30400	8000	3400
	301R4	766	0.65	1720	0.13	20.0	71 ... 132	8690	8690	28800	31400	8000	3400

303 R

268

2970 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	303R2	9.23	163	1680	30	18.0	71 ... 132	8290	9470	17500	20800	4400	5200
	303R2	10.9	138	1900	29.1	18.0	71 ... 132	8760	10000	18400	21900	4650	5200
	303R2	13.7	110	1970	24.1	18.0	71 ... 132	9450	10800	19700	23400	5010	5200
	303R2	15.9	94	1820	19.1	18.0	71 ... 132	9940	11400	20700	24500	5270	5200
	303R2	19.2	78	1550	13.5	18.0	71 ... 132	10600	12100	21900	25900	5620	5200
	303R2	24.8	61	860	5.8	18.0	71 ... 132	11500	13200	23600	28000	6110	5200
	303R3	25.7	58	2030	13.6	14.0	71 ... 132	11700	13300	23900	28300	6190	5200
	303R3	31.5	48	2110	11.5	14.0	71 ... 132	12500	14300	25300	30000	6620	5200
	303R3	37.1	40	2390	11.1	14.0	71 ... 132	13200	15100	26600	31600	7000	5200
	303R3	42.6	35	2070	8.4	14.0	71 ... 132	13800	15800	27800	32900	7320	5200
	303R3	46.6	32	2160	8.0	14.0	71 ... 132	14200	16300	28500	33800	7550	5200
	303R3	50.3	29.8	2380	8.2	14.0	71 ... 132	14600	16700	29200	34600	7740	5200
	303R3	54.2	27.7	1820	5.8	14.0	71 ... 132	15000	17100	29800	35400	7930	5200
	303R3	63.1	23.8	2170	5.9	14.0	71 ... 132	15700	18000	31200	37000	8350	5200
	303R3	73.3	20.5	1820	4.3	14.0	71 ... 132	16500	18900	32700	38700	8780	5200
	303R3	78.7	19.1	2180	4.8	14.0	71 ... 132	16900	19400	33400	39600	8990	5200
	303R3	91.5	16.4	1820	3.4	14.0	71 ... 132	17800	20400	34900	41400	9450	5200
	303R3	114	13.1	1820	2.7	14.0	71 ... 132	19200	21900	37300	44300	10200	5200
	303R4	129	11.6	2620	3.6	12.0	71 ... 132	20000	22800	38700	45900	10600	5200
	303R4	148	10.1	2310	2.8	12.0	71 ... 132	20900	23900	40400	47800	11100	5200
	303R4	158	9.5	2660	3.0	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11300	5200
	303R4	185	8.1	2310	2.2	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11900	5200
	303R4	214	7.0	2730	2.3	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12500	5200
	303R4	231	6.5	1830	1.4	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12900	5200
	303R4	255	5.9	1840	1.3	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13300	5200
	303R4	290	5.2	2650	1.6	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13900	5200
	303R4	313	4.8	1850	1.1	12.0	71 ... 132	21100	24100	40700	48300	14200	5200
	303R4	336	4.5	2270	1.2	12.0	71 ... 132	21300	24400	41200	48800	14600	5200
	303R4	364	4.1	2310	1.1	12.0	71 ... 132	21600	24700	41600	49300	15000	5200
	303R4	390	3.8	1930	0.88	12.0	71 ... 132	21800	24900	42000	49800	15300	5200
	303R4	452	3.3	2250	0.88	12.0	71 ... 132	22300	25400	42900	50900	16100	5200
	303R4	528	2.8	2030	0.68	12.0	71 ... 132	22800	26000	43900	52000	16900	5200
	303R4	567	2.6	2430	0.76	12.0	71 ... 132	23000	26300	44400	52600	17400	5200
	303R4	659	2.3	2110	0.57	12.0	71 ... 132	23500	26900	45300	53700	18200	5200
	303R4	797	1.9	1820	0.41	12.0	71 ... 132	24100	27600	46600	55200	19400	5200
	303R4	824	1.8	2200	0.47	12.0	71 ... 132	24300	27700	46800	55400	19700	5200
1000	303R2	9.23	108	1890	22.8	21.6	71 ... 132	9490	10800	19800	23500	5030	5200
	303R2	10.9	92	2140	21.9	21.6	71 ... 132	10000	11500	20800	24700	5320	5200
	303R2	13.7	73	2080	16.9	21.6	71 ... 132	10800	12400	22300	26400	5740	5200
	303R2	15.9	63	1820	12.7	21.6	71 ... 132	11400	13000	23300	27600	6030	5200

**303 R**

268

2970 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	303R2	19.2	52	1640	9.5	21.6	71 ... 132	12100	13900	24700	29300	6430	5200
	303R2	24.8	40	860	3.9	21.6	71 ... 132	13200	15100	26600	31600	7000	5200
	303R3	25.7	39	2160	9.6	16.8	71 ... 132	13300	15300	26900	31900	7080	5200
	303R3	31.5	32	2160	7.9	16.8	71 ... 132	14300	16300	28600	33900	7580	5200
	303R3	37.1	26.9	2460	7.6	16.8	71 ... 132	15100	17300	30100	35700	8010	5200
	303R3	42.6	23.5	2110	5.7	16.8	71 ... 132	15800	18100	31300	37200	8380	5200
	303R3	46.6	21.5	2170	5.3	16.8	71 ... 132	16300	18600	32200	38200	8640	5200
	303R3	50.3	19.9	2470	5.6	16.8	71 ... 132	16700	19100	32900	39000	8860	5200
	303R3	54.2	18.5	1820	3.9	16.8	71 ... 132	17100	19600	33700	39900	9080	5200
	303R3	63.1	15.9	2180	4.0	16.8	71 ... 132	18000	20600	35300	41800	9550	5200
	303R3	73.3	13.6	1820	2.8	16.8	71 ... 132	18900	21600	36900	43700	10000	5200
	303R3	78.7	12.7	2190	3.2	16.8	71 ... 132	19400	22200	37700	44700	10300	5200
	303R3	91.5	10.9	1820	2.3	16.8	71 ... 132	20400	23300	39400	46700	10800	5200
	303R3	114	8.7	1820	1.8	16.8	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11700	5200
	303R4	129	7.7	2710	2.5	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12100	5200
	303R4	148	6.7	2310	1.8	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12700	5200
	303R4	158	6.3	2760	2.1	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13000	5200
	303R4	185	5.4	2310	1.5	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13700	5200
	303R4	214	4.7	2810	1.6	14.4	71 ... 132	21200	24200	40900	48500	14400	5200
	303R4	231	4.3	1890	0.97	14.4	71 ... 132	21400	24500	41300	49000	14700	5200
	303R4	255	3.9	1920	0.89	14.4	71 ... 132	21700	24900	41900	49700	15200	5200
	303R4	290	3.4	2680	1.1	14.4	71 ... 132	22100	25300	42700	50600	15900	5200
	303R4	313	3.2	1990	0.75	14.4	71 ... 132	22400	25600	43200	51200	16300	5200
	303R4	336	3.0	2440	0.86	14.4	71 ... 132	22600	25800	43600	51700	16700	5200
	303R4	364	2.7	2480	0.81	14.4	71 ... 132	22900	26100	44100	52300	17100	5200
	303R4	390	2.6	2070	0.63	14.4	71 ... 132	23100	26400	44600	52800	17500	5200
	303R4	452	2.2	2250	0.59	14.4	71 ... 132	23600	27000	45500	53900	18400	5200
	303R4	528	1.9	2180	0.49	14.4	71 ... 132	24100	27600	46500	55100	19400	5200
	303R4	567	1.8	2600	0.54	14.4	71 ... 132	24400	27900	47000	55700	19900	5200
	303R4	659	1.5	2270	0.41	14.4	71 ... 132	24900	28500	48000	56900	20900	5200
	303R4	797	1.3	1930	0.29	14.4	71 ... 132	25600	29200	49300	58500	22300	5200
	303R4	824	1.2	2360	0.34	14.4	71 ... 132	25700	29400	49600	58800	22500	5200
500	303R2	9.23	54	2260	13.7	36	71 ... 132	12000	13700	24400	28900	6340	5200
	303R2	10.9	46	2570	13.2	36	71 ... 132	12600	14400	25600	30400	6700	5200
	303R2	13.7	37	2150	8.8	36	71 ... 132	13600	15600	27400	32500	7230	5200
	303R2	15.9	31	1820	6.4	36	71 ... 132	14300	16400	28700	34000	7600	5200
	303R2	19.2	26.0	1650	4.8	36	71 ... 132	15300	17500	30400	36000	8100	5200
	303R2	24.8	20.2	860	1.9	36	71 ... 132	16600	19000	32800	38900	8810	5200
	303R3	25.7	19.5	2230	5.0	28.0	71 ... 132	16800	19200	33200	39300	8920	5200
	303R3	31.5	15.9	2250	4.1	28.0	71 ... 132	18000	20600	35200	41800	9550	5200
	303R3	37.1	13.5	2590	4.0	28.0	71 ... 132	19000	21700	37000	43900	10100	5200
	303R3	42.6	11.7	2190	3.0	28.0	71 ... 132	19900	22700	38600	45700	10600	5200
	303R3	46.6	10.7	2200	2.7	28.0	71 ... 132	20500	23400	39700	47000	10900	5200
	303R3	50.3	9.9	2620	3.0	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11200	5200
	303R3	54.2	9.2	1820	1.9	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11400	5200
	303R3	63.1	7.9	2210	2.0	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12000	5200
	303R3	73.3	6.8	1830	1.4	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12700	5200
	303R3	78.7	6.4	2220	1.6	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13000	5200
	303R3	91.5	5.5	1840	1.2	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13600	5200
	303R3	114	4.4	1880	0.94	28.0	71 ... 132	21400	24500	41300	48900	14700	5200
	303R4	129	3.9	2810	1.3	24.0	71 ... 132	21800	24900	42000	49800	15300	5200
	303R4	148	3.4	2310	0.92	24.0	71 ... 132	22200	25400	42800	50800	16000	5200
	303R4	158	3.2	2810	1.0	24.0	71 ... 132	22400	25600	43200	51300	16400	5200
	303R4	185	2.7	2310	0.74	24.0	71 ... 132	22900	26200	44200	52400	17200	5200
	303R4	214	2.3	2820	0.78	24.0	71 ... 132	23400	26800	45200	53500	18100	5200
	303R4	231	2.2	2130	0.55	24.0	71 ... 132	23700	27000	45600	54100	18600	5200
	303R4	255	2.0	2170	0.50	24.0	71 ... 132	24000	27400	46300	54900	19200	5200
	303R4	290	1.7	2730	0.56	24.0	71 ... 132	24400	27900	47200	55900	20000	5200
	303R4	313	1.6	2250	0.43	24.0	71 ... 132	24700	28200	47700	56500	20500	5200
	303R4	336	1.5	2700	0.48	24.0	71 ... 132	25000	28500	48100	57100	21000	5200

**303 R**

268

2970 Nm


n₁ min⁻¹		i	n₂ min⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) - 	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
500	303R4	364	1.4	2730	0.44	24.0	71 ... 132	25300	28900	48700	57700	21600	5200
	303R4	390	1.3	2340	0.35	24.0	71 ... 132	25500	29200	49200	58300	22100	5200
	303R4	452	1.1	2250	0.29	24.0	71 ... 132	26000	29800	50200	59500	23200	5200
	303R4	528	0.95	2440	0.27	24.0	71 ... 132	26600	30400	51400	60900	24000	5200
	303R4	567	0.88	2850	0.30	24.0	71 ... 132	26900	30700	51900	61500	24000	5200
	303R4	659	0.76	2440	0.22	24.0	71 ... 132	27500	31400	53000	62800	24000	5200
	303R4	797	0.63	2000	0.15	24.0	71 ... 132	28200	32300	54500	64600	24000	5200
	303R4	824	0.61	2440	0.18	24.0	71 ... 132	28400	32400	54700	64900	24000	5200

304 R

280

3960 Nm

n₁ min⁻¹		i	n₂ min⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) - 	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	304R2	9.23	163	1680	30	18.0	71 ... 132	8290	9470	17500	20800	4400	6600
	304R2	10.9	138	1980	30	18.0	71 ... 132	8760	10000	18400	21900	4650	6600
	304R2	13.7	110	2490	30	18.0	71 ... 132	9450	10800	19700	23400	5010	6600
	304R2	16.8	89	2390	23.7	18.0	71 ... 132	10100	11600	21000	24900	5370	6600
	304R3	25.7	58	3020	15.0	14.0	71 ... 132	11700	13300	23900	28300	6190	7300
	304R3	31.5	48	3090	15.0	14.0	71 ... 132	12500	14300	25300	30000	6620	7300
	304R3	37.1	40	3440	15.0	14.0	71 ... 132	13200	15100	26600	31600	7000	7300
	304R3	42.6	35	3190	12.9	14.0	71 ... 132	13800	15800	27800	32900	7320	7300
304R3	304R3	46.6	32	2850	10.5	14.0	71 ... 132	14200	16300	28500	33800	7550	7300
	304R3	50.3	29.8	3460	11.9	14.0	71 ... 132	14600	16700	29200	34600	7740	7300
	304R3	63.1	23.8	2850	7.8	14.0	71 ... 132	15700	18000	31200	37000	8350	7300
	304R3	78.7	19.1	2850	6.2	14.0	71 ... 132	16900	19400	33400	39600	8990	7300
	304R3	97.0	15.5	2390	4.2	14.0	71 ... 132	18200	20800	35500	42100	9630	7300
	304R3	121	12.4	2390	3.4	14.0	71 ... 132	19600	22400	38000	45000	10400	7300
	304R4	89.4	16.8	3330	6.6	12.0	71 ... 132	17700	20200	34700	41100	9370	7300
	304R4	109	13.7	3370	5.5	12.0	71 ... 132	18900	21600	36900	43700	10000	7300
304R4	304R4	129	11.6	3530	4.8	12.0	71 ... 132	20000	22800	38700	45900	10600	7300
	304R4	148	10.1	3440	4.1	12.0	71 ... 132	20900	23900	40400	47800	11100	7300
	304R4	158	9.5	3550	4.0	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11300	7300
	304R4	185	8.1	3460	3.3	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11900	7300
	304R4	214	7.0	3620	3.0	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12500	7300
	304R4	227	6.6	3480	2.7	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12800	7300
	304R4	267	5.6	3660	2.4	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13500	7300
	304R4	290	5.2	3680	2.3	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13900	7300
304R4	304R4	307	4.9	3500	2.0	12.0	71 ... 132	21100	24100	40600	48100	14100	7300
	304R4	338	4.4	2420	1.3	12.0	71 ... 132	21400	24400	41200	48800	14600	7300
	304R4	364	4.1	2940	1.4	12.0	71 ... 132	21600	24700	41600	49300	15000	7300
	304R4	414	3.6	2470	1.1	12.0	71 ... 132	22000	25100	42400	50300	15600	7300
	304R4	452	3.3	3690	1.4	12.0	71 ... 132	22300	25400	42900	50900	16100	7300
	304R4	560	2.7	2540	0.81	12.0	71 ... 132	23000	26200	44300	52500	17300	7300
	304R4	699	2.1	2630	0.67	12.0	71 ... 132	23700	27100	45700	54200	18600	7300
	304R4	1000	108	1890	22.8	21.6	71 ... 132	9490	10800	19800	23500	5030	6600
304R2	304R2	10.9	92	2240	22.9	21.6	71 ... 132	10000	11500	20800	24700	5320	6600
	304R2	13.7	73	2690	21.9	21.6	71 ... 132	10800	12400	22300	26400	5740	6600
	304R2	16.8	59	2390	15.8	21.6	71 ... 132	11600	13300	23700	28100	6150	6600
	304R3	25.7	39	3130	14.0	16.8	71 ... 132	13300	15300	26900	31900	7080	7300
	304R3	31.5	32	3180	11.6	16.8	71 ... 132	14300	16300	28600	33900	7580	7300
	304R3	37.1	26.9	3470	10.7	16.8	71 ... 132	15100	17300	30100	35700	8010	7300
	304R3	42.6	23.5	3270	8.8	16.8	71 ... 132	15800	18100	31300	37200	8380	7300
	304R3	46.6	21.5	2850	7.0	16.8	71 ... 132	16300	18600	32200	38200	8640	7300
304R3	304R3	50.3	19.9	3490	8.0	16.8	71 ... 132	16700	19100	32900	39000	8860	7300
	304R3	63.1	15.9	2850	5.2	16.8	71 ... 132	18000	20600	35300	41800	9550	7300
	304R3	78.7	12.7	2850	4.2	16.8	71 ... 132	19400	22200	37700	44700	10300	7300
	304R3	97.0	10.3	2390	2.8	16.8	71 ... 132	20800	23800	40100	47600	11000	7300
	304R3	121	8.2	2390	2.3	16.8	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11900	7300

**304 R**

280

3960 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	304R4	89.4	11.2	3420	4.5	14.4	71 ... 132	20200	23100	39200	46400	10700	7300
	304R4	109	9.1	3450	3.7	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11500	7300
	304R4	129	7.7	3590	3.3	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12100	7300
	304R4	148	6.7	3470	2.8	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12700	7300
	304R4	158	6.3	3640	2.7	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13000	7300
	304R4	185	5.4	3490	2.2	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13700	7300
	304R4	214	4.7	3700	2.0	14.4	71 ... 132	21200	24200	40900	48500	14400	7300
	304R4	227	4.4	3500	1.8	14.4	71 ... 132	21400	24400	41200	48900	14600	7300
	304R4	267	3.7	3720	1.6	14.4	71 ... 132	21900	25000	42200	50000	15500	7300
	304R4	290	3.4	3720	1.5	14.4	71 ... 132	22100	25300	42700	50600	15900	7300
	304R4	307	3.3	3510	1.4	14.4	71 ... 132	22300	25500	43000	51000	16200	7300
	304R4	338	3.0	2520	0.88	14.4	71 ... 132	22600	25900	43600	51700	16700	7300
	304R4	364	2.7	3140	1.0	14.4	71 ... 132	22900	26100	44100	52300	17100	7300
	304R4	414	2.4	2580	0.74	14.4	71 ... 132	23300	26600	44900	53200	17900	7300
	304R4	452	2.2	3740	0.98	14.4	71 ... 132	23600	27000	45500	53900	18400	7300
	304R4	560	1.8	2720	0.57	14.4	71 ... 132	24300	27800	46900	55600	19800	7300
	304R4	699	1.4	2830	0.48	14.4	71 ... 132	25100	28700	48400	57400	21300	7300
500	304R2	9.23	54	2330	14.1	36	71 ... 132	12000	13700	24400	28900	6340	6600
	304R2	10.9	46	2720	13.9	36	71 ... 132	12600	14400	25600	30400	6700	6600
	304R2	13.7	37	2850	11.6	36	71 ... 132	13600	15600	27400	32500	7230	6600
	304R2	16.8	29.7	2390	7.9	36	71 ... 132	14600	16700	29200	34600	7750	6600
	304R3	25.7	19.5	3290	7.3	28.0	71 ... 132	16800	19200	33200	39300	8920	7300
	304R3	31.5	15.9	3330	6.1	28.0	71 ... 132	18000	20600	35200	41800	9550	7300
	304R3	37.1	13.5	3520	5.4	28.0	71 ... 132	19000	21700	37000	43900	10100	7300
	304R3	42.6	11.7	3410	4.6	28.0	71 ... 132	19900	22700	38600	45700	10600	7300
	304R3	46.6	10.7	2850	3.5	28.0	71 ... 132	20500	23400	39700	47000	10900	7300
	304R3	50.3	9.9	3540	4.0	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11200	7300
	304R3	63.1	7.9	2850	2.6	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12000	7300
	304R3	78.7	6.4	2850	2.1	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13000	7300
	304R3	97.0	5.2	2390	1.4	28.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13900	7300
	304R3	121	4.1	2440	1.2	28.0	71 ... 132	21600	24700	41600	49300	15000	7300
	304R4	89.4	5.6	3490	2.3	24.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13500	7300
	304R4	109	4.6	3500	1.9	24.0	71 ... 132	21300	24300	41000	48600	14500	7300
	304R4	129	3.9	3710	1.7	24.0	71 ... 132	21800	24900	42000	49800	15300	7300
	304R4	148	3.4	3510	1.4	24.0	71 ... 132	22200	25400	42800	50800	16000	7300
	304R4	158	3.2	3730	1.4	24.0	71 ... 132	22400	25600	43200	51300	16400	7300
	304R4	185	2.7	3520	1.1	24.0	71 ... 132	22900	26200	44200	52400	17200	7300
	304R4	214	2.3	3770	1.0	24.0	71 ... 132	23400	26800	45200	53500	18100	7300
	304R4	227	2.2	3550	0.93	24.0	71 ... 132	23600	27000	45500	53900	18400	7300
	304R4	267	1.9	3820	0.84	24.0	71 ... 132	24200	27600	46600	55200	19500	7300
	304R4	290	1.7	3830	0.78	24.0	71 ... 132	24400	27900	47200	55900	20000	7300
	304R4	307	1.6	3610	0.70	24.0	71 ... 132	24600	28200	47500	56300	20400	7300
	304R4	338	1.5	2810	0.49	24.0	71 ... 132	25000	28600	48200	57100	21100	7300
	304R4	364	1.4	3540	0.58	24.0	71 ... 132	25300	28900	48700	57700	21600	7300
	304R4	414	1.2	2910	0.42	24.0	71 ... 132	25700	29400	49600	58800	22500	7300
	304R4	452	1.1	3930	0.51	24.0	71 ... 132	26000	29800	50200	59500	23200	7300
	304R4	560	0.89	3010	0.32	24.0	71 ... 132	26900	30700	51800	61400	24000	7300
	304R4	699	0.71	3010	0.25	24.0	71 ... 132	27700	31700	53500	63400	24000	7300

305 R

292

5600 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	305R2	9.23	163	1680	30	18.0	71 ... 132	8290	9470	17500	20800	4400	7700
	305R2	10.9	138	1980	30	18.0	71 ... 132	8760	10000	18400	21900	4650	7700
	305R2	13.7	110	2490	30	18.0	71 ... 132	9450	10800	19700	23400	5010	7700
	305R2	15.9	94	2890	30	18.0	71 ... 132	9940	11400	20700	24500	5270	7700
	305R2	19.2	78	2860	24.9	18.0	71 ... 132	10600	12100	21900	25900	5620	7700




305 R

292

5600 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	305R3	25.7	58	3630	15.0	14.0	71 ... 132	11700	13300	23900	28300	6190	8800
	305R3	31.5	48	3770	15.0	14.0	71 ... 132	12500	14300	25300	30000	6620	8800
	305R3	37.1	40	4340	15.0	14.0	71 ... 132	13200	15100	26600	31600	7000	8800
	305R3	42.6	35	3790	15.0	14.0	71 ... 132	13800	15800	27800	32900	7320	8800
	305R3	46.6	32	4310	15.0	14.0	71 ... 132	14200	16300	28500	33800	7550	8800
	305R3	50.3	29.8	4410	15.0	14.0	71 ... 132	14600	16700	29200	34600	7740	8800
	305R3	54.2	27.7	3570	11.3	14.0	71 ... 132	15000	17100	29800	35400	7930	8800
	305R3	63.1	23.8	4330	11.8	14.0	71 ... 132	15700	18000	31200	37000	8350	8800
	305R3	73.3	20.5	3580	8.4	14.0	71 ... 132	16500	18900	32700	38700	8780	8800
	305R3	78.7	19.1	4350	9.5	14.0	71 ... 132	16900	19400	33400	39600	8990	8800
	305R3	91.5	16.4	3580	6.7	14.0	71 ... 132	17800	20400	34900	41400	9450	8800
	305R3	114	13.1	3580	5.4	14.0	71 ... 132	19200	21900	37300	44300	10200	8800
305R4	129	11.6	5200	7.1	12.0	71 ... 132	20000	22800	38700	45900	10600	8800	
	305R4	148	10.1	4480	5.4	12.0	71 ... 132	20900	23900	40400	47800	11100	8800
	305R4	158	9.5	5310	6.0	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11300	8800
	305R4	185	8.1	4490	4.3	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11900	8800
	305R4	214	7.0	5390	4.5	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12500	8800
	305R4	231	6.5	3600	2.8	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12900	8800
	305R4	255	5.9	3600	2.5	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13300	8800
	305R4	290	5.2	5300	3.2	12.0	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13900	8800
	305R4	313	4.8	3620	2.1	12.0	71 ... 132	21100	24100	40700	48300	14200	8800
	305R4	336	4.5	4560	2.4	12.0	71 ... 132	21300	24400	41200	48800	14600	8800
	305R4	364	4.1	4620	2.3	12.0	71 ... 132	21600	24700	41600	49300	15000	8800
	305R4	390	3.8	3750	1.7	12.0	71 ... 132	21800	24900	42000	49800	15300	8800
	305R4	452	3.3	4750	1.9	12.0	71 ... 132	22300	25400	42900	50900	16100	8800
	305R4	528	2.8	3920	1.3	12.0	71 ... 132	22800	26000	43900	52000	16900	8800
	305R4	567	2.6	4860	1.5	12.0	71 ... 132	23000	26300	44400	52600	17400	8800
	305R4	659	2.3	4070	1.1	12.0	71 ... 132	23500	26900	45300	53700	18200	8800
	305R4	797	1.9	3450	0.77	12.0	71 ... 132	24100	27600	46600	55200	19400	8800
	305R4	824	1.8	4230	0.91	12.0	71 ... 132	24300	27700	46800	55400	19700	8800
1000	305R2	9.23	108	1890	22.8	21.6	71 ... 132	9490	10800	19800	23500	5030	7700
	305R2	10.9	92	2240	22.9	21.6	71 ... 132	10000	11500	20800	24700	5320	7700
	305R2	13.7	73	2810	22.9	21.6	71 ... 132	10800	12400	22300	26400	5740	7700
	305R2	15.9	63	3270	22.9	21.6	71 ... 132	11400	13000	23300	27600	6030	7700
	305R2	19.2	52	2990	17.3	21.6	71 ... 132	12100	13900	24700	29300	6430	7700
	305R3	25.7	39	3900	15.0	16.8	71 ... 132	13300	15300	26900	31900	7080	8800
	305R3	31.5	32	3950	14.4	16.8	71 ... 132	14300	16300	28600	33900	7580	8800
	305R3	37.1	26.9	4600	14.2	16.8	71 ... 132	15100	17300	30100	35700	8010	8800
	305R3	42.6	23.5	3990	10.7	16.8	71 ... 132	15800	18100	31300	37200	8380	8800
	305R3	46.6	21.5	4340	10.7	16.8	71 ... 132	16300	18600	32200	38200	8640	8800
	305R3	50.3	19.9	4700	10.7	16.8	71 ... 132	16700	19100	32900	39000	8860	8800
	305R3	54.2	18.5	3580	7.6	16.8	71 ... 132	17100	19600	33700	39900	9080	8800
	305R3	63.1	15.9	4370	7.9	16.8	71 ... 132	18000	20600	35300	41800	9550	8800
	305R3	73.3	13.6	3590	5.6	16.8	71 ... 132	18900	21600	36900	43700	10000	8800
	305R3	78.7	12.7	4380	6.4	16.8	71 ... 132	19400	22200	37700	44700	10300	8800
	305R3	91.5	10.9	3600	4.5	16.8	71 ... 132	20400	23300	39400	46700	10800	8800
	305R3	114	8.7	3600	3.6	16.8	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	11700	8800
	305R4	129	7.7	5370	4.9	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12100	8800
	305R4	148	6.7	4490	3.6	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	12700	8800
	305R4	158	6.3	5420	4.0	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13000	8800
	305R4	185	5.4	4490	2.9	14.4	71 ... 132	21000	24000	40500	48000	13700	8800
	305R4	214	4.7	5480	3.0	14.4	71 ... 132	21200	24200	40900	48500	14400	8800
	305R4	231	4.3	3680	1.9	14.4	71 ... 132	21400	24500	41300	49000	14700	8800
	305R4	255	3.9	3740	1.7	14.4	71 ... 132	21700	24900	41900	49700	15200	8800
	305R4	290	3.4	5350	2.2	14.4	71 ... 132	22100	25300	42700	50600	15900	8800
	305R4	313	3.2	3850	1.5	14.4	71 ... 132	22400	25600	43200	51200	16300	8800
	305R4	336	3.0	4890	1.7	14.4	71 ... 132	22600	25800	43600	51700	16700	8800
	305R4	364	2.7	4960	1.6	14.4	71 ... 132	22900	26100	44100	52300	17100	8800
	305R4	390	2.6	3980	1.2	14.4	71 ... 132	23100	26400	44600	52800	17500	8800
	305R4	452	2.2	4750	1.2	14.4	71 ... 132	23600	27000	45500	53900	18400	8800
	305R4	528	1.9	4200	0.94	14.4	71 ... 132	24100	27600	46500	55100	19400	8800

B

**305 R**

292

5600 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW			Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1000	305R4	567	1.8	5160	1.1	14.4	71 ... 132		24400	27900	47000	55700	19900	8800
	305R4	659	1.5	4360	0.78	14.4	71 ... 132		24900	28500	48000	56900	20900	8800
	305R4	797	1.3	3670	0.54	14.4	71 ... 132		25600	29200	49300	58500	22300	8800
	305R4	824	1.2	4530	0.65	14.4	71 ... 132		25700	29400	49600	58800	22500	8800
500	305R2	9.23	54	2330	14.1	36	71 ... 132		12000	13700	24400	28900	6340	7700
	305R2	10.9	46	2750	14.0	36	71 ... 132		12600	14400	25600	30400	6700	7700
	305R2	13.7	37	3340	13.6	36	71 ... 132		13600	15600	27400	32500	7230	7700
	305R2	15.9	31	3530	12.4	36	71 ... 132		14300	16400	28700	34000	7600	7700
	305R2	19.2	26	3040	8.8	36	71 ... 132		15300	17500	30400	36000	8100	7700
	305R3	25.7	19.5	4190	9.4	28.0	71 ... 132		16800	19200	33200	39300	8920	8800
	305R3	31.5	15.9	4260	7.8	28.0	71 ... 132		18000	20600	35200	41800	9550	8800
	305R3	37.1	13.5	5080	7.8	28.0	71 ... 132		19000	21700	37000	43900	10100	8800
	305R3	42.6	11.7	4340	5.9	28.0	71 ... 132		19900	22700	38600	45700	10600	8800
	305R3	46.6	10.7	4390	5.4	28.0	71 ... 132		20500	23400	39700	47000	10900	8800
	305R3	50.3	9.9	5230	6.0	28.0	71 ... 132		21000	24000	40500	48000	11200	8800
	305R3	54.2	9.2	3600	3.8	28.0	71 ... 132		21000	24000	40500	48000	11400	8800
	305R3	63.1	7.9	4420	4.0	28.0	71 ... 132		21000	24000	40500	48000	12000	8800
	305R3	73.3	6.8	3600	2.8	28.0	71 ... 132		21000	24000	40500	48000	12700	8800
	305R3	78.7	6.4	4450	3.2	28.0	71 ... 132		21000	24000	40500	48000	13000	8800
	305R3	91.5	5.5	3600	2.3	28.0	71 ... 132		21000	24000	40500	48000	13600	8800
	305R3	114	4.4	3670	1.8	28.0	71 ... 132		21400	24500	41300	48900	14700	8800
	305R4	129	3.9	5480	2.5	24.0	71 ... 132		21800	24900	42000	49800	15300	8800
	305R4	148	3.4	4490	1.8	24.0	71 ... 132		22200	25400	42800	50800	16000	8800
	305R4	158	3.2	5490	2.1	24.0	71 ... 132		22400	25600	43200	51300	16400	8800
	305R4	185	2.7	4490	1.4	24.0	71 ... 132		22900	26200	44200	52400	17200	8800
	305R4	214	2.3	5520	1.5	24.0	71 ... 132		23400	26800	45200	53500	18100	8800
	305R4	231	2.2	4100	1.1	24.0	71 ... 132		23700	27000	45600	54100	18600	8800
	305R4	255	2.0	4170	0.97	24.0	71 ... 132		24000	27400	46300	54900	19200	8800
	305R4	290	1.7	5450	1.1	24.0	71 ... 132		24400	27900	47200	55900	20000	8800
	305R4	313	1.6	4320	0.82	24.0	71 ... 132		24700	28200	47700	56500	20500	8800
	305R4	336	1.5	5350	0.94	24.0	71 ... 132		25000	28500	48100	57100	21000	8800
	305R4	364	1.4	5400	0.88	24.0	71 ... 132		25300	28900	48700	57700	21600	8800
	305R4	390	1.3	4490	0.68	24.0	71 ... 132		25500	29200	49200	58300	22100	8800
	305R4	452	1.1	4750	0.62	24.0	71 ... 132		26000	29800	50200	59500	23200	8800
	305R4	528	0.95	4690	0.53	24.0	71 ... 132		26600	30400	51400	60900	24000	8800
	305R4	567	0.88	5600	0.58	24.0	71 ... 132		26900	30700	51900	61500	24000	8800
	305R4	659	0.76	4690	0.42	24.0	71 ... 132		27500	31400	53000	62800	24000	8800
	305R4	797	0.63	3800	0.28	24.0	71 ... 132		28200	32300	54500	64600	24000	8800
	305R4	824	0.61	4690	0.34	24.0	71 ... 132		28400	32400	54700	64900	24000	8800

306 R

304

7300 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW			Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
									MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	306R2	9.23	163	1680	30	18.0	71 ... 160		9870	11200	24700	28500	6410	12000
	306R2	10.9	138	1980	30	18.0	71 ... 160		10400	11900	26000	30000	6780	12000
	306R2	13.7	110	2490	30	18.0	71 ... 160		11200	12800	27800	32100	7310	12000
	306R2	15.9	94	2890	30	18.0	71 ... 160		11800	13500	29100	33600	7690	12000
	306R2	19.2	78	3490	30	18.0	71 ... 160		12600	14400	30800	35500	8190	12000
	306R3	33.2	45	5810	30	14.0	71 ... 160		15100	17200	36300	41900	9830	14900
	306R3	39.2	38	6550	28.8	14.0	71 ... 160		16000	18200	38100	44000	10400	14900
	306R3	46.3	32	7510	27.9	14.0	71 ... 160		16900	19300	40100	46200	11000	14900
	306R3	58.1	25.8	7580	22.5	14.0	71 ... 160		18200	20800	42900	49500	11800	14900
	306R3	67.5	22.2	7090	18.1	14.0	71 ... 160		19200	21800	44900	51800	12500	14900
	306R3	72.9	20.6	7420	17.5	14.0	71 ... 160		19700	22400	45900	53000	12800	14900
	306R3	84.7	17.7	7530	15.3	14.0	71 ... 160		20700	23600	48000	55400	13400	14900
	306R3	98.5	15.2	6490	11.3	14.0	71 ... 160		21700	24800	50200	58000	14100	14900
	306R3	119	12.6	6490	9.4	14.0	71 ... 160		23200	26400	53200	61400	15000	14900


**306 R**

304

7300 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	306R3	144	10.4	5490	6.6	14.0	71 ... 160	24700	28100	56300	65000	16000	14900
	306R4	158	9.5	9620	10.8	12.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	16500	14900
	306R4	168	8.9	7560	8.0	12.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	16900	14900
	306R4	181	8.3	9450	9.3	12.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	17300	14900
	306R4	214	7.0	9730	8.1	12.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18300	14900
	306R4	230	6.5	7590	5.8	12.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18700	14900
	306R4	249	6.0	8200	5.9	12.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	19200	14900
	306R4	289	5.2	8280	5.1	12.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	20200	14900
	306R4	312	4.8	7590	4.3	12.0	71 ... 160	25100	28700	57300	66200	20700	14900
	306R4	389	3.9	7590	3.5	12.0	71 ... 160	25900	29600	59200	68300	22300	14900
	306R4	420	3.6	8790	3.7	12.0	71 ... 160	26200	29900	59800	69000	22900	14900
	306R4	455	3.3	7020	2.7	12.0	71 ... 160	26500	30200	60500	69800	23500	14900
	306R4	488	3.1	9020	3.3	12.0	71 ... 160	26800	30600	61100	70500	24100	14900
	306R4	550	2.7	7260	2.3	12.0	71 ... 160	27300	31100	62200	71800	25100	14900
	306R4	590	2.5	8480	2.5	12.0	71 ... 160	27500	31400	62800	72500	25600	14900
	306R4	665	2.3	6010	1.6	12.0	71 ... 160	28000	31900	63900	73700	26700	14900
	306R4	830	1.8	6270	1.3	12.0	71 ... 160	28900	33000	65900	76100	28700	14900
1000													
	306R2	9.23	108	1890	22.8	21.6	71 ... 160	11300	12900	27900	32200	7340	12000
	306R2	10.9	92	2240	22.9	21.6	71 ... 160	11900	13600	29300	33800	7760	12000
	306R2	13.7	73	2810	22.9	21.6	71 ... 160	12900	14700	31400	36200	8370	12000
	306R2	15.9	63	3270	22.9	21.6	71 ... 160	13500	15400	32800	37900	8800	12000
	306R2	19.2	52	3940	22.8	21.6	71 ... 160	14400	16400	34800	40100	9380	12000
	306R3	33.2	30	6330	21.9	16.8	71 ... 160	17300	19700	41000	47300	11300	14900
	306R3	39.2	25.5	7280	21.3	16.8	71 ... 160	18300	20900	43000	49700	11900	14900
	306R3	46.3	21.6	8170	20.3	16.8	71 ... 160	19300	22000	45200	52200	12600	14900
	306R3	58.1	17.2	8200	16.2	16.8	71 ... 160	20900	23800	48400	55900	13600	14900
	306R3	67.5	14.8	7340	12.5	16.8	71 ... 160	21900	25000	50700	58500	14300	14900
	306R3	72.9	13.7	7710	12.1	16.8	71 ... 160	22500	25600	51800	59800	14600	14900
	306R3	84.7	11.8	7820	10.6	16.8	71 ... 160	23700	27000	54200	62600	15400	14900
	306R3	98.5	10.2	6500	7.6	16.8	71 ... 160	24900	28400	56700	65500	16200	14900
	306R3	119	8.4	6510	6.3	16.8	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	17200	14900
	306R3	144	6.9	5500	4.4	16.8	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18400	14900
	306R4	158	6.3	9760	7.3	14.4	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18900	14900
	306R4	168	6.0	7660	5.4	14.4	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	19300	14900
	306R4	181	5.5	9450	6.2	14.4	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	19800	14900
	306R4	214	4.7	9850	5.5	14.4	71 ... 160	25200	28800	57500	66400	20900	14900
	306R4	230	4.3	7590	3.9	14.4	71 ... 160	25500	29100	58200	67100	21500	14900
	306R4	249	4.0	8620	4.1	14.4	71 ... 160	25800	29400	58800	67900	22000	14900
	306R4	289	3.5	8840	3.6	14.4	71 ... 160	26300	30000	60100	69400	23100	14900
	306R4	312	3.2	7590	2.9	14.4	71 ... 160	26600	30400	60700	70100	23700	14900
	306R4	389	2.6	7590	2.3	14.4	71 ... 160	27500	31300	62700	72400	25500	14900
	306R4	420	2.4	9390	2.6	14.4	71 ... 160	27800	31700	63400	73200	26200	14900
	306R4	455	2.2	7530	2.0	14.4	71 ... 160	28100	32000	64100	74000	26900	14900
	306R4	488	2.0	9390	2.3	14.4	71 ... 160	28400	32400	64700	74700	27600	14900
	306R4	550	1.8	7740	1.7	14.4	71 ... 160	28900	32900	65900	76000	28700	14900
	306R4	590	1.7	8910	1.8	14.4	71 ... 160	29200	33300	66500	76800	29400	14900
	306R4	665	1.5	6490	1.2	14.4	71 ... 160	29700	33800	67700	78100	30600	14900
	306R4	830	1.2	6760	0.96	14.4	71 ... 160	30600	34900	69900	80600	32900	14900
500													
	306R2	9.23	54	2330	14.1	36	71 ... 160	14200	16200	34300	39600	9250	12000
	306R2	10.9	46	2750	14.0	36	71 ... 160	15000	17100	36100	41700	9770	12000
	306R2	13.7	37	3460	14.1	36	71 ... 160	16200	18500	38600	44600	10500	12000
	306R2	15.9	31	4020	14.1	36	71 ... 160	17100	19400	40400	46600	11100	12000
	306R2	19.2	26	4510	13.1	36	71 ... 160	18200	20700	42800	49400	11800	12000
	306R3	33.2	15.1	7350	12.7	28.0	71 ... 160	21800	24900	50400	58200	14200	14900
	306R3	39.2	12.8	8730	12.8	28.0	71 ... 160	23100	26300	53000	61200	15000	14900
	306R3	46.3	10.8	9450	11.7	28.0	71 ... 160	24400	27800	55700	64300	15800	14900
	306R3	58.1	8.6	9100	9.0	28.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	17100	14900
	306R3	67.5	7.4	7590	6.4	28.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18000	14900
	306R3	72.9	6.9	8140	6.4	28.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	18400	14900

B

**306 R**

304

7300 Nm


n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
500	306R3	84.7	5.9	8210	5.6	28.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	19400	14900
	306R3	98.5	5.1	6530	3.8	28.0	71 ... 160	25000	28500	57000	65800	20400	14900
	306R3	119	4.2	6730	3.2	28.0	71 ... 160	25600	29200	58400	67500	21700	14900
	306R3	144	3.5	5710	2.3	28.0	71 ... 160	26300	30000	60100	69300	23100	14900
	306R4	158	3.2	9850	3.7	24.0	71 ... 160	26700	30400	60800	70200	23800	14900
	306R4	168	3.0	7700	2.7	24.0	71 ... 160	26900	30700	61400	70800	24300	14900
	306R4	181	2.8	9450	3.1	24.0	71 ... 160	27200	31000	62000	71600	24900	14900
	306R4	214	2.3	9890	2.7	24.0	71 ... 160	27900	31800	63500	73300	26400	14900
	306R4	230	2.2	7640	2.0	24.0	71 ... 160	28200	32100	64200	74100	27000	14900
	306R4	249	2.0	9520	2.3	24.0	71 ... 160	28500	32500	64900	74900	27700	14900
	306R4	289	1.7	9430	1.9	24.0	71 ... 160	29100	33200	66300	76600	29200	14900
	306R4	312	1.6	7730	1.5	24.0	71 ... 160	29400	33500	67000	77400	29900	14900
	306R4	389	1.3	8240	1.3	24.0	71 ... 160	30400	34600	69200	79900	32200	14900
	306R4	420	1.2	9940	1.4	24.0	71 ... 160	30700	35000	70000	80800	33000	14900
	306R4	455	1.1	8490	1.1	24.0	71 ... 160	31000	35400	70800	81700	33900	14900
	306R4	488	1.0	9530	1.2	24.0	71 ... 160	31400	35700	71500	82500	34700	14900
	306R4	550	0.91	8500	0.91	24.0	71 ... 160	31900	36400	72700	83900	35000	14900
	306R4	590	0.85	9500	0.95	24.0	71 ... 160	32200	36700	73500	84800	35000	14900
	306R4	665	0.75	7000	0.62	24.0	71 ... 160	32800	37400	74700	86300	35000	14900
	306R4	830	0.60	7000	0.50	24.0	71 ... 160	33800	38600	77100	89000	35000	14900

307 R

316

14000 Nm

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	Rn₂ [N]					M_{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	307R2	13.0	116	5110	66	35	132 ... 200	13300	16600	32400	42600	9230	18600
	307R2	15.5	97	6090	66	35	132 ... 200	14100	17600	34100	44900	9790	21000
	307R2	19.8	76	7820	66	35	132 ... 200	15300	19100	36800	48400	10600	21000
	307R2	23.5	64	7970	57	35	132 ... 200	16200	20200	38700	50900	11300	21000
	307R3	31.6	47	5570	30	22.0	71 ... 160	17900	22300	42300	55700	12400	18600
	307R3	37.7	40	6650	30	22.0	71 ... 160	18900	23700	44600	58700	13200	21000
	307R3	44.6	34	7860	30	22.0	71 ... 160	20000	25000	46900	61700	13900	21000
	307R3	55.9	26.8	9860	30	22.0	71 ... 160	21600	27000	50200	66000	15000	21000
	307R3	65.0	23.1	11000	29.1	22.0	71 ... 160	22700	28400	52500	69100	15800	21000
	307R3	71.8	20.9	10100	24.2	22.0	71 ... 160	23500	29300	54100	71200	16300	21000
	307R3	78.6	19.1	11100	24.3	22.0	71 ... 160	24200	30200	55600	73200	16800	21000
	307R3	83.4	18.0	10200	21.1	22.0	71 ... 160	24700	30800	56600	74500	17200	21000
	307R3	99.0	15.2	8580	14.9	22.0	71 ... 160	26100	32600	59600	78400	18200	21000
	307R3	120	12.5	8630	12.4	22.0	71 ... 160	27800	34800	63100	83000	19400	21000
	307R4	152	9.9	13500	15.0	15.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	21000	21000
	307R4	165	9.1	10900	11.7	15.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	21600	21000
	307R4	191	7.9	14000	13.0	15.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	22600	21000
	307R4	206	7.3	14100	12.2	15.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	23200	21000
	307R4	232	6.5	11100	8.5	15.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	24200	21000
	307R4	258	5.8	14600	10.0	15.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	25000	21000
	307R4	284	5.3	11300	7.0	15.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	25900	21000
	307R4	300	5.0	14000	8.3	15.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	26300	21000
	307R4	331	4.5	11500	6.2	15.0	71 ... 160	30400	38000	68500	90100	27200	21000
	307R4	363	4.1	12300	6.0	15.0	71 ... 160	30800	38500	69400	91200	28000	21000
	307R4	413	3.6	11900	5.1	15.0	71 ... 160	31400	39300	70700	93000	29300	21000
	307R4	453	3.3	13400	5.3	15.0	71 ... 160	31800	39800	71600	94200	30200	21000
	307R4	490	3.1	9330	3.4	15.0	71 ... 160	32200	40200	72400	95300	31000	21000
	307R4	581	2.6	12600	3.9	15.0	71 ... 160	33000	41200	74200	97600	32800	21000
	307R4	690	2.2	9800	2.5	15.0	71 ... 160	33800	42200	76000	100000	34700	21000
1000	307R2	13.0	77	5770	50	42	132 ... 200	15200	19000	36600	48100	10600	18600
	307R2	15.5	65	6880	50	42	132 ... 200	16100	20100	38500	50700	11200	21000
	307R2	19.8	50	8830	50	42	132 ... 200	17500	21900	41500	54700	12200	21000
	307R2	23.5	42	8290	39	42	132 ... 200	18500	23200	43700	57500	12900	21000


**307 R**

316

14000 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1000	307R3	31.6	32	6180	22.4	26.4	71 ... 160	20400	25600	47800	62900	14200	18600
	307R3	37.7	26.5	7510	22.8	26.4	71 ... 160	21700	27100	50400	66300	15100	21000
	307R3	44.6	22.4	8870	22.9	26.4	71 ... 160	22900	28600	53000	69700	16000	21000
	307R3	55.9	17.9	11100	22.9	26.4	71 ... 160	24700	30900	56700	74600	17200	21000
	307R3	65.0	15.4	12200	21.4	26.4	71 ... 160	26000	32500	59300	78000	18100	21000
	307R3	71.8	13.9	10500	16.7	26.4	71 ... 160	26900	33600	61100	80400	18700	21000
	307R3	78.6	12.7	11800	17.3	26.4	71 ... 160	27700	34600	62800	82600	19300	21000
	307R3	83.4	12.0	10600	14.6	26.4	71 ... 160	28200	35300	63900	84100	19700	21000
	307R3	99.0	10.1	8700	10.1	26.4	71 ... 160	29900	37400	67300	88500	20800	21000
	307R3	120	8.4	8700	8.3	26.4	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	22200	21000
307R4	152	6.6	14300	11.2	18.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	24000	21000	
	307R4	165	6.1	11200	8.0	18.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	24700	21000
	307R4	191	5.2	14800	9.2	18.0	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	25900	21000
	307R4	206	4.9	14900	8.6	18.0	71 ... 160	30100	37600	67800	89200	26600	21000
	307R4	232	4.3	11600	5.9	18.0	71 ... 160	30600	38300	69000	90700	27700	21000
	307R4	258	3.9	14900	6.8	18.0	71 ... 160	31100	38900	70000	92100	28600	21000
	307R4	284	3.5	12000	5.0	18.0	71 ... 160	31500	39400	71000	93400	29600	21000
	307R4	300	3.3	14000	5.5	18.0	71 ... 160	31800	39700	71500	94100	30100	21000
	307R4	331	3.0	12300	4.4	18.0	71 ... 160	32200	40300	72500	95400	31100	21000
	307R4	363	2.8	12300	4.0	18.0	71 ... 160	32700	40800	73500	96700	32100	21000
	307R4	413	2.4	12800	3.7	18.0	71 ... 160	33300	41600	74900	98500	33500	21000
	307R4	453	2.2	14000	3.6	18.0	71 ... 160	33700	42100	75900	99800	34600	21000
	307R4	490	2.0	9900	2.4	18.0	71 ... 160	34100	42600	76700	100900	35500	21000
	307R4	581	1.7	13300	2.7	18.0	71 ... 160	34900	43700	78600	103400	37600	21000
	307R4	690	1.4	10400	1.8	18.0	71 ... 160	35800	44800	80600	106000	39800	21000
500	307R2	13.0	39	6780	29.1	70	132 ... 200	19100	23900	45000	59200	13300	18600
	307R2	15.5	32	7950	28.6	70	132 ... 200	20300	25400	47500	62400	14100	21000
	307R2	19.8	25.2	9630	27.0	70	132 ... 200	22000	27600	51100	67300	15300	21000
	307R2	23.5	21.2	8480	20.1	70	132 ... 200	23300	29200	53800	70800	16200	21000
	307R3	31.6	15.8	7380	13.4	44	71 ... 160	25800	32200	58800	77400	17900	18600
	307R3	37.7	13.2	9250	14.1	44	71 ... 160	27300	34100	62000	81600	19000	21000
	307R3	44.6	11.2	10900	14.1	44	71 ... 160	28900	36100	65200	85800	20100	21000
	307R3	55.9	8.9	13500	13.9	44	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	21700	21000
	307R3	65.0	7.7	13700	12.1	44	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	22800	21000
	307R3	71.8	7.0	11100	8.8	44	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	23600	21000
	307R3	78.6	6.4	12300	9.0	44	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	24300	21000
	307R3	83.4	6.0	11200	7.7	44	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	24800	21000
	307R3	99.0	5.1	8700	5.0	44	71 ... 160	30000	37500	67500	88800	26200	21000
	307R3	120	4.2	8930	4.3	44	71 ... 160	30800	38500	69300	91100	27900	21000
	307R4	152	3.3	14900	5.8	30	71 ... 160	31800	39800	71700	94300	30300	21000
	307R4	165	3.0	12300	4.4	30	71 ... 160	32200	40300	72500	95400	31100	21000
	307R4	191	2.6	14900	4.6	30	71 ... 160	32900	41100	74000	97400	32600	21000
	307R4	206	2.4	14900	4.3	30	71 ... 160	33300	41600	74800	98400	33500	21000
	307R4	232	2.2	13000	3.3	30	71 ... 160	33800	42300	76100	100200	34800	21000
	307R4	258	1.9	15100	3.5	30	71 ... 160	34400	42900	77300	101700	36100	21000
	307R4	284	1.8	13500	2.8	30	71 ... 160	34800	43500	78400	103100	37300	21000
	307R4	300	1.7	14400	2.8	30	71 ... 160	35100	43900	79000	103900	38000	21000
	307R4	331	1.5	13800	2.5	30	71 ... 160	35600	44500	80100	105400	39200	21000
	307R4	363	1.4	12300	2.0	30	71 ... 160	36100	45100	81100	106800	40400	21000
	307R4	413	1.2	14400	2.1	30	71 ... 160	36700	45900	82700	108800	42200	21000
	307R4	453	1.1	14900	1.9	30	71 ... 160	37200	46500	83800	110200	43500	21000
	307R4	490	1.0	11000	1.3	30	71 ... 160	37700	47100	84700	111400	44700	21000
	307R4	581	0.86	14300	1.5	30	71 ... 160	38600	48200	86800	114200	45000	21000
	307R4	690	0.72	11000	0.94	30	71 ... 160	39500	49400	88900	117000	45000	21000


B

**309 R**

328

16460 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	
1500	309R2	13.0	116	5110	66	35	132 ... 200	—	—	33100	42600	7390
	309R2	15.5	97	6090	66	35	132 ... 200	—	—	34900	44900	7830
	309R2	19.8	76	7820	66	35	132 ... 200	—	—	37600	48400	8510
	309R2	23.5	64	9280	66	35	132 ... 200	—	—	39600	50900	9010
	309R3	31.6	47	5580	30	22.0	71 ... 160	—	—	43300	55700	9950
	309R3	37.7	40	6650	30	22.0	71 ... 160	—	—	45600	58700	10500
	309R3	44.6	34	7860	30	22.0	71 ... 160	—	—	47900	61700	11100
	309R3	55.9	26.8	9860	30	22.0	71 ... 160	—	—	51300	66000	12000
	309R3	65.0	23.1	11200	29.6	22.0	71 ... 160	—	—	53700	69100	12600
	309R3	71.8	20.9	12700	30	22.0	71 ... 160	—	—	55300	71200	13100
	309R3	83.4	18.0	14000	28.8	22.0	71 ... 160	—	—	57900	74500	13700
	309R3	99.0	15.2	12800	22.2	22.0	71 ... 160	—	—	60900	78400	14500
	309R3	120	12.5	12900	18.6	22.0	71 ... 160	—	—	64500	83000	15500
	309R4	152	9.9	18600	15.0	15.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	16800
	309R4	165	9.1	16300	15.0	15.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	17300
	309R4	191	7.9	17300	15.0	15.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	18100
	309R4	206	7.3	19800	15.0	15.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	18600
	309R4	232	6.5	16700	12.7	15.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	19300
	309R4	258	5.8	17400	12.0	15.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	20000
	309R4	284	5.3	16900	10.5	15.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	20700
	309R4	331	4.5	17200	9.2	15.0	71 ... 160	—	—	70000	90100	21800
	309R4	374	4.0	14300	6.8	15.0	71 ... 160	—	—	71200	91700	22700
	309R4	413	3.6	17900	7.7	15.0	71 ... 160	—	—	72200	93000	23400
	309R4	457	3.3	13800	5.4	15.0	71 ... 160	—	—	73300	94300	24200
	309R4	490	3.1	14000	5.1	15.0	71 ... 160	—	—	74000	95300	24800
	309R4	581	2.6	15800	4.8	15.0	71 ... 160	—	—	75800	97600	26200
	309R4	690	2.2	14800	3.8	15.0	71 ... 160	—	—	77700	100000	27800
1000	309R2	13.0	77	5770	50	42	132 ... 200	—	—	37400	48100	8450
	309R2	15.5	65	6880	50	42	132 ... 200	—	—	39400	50700	8970
	309R2	19.8	50	8830	50	42	132 ... 200	—	—	42500	54700	9740
	309R2	23.5	42	10200	48	42	132 ... 200	—	—	44700	57500	10300
	309R3	31.6	32	6300	22.9	26.4	71 ... 160	—	—	48900	62900	11400
	309R3	37.7	26.5	7510	22.8	26.4	71 ... 160	—	—	51500	66300	12100
	309R3	44.6	22.4	8870	22.9	26.4	71 ... 160	—	—	54100	69700	12800
	309R3	55.9	17.9	11100	22.9	26.4	71 ... 160	—	—	58000	74600	13800
	309R3	65.0	15.4	12500	22.0	26.4	71 ... 160	—	—	60600	78000	14500
	309R3	71.8	13.9	14300	22.9	26.4	71 ... 160	—	—	62500	80400	15000
	309R3	83.4	12.0	15500	21.3	26.4	71 ... 160	—	—	65300	84100	15700
	309R3	99.0	10.1	13000	15.1	26.4	71 ... 160	—	—	68800	88500	16700
	309R3	120	8.4	13000	12.5	26.4	71 ... 160	—	—	69000	88800	17700
	309R4	152	6.6	20200	15.0	18.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	19200
	309R4	165	6.1	16700	12.0	18.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	19800
	309R4	191	5.2	17500	10.8	18.0	71 ... 160	—	—	69000	88800	20700
	309R4	206	4.9	21300	12.2	18.0	71 ... 160	—	—	69300	89200	21200
	309R4	232	4.3	17200	8.8	18.0	71 ... 160	—	—	70500	90700	22100
	309R4	258	3.9	17500	8.0	18.0	71 ... 160	—	—	71600	92100	22900
	309R4	284	3.5	17500	7.3	18.0	71 ... 160	—	—	72600	93400	23700
	309R4	331	3.0	18500	6.6	18.0	71 ... 160	—	—	74200	95400	24900
	309R4	374	2.7	14300	4.5	18.0	71 ... 160	—	—	75500	97100	25900
	309R4	413	2.4	19200	5.5	18.0	71 ... 160	—	—	76500	98500	26800
	309R4	457	2.2	14800	3.8	18.0	71 ... 160	—	—	77600	99900	27700
	309R4	490	2.0	14900	3.6	18.0	71 ... 160	—	—	78400	100900	28400
	309R4	581	1.7	15800	3.2	18.0	71 ... 160	—	—	80400	103400	30000
	309R4	690	1.4	15900	2.7	18.0	71 ... 160	—	—	82300	106000	31800
500	309R2	13.0	39	6780	29.1	70	132 ... 200	—	—	46000	59200	10700
	309R2	15.5	32	7950	28.6	70	132 ... 200	—	—	48500	62400	11300
	309R2	19.8	25.2	10200	28.5	70	132 ... 200	—	—	52300	67300	12300
	309R2	23.5	21.2	11200	26.4	70	132 ... 200	—	—	55000	70800	13000
	309R3	31.6	15.8	7760	14.1	44	71 ... 160	—	—	60100	77400	14300

**309 R**

328

16460 Nm

n ₁ min ⁻¹	P (IEC)	MC	Rn ₂ [N]				M ₂ max Nm						
			i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	H/C/P/C	H/Z/P/Z	FZ			
500	309R3	37.7	13.2	9250	14.1	44	71 ... 160	—	—	63400	81600	15200	29000
	309R3	44.6	11.2	10900	14.1	44	71 ... 160	—	—	66700	85800	16100	29000
	309R3	55.9	8.9	13700	14.1	44	71 ... 160	—	—	69000	88800	17300	29000
	309R3	65.0	7.7	14100	12.5	44	71 ... 160	—	—	69000	88800	18200	29000
	309R3	71.8	7.0	16400	13.1	44	71 ... 160	—	—	69000	88800	18800	29000
	309R3	83.4	6.0	16700	11.5	44	71 ... 160	—	—	69000	88800	19800	29000
	309R3	99.0	5.1	13000	7.5	44	71 ... 160	—	—	69000	88800	21000	29000
	309R3	120	4.2	13400	6.4	44	71 ... 160	—	—	70800	91100	22400	29000
	309R4	152	3.3	21300	8.3	30	71 ... 160	—	—	73200	94300	24200	29000
	309R4	165	3.0	18400	6.6	30	71 ... 160	—	—	74100	95400	24900	29000
	309R4	191	2.6	17500	5.4	30	71 ... 160	—	—	75700	97400	26100	29000
	309R4	206	2.4	21300	6.1	30	71 ... 160	—	—	76500	98400	26800	29000
	309R4	232	2.2	18100	4.6	30	71 ... 160	—	—	77800	100200	27900	29000
	309R4	258	1.9	17800	4.1	30	71 ... 160	—	—	79000	101700	28900	29000
	309R4	284	1.8	18200	3.8	30	71 ... 160	—	—	80100	103100	29800	29000
	309R4	331	1.5	20600	3.7	30	71 ... 160	—	—	81900	105400	31400	29000
	309R4	374	1.3	14600	2.3	30	71 ... 160	—	—	83300	107200	32700	29000
	309R4	413	1.2	21300	3.1	30	71 ... 160	—	—	84500	108800	33800	29000
	309R4	457	1.1	16700	2.2	30	71 ... 160	—	—	85700	110300	34900	29000
	309R4	490	1.0	16900	2.0	30	71 ... 160	—	—	86600	111400	35800	29000
	309R4	581	0.86	15800	1.6	30	71 ... 160	—	—	88700	114200	36000	29000
	309R4	690	0.72	17000	1.5	30	71 ... 160	—	—	90900	117000	36000	29000


310M R

340

33640 Nm

n ₁ min ⁻¹	P (IEC)	MC	Rn ₂ [N]				M ₂ max Nm						
			i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	H/C/P/C	H/Z/P/Z	FZ			
1500	310MR2B	12.0	125	11900	130	55	160 ... 225	—	—	36600	46400	13000	47600
	310MR2B	15.4	97	15200	130	55	160 ... 225	—	—	39400	50000	14100	47600
	310MR2B	18.3	82	17000	130	55	160 ... 225	—	—	41500	52600	15000	47600
	310MR2C	16.6	90	15000	130	55	160 ... 225	—	—	40300	51100	14500	47600
	310MR2C	21.3	70	18700	130	55	160 ... 225	—	—	43500	55100	15800	47600
	310MR2C	25.3	59	17500	115	55	160 ... 225	—	—	45800	58000	16700	47600
	310MR3	37.7	40	6480	29.6	22.0	71 ... 160	—	—	51600	65400	19000	47600
	310MR3	44.6	34	7650	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	54200	68700	20100	47600
	310MR3	55.9	26.8	9600	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	58000	73600	21700	47600
	310MR3	65.0	23.1	11200	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	60700	77000	22800	47600
	310MR3	71.8	20.9	12300	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	62500	79300	23600	47600
	310MR3	78.6	19.1	13500	29.6	22.0	71 ... 160	—	—	64300	81500	24300	47600
	310MR3	83.4	18.0	14300	29.6	22.0	71 ... 160	—	—	65400	82900	24800	47600
	310MR3	99.0	15.2	16000	27.9	22.0	71 ... 160	—	—	68900	87300	26300	47600
	310MR3	120	12.5	17100	24.6	22.0	71 ... 160	—	—	72900	92400	28000	47600
	310MR4	136	11.0	22600	29.5	15.0	71 ... 160	—	—	75700	96000	29200	47600
	310MR4	160	9.4	26100	28.8	15.0	71 ... 160	—	—	78000	98900	30900	47600
	310MR4	189	7.9	27400	25.7	15.0	71 ... 160	—	—	78000	98900	32600	47600
	310MR4	206	7.3	22100	19.1	15.0	71 ... 160	—	—	78000	98900	33500	47600
	310MR4	238	6.3	28400	21.2	15.0	71 ... 160	—	—	78000	98900	35200	47600
	310MR4	258	5.8	22500	15.4	15.0	71 ... 160	—	—	78000	98900	36200	47600
	310MR4	276	5.4	27900	17.9	15.0	71 ... 160	—	—	78000	98900	37000	47600
	310MR4	305	4.9	22800	13.2	15.0	71 ... 160	—	—	78200	99100	38200	47600
	310MR4	347	4.3	29600	15.2	15.0	71 ... 160	—	—	79600	101000	39900	47600
	310MR4	383	3.9	23700	11.0	15.0	71 ... 160	—	—	80800	102400	41200	47600
	310MR4	454	3.3	19400	7.6	15.0	71 ... 160	—	—	82800	104900	43600	47600
	310MR4	517	2.9	25000	8.6	15.0	71 ... 160	—	—	84300	106900	45600	47600
	310MR4	590	2.5	19300	5.8	15.0	71 ... 160	—	—	85900	108900	47600	47600
	310MR4	639	2.3	20600	5.7	15.0	71 ... 160	—	—	86900	110200	48900	47600
	310MR4	757	2.0	24800	5.8	15.0	71 ... 160	—	—	89000	112900	51700	47600
	310MR4	898	1.7	21900	4.3	15.0	71 ... 160	—	—	91200	115700	54800	47600


B

**310M R**

340

33640 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	MC	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm	
								MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1000	310MR2B	12.0	83	13400	124	66	—	—	41300	52400	14900	47600
	310MR2B	15.4	65	17200	124	66	—	—	44500	56400	16200	47600
	310MR2B	18.3	55	17700	107	66	—	—	46900	59400	17100	47600
	310MR2C	16.6	60	16900	113	66	—	—	45500	57700	16600	47600
	310MR2C	21.3	47	20700	108	66	—	—	49100	62200	18000	47600
	310MR2C	25.3	39	17800	78	66	—	—	51700	65500	19100	47600
	310MR3	37.7	26.5	7320	22.2	26.4	71 ... 160	—	58200	73800	21800	47600
	310MR3	44.6	22.4	8640	22.2	26.4	71 ... 160	—	61200	77600	23000	47600
	310MR3	55.9	17.9	10800	22.2	26.4	71 ... 160	—	65500	83100	24900	47600
	310MR3	65.0	15.4	12600	22.2	26.4	71 ... 160	—	68500	86900	26100	47600
	310MR3	71.8	13.9	13900	22.2	26.4	71 ... 160	—	70600	89500	27000	47600
	310MR3	78.6	12.7	15200	22.3	26.4	71 ... 160	—	72600	92000	27800	47600
	310MR3	83.4	12.0	16200	22.2	26.4	71 ... 160	—	73900	93700	28400	47600
	310MR3	99.0	10.1	17800	20.6	26.4	71 ... 160	—	77800	98600	30100	47600
	310MR3	120	8.4	17900	17.1	26.4	71 ... 160	—	78000	98900	32000	47600
	310MR4	136	7.4	25600	22.2	18.0	71 ... 160	—	78000	98900	33400	47600
	310MR4	160	6.2	28200	20.8	18.0	71 ... 160	—	78000	98900	35300	47600
	310MR4	189	5.3	29100	18.2	18.0	71 ... 160	—	78000	98900	37300	47600
	310MR4	206	4.9	22800	13.1	18.0	71 ... 160	—	78300	99300	38400	47600
	310MR4	238	4.2	30000	14.9	18.0	71 ... 160	—	79900	101400	40300	47600
	310MR4	258	3.9	23700	10.9	18.0	71 ... 160	—	80900	102600	41400	47600
	310MR4	276	3.6	28100	12.0	18.0	71 ... 160	—	81700	103600	42300	47600
	310MR4	305	3.3	24400	9.5	18.0	71 ... 160	—	82800	105000	43800	47600
	310MR4	347	2.9	30400	10.4	18.0	71 ... 160	—	84400	107000	45700	47600
	310MR4	383	2.6	25400	7.9	18.0	71 ... 160	—	85600	108500	47200	47600
	310MR4	454	2.2	20800	5.4	18.0	71 ... 160	—	87700	111200	50000	47600
	310MR4	517	1.9	26800	6.1	18.0	71 ... 160	—	89300	113300	52200	47600
	310MR4	590	1.7	19400	3.9	18.0	71 ... 160	—	91000	115400	54500	47600
	310MR4	639	1.6	22100	4.1	18.0	71 ... 160	—	92100	116700	56000	47600
	310MR4	757	1.3	24800	3.9	18.0	71 ... 160	—	94300	119600	59200	47600
	310MR4	898	1.1	23500	3.1	18.0	71 ... 160	—	96700	122600	62700	47600
500	310MR2B	12.0	42	16400	76	110	160 ... 225	—	50900	64500	18800	47600
	310MR2B	15.4	32	19400	70	110	160 ... 225	—	54800	69500	20400	47600
	310MR2B	18.3	27.3	17800	54	110	160 ... 225	—	57700	73200	21600	47600
	310MR2C	16.6	30	20200	68	110	160 ... 225	—	56100	71100	20900	47600
	310MR2C	21.3	23.4	21200	55	110	160 ... 225	—	60400	76600	22700	47600
	310MR2C	25.3	19.7	17800	39	110	160 ... 225	—	63600	80700	24100	47600
	310MR3	37.7	13.2	9010	13.7	44	71 ... 160	—	71700	90900	27500	47600
	310MR3	44.6	11.2	10600	13.7	44	71 ... 160	—	75300	95500	29000	47600
	310MR3	55.9	8.9	13300	13.7	44	71 ... 160	—	78000	98900	31300	47600
	310MR3	65.0	7.7	15500	13.7	44	71 ... 160	—	78000	98900	32900	47600
	310MR3	71.8	7.0	17100	13.7	44	71 ... 160	—	78000	98900	34000	47600
	310MR3	78.6	6.4	18300	13.3	44	71 ... 160	—	78000	98900	35100	47600
	310MR3	83.4	6.0	19900	13.7	44	71 ... 160	—	78000	98900	35800	47600
	310MR3	99.0	5.1	18000	10.4	44	71 ... 160	—	78000	98900	37900	47600
	310MR3	120	4.2	18600	8.9	44	71 ... 160	—	80000	101500	40400	47600
	310MR4	136	3.7	29600	12.9	30	71 ... 160	—	81500	103300	42100	47600
	310MR4	160	3.1	31100	11.5	30	71 ... 160	—	83400	105800	44500	47600
	310MR4	189	2.6	31700	9.9	30	71 ... 160	—	85400	108300	47000	47600
	310MR4	206	2.4	25800	7.4	30	71 ... 160	—	86500	109600	48400	47600
	310MR4	238	2.1	32200	8.0	30	71 ... 160	—	88300	111900	50700	47600
	310MR4	258	1.9	26800	6.1	30	71 ... 160	—	89300	113300	52200	47600
	310MR4	276	1.8	28100	6.0	30	71 ... 160	—	90200	114300	53300	47600
	310MR4	305	1.6	27600	5.4	30	71 ... 160	—	91500	116000	55100	47600
	310MR4	347	1.4	32100	5.5	30	71 ... 160	—	93200	118100	57500	47600
	310MR4	383	1.3	28700	4.4	30	71 ... 160	—	94500	119800	59500	47600
	310MR4	454	1.1	23500	3.1	30	71 ... 160	—	96800	122800	62900	47600
	310MR4	517	0.97	30100	3.4	30	71 ... 160	—	98600	125100	65000	47600
	310MR4	590	0.85	19500	2.0	30	71 ... 160	—	100500	127400	65000	47600
	310MR4	639	0.78	23900	2.2	30	71 ... 160	—	101700	128900	65000	47600
	310MR4	757	0.66	24800	1.9	30	71 ... 160	—	104100	132100	65000	47600
	310MR4	898	0.56	23900	1.6	30	71 ... 160	—	106700	135300	65000	47600

**311M R**

352

49210 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	311MR2B	12.0	125	11900	150	75	180 ... 250	—	—	46000	58600	13000	58300
	311MR2B	15.4	97	15200	150	75	180 ... 250	—	—	49500	63200	14100	58300
	311MR2B	18.3	82	18100	150	75	180 ... 250	—	—	52100	66500	15000	58300
	311MR2C	16.6	90	15000	150	90	180 ... 250	—	—	50700	64600	14500	58300
	311MR2C	21.3	70	19200	150	90	180 ... 250	—	—	54600	69600	15800	58300
	311MR2C	25.3	59	22800	150	90	180 ... 250	—	—	57500	73300	16700	58300
	311MR3	53.0	28.3	20300	66	40	132 ... 200	—	—	71700	91500	21300	58300
	311MR3	63.2	23.7	24200	66	40	132 ... 200	—	—	75600	96500	22600	58300
	311MR3	68.0	22.1	26000	66	40	132 ... 200	—	—	77300	98600	23200	58300
	311MR3	81.1	18.5	29800	63	40	132 ... 200	—	—	81500	100000	24600	58300
	311MR3	96.3	15.6	29600	53	40	132 ... 200	—	—	85800	100000	26000	58300
	311MR3	104	14.4	33100	55	40	132 ... 200	—	—	87800	100000	26700	58300
	311MR3	124	12.1	34200	48	40	132 ... 200	—	—	92500	100000	28300	58300
	311MR3	147	10.2	27200	32	40	132 ... 200	—	—	97300	100000	29900	58300
	311MR4	154	9.7	25700	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	98000	100000	30500	58300
	311MR4	182	8.2	30400	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	98000	100000	32200	58300
	311MR4	198	7.6	32800	29.3	22.0	71 ... 160	—	—	98000	100000	33100	58300
	311MR4	229	6.6	38100	29.6	22.0	71 ... 160	—	—	98000	100000	34700	58300
	311MR4	266	5.6	43900	29.3	22.0	71 ... 160	—	—	98000	100000	36500	58300
	311MR4	294	5.1	36600	22.1	22.0	71 ... 160	—	—	98000	100000	37700	58300
	311MR4	341	4.4	37500	19.5	22.0	71 ... 160	—	—	99800	101900	39700	58300
	311MR4	413	3.6	38800	16.7	22.0	71 ... 160	—	—	102600	104700	42300	58300
	311MR4	438	3.4	39200	15.9	22.0	71 ... 160	—	—	103400	105600	43100	58300
	311MR4	490	3.1	32000	11.6	22.0	71 ... 160	—	—	105100	107300	44800	58300
	311MR4	520	2.9	40200	13.7	22.0	71 ... 160	—	—	106000	108200	45700	58300
	311MR4	629	2.4	41200	11.6	22.0	71 ... 160	—	—	108900	111100	48600	58300
	311MR4	746	2.0	32300	7.7	22.0	71 ... 160	—	—	111600	113900	51500	58300
1000	311MR2B	12.0	83	13400	124	90	180 ... 250	—	—	51900	66200	14900	58300
	311MR2B	15.4	65	17200	124	90	180 ... 250	—	—	55900	71300	16200	58300
	311MR2B	18.3	55	20400	124	90	180 ... 250	—	—	58900	75100	17100	58300
	311MR2C	16.6	60	16900	113	108	180 ... 250	—	—	57200	73000	16600	58300
	311MR2C	21.3	47	21700	113	108	180 ... 250	—	—	61700	78700	18000	58300
	311MR2C	25.3	39	24400	107	108	180 ... 250	—	—	64900	82800	19100	58300
	311MR3	53.0	18.9	22900	50	48	132 ... 200	—	—	81000	100000	24400	58300
	311MR3	63.2	15.8	27300	50	48	132 ... 200	—	—	85400	100000	25900	58300
	311MR3	68.0	14.7	29400	50	48	132 ... 200	—	—	87300	100000	26500	58300
	311MR3	81.1	12.3	33200	47	48	132 ... 200	—	—	92000	100000	28100	58300
	311MR3	96.3	10.4	31800	38	48	132 ... 200	—	—	96900	100000	29800	58300
	311MR3	104	9.6	35100	39	48	132 ... 200	—	—	98000	100000	30600	58300
	311MR3	124	8.1	35500	33	48	132 ... 200	—	—	98000	100000	32400	58300
	311MR3	147	6.8	27300	21.4	48	132 ... 200	—	—	98000	100000	34300	58300
	311MR4	154	6.5	29000	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	98000	100000	34900	58300
	311MR4	182	5.5	34300	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	98000	100000	36900	58300
	311MR4	198	5.0	36600	21.8	26.4	71 ... 160	—	—	98000	100000	37900	58300
	311MR4	229	4.4	42300	21.9	26.4	71 ... 160	—	—	99900	101900	39800	58300
	311MR4	266	3.8	45900	20.4	26.4	71 ... 160	—	—	102100	104200	41800	58300
	311MR4	294	3.4	39200	15.8	26.4	71 ... 160	—	—	103500	105600	43200	58300
	311MR4	341	2.9	40300	14.0	26.4	71 ... 160	—	—	105800	107900	45400	58300
	311MR4	413	2.4	41600	11.9	26.4	71 ... 160	—	—	108700	110900	48400	58300
	311MR4	438	2.3	42000	11.3	26.4	71 ... 160	—	—	109600	111800	49400	58300
	311MR4	490	2.0	32300	7.8	26.4	71 ... 160	—	—	111400	113700	51200	58300
	311MR4	520	1.9	41200	9.4	26.4	71 ... 160	—	—	112300	114600	52300	58300
	311MR4	629	1.6	41200	7.8	26.4	71 ... 160	—	—	115400	117800	55700	58300
	311MR4	746	1.3	34600	5.5	26.4	71 ... 160	—	—	118300	120700	59000	58300
500	311MR2B	12.0	42	16400	76	150	180 ... 250	—	—	63900	81500	18800	58300
	311MR2B	15.4	32	21200	76	150	180 ... 250	—	—	68900	87800	20400	58300
	311MR2B	18.3	27.3	23100	70	150	180 ... 250	—	—	72500	92500	21600	58300
	311MR2C	16.6	30	20800	70	180	180 ... 250	—	—	70400	89900	20900	58300
	311MR2C	21.3	23.4	26700	70	180	180 ... 250	—	—	75900	96800	22700	58300
	311MR2C	25.3	19.7	25800	57	180	180 ... 250	—	—	79900	100000	24100	58300

**311M R**

352

49210 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
500	311MR3	53.0	9.4	28100	30	80	132 ... 200	—	—	98000	100000	30800	58300
	311MR3	63.2	7.9	33600	31	80	132 ... 200	—	—	98000	100000	32600	58300
	311MR3	68.0	7.4	34600	29.2	80	132 ... 200	—	—	98000	100000	33400	58300
	311MR3	81.1	6.2	36200	25.6	80	132 ... 200	—	—	98000	100000	35500	58300
	311MR3	96.3	5.2	32000	19.1	80	132 ... 200	—	—	98000	100000	37500	58300
	311MR3	104	4.8	36900	20.4	80	132 ... 200	—	—	98600	100600	38500	58300
	311MR3	124	4.0	38000	17.6	80	132 ... 200	—	—	101000	103100	40800	58300
	311MR3	147	3.4	29400	11.5	80	132 ... 200	—	—	103500	105600	43200	58300
	311MR4	154	3.2	35800	13.7	44	71 ... 160	—	—	104300	106400	43900	58300
	311MR4	182	2.7	42200	13.7	44	71 ... 160	—	—	106800	109000	46400	58300
	311MR4	198	2.5	41300	12.3	44	71 ... 160	—	—	108100	110300	47700	58300
	311MR4	229	2.2	47000	12.1	44	71 ... 160	—	—	110300	112500	50100	58300
	311MR4	266	1.9	47400	10.5	44	71 ... 160	—	—	112700	115000	52700	58300
	311MR4	294	1.7	44000	8.9	44	71 ... 160	—	—	114300	116600	54400	58300
	311MR4	341	1.5	45000	7.8	44	71 ... 160	—	—	116800	119200	57200	58300
	311MR4	413	1.2	46400	6.6	44	71 ... 160	—	—	120000	122400	61000	58300
	311MR4	438	1.1	46800	6.3	44	71 ... 160	—	—	121000	123500	62200	58300
	311MR4	490	1.0	33500	4.0	44	71 ... 160	—	—	123000	125500	64600	58300
	311MR4	520	0.96	41300	4.7	44	71 ... 160	—	—	124000	126500	65000	58300
	311MR4	629	0.80	41300	3.9	44	71 ... 160	—	—	127400	130000	65000	58300
	311MR4	746	0.67	36500	2.9	44	71 ... 160	—	—	130600	133300	65000	58300

313M R

364

60940 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	313MR2B	12.2	123	12000	150	75	180 ... 250	—	—	66800	78300	16100	86300
	313MR2B	15.9	95	15700	150	75	180 ... 250	—	—	72400	84800	17600	86300
	313MR2B	19.1	79	18800	150	75	180 ... 250	—	—	76500	89700	18700	86300
	313MR2C	16.8	89	15200	150	90	180 ... 250	—	—	73700	86400	17900	105000
	313MR2C	22.0	68	19800	150	90	180 ... 250	—	—	79800	93500	19600	105000
	313MR2C	26.4	57	23800	150	90	180 ... 250	—	—	84400	98800	20800	105000
	313MR3	53.7	28.0	20500	66	40	132 ... 200	—	—	104300	122200	26400	105000
	313MR3	64.0	23.4	24500	66	40	132 ... 200	—	—	110000	128900	28000	105000
	313MR3	69.9	21.4	26700	66	40	132 ... 200	—	—	112900	132400	28800	105000
	313MR3	82.2	18.3	31400	66	40	132 ... 200	—	—	118500	138900	30400	105000
	313MR3	97.5	15.4	37300	66	40	132 ... 200	—	—	124800	146200	32200	105000
	313MR3	107	14.0	38200	61	40	132 ... 200	—	—	128400	150400	33200	105000
	313MR3	127	11.8	40300	55	40	132 ... 200	—	—	135100	158300	35100	105000
	313MR3	153	9.8	30200	34	40	132 ... 200	—	—	142000	166400	37400	105000
	313MR4	185	8.1	30700	29.6	22	71 ... 160	—	—	142000	166400	39800	105000
	313MR4	201	7.5	33400	29.6	22	71 ... 160	—	—	142000	166400	40900	105000
	313MR4	237	6.3	39500	29.6	22	71 ... 160	—	—	142000	166400	43200	105000
	313MR4	281	5.3	46800	29.6	22	71 ... 160	—	—	142000	166400	45800	105000
	313MR4	309	4.9	43400	24.9	22	71 ... 160	—	—	142600	167100	47200	105000
	313MR4	346	4.3	55700	28.6	22	71 ... 160	—	—	144900	169800	49000	105000
	313MR4	387	3.9	45100	20.7	22	71 ... 160	—	—	147300	172600	50900	105000
	313MR4	450	3.3	46300	18.2	22	71 ... 160	—	—	150500	176300	53600	105000
	313MR4	496	3.0	48600	17.4	22	71 ... 160	—	—	152600	178800	55300	105000
	313MR4	535	2.8	47700	15.8	22	71 ... 160	—	—	154200	180700	56700	105000
	313MR4	647	2.3	49300	13.5	22	71 ... 160	—	—	158500	185700	60400	105000
	313MR4	778	1.9	35800	8.1	22	71 ... 160	—	—	162700	190700	64300	105000
1000	313MR2B	12.2	82	13600	124	90	180 ... 250	—	—	75500	88500	18400	86300
	313MR2B	15.9	63	17700	124	90	180 ... 250	—	—	81700	95800	20100	86300
	313MR2B	19.1	52	21300	124	90	180 ... 250	—	—	86400	101300	21400	86300
	313MR2C	16.8	59	17100	113	108	180 ... 250	—	—	83200	97500	20500	105000
	313MR2C	22.0	46	22300	113	108	180 ... 250	—	—	90100	105600	22400	105000
	313MR2C	26.4	38	25600	108	108	180 ... 250	—	—	95300	111600	23800	105000

**313M R**

364

60940 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1000	313MR3	53.7	18.6	23200	50	48	132 ... 200	—	—	117800	138100	30200	105000
	313MR3	64.0	15.6	27700	50	48	132 ... 200	—	—	124200	145600	32000	105000
	313MR3	69.9	14.3	30200	50	48	132 ... 200	—	—	127600	149500	33000	105000
	313MR3	82.2	12.2	35500	50	48	132 ... 200	—	—	133900	156900	34800	105000
	313MR3	97.5	10.3	42100	50	48	132 ... 200	—	—	140900	165100	36800	105000
	313MR3	107	9.3	41600	45	48	132 ... 200	—	—	142000	166400	38000	105000
	313MR3	127	7.9	42000	38	48	132 ... 200	—	—	142000	166400	40200	105000
	313MR3	153	6.5	30200	22.7	48	132 ... 200	—	—	142000	166400	42800	105000
	313MR4	185	5.4	34700	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	142000	166400	45500	105000
	313MR4	201	5.0	37700	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	142100	166500	46800	105000
	313MR4	237	4.2	44600	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	145500	170500	49500	105000
	313MR4	281	3.6	48200	20.3	26.4	71 ... 160	—	—	149100	174700	52400	105000
	313MR4	309	3.2	46500	17.8	26.4	71 ... 160	—	—	151100	177000	54100	105000
	313MR4	346	2.9	57100	19.6	26.4	71 ... 160	—	—	153500	179900	56100	105000
	313MR4	387	2.6	48400	14.8	26.4	71 ... 160	—	—	156100	182900	58300	105000
	313MR4	450	2.2	49700	13.1	26.4	71 ... 160	—	—	159500	186900	61300	105000
	313MR4	496	2.0	49100	11.7	26.4	71 ... 160	—	—	161700	189500	63300	105000
	313MR4	535	1.9	51200	11.3	26.4	71 ... 160	—	—	163400	191500	64900	105000
	313MR4	647	1.5	53000	9.7	26.4	71 ... 160	—	—	167900	196800	69200	105000
	313MR4	778	1.3	38400	5.8	26.4	71 ... 160	—	—	172400	202100	73600	105000
500	313MR2B	12.2	41	16600	76	150	180 ... 250	—	—	92900	108900	23200	86300
	313MR2B	15.9	32	21800	76	150	180 ... 250	—	—	100600	117900	25300	86300
	313MR2B	19.1	26.2	24700	72	150	180 ... 250	—	—	106400	124700	26900	86300
	313MR2C	16.8	29.7	21100	70	180	180 ... 250	—	—	102500	120100	25800	105000
	313MR2C	22.0	22.8	27500	70	180	180 ... 250	—	—	110900	130000	28200	105000
	313MR2C	26.4	18.9	27900	59	180	180 ... 250	—	—	117300	137400	30000	105000
	313MR3	53.7	9.3	28500	30	80	132 ... 200	—	—	142000	166400	38000	105000
	313MR3	64.0	7.8	34100	31	80	132 ... 200	—	—	142000	166400	40300	105000
	313MR3	69.9	7.1	37200	31	80	132 ... 200	—	—	142000	166400	41500	105000
	313MR3	82.2	6.1	43700	31	80	132 ... 200	—	—	142000	166400	43800	105000
	313MR3	97.5	5.1	48400	28.5	80	132 ... 200	—	—	142000	166400	46400	105000
	313MR3	107	4.7	43700	23.4	80	132 ... 200	—	—	143400	168000	47900	105000
	313MR3	127	3.9	45000	20.3	80	132 ... 200	—	—	147000	172200	50700	105000
	313MR3	153	3.3	32600	12.2	80	132 ... 200	—	—	150900	176800	53900	105000
	313MR4	185	2.7	42700	13.7	44	71 ... 160	—	—	155000	181600	57400	105000
	313MR4	201	2.5	46500	13.7	44	71 ... 160	—	—	156900	183800	59000	105000
	313MR4	237	2.1	53700	13.4	44	71 ... 160	—	—	160600	188200	62400	105000
	313MR4	281	1.8	49400	10.4	44	71 ... 160	—	—	164600	192900	66000	105000
	313MR4	309	1.6	52500	10.1	44	71 ... 160	—	—	166800	195500	68100	105000
	313MR4	346	1.4	59600	10.2	44	71 ... 160	—	—	169500	198600	70700	105000
	313MR4	387	1.3	54600	8.3	44	71 ... 160	—	—	172300	201900	73500	105000
	313MR4	450	1.1	56100	7.4	44	71 ... 160	—	—	176100	206300	77300	105000
	313MR4	496	1.0	50800	6.1	44	71 ... 160	—	—	178500	209200	79800	105000
	313MR4	535	0.94	57100	6.3	44	71 ... 160	—	—	180400	211400	80000	105000
	313MR4	647	0.77	57100	5.2	44	71 ... 160	—	—	185400	217300	80000	105000
	313MR4	778	0.64	40100	3.0	44	71 ... 160	—	—	190400	223100	80000	105000

314M R

376

80640 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	314MR3B	51.1	29.4	39100	130	55	180 ... 250	—	—	95500	114600	29200	115000
	314MR3B	65.5	22.9	50200	130	55	180 ... 250	—	—	103000	123500	31700	115000
	314MR3B	77.8	19.3	52500	116	55	180 ... 250	—	—	108400	130000	33600	115000
	314MR3B	82.3	18.2	54400	114	55	180 ... 250	—	—	110200	132200	34200	115000
	314MR3B	97.6	15.4	57300	101	55	180 ... 250	—	—	116000	139200	36200	115000
	314MR3B	113	13.2	47400	72	55	180 ... 250	—	—	121400	145600	38100	115000
	314MR3C	70.7	21.2	49400	120	55	180 ... 250	—	—	105300	126300	32500	115000

**314M R**

376

80640 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	314MR3C	90.7	16.5	61300	116	55	180 ... 250	—	—	113500	136100	35300	115000
	314MR3C	108	13.9	55800	89	55	180 ... 250	—	—	119500	143300	37400	115000
	314MR3C	114	13.2	58300	88	55	180 ... 250	—	—	121500	145700	38100	115000
	314MR3C	135	11.1	59100	75	55	180 ... 250	—	—	127900	153400	40300	115000
	314MR3C	157	9.5	47400	52	55	180 ... 250	—	—	132000	158300	42400	115000
	314MR4	160	9.4	26700	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	132000	158300	42700	115000
	314MR4	189	7.9	31500	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	132000	158300	45100	115000
	314MR4	238	6.3	39600	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	132000	158300	48700	115000
	314MR4	276	5.4	46000	29.6	22.0	71 ... 160	—	—	132000	158300	51200	115000
	314MR4	354	4.2	59000	29.5	22.0	71 ... 160	—	—	135200	162100	55600	115000
	314MR4	421	3.6	68500	28.9	22.0	71 ... 160	—	—	138500	166100	58900	115000
	314MR4	445	3.4	59300	23.6	22.0	71 ... 160	—	—	139600	167500	60000	115000
	314MR4	528	2.8	65900	22.2	22.0	71 ... 160	—	—	143100	171600	63500	115000
	314MR4	614	2.4	54200	15.7	22.0	71 ... 160	—	—	146200	175300	66800	115000
1000	314MR3B	51.1	19.6	44200	99	66	180 ... 250	—	—	107900	129400	33400	115000
	314MR3B	65.5	15.3	56700	99	66	180 ... 250	—	—	116300	139500	36300	115000
	314MR3B	77.8	12.9	56700	84	66	180 ... 250	—	—	122400	146800	38400	115000
	314MR3B	82.3	12.2	57900	81	66	180 ... 250	—	—	124500	149300	39100	115000
	314MR3B	97.6	10.2	59600	70	66	180 ... 250	—	—	131000	157200	41400	115000
	314MR3B	113	8.8	47500	48	66	180 ... 250	—	—	132000	158300	43600	115000
	314MR3C	70.7	14.1	55800	90	66	180 ... 250	—	—	119000	142700	37200	115000
	314MR3C	90.7	11.0	69100	87	66	180 ... 250	—	—	128200	153800	40400	115000
	314MR3C	108	9.3	59500	63	66	180 ... 250	—	—	132000	158300	42800	115000
	314MR3C	114	8.8	60200	61	66	180 ... 250	—	—	132000	158300	43600	115000
	314MR3C	135	7.4	60800	52	66	180 ... 250	—	—	132000	158300	46200	115000
	314MR3C	157	6.4	47800	35	66	180 ... 250	—	—	132000	158300	48600	115000
	314MR4	160	6.2	30200	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	132000	158300	48900	115000
	314MR4	189	5.3	35600	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	132000	158300	51700	115000
	314MR4	238	4.2	44700	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	135300	162200	55700	115000
	314MR4	276	3.6	52000	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	138200	165800	58600	115000
	314MR4	354	2.8	66700	22.2	26.4	71 ... 160	—	—	143200	171800	63700	115000
	314MR4	421	2.4	74500	21.0	26.4	71 ... 160	—	—	146800	176000	67400	115000
	314MR4	445	2.2	65800	17.5	26.4	71 ... 160	—	—	148000	177500	68700	115000
	314MR4	528	1.9	69200	15.5	26.4	71 ... 160	—	—	151600	181800	72700	115000
	314MR4	614	1.6	58200	11.2	26.4	71 ... 160	—	—	154900	185800	76500	115000
500	314MR3B	51.1	9.8	54400	61	110	180 ... 250	—	—	132000	158300	42100	115000
	314MR3B	65.5	7.6	67400	59	110	180 ... 250	—	—	132000	158300	45700	115000
	314MR3B	77.8	6.4	59500	44	110	180 ... 250	—	—	132000	158300	48400	115000
	314MR3B	82.3	6.1	61600	43	110	180 ... 250	—	—	132000	158300	49300	115000
	314MR3B	97.6	5.1	62200	37	110	180 ... 250	—	—	132000	158300	52200	115000
	314MR3B	113	4.4	49000	24.8	110	180 ... 250	—	—	134400	161200	54900	115000
	314MR3C	70.7	7.1	68400	56	110	180 ... 250	—	—	132000	158300	46900	115000
	314MR3C	90.7	5.5	72200	46	110	180 ... 250	—	—	132000	158300	51000	115000
	314MR3C	108	4.6	59500	32	110	180 ... 250	—	—	133400	160000	53900	115000
	314MR3C	114	4.4	63200	32	110	180 ... 250	—	—	134500	161300	55000	115000
	314MR3C	135	3.7	64500	27.4	110	180 ... 250	—	—	137800	165300	58200	115000
	314MR3C	157	3.2	51800	18.9	110	180 ... 250	—	—	140800	168900	61200	115000
	314MR4	160	3.1	37100	13.7	44	71 ... 160	—	—	141200	169400	61600	115000
	314MR4	189	2.6	43800	13.7	44	71 ... 160	—	—	144600	173400	65100	115000
	314MR4	238	2.1	55000	13.7	44	71 ... 160	—	—	149400	179100	70200	115000
	314MR4	276	1.8	64000	13.7	44	71 ... 160	—	—	152600	183000	73800	115000
	314MR4	354	1.4	82100	13.7	44	71 ... 160	—	—	158200	189700	80300	115000
	314MR4	421	1.2	76700	10.8	44	71 ... 160	—	—	162100	194400	85000	115000
	314MR4	445	1.1	72200	9.6	44	71 ... 160	—	—	163400	195900	86600	115000
	314MR4	528	0.95	73300	8.2	44	71 ... 160	—	—	167400	200800	90000	115000
	314MR4	614	0.81	63300	6.1	44	71 ... 160	—	—	171100	205100	90000	115000

**315M R**

388

100800 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	315MR3B	51.1	29.4	48900	150	75	180 ... 250	—	—	95500	114600	29200	135000
	315MR3B	65.5	22.9	62700	150	75	180 ... 250	—	—	103000	123500	31700	135000
	315MR3B	77.8	19.3	73600	150	75	180 ... 250	—	—	108400	130000	33600	135000
	315MR3B	82.3	18.2	68000	142	75	180 ... 250	—	—	110200	132200	34200	135000
	315MR3B	97.6	15.4	72000	127	75	180 ... 250	—	—	116000	139200	36200	135000
	315MR3B	113	13.2	59200	90	75	180 ... 250	—	—	121400	145600	38100	135000
	315MR3C	70.7	21.2	61700	150	90	180 ... 250	—	—	105300	126300	32500	135000
	315MR3C	90.7	16.5	77300	147	90	180 ... 250	—	—	113500	136100	35300	135000
	315MR3C	108	13.9	83100	133	90	180 ... 250	—	—	119500	143300	37400	135000
	315MR3C	114	13.2	72900	110	90	180 ... 250	—	—	121500	145700	38100	135000
	315MR3C	135	11.1	74000	94	90	180 ... 250	—	—	127900	153400	40300	135000
	315MR3C	157	9.5	59300	65	90	180 ... 250	—	—	132000	158300	42400	135000
	315MR4	225	6.7	83600	66	40	132 ... 200	—	—	132000	158300	47800	135000
	315MR4	269	5.6	92800	61	40	132 ... 200	—	—	132000	158300	50700	135000
	315MR4	345	4.3	94600	49	40	132 ... 200	—	—	134700	161500	55100	135000
	315MR4	409	3.7	94600	41	40	132 ... 200	—	—	138000	165500	58400	135000
	315MR4	525	2.9	94600	32	40	132 ... 200	—	—	143000	171500	63400	135000
	315MR4	623	2.4	94900	27.0	40	132 ... 200	—	—	146500	175700	67200	135000
	315MR4	659	2.3	85100	22.9	40	132 ... 200	—	—	147700	177100	68400	135000
	315MR4	782	1.9	86400	19.6	40	132 ... 200	—	—	151400	181500	72400	135000
	315MR4	909	1.6	72500	14.2	40	132 ... 200	—	—	154700	185500	76200	135000
1000	315MR3B	51.1	19.6	55200	124	90	180 ... 250	—	—	107900	129400	33400	135000
	315MR3B	65.5	15.3	70900	124	90	180 ... 250	—	—	116300	139500	36300	135000
	315MR3B	77.8	12.9	82700	122	90	180 ... 250	—	—	122400	146800	38400	135000
	315MR3B	82.3	12.2	72400	101	90	180 ... 250	—	—	124500	149300	39100	135000
	315MR3B	97.6	10.2	74500	88	90	180 ... 250	—	—	131000	157200	41400	135000
	315MR3B	113	8.8	59400	60	90	180 ... 250	—	—	132000	158300	43600	135000
	315MR3C	70.7	14.1	69700	113	108	180 ... 250	—	—	119000	142700	37200	135000
	315MR3C	90.7	11.0	86500	109	108	180 ... 250	—	—	128200	153800	40400	135000
	315MR3C	108	9.3	89500	95	108	180 ... 250	—	—	132000	158300	42800	135000
	315MR3C	114	8.8	75200	76	108	180 ... 250	—	—	132000	158300	43600	135000
	315MR3C	135	7.4	76000	65	108	180 ... 250	—	—	132000	158300	46200	135000
	315MR3C	157	6.4	59700	44	108	180 ... 250	—	—	132000	158300	48600	135000
	315MR4	225	4.4	91700	48	48	132 ... 200	—	—	134300	161000	54800	135000
	315MR4	269	3.7	94600	42	48	132 ... 200	—	—	137700	165100	58100	135000
	315MR4	345	2.9	94600	32	48	132 ... 200	—	—	142700	171100	63100	135000
	315MR4	409	2.4	94800	27.4	48	132 ... 200	—	—	146200	175300	66800	135000
	315MR4	525	1.9	96400	21.7	48	132 ... 200	—	—	151500	181700	72600	135000
	315MR4	623	1.6	97600	18.5	48	132 ... 200	—	—	155300	186200	76900	135000
	315MR4	659	1.5	88300	15.8	48	132 ... 200	—	—	156500	187700	78300	135000
	315MR4	782	1.3	89600	13.6	48	132 ... 200	—	—	160400	192400	82900	135000
	315MR4	909	1.1	77800	10.1	48	132 ... 200	—	—	163900	196500	87200	135000
500	315MR3B	51.1	9.8	68000	76	150	180 ... 250	—	—	132000	158300	42100	135000
	315MR3B	65.5	7.6	85700	75	150	180 ... 250	—	—	132000	158300	45700	135000
	315MR3B	77.8	6.4	92500	68	150	180 ... 250	—	—	132000	158300	48400	135000
	315MR3B	82.3	6.1	77000	54	150	180 ... 250	—	—	132000	158300	49300	135000
	315MR3B	97.6	5.1	77800	46	150	180 ... 250	—	—	132000	158300	52200	135000
	315MR3B	113	4.4	61200	31	150	180 ... 250	—	—	134400	161200	54900	135000
	315MR3C	70.7	7.1	85600	69	180	180 ... 250	—	—	132000	158300	46900	135000
	315MR3C	90.7	5.5	93800	59	180	180 ... 250	—	—	132000	158300	51000	135000
	315MR3C	108	4.6	94600	50	180	180 ... 250	—	—	133400	160000	53900	135000
	315MR3C	114	4.4	79100	40	180	180 ... 250	—	—	134500	161300	55000	135000
	315MR3C	135	3.7	80600	34	180	180 ... 250	—	—	137800	165300	58200	135000
	315MR3C	157	3.2	64800	23.7	180	180 ... 250	—	—	140800	168900	61200	135000
	315MR4	225	2.2	95400	25.1	80	132 ... 200	—	—	148200	177800	69000	135000
	315MR4	269	1.9	96600	21.3	80	132 ... 200	—	—	152000	182300	73200	135000
	315MR4	345	1.4	98200	16.8	80	132 ... 200	—	—	157500	188900	79500	135000
	315MR4	409	1.2	99400	14.4	80	132 ... 200	—	—	161400	193600	84200	135000

**315M R**

388

100800 Nm


n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn₂ [N]			M_{2 max} Nm
315MR4	525		0.95	100800	11.4	80	132 ... 200	—	—	167300	200600	90000	135000
315MR4	623		0.80	100800	9.6	80	132 ... 200	—	—	171400	205600	90000	135000
315MR4	659		0.76	91600	8.2	80	132 ... 200	—	—	172800	207200	90000	135000
315MR4	782		0.64	91600	6.9	80	132 ... 200	—	—	177100	212400	90000	135000
315MR4	909		0.55	79100	5.1	80	132 ... 200	—	—	180900	217000	90000	135000

316M R

400

134390 Nm

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn₂ [N]			M_{2 max} Nm
1500	316MR3B	51.1	29.4	48900	150	75	180 ... 250	—	—	146200	164000	48600	192000
	316MR3B	64.1	23.4	61400	150	75	180 ... 250	—	—	156500	175600	52400	192000
	316MR3B	65.5	22.9	62700	150	75	180 ... 250	—	—	157600	176800	52800	192000
	316MR3B	77.8	19.3	74500	150	75	180 ... 250	—	—	165900	186100	55900	192000
	316MR3B	82.3	18.2	78700	150	75	180 ... 250	—	—	168700	189200	57000	192000
	316MR3B	97.6	15.4	89000	150	75	180 ... 250	—	—	177600	199200	60300	192000
	316MR3C	70.7	21.2	61700	150	90	180 ... 250	—	—	161200	180800	54200	192000
	316MR3C	88.7	16.9	77500	150	90	180 ... 250	—	—	172600	193600	58400	192000
	316MR3C	90.7	16.5	79200	150	90	180 ... 250	—	—	173700	194900	58900	192000
	316MR3C	108	13.9	94000	150	90	180 ... 250	—	—	182900	205200	62300	192000
	316MR3C	114	13.2	92900	140	90	180 ... 250	—	—	186000	208600	63500	192000
	316MR3C	135	11.1	97700	124	90	180 ... 250	—	—	195800	219600	67200	192000
	316MR4	225	6.7	83600	66	45	132 ... 200	—	—	202000	226600	79700	192000
	316MR4	269	5.6	99700	66	45	132 ... 200	—	—	202000	226600	84600	192000
	316MR4	289	5.2	107200	66	45	132 ... 200	—	—	202000	226600	86600	192000
	316MR4	337	4.4	101400	53	45	132 ... 200	—	—	205400	230400	91200	192000
	316MR4	363	4.1	102600	50	45	132 ... 200	—	—	207500	232800	93400	192000
	316MR4	430	3.5	105500	43	45	132 ... 200	—	—	212700	238600	98900	192000
	316MR4	443	3.4	125100	50	45	132 ... 200	—	—	213500	239500	99900	192000
	316MR4	525	2.9	125700	42	45	132 ... 200	—	—	218800	245500	105700	192000
	316MR4	623	2.4	113800	32	45	132 ... 200	—	—	224200	251600	111900	192000
	316MR4	659	2.3	112400	30	45	132 ... 200	—	—	226000	253600	114000	192000
	316MR4	782	1.9	114300	25.9	45	132 ... 200	—	—	231600	259800	120700	192000
1000	316MR3B	51.1	19.6	55200	124	90	180 ... 250	—	—	165100	185200	55700	192000
	316MR3B	64.1	15.6	69300	124	90	180 ... 250	—	—	176800	198300	60000	192000
	316MR3B	65.5	15.3	70900	124	90	180 ... 250	—	—	178000	199600	60500	192000
	316MR3B	77.8	12.9	84100	124	90	180 ... 250	—	—	187300	210200	64000	192000
	316MR3B	82.3	12.2	88900	124	90	180 ... 250	—	—	190500	213700	65200	192000
	316MR3B	97.6	10.2	98900	116	90	180 ... 250	—	—	200500	225000	69100	192000
	316MR3C	70.7	14.1	69700	113	108	180 ... 250	—	—	182000	204200	62000	192000
	316MR3C	88.7	11.3	87500	113	108	180 ... 250	—	—	194900	218600	66900	192000
	316MR3C	90.7	11.0	89500	113	108	180 ... 250	—	—	196200	220100	67400	192000
	316MR3C	108	9.3	104900	112	108	180 ... 250	—	—	202000	226600	71400	192000
	316MR3C	114	8.8	99500	100	108	180 ... 250	—	—	202000	226600	72700	192000
	316MR3C	135	7.4	99500	84	108	180 ... 250	—	—	202000	226600	77000	192000
	316MR4	225	4.4	94400	50	54	132 ... 200	—	—	205500	230500	91300	192000
	316MR4	269	3.7	112300	49	54	132 ... 200	—	—	210700	236400	96800	192000
	316MR4	289	3.5	117500	48	54	132 ... 200	—	—	212900	238800	99200	192000
	316MR4	337	3.0	108300	38	54	132 ... 200	—	—	217600	244200	104400	192000
	316MR4	363	2.8	109600	36	54	132 ... 200	—	—	219900	246700	107000	192000
	316MR4	430	2.3	112100	31	54	132 ... 200	—	—	225400	252800	113300	192000
	316MR4	443	2.3	127000	34	54	132 ... 200	—	—	226300	253800	114300	192000
	316MR4	525	1.9	128600	29.0	54	132 ... 200	—	—	231900	260100	121000	192000
	316MR4	623	1.6	115800	22.0	54	132 ... 200	—	—	237600	266600	128100	192000
	316MR4	659	1.5	117100	21.0	54	132 ... 200	—	—	239500	268700	130500	192000
	316MR4	782	1.3	119200	18.0	54	132 ... 200	—	—	245500	275300	138200	192000
	316MR3B	51.1	9.8	68000	76	150	180 ... 250	—	—	202000	226600	70100	192000
	316MR3B	64.1	7.8	85300	76	150	180 ... 250	—	—	202000	226600	75600	192000

**316M R**

400

134390 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm
										H/C/PC	HZ/PZ	FZ	
500	316MR3B	65.5	7.6	87200	76	150	180 ... 250	—	—	202000	226600	76200	192000
	316MR3B	77.8	6.4	103500	76	150	180 ... 250	—	—	202000	226600	80700	192000
	316MR3B	82.3	6.1	98000	68	150	180 ... 250	—	—	202000	226600	82200	192000
	316MR3B	97.6	5.1	99500	58	150	180 ... 250	—	—	202000	226600	87000	192000
	316MR3C	70.7	7.1	85800	70	180	180 ... 250	—	—	202000	226600	78100	192000
	316MR3C	88.7	5.6	97900	63	180	180 ... 250	—	—	202000	226600	84300	192000
	316MR3C	90.7	5.5	110200	70	180	180 ... 250	—	—	202000	226600	84900	192000
	316MR3C	108	4.6	113600	61	180	180 ... 250	—	—	204100	229000	89900	192000
	316MR3C	114	4.4	101600	51	180	180 ... 250	—	—	205800	230800	91600	192000
	316MR3C	135	3.7	104500	44	180	180 ... 250	—	—	210900	236600	97000	192000
	316MR4	225	2.2	114300	30	90	132 ... 200	—	—	226800	254500	115000	192000
	316MR4	269	1.9	128800	28.3	90	132 ... 200	—	—	232600	261000	122000	192000
	316MR4	289	1.7	129400	26.5	90	132 ... 200	—	—	235100	263700	124900	192000
	316MR4	337	1.5	117400	20.6	90	132 ... 200	—	—	240300	269600	131500	192000
	316MR4	363	1.4	118300	19.3	90	132 ... 200	—	—	242800	272400	134800	192000
	316MR4	430	1.2	120300	16.5	90	132 ... 200	—	—	248800	279100	142700	192000
	316MR4	443	1.1	133300	17.8	90	132 ... 200	—	—	249800	280200	144000	192000
	316MR4	525	0.95	134400	15.1	90	132 ... 200	—	—	256000	287200	150000	192000
	316MR4	623	0.80	118100	11.2	90	132 ... 200	—	—	262400	294300	150000	192000
	316MR4	659	0.76	122200	11.0	90	132 ... 200	—	—	264400	296700	150000	192000
	316MR4	782	0.64	122200	9.2	90	132 ... 200	—	—	271000	304000	150000	192000


B

317M R

410

207490 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	MC	MZ	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm
										H/C/PC	HZ/PZ	FZ	
1500	317MR3B	49.8	30	47700	150	90	180 ... 250	—	—	225800	239800	48200	393000
	317MR3B	64.9	23.1	62100	150	90	180 ... 250	—	—	244400	259700	52700	393000
	317MR3B	78.1	19.2	74800	150	90	180 ... 250	—	—	258400	274500	56000	393000
	317MR3B	83.3	18.0	79700	150	90	180 ... 250	—	—	263400	279900	57200	393000
	317MR3B	100	15.0	96000	150	90	180 ... 250	—	—	278500	295900	60900	393000
	317MR3B	119	12.6	106600	150	90	180 ... 250	—	—	293200	311500	64400	393000
	317MR3C	68.9	21.8	60200	150	100	180 ... 250	—	—	248900	264400	53700	393000
	317MR3C	89.8	16.7	78400	150	100	180 ... 250	—	—	269500	286300	58700	393000
	317MR3C	108	13.9	94400	150	100	180 ... 250	—	—	284900	302700	62400	393000
	317MR3C	115	13.0	100600	150	100	180 ... 250	—	—	290400	308600	63800	393000
	317MR3C	139	10.8	121200	150	100	180 ... 250	—	—	307100	326200	67800	393000
	317MR3C	165	9.1	113100	118	100	180 ... 250	—	—	314300	333900	71800	393000
	317MR4	220	6.8	81500	66	50	132 ... 200	—	—	314300	333900	79000	393000
	317MR4	262	5.7	97200	66	50	132 ... 200	—	—	314300	333900	83800	393000
	317MR4	336	4.5	124700	66	50	132 ... 200	—	—	319400	339400	91100	393000
	317MR4	399	3.8	148000	66	50	132 ... 200	—	—	327400	347800	96500	393000
	317MR4	438	3.4	156700	63	50	132 ... 200	—	—	331800	352500	99500	393000
	317MR4	520	2.9	166200	57	50	132 ... 200	—	—	340000	361200	105400	393000
	317MR4	626	2.4	121500	34	50	132 ... 200	—	—	349100	370900	112100	393000
	317MR4	677	2.2	156000	41	50	132 ... 200	—	—	353000	375100	115000	393000
	317MR4	803	1.9	155900	34	50	132 ... 200	—	—	361800	384300	121800	393000
	317MR4	953	1.6	139100	25.9	50	132 ... 200	—	—	370700	393900	129000	393000
1000	317MR3B	49.8	20.1	53800	124	108	180 ... 250	—	—	255000	270900	55200	393000
	317MR3B	64.9	15.4	70200	124	108	180 ... 250	—	—	276100	293300	60300	393000
	317MR3B	78.1	12.8	84400	124	108	180 ... 250	—	—	291800	310000	64100	393000
	317MR3B	83.3	12.0	90000	124	108	180 ... 250	—	—	297500	316100	65500	393000
	317MR3B	100	10.0	108400	124	108	180 ... 250	—	—	314300	333900	69700	393000
	317MR3B	119	8.4	113300	109	108	180 ... 250	—	—	314300	333900	73800	393000
	317MR3C	68.9	14.5	67900	113	120	180 ... 250	—	—	281100	298600	61500	393000
	317MR3C	89.8	11.1	88600	113	120	180 ... 250	—	—	304400	323300	67200	393000
	317MR3C	108	9.2	106000	112	120	180 ... 250	—	—	314300	333900	71500	393000

**317M R**

410

207490 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1000	317MR3C	115	8.7	113700	113	120	180 ... 250	—	—	314300	333900	73000	393000
	317MR3C	139	7.2	135200	112	120	180 ... 250	—	—	314300	333900	77700	393000
	317MR3C	165	6.1	113800	79	120	180 ... 250	—	—	314300	333900	82200	393000
	317MR4	220	4.6	92000	50	60	132 ... 200	—	—	318500	338400	90500	393000
	317MR4	262	3.8	109800	50	60	132 ... 200	—	—	326600	347000	96000	393000
	317MR4	336	3.0	140900	50	60	132 ... 200	—	—	338500	359600	104300	393000
	317MR4	399	2.5	167200	50	60	132 ... 200	—	—	346900	368500	110400	393000
	317MR4	438	2.3	168200	45	60	132 ... 200	—	—	351600	373500	113900	393000
	317MR4	520	1.9	170500	39	60	132 ... 200	—	—	360300	382700	120600	393000
	317MR4	626	1.6	123500	23.3	60	132 ... 200	—	—	369900	393000	128300	393000
	317MR4	677	1.5	156000	27.3	60	132 ... 200	—	—	374100	397400	131700	393000
	317MR4	803	1.2	155900	23.0	60	132 ... 200	—	—	383400	407300	139400	393000
	317MR4	953	1.0	149000	18.5	60	132 ... 200	—	—	392900	417400	147600	393000
500	317MR3B	49.8	10.0	66300	76	180	180 ... 250	—	—	313900	333500	69500	393000
	317MR3B	64.9	7.7	86400	76	180	180 ... 250	—	—	314300	333900	75900	393000
	317MR3B	78.1	6.4	104000	76	180	180 ... 250	—	—	314300	333900	80800	393000
	317MR3B	83.3	6.0	110800	76	180	180 ... 250	—	—	314300	333900	82500	393000
	317MR3B	100	5.0	133400	76	180	180 ... 250	—	—	314400	334000	87800	393000
	317MR3B	119	4.2	117600	57	180	180 ... 250	—	—	322200	342300	92900	393000
	317MR3C	68.9	7.3	83600	70	200	180 ... 250	—	—	314300	333900	77500	393000
	317MR3C	89.8	5.6	109000	70	200	180 ... 250	—	—	314300	333900	84600	393000
	317MR3C	108	4.6	121300	64	200	180 ... 250	—	—	317800	337700	90000	393000
	317MR3C	115	4.3	139900	70	200	180 ... 250	—	—	320800	340800	92000	393000
	317MR3C	139	3.6	152200	63	200	180 ... 250	—	—	329400	349900	97800	393000
	317MR3C	165	3.0	124300	43	200	180 ... 250	—	—	337500	358600	103600	393000
	317MR4	220	2.3	112800	30	100	132 ... 200	—	—	351700	373600	114000	393000
	317MR4	262	1.9	135100	31	100	132 ... 200	—	—	360600	383100	120900	393000
	317MR4	336	1.5	173400	31	100	132 ... 200	—	—	373700	397000	131400	393000
	317MR4	399	1.3	186800	27.7	100	132 ... 200	—	—	383000	406900	139100	393000
	317MR4	438	1.1	177900	24.0	100	132 ... 200	—	—	388200	412400	143500	393000
	317MR4	520	0.96	179800	20.5	100	132 ... 200	—	—	397800	422600	150000	393000
	317MR4	626	0.80	125800	11.9	100	132 ... 200	—	—	408400	433900	150000	393000
	317MR4	677	0.74	156000	13.6	100	132 ... 200	—	—	413000	438800	150000	393000
	317MR4	803	0.62	155900	11.5	100	132 ... 200	—	—	423300	449700	150000	393000
	317MR4	953	0.52	150300	9.3	100	132 ... 200	—	—	433700	460800	150000	393000

318M R

420

297550 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm	
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ		
1500	318MR4B	225	6.7	208700	150	90	180 ... 250	—	—	299000	337600	106200	500000
	318MR4B	288	5.2	231100	142	90	180 ... 250	—	—	299000	337600	115400	500000
	318MR4B	342	4.4	237000	123	90	180 ... 250	—	—	304700	344000	122200	500000
	318MR4B	362	4.1	239200	117	90	180 ... 250	—	—	307100	346800	124500	500000
	318MR4B	430	3.5	246200	102	90	180 ... 250	—	—	314700	355400	131800	500000
	318MR4B	499	3.0	249400	89	90	180 ... 250	—	—	321600	363100	138600	500000
	318MR4C	311	4.8	233200	133	110	180 ... 250	—	—	300600	339400	118400	500000
	318MR4C	399	3.8	243200	108	110	180 ... 250	—	—	311500	351700	128700	500000
	318MR4C	474	3.2	250300	94	110	180 ... 250	—	—	319200	360400	136200	500000
	318MR4C	501	3.0	252700	89	110	180 ... 250	—	—	321700	363300	138800	500000
	318MR4C	595	2.5	260100	78	110	180 ... 250	—	—	329700	372300	146900	500000
	318MR4C	691	2.2	257500	66	110	180 ... 250	—	—	336900	380400	154500	500000
1000	318MR4B	225	4.5	232800	123	108	180 ... 250	—	—	304000	343300	121600	500000
	318MR4B	288	3.5	246500	101	108	180 ... 250	—	—	315000	355700	132100	500000
	318MR4B	342	2.9	253800	88	108	180 ... 250	—	—	322900	364500	139900	500000
	318MR4B	362	2.8	256200	84	108	180 ... 250	—	—	325400	367400	142500	500000
	318MR4B	430	2.3	263200	72	108	180 ... 250	—	—	333500	376500	150900	500000

**318M R**

420

297550 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm		
								HC/PC	HZ/PZ	FZ			
1000	318MR4B	499	2.0	258200	61	108	180 ... 250	—	—	340700	384700	158700	500000
	318MR4C	311	3.2	249700	95	132	180 ... 250	—	—	318500	359600	135500	500000
	318MR4C	399	2.5	260500	77	132	180 ... 250	—	—	330000	372600	147300	500000
	318MR4C	474	2.1	267000	67	132	180 ... 250	—	—	338200	381900	155900	500000
	318MR4C	501	2.0	269200	64	132	180 ... 250	—	—	340900	384900	158800	500000
	318MR4C	595	1.7	276000	55	132	180 ... 250	—	—	349400	394500	168200	500000
	318MR4C	691	1.4	261200	45	132	180 ... 250	—	—	357000	403000	176800	500000
500	318MR4B	225	2.2	265000	70	180	180 ... 250	—	—	335700	379000	153200	500000
	318MR4B	288	1.7	274700	56	180	180 ... 250	—	—	347800	392700	166500	500000
	318MR4B	342	1.5	281600	49	180	180 ... 250	—	—	356500	402500	176300	500000
	318MR4B	362	1.4	283900	46	180	180 ... 250	—	—	359300	405700	179600	500000
	318MR4B	430	1.2	291100	40	180	180 ... 250	—	—	368200	415700	190100	500000
	318MR4B	499	1.0	264700	31	180	180 ... 250	—	—	376200	424800	199900	500000
	318MR4C	311	1.6	277800	53	220	180 ... 250	—	—	351600	397000	170700	500000
	318MR4C	399	1.3	288000	43	220	180 ... 250	—	—	364400	411400	185500	500000
	318MR4C	474	1.1	295200	37	220	180 ... 250	—	—	373400	421600	196400	500000
	318MR4C	501	1.0	297600	35	220	180 ... 250	—	—	376400	425000	200000	500000
	318MR4C	595	0.84	297600	29.6	220	180 ... 250	—	—	385700	435500	200000	500000
	318MR4C	691	0.72	264700	22.6	220	180 ... 250	—	—	394100	445000	200000	500000

319 R

430

471190 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]			M _{2 max} Nm		
								HC/PC	HZ/PZ	FZ			
1500	319R4B	249	6.0	231200	150	95	180 ... 250	—	—	363300	400000	109900	680000
	319R4B	320	4.7	296700	150	95	180 ... 250	—	—	366600	403600	119400	680000
	319R4B	379	4.0	334500	150	95	180 ... 250	—	—	375700	413600	126500	680000
	319R4B	401	3.7	340200	150	95	180 ... 250	—	—	378700	416900	128800	680000
	319R4B	475	3.2	294100	110	95	180 ... 250	—	—	387900	427100	136300	680000
	319R4B	563	2.7	302600	95	95	180 ... 250	—	—	397500	437700	144300	680000
	319R4B	655	2.3	308600	84	95	180 ... 250	—	—	406100	447200	151700	680000
	319R4C	345	4.4	291900	150	115	180 ... 250	—	—	370600	408000	122500	680000
	319R4C	442	3.4	350400	141	115	180 ... 250	—	—	384000	422800	133100	680000
	319R4C	525	2.9	368800	125	115	180 ... 250	—	—	393500	433300	140900	680000
	319R4C	555	2.7	375000	120	115	180 ... 250	—	—	396700	436800	143600	680000
	319R4C	657	2.3	310500	84	115	180 ... 250	—	—	406300	447400	151900	680000
	319R4C	780	1.9	319500	73	115	180 ... 250	—	—	416400	458500	160800	680000
	319R4C	906	1.7	319200	62	115	180 ... 250	—	—	425500	468400	169100	680000
1000	319R4B	249	4.0	261100	124	114	180 ... 250	—	—	374800	412700	125800	680000
	319R4B	320	3.1	335100	124	114	180 ... 250	—	—	388400	427700	136700	680000
	319R4B	379	2.6	377800	118	114	180 ... 250	—	—	398100	438300	144800	680000
	319R4B	401	2.5	384100	113	114	180 ... 250	—	—	401300	441800	147500	680000
	319R4B	475	2.1	314600	78	114	180 ... 250	—	—	411000	452500	156000	680000
	319R4B	563	1.8	323800	68	114	180 ... 250	—	—	421200	463800	165200	680000
	319R4B	655	1.5	321900	58	114	180 ... 250	—	—	430400	473800	173700	680000
	319R4C	345	2.9	329600	113	138	180 ... 250	—	—	392700	432300	140200	680000
	319R4C	442	2.3	392600	105	138	180 ... 250	—	—	406900	448000	152400	680000
	319R4C	525	1.9	400600	90	138	180 ... 250	—	—	417000	459100	161300	680000
	319R4C	555	1.8	413100	88	138	180 ... 250	—	—	420300	462800	164400	680000
	319R4C	657	1.5	332200	60	138	180 ... 250	—	—	430600	474100	173900	680000
	319R4C	780	1.3	341800	52	138	180 ... 250	—	—	441200	485800	184100	680000
	319R4C	906	1.1	333000	43	138	180 ... 250	—	—	450800	496400	193600	680000
500	319R4B	249	2.0	321400	76	190	180 ... 250	—	—	413900	455700	158500	680000
	319R4B	320	1.6	412200	76	190	180 ... 250	—	—	428900	472200	172300	680000
	319R4B	379	1.3	424300	66	190	180 ... 250	—	—	439500	483900	182400	680000
	319R4B	401	1.2	448500	66	190	180 ... 250	—	—	443000	487800	185800	680000
	319R4B	475	1.1	353200	44	190	180 ... 250	—	—	453800	499700	196500	680000
	319R4B	563	0.89	356300	37	190	180 ... 250	—	—	465000	512000	200000	680000
	319R4B	655	0.76	336400	30	190	180 ... 250	—	—	475200	523200	200000	680000

**319 R**

430

471190 Nm


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	
500	319R4C	345	1.5	405900	70	230	180 ... 250	—	—	433600	477300	176700
	319R4C	442	1.1	458400	61	230	180 ... 250	—	—	449300	494700	192000
	319R4C	525	0.95	443000	50	230	180 ... 250	—	—	460400	506900	200000
	319R4C	555	0.90	471200	50	230	180 ... 250	—	—	464100	511000	200000
	319R4C	657	0.76	356300	32	230	180 ... 250	—	—	475400	523400	200000
	319R4C	780	0.64	356300	27.0	230	180 ... 250	—	—	487200	536400	200000
	319R4C	906	0.55	336400	22.0	230	180 ... 250	—	—	497800	548000	200000

321 R

440

655200 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]				M _{2 max} Nm
								MC	MZ	HC/PC	HZ/PZ	
1500	321R4B	221	6.8	205600	150	105	180 ... 250	—	—	513900	611700	675800
	321R4B	288	5.2	265300	150	105	180 ... 250	—	—	513900	611700	731700
	321R4B	347	4.3	320600	150	105	180 ... 250	—	—	524700	624600	773600
	321R4B	370	4.1	341300	150	105	180 ... 250	—	—	529600	630300	788600
	321R4B	446	3.4	409600	150	105	180 ... 250	—	—	543800	647300	833700
	321R4B	529	2.8	484700	150	105	180 ... 250	—	—	557200	663300	877700
	321R4C	306	4.9	249000	144	125	180 ... 250	—	—	515400	613500	745100
	321R4C	399	3.8	324600	144	125	180 ... 250	—	—	535300	637200	806700
	321R4C	481	3.1	390700	144	125	180 ... 250	—	—	549700	654300	852900
	321R4C	512	2.9	416600	144	125	180 ... 250	—	—	554700	660300	869400
	321R4C	617	2.4	501400	144	125	180 ... 250	—	—	569600	678000	919200
	321R4C	732	2.0	521400	126	125	180 ... 250	—	—	583700	694800	967600
1000	321R4B	221	4.5	233700	125	126	180 ... 250	—	—	521400	620600	763200
	321R4B	288	3.5	304200	125	126	180 ... 250	—	—	541500	644500	826400
	321R4B	347	2.9	361600	123	126	180 ... 250	—	—	556000	661800	873700
	321R4B	370	2.7	391600	125	126	180 ... 250	—	—	561100	667900	890600
	321R4B	446	2.2	460100	122	126	180 ... 250	—	—	576200	685900	941500
	321R4B	529	1.9	513000	115	126	180 ... 250	—	—	590500	702800	991200
	321R4C	306	3.3	281200	109	150	180 ... 250	—	—	546200	650100	841500
	321R4C	399	2.5	366600	109	150	180 ... 250	—	—	567200	675200	911100
	321R4C	481	2.1	441300	109	150	180 ... 250	—	—	582500	693300	963200
	321R4C	512	2.0	470500	109	150	180 ... 250	—	—	587800	699700	981900
	321R4C	617	1.6	566500	109	150	180 ... 250	—	—	603600	718500	1038100
	321R4C	732	1.4	529800	86	150	180 ... 250	—	—	618600	736300	1092800
500	321R4B	221	2.3	290300	78	210	180 ... 250	—	—	575600	685200	939600
	321R4B	288	1.7	379500	78	210	180 ... 250	—	—	597900	711600	1017400
	321R4B	347	1.4	450300	77	210	180 ... 250	—	—	613900	730700	1075600
	321R4B	370	1.4	483100	77	210	180 ... 250	—	—	619500	737400	1096500
	321R4B	446	1.1	567200	75	210	180 ... 250	—	—	636200	757200	1159200
	321R4B	529	0.95	536400	60	210	180 ... 250	—	—	651900	776000	1200000
	321R4C	306	1.6	346300	67	250	180 ... 250	—	—	603000	717800	1036000
	321R4C	399	1.3	451600	67	250	180 ... 250	—	—	626300	745500	1121700
	321R4C	481	1.0	543700	67	250	180 ... 250	—	—	643100	765500	1185800
	321R4C	512	0.98	575400	66	250	180 ... 250	—	—	649000	772500	1200000
	321R4C	617	0.81	655200	63	250	180 ... 250	—	—	666400	793300	1200000
	321R4C	732	0.68	536400	43	250	180 ... 250	—	—	682900	812900	1200000



25.5 DATOS TÉCNICOS REDUCTOR COMBINADO VISINFIN-PLANETARIO - 3/V_M

Guía para consultar las tablas.

The diagram shows a table for a combined gearmotor and planetarium gear reduction (3/V 10M L4). The table includes columns for input speed (n₁ min⁻¹), torque (M_{n2} Nm), output speed (n₂ min⁻¹), output torque (P_{n1} kW), power (P_t kW), and a selection of B5/B14 gear ratios. The table also lists maximum torque (R_{n2} [N]) for various speeds and a note about the number of teeth (343).

3/V 10M L4				33640 Nm										
n_1 min ⁻¹		i	n_2 min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	R _{n2} [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
1500	3/V 10M L4 1617	0.93	28100	3.5	—	B5 B5 / B14	—	99200	125800	65000	343			
	3/V 10M L4 1855	0.81	27100	3.0	—	71 80 90 100 112	—	101200	128300	65000	343			
	3/V 10M L4 2016	0.74	29400	3.0	—	71 80 90 100 112	—	102400	129800	65000	343			
	3/V 10M L4 2156	0.70	28100	2.7	—	71 80 90 100 112	—	103400	131100	65000	343			
	3/V 10M L4 2455	0.61	27200	2.2	—	71 80 90 100 112	—	105300	133500	65000	343			

Callouts numbered 1 through 11 point to specific data points in the table:

- 1 Par de referencia
- 2 Velocidad angular en eje de entrada del reductor
- 3 Tamaño reductor en ejecución combinada tornillo sin fin + epicicloidal
- 4 Relación de reducción
- 5 Velocidad angular del eje de salida
- 6 Par nominal del eje de salida del reductor, basado en:
 - factor de servicio f_S=1
 - vida teórica de 10000 h
- 7 Potencia nominal aplicable al reductor, para:
 - factor de servicio f_S=1
 - vida teórica de 10000 h
- 8 Potencia térmica del reductor
- 9 Tamaño motor eléctrico IEC instalable.
 - La predisposición indicada con *están dotadas de una lingüeta ribassata.
- 10 Carga radial aplicada al eje lento, calculado para:
 - factor de servicio f_S=1
 - vida teórica de 10000 h
 - velocidad de salida n₂
- 11 Página de las dimensiones

B

1 Par de referencia

2 Velocidad angular en eje de entrada del reductor

3 Tamaño reductor en ejecución combinada tornillo sin fin + epicicloidal

4 Relación de reducción

5 Velocidad angular del eje de salida

Par nominal del eje de salida del reductor, basado en:

6

- factor de servicio f_S=1
- vida teórica de 10000 h

Potencia nominal aplicable al reductor, para:

7

- factor de servicio f_S=1
- vida teórica de 10000 h

8 Potencia térmica del reductor

9 Tamaño motor eléctrico IEC instalable.


10 - La predisposición indicada con *están dotadas de una lingüeta ribassata.

Carga radial aplicada al eje lento, calculado para:

- factor de servicio f_S=1
- vida teórica de 10000 h
11 - velocidad de salida n₂

Para fuerzas no aplicadas en el centro del eje referirse a los diagramas que aparecen en las páginas dimensionales del reductor en concreto

11 Página de las dimensiones



3/V 00 L3

1250 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	B5 / B14			Rn ₂ [N]					
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ				
1500	3/V 00 L3	415	3.6	1000	0.57	—	63	71	80	6810	6810	22500	26200	5210	250	
	3/V 00 L3	436	3.4	730	0.42	—	63	71	—	6860	6860	22700	26400	5300	250	
	3/V 00 L3	509	2.9	1040	0.48	—	63	71	80	7010	7010	23200	27000	5580	250	
	3/V 00 L3	562	2.7	720	0.30	—	63	71	80	7110	7110	23500	27300	5770	250	
	3/V 00 L3	654	2.3	1090	0.41	—	63	71	—	7270	7270	24000	27900	6070	250	
	3/V 00 L3	689	2.2	1100	0.37	—	63	71	80	7320	7320	24200	28200	6170	250	
	3/V 00 L3	818	1.8	1110	0.36	—	63	71	—	7500	7500	24800	28900	6540	250	
	3/V 00 L3	903	1.7	790	0.23	—	63	71	—	7610	7610	25200	29300	6760	250	
	3/V 00 L3	997	1.5	800	0.18	—	63	71	80	7720	7720	25500	29700	6980	250	
	3/V 00 L3	1107	1.4	1190	0.28	—	63	71	—	7830	7830	25900	30100	7230	250	
	3/V 00 L3	1198	1.3	830	0.17	—	63	71	—	7920	7920	26200	30500	7420	250	
	3/V 00 L3	1381	1.1	1230	0.24	—	63	71	—	8080	8080	26700	31100	7780	250	
	3/V 00 L3	1495	1.0	860	0.14	—	63	71	—	8180	8180	27000	31400	7990	250	
	3/V 00 L3	1869	0.80	860	0.12	—	63	71	—	8440	8440	27900	32500	8000	250	
	3/V 00 L3	2337	0.64	860	0.10	—	63	71	—	8710	8710	28800	33500	8000	250	

3/V 01 L3


2460 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	B5 / B14			Rn ₂ [N]					
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ				
1500	3/V 01 L3	430	3.5	1880	0.90	—	63	71	80	6840	6840	22600	24700	5270	260	
	3/V 01 L3	443	3.4	1370	0.66	—	63	71	80	6870	6870	22700	24800	5330	260	
	3/V 01 L3	509	2.9	1270	0.58	—	63	71	80	7010	7010	23200	25300	5580	260	
	3/V 01 L3	562	2.7	1400	0.58	—	63	71	80	7110	7110	23500	25700	5770	260	
	3/V 01 L3	654	2.3	1180	0.45	—	63	71	—	7270	7270	24000	26300	6070	260	
	3/V 01 L3	689	2.2	1710	0.58	—	63	71	80	7320	7320	24200	26500	6170	260	
	3/V 01 L3	799	1.9	1540	0.43	—	63	71	80	7480	7480	24700	27000	6480	260	
	3/V 01 L3	903	1.7	1230	0.36	—	63	71	—	7610	7610	25200	27500	6760	260	
	3/V 01 L3	997	1.5	1600	0.36	—	63	71	80	7720	7720	25500	27900	6980	260	
	3/V 01 L3	1105	1.4	1990	0.45	—	63	71	—	7830	7830	25900	28300	7230	260	
	3/V 01 L3	1198	1.3	1650	0.34	—	63	71	—	7920	7920	26200	28600	7420	260	
	3/V 01 L3	1381	1.1	1880	0.36	—	63	71	—	8080	8080	26700	29200	7780	260	
	3/V 01 L3	1495	1.0	1720	0.29	—	63	71	—	8180	8180	27000	29600	7990	260	
	3/V 01 L3	1869	0.80	1720	0.24	—	63	71	—	8440	8440	27900	30500	8000	260	
	3/V 01 L3	2337	0.64	1720	0.20	—	63	71	—	8710	8710	28800	31500	8000	260	

3/V 03 L3

2970 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC)	B5 / B14			Rn ₂ [N]					
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ				
1500	3/V 03 L3	395	3.8	2210	1.2	—	71	80	90	21800	25000	42100	49900	15400	270	
	3/V 03 L3	460	3.3	2310	1.1	—	71	80	90	22300	25500	43100	51000	16200	270	
	3/V 03 L3	502	3.0	2020	0.83	—	71	80	90	22600	25800	43600	51700	16700	270	
	3/V 03 L3	544	2.8	2730	1.1	—	71	80	90	22900	26100	44100	52300	17100	270	
	3/V 03 L3	623	2.4	2220	0.80	—	71	80	90	23300	26600	45000	53300	17900	270	
	3/V 03 L3	736	2.0	2720	0.83	—	71	80	90	23900	27300	46000	54600	18900	270	
	3/V 03 L3	793	1.9	2180	0.62	—	71	80	90	24100	27600	46500	55100	19400	270	
	3/V 03 L3	923	1.6	2670	0.65	—	71	80	90	24700	28200	47600	56400	20400	270	
	3/V 03 L3	1023	1.5	2710	0.66	—	71	80	—	25000	28600	48300	57200	21100	270	
	3/V 03 L3	1189	1.3	2340	0.49	—	71	80	—	25600	29200	49300	58400	22200	270	
	3/V 03 L3	1385	1.1	2820	0.51	—	71	80	—	26100	29900	50400	59700	23400	270	
	3/V 03 L3	1610	0.93	2440	0.38	—	71	80	—	26700	30500	51500	61000	24000	270	
	3/V 03 L3	1728	0.87	2850	0.41	—	71	80	—	27000	30800	52000	61600	24000	270	
	3/V 03 L3	2009	0.75	2440	0.30	—	71	80	—	27600	31500	53100	63000	24000	270	
	3/V 03 L3	2511	0.60	2300	0.23	—	71	80	—	28400	32500	54900	65000	24000	270	



3/V 04 L3

3960 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					
							MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 04 L3	384	3.9	3510	1.9	—	71	80	90	100	112	21800 24900 41900 49700 15200 282
	3/V 04 L3	453	3.3	3730	1.7	—	71	80	90	100	112	22300 25500 43000 50900 16100 282
	3/V 04 L3	501	3.0	3010	1.4	—	71	80	90	100	112	22600 25800 43600 51700 16700 282
	3/V 04 L3	568	2.6	3160	1.2	—	71	80	90	100	112	23000 26300 44400 52600 17400 282
	3/V 04 L3	623	2.4	3530	1.2	—	71	80	90	100	112	23300 26600 45000 53300 17900 282
	3/V 04 L3	710	2.1	2640	0.73	—	71	80	90	100	112	23700 27100 45800 54300 18700 282
	3/V 04 L3	769	1.9	3330	0.90	—	71	80	90	100	112	24000 27500 46300 54900 19200 282
	3/V 04 L3	887	1.7	2740	0.61	—	71	80	90	100	112	24500 28000 47300 56000 20100 282
	3/V 04 L3	981	1.5	3860	0.91	—	71	80	90	100	112	24900 28400 48000 56900 20800 282
	3/V 04 L3	1152	1.3	3570	0.67	—	71	80	90	100	112	25500 29100 49100 58200 22000 282
	3/V 04 L3	1231	1.2	3610	0.68	—	71	80	90	100	112	25700 29400 49500 58700 22500 282
	3/V 04 L3	1419	1.1	2970	0.45	—	71	80	90	100	112	26200 30000 50600 59900 23600 282
	3/V 04 L3	1536	0.98	3740	0.56	—	71	80	90	100	112	26500 30300 51100 60600 24000 282
	3/V 04 L3	1774	0.85	3000	0.37	—	71	80	90	100	112	27100 30900 52200 61900 24000 282
	3/V 04 L3	1893	0.79	3000	0.37	—	71	80	90	100	112	27300 31200 52700 62400 24000 282
	3/V 04 L3	2366	0.63	3000	0.29	—	71	80	90	100	112	28200 32200 54400 64500 24000 282

3/V 05 L3


5800 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					
							MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 05 L3	396	3.8	3760	1.9	—	71	80	90	100	112	21900 25000 42100 50000 15400 294
	3/V 05 L3	462	3.3	4820	2.0	—	71	80	90	100	112	22300 25500 43100 51000 16200 294
	3/V 05 L3	529	2.8	3920	1.5	—	71	80	90	100	112	22800 26000 43900 52000 17000 294
	3/V 05 L3	576	2.6	4870	1.7	—	71	80	90	100	112	23100 26300 44500 52700 17400 294
	3/V 05 L3	623	2.4	4460	1.6	—	71	80	90	100	112	23300 26600 45000 53300 17900 294
	3/V 05 L3	715	2.1	4120	1.2	—	71	80	90	100	112	23800 27200 45900 54300 18800 294
	3/V 05 L3	793	1.9	4200	1.1	—	71	80	90	100	112	24100 27600 46500 55100 19400 294
	3/V 05 L3	894	1.7	4290	1.0	—	71	80	90	100	112	24500 28100 47300 56100 20200 294
	3/V 05 L3	1057	1.4	4410	0.97	—	71	80	90	100	112	25100 28700 48500 57500 21400 294
	3/V 05 L3	1116	1.3	4460	0.83	—	71	80	90	100	112	25300 29000 48900 57900 21700 294
	3/V 05 L3	1231	1.2	5470	1.0	—	71	80	90	100	112	25700 29400 49500 58700 22500 294
	3/V 05 L3	1431	1.0	4650	0.75	—	71	80	90	100	112	26300 30000 50600 60000 23600 294
	3/V 05 L3	1674	0.90	4430	0.57	—	71	80	90	100	112	26800 30700 51800 61400 24000 294
	3/V 05 L3	1786	0.84	4690	0.61	—	71	80	90	100	112	27100 31000 52300 61900 24000 294
	3/V 05 L3	2232	0.67	4430	0.46	—	71	80	90	100	112	28000 32000 53900 63900 24000 294

3/V 06 L3

10840 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					
							MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 06 L3	395	3.8	7590	3.8	—	71	80	90	100	112	26000 29600 59300 68400 22400 306
	3/V 06 L3	427	3.5	8820	4.1	—	71	80	90	100	112	26300 30000 59900 69200 23000 306
	3/V 06 L3	527	2.8	7590	2.9	—	71	80	90	100	112	27100 30900 61800 71300 24700 306
	3/V 06 L3	569	2.6	8560	3.0	—	71	80	90	100	112	27400 31200 62500 72100 25300 306
	3/V 06 L3	661	2.3	9370	2.8	—	71	80	90	100	112	28000 31900 63800 73700 26600 306
	3/V 06 L3	698	2.2	7540	2.1	—	71	80	90	100	112	28200 32200 64300 74200 27100 306
	3/V 06 L3	791	1.9	7680	2.1	—	71	80	90	100	112	28700 32700 65500 75600 28300 306
	3/V 06 L3	930	1.6	7890	1.7	—	71	80	90	100	112	29400 33500 67000 77300 29800 306
	3/V 06 L3	992	1.5	9450	2.1	—	71	80	90	100	112	29700 33800 67600 78100 30500 306
	3/V 06 L3	1153	1.3	8250	1.6	—	71	80	90	100	112	30300 34500 69100 79800 32100 306
	3/V 06 L3	1212	1.2	7820	1.5	—	71	80	90	100	112	30500 34800 69600 80300 32600 306
	3/V 06 L3	1395	1.1	8400	1.3	—	71	80	90	100	112	31100 35500 71000 82000 34200 306
	3/V 06 L3	1768	0.85	8630	1.1	—	71	80	90	100	112	32200 36700 73400 84800 35000 306
	3/V 06 L3	2139	0.70	8500	0.91	—	71	80	90	100	112	33100 37700 75500 87100 35000 306
	3/V 06 L3	2588	0.58	7000	0.62	—	71	80	90	100	112	34000 38800 77500 89500 35000 306



3/V 07 L3

15680 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	B5 / B14	B5	Rn ₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ			
1500	3/V 07 L3	386	3.9	9020	4.5	—	80	90	100	112	132	31100	38900	70000	92100	28600	318
	3/V 07 L3	460	3.3	12300	5.3	—	80	90	100	112	132	31900	39900	71800	94400	30400	318
	3/V 07 L3	507	3.0	13600	5.3	—	80	90	100	112	132	32300	40400	72800	95700	31400	318
	3/V 07 L3	655	2.3	14400	4.8	—	80	90	100	112	132	33500	41900	75500	99300	34100	318
	3/V 07 L3	761	2.0	14200	4.0	—	80	90	100	112	132	34300	42800	77100	101400	35900	318
	3/V 07 L3	773	1.9	9970	2.6	—	80	90	100	112	132	34300	42900	77300	101600	36100	318
	3/V 07 L3	920	1.6	12300	2.9	—	80	90	100	112	132	35200	44000	79200	104200	38200	318
	3/V 07 L3	1015	1.5	14400	3.1	—	80	90	100	112	132	35700	44600	80300	105700	39500	318
	3/V 07 L3	1159	1.3	10600	2.0	—	80	90	100	112	132	36400	45500	81900	107700	41300	318
	3/V 07 L3	1288	1.2	14500	2.5	—	80	90	100	112	132	36900	46200	83100	109300	42800	318
	3/V 07 L3	1411	1.1	12300	2.0	—	80	90	100	112	132	37400	46800	84200	110800	44100	318
	3/V 07 L3	1545	0.97	11000	1.6	—	80	90	100	112	132	37900	47400	85300	112200	45000	318
	3/V 07 L3	1964	0.76	12300	1.5	—	80	90	100	112	132	39200	49000	88300	116100	45000	318
	3/V 07 L3	2150	0.70	11000	1.2	—	80	90	100	112	132	39700	49700	89400	117600	45000	318
	3/V 07 L3	2472	0.61	11000	1.1	—	80	90	100	112	132	40500	50700	91200	120000	45000	318

B

3/V 09 L3


23240 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	B5	Rn ₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ			
1500	3/V 09 L3	370	4.1	13000	7.3	—	100	112	132	—	—	71100	91500	22600	330	
	3/V 09 L3	442	3.4	17700	8.4	—	100	112	132	—	—	72900	93800	24000	330	
	3/V 09 L3	507	3.0	14300	5.6	—	—	—	132	160	—	—	74400	95700	25100	330
	3/V 09 L3	655	2.3	17600	5.6	—	100	112	132	—	—	77100	99300	27300	330	
	3/V 09 L3	761	2.0	14400	3.9	—	100	112	132	—	—	78800	101400	28700	330	
	3/V 09 L3	800	1.9	21400	5.8	—	100	112	132	—	—	79400	102200	29200	330	
	3/V 09 L3	840	1.8	20100	5.0	—	100	112	132	—	—	79900	102900	29700	330	
	3/V 09 L3	1004	1.5	18100	3.9	—	100	112	132	—	—	82000	105500	31500	330	
	3/V 09 L3	1159	1.3	16200	2.9	—	100	112	132	—	—	83700	107700	33000	330	
	3/V 09 L3	1288	1.2	21500	3.6	—	100	112	132	—	—	85000	109300	34200	330	
	3/V 09 L3	1497	1.0	18300	2.6	—	100	112	132	—	—	86800	111700	36000	330	
	3/V 09 L3	1623	0.92	14700	2.1	—	100	112	—	—	—	87800	113000	36000	330	
	3/V 09 L3	1792	0.84	22000	2.8	—	100	112	—	—	—	89100	114600	36000	330	
	3/V 09 L3	2150	0.70	17000	1.7	—	100	112	132	—	—	91400	117600	36000	330	
	3/V 09 L3	2472	0.61	17000	1.6	—	100	112	—	—	—	93300	120000	36000	330	

3/V 10M L3

33640 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	B5	Rn ₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ			
1500	3/V 10M L3	436	3.4	26700	12.2	—	—	—	132	160 (*)	—	—	82300	104300	43100	342
	3/V 10M L3	507	3.0	24900	9.7	—	—	—	132	160 (*)	—	—	84100	106600	45300	342
	3/V 10M L3	560	2.7	25300	9.0	—	—	—	132	160 (*)	—	—	85300	108100	46800	342
	3/V 10M L3	614	2.4	19300	6.3	—	—	—	132	160 (*)	—	—	86400	109500	48300	342
	3/V 10M L3	701	2.1	20900	5.7	—	—	—	132	160 (*)	—	—	88100	111600	50400	342
	3/V 10M L3	773	1.9	21300	5.5	—	—	—	132	160 (*)	—	—	89300	113200	52100	342
	3/V 10M L3	920	1.6	19400	4.4	—	100	112	132	—	—	—	91500	116100	55200	342
	3/V 10M L3	1004	1.5	31800	6.9	—	100	112	132	—	—	—	92700	117500	56900	342
	3/V 10M L3	1120	1.3	28600	5.5	—	100	112	132	—	—	—	94200	119400	59000	342
	3/V 10M L3	1227	1.2	19400	3.4	—	100	112	132	—	—	—	95400	120900	60800	342
	3/V 10M L3	1411	1.1	19500	3.0	—	100	112	132	—	—	—	97300	123400	63700	342



3/V 10M L4

33640 Nm

	n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	B5 / B14	Rn ₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 10M L4 1617	0.93	28100	3.5	—	—	71	80 90 100 112	—	—	99200	125800	65000	343	
	3/V 10M L4 1855	0.81	27100	3.0	—	—	71	80 90 100 112	—	—	101200	128300	65000	343	
	3/V 10M L4 2016	0.74	29400	3.0	—	—	71	80 90 100 112	—	—	102400	129800	65000	343	
	3/V 10M L4 2156	0.70	28100	2.7	—	—	71	80 90 100 112	—	—	103400	131100	65000	343	
	3/V 10M L4 2455	0.61	27200	2.2	—	—	71	80 90 100 112	—	—	105300	133500	65000	343	
	3/V 10M L4 2987	0.50	30100	2.1	—	—	71	80 90 100 112	—	—	108300	137300	65000	343	
	3/V 10M L4 3273	0.46	27200	1.7	—	—	71	80 90 100 112	—	—	109700	139100	65000	343	
	3/V 10M L4 3570	0.42	30100	1.9	—	—	71	80 90 100 112	—	—	111100	140900	65000	343	
	3/V 10M L4 4036	0.37	30100	1.5	—	—	71	80 90 100 112	—	—	113100	143400	65000	343	
	3/V 10M L4 4637	0.32	30100	1.5	—	—	71	80 90 100 112	—	—	115300	146200	65000	343	
	3/V 10M L4 4959	0.30	28100	1.3	—	—	71	80 90 100 112	—	—	116400	147600	65000	343	

B

3/V 11M L3


49210 Nm

	n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	B5	Rn ₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 11M L3 430	3.5	39100	17.9	—	—	—	— 160 180 (*)	—	—	107800	134200	42800	354	
	3/V 11M L3 510	2.9	32000	12.3	—	—	—	— 160 180 (*)	—	—	113400	141300	45400	354	
	3/V 11M L3 551	2.7	40800	14.5	—	—	—	— 160 180 (*)	—	—	116100	144600	46600	354	
	3/V 11M L3 644	2.3	40000	12.5	—	—	—	— 132 160 —	—	—	121700	151600	49000	354	
	3/V 11M L3 720	2.1	41400	12.3	—	—	—	— 132 160 —	—	—	125800	156700	50900	354	
	3/V 11M L3 827	1.8	43500	10.6	—	—	—	— 132 160 —	—	—	131100	163400	53300	354	
	3/V 11M L3 900	1.7	41400	10.1	—	—	100	112 132 —	—	—	134500	167600	54800	354	
	3/V 11M L3 1004	1.5	35700	8.0	—	—	100	112 132 —	—	—	139000	173200	56900	354	
	3/V 11M L3 1103	1.4	45600	8.8	—	—	—	— 132 160 —	—	—	143000	178100	58700	354	
	3/V 11M L3 1274	1.2	33200	5.7	—	—	100	112 132 —	—	—	149300	186000	61600	354	
	3/V 11M L3 1378	1.1	47200	7.5	—	—	100	112 132 —	—	—	152900	190400	63200	354	
	3/V 11M L3 1636	0.92	41300	5.5	—	—	100	112 132 —	—	—	157000	195000	65000	354	
	3/V 11M L3 1963	0.76	41300	4.7	—	—	100	112 132 —	—	—	157000	195000	65000	354	
	3/V 11M L3 2329	0.64	36500	3.5	—	100	112 132 —	—	—	—	157000	195000	65000	354	

3/V 11M L4

49210 Nm

	n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	P _t kW	P (IEC)	B5 / B14	B5	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 11M L4 2663	0.56	47800	3.7	—	—	80	90 100 112 132	—	—	133900	136600	65000	355	
	3/V 11M L4 3063	0.49	47800	3.2	—	—	80	90 100 112 132	—	—	136600	139400	65000	355	
	3/V 11M L4 3222	0.47	47800	3.0	—	—	80	90 100 112 132	—	—	137600	140400	65000	355	
	3/V 11M L4 3557	0.42	42300	2.8	—	—	80	90 100 112 132	—	—	139500	142400	65000	355	
	3/V 11M L4 4106	0.37	48900	2.8	—	—	80	90 100 112 132	—	—	142400	145300	65000	355	
	3/V 11M L4 4410	0.34	47800	2.4	—	—	80	90 100 112 132	—	—	143900	146800	65000	355	
	3/V 11M L4 5326	0.28	47800	2.0	—	—	80	90 100 112 132	—	—	147800	150800	65000	355	



3/V 13M L3

60940 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	B5		Rn ₂ [N]		MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ		
							—	—	—	160	180 (*)						
1500	3/V 13M L3	370	4.1	39500	21	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	146300	171500	50200	366
		425	3.5	45900	20	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	149300	174900	52600	366
		516	2.9	48600	18.5	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	153500	179800	56100	366
		567	2.6	48200	16.7	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	155500	182200	57800	366
		673	2.2	49700	14.5	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	159400	186800	61200	366
		741	2.0	45800	13.2	—	—	—	132	160	—	—	—	161600	189300	63200	366
		810	1.9	36000	8.7	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	163600	191800	65100	366
		870	1.7	53800	13.2	—	—	—	132	160	—	—	—	165300	193700	66700	366
		1009	1.5	53300	10.6	—	—	—	132	160	—	—	—	168900	197900	70100	366
		1088	1.4	51200	10.3	—	100	112	132	—	—	—	—	170700	200000	71900	366
		1291	1.2	50400	8.6	—	100	112	132	—	—	—	—	174900	205000	76100	366
		1418	1.1	56600	8.8	—	100	112	132	—	—	—	—	177300	207700	78500	366
		1620	0.93	40100	5.3	—	—	—	132	160	—	—	—	180700	211700	80000	366
		1682	0.89	57100	7.5	—	100	112	132	—	—	—	—	181700	212900	80000	366
		2019	0.74	57100	6.4	—	100	112	132	—	—	—	—	186500	218500	80000	366
		2430	0.62	40100	3.7	—	100	112	132	—	—	—	—	191500	224400	80000	366

B

3/V 13M L4


60940 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	B5 / B14		B5		Rn ₂ [N]		MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ	
							80	90	100	112	132	—	—					
1500	3/V 13M L4	2773	0.54	59100	4.8	—	80	90	100	112	132	—	—	192000	228600	80000	367	
		3263	0.46	54100	3.4	—	80	90	100	112	132	—	—	192000	231000	80000	367	
		3515	0.43	57100	3.3	—	80	90	100	112	132	—	—	192000	231000	80000	367	
		4046	0.37	60900	3.4	—	80	90	100	112	132	—	—	192000	231000	80000	367	
		4536	0.33	57100	2.8	—	80	90	100	112	132	—	—	192000	231000	80000	367	
		5046	0.30	50800	2.3	—	80	90	100	112	132	—	—	192000	231000	80000	367	

3/V 14M L3

80640 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	B5		Rn ₂ [N]		MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ		
							—	—	—	160	180 (*)	—	—	137400	164800	57800	378
1500	3/V 14M L3	397	3.8	46100	22	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	139700	167500	60100	378
		446	3.4	47700	21	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	141900	170200	62300	378
		498	3.0	57800	22	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	145000	173900	65500	378
		579	2.6	53700	17.6	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	147900	177300	68600	378
		665	2.3	68100	20	—	—	—	—	160	180 (*)	—	—	148800	178500	69700	378
		695	2.2	43000	13.2	—	—	—	132	160	—	—	—	151700	181900	72800	378
		794	1.9	49300	12.5	—	—	—	132	160	—	—	—	154200	185000	75700	378
		893	1.7	55200	13.2	—	—	—	132	160	—	—	—	156700	187900	78500	378
		997	1.5	61900	12.5	—	—	—	132	160	—	—	—	159200	191000	81500	378
		1116	1.3	52500	10.3	—	100	112	132	—	—	—	—	163200	195700	86300	378
		1324	1.1	61500	10.2	—	100	112	132	—	—	—	—	163400	196000	86700	378
		1339	1.1	47700	8.0	—	100	112	132	—	—	—	—	167500	200900	90000	378
		1589	0.94	56600	8.0	—	100	112	132	—	—	—	—	168600	202200	90000	378
		1662	0.90	73300	9.7	—	100	112	132	—	—	—	—	173000	207500	90000	378
		1994	0.75	71000	8.0	—	100	112	132	—	—	—	—	176800	212000	90000	378
		2318	0.65	63300	6.2	—	100	112	132	—	—	—	—	—	—	—	378

**3/V 14M L4****80640 Nm**

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC)	B5			Rn₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 14M L4	2504	0.60	80600	7.2	—	100	112	132	—	—	—	178700	214300	90000	379	
		2782	0.54	80600	6.2	—	100	112	132	—	—	—	181400	217600	90000	379	
		3182	0.47	78000	5.1	—	100	112	132	—	—	—	185000	221800	90000	379	
		3472	0.43	73300	4.3	—	—	—	132	160	—	—	—	187300	224600	90000	379
		3993	0.38	73300	3.8	—	100	112	132	—	—	—	191100	229100	90000	379	
		4312	0.35	80600	4.2	—	100	112	132	—	—	—	193200	231700	90000	379	
		4959	0.30	80600	3.6	—	100	112	132	—	—	—	197100	236300	90000	379	


B

3/V 15M L3**100800 Nm**

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC)	B5			Rn₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 15M L3	386	3.9	62600	30	—	132	160	180	200	225	—	—	136900	164100	57300	390
		446	3.4	65100	29	—	132	160	180	200	225	—	—	139700	167500	60100	390
		498	3.0	82600	31	—	132	160	180	200	225	—	—	141900	170200	62300	390
		560	2.7	81700	29	—	132	160	180	200	225	—	—	144300	173100	64800	390
		665	2.3	85200	25	—	132	160	180	200	225	—	—	147900	177300	68600	390
		840	1.8	80400	19.2	—	132	160	180	200	225	—	—	152900	183400	74200	390
		997	1.5	88300	17.8	—	132	160	180	200	225	—	—	156700	187900	78500	390
		1120	1.3	89200	17.1	—	132	160	180	200	225	—	—	159300	191100	81600	390
		1329	1.1	90600	14.6	—	132	160	180	200	225	—	—	163300	195800	86400	390
		1400	1.1	86900	13.6	—	132	160	180	200	225	—	—	164500	197300	88000	390
		1662	0.90	91600	12.1	—	132	160	180	200	225	—	—	168600	202200	90000	390
		1994	0.75	91600	10.5	—	132	160	180	200	225	—	—	173000	207500	90000	390
		2318	0.65	79100	7.8	—	132	160	180	200	225	—	—	176800	212000	90000	390

3/V 15M L4**100800 Nm**

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC)	B5			Rn₂ [N]	MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 15M L4	2780	0.54	100800	7.4	—	—	—	132	160	160 (*)	—	—	181400	217600	90000	391
		3300	0.45	100800	6.3	—	—	—	132	160	160 (*)	—	—	185900	223000	90000	391
		3489	0.43	91600	5.4	—	—	—	132	160	160 (*)	—	—	187400	224800	90000	391
		4171	0.36	100800	5.2	—	100	112	132	—	—	—	—	192300	230600	90000	391
		4950	0.30	100800	4.4	—	100	112	132	—	—	—	—	197000	236300	90000	391
		5234	0.29	91600	3.8	—	100	112	132	—	—	—	—	198600	238200	90000	391



3/V 16M L3

134390 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 16M L3	397	3.8	99700	48	—	B5	—	—	210300	235900	96300	402
	3/V 16M L3	446	3.4	93400	41	—	132 160 180 200 225	—	—	213800	239800	100100	402
	3/V 16M L3	530	2.8	110900	41	—	132 160 180 200 225	—	—	219100	245800	106000	402
	3/V 16M L3	669	2.2	84000	25	—	132 160 180 200 225	—	—	226500	254100	114600	402
	3/V 16M L3	794	1.9	99700	25	—	132 160 180 200 225	—	—	232200	260400	121400	402
	3/V 16M L3	893	1.7	100800	24	—	132 160 180 200 225	—	—	236000	264800	126200	402
	3/V 16M L3	1059	1.4	116400	23	—	132 160 180 200 225	—	—	241900	271300	133600	402
	3/V 16M L3	1324	1.1	112100	18.6	—	132 160 180 200 225	—	—	249700	280100	143900	402
	3/V 16M L3	1589	0.94	112100	15.5	—	132 160 180 200 225	—	—	256300	287500	150000	402

B

3/V 16M L4


134390 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]						
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ		
1500	3/V 16M L4	1785	0.84	105900	12.2	—	B5	—	—	260600	292400	150000	403	
	3/V 16M L4	1920	0.78	113900	12.2	—	—	—	132 160 (*)	—	—	263300	295400	150000
	3/V 16M L4	2343	0.64	134400	11.8	—	—	—	132 160 (*)	—	—	270900	303900	150000
	3/V 16M L4	2678	0.56	111600	9.0	—	100	100	112 132 —	—	—	276200	309800	150000
	3/V 16M L4	2880	0.52	120000	9.0	—	100	100	112 132 —	—	—	279000	313000	150000
	3/V 16M L4	3514	0.43	134400	8.2	—	100	100	112 132 —	—	—	287100	322100	150000
	3/V 16M L4	4171	0.36	134400	6.9	—	100	100	112 132 —	—	—	294200	330000	150000
	3/V 16M L4	4950	0.30	118100	5.1	—	100	100	112 132 —	—	—	301500	338200	150000

3/V 17M L3

207490 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]					
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	
1500	3/V 17M L3	405	3.7	120100	55	—	B5	—	—	328100	348500	96900	412
	3/V 17M L3	425	3.5	106700	48	—	132 160 180 200 225	—	—	330400	351000	98500	412
	3/V 17M L3	512	2.9	128400	48	—	132 160 180 200 225	—	—	339200	360400	104800	412
	3/V 17M L3	567	2.6	118700	41	—	132 160 180 200 225	—	—	344200	365700	108500	412
	3/V 17M L3	608	2.5	128800	40	—	132 160 180 200 225	—	—	347600	369300	111000	412
	3/V 17M L3	683	2.2	142900	41	—	132 160 180 200 225	—	—	353500	375500	115400	412
	3/V 17M L3	810	1.9	135200	32	—	132 160 180 200 225	—	—	362200	384800	122100	412
	3/V 17M L3	851	1.8	106700	25	—	132 160 180 200 225	—	—	364700	387500	124200	412
	3/V 17M L3	1024	1.5	128400	25	—	132 160 180 200 225	—	—	374500	397900	132100	412
	3/V 17M L3	1134	1.3	128000	24	—	132 160 180 200 225	—	—	380100	403800	136600	412
	3/V 17M L3	1215	1.2	144900	24	—	132 160 180 200 225	—	—	383800	407800	139800	412
	3/V 17M L3	1365	1.1	154100	24	—	132 160 180 200 225	—	—	390300	414600	145400	412

**3/V 17M L4****207490 Nm**


n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]									
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ					
1500	3/V 17M L4 1780		0.84	184300	21	—	B5	—	—	405300	430600	150000	413				
	3/V 17M L4 2065		0.73	179800	17.0	—		—	—	414000	439800	150000	413				
	3/V 17M L4 2485		0.60	125800	9.9	—		—	—	425100	451600	150000	413				
	3/V 17M L4 2773		0.54	166400	13.2	—		—	132	160	—	431800	458800	150000	413		
	3/V 17M L4 3168		0.47	190800	12.5	—		—	132	160	—	440100	467600	150000	413		
	3/V 17M L4 3583		0.42	156000	8.8	—		—	—	160	180 (*)	—	442000	470000	150000	413	
	3/V 17M L4 4129		0.36	179800	9.0	—		—	132	160	—	—	442000	470000	150000	413	
	3/V 17M L4 4449		0.34	203000	10.3	—		100	112	132	—	—	442000	470000	150000	413	
	3/V 17M L4 4970		0.30	125800	5.2	—		—	—	132	160	—	—	442000	470000	150000	413

B**3/V 18M L4****297550 Nm**

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]									
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ					
1500	3/V 18M L4 765		2.0	185000	47	—	B5	132	160	180	200	225	—	341800	385900	159800	422
	3/V 18M L4 982		1.5	237400	47	—		132	160	180	200	225	—	354200	399900	173600	422
	3/V 18M L4 1165		1.3	281800	47	—		132	160	180	200	225	—	363000	409800	183800	422
	3/V 18M L4 1232		1.2	289200	45	—		132	160	180	200	225	—	365900	413100	187300	422
	3/V 18M L4 1473		1.0	255400	34	—		132	160	180	200	225	—	375300	423800	198800	422
	3/V 18M L4 1748		0.86	297600	33	—		132	160	180	200	225	—	384600	434200	200000	422
	3/V 18M L4 1848		0.81	297600	31	—		132	160	180	200	225	—	387700	437700	200000	422
	3/V 18M L4 2295		0.65	212900	19.2	—		132	160	180	200	225	—	399900	451500	200000	422
	3/V 18M L4 2464		0.61	297600	24	—		132	160	180	200	225	—	403900	456100	200000	422
	3/V 18M L4 2945		0.51	273300	19.2	—		132	160	180	200	225	—	414400	467900	200000	422
	3/V 18M L4 3495		0.43	297600	17.7	—		132	160	180	200	225	—	424600	479400	200000	422
	3/V 18M L4 3696		0.41	297600	16.7	—		132	160	180	200	225	—	428000	483300	200000	422
	3/V 18M L4 4386		0.34	297600	14.1	—		132	160	180	200	225	—	438600	495300	200000	422
	3/V 18M L4 5099		0.29	264700	10.8	—		132	160	180	200	225	—	448200	506000	200000	422


3/V 19 L4**471190 Nm**

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]									
								MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ					
1500	3/V 19 L4 2582		0.58	365200	29	—	B5	132	160	180	200	225	—	494100	544000	200000	432
	3/V 19 L4 3231		0.46	356300	22	—		132	160	180	200	225	—	510200	561700	200000	432
	3/V 19 L4 4095		0.37	380000	19.2	—		132	160	180	200	225	—	527700	581100	200000	432
	3/V 19 L4 4457		0.34	336400	15.3	—		132	160	180	200	225	—	534200	588100	200000	432
	3/V 19 L4 5164		0.29	412400	17.6	—		132	160	180	200	225	—	545500	600600	200000	432

**3/V 21 L4****655740 Nm**

n₁ min ⁻¹		i	n₂ min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC)	Rn₂ [N]					
MC/PC	MZ/PZ	HC	Hz	FZ	V								
1500	3/V 21 L4 1062	1.4	443000	79	—	132	160	180	200	225	—	—	615600 732700 1081800 442
	3/V 21 L4 1260	1.2	425500	65	—	132	160	180	200	225	—	—	630800 750900 1138800 442
	3/V 21 L4 1517	0.99	512200	65	—	132	160	180	200	225	—	—	647800 771000 1200000 442
	3/V 21 L4 1800	0.83	536400	57	—	132	160	180	200	225	—	—	663800 790100 1200000 442
	3/V 21 L4 1890	0.79	460000	48	—	132	160	180	200	225	—	—	668500 795700 1200000 442
	3/V 21 L4 2275	0.66	553700	48	—	132	160	180	200	225	—	—	686400 817000 1200000 442
	3/V 21 L4 2520	0.60	511700	41	—	132	160	180	200	225	—	—	696500 829000 1200000 442
	3/V 21 L4 2700	0.56	536400	39	—	132	160	180	200	225	—	—	703400 837300 1200000 442
	3/V 21 L4 3600	0.42	536400	30	—	132	160	180	200	225	—	—	732900 872400 1200000 442
	3/V 21 L4 3780	0.40	460000	25	—	132	160	180	200	225	—	—	738000 878500 1200000 442
	3/V 21 L4 4550	0.33	553700	25	—	132	160	180	200	225	—	—	757800 902100 1200000 442
	3/V 21 L4 5040	0.30	552000	24	—	132	160	180	200	225	—	—	769000 915300 1200000 442

B



25.6 DATOS TÉCNICOS REDUCTOR COMBINADO - 3/A

Guía para consultar las tablas.

3/A 00 L2							1250 Nm														
n_1 min ⁻¹		i	n_2 min ⁻¹	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	P_t kW	P (IEC)							R_{n2} [N]							
MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ																	
1500	3/A 00 L2	19.1	78	470	4.3	—	63	71	80	90	100	112	—	—	—	3270	3270	11600	13500	1870	251
3/A 00 L2	23.4	64	580	4.3	—	—	63	71	80	90	100	112	—	—	—	3500	3500	12300	14300	2000	251
3/A 00 L2	31.7	47	650	3.5	—	—	63	71	80	90	100	112	—	—	—	3870	3870	13500	15700	2210	251
3/A 00 L2	39.6	38	550	2.4	—	—	63	71	80	90	100	112	—	—	—	4170	4170	14400	16800	2380	251
3/A 00 L2	41.5	36	650	2.7	—	—	63	71	80	90	100	112	—	—	—	4240	4240	14600	17000	2420	251

1 Par de referencia

2 Velocidad angular en la entrada del reductor

3 Tamaño reductor en ejecución combinada epicicloidal-ortogonal

4 Relación de reducción

5 Velocidad angular del eje de salida

Par nominal del eje lento del reductor, basado en:

6 - factor de servicio $f_S=1$
- vida teórica de 10000 h

Potencia nominal del eje rápido del reductor, basado en:

7 - factor de servicio $f_S=1$
- vida teórica de 10000 h

8 Potencia térmica reductor


9 Tamaño motor eléctrico IEC instalable

Carga radial aplicable al eje lento, calculado para:

- factor de servicio $f_S=1$
- vida teórica de 10000 h
- velocidad de salida n_2

Para fuerzas no aplicadas en el centro del eje referirse a los diagramas que aparecen en las páginas dimensionales del reductor en concreto

11 Pagina de las dimensiones



3/A 00 L2


1250 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) - 	R _{n2} [N]									
								MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ					
1500	3/A 00 L2	19.1	78	470	4.3	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	2840	2840	8290	9530	1870	251
	3/A 00 L2	23.4	64	580	4.3	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	3040	3040	8810	10100	2000	251
	3/A 00 L2	31.7	47	650	3.5	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	3370	3370	9650	11100	2210	251
	3/A 00 L2	39.6	38	550	2.4	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	3620	3620	10300	11800	2380	251
	3/A 00 L2	41.5	36	650	2.7	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	3680	3680	10500	12000	2420	251
	3/A 00 L2	51.8	28.9	550	1.8	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	3960	3960	11200	12800	2610	251
	3/A 00 L2	61.2	24.5	650	1.8	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	4190	4190	11700	13500	2750	251
	3/A 00 L2	71.0	21.1	650	1.6	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	4400	4400	12300	14100	2890	251
	3/A 00 L2	80.2	18.7	650	1.4	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	4580	4580	12700	14600	3010	251
	3/A 00 L2	88.6	16.9	550	1.1	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	4740	4740	13100	15100	3120	251
	3/A 00 L2	100	15.0	550	0.95	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	4940	4940	13600	15600	3240	251
	3/A 00 L2	107	14.0	650	1.0	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	5050	5050	13900	16000	3320	251
	3/A 00 L2	134	11.2	550	0.71	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	5440	5440	14900	17100	3580	251
	3/A 00 L2	171	8.8	550	0.55	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	5900	5900	16000	18400	3880	251
	3/A 00 L2	203	7.4	650	0.55	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	6240	6240	16800	19300	4100	251
	3/A 00 L2	219	6.9	620	0.49	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	6400	6400	17200	19800	4210	251
	3/A 00 L2	253	5.9	550	0.37	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	6720	6720	18000	20700	4420	251
	3/A 00 L2	296	5.1	650	0.38	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	7080	7080	18900	21700	4660	251
	3/A 00 L2	319	4.7	440	0.24	—	63 71 — — — —	—	—	—	—	7260	7260	19300	22100	4770	251
	3/A 00 L2	369	4.1	560	0.26	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	7630	7630	20100	23100	5010	251
	3/A 00 L2	391	3.8	540	0.24	—	63 71 — — — —	—	—	—	—	7770	7770	20500	23500	5110	251
	3/A 00 L2	441	3.4	690	0.27	—	63 71 — — — —	—	—	—	—	8090	8090	21200	24400	5320	251
	3/A 00 L2	550	2.7	590	0.19	—	63 71 — — — —	—	—	—	—	8710	8710	22700	26100	5730	251
	3/A 00 L2	660	2.3	610	0.16	—	63 71 — — — —	—	—	—	—	9250	9250	24000	27500	6080	251

3/A 01 L2

2460 Nm

n ₁ min ⁻¹		i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) - 	R _{n2} [N]									
								MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ	FZ					
1500	3/A 01 L2	18.8	80	710	6.5	—	— — 80 90 100 112	—	—	—	—	2830	2830	8250	9470	1860	261
	3/A 01 L2	23.0	65	870	6.5	—	— — 80 90 100 112	—	—	—	—	3020	3020	8760	10100	1990	261
	3/A 01 L2	31.2	48	1180	6.5	—	— — 80 90 100 112	—	—	—	—	3340	3340	9600	11000	2200	261
	3/A 01 L2	35.8	42	760	3.7	—	— — 80 90 100 112	—	—	—	—	3500	3500	10000	11500	2300	261
	3/A 01 L2	40.1	37	870	3.7	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	3640	3640	10300	11900	2390	261
	3/A 01 L2	43.9	34	930	3.7	—	— — 80 90 100 112	—	—	—	—	3750	3750	10600	12200	2470	261
	3/A 01 L2	49.1	31	830	2.9	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	3890	3890	11000	12600	2560	261
	3/A 01 L2	54.2	27.7	1180	3.7	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	4020	4020	11300	13000	2650	261
	3/A 01 L2	59.4	25.2	1260	3.7	—	— — 80 90 100 112	—	—	—	—	4150	4150	11600	13400	2730	261
	3/A 01 L2	74.2	20.2	1150	2.7	—	— — 80 90 100 112	—	—	—	—	4470	4470	12400	14300	2940	261
	3/A 01 L2	81.3	18.4	1300	2.8	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	4610	4610	12800	14700	3030	261
	3/A 01 L2	102	14.8	1150	2.0	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	4960	4960	13700	15700	3260	261
	3/A 01 L2	133	11.3	1300	1.7	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	5430	5430	14800	17100	3570	261
	3/A 01 L2	166	9.0	1150	1.2	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	5850	5850	15900	18200	3840	261
	3/A 01 L2	184	8.1	1030	0.97	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	6050	6050	16400	18800	3980	261
	3/A 01 L2	204	7.3	1300	1.1	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	6260	6260	16900	19400	4120	261
	3/A 01 L2	220	6.8	830	0.65	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	6410	6410	17200	19800	4220	261
	3/A 01 L2	255	5.9	1150	0.78	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	6740	6740	18000	20700	4430	261
	3/A 01 L2	269	5.6	1010	0.65	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	6860	6860	18300	21000	4510	261
	3/A 01 L2	311	4.8	1150	0.64	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	7200	7200	19100	22000	4740	261
	3/A 01 L2	364	4.1	1340	0.64	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	7590	7590	20100	23000	4990	261
	3/A 01 L2	393	3.8	830	0.36	—	63 71 — — — —	—	—	—	—	7790	7790	20500	23600	5120	261
	3/A 01 L2	454	3.3	1150	0.44	—	63 71 80 90 100 112	—	—	—	—	8170	8170	21400	24600	5370	261
	3/A 01 L2	533	2.8	1120	0.36	—	63 71 — — — —	—	—	—	—	8620	8620	22500	25800	5660	261
	3/A 01 L2	665	2.3	1150	0.30	—	63 71 — — — —	—	—	—	—	9280	9280	24000	27600	6100	261



3/A 03 L2

2970 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]						FZ	
							MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ				
1500	3/A 03 L2	19.4	77	1050	9.3	—	— — 80 90 100 112	— — —	8790	10100	17000	20500	5640	271
	3/A 03 L2	23.0	65	1240	9.3	—	— — 80 90 100 112	— — —	9290	10700	17900	21500	5960	271
	3/A 03 L2	28.8	52	1550	9.3	—	— — 80 90 100 112	— — —	10000	11600	19100	23000	6430	271
	3/A 03 L2	33.5	45	1800	9.3	—	— — 80 90 100 112	— — —	10500	12200	20000	24100	6760	271
	3/A 03 L2	40.5	37	1650	7.0	—	— — 80 90 100 112	— — —	11200	13000	21200	25500	7200	271
	3/A 03 L2	43.4	35	1800	7.2	—	— — 80 90 100 112	— — —	11500	13300	21600	26000	7370	271
	3/A 03 L2	52.5	28.6	1650	5.4	—	— — 80 90 100 112	— — —	12200	14100	22900	27600	7850	271
	3/A 03 L2	52.5	28.6	1650	5.4	—	— — 80 90 100 112	— — —	12200	14100	22900	27600	7850	271
	3/A 03 L2	62.9	23.8	1550	4.2	—	63 71 80 90 100 112	— — —	13000	15000	24200	29100	8340	271
	3/A 03 L2	73.2	20.5	1800	4.2	—	63 71 80 90 100 112	— — —	13700	15800	25300	30400	8770	271
	3/A 03 L2	88.5	16.9	1650	3.2	—	63 71 80 90 100 112	— — —	14600	16800	26800	32200	9340	271
	3/A 03 L2	96.9	15.5	1690	3.0	—	63 71 80 90 100 112	— — —	15000	17300	27500	33100	9630	271
	3/A 03 L2	182	8.3	1830	1.7	—	63 71 80 90 100 112	— — —	18500	21400	33200	40000	11900	271
	3/A 03 L2	220	6.8	1650	1.3	—	63 71 80 90 100 112	— — —	19700	22800	35200	42300	12700	271
	3/A 03 L2	269	5.6	1840	1.2	—	63 71 80 90 100 112	— — —	21100	24400	37400	45000	13500	271
	3/A 03 L2	269	5.6	1840	1.2	—	63 71 80 90 100 112	— — —	21100	24400	37400	45000	13500	271
	3/A 03 L2	326	4.6	1660	0.88	—	63 71 80 90 100 112	— — —	22500	26000	39600	47600	14400	271
	3/A 03 L2	352	4.3	2020	0.99	—	63 71 80 90 100 112	— — —	23100	26600	40500	48800	14800	271
	3/A 03 L2	409	3.7	1940	0.82	—	63 71 80 90 100 112	— — —	24300	28000	42400	51000	15600	271
	3/A 03 L2	495	3.0	1720	0.60	—	63 71 80 90 100 112	— — —	25900	29800	44900	54000	16600	271
	3/A 03 L2	574	2.6	1740	0.52	—	63 71 80 90 100 112	— — —	27200	31400	46900	56500	17400	271
	3/A 03 L2	605	2.5	1800	0.51	—	63 71 80 90 100 112	— — —	27600	31900	47700	57400	17700	271
	3/A 03 L2	731	2.1	1800	0.42	—	63 71 80 90 100 112	— — —	29400	34000	50500	60700	18900	271

B

3/A 04 L2

3960 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]						FZ	
							MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ				
1500	3/A 04 L2	18.7	80	1920	17.7	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	8680	10000	16800	20200	5570	283
	3/A 04 L2	22.1	68	2270	17.7	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	9170	10600	17700	21300	5880	283
	3/A 04 L2	25.6	59	1920	12.9	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	9630	11100	18500	22200	6180	283
	3/A 04 L2	27.7	54	2830	17.6	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	9890	11400	18900	22800	6350	283
	3/A 04 L2	30.2	50	2270	12.9	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	10200	11700	19400	23300	6530	283
	3/A 04 L2	35.3	43	2270	11.1	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	10700	12400	20300	24500	6880	283
	3/A 04 L2	39.1	38	2270	10.0	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	11100	12800	21000	25200	7120	283
	3/A 04 L2	44.3	34	2850	11.1	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	11600	13300	21800	26200	7420	283
	3/A 04 L2	49.7	30	2270	7.9	—	63 71 80 90 100 112 132	— — —	12000	13900	22500	27100	7710	283
	3/A 04 L2	54.5	27.5	2390	7.5	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	12400	14300	23200	27900	7950	283
	3/A 04 L2	62.4	24.0	2850	7.9	—	63 71 80 90 100 112 132	— — —	13000	15000	24100	29000	8320	283
	3/A 04 L2	68.4	21.9	2510	6.3	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	13400	15400	24800	29800	8580	283
	3/A 04 L2	81.7	18.4	2370	5.0	—	63 71 80 90 100 112 132	— — —	14200	16400	26200	31500	9100	283
	3/A 04 L2	90.7	16.5	2390	4.5	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	14700	17000	27000	32500	9420	283
	3/A 04 L2	102	14.7	2550	4.3	—	63 71 80 90 100 112 132	— — —	15300	17600	27900	33600	9790	283
	3/A 04 L2	117	12.8	2390	3.5	—	— — 80 90 100 112 132	— — —	16000	18500	29100	35000	10300	283
	3/A 04 L2	129	11.6	2720	3.6	—	63 71 80 90 100 112 132	— — —	16500	19100	30000	36100	10600	283
	3/A 04 L2	149	10.1	2390	2.8	—	63 71 80 90 100 112 132	— — —	17300	20000	31300	37700	11100	283
	3/A 04 L2	162	9.2	2900	3.1	—	63 71 80 90 100 112 132	— — —	17800	20600	32100	38700	11400	283
	3/A 04 L2	174	8.6	2970	2.9	—	63 71 80 90 100 112	— — —	18200	21100	32800	39500	11700	283
	3/A 04 L2	205	7.3	3500	2.9	—	63 71 80 90 100 112	— — —	19300	22300	34500	41500	12400	283
	3/A 04 L2	226	6.6	3500	2.7	—	63 71 80 90 100 112	— — —	19900	23000	35500	42700	12800	283
	3/A 04 L2	250	6.0	3500	2.4	—	63 71 80 90 100 112	— — —	20600	23800	36600	44000	13200	283
	3/A 04 L2	283	5.3	2850	1.7	—	63 71 80 90 100 112	— — —	21500	24800	38000	45700	13800	283
	3/A 04 L2	317	4.7	2400	1.3	—	63 71 80 90 100 112	— — —	22300	25700	39300	47300	14300	283
	3/A 04 L2	349	4.3	2430	1.2	—	63 71 80 90 100 112	— — —	23000	26600	40400	48600	14800	283
	3/A 04 L2	386	3.9	2450	1.1	—	63 71 80 90 100 112	— — —	23800	27500	41700	50200	15300	283
	3/A 04 L2	469	3.2	2500	0.92	—	63 71 80 90 100 112	— — —	25400	29300	44200	53100	16300	283
	3/A 04 L2	520	2.9	2520	0.84	—	63 71 80 90 100 112	— — —	26300	30300	45600	54800	16900	283



3/A 05 L2


5800 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]							FZ						
							MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ										
1500	3/A 05L2	18.7	80	1920	17.7	—	—	80	90	100	112	132	—	8680	10000	16800	20200	5570	295	
	3/A 05L2	22.1	68	2270	17.7	—	—	80	90	100	112	132	—	9170	10600	17700	21300	5880	295	
	3/A 05L2	27.7	54	2850	17.7	—	—	80	90	100	112	132	—	9890	11400	18900	22800	6350	295	
	3/A 05L2	32.2	47	3310	17.7	—	—	80	90	100	112	132	—	10400	12000	19800	23800	6670	295	
	3/A 05L2	39.0	38	3020	13.3	—	—	80	90	100	112	132	—	11100	12800	21000	25200	7110	295	
	3/A 05L2	44.0	34	3310	12.9	—	—	80	90	100	112	132	—	11500	13300	21700	26100	7400	295	
	3/A 05L2	53.3	28.2	3040	9.8	—	—	80	90	100	112	132	—	12300	14200	23000	27700	7890	295	
	3/A 05L2	57.0	26.3	3310	10.0	—	—	80	90	100	112	132	—	12600	14500	23500	28300	8070	295	
	3/A 05L2	62.6	24.0	3220	8.9	—	—	80	90	100	112	132	—	13000	15000	24200	29100	8330	295	
	3/A 05L2	72.5	20.7	3310	7.9	—	63	71	80	90	100	112	132	—	13600	15700	25200	30400	8740	295
	3/A 05L2	75.8	19.8	3060	7.0	—	—	80	90	100	112	132	—	13800	16000	25600	30800	8870	295	
	3/A 05L2	85.6	17.5	3520	7.1	—	—	80	90	100	112	132	—	14400	16600	26500	31900	9240	295	
	3/A 05L2	104	14.5	3080	5.1	—	—	80	90	100	112	132	—	15300	17700	28100	33800	9840	295	
	3/A 05L2	121	12.4	3520	5.0	—	63	71	80	90	100	112	132	—	16200	18700	29400	35400	10400	295
	3/A 05L2	141	10.7	3600	4.4	—	63	71	80	90	100	112	132	—	17000	19600	30800	37000	10900	295
	3/A 05L2	162	9.2	2900	3.1	—	63	71	80	90	100	112	132	—	17800	20600	32100	38700	11400	295
	3/A 05L2	175	8.5	3600	3.5	—	63	71	80	90	100	112	—	—	18300	21100	32900	39600	11700	295
	3/A 05L2	212	7.1	3100	2.5	—	63	71	80	90	100	112	—	—	19500	22500	34800	41900	12500	295
	3/A 05L2	212	7.1	3100	2.5	—	63	71	80	90	100	112	—	—	19500	22500	34800	41900	12500	295
	3/A 05L2	241	6.2	4290	3.1	—	63	71	80	90	100	112	—	—	20300	23500	36200	43500	13000	295
	3/A 05L2	280	5.4	3600	2.2	—	63	71	80	90	100	112	—	—	21400	24700	37800	45500	13700	295
	3/A 05L2	329	4.6	3650	1.9	—	63	71	80	90	100	112	—	—	22600	26100	39700	47800	14500	295
	3/A 05L2	398	3.8	3180	1.4	—	63	71	80	90	100	112	—	—	24000	27800	42100	50600	15400	295
	3/A 05L2	422	3.6	4400	1.8	—	63	71	80	90	100	112	—	—	24500	28300	42800	51500	15700	295
	3/A 05L2	491	3.1	3880	1.4	—	63	71	80	90	100	112	—	—	25800	29800	44800	53900	16500	295
	3/A 05L2	594	2.5	3300	0.96	—	63	71	80	90	100	112	—	—	27500	31700	47400	57100	17600	295

3/A 06 L2

10840 Nm

n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]							FZ							
							MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ											
1500	3/A 06L2	27.7	54	3320	21	—	—	80	90	100	112	132	160	180	12300	14000	30900	36000	9250	307	
	3/A 06L2	32.7	46	3920	21	—	—	80	90	100	112	132	160	180	13000	14700	32500	37900	9780	307	
	3/A 06L2	34.9	43	3490	17.2	—	—	80	90	100	112	132	160	180	13300	15100	33200	38600	9990	307	
	3/A 06L2	41.1	37	4910	21	—	—	80	90	100	112	132	160	180	14000	15900	34800	40500	10500	307	
	3/A 06L2	47.2	32	3840	14.0	—	—	80	90	100	112	132	160	180	14700	16700	36300	42300	11000	307	
	3/A 06L2	51.7	29.0	5170	17.2	—	—	80	90	100	112	132	160	180	15200	17200	37300	43400	11400	307	
	3/A 06L2	55.7	26.9	4530	14.0	—	—	80	90	100	112	132	160	180	15500	17600	38100	44400	11700	307	
	3/A 06L2	60.1	24.9	6010	17.2	—	—	80	90	100	112	132	160	180	15900	18100	39000	45500	12000	307	
	3/A 06L2	69.9	21.5	5690	14.0	—	—	80	90	100	112	132	160	180	16800	19000	40800	47500	12600	307	
	3/A 06L2	81.2	18.5	6480	13.8	—	—	80	90	100	112	132	160	180	17600	20000	42700	49700	13200	307	
	3/A 06L2	88.5	16.9	6210	12.1	—	—	80	90	100	112	132	160	180	18100	20600	43800	51000	13600	307	
	3/A 06L2	98.3	15.3	5380	9.4	—	—	80	90	100	112	132	160	180	18800	21300	45200	52700	14100	307	
	3/A 06L2	112	13.4	6180	9.8	—	—	80	90	100	112	132	160	180	19600	22200	47100	54800	14700	307	
	3/A 06L2	125	12.0	5440	7.5	—	—	80	90	100	112	132	160	180	20300	23000	48600	56500	15300	307	
	3/A 06L2	141	10.7	7760	9.8	—	—	80	90	100	112	132	160	180	21200	24000	50400	58700	15900	307	
	3/A 06L2	164	9.2	6500	7.1	—	—	80	90	100	112	132	160	180	22300	25200	52700	61400	16700	307	
	3/A 06L2	190	7.9	7760	7.3	—	—	80	90	100	112	132	160	180	23400	26500	55100	64200	17600	307	
	3/A 06L2	198	7.6	5500	4.9	—	—	80	90	100	112	132	160	180	23700	26900	55800	65000	17800	307	
	3/A 06L2	221	6.8	6520	5.3	—	—	80	90	100	112	132	160	180	24600	27900	57700	67100	18500	307	
	3/A 06L2	267	5.6	5500	3.7	—	—	80	90	100	112	132	160	180	26200	29700	61000	71100	19700	307	
	3/A 06L2	276	5.4	7760	5.0	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	26500	30000	61600	71800	19900	307
	3/A 06L2	321	4.7	6610	3.7	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	27900	31600	64500	75100	20900	307
	3/A 06L2	388	3.9	5640	2.6	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	29700	33600	68300	79500	22300	307
	3/A 06L2	380	3.9	6180	2.9	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	29500	33400	67900	79000	22200	307
	3/A 06L2	435	3.5	7760	3.2	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	30800	34900	70600	82300	23200	307
	3/A 06L2	505	3.0	7150	2.5	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	32400	36700	73900	86100	24400	307
	3/A 06L2	555	2.7	7270	2.3	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	33400	37900	76000	88500	25100	307




3/A 07 L2


15680 Nm


n ₁ min ⁻¹	i	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	Pt kW	P (IEC) -	Rn ₂ [N]						FZ								
							MC/PC	MZ/PZ	HC	HZ											
1500	3/A 07L2	27.1	55	6650	42	—	—	—	—	—	132	160	180	13600	17000	33100	43300	11800	319		
	3/A 07L2	32.3	46	7940	42	—	—	—	—	—	132	160	180	14400	18100	34900	45700	12500	319		
	3/A 07L2	41.5	36	9620	40	—	—	—	—	—	132	160	180	15700	19600	37600	49200	13600	319		
	3/A 07L2	49.2	30	8380	29	—	—	—	—	—	132	160	180	16600	20800	39500	51800	14400	319		
	3/A 07L2	57.3	26.2	6650	20	—	—	80	90	100	112	132	160	180	17400	21900	41400	54200	15200	319	
	3/A 07L2	68.3	22.0	7940	20	—	—	80	90	100	112	132	160	180	18500	23200	43600	57200	16100	319	
	3/A 07L2	87.7	17.1	10200	20	—	—	80	90	100	112	132	160	180	20100	25200	47000	61600	17500	319	
	3/A 07L2	109	13.8	8860	14.5	—	—	80	90	100	112	132	160	180	21600	27100	50100	65700	18800	319	
	3/A 07L2	130	11.6	11100	15.2	—	—	80	90	100	112	132	160	180	22900	28700	52900	69300	19900	319	
	3/A 07L2	140	10.7	11100	14.1	—	—	80	90	100	112	132	160	180	23500	29500	54100	70900	20400	319	
	3/A 07L2	155	9.7	9000	10.3	—	—	80	90	100	112	132	160	180	24300	30500	55800	73100	21100	319	
	3/A 07L2	180	8.3	10900	10.8	—	—	80	90	100	112	132	160	180	25500	32000	58300	76500	22200	319	
	3/A 07L2	198	7.6	8700	7.8	—	—	80	90	100	112	132	160	180	26300	33000	60000	78600	22900	319	
	3/A 07L2	223	6.7	9000	7.2	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	27400	34400	62200	81500	23800	319
	3/A 07L2	241	6.2	9000	6.6	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	28200	35300	63700	83500	24500	319
	3/A 07L2	282	5.3	8700	5.5	—	—	80	90	100	112	132	160	180	29600	37200	66700	87400	25800	319	
	3/A 07L2	341	4.4	11500	6.0	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	31600	39700	70700	92600	27500	319
	3/A 07L2	405	3.7	9080	4.0	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	33500	42000	74400	97500	29100	319
	3/A 07L2	439	3.4	9180	3.7	—	63	71	80	90	100	112	132	160	180	34400	43100	76200	99900	29900	319

B



B

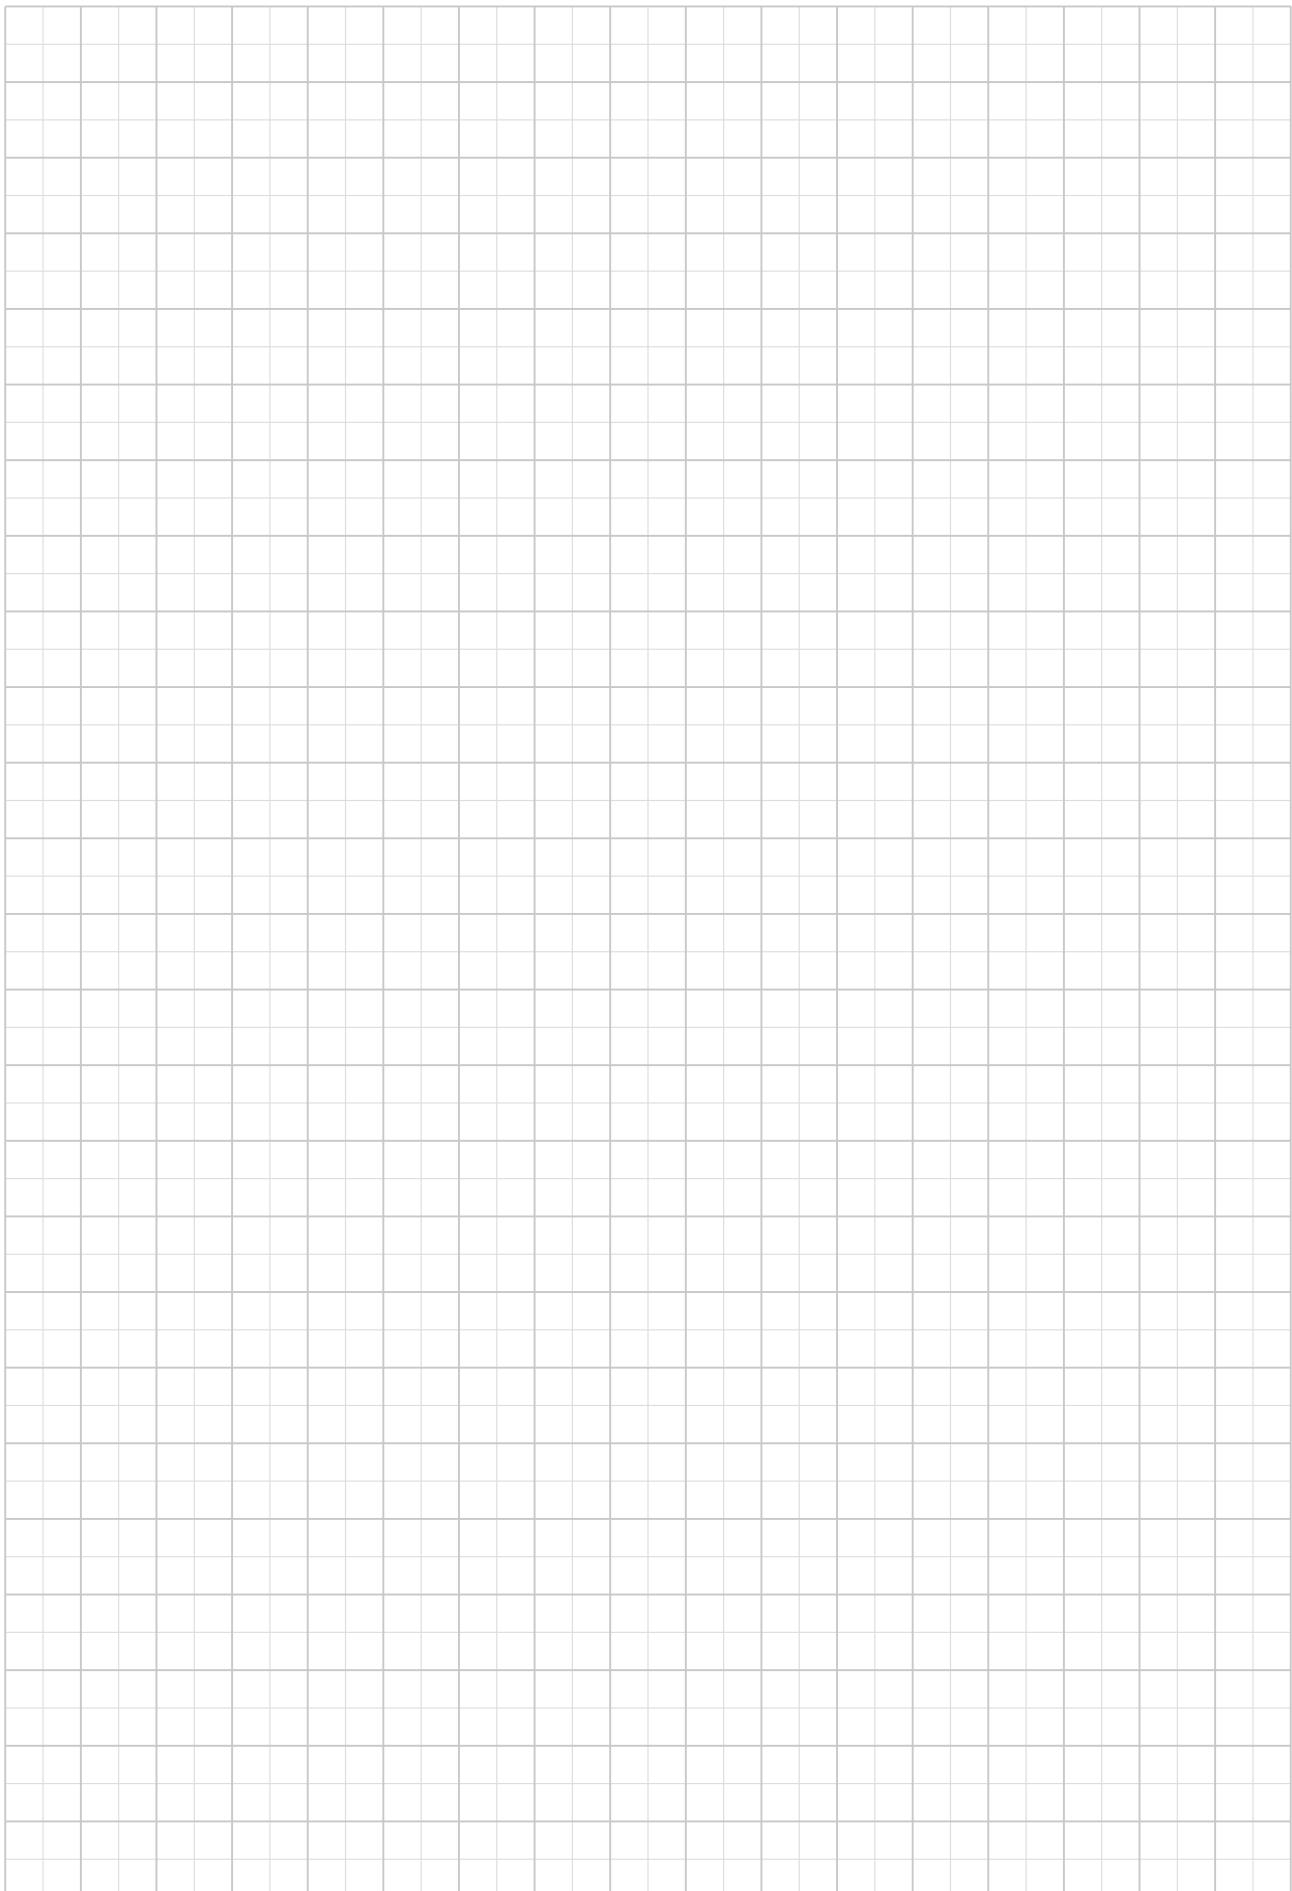



25.7 DATOSTÉCNICOS REDUCTOR EN LÍNEA 300M L

Guía para consultar las tablas

The diagram shows a table for a 300M L gear reducer with 12 stages. The table includes columns for torque, power, and speed. Callouts numbered 1 through 12 point to various parts of the table and its header.

		M _{n2} [Nm]						P ₁	P _t	n ₁	n _{1max}	M _b		M _{2max}	
		i	n _{2·h}	[kW]	[kW]	[min ⁻¹]	[min ⁻¹]	[Nm]		[Nm]					
	1:		10000	25000	50000	100000	500000	1000000							
L2	18.5	57130	48690	43150	41430	41090	33380	150	30	1500	2000	—	—	105000	
	21.8	60940	57660	55630	50400	33620	27300	150	30	1500	2000	3200	6L	105000	
	25.8	50810	48640	48640	48640	33200	26970	150	30	1500	2000	2100	6G	105000	
	28.4	57130	48690	43150	41430	40470	32870	150	30	1500	2000	3200	6L	105000	

1 Par de referencia

2 Número de etapas (reductor en ejecución lineal)

3 Relación de reducción

Par nominal en el eje de salida del reductor, basado en:

4

- factor de servicio f_S=1
- n_{2·h} indicado

5 Potencia máxima transmisible en el eje de entrada

6 Potencia térmica del reductor

7 Velocidad angular en la entrada


8 Máxima velocidad angular en entrada

9 Par nominal del freno (freno hidráulico)


10 Freno hidráulico negativo a discos múltiples

11 Par máximo en la salida del reductor

12 Página de las dimensiones



300 L




246

1250 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	3.48	760	730	730	730	730	730	20	7.5	2000	4000	260	4F	2000
	4.26	1250	1070	950	860	840	720	20	7.5	2000	4000	330	4H	2400
	5.77	860	730	650	650	650	630	20	7.5	2000	4000	260	4F	2400
	7.20	700	600	550	550	550	510	16.5	7.5	2000	4000	160	4D	2400
	9.00	460	390	370	370	370	370	8.9	7.5	2000	4000	160	4D	2400
L2	12.1	760	730	730	730	730	730	11.9	7.5	2000	4000	100	4B	2000
	14.8	1250	1070	950	860	840	720	12.6	7.5	2000	4000	100	4B	2000
	18.2	1250	1070	950	860	840	720	10.4	7.5	2000	4000	100	4B	2400
	20.1	860	730	650	650	650	630	7.2	7.5	2000	4000	100	4B	2000
	24.6	1250	1070	950	860	840	720	7.8	7.5	2000	4000	100	4B	2400
	30.7	1250	1070	950	860	840	720	6.4	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	33.3	860	730	650	650	650	630	4.3	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	38.4	1250	1070	950	860	840	720	5.2	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	41.5	860	730	650	650	650	630	3.5	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	51.9	860	730	650	650	650	630	2.9	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	64.8	700	600	550	550	550	510	2.0	7.5	2000	4000	50	4A	2400
L3	51.6	1250	1070	950	860	840	720	4.2	7.5	2000	4000	50	4A	2000
	63.2	1250	1070	950	860	840	720	3.5	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	69.9	860	730	650	650	650	630	2.4	7.5	2000	4000	50	4A	2000
	77.5	1250	1070	950	860	840	720	3.0	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	85.6	1250	1070	950	860	840	720	2.7	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	105	1250	1070	950	860	840	720	2.2	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	116	860	730	650	650	650	630	1.6	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	131	1250	1070	950	860	840	720	1.8	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	142	1250	1070	950	860	840	720	1.6	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	177	1250	1070	950	860	840	720	1.3	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	192	860	730	650	650	650	630	1.0	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	221	1250	1070	950	860	840	720	1.0	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	240	860	730	650	650	650	630	0.82	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	299	860	730	650	650	650	630	0.66	7.5	2000	4000	50	4A	2400
	374	860	730	650	650	650	630	0.53	7.5	2000	4000	50	4A	2400
L4	330	1250	1070	950	860	840	720	0.72	6	2000	4000	50	4A	2400
	403	860	730	650	650	650	630	0.50	6	2000	4000	50	4A	2400
	447	1250	1070	950	860	840	720	0.53	6	2000	4000	50	4A	2400
	494	1250	1070	950	860	840	720	0.48	6	2000	4000	50	4A	2400
	558	1250	1070	950	860	840	720	0.42	6	2000	4000	50	4A	2400
	616	1250	1070	950	860	840	720	0.38	6	2000	4000	50	4A	2400
	755	1250	1070	950	860	840	720	0.31	6	2000	4000	50	4A	2400
	819	1250	1070	950	860	840	720	0.29	6	2000	4000	50	4A	2400
	942	1250	1070	950	860	840	720	0.25	6	2000	4000	50	4A	2400
	1022	1250	1070	950	860	840	720	0.23	6	2000	4000	50	4A	2400
	1108	860	730	650	650	650	630	0.18	6	2000	4000	50	4A	2400
	1275	1250	1070	950	860	840	720	0.19	6	2000	4000	50	4A	2400
	1383	860	730	650	650	650	630	0.15	6	2000	4000	50	4A	2400
	1591	1250	1070	950	860	840	720	0.15	6	2000	4000	50	4A	2400
	1725	860	730	650	650	650	630	0.12	6	2000	4000	50	4A	2400
	2153	860	730	650	650	650	630	0.09	6	2000	4000	50	4A	2400
	2692	1000	1000	890	850	760	630	0.09	6	2000	4000	50	4A	2400


301 L



256

2460 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	3.48	1490	1430	1430	1430	1430	1300	30	7.5	2000	4000	440	4L	3400
	4.26	2460	2140	1890	1730	1580	1280	30	7.5	2000	4000	440	4L	3400
	5.77	1720	1460	1300	1300	1300	1240	30	7.5	2000	4000	400	4K	3400
	7.20	1150	1150	1150	1150	1150	940	30	7.5	2000	4000	260	4F	3400

**301 L**

256

2460 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	9.00	920	780	730	730	730	730	15.8	7.5	2000	4000	260	4F	3400
L2	12.1	1490	1430	1430	1430	1430	1300	23.9	7.5	2000	4000	160	4D	3400
	14.8	2460	2140	1890	1730	1580	1280	25.0	7.5	2000	4000	160	4D	3400
	18.2	2460	2140	1890	1730	1580	1280	20.7	7.5	2000	4000	160	4D	3400
	20.1	1720	1460	1300	1300	1300	1240	14.4	7.5	2000	4000	160	4D	3400
	24.6	2460	2140	1890	1730	1580	1280	15.6	7.5	2000	4000	160	4D	3400
	30.7	2000	2000	1830	1730	1580	1280	12.6	7.5	2000	4000	100	4B	3400
	33.3	1720	1460	1300	1300	1300	1240	8.7	7.5	2000	4000	100	4B	3400
	38.4	1600	1570	1570	1530	1280		10.1	7.5	2000	4000	100	4B	3400
	41.5	1720	1460	1300	1300	1300	1240	7.0	7.5	2000	4000	100	4B	3400
	51.9	1720	1460	1300	1300	1300	1240	5.9	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	64.8	1150	1150	1150	1150	940		4.0	7.5	2000	4000	50	4A	3400
L3	51.6	2460	2140	1890	1730	1580	1280	8.3	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	63.2	2460	2140	1890	1730	1580	1280	7.0	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	69.9	1720	1460	1300	1300	1300	1240	4.7	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	77.5	2460	2140	1890	1730	1580	1280	5.9	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	85.6	2460	2140	1890	1730	1580	1280	5.4	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	105	2460	2140	1890	1730	1580	1280	4.4	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	116	1720	1460	1300	1300	1300	1240	3.1	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	131	2460	2140	1890	1730	1580	1280	3.5	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	142	2460	2140	1890	1730	1580	1280	3.2	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	177	2460	2140	1890	1730	1580	1280	2.6	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	192	1720	1460	1300	1300	1300	1240	2.0	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	221	2000	2000	1830	1730	1580	1280	2.1	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	240	1720	1460	1300	1300	1300	1240	1.6	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	299	1720	1460	1300	1300	1300	1240	1.3	7.5	2000	4000	50	4A	3400
	374	1720	1460	1300	1300	1300	1240	1.0	7.5	2000	4000	50	4A	3400
L4	330	2460	2140	1890	1730	1580	1280	1.4	6	2000	4000	50	4A	3400
	403	1720	1460	1300	1300	1300	1240	1.00	6	2000	4000	50	4A	3400
	447	2460	2140	1890	1730	1580	1280	1.06	6	2000	4000	50	4A	3400
	494	2460	2140	1890	1730	1580	1280	0.96	6	2000	4000	50	4A	3400
	558	2460	2140	1890	1730	1580	1280	0.85	6	2000	4000	50	4A	3400
	616	2460	2140	1890	1730	1580	1280	0.77	6	2000	4000	50	4A	3400
	755	2460	2140	1890	1730	1580	1280	0.63	6	2000	4000	50	4A	3400
	819	2460	2140	1890	1730	1580	1280	0.58	6	2000	4000	50	4A	3400
	942	2460	2140	1890	1730	1580	1280	0.50	6	2000	4000	50	4A	3400
	1022	2460	2140	1890	1730	1580	1280	0.46	6	2000	4000	50	4A	3400
	1108	1720	1460	1300	1300	1300	1240	0.36	6	2000	4000	50	4A	3400
	1275	2460	2140	1890	1730	1580	1280	0.37	6	2000	4000	50	4A	3400
	1383	1720	1460	1300	1300	1300	1240	0.29	6	2000	4000	50	4A	3400
	1591	2000	2000	1830	1730	1580	1280	0.30	6	2000	4000	50	4A	3400
	1725	1720	1460	1300	1300	1300	1240	0.23	6	2000	4000	50	4A	3400
	2153	1720	1460	1300	1300	1300	1240	0.19	6	2000	4000	50	4A	3400
	2692	1720	1460	1300	1300	1300	1240	0.15	6	2000	4000	50	4A	3400

303 L

266

2970 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	3.60	2410	2310	2310	2310	2310	2120	40	11	1800	3800	800	5G	5200
	4.25	2970	2810	2810	2650	2570	2090	40	11	1800	3800	800	5G	5200
	5.33	2850	2520	2230	2200	2140	2030	40	11	1800	3800	630	5E	5200
	6.20	2440	2080	1840	1820	1820	1820	40	11	1800	3800	500	5C	5200
	7.50	2000	1750	1650	1650	1500	40	11	1800	3800	400	5B	5200	
	9.67	1050	900	860	860	860	17.3	11	1800	3800	400	5B	5200	
L2	12.5	2410	2310	2310	2310	2130	1730	20	9	2000	4000	260	4F	5200



303 L



266

2970 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L2	15.3	2410	2310	2310	2310	2100	1700	20	9	2000	4000	260	4F	5200
	18.1	2970	2810	2810	2650	2350	1910	20	9	2000	4000	260	4F	5200
	20.8	2410	2210	2210	2210	2030	1650	20	9	2000	4000	160	4D	5200
	22.7	2850	2520	2230	2200	2140	2030	20	9	2000	4000	160	4D	5200
	24.5	2770	2700	2650	2620	2280	1850	20	9	2000	4000	160	4D	5200
	26.4	2440	2080	1840	1820	1820	1820	15.2	9	2000	4000	160	4D	5200
	30.8	2850	2520	2230	2200	2140	2030	15.9	9	2000	4000	160	4D	5200
	35.8	2440	2080	1840	1820	1820	1820	11.2	9	2000	4000	100	4B	5200
	38.4	2850	2450	2230	2200	2140	2030	12.8	9	2000	4000	100	4B	5200
	44.6	2440	2080	1840	1820	1820	1820	9.2	9	2000	4000	100	4B	5200
	55.8	2300	2080	1840	1820	1820	1820	7.6	9	2000	4000	100	4B	5200
L3	53.4	2410	2310	2310	2310	2100	1700	9.3	7.5	2000	4000	100	4B	5200
	63.1	2970	2810	2810	2650	2390	1940	9.8	7.5	2000	4000	100	4B	5200
	72.3	2410	2310	2310	2310	2130	1730	7.0	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	77.2	2970	2810	2810	2650	2350	1910	8.2	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	90.2	2410	2310	2310	2310	2130	1730	5.6	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	105	2970	2810	2810	2650	2350	1910	6.2	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	113	2440	2080	1840	1820	1820	1820	4.4	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	124	2440	2080	1840	1820	1820	1820	4.0	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	141	2770	2700	2650	2620	2280	1850	4.4	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	152	2440	2080	1840	1820	1820	1820	3.4	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	164	2850	2520	2230	2200	2140	2030	3.9	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	178	2850	2520	2230	2200	2140	2030	3.6	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	190	2440	2080	1840	1820	1820	1820	2.8	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	220	2250	2200	2250	2250	1830	1800	2.3	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	258	2440	2080	1840	1820	1820	1820	2.0	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	276	2850	2450	2230	2200	2140	2030	2.4	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	321	2440	2080	1840	1820	1820	1820	1.6	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	389	2000	1750	1650	1650	1500	1500	1.2	7.5	2000	4000	50	4A	5200
	402	2440	2080	1840	1820	1820	1820	1.3	7.5	2000	4000	50	4A	5200
L4	413	2850	2520	2230	2200	2140	2030	1.6	6	2000	4000	50	4A	5200
	446	2970	2810	2810	2650	2350	1910	1.5	6	2000	4000	50	4A	5200
	492	2770	2700	2650	2620	2280	1850	1.3	6	2000	4000	50	4A	5200
	556	2970	2810	2810	2650	2350	1910	1.2	6	2000	4000	50	4A	5200
	649	2410	2310	2310	2310	2130	1730	0.84	6	2000	4000	50	4A	5200
	718	2440	2080	1840	1820	1820	1820	0.76	6	2000	4000	50	4A	5200
	816	2770	2700	2650	2620	2280	1850	0.80	6	2000	4000	50	4A	5200
	896	2440	2080	1840	1820	1820	1820	0.61	6	2000	4000	50	4A	5200
	1018	2770	2700	2650	2620	2280	1850	0.64	6	2000	4000	50	4A	5200
	1098	2440	2080	1840	1820	1820	1820	0.50	6	2000	4000	50	4A	5200
	1278	2850	2520	2230	2200	2140	2030	0.53	6	2000	4000	50	4A	5200
	1370	2440	2080	1840	1820	1820	1820	0.40	6	2000	4000	50	4A	5200
	1586	2250	2250	2250	2250	1830	1800	0.34	6	2000	4000	50	4A	5200
	1854	2440	2080	1840	1820	1820	1820	0.29	6	2000	4000	50	4A	5200
	1991	2850	2450	2230	2200	2140	2030	0.34	6	2000	4000	50	4A	5200
	2243	2000	1750	1650	1650	1500	1500	0.21	6	2000	4000	50	4A	5200
	2799	2000	1750	1650	1650	1500	1500	0.17	6	2000	4000	50	4A	5200



304 L



278

3960 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	3.60	3710	3520	3500	3440	3120	2830	50	12	1800	3800	800	5G	7300
	4.25	3960	3750	3690	3540	3430	2780	50	12	1800	3800	800	5G	7300
	5.33	3740	3190	2850	2850	2710	50	12	1800	3800	630	5E	7300	
	6.57	3000	2560	2390	2390	2390	50	12	1800	3800	500	5C	7300	
L2	12.5	3710	3520	3500	3440	3120	2830	30	9	2000	4000	260	4F	7300

**304 L**

278

3960 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L2	15.3	3710	3520	3500	3440	3120	2830	30	9	2000	4000	260	4F	7300
	18.1	3960	3750	3690	3540	3430	2780	30	9	2000	4000	260	4F	7300
	20.8	3710	3520	3500	3440	3120	2830	30	9	2000	4000	160	4D	7300
	22.7	3740	3190	2850	2850	2850	2710	28	9	2000	4000	160	4D	7300
	24.5	3960	3750	3690	3540	3430	2780	30	9	2000	4000	160	4D	7300
	30.8	3740	3190	2850	2850	2850	2710	20	9	2000	4000	160	4D	7300
	38.4	3740	3190	2850	2850	2850	2710	16.2	9	2000	4000	160	4D	7300
	47.3	3000	2560	2390	2390	2390	2390	10.9	9	2000	4000	100	4B	7300
	59.1	3000	2560	2390	2390	2390	2390	8.9	9	2000	4000	100	4B	7300
L3	43.6	3710	3520	3500	3440	3120	2830	18.4	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	53.4	3710	3520	3500	3440	3120	2830	15.1	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	63.1	3960	3750	3690	3540	3430	2780	13.4	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	72.3	3710	3520	3500	3440	3120	2830	11.2	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	77.2	3960	3750	3690	3540	3430	2780	11.0	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	90.2	3710	3520	3500	3440	3080	2830	9.0	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	105	3960	3750	3690	3540	3430	2780	8.4	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	111	3710	3520	3500	3440	3120	2830	7.5	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	130	3960	3750	3690	3540	3430	2780	6.8	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	141	3960	3750	3690	3540	3430	2780	6.3	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	150	3710	3520	3500	3440	3120	2830	5.6	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	165	3000	2560	2390	2390	2390	2390	3.8	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	178	3740	3190	2850	2850	2850	2710	4.5	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	202	3000	2560	2390	2390	2390	2390	3.1	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	220	3960	3710	3660	3540	3430	2780	4.1	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	273	3000	2560	2390	2390	2390	2390	2.3	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	341	3000	2560	2390	2390	2390	2390	1.8	7.5	2000	4000	50	4A	7300
	426	3000	2560	2390	2390	2390	2390	1.5	7.5	2000	4000	50	4A	7300
L4	413	3740	3190	2850	2850	2850	2710	2.0	6	2000	4000	50	4A	7300
	446	3960	3750	3690	3540	3430	2780	2.1	6	2000	4000	50	4A	7300
	492	3960	3750	3690	3540	3430	2780	1.9	6	2000	4000	50	4A	7300
	556	3960	3750	3690	3540	3430	2780	1.7	6	2000	4000	50	4A	7300
	649	3710	3520	3500	3440	3120	2830	1.4	6	2000	4000	50	4A	7300
	702	3000	2560	2390	2390	2390	2390	0.93	6	2000	4000	50	4A	7300
	816	3960	3750	3690	3540	3430	2780	1.1	6	2000	4000	50	4A	7300
	1018	3960	3750	3690	3540	3430	2780	0.92	6	2000	4000	50	4A	7300
	1164	3000	2560	2390	2390	2390	2390	0.56	6	2000	4000	50	4A	7300
	1271	3960	3750	3690	3540	3430	2780	0.74	6	2000	4000	50	4A	7300
	1344	3710	3520	3500	3440	3080	2830	0.65	6	2000	4000	50	4A	7300
	1586	3960	3710	3660	3540	3430	2780	0.59	6	2000	4000	50	4A	7300
	1815	3000	2560	2390	2390	2390	2390	0.36	6	2000	4000	50	4A	7300
	1991	3740	3190	2850	2850	2850	2710	0.42	6	2000	4000	50	4A	7300
	2269	3000	2560	2390	2390	2390	2390	0.29	6	2000	4000	50	4A	7300
	2453	3000	2560	2390	2390	2390	2390	0.27	6	2000	4000	50	4A	7300

305 L


290

5800 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	3.60	4700	4490	4490	4490	4480	3640	60	13	1800	3800	1000	5K	8800
	4.25	5800	5500	5480	5300	4410	3580	60	13	1800	3800	1000	5K	8800
	5.33	5600	5040	4470	4400	4280	3490	60	13	1800	3800	1000	5K	8800
	6.20	4690	4000	3600	3600	3550	3460	60	13	1800	3800	800	5G	8800
	7.50	3800	3300	3100	3100	3000	2790	60	13	1800	3800	630	5E	8800
L2	12.5	4700	4490	4490	4490	3800	3090	30	9	2000	4000	400	4K	8800
	15.3	4700	4490	4490	4490	3750	3040	30	9	2000	4000	330	4H	8800
	18.1	5800	5500	5480	5300	4210	3420	30	9	2000	4000	400	4K	8800
	20.8	4700	4450	4430	4430	3630	2950	30	9	2000	4000	260	4F	8800



305 L



290

5800 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L2	22.7	5600	5040	4470	4400	4280	3490	30	9	2000	4000	330	4H	8800
	24.5	5530	5400	5300	5230	4070	3310	30	9	2000	4000	330	4H	8800
	26.4	4690	4000	3600	3600	3550	3460	30	9	2000	4000	260	4F	8800
	30.8	5600	5040	4470	4400	4280	3490	30	9	2000	4000	260	4F	8800
	35.8	4690	4000	3600	3600	3550	3460	22.4	9	2000	4000	160	4D	8800
	38.4	5600	4900	4470	4400	4280	3490	25.5	9	2000	4000	160	4D	8800
	44.6	4690	4000	3600	3600	3550	3460	18.3	9	2000	4000	160	4D	8800
	55.8	4430	4000	3600	3600	3500	3460	15.2	9	2000	4000	160	4D	8800
L3	53.4	4700	4490	4490	4490	3750	3040	18.8	7.5	2000	4000	100	4B	8800
	63.1	5800	5480	5480	5300	4270	3470	19.4	7.5	2000	4000	160	4D	8800
	72.3	4700	4490	4490	4490	3800	3090	14.1	7.5	2000	4000	100	4B	8800
	77.2	5800	5500	5480	5300	4210	3420	16.3	7.5	2000	4000	100	4B	8800
	90.2	4700	4490	4490	4490	3800	3090	11.4	7.5	2000	4000	100	4B	8800
	105	5800	5500	5480	5300	4210	3420	12.3	7.5	2000	4000	100	4B	8800
	113	4690	4000	3600	3600	3550	3460	8.7	7.5	2000	4000	100	4B	8800
	124	4690	4000	3600	3600	3550	3460	8.0	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	141	5530	5350	5300	5230	4070	3310	8.9	7.5	2000	4000	100	4B	8800
	152	4690	4000	3600	3600	3550	3460	6.7	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	164	5600	5040	4470	4400	4280	3490	7.7	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	178	5600	5040	4470	4400	4280	3490	7.2	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	190	4690	4000	3600	3600	3550	3460	5.5	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	220	4750	4750	4750	4750	3660	3210	4.9	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	258	4690	4000	3600	3600	3550	3460	4.1	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	276	5600	4900	4470	4400	4280	3490	4.6	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	321	4690	4000	3600	3600	3550	3460	3.3	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	389	3800	3300	3100	3100	3000	2790	2.2	7.5	2000	4000	50	4A	8800
	402	4690	4000	3600	3600	3550	3460	2.6	6	2000	4000	50	4A	8800
L4	413	5600	5040	4470	4400	4280	3490	3.2	6	2000	4000	50	4A	8800
	446	5800	5500	5480	5300	4210	3420	3.1	6	2000	4000	50	4A	8800
	492	5530	5350	5300	5230	4070	3310	2.6	6	2000	4000	50	4A	8800
	556	5800	5500	5480	5300	4210	3420	2.5	6	2000	4000	50	4A	8800
	649	4700	4490	4490	4490	3800	3090	1.7	6	2000	4000	50	4A	8800
	718	4690	4000	3600	3600	3550	3460	1.5	6	2000	4000	50	4A	8800
	816	5530	5350	5300	5230	4070	3310	1.6	6	2000	4000	50	4A	8800
	896	4690	4000	3600	3600	3550	3460	1.2	6	2000	4000	50	4A	8800
	1018	5530	5350	5300	5230	4070	3310	1.3	6	2000	4000	50	4A	8800
	1098	4690	4000	3600	3600	3550	3460	0.99	6	2000	4000	50	4A	8800
	1278	5600	5040	4470	4400	4280	3490	1.0	6	2000	4000	50	4A	8800
	1370	4690	4000	3600	3600	3550	3460	0.79	6	2000	4000	50	4A	8800
	1586	4750	4750	4750	4750	3660	3210	0.71	6	2000	4000	50	4A	8800
	1854	4690	4000	3600	3600	3550	3460	0.59	6	2000	4000	50	4A	8800
	1991	5600	4900	4470	4400	4280	3490	0.67	6	2000	4000	50	4A	8800
	2243	3800	3300	3100	3100	3000	2790	0.40	6	2000	4000	50	4A	8800
	2799	3800	3300	3100	3100	3000	2790	0.32	6	2000	4000	50	4A	8800


306 L



302

10840 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	3.60	10840	10380	10380	10380	7100	5770	75	18	1600	3000	2600	6K	14900
	4.25	10420	9850	9850	9600	6990	5680	75	18	1600	3000	2600	6K	14900
	5.33	10080	9350	8300	7950	6810	5530	75	18	1600	3000	2100	6G	14900
	6.20	8630	7370	6530	6500	6460	5480	75	18	1600	3000	1500	6E	14900
	7.50	7000	5900	5500	5500	5040	5040	75	18	1600	3000	1100	6C	14900
L2	13.0	8020	8020	8020	8020	6210	5040	40	13	1800	3800	800	5G	14900
	15.3	9770	9340	9340	9300	6110	4960	40	13	1800	3800	800	5G	14900
	18.1	10420	9850	9850	9600	6860	5570	40	13	1800	3800	630	5E	14900



306 L




302

10840 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L2	22.7	9560	9100	9100	9100	6680	5430	40	13	1800	3800	500	5C	14900
	26.4	7890	7590	7590	7590	6620	5380	40	13	1800	3800	400	5B	14900
	28.4	10080	9350	8300	7950	6810	5530	40	13	1800	3800	400	5B	14900
	33.1	9540	9350	8300	7950	6810	5530	40	13	1800	3800	400	5B	14900
	38.4	8630	7370	6530	6500	6460	5480	34	13	1800	3800	400	5B	14900
	46.5	8500	7370	6530	6500	6460	5480	29	13	1800	3800	400	5B	14900
	56.3	7000	5900	5500	5500	5040	5040	21	13	1800	3800	400	5B	14900
	72.5	6400	5900	5500	5500	5040	5040	16.3	13	1800	3800	400	5B	14900
L3	53.2	9770	9340	9340	9300	6110	4960	20	7.5	2000	4000	260	4F	14900
	65.2	9770	9340	9340	9300	6110	4960	20	7.5	2000	4000	160	4D	14900
	77.0	10420	9850	9850	9600	6860	5570	20	7.5	2000	4000	160	4D	14900
	81.9	8320	7700	7700	7530	5950	4830	20	7.5	2000	4000	160	4D	14900
	88.3	9450	9450	9450	9450	6970	5660	20	7.5	2000	4000	160	4D	14900
	104	10420	9850	9850	9600	6860	5570	20	7.5	2000	4000	160	4D	14900
	112	7890	7590	7590	7590	6620	5380	15.2	7.5	2000	4000	160	4D	14900
	121	10080	9350	8300	7950	6810	5530	17.2	7.5	2000	4000	100	4B	14900
	141	9540	9350	8300	7950	6810	5530	14.8	7.5	2000	4000	100	4B	14900
	152	7890	7590	7590	7590	6620	5380	11.3	7.5	2000	4000	100	4B	14900
	190	8630	7370	6530	6500	6460	5480	10.2	7.5	2000	4000	100	4B	14900
	205	10080	9350	8300	7950	6810	5530	10.6	7.5	2000	4000	100	4B	14900
	222	8630	7370	6530	6500	6460	5480	8.8	7.5	2000	4000	50	4A	14900
	238	9540	9350	8300	7950	6810	5530	9.0	7.5	2000	4000	50	4A	14900
	268	7000	5900	5500	5500	5040	5040	6.0	7.5	2000	4000	50	4A	14900
	288	7000	5900	5500	5500	5040	5040	5.6	7.5	2000	4000	50	4A	14900
	325	7000	5900	5500	5500	5040	5040	4.9	7.5	2000	4000	50	4A	14900
	405	7000	5900	5500	5500	5040	5040	4.0	7.5	2000	4000	50	4A	14900
L4	391	8630	7370	6530	6500	6460	5480	5.1	6	2000	4000	50	4A	14900
	444	10420	9850	9850	9600	6860	5570	5.3	6	2000	4000	50	4A	14900
	509	9450	9450	9450	9450	6970	5660	4.1	6	2000	4000	50	4A	14900
	589	10080	9350	8300	7950	6810	5530	3.8	6	2000	4000	50	4A	14900
	636	9450	9450	9450	9450	6970	5660	3.3	6	2000	4000	50	4A	14900
	700	10080	9350	8300	7950	6810	5530	3.2	6	2000	4000	50	4A	14900
	809	7890	7590	7590	7590	6620	5380	2.2	6	2000	4000	50	4A	14900
	877	7890	7590	7590	7590	6620	5380	2.0	6	2000	4000	50	4A	14900
	1015	9540	9350	8300	7950	6810	5530	2.2	6	2000	4000	50	4A	14900
	1095	7890	7590	7590	7590	6620	5380	1.6	6	2000	4000	50	4A	14900
	1279	8630	7370	6530	6500	6460	5480	1.6	6	2000	4000	50	4A	14900
	1475	10080	9350	8300	7950	6810	5530	1.5	6	2000	4000	50	4A	14900
	1597	8630	7370	6530	6500	6460	5480	1.3	6	2000	4000	50	4A	14900
	1843	10080	9350	8300	7950	6810	5530	1.2	6	2000	4000	50	4A	14900
	2074	7000	5900	5500	5500	5040	5040	0.80	6	2000	4000	50	4A	14900
	2337	7000	5900	5500	5500	5040	5040	0.71	6	2000	4000	50	4A	14900
	2916	7000	5900	5500	5500	5040	5040	0.57	6	2000	4000	50	4A	14900


307 L



314

15680 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	3.43	9000	9000	9000	9000	8300	7960	115	22	1500	2500	3200	6L	18600
	4.09	15680	14890	14890	13510	9560	7770	115	22	1500	2500	3200	6L	21000
	5.25	14840	12700	11300	10790	9340	7590	115	22	1500	2500	3200	6L	21000
	6.23	11000	9600	8700	8700	8240	7490	115	22	1500	2500	2100	6G	21000
L2	12.3	9000	9000	9000	9000	8300	7960	60	18	1800	3800	1000	5K	18600
	14.7	15680	14890	14890	13510	9560	7770	60	18	1800	3800	800	5G	21000
	17.4	15680	14890	14890	13510	9560	7770	60	18	1800	3800	1000	5K	21000
	21.8	15680	14890	14890	13510	9560	7770	60	18	1800	3800	800	5G	21000
	25.4	14670	14010	14010	13510	9560	7770	60	18	1800	3800	630	5E	21000

**307 L**

314

15680 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L2	28.0	14840	12700	11300	10790	9340	7590	60	18	1800	3800	500	5C	21000
	30.7	12300	12300	12300	12300	9560	7770	60	18	1800	3800	500	5C	21000
	32.6	14840	12700	11300	10790	9340	7590	60	18	1800	3800	500	5C	21000
	38.6	11000	9600	8700	8700	8240	7490	46	18	1800	3800	400	5B	21000
	46.7	11000	9600	8700	8700	8240	7490	39	18	1800	3800	400	5B	21000
L3	51.3	15680	14890	14890	13510	9560	7770	30	11	2000	4000	330	4H	21000
	60.5	15680	14890	14890	13510	9560	7770	30	11	2000	4000	330	4H	21000
	74.1	15680	14890	14890	13510	9560	7770	30	11	2000	4000	260	4F	21000
	80.6	14840	12700	11300	10790	9340	7590	30	11	2000	4000	260	4F	21000
	93.0	15680	14890	14890	13510	9560	7770	30	11	2000	4000	260	4F	21000
	100	15680	14890	14890	13510	9560	7770	30	11	2000	4000	260	4F	21000
	113	14840	12700	11300	10790	9340	7590	26	11	2000	4000	160	4D	21000
	126	15680	14890	14890	13510	9560	7770	26	11	2000	4000	160	4D	21000
	139	14840	12700	11300	10790	9340	7590	22	11	2000	4000	160	4D	21000
	146	15000	14010	14010	13510	9560	7770	23	11	2000	4000	160	4D	21000
	162	14840	12700	11300	10790	9340	7590	19.4	11	2000	4000	100	4B	21000
	177	12300	12300	12300	12300	9560	7770	15.9	11	2000	4000	100	4B	21000
	202	14840	12700	11300	10790	9340	7590	15.9	11	2000	4000	100	4B	21000
	221	15000	13800	12900	12500	9560	7770	15.6	11	2000	4000	100	4B	21000
	239	11000	9600	8700	8700	8240	7490	10.5	11	2000	4000	50	4A	21000
	284	14330	12700	11300	10790	9340	7590	11.3	11	2000	4000	50	4A	21000
	336	11000	9600	8700	8700	8240	7490	7.5	11	2000	4000	50	4A	21000
L4	349	15680	14890	14890	13510	9560	7770	10.2	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	406	14840	12700	11300	10790	9340	7590	8.2	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	465	14840	12700	11300	10790	9340	7590	7.1	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	509	15000	14010	14010	13510	9560	7770	7.0	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	579	15680	14890	14890	13510	9560	7770	6.1	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	654	14840	12700	11300	10790	9340	7590	5.1	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	722	15680	14890	14890	13510	9560	7770	4.9	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	801	14840	12700	11300	10790	9340	7590	4.1	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	906	15680	14890	14890	13510	9560	7770	3.9	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	999	14840	12700	11300	10790	9340	7590	3.3	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	1157	14840	12700	11300	10790	9340	7590	2.9	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	1274	12300	12300	12300	12300	9560	7770	2.3	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	1408	15680	14890	14890	13510	9560	7770	2.5	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	1591	15000	13800	12900	12500	9560	7770	2.2	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	1767	15680	14890	14890	13510	9560	7770	2.0	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	2041	14330	12700	11300	10790	9340	7590	1.6	7.5	2000	4000	50	4A	21000
	2423	11000	9600	8700	8700	8240	7490	1.1	7.5	2000	4000	50	4A	21000

309 L

326

23240 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	3.43	13000	13000	13000	13000	12310	10920	150	25	1500	2000	3200	6L	27900
	4.09	23240	22070	22070	20260	13120	10660	150	25	1500	2000	3200	6L	29000
	5.25	21980	19060	16940	16190	12810	10410	150	25	1500	2000	3200	6L	29000
	6.23	17000	14400	13000	13000	12370	10280	150	25	1500	2000	3200	6L	29000
L2	12.3	13000	13000	13000	13000	10290	8360	60	18	1800	3800	1000	5K	27900
	14.7	17730	17730	17730	17730	11650	9460	60	18	1800	3800	1000	5K	29000
	17.4	21620	21260	21260	18580	11460	9310	60	18	1800	3800	1000	5K	29000
	21.8	18510	17500	17500	17140	11160	9070	60	18	1800	3800	1000	5K	29000
	25.4	14670	14300	14300	14300	11060	8990	60	18	1800	3800	800	5G	29000
	28.0	21980	19060	16940	16190	12810	10410	60	18	1800	3800	800	5G	29000
	32.6	18300	18100	16940	16190	12810	10410	60	18	1800	3800	630	5E	29000
	38.6	17000	14400	13000	13000	12370	10280	60	18	1800	3800	500	5C	29000
	46.7	17000	14400	13000	13000	12370	10280	58	18	1800	3800	400	5B	29000



309 L

326

23240 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L3	51.3	17730	17730	17730	17730	11650	9460	30	11	2000	4000	400	4K	29000
	60.5	21620	21260	21260	18580	11460	9310	30	11	2000	4000	400	4K	29000
	74.1	21620	21260	21260	18580	11460	9310	30	11	2000	4000	260	4F	29000
	80.6	21980	19060	16940	16190	12810	10410	30	11	2000	4000	260	4F	29000
	93.0	18510	17500	17500	17140	11160	9070	30	11	2000	4000	260	4F	29000
	100	21620	21260	21260	18580	11460	9310	30	11	2000	4000	260	4F	29000
	113	18300	18100	16940	16190	12810	10410	30	11	2000	4000	260	4F	29000
	126	18510	17500	17500	17140	11160	9070	30	11	2000	4000	260	4F	29000
	139	18300	18100	16940	16190	12810	10410	30	11	2000	4000	160	4D	29000
	162	21980	19060	16940	16190	12810	10410	29	11	2000	4000	160	4D	29000
	183	14670	14300	14300	14300	11060	8990	18.2	11	2000	4000	100	4B	29000
	202	21980	19060	16940	16190	12810	10410	23.9	11	2000	4000	100	4B	29000
	223	17000	14400	13000	13000	12370	10280	17.5	11	2000	4000	100	4B	29000
	239	17000	14400	13000	13000	12370	10280	16.3	11	2000	4000	100	4B	29000
	284	15800	15800	15800	15000	12810	10410	12.8	11	2000	4000	100	4B	29000
	336	17000	14400	13000	13000	12370	10280	11.6	11	2000	4000	100	4B	29000
L4	349	21620	21260	21260	18580	11460	9310	14.4	7.5	2000	4000	100	4B	29000
	406	21980	19060	16940	16190	12810	10410	12.3	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	465	21980	19060	16940	16190	12810	10410	10.7	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	509	14670	14300	14300	14300	11060	8990	6.7	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	579	21620	21260	21260	18580	11460	9310	8.7	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	654	18300	18100	16940	16190	12810	10410	6.6	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	722	21620	21260	21260	18580	11460	9310	7.0	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	801	18300	18100	16940	16190	12810	10410	5.4	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	906	18510	17500	17500	17140	11160	9070	4.7	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	999	18300	18100	16940	16190	12810	10410	4.3	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	1149	17000	14400	13000	13000	12370	10280	3.5	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	1286	17000	14400	13000	13000	12370	10280	3.1	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	1380	17000	14400	13000	13000	12370	10280	2.9	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	1605	17000	14400	13000	13000	12370	10280	2.5	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	1723	17000	14400	13000	13000	12370	10280	2.3	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	2003	17000	14400	13000	13000	12370	10280	1.9	7.5	2000	4000	50	4A	29000
	2423	17000	14400	13000	13000	12370	10280	1.7	7.5	2000	4000	50	4A	29000

310M L

338

33640 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	4.09	33640	31900	29360	26490	21190	17220	175	35	1750	1800	—	—	47600
	5.25	30110	25640	22700	21660	20710	16820	175	35	1750	1800	—	—	47600
	6.23	23930	20350	18000	17810	17810	16620	175	35	1750	1800	—	—	47600
L2	14.7	33640	31900	29360	26490	18470	15000	75	22	1750	3000	2600	6K	47600
	17.4	33640	31900	29360	26490	18180	14770	75	22	1750	3000	2100	6G	47600
	21.8	33170	30650	29360	26490	17700	14380	75	22	1750	3000	2100	6G	47600
	25.4	26060	24860	24860	24860	17540	14250	75	22	1750	3000	1500	6E	47600
	28.0	30110	25640	22700	21660	20710	16820	75	22	1750	3000	1500	6E	47600
	30.7	19480	19330	19330	19330	17120	13900	75	22	1750	3000	1050	6C	47600
	32.6	30110	25640	22700	21660	20710	16820	75	22	1750	3000	1050	6C	47600
	38.6	23930	20350	18000	17810	17810	16620	75	22	1750	3000	850	6B	47600
	46.7	23930	20350	18000	17810	17810	16620	75	22	1750	3000	850	6B	47600
L3	53.0	30730	30730	29360	26160	16140	13110	40	18.0	1800	3800	630	5E	47600
	62.6	33640	31900	29360	25750	15890	12910	40	18.0	1800	3800	630	5E	47600
	73.9	33640	31900	29360	26490	17850	14500	40	18.0	1800	3800	500	5C	47600
	80.3	30110	25640	22700	21660	18920	15370	40	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	92.7	33640	31900	29350	26250	17380	14110	40	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	101	30110	25640	22700	21660	18420	14960	40	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	108	28060	28060	28060	26500	17220	13990	40	18.0	1800	3800	400	5B	47600

**310M L**

338

33640 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L3	119	30110	25640	22700	21660	20710	16820	40	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	135	33170	30640	29350	26500	17700	14380	40	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	149	30110	25640	22700	21660	20710	16820	40	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	164	27150	27150	27150	26490	17700	14380	34	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	177	23930	20350	18000	17810	17810	16620	28	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	202	30110	25640	22700	21660	20710	16820	31	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	230	19480	19330	19330	19330	17120	13900	17.5	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	249	23930	20350	18000	17810	17810	16620	20	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	295	24820	24820	22700	21660	20380	16550	17.4	18.0	1800	3800	400	5B	47600
	350	23930	20350	18000	17810	17810	16620	14.1	18.0	1800	3800	400	5B	47600
L4	392	23930	20350	18000	17810	17810	16620	14.5	11.0	2000	4000	100	4B	47600
	453	28950	28950	28950	25070	15470	12570	15.1	11.0	2000	4000	100	4B	47600
	507	30110	25640	22700	21660	20710	16820	14.0	11.0	2000	4000	100	4B	47600
	590	30110	25640	22700	21660	20510	16600	12.1	11.0	2000	4000	100	4B	47600
	637	30110	25640	22700	21660	20710	16820	11.2	11.0	2000	4000	100	4B	47600
	726	30110	25640	22700	21660	18420	14960	9.8	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	798	30110	25640	22700	21660	20510	16660	8.9	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	974	33170	30640	29350	26500	17700	14380	8.1	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	1002	30110	25640	22700	21660	20710	16820	7.1	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	1164	30110	25640	22700	21660	20710	16820	6.1	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	1259	24820	24820	22700	21660	20380	16550	4.7	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	1438	23930	20350	18000	17810	17810	16620	3.9	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	1672	23930	20350	18000	17810	17810	16620	3.4	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	1794	23930	20350	18000	17810	17810	16620	3.2	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	2022	23930	20350	18000	17810	17810	16620	2.8	11.0	2000	4000	50	4A	47600
	2523	23930	20350	18000	17810	17810	16620	2.2	11.0	2000	4000	50	4A	47600

311M L

350

49210 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	4.09	49210	46590	45450	41050	30210	24540	200	35	1500	1800	—	—	58300
	5.25	47810	41400	36690	35010	29500	23960	200	35	1500	1800	—	—	58300
	6.23	36470	31040	27480	27190	27190	23670	200	35	1500	1800	—	—	58300
L2	14.0	32420	32420	32420	32420	25490	20710	115	26	1500	2500	3200	6L	58300
	16.7	49210	46590	45450	40310	24870	20200	115	26	1500	2500	3200	6L	58300
	18.0	41500	41400	36690	35010	29500	23960	115	26	1500	2500	2600	6K	58300
	21.5	47810	41400	36690	35010	23030	18700	115	26	1500	2500	2600	6K	58300
	25.5	33520	32020	32020	32020	23990	19490	115	26	1500	2500	1500	6E	58300
	27.6	47810	41400	36690	35010	28930	23490	115	26	1500	2500	2100	6G	58300
	32.7	41250	41170	36690	35010	28570	23200	115	26	1500	2500	1500	6E	58300
	38.8	36470	31040	27480	27190	27190	23670	115	26	1500	2500	1500	6E	58300
L3	50.5	32420	32420	32420	32420	25490	20710	60	18.0	1800	3800	800	5G	58300
	60.2	49210	46590	45450	40310	24870	20200	60	18.0	1800	3800	1000	5K	58300
	71.1	49210	46590	45450	40310	24870	20200	60	18.0	1800	3800	800	5G	58300
	77.3	47810	41400	36690	35010	29500	23960	60	18.0	1800	3800	800	5G	58300
	89.3	49210	46590	45450	40310	24870	20200	60	18.0	1800	3800	800	5G	58300
	104	49210	46590	45450	40310	24870	20200	60	18.0	1800	3800	800	5G	58300
	115	47810	41400	36690	35010	29500	23960	60	18.0	1800	3800	500	5C	58300
	133	47810	41400	36690	35010	29500	23960	60	18.0	1800	3800	400	5B	58300
	147	47810	41400	36690	35010	28930	23490	60	18.0	1800	3800	400	5B	58300
	161	47810	41400	36690	35010	29500	23960	60	18.0	1800	3800	400	5B	58300
	171	47810	41400	36690	35010	28930	23490	58	18.0	1800	3800	400	5B	58300
	191	33520	32020	32020	32020	23990	19490	36	18.0	1800	3800	400	5B	58300
	203	41250	41170	36690	35010	28570	23200	42	18.0	1800	3800	400	5B	58300
	245	41250	41170	36690	35010	28570	23200	35	18.0	1800	3800	400	5B	58300
	291	36470	31040	27480	27190	27190	23670	26	18.0	1800	3800	400	5B	58300

**311M L**

350

49210 Nm


	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L3	291	34000	29500	27000	27000	18600	15100	24	11.0	1800	3800	400	5B	58300
L4	348	49210	46590	45450	39750	24530	19920	30	11.0	2000	4000	160	4D	58300
	410	49210	46590	45450	40310	24870	20200	28	11.0	2000	4000	160	4D	58300
	512	49210	46590	45450	40310	24870	20200	23	11.0	2000	4000	100	4B	58300
	568	47810	41400	36690	35010	29500	23960	19.9	11.0	2000	4000	100	4B	58300
	627	47810	41400	36690	35010	28930	23490	18.0	11.0	2000	4000	100	4B	58300
	825	47810	41400	36690	35010	29500	23960	13.7	11.0	2000	4000	100	4B	58300
	986	47810	41400	36690	35010	28930	23490	11.5	11.0	2000	4000	50	4A	58300
	1058	47810	41400	36690	35010	28930	23490	10.7	11.0	2000	4000	50	4A	58300
	1230	47810	41400	36690	35010	28930	23490	9.2	11.0	2000	4000	50	4A	58300
	1415	41250	41170	36690	35010	28570	23200	6.9	11.0	2000	4000	50	4A	58300
	1680	36470	31040	27480	27190	27190	23670	5.1	11.0	2000	4000	50	4A	58300
	1766	41250	41170	36690	35010	28570	23200	5.5	11.0	2000	4000	50	4A	58300
	2096	36470	31040	27480	27480	27480	23670	4.1	11.0	2000	4000	50	4A	58300
	1766	43000	39550	35220	32000	19700	16000	5.8	11.0	2000	4000	50	4A	58300
	2096	34000	29500	27000	27000	18600	15100	3.8	11.0	2000	4000	50	4A	58300

313M L

362

60940 Nm

	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	4.14	60940	57660	55630	50400	42150	34240	250	45	1000	1300	—	—	105000
	5.40	57130	48690	43150	41430	41090	33380	250	45	1000	1300	—	—	105000
	6.50	40100	34160	30260	30200	30200	30200	250	45	1000	1300	—	—	105000
L2	14.2	48640	48640	48640	48640	35280	28650	150	30	1500	2000	—	—	105000
	16.9	60940	57660	55630	50400	34420	27960	150	30	1500	2000	—	—	105000
	18.5	57130	48690	43150	41430	41090	33380	150	30	1500	2000	—	—	105000
	21.8	60940	57660	55630	50400	33620	27300	150	30	1500	2000	3200	6L	105000
	25.8	50810	48640	48640	48640	33200	26970	150	30	1500	2000	2100	6G	105000
	28.4	57130	48690	43150	41430	40470	32870	150	30	1500	2000	3200	6L	105000
	33.6	57130	48690	43150	41430	39970	32460	150	30	1500	2000	2100	6G	105000
	40.5	40100	34160	30260	30200	30200	30200	133	30	1500	2000	1500	6E	105000
L3	51.1	48640	48640	48640	43750	27000	21930	60	18.0	1800	3800	—	—	105000
	61.0	60940	57660	55630	49510	30550	24820	60	18.0	1800	3800	—	—	105000
	72.0	60940	57660	55630	48740	30080	24430	60	18.0	1800	3800	1000	5K	105000
	78.3	60940	57660	55630	50400	33620	27300	60	18.0	1800	3800	1000	5K	105000
	92.4	60940	57660	55630	50400	33620	27300	60	18.0	1800	3800	800	5G	105000
	110	50810	48640	48640	48640	33200	26970	60	18.0	1800	3800	800	5G	105000
	120	57130	48690	43150	41430	40470	32870	60	18.0	1800	3800	500	5C	105000
	135	60940	57660	55630	50400	33620	27300	60	18.0	1800	3800	500	5C	105000
	143	57130	48690	43150	41430	39970	32460	60	18.0	1800	3800	500	5C	105000
	151	57130	48690	43150	41430	40470	32870	60	18.0	1800	3800	500	5C	105000
	163	54140	54140	54140	50400	33620	27300	60	18.0	1800	3800	400	5B	105000
	176	57130	48690	43150	41430	40470	32870	60	18.0	1800	3800	400	5B	105000
	182	40100	34160	30260	30200	30200	30200	46	18.0	1800	3800	400	5B	105000
	194	50810	48640	48640	48640	33200	26970	54	18.0	1800	3800	400	5B	105000
	209	57130	48690	43150	41430	39970	32460	57	18.0	1800	3800	400	5B	105000
	252	57130	48690	43150	41430	39970	32460	47	18.0	1800	3800	400	5B	105000
	304	40100	34160	30260	30200	30200	30200	27	18.0	1800	3800	400	5B	105000
									11.0					
L4	394	60940	57660	55630	50400	33620	27300	30	11.0	2000	4000	260	4F	105000
	452	60940	57660	55630	47760	29470	23940	30	11.0	2000	4000	160	4D	105000
	514	57130	48690	43150	41430	40470	32870	26	11.0	2000	4000	160	4D	105000
	564	54240	54240	54240	46390	28620	23250	23	11.0	2000	4000	160	4D	105000
	633	50810	48640	48640	48640	33200	26970	19.0	11.0	2000	4000	100	4B	105000
	695	57130	48690	43150	41430	39840	32360	19.4	11.0	2000	4000	100	4B	105000
	790	50810	48640	48640	48640	33200	26970	15.2	11.0	2000	4000	100	4B	105000

**313M L**

362

60940 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L4	889	57130	48690	43150	41430	39970	32460	15.2	11.0	2000	4000	100	4B	105000
	1014	57130	48690	43150	41430	40470	32870	13.3	11.0	2000	4000	100	4B	105000
	1117	50810	48640	48640	48640	33200	26970	10.8	11.0	2000	4000	50	4A	105000
	1266	57130	48690	43150	41430	40470	32870	10.7	11.0	2000	4000	50	4A	105000
	1394	50810	48640	48640	48640	33200	26970	8.6	11.0	2000	4000	50	4A	105000
	1502	57130	48690	43150	41430	39970	32460	9.0	11.0	2000	4000	50	4A	105000
	1817	57130	48690	43150	41430	39970	32460	7.4	11.0	2000	4000	50	4A	105000
	2187	40100	34160	30260	30200	30200	30200	4.3	11.0	2000	4000	50	4A	105000
	2187	49000	42400	39000	39000	27700	22500	5.3	11.0	2000	4000	50	4A	105000

314M L

374

80640 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]	
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000								
L1	4.25	80640	75688	75688	71136	53888	43776	260	55	500	900	—	—	—	115000
	5.33	73304	67496	62304	59712	52048	42280	260	55	500	900	—	—	—	115000
	6.20	63256	54024	47944	47400	47400	41792	260	55	500	900	—	—	—	115000
L2	17.4	80640	75688	75688	71136	45288	36784	175	40	1500	1800	—	—	—	115000
	22.3	78024	72424	72424	71136	44248	35936	175	40	1500	1800	—	—	—	115000
	26.5	61848	59488	59488	59488	43712	35504	175	40	1500	1800	—	—	—	115000
	28.0	73304	67496	62304	59712	51864	42128	175	40	1500	1800	—	—	—	115000
	33.2	73304	67496	62304	59712	51240	41616	175	40	1500	1800	—	—	—	115000
	38.6	63256	54024	47944	47400	47400	41792	175	40	1500	1800	2100	6G	115000	
L3	62.6	80640	75688	75688	63944	39456	32048	75	25	1600	3000	1500	6E	115000	
	73.9	80640	75688	75688	62952	38840	31552	75	25	1600	3000	1500	6E	115000	
	92.7	80640	75688	75464	61296	37824	30720	75	25	1600	3000	1500	6E	115000	
	108	80640	75688	74784	60744	37480	30448	75	25	1600	3000	1500	6E	115000	
	138	78024	72424	72424	71136	44248	35936	75	25	1600	3000	1500	6E	115000	
	164	61848	59488	59488	59488	43712	35504	69	25	1600	3000	1050	6C	115000	
	174	73304	67496	62304	59712	51864	42128	75	25	1600	3000	1050	6C	115000	
	206	73304	67496	62304	59712	51240	41616	65	25	1600	3000	850	6B	115000	
	240	63256	54024	47944	47400	47400	41792	48	25	1600	3000	850	6B	115000	
L4	314	80640	75688	75688	61800	38128	30976	40	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	394	80640	75696	74080	60176	37128	30160	40	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	458	80640	75688	73416	59632	36800	29888	37	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	495	80640	75688	75464	61296	37824	30720	35	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	575	73304	67496	62304	59712	43136	35040	27	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	588	78024	72424	72424	71136	44248	35936	28	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	668	80640	75688	74784	60744	37480	30448	26	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	738	78024	72424	72424	71136	44248	35936	23	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	858	78024	72424	72424	71136	44248	35936	19	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	926	73304	67496	62304	59712	51864	42128	16.9	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	1038	78024	72424	72424	71136	44248	35936	16.0	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	1099	73304	67496	62304	59712	51240	41616	14.2	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	1277	73304	67496	62304	59712	51240	41616	12.2	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	1485	63256	54024	47944	47400	47400	41792	9.1	15.0	1800	3800	400	5B	115000	
	1796	63256	54024	47944	47400	47400	41792	7.5	15.0	1800	3800	400	5B	115000	

**315M L**

386

100800 Nm


	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	4.25	100800	94610	94610	88920	67360	54720	260	60	500	900	—	—	135000
	5.33	91630	84370	77880	74640	65060	52850	260	60	500	900	—	—	135000
	6.20	79070	67530	59930	59250	59250	52240	260	60	500	900	—	—	135000
L2	17.4	100800	94610	94610	88920	67360	54720	200	42	1500	1800	—	—	135000
	22.3	100800	94610	94610	88920	67360	54720	200	42	1500	1800	—	—	135000
	26.5	100800	94610	94610	88920	67360	54720	200	42	1500	1800	—	—	135000
	28.0	91630	84370	77880	74640	65060	52850	200	42	1500	1800	—	—	135000
	33.2	91630	84370	77880	74640	65060	52850	200	42	1500	1800	—	—	135000
	38.6	79070	67530	59930	59250	59250	52240	200	42	1500	1800	—	—	135000
L3	59.6	100800	94610	94610	88920	67360	54720	115	30	1500	2500	2600	6K	135000
	71.1	100800	94610	94610	88920	66430	53960	115	30	1500	2500	2100	6G	135000
	91.3	100800	94610	94610	88920	64880	52700	115	30	1500	2500	1500	6E	135000
	108	100800	94610	94610	88920	64070	52040	115	30	1500	2500	1100	6C	135000
	139	100800	94610	94610	88920	67360	54720	115	30	1500	2500	850	6B	135000
	165	100800	94610	94610	88920	67360	54720	105	30	1500	2500	850	6B	135000
	174	91630	84370	77880	74640	65060	52850	90	30	1500	2500	850	6B	135000
	207	91630	84370	77880	74640	65060	52850	76	30	1500	2500	850	6B	135000
	241	79070	67530	59930	59250	59250	52240	57	30	1500	2500	850	6B	135000
	302	100800	94610	94610	88920	66430	53960	60	18.0	1800	3800	400	5B	135000
L4	370	100800	94610	94610	88920	67360	54720	58	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	441	100800	94610	94610	88920	66430	53960	49	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	487	100800	94610	94610	88920	64880	52700	44	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	533	100800	94610	94610	88920	66430	53960	40	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	591	100800	94610	94610	88920	67360	54720	36	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	672	100800	94610	94610	88920	64070	52040	32	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	741	100800	94610	94610	88920	67360	54720	29	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	862	100800	94610	94610	88920	67360	54720	25	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	930	91630	84370	77880	74640	65060	52850	21	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	1043	100800	94610	94610	88920	67360	54720	21	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	1104	91630	84370	77880	74640	65060	52850	17.7	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	1284	91630	84370	77880	74640	65060	52850	15.2	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	1492	79070	67530	59930	59250	59250	52240	11.3	18.0	1800	3800	400	5B	135000
	1805	79070	67530	59930	59250	59250	52240	9.3	18.0	1800	3800	400	5B	135000

316M L

398

134390 Nm

	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
L1	4.25	134390	126150	123700	118560	89820	72960	280	68	350	500	—	—	192000
	5.33	122190	111300	99520	99520	86750	70460	280	68	350	500	—	—	192000
L2	17.4	134390	126150	123700	118560	80680	65530	200	50	1500	1800	—	—	192000
	21.8	122190	111300	99520	99520	86750	70460	200	50	1500	1800	—	—	192000
	22.3	134390	126150	123700	118560	78790	64000	200	50	1500	1800	—	—	192000
	26.5	118110	113640	113640	113640	77820	63210	200	50	1500	1800	—	—	192000
	28.0	122190	111300	99520	99520	86750	70460	200	50	1500	1800	—	—	192000
	33.2	122190	111300	99520	99520	86750	70460	200	50	1500	1800	—	—	192000
L3	59.6	129890	126150	123700	110340	68080	55300	115	35	1500	2500	3200	6L	192000
	71.1	134390	126150	123700	107660	66430	53960	115	35	1500	2500	2600	6K	192000
	76.5	134390	126150	123700	118560	78790	64000	115	35	1500	2500	2100	6G	192000
	89.3	122190	111300	99520	99520	77870	63250	115	35	1500	2500	2100	6G	192000
	96.0	122190	111300	99520	99520	86750	70460	115	35	1500	2500	1500	6E	192000
	114	122190	111300	99520	99520	86750	70460	115	35	1500	2500	1500	6E	192000
	117	134390	126150	123700	118560	77250	62750	115	35	1500	2500	1500	6E	192000
	139	134390	126150	123700	118560	76300	61980	115	35	1500	2500	1500	6E	192000
	165	118110	113640	113640	113640	77820	63210	115	35	1500	2500	1100	6C	192000
	174	122190	111300	99520	99520	86750	70460	115	35	1500	2500	1100	6C	192000
	207	122190	111300	99520	99520	86750	70460	102	35	1500	2500	1100	6C	192000

**316M L**

398

134390 Nm

	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L4	215	129890	126150	123700	110340	68080	55300	60	18.0	1800	3800	800	5G	192000
	253	129890	126150	123700	110340	68080	55300	60	18.0	1800	3800	800	5G	192000
	275	134390	126150	123700	118560	78790	64000	60	18.0	1800	3800	630	5E	192000
	318	129890	126150	123700	110340	68080	55300	60	18.0	1800	3800	630	5E	192000
	346	122190	111300	99520	99520	86750	70460	60	18.0	1800	3800	500	5C	192000
	399	122190	111300	99520	99520	79810	64830	60	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	447	129890	126150	123700	107360	66240	53810	60	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	500	134390	126150	123700	118560	76300	61980	57	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	563	118110	113640	113640	113640	77820	63210	45	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	628	122190	111300	99520	99520	86750	70460	41	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	706	122190	111300	99520	99520	86750	70460	37	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	784	122190	111300	99520	99520	86750	70460	33	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	880	118110	113640	113640	113640	77820	63210	29	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	1020	122190	111300	99520	99520	75110	61010	26	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	1104	122190	111300	99520	99520	86750	70460	24	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	1237	118110	113640	113640	113640	77820	63210	20	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	1308	122190	111300	99520	99520	86750	70460	19.9	18.0	1800	3800	400	5B	192000
	1553	122190	111300	99520	99520	86750	70460	16.8	18.0	1800	3800	400	5B	192000


C

317M L

408

207490 Nm

	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]	
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000								
L1	4.09	207490	196240	189230	171410	121500	98690	300	85	200	300	—	—	—	393000
	5.25	195640	167510	148950	142330	118660	96380	300	85	200	300	—	—	—	393000
	6.23	150260	128480	114130	112960	112960	95190	300	85	200	300	—	—	—	393000
L2	16.9	207490	196240	189230	171410	109610	89030	250	55	1000	1300	—	—	—	393000
	22.1	179820	166930	166930	166930	106860	86800	250	55	1000	1300	—	—	—	393000
	26.6	125790	121300	121300	121300	103860	84360	250	55	1000	1300	—	—	—	393000
	28.4	195640	167510	148950	142330	118660	96380	250	55	1000	1300	—	—	—	393000
	34.1	155950	155950	148950	142330	118660	96380	250	55	1000	1300	—	—	—	393000
	40.5	150260	128480	114130	112960	112960	95190	250	55	1000	1300	—	—	—	393000
L3	58.1	187760	187760	183040	148670	91740	74510	150	35	1500	2000	—	—	—	393000
	69.3	207490	196240	178590	145060	89510	72700	150	35	1500	2000	—	—	—	393000
	89.0	207490	196240	174410	141670	87410	71000	150	35	1500	2000	2600	6K	393000	
	106	193690	193690	172260	139920	86340	70130	150	35	1500	2000	2100	6G	393000	
	116	179820	166930	166930	166930	105230	85470	150	35	1500	2000	2100	6G	393000	
	138	179820	166930	166930	166930	103930	84420	150	35	1500	2000	1500	6E	393000	
	166	125790	121300	121300	121300	103860	84360	131	35	1500	2000	1100	6C	393000	
	179	155950	155950	148950	142330	118660	96380	150	35	1500	2000	1100	6C	393000	
	213	155950	155950	148950	142330	118660	96380	126	35	1500	2000	850	6B	393000	
	252	150260	128480	114130	112960	112960	95190	102	35	1500	2000	850	6B	393000	
L4	378	207500	196240	174410	141670	87410	71000	60	18.0	1800	3800	800	5G	393000	
	449	193690	193690	172260	139920	86340	70130	60	18.0	1800	3800	500	5C	393000	
	493	179820	166930	166930	166930	105230	85470	60	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	552	207490	196240	174410	141670	87410	71000	60	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	619	179820	166930	166930	166930	105230	85470	60	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	719	179820	166930	166930	166930	105230	85470	53	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	792	193690	193690	172260	139920	86340	70130	52	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	904	155950	155950	148950	142330	118660	96380	37	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	1032	179820	166930	166930	166930	103930	84420	37	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	1134	155950	155950	148950	142330	118660	96380	29	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	1318	155950	155950	148950	142330	118660	96380	25	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	1595	155950	155950	148950	142330	118660	96380	21	18.0	1800	3800	400	5B	393000	
	1893	150260	128480	114130	112960	112960	95190	16.9	18.0	1800	3800	400	5B	393000	

**318M L**

418

297550 Nm

	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	4.40	297550	260520	231720	223900	160590	130440	340	95	200	300	—	—	500000
L2	18.7	297550	260520	231720	223900	160590	130440	260	63	500	900	—	—	500000
	23.5	297550	260520	231720	223900	160590	130440	260	63	500	900	—	—	500000
	27.3	264700	256140	231720	223900	160590	130440	260	63	500	900	—	—	500000
L3	76.5	297550	260520	231720	223900	160590	130440	200	40	1500	1800	—	—	500000
	98.2	297550	260520	231720	223900	160590	130440	200	40	1500	1800	—	—	500000
	117	297550	260520	231720	223900	160590	130440	200	40	1500	1800	3200	6L	500000
	123	297550	260520	231720	223900	160590	130440	200	40	1500	1800	3200	6L	500000
	146	297550	260520	231720	223900	160590	130440	200	40	1500	1800	2600	6K	500000
	170	264700	256140	231720	223900	160590	130440	200	40	1500	1800	2100	6G	500000
L4	262	297550	260520	231720	223900	160590	130440	115	22	1500	2500	1500	6E	500000
	313	297550	260520	231720	223900	160590	130440	115	22	1500	2500	1100	6C	500000
	337	297550	260520	231720	223900	160590	130440	115	22	1500	2500	1100	6C	500000
	402	297550	260520	231720	223900	160590	130440	115	22	1500	2500	850	6B	500000
	422	297550	260520	231720	223900	160590	130440	115	22	1500	2500	850	6B	500000
	477	297550	260520	231720	223900	160590	130440	111	22	1500	2500	850	6B	500000
	515	297550	260520	231720	223900	160590	130440	102	22	1500	2500	850	6B	500000
	612	297550	260520	231720	223900	160590	130440	86	22	1500	2500	850	6B	500000
	647	297550	260520	231720	223900	160590	130440	82	22	1500	2500	850	6B	500000
	726	297550	260520	231720	223900	160590	130440	73	22	1500	2500	850	6B	500000
	768	297550	260520	231720	223900	160590	130440	69	22	1500	2500	850	6B	500000
	911	297550	260520	231720	223900	160590	130440	58	22	1500	2500	850	6B	500000
	1059	264700	256140	231720	223900	160590	130440	44	22	1500	2500	850	6B	500000


C

319 L

428

471190 Nm


	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	4.88	471190	383900	311830	253280	156280	126940	380	115	200	300	—	—	680000
	5.77	356270	305830	272430	249240	153790	124910	380	115	200	300	—	—	680000
L2	20.7	471190	383900	311830	253280	156280	126940	260	70	500	900	—	—	680000
	24.5	356270	305830	272430	249240	153790	124910	260	70	500	900	—	—	680000
	26.0	471190	383900	311830	253280	156280	126940	260	70	500	900	—	—	680000
	30.8	356270	305830	272430	249240	153790	124910	260	70	500	900	—	—	680000
	35.8	336430	305830	272430	249240	153790	124910	260	70	500	900	—	—	680000
L3	84.8	471190	383900	311830	253280	156280	126940	200	50	1500	1800	—	—	680000
	100	356270	305830	272430	249240	153790	124910	200	50	1500	1800	—	—	680000
	109	471190	383900	311830	253280	156280	126940	200	50	1500	1800	—	—	680000
	126	356270	305830	272430	249240	153790	124910	200	50	1500	1800	3200	6L	680000
	129	443030	383900	311830	253280	156280	126940	200	50	1500	1800	—	—	680000
	137	471190	383900	311830	253280	156280	126940	200	50	1500	1800	—	—	680000
	162	356270	305830	272430	249240	153790	124910	200	50	1500	1800	2600	6K	680000
	188	288420	284000	283990	253280	156280	126940	200	50	1500	1800	2100	6G	680000
	192	356270	305830	272430	249240	153790	124910	200	50	1500	1800	2100	6G	680000
	223	336430	305830	272430	249240	153790	124910	200	50	1500	1800	2100	6G	680000
L4	291	471190	383900	311830	253280	156280	126940	115	30	1500	2500	2100	6G	680000
	347	471190	383900	311830	253280	156280	126940	115	30	1500	2500	2100	6G	680000
	410	356270	305830	272430	249240	153790	124910	115	30	1500	2500	1100	6C	680000
	445	471190	383900	311830	253280	156280	126940	115	30	1500	2500	2100	6G	680000
	515	356270	305830	272430	249240	153790	124910	115	30	1500	2500	850	6B	680000
	528	406490	383900	311830	253280	156280	126940	115	30	1500	2500	850	6B	680000
	558	471190	383900	311830	253280	156280	126940	115	30	1500	2500	850	6B	680000
	571	443030	383900	311830	253280	156280	126940	115	30	1500	2500	850	6B	680000
	625	356270	305830	272430	249240	153790	124910	101	30	1500	2500	850	6B	680000
	678	433020	383900	311830	253280	156280	126940	113	30	1500	2500	850	6B	680000

**319 L**

428

471190 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L4	717	471190	383900	311830	253280	156280	126940	115	30	1500	2500	850	6B	680000
	802	356270	305830	272430	249240	153790	124910	79	30	1500	2500	850	6B	680000
	850	438750	383900	311830	253280	156280	126940	92	30	1500	2500	850	6B	680000
	912	336430	305830	272430	249240	153790	124910	65	30	1500	2500	850	6B	680000
	1007	356270	305830	272430	249240	153790	124910	63	30	1500	2500	850	6B	680000
	1195	356270	305830	272430	249240	153790	124910	53	30	1500	2500	850	6B	680000
	1389	336430	305830	272430	249240	153790	124910	43	30	1500	2500	850	6B	680000

321 L

438

655740 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	4.44	655740	517290	420170	341290	210580	171050	540	115	200	300	—	—	934000
L2	18.2	655740	517290	420170	341290	210580	171050	300	95	200	300	—	—	934000
	23.3	655740	517290	420170	341290	210580	172000	300	95	200	300	—	—	934000
	27.7	536350	517290	420170	341290	210580	171050	300	95	200	300	—	—	934000
L3	75.3	655740	517290	420170	341290	210580	171050	250	60	1000	1200	—	—	934000
	98.2	655740	517290	420170	341290	210580	171050	250	60	1000	1200	—	—	934000
	118	655740	517290	420170	341290	210580	171050	250	60	1000	1200	—	—	934000
	126	655740	517290	420170	341290	210580	172000	250	60	1000	1200	—	—	934000
	152	655740	517290	420170	341290	210580	172000	250	60	1000	1200	—	—	934000
	180	536350	517290	420170	341290	210580	171050	250	60	1000	1200	—	—	934000
L4	258	655740	517290	420170	341290	210580	171050	150	35	1500	2000	2100	6G	934000
	308	655740	517290	420170	341290	210580	171050	150	35	1500	2000	2100	6G	934000
	395	655740	517290	420170	341290	210580	171050	150	35	1500	2000	2100	6G	934000
	469	655740	517290	420170	341290	210580	171050	150	35	1500	2000	1500	6E	934000
	515	655740	517290	420170	341290	210580	171050	150	35	1500	2000	1500	6E	934000
	612	655740	517290	420170	341290	210580	171050	150	35	1500	2000	1100	6C	934000
	736	655740	517290	420170	341290	210580	171050	130	35	1500	2000	850	6B	934000
	796	655740	517290	420170	341290	210580	172000	120	35	1500	2000	850	6B	934000
	945	655740	517290	420170	341290	210580	172000	101	35	1500	2000	850	6B	934000
	1122	536350	517290	420170	341290	210580	171050	79	35	1500	2000	850	6B	934000

323 L

448

890310 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	4.60	890310	829940	742050	602740	371910	302080	850	150	150	250	—	—	1580000
L2	19.6	890310	829940	742050	602740	371910	302080	380	130	200	300	—	—	1580000
	22.4	890310	829940	742050	602740	371910	302080	380	130	200	300	—	—	1580000
	26.5	890310	829940	742050	602740	371910	302080	380	130	200	300	—	—	1580000
	33.1	890310	829940	742050	602740	371910	302080	380	130	200	300	—	—	1580000
L3	83.3	890310	829940	742050	602740	371910	302080	260	90	500	800	—	—	1580000
	104.6	890310	829940	742050	602740	371910	302080	260	90	500	800	—	—	1580000
	112.8	890310	829940	742050	602740	371910	302080	260	90	500	800	—	—	1580000
	119.6	890310	829940	742050	602740	371910	302080	260	90	500	800	—	—	1580000
	141.5	890310	829940	742050	602740	371910	302080	260	90	500	800	—	—	1580000
	164.5	890310	829940	742050	602740	371910	302080	260	90	500	800	—	—	1580000
	205.3	890310	829940	742050	602740	371910	302080	210	90	500	800	—	—	1580000
L4	341.0	890310	829940	742050	602740	371910	302080	200	50	1500	1800	3200	6L	1580000
	389.9	890310	829940	742050	602740	371910	302080	200	50	1500	1800	3200	6L	1580000



323 L



448

890310 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁	P _t	n ₁	n _{1max}	M _b		M _{2max}
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L4	437.6	890310	829940	742050	602740	371910	302080	200	50	1500	1800	3200	6L	1580000
	500.4	890310	829940	742050	602740	371910	302080	200	50	1500	1800	3200	6L	1580000
	568.8	890310	829940	742050	602740	371910	302080	200	50	1500	1800	2600	6K	1580000
	627.9	890310	829940	742050	602740	371910	302080	200	50	1500	1800	2600	6K	1580000
	702.8	890310	829940	742050	602740	371910	302080	197	50	1500	1800	2600	6K	1580000
	757.6	890310	829940	742050	602740	371910	302080	182	50	1500	1800	2600	6K	1580000
	881.9	890310	829940	742050	602740	371910	302080	157	50	1500	1800	2600	6K	1580000
	1025.2	890310	829940	742050	602740	371910	302080	135	50	1500	1800	2600	6K	1580000
	1100.6	890310	829940	742050	602740	371910	302080	126	50	1500	1800	2600	6K	1580000
	1279.5	890310	829940	742050	602740	371910	302080	108	50	1500	1800	2600	6K	1580000

325 L




452


1286700 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁	P _t	n ₁	n _{1max}	M _b		M _{2max}
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
L1	4.60	1286700	1166950	947860	769900	475050	385860	1050	190	120	250	—	—	2000000
	19.6	1286600	1104050	896760	729000	449450	365060	380	160	200	300	—	—	2000000
	22.4	1286700	1083740	880270	715000	441180	358350	380	160	200	300	—	—	2000000
	26.5	1286700	1066430	866210	703580	434130	352630	380	160	200	300	—	—	2000000
	33.1	963170	963170	845000	686160	423380	343890	380	160	200	300	—	—	2000000
	83.3	1286600	1104050	896760	728400	449450	365060	260	115	500	800	—	—	2000000
	104.6	1286600	1104050	896760	728400	449450	365060	260	115	500	800	—	—	2000000
	112.8	1286700	1066430	866210	703580	434130	352630	260	115	500	800	—	—	2000000
	119.6	1286700	1083740	880270	715000	441180	358350	260	115	500	800	—	—	2000000
	141.5	1286700	1066430	866210	703580	434130	352630	260	115	500	800	—	—	2000000
L4	164.5	1286700	1066430	866210	703580	434130	352630	260	115	500	800	—	—	2000000
	205.3	963170	963170	845000	686160	423380	343890	226	115	500	800	—	—	2000000
	341.0	1286600	1104050	896760	728400	449450	365060	200	65	1500	1800	3200	6L	2000000
	389.9	1286700	1083740	880270	715000	441180	358350	200	65	1500	1800	3200	6L	2000000
	437.6	1286600	1104050	896760	728400	449450	365060	200	65	1500	1800	3200	6L	2000000
	500.4	1286700	1083740	880270	715000	441180	358350	200	65	1500	1800	3200	6L	2000000
	568.8	1286700	1083740	880270	715000	441180	358350	200	65	1500	1800	3200	6L	2000000
	627.9	1286700	1083740	880270	715000	441180	358350	200	65	1500	1800	3200	6L	2000000
	702.8	1286700	1066430	866210	703580	434130	352630	200	65	1500	1800	3200	6L	2000000
	757.6	1286600	1104050	896760	728400	449450	365060	200	65	1500	1800	2600	6K	2000000
	881.9	1286700	1066430	866210	703580	434130	352630	200	65	1500	1800	2600	6K	2000000
	1025.2	1286700	1066430	866210	703580	434130	352630	193	65	1500	1800	2600	6K	2000000
	1100.6	963170	963170	845120	686350	423550	343890	135	65	1500	1800	2600	6K	2000000
	1279.5	963170	963170	845120	686350	423550	343890	116	65	1500	1800	2600	6K	2000000

C



C

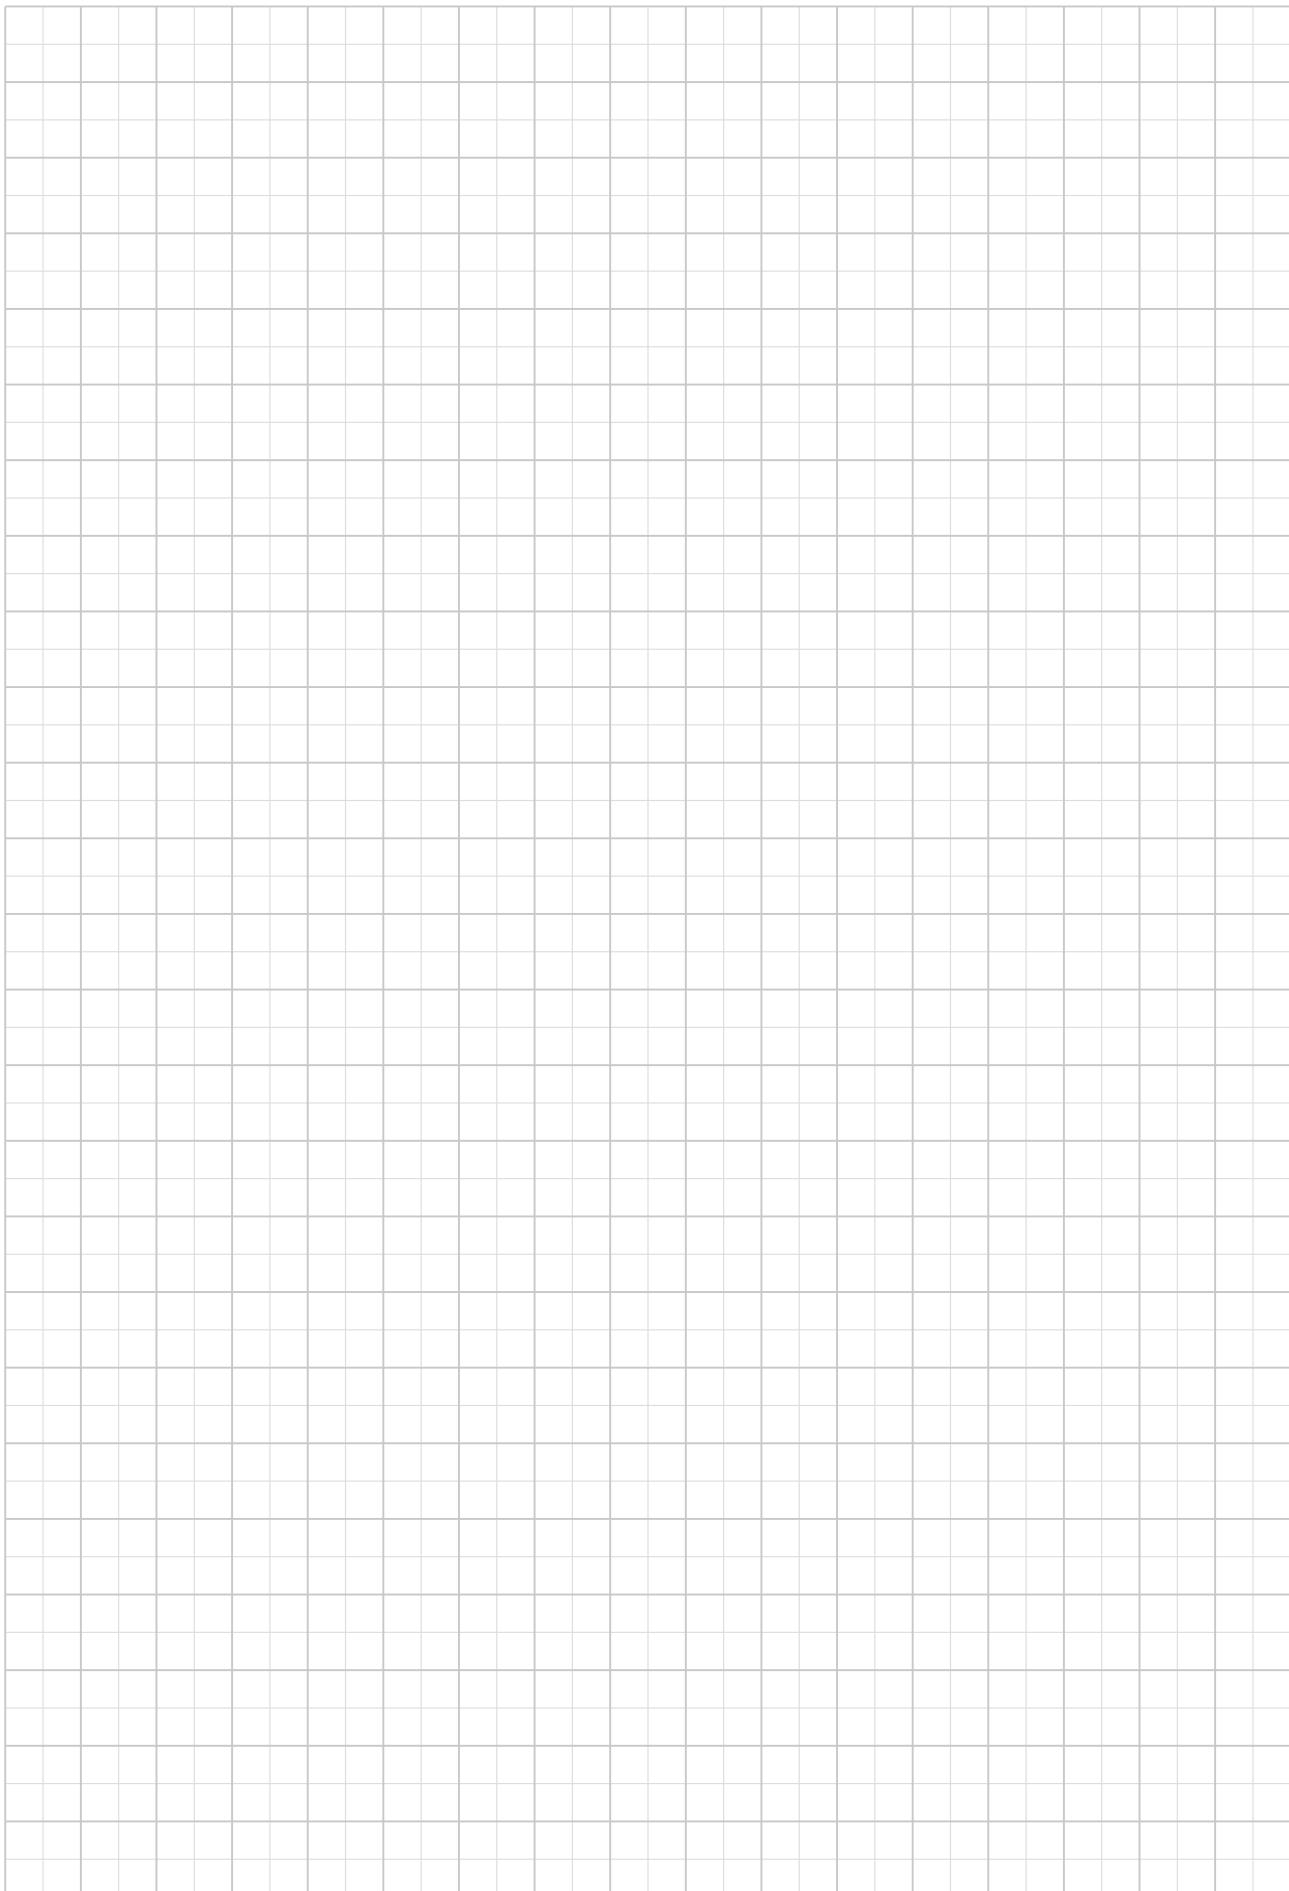



25.8 DATOS TÉCNICOS REDUCTOR ANGULAR 300M R

Guía para consultar las tablas

310M R		340	33640 Nm											
	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h}	n _{2·h}	n _{2·h}	n _{2·h}	n _{2·h}	n _{2·h}							
R2	12.0	24880	24320	24320	24320	15600	12670	130	55	1500	2500	3200	6L	47600
	15.4	30110	25640	22700	21660	18580	15090	130	55	1500	2500	2600	6K	47600
	18.3	23930	20350	18000	17810	17810	16620	130	55	1500	2500	2100	6G	47600
	16.6	33640	31900	29360	26500	17870	14510	130	55	1500	2500	2600	6K	47600
	21.3	30110	25640	22700	21660	20710	16820	130	55	1500	2500	2600	6K	47600

1 Par de referencia

2 Número de etapas (reductor en ejecución angular)

3 Relación de reducción

Par nominal del eje de salida del reductor, basado en:

4 - factor de servicio f_S=1
- n_{2·h} indicado

5 Potencia máxima transmisible en el eje de entrada

6 Potencia térmica del reductor

7 Velocidad angular en la entrada


8 Máxima velocidad angular en la entrada

9 Par nominal del freno (freno hidráulico)

10 Freno hidráulico negativo en la salida del reductor

11 Par máximo en salida reductor

12 Página de las dimensiones

**300 R**

248

1250 Nm



	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R2	7.13	760	730	730	730	730	730	15.0	12	2000	4000	160	4D	2000
	8.74	1250	1070	950	860	840	720	15.0	12	2000	4000	160	4D	2400
	11.8	860	730	650	650	650	630	12.2	12	2000	4000	100	4B	2400
	14.8	700	600	550	550	550	510	8.3	12	2000	4000	100	4B	2400
	18.5	460	390	370	370	370	370	4.5	12	2000	4000	100	4B	2400
R3	24.8	760	730	730	730	730	730	6.2	12	2000	4000	50	4A	2000
	30.4	1250	1070	950	860	840	720	6.6	12	2000	4000	50	4A	2400
	37.3	1250	1070	950	860	840	720	5.5	12	2000	4000	50	4A	2400
	41.2	860	730	650	650	650	630	3.6	12	2000	4000	50	4A	2400
	50.4	1250	1070	950	860	840	720	4.3	12	2000	4000	50	4A	2400
	62.9	1250	1070	950	860	840	720	3.5	12	2000	4000	50	4A	2400
	68.2	860	730	650	650	650	630	2.4	12	2000	4000	50	4A	2400
	78.7	1250	1070	950	860	840	720	2.9	12	2000	4000	50	4A	2400
	85.2	860	730	650	650	650	630	2.0	12	2000	4000	50	4A	2400
	106	860	730	650	650	650	630	1.7	12	2000	4000	50	4A	2400
	133	700	600	550	550	550	510	1.2	12	2000	4000	50	4A	2400
R4	106	1250	1070	950	860	840	720	2.2	10	2000	4000	50	4A	2400
	130	1250	1070	950	860	840	720	1.8	10	2000	4000	50	4A	2400
	143	860	730	650	650	650	630	1.4	10	2000	4000	50	4A	2400
	159	1250	1070	950	860	840	720	1.5	10	2000	4000	50	4A	2400
	175	1250	1070	950	860	840	720	1.3	10	2000	4000	50	4A	2400
	215	1250	1070	950	860	840	720	1.1	10	2000	4000	50	4A	2400
	237	860	730	650	650	650	630	0.86	10	2000	4000	50	4A	2400
	268	1250	1070	950	860	840	720	0.88	10	2000	4000	50	4A	2400
	291	1250	1070	950	860	840	720	0.81	10	2000	4000	50	4A	2400
	363	1250	1070	950	860	840	720	0.65	10	2000	4000	50	4A	2400
	394	860	730	650	650	650	630	0.52	10	2000	4000	50	4A	2400
	453	1250	1070	950	860	840	720	0.52	10	2000	4000	50	4A	2400
	491	860	730	650	650	650	630	0.41	10	2000	4000	50	4A	2400
	613	860	730	650	650	650	630	0.33	10	2000	4000	50	4A	2400
	766	860	730	650	650	650	630	0.27	10	2000	4000	50	4A	2400

301 R

258

2060 Nm


	i 1:	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R2	7.13	1490	1430	1430	1430	1430	1300	15.0	12	2000	4000	260	4F	3200
	8.74	2060	2060	1890	1730	1580	1280	15.0	12	2000	4000	330	4H	3200
	11.8	1720	1460	1300	1300	1300	1240	15.0	12	2000	4000	260	4F	3200
	14.8	1150	1150	1150	1150	940	940	15.0	12	2000	4000	160	4D	3200
	18.5	920	780	740	740	740	740	8.0	12	2000	4000	160	4D	3200
R3	24.8	1490	1430	1430	1430	1430	1300	12.4	12	2000	4000	100	4B	3400
	30.4	2460	2140	1900	1730	1580	1280	13.1	12	2000	4000	100	4B	3400
	37.3	2460	2140	1900	1730	1580	1280	10.8	12	2000	4000	100	4B	3400
	41.2	1720	1460	1300	1300	1300	1240	7.3	12	2000	4000	100	4B	3400
	50.4	2460	2140	1900	1730	1580	1280	8.4	12	2000	4000	100	4B	3400
	62.9	2000	2000	1830	1730	1580	1280	7.0	12	2000	4000	50	4A	3400
	68.2	1720	1460	1300	1300	1300	1240	4.8	12	2000	4000	50	4A	3400
	78.7	1600	1600	1600	1530	1280	1280	5.8	12	2000	4000	50	4A	3400
	85.2	1720	1460	1300	1300	1300	1240	4.0	12	2000	4000	50	4A	3400
	106	1720	1460	1300	1300	1300	1240	3.3	12	2000	4000	50	4A	3400
	133	1150	1150	1150	1150	940	940	2.0	12	2000	4000	50	4A	3400
	159	2460	2140	1900	1730	1580	1280	3.0	10	2000	4000	50	4A	3400
R4	106	2460	2140	1900	1730	1580	1280	4.5	10	2000	4000	50	4A	3400
	130	2460	2140	1900	1730	1580	1280	3.6	10	2000	4000	50	4A	3400
	143	1720	1460	1300	1300	1300	1240	2.7	10	2000	4000	50	4A	3400
	159	2460	2140	1900	1730	1580	1280	3.0	10	2000	4000	50	4A	3400

**301 R**

258

2060 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R4	175	2460	2140	1900	1730	1580	1280	2.7	10	2000	4000	50	4A	3400
	215	2460	2140	1900	1730	1580	1280	2.2	10	2000	4000	50	4A	3400
	237	1720	1460	1300	1300	1300	1240	1.7	10	2000	4000	50	4A	3400
	268	2460	2140	1900	1730	1580	1280	1.8	10	2000	4000	50	4A	3400
	291	2460	2140	1900	1730	1580	1280	1.6	10	2000	4000	50	4A	3400
	363	2460	2140	1900	1730	1580	1280	1.3	10	2000	4000	50	4A	3400
	394	1720	1460	1300	1300	1300	1240	1.0	10	2000	4000	50	4A	3400
	453	2000	2000	1830	1730	1580	1280	1.0	10	2000	4000	50	4A	3400
	491	1720	1460	1300	1300	1300	1240	0.82	10	2000	4000	50	4A	3400
	613	1720	1460	1300	1300	1300	1240	0.66	10	2000	4000	50	4A	3400
	766	1720	1460	1300	1300	1300	1240	0.52	10	2000	4000	50	4A	3400



303 R

268

2970 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R2	9.23	2410	2310	2310	2310	2310	1940	35	18	1800	3800	330	4H	5200
	10.9	2970	2810	2810	2650	2570	2090	35	18	1800	3800	330	4H	5200
	13.7	2850	2520	2230	2200	2140	2030	32	18	1800	3800	260	4F	5200
	15.9	2440	2080	1840	1820	1820	1820	23	18	1800	3800	260	4F	5200
	19.2	2000	1750	1650	1650	1650	1500	17.2	18	1800	3800	160	4D	5200
	24.8	1050	900	860	860	860	860	7.0	18	1800	3800	160	4D	5200
R3	25.7	2410	2310	2310	2310	2130	1730	15.0	14	2.000	4.000	160	4D	5200
	31.5	2410	2310	2310	2310	2100	1700	15.0	14	2.000	4.000	100	4B	5200
	37.1	2970	2810	2810	2650	2350	1910	15.0	14	2.000	4.000	100	4B	5200
	42.6	2410	2210	2210	2210	2030	1650	11.6	14	2.000	4.000	100	4B	5200
	46.6	2850	2520	2230	2200	2140	2030	11.2	14	2.000	4.000	100	4B	5200
	50.3	2770	2700	2650	2620	2280	1850	12.2	14	2.000	4.000	100	4B	5200
	54.2	2440	2080	1840	1820	1820	1820	8.1	14	2.000	4.000	100	4B	5200
	63.1	2850	2520	2230	2200	2140	2030	8.7	14	2.000	4.000	100	4B	5200
	73.3	2440	2080	1840	1820	1820	1820	6.2	14	2.000	4.000	50	4A	5200
	78.7	2850	2450	2230	2200	2140	2030	7.1	14	2.000	4.000	50	4A	5200
	91.5	2440	2080	1840	1820	1820	1820	5.2	14	2.000	4.000	50	4A	5200
	114	2300	2080	1840	1820	1820	1820	4.3	14	2.000	4.000	50	4A	5200
R4	129	2970	2810	2810	2650	2390	1940	5.1	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	148	2410	2310	2310	2310	2130	1730	3.6	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	158	2970	2810	2810	2650	2350	1910	4.3	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	185	2410	2310	2310	2310	2130	1730	2.9	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	214	2970	2810	2810	2650	2350	1910	3.2	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	231	2440	2080	1840	1820	1820	1820	2.4	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	255	2440	2080	1840	1820	1820	1820	2.1	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	290	2770	2700	2650	2620	2280	1850	2.2	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	313	2440	2080	1840	1820	1820	1820	1.7	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	336	2850	2520	2230	2200	2140	2030	2.0	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	364	2850	2520	2230	2200	2140	2030	1.9	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	390	2440	2080	1840	1820	1820	1820	1.4	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	452	2250	2250	2250	2250	1830	1800	1.2	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	528	2440	2080	1840	1820	1820	1820	1.0	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	567	2850	2450	2230	2200	2140	2030	1.2	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	659	2440	2080	1840	1820	1820	1820	0.83	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	797	2000	1750	1650	1650	1650	1500	0.59	12	2.000	4.000	50	4A	5200
	824	2440	2080	1840	1820	1820	1820	0.66	12	2.000	4.000	50	4A	5200


C

**304 R**

280

3960 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R2	9.23	3710	3520	3500	3220	2390	1940	35	18	1800	3800	330	4H	6600
	10.9	3960	3750	3690	3540	2680	2180	35	18	1800	3800	330	4H	6600
	13.7	3740	3190	2850	2850	2850	2560	35	18	1800	3800	260	4F	6600
	16.8	3000	2560	2390	2390	2390	2390	28	18	1800	3800	260	4F	6600
R3	25.7	3710	3520	3500	3440	3080	2830	15.0	14	2.000	4.000	160	4D	7300
	31.5	3710	3520	3500	3440	3080	2830	15.0	14	2.000	4.000	100	4B	7300
	37.1	3960	3750	3690	3540	3430	2780	15.0	14	2.000	4.000	100	4B	7300
	42.6	3710	3520	3500	3440	3120	2830	15.0	14	2.000	4.000	100	4B	7300
	46.6	3740	3190	2850	2850	2850	2710	14.2	14	2.000	4.000	100	4B	7300
	50.3	3960	3750	3690	3540	3430	2780	15.0	14	2.000	4.000	100	4B	7300
	63.1	3740	3190	2850	2850	2850	2710	10.9	14	2.000	4.000	100	4B	7300
	78.7	3740	3190	2850	2850	2850	2710	9.0	14	2.000	4.000	100	4B	7300
	97.0	3010	2560	2390	2390	2390	2390	5.9	14	2.000	4.000	50	4A	7300
	121	3010	2560	2390	2390	2390	2390	4.9	14	2.000	4.000	50	4A	7300
R4	89.4	3710	3520	3500	3440	3120	2830	9.4	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	109	3710	3520	3500	3440	3120	2830	7.8	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	129	3960	3750	3690	3540	3430	2780	7.1	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	148	3710	3520	3500	3440	3120	2830	5.9	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	158	3960	3750	3690	3540	3430	2780	5.9	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	185	3710	3520	3500	3440	3080	2830	4.7	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	214	3960	3750	3690	3540	3430	2780	4.4	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	227	3710	3520	3500	3440	3120	2830	3.9	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	267	3960	3750	3690	3540	3430	2780	3.5	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	290	3960	3750	3690	3540	3430	2780	3.2	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	307	3710	3520	3500	3440	3120	2830	2.9	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	338	3010	2560	2390	2390	2390	2390	1.9	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	364	3740	3190	2850	2850	2850	2710	2.3	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	414	3010	2560	2390	2390	2390	2390	1.6	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	452	3960	3710	3660	3540	3430	2780	2.1	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	560	3010	2560	2390	2390	2390	2390	1.2	12	2.000	4.000	50	4A	7300
	699	3010	2560	2390	2390	2390	2390	0.93	12	2.000	4.000	50	4A	7300

305 R

292

5600 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R2	9.23	4650	4050	4000	3870	2390	1940	35	18	1800	3800	440	4L	7700
	10.9	5300	4720	4720	4350	2680	2180	35	18	1800	3800	440	4L	7700
	13.7	5600	5040	4470	4280	3150	2560	35	18	1800	3800	440	4L	7700
	15.9	4690	4000	3600	3600	3500	2840	35	18	1800	3800	330	4H	7700
	19.2	3800	3300	3100	3100	3000	2790	32	18	1800	3800	260	4F	7700
R3	25.7	4680	4490	4490	4490	3800	3090	15.0	14	2000	4000	260	4F	8800
	31.5	4700	4490	4490	4490	3750	3040	15.0	14	2000	4000	260	4F	8800
	37.1	5800	5500	5480	5300	4210	3420	15.0	14	2000	4000	260	4F	8800
	42.6	4700	4450	4430	4430	3630	2950	15.0	14	2000	4000	160	4D	8800
	46.6	5600	5040	4470	4400	4280	3490	15.0	14	2000	4000	160	4D	8800
	50.3	5530	5350	5300	5230	4070	3310	15.0	14	2000	4000	160	4D	8800
	54.2	4690	4000	3600	3600	3550	3460	15.0	14	2000	4000	100	4B	8800
	63.1	5600	5040	4470	4400	4280	3490	15.0	14	2000	4000	100	4B	8800
	73.3	4690	4000	3600	3600	3550	3460	12.3	14	2000	4000	100	4B	8800
	78.7	5600	4900	4470	4400	4280	3490	14.3	14	2000	4000	100	4B	8800
	91.5	4690	4000	3600	3600	3550	3460	10.2	14	2000	4000	100	4B	8800
	114	4430	4000	3600	3600	3500	3460	8.6	14	2000	4000	50	4A	8800
R4	129	5800	5480	5480	5300	4270	3470	10.3	12	2000	4000	50	4A	8800
	148	4700	4490	4490	4490	3800	3090	7.4	12	2000	4000	50	4A	8800
	158	5800	5500	5480	5300	4210	3420	8.6	12	2000	4000	50	4A	8800

**305 R**

292

5600 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R4	185	4700	4490	4490	4490	3800	3090	6.0	12	2000	4000	50	4A	8800
	214	5800	5500	5480	5300	4210	3420	6.4	12	2000	4000	50	4A	8800
	231	4690	4000	3600	3600	3550	3460	4.7	12	2000	4000	50	4A	8800
	255	4690	4000	3600	3600	3550	3460	4.3	12	2000	4000	50	4A	8800
	290	5530	5400	5300	5230	4070	3310	4.5	12	2000	4000	50	4A	8800
	313	4690	4000	3600	3600	3550	3460	3.5	12	2000	4000	50	4A	8800
	336	5600	5040	4470	4400	4280	3490	3.9	12	2000	4000	50	4A	8800
	364	5600	5040	4470	4400	4280	3490	3.6	12	2000	4000	50	4A	8800
	390	4690	4000	3600	3600	3550	3460	2.8	12	2000	4000	50	4A	8800
	452	4750	4750	4750	3660	3210	2.5	12	2000	4000	50	4A	8800	
	528	4690	4000	3600	3600	3550	3460	2.1	12	2000	4000	50	4A	8800
	567	5600	4900	4470	4400	4280	3490	2.3	12	2000	4000	50	4A	8800
	659	4690	4000	3600	3600	3550	3460	1.7	12	2000	4000	50	4A	8800
	797	3800	3300	3100	3100	3000	2790	1.1	12	2000	4000	50	4A	8800
	824	4690	4000	3600	3600	3550	3460	1.3	12	2000	4000	50	4A	8800


306 R

304

7300 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	P _t [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R2	9.23	4650	4050	4000	3870	2390	1940	35	18	1800	3800	440	4L	12000
	10.9	5300	4720	4720	4350	2680	2180	35	18	1800	3800	440	4L	12000
	13.7	6500	5920	5920	5100	3150	2560	35	18	1800	3800	440	4L	12000
	15.9	7300	6890	6530	5670	3500	2840	35	18	1800	3800	440	4L	12000
	19.2	7000	5900	5500	5400	3990	3240	35	18	1800	3800	400	4K	12000
R3	33.2	8020	8020	8020	8020	5680	4620	35	14	2000	4000	260	4F	14900
	39.2	9770	9340	9340	9300	6110	4960	35	14	2000	4000	260	4F	14900
	46.3	10420	9850	9850	9600	6860	5570	35	14	2000	4000	260	4F	14900
	58.1	9560	9100	9100	9100	6680	5430	35	14	2000	4000	260	4F	14900
	67.5	7890	7590	7590	6620	5380	25	14	2000	4000	260	4F	14900	
	72.9	10080	9350	8300	7950	6810	5530	27	14	2000	4000	160	4D	14900
	84.7	9540	9350	8300	7950	6810	5530	23	14	2000	4000	160	4D	14900
	98.5	8630	7370	6530	6500	6460	5480	17.7	14	2000	4000	100	4B	14900
	119	8500	7370	6530	6500	6460	5480	15.2	14	2000	4000	100	4B	14900
	144	7000	5900	5500	5500	5040	5040	10.7	14	2000	4000	100	4B	14900
R4	158	10420	9850	9850	9600	6860	5570	14.9	12	2000	4000	100	4B	14900
	168	8320	7700	7700	7530	5950	4830	11.3	12	2000	4000	100	4B	14900
	181	9450	9450	9450	9450	6970	5660	11.6	12	2000	4000	100	4B	14900
	214	10420	9850	9850	9600	6860	5570	11.1	12	2000	4000	50	4A	14900
	230	7890	7590	7590	7590	6620	5380	7.7	12	2000	4000	50	4A	14900
	249	10080	9350	8300	7950	6810	5530	9.0	12	2000	4000	50	4A	14900
	289	9540	9350	8300	7950	6810	5530	7.6	12	2000	4000	50	4A	14900
	312	7890	7590	7590	7590	6620	5380	5.7	12	2000	4000	50	4A	14900
	389	8500	7590	7590	7590	6620	5380	5.2	12	2000	4000	50	4A	14900
	420	10080	9350	8300	7950	6810	5530	5.4	12	2000	4000	50	4A	14900
	455	8630	7370	6530	6500	6460	5480	4.4	12	2000	4000	50	4A	14900
	488	9540	9350	8300	7950	6810	5530	4.5	12	2000	4000	50	4A	14900
	550	8500	7370	6530	6500	6460	5480	3.7	12	2000	4000	50	4A	14900
	590	9500	8500	7800	7800	6810	5530	3.8	12	2000	4000	50	4A	14900
	665	7000	5900	5500	5500	5040	5040	2.5	12	2000	4000	50	4A	14900
	830	7000	5900	5500	5500	5040	5040	2.0	12	2000	4000	50	4A	14900

C

**307 R**

316

14000 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R2	13.0	9000	8500	8270	7960	6570	5340	85	35	1800	3800	1000	5K	18600
	15.5	11400	10690	9630	9520	7440	6040	85	35	1800	3800	1000	5K	21000
	19.8	14000	12700	11300	10790	8850	7190	85	35	1800	3800	800	5G	21000
	23.5	11000	9600	8700	8700	8240	7490	74	35	1800	3800	500	5C	21000
R3	31.6	9000	9000	9000	8300	5490	4460	35	22	2000	4000	400	4K	18600
	37.7	15680	14890	12400	10070	6210	5050	35	22	2000	4000	440	4L	21000
	44.6	15680	14890	13930	11310	6980	5670	35	22	2000	4000	400	4K	21000
	55.9	15680	14890	14890	13260	8180	6650	35	22	2000	4000	330	4H	21000
	65.0	14670	14010	14010	13510	9090	7380	35	22	2000	4000	260	4F	21000
	71.8	14840	12700	11300	10790	9340	7590	35	22	2000	4000	260	4F	21000
	78.6	12300	12300	12300	9560	7770	35	22	2000	4000	260	4F	21000	
	83.4	14840	12700	11300	10790	9340	7590	33	22	2000	4000	260	4F	21000
	99.0	11000	9600	8700	8700	8240	7490	23	22	2000	4000	160	4D	21000
	120	11000	9600	8700	8700	8240	7490	19.9	22	2000	4000	160	4D	21000
R4	152	15680	14890	14890	13510	9560	7770	15.0	15	2000	4000	100	4B	21000
	165	14840	12700	11300	10790	9340	7590	15.0	15	2000	4000	100	4B	21000
	191	15680	14890	14890	13510	9560	7770	15.0	15	2000	4000	100	4B	21000
	206	15680	14890	14890	13510	9560	7770	15.0	15	2000	4000	100	4B	21000
	232	14840	12700	11300	10790	9340	7590	14.3	15	2000	4000	100	4B	21000
	258	15680	14890	14890	13510	9560	7770	13.8	15	2000	4000	100	4B	21000
	284	14840	12700	11300	10790	9340	7590	11.6	15	2000	4000	100	4B	21000
	300	15000	14010	14010	13510	9560	7770	11.8	15	2000	4000	100	4B	21000
	331	14840	12700	11300	10790	9340	7590	10.0	15	2000	4000	50	4A	21000
	363	12300	12300	12300	12300	9560	7770	8.0	15	2000	4000	50	4A	21000
	413	14840	12700	11300	10790	9340	7590	8.0	15	2000	4000	50	4A	21000
	453	15000	13800	12900	12500	9560	7770	7.8	15	2000	4000	50	4A	21000
	490	11000	9600	8700	8700	8240	7490	5.3	15	2000	4000	50	4A	21000
	581	14330	12710	11300	10790	9340	7590	5.7	15	2000	4000	50	4A	21000
	690	11000	9600	8700	8700	8240	7490	3.8	15	2000	4000	50	4A	21000

309 R


328

16460 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R2	13.0	9800	9120	8270	7960	6570	5340	85	35	1800	3800	1000	5K	27400
	15.5	11400	10690	9630	9520	7440	6040	85	35	1800	3800	1000	5K	27400
	19.8	14000	13270	12270	12270	8850	7190	85	35	1800	3800	1000	5K	27400
	23.5	16460	14070	12500	12370	9980	8110	85	35	1800	3800	800	5G	27400
R3	31.6	12800	12310	10960	8900	5490	4460	35	22	2000	4000	440	4L	27900
	37.7	15830	15260	12400	10070	6210	5050	35	22	2000	4000	440	4L	29000
	44.6	18670	17150	13930	11310	6980	5670	35	22	2000	4000	400	4K	29000
	55.9	18510	17140	16330	13260	8180	6650	35	22	2000	4000	400	4K	29000
	65.0	14670	14300	14300	14010	9090	7380	35	22	2000	4000	260	4F	29000
	71.8	21980	19060	16940	15790	9740	7910	35	22	2000	4000	330	4H	29000
	83.4	18300	18100	16940	16190	10830	8790	35	22	2000	4000	260	4F	29000
	99.0	17000	14400	13000	13000	12210	9910	35	22	2000	4000	260	4F	29000
	120	17000	14400	13000	13000	12370	10280	30	22	2000	4000	160	4D	29000
R4	152	21620	21260	21260	18580	11460	9310	15.0	15	2000	4000	160	4D	29000
	165	21980	19060	16940	16190	12810	10410	15.0	15	2000	4000	160	4D	29000
	191	18510	17500	17500	17140	11160	9070	15.0	15	2000	4000	160	4D	29000
	206	21620	21260	21260	18580	11460	9310	15.0	15	2000	4000	160	4D	29000
	232	18300	18100	16940	16190	12810	10410	15.0	15	2000	4000	100	4B	29000
	258	18510	17500	17500	17140	11160	9070	15.0	15	2000	4000	100	4B	29000
	284	18300	18100	16940	16190	12810	10410	15.0	15	2000	4000	100	4B	29000
	331	21980	19060	16940	16190	12810	10410	15.0	15	2000	4000	100	4B	29000
	374	14670	14300	14300	14010	11060	8990	9.2	15	2000	4000	100	4B	29000



309 R




328

16460 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R4	413	21980	19060	16940	16190	12810	10410	12.0	15	2000	4000	100	4B	29000
	457	17000	14400	13000	13000	12370	10280	8.8	15	2000	4000	50	4A	29000
	490	17000	14400	13000	13000	12370	10280	8.2	15	2000	4000	50	4A	29000
	581	15800	15800	15800	15000	12810	10410	6.4	15	2000	4000	50	4A	29000
	690	17000	14400	13000	13000	12370	10280	5.8	15	2000	4000	50	4A	29000

310M R




340

33640 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R2	12.0	24880	24320	24320	24320	15600	12670	130	55	1500	2500	3200	6L	47600
	15.4	30110	25640	22700	21660	18580	15090	130	55	1500	2500	2600	6K	47600
	18.3	23930	20350	18000	17810	17810	16620	130	55	1500	2500	2100	6G	47600
	16.6	33640	31900	29360	26500	17870	14510	130	55	1500	2500	2600	6K	47600
	21.3	30110	25640	22700	21660	20710	16820	130	55	1500	2500	2600	6K	47600
	25.3	23930	20350	18000	17810	17810	16620	118	55	1500	2500	2100	6G	47600
R3	37.7	15800	14860	12070	9800	6050	4910	35	22	1800	3800	550	5C	47600
	44.6	18640	16690	13550	11010	6790	5520	35	22	1800	3800	550	5C	47600
	55.9	23360	19570	15890	12910	7960	6470	35	22	1800	3800	550	5C	47600
	65.0	26060	21740	17660	14340	8850	7190	35	22	1800	3800	550	5C	47600
	71.8	29930	23300	18920	15370	9480	7700	35	22	1800	3800	550	5C	47600
	78.6	19480	19330	19330	16390	10110	8210	35	22	1800	3800	330	4H	47600
	83.4	30110	25640	21030	17080	10540	8560	35	22	1800	3800	400	4K	47600
	99.0	23930	20350	18000	17810	11880	9650	35	22	1800	3800	330	4H	47600
	120	23930	20350	18000	17810	13580	11030	35	22	1800	3800	260	4F	47600
R4	136	30730	30730	28700	23310	14380	11680	35	15.0	2000	4000	260	4F	47600
	160	33640	31900	29360	25750	15890	12910	35	15.0	2000	4000	260	4F	47600
	189	33640	31900	29360	26500	17850	14500	35	15.0	2000	4000	260	4F	47600
	206	30110	25640	22700	21660	18920	15370	35	15.0	2000	4000	260	4F	47600
	238	33640	31900	29360	26500	17380	14110	33	15.0	2000	4000	160	4D	47600
	258	30110	25640	22700	21660	18420	14960	28	15.0	2000	4000	160	4D	47600
	276	28060	28070	28070	26500	17220	13990	24	15.0	2000	4000	160	4D	47600
	305	30110	25640	22700	21660	20710	16820	23	15.0	2000	4000	160	4D	47600
	347	33170	30650	29360	26500	17700	14380	22.6	15.0	2000	4000	160	4D	47600
	383	30110	25640	22700	21660	20710	16820	18.6	15.0	2000	4000	100	4B	47600
	454	23930	20350	18000	17810	17810	16620	12.5	15.0	2000	4000	100	4B	47600
	517	30110	25640	22700	21660	20710	16820	13.8	15.0	2000	4000	100	4B	47600
	590	19480	19330	19330	17120	13900	7.8	15.0	2000	4000	50	4A	47600	
	639	23930	20350	18000	17810	17810	16620	8.9	15.0	2000	4000	50	4A	47600
	757	24820	24820	22700	21660	20380	16550	7.8	15.0	2000	4000	50	4A	47600
	898	23930	20350	18000	17810	17810	16620	6.3	15.0	2000	4000	50	4A	47600


311M R



352

49210 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R2	12.0	24880	24320	24320	24320	15600	12670	150	75	1500	2500	3200	6L	58300
	15.4	31190	31190	31190	30110	18580	15090	150	75	1500	2500	3200	6L	58300
	18.3	36470	31040	27480	27190	20950	17020	150	75	1500	2500	2600	6K	58300
	16.6	45390	43900	35650	28960	17870	14510	150	90	1500	2500	3200	6L	58300
	21.3	47810	41400	36690	34490	21280	17280	150	90	1500	2500	2600	6K	58300
	25.3	36470	31040	27480	27190	23990	19490	150	90	1500	2500	2100	6G	58300

**311M R**

352

49210 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R3	53.0	32410	32420	32420	27690	17090	13880	85	40	2000	4000	800	5G	58300
	63.2	41360	39670	38580	31340	19340	15710	85	40	2000	4000	800	5G	58300
	68.0	41500	41400	36690	32980	20350	16530	85	40	2000	4000	800	5G	58300
	81.1	47810	41400	36690	35010	23030	18700	85	40	2000	4000	800	5G	58300
	96.3	33520	32020	32020	32020	23990	19490	77	40	2000	4000	500	5C	58300
	104	47810	41400	36690	35010	27420	22270	85	40	2000	4000	500	5C	58300
	124	41250	41170	36690	35010	28570	23200	77	40	2000	4000	400	5B	58300
	147	36470	31040	27480	27190	27190	23670	55	40	2000	4000	400	5B	58300
R4	154	49210	38650	31380	25490	15730	12780	35	22	2000	4000	400	5B	58300
	182	49210	43410	35250	28630	17670	14350	35	22	2000	4000	330	4H	58300
	198	47810	41400	36690	30360	18730	15220	35	22	2000	4000	260	4F	58300
	229	49210	46590	41340	33570	20710	16830	35	22	2000	4000	260	4F	58300
	266	49210	46590	45450	37310	23010	18700	35	22	2000	4000	260	4F	58300
	294	47810	41400	36690	35010	24670	20040	35	22	2000	4000	160	4D	58300
	341	47810	41400	36690	35010	27410	22260	33	22	2000	4000	160	4D	58300
	413	47810	41400	36690	35010	29500	23960	27	22	2000	4000	160	4D	58300
	438	47810	41400	36690	35010	28930	23490	26	22	2000	4000	100	4D	58300
	490	33520	32020	32020	32020	23990	19490	16.2	22	2000	4000	100	4B	58300
	520	41250	41170	36690	35010	28570	23200	18.8	22	2000	4000	100	4B	58300
	629	41250	41170	36690	35010	28570	23200	15.5	22	2000	4000	100	4B	58300
	746	36470	31040	27480	27190	27190	23670	11.6	22	2000	4000	100	4B	58300

313M R

364

60940 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R2	12.2	25160	24620	24620	24620	15740	12790	150	75	1500	2500	3200	6L	86300
	15.9	32070	32070	32070	30710	18950	15390	150	75	1500	2500	3200	6L	86300
	19.1	38580	34160	30260	30200	21580	17530	150	75	1500	2500	3200	6L	86300
	16.8	45900	44290	35970	29210	18030	14640	150	90	1500	2500	3200	6L	105000
	22.0	57130	48700	43150	35170	21700	17630	150	90	1500	2500	3200	6L	105000
	26.4	40100	34160	30260	30200	24710	20070	150	90	1500	2500	2600	6K	105000
R3	53.7	35830	33520	33520	27940	17240	14000	85	40	1800	3800	800	5G	105000
	64.0	41820	40180	38930	31620	19510	15850	85	40	1800	3800	800	5G	105000
	69.9	45180	44000	41410	33630	20750	16860	85	40	1800	3800	800	5G	105000
	82.2	52030	51920	46350	37650	23230	18870	85	40	1800	3800	800	5G	105000
	97.5	50810	48640	48640	42450	26190	21270	85	40	1800	3800	630	5E	105000
	107	57130	48700	43150	41440	27970	22720	85	40	1800	3800	630	5E	105000
	127	57130	48700	43150	41440	31530	25610	85	40	1800	3800	500	5C	105000
	153	40100	34160	30260	30200	30200	29160	53	40	1800	3800	400	5B	105000
R4	185	57650	43780	35560	28890	17820	14480	35	22	2000	4000	400	4K	105000
	201	60940	46420	37700	30630	18900	15350	35	22	2000	4000	400	4K	105000
	237	60940	52150	42350	34400	21230	17240	35	22	2000	4000	260	4F	105000
	281	50810	48640	47760	38780	23930	19440	35	22	2000	4000	260	4F	105000
	309	57130	48700	43150	41420	25550	20760	35	22	2000	4000	260	4F	105000
	346	60940	57660	55180	44810	27650	22460	35	22	2000	4000	260	4F	105000
	387	57130	48700	43150	41440	29970	24340	35	22	2000	4000	160	4D	105000
	450	57130	48700	43150	41440	33300	27040	30	22	2000	4000	160	4D	105000
	496	50810	48640	48640	48640	33200	26970	24	22	2000	4000	160	4D	105000
	535	57130	48700	43150	41440	37540	30490	25	22	2000	4000	160	4D	105000
	647	57130	48700	43150	41440	39970	32460	21	22	2000	4000	100	4B	105000
	778	40100	34160	30260	30200	30200	30200	12.2	22	2000	4000	100	4B	105000

**314M R**

376

80640 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R3	51.1	79616	75696	66528	54032	33344	27080	130	55	1500	2500	2100	6G	115000
	65.5	78024	72432	72432	64352	39704	32248	130	55	1500	2500	2100	6G	115000
	77.8	61848	59496	59488	59488	43712	35504	130	55	1500	2500	2100	6G	115000
	82.3	73312	67496	62304	59720	46544	37808	130	55	1500	2500	2100	6G	115000
	97.6	73304	67496	62304	59720	51240	41616	126	55	1500	2500	2100	6G	115000
	113	63256	54024	47944	47400	47400	41792	93	55	1500	2500	2100	6G	115000
	70.7	80640	75696	75696	61888	38176	31016	130	55	1500	2500	2100	6G	115000
	90.7	78016	72432	72432	71136	44248	35936	130	55	1500	2500	3200	6L	115000
	108	61848	59496	59488	59488	43712	35504	98	55	1500	2500	2600	6K	115000
	114	73312	67496	62304	59720	51864	42128	109	55	1500	2500	2600	6K	115000
	135	73304	67496	62304	59720	51240	41616	93	55	1500	2500	2100	6G	115000
	157	63256	54024	47944	47400	47400	41792	69	55	1500	2500	2100	6G	115000
R4	160	52250	39680	32230	26180	16160	13120	35	22	1800	3800	440	4L	115000
	189	58690	44570	36200	29410	18150	14740	35	22	1800	3800	440	4L	115000
	238	68810	52250	42440	34470	21270	17280	35	22	1800	3800	400	4K	115000
	276	76460	58060	47160	38310	23640	19200	35	22	1800	3800	400	4K	115000
	354	91050	69130	56160	45620	28150	22870	35	22	1800	3800	400	4K	115000
	421	77310	74370	63340	51430	31730	25780	31	22	1800	3800	330	4H	115000
	445	73312	64864	52664	42784	26400	21448	35	22	1800	3800	400	4K	115000
	528	73312	67496	59400	48232	29760	24176	30	22	1800	3800	330	4H	115000
	614	63256	54024	47944	47400	33080	26864	22	22	1800	3800	260	4F	115000

315M R

388

100800 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R3	51.1	99510	94620	83160	67540	41680	33850	150	75	1500	2500	2600	6K	135000
	65.5	100800	94620	94620	80440	49630	40310	150	75	1500	2500	2100	6G	135000
	77.8	100800	94620	94620	88920	55960	45450	150	75	1500	2500	2100	6G	135000
	82.3	91640	84370	77880	74650	58180	47260	150	75	1500	2500	1500	6E	135000
	97.6	91640	84370	77880	74650	65060	52850	150	75	1500	2500	1500	6E	135000
	113	79070	67530	59930	59250	59250	52240	116	75	1500	2500	850	6B	135000
	70.7	100800	94620	94620	77360	47720	38770	150	90	1500	2500	2100	6G	135000
	90.7	100800	94620	94620	88920	56840	46170	150	90	1500	2500	1500	6E	135000
	108	100800	94620	94620	88920	64090	52050	150	90	1500	2500	1500	6E	135000
	114	91630	84370	77880	74650	65060	52850	136	90	1500	2500	1100	6C	135000
	135	91630	84370	77880	74650	65060	52850	116	90	1500	2500	1100	6C	135000
	157	79070	67530	59930	59250	59250	52240	87	90	1500	2500	850	6B	135000
R4	225	100800	94620	91070	73970	45640	37070	90	40	1800	3800	600	5E	135000
	269	100800	94620	94620	83700	51650	41950	80	40	1800	3800	500	5C	135000
	345	100800	94620	94620	88920	61500	49960	62	40	1800	3800	400	5B	135000
	409	100800	94620	94620	88920	64070	52040	52	40	1800	3800	400	5B	135000
	525	100800	94620	94620	88920	67360	54720	41	40	1800	3800	400	5B	135000
	623	100800	94620	94620	88920	67360	54720	34	40	1800	3800	400	5B	135000
	659	91640	84370	77880	74650	65060	52850	30	40	1800	3800	400	5B	135000
	782	91640	84370	77880	74650	65060	52850	25	40	1800	3800	400	5B	135000
	909	79070	67530	59930	59250	59250	52240	18.5	40	1800	3800	400	5B	135000

**316M R**

400

134390 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R3	51.1	99520	99520	83160	67540	41680	33850	150	75	1500	2500	2600	6K	192000
	64.1	122190	111300	97490	79180	48860	39690	150	75	1500	2500	2600	6K	192000
	65.5	127370	121920	99020	80430	49630	40310	150	75	1500	2500	2600	6K	192000
	77.8	118110	113650	111640	90670	55950	45450	150	75	1500	2500	2100	6G	192000
	82.3	122180	111300	99530	94300	58180	47260	150	75	1500	2500	2100	6G	192000
	97.6	122180	111300	99530	99530	65600	53280	150	75	1500	2500	2100	6G	192000
	70.7	134400	117260	95220	77340	47720	38770	150	90	1500	2500	2100	6G	192000
	88.7	122190	111300	99530	90690	55950	45450	150	90	1500	2500	2100	6G	192000
	90.7	134400	126160	113420	92100	56830	46170	150	90	1500	2500	2100	6G	192000
	108	118110	113650	113640	103860	64070	52050	150	90	1500	2500	1500	6E	192000
	114	122190	111300	99530	99530	66640	54120	150	90	1500	2500	1500	6E	192000
	135	122190	111300	99530	99530	75130	61020	150	90	1500	2500	1500	6E	192000
R4	225	129890	112120	91060	73970	45640	37070	85	45	1800	3800	800	5G	192000
	269	134400	126160	103050	83700	51650	41950	85	45	1800	3800	630	5E	192000
	289	134400	126160	108440	88080	54350	44150	85	45	1800	3800	630	5E	192000
	337	122180	111300	99530	98120	60540	49180	77	45	1800	3800	500	5C	192000
	363	122190	111300	99530	99530	63710	51750	72	45	1800	3800	400	5B	192000
	430	122190	111300	99530	99530	71830	58340	60	45	1800	3800	400	5B	192000
	443	134400	126160	123700	118580	73240	59490	65	45	1800	3800	400	5B	192000
	525	134400	126160	123700	118580	76300	61980	54	45	1800	3800	400	5B	192000
	623	118110	113650	113640	113640	77820	63210	40	45	1800	3800	400	5B	192000
	659	122180	111300	99530	99530	86750	70460	39	45	1800	3800	400	5B	192000
	782	122190	111300	99530	99530	86750	70460	33	45	1800	3800	400	5B	192000

317M R

410

207490 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n ₂ ·h 10000	n ₂ ·h 25000	n ₂ ·h 50000	n ₂ ·h 100000	n ₂ ·h 500000	n ₂ ·h 1000000							
R3	49.8	97030	97030	81690	66340	40940	33250	150	90	1500	2500	2600	6K	393000
	64.9	126120	121070	98330	79870	49280	40030	150	90	1500	2500	2600	6K	393000
	78.1	125800	121300	111970	90940	56110	45580	150	90	1500	2500	2600	6K	393000
	83.3	161300	144170	117090	95110	58690	47670	150	90	1500	2500	2600	6K	393000
	100	155950	155950	133340	108290	66820	54280	150	90	1500	2500	2100	6G	393000
	119	150260	128480	114130	112960	75340	61190	150	90	1500	2500	1500	6E	393000
	68.9	151620	115150	93530	75970	46880	38080	150	100	1500	2500	2600	6K	393000
	89.8	179830	138660	112600	91460	56440	45850	150	100	1500	2500	2600	6K	393000
	108	125790	121300	121300	104160	64260	52200	150	100	1500	2500	2100	6G	393000
	115	195640	165120	134080	108910	67200	54600	150	100	1500	2500	2100	6G	393000
	139	155940	155950	148950	124040	76520	62160	150	100	1500	2500	1500	6E	393000
	165	150260	128480	114130	112960	86290	70080	150	100	1500	2500	1100	6C	393000
R4	220	138860	110130	89450	72660	44830	36420	90	50	1800	3800	800	5G	393000
	262	164050	124620	101220	82220	50730	41210	90	50	1800	3800	800	5G	393000
	336	195360	148400	120540	97910	60410	49070	90	50	1800	3800	800	5G	393000
	399	193680	167310	135890	110380	68110	55320	90	50	1800	3800	600	5E	393000
	438	179830	166930	145110	117860	72730	59070	87	50	1800	3800	500	5C	393000
	520	179830	166930	163600	132870	81990	66600	74	50	1800	3800	400	5B	393000
	626	125790	121300	121300	121300	93360	75830	43	50	1800	3800	400	5B	393000
	677	155950	155950	148950	142350	98610	80090	49	50	1800	3800	400	5B	393000
	803	155940	155950	148950	142350	111170	90300	41	50	1800	3800	400	5B	393000
	953	150260	128480	114130	112960	112960	95190	34	50	1800	3800	400	5B	393000

**318M R**

420

297550 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R4	225	297550	260540	227590	184830	114050	92650	150	90	1500	2500	1500	6E	500000
	288	297550	260540	231740	220140	135810	110320	150	90	1500	2500	1500	6E	500000
	342	297540	260540	231740	223920	153140	124380	150	90	1500	2500	1100	6C	500000
	362	297550	260540	231740	223920	159240	129330	146	90	1500	2500	1100	6C	500000
	430	297550	260540	231740	223920	160590	130440	123	90	1500	2500	850	6B	500000
	499	264710	256160	231740	223920	160590	130440	94	90	1500	2500	850	6B	500000
	311	297550	260540	231740	211740	130610	106110	150	110	1500	2500	1100	6C	500000
	399	297530	260540	231740	223920	155590	126360	132	110	1500	2500	850	6B	500000
	474	297550	260540	231740	223920	160590	130440	111	110	1500	2500	850	6B	500000
	501	297550	260540	231740	223920	160590	130440	105	110	1500	2500	850	6B	500000
	595	297550	260540	231740	223920	160590	130440	89	110	1500	2500	850	6B	500000
	691	264710	256160	231740	223920	160590	130440	68	110	1500	2500	850	6B	500000

319 R

430

471190 Nm


	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R4	249	396290	300980	244480	198580	122540	99540	150	95	1500	2500	2100	6G	680000
	320	471190	358410	291120	236470	145920	118530	150	95	1500	2500	2100	6G	680000
	379	443030	383900	311830	253280	156280	126940	150	95	1500	2500	1500	6E	680000
	401	471180	383900	311830	253280	156280	126940	150	95	1500	2500	1500	6E	680000
	475	356250	305810	272430	249240	153790	124910	133	95	1500	2500	1100	6C	680000
	563	356280	305810	272430	249240	153790	124910	112	95	1500	2500	850	6B	680000
	655	336410	305810	272430	249240	153790	124910	91	95	1500	2500	850	6B	680000
	345	453930	344660	279970	227410	140330	114010	150	115	1500	2500	1500	6E	680000
	442	471160	383900	311830	253280	156280	126940	150	115	1500	2500	1500	6E	680000
	525	443030	383900	311830	253280	156280	126940	150	115	1500	2500	1100	6C	680000
	555	471190	383900	311830	253280	156280	126940	150	115	1500	2500	850	6B	680000
	657	356250	305810	272430	249240	153790	124910	96	115	1500	2500	850	6B	680000
	780	356280	305810	272430	249240	153790	124910	81	115	1500	2500	850	6B	680000
	906	336410	305810	272430	249240	153790	124910	66	115	1500	2500	850	6B	680000

321 R

440


655200 Nm

	i	M _{n2} [Nm]						P ₁ [kW]	Pt [kW]	n ₁ [min ⁻¹]	n _{1max} [min ⁻¹]	M _b [Nm]		M _{2max} [Nm]
		n _{2·h} 10000	n _{2·h} 25000	n _{2·h} 50000	n _{2·h} 100000	n _{2·h} 500000	n _{2·h} 1000000							
R4	221	374000	281300	226400	181800	111130	90320	150	105	1500	2500	2600	6K	934000
	288	447500	340100	268500	216800	133790	108740	150	105	1500	2500	2100	6G	934000
	347	506300	377100	307000	247800	152340	123900	150	105	1500	2500	2100	6G	934000
	370	528500	402100	317800	264200	159330	129500	150	105	1500	2500	2100	6G	934000
	446	587310	445420	366500	293970	181430	147460	150	105	1500	2500	2100	6G	934000
	529	536350	503040	410200	331430	204550	166260	150	105	1500	2500	1500	6E	934000
	306	401340	304660	247480	201030	124050	100790	150	125	1500	2500	2100	6G	934000
	399	483180	366770	297930	242020	149350	121350	150	125	1500	2500	2100	6G	934000
	481	550170	417600	339230	275560	170050	138170	132	125	1500	2500	1100	6C	934000
	512	575410	436760	354790	288200	177850	144510	125	125	1500	2500	1100	6C	934000
	617	655200	497290	403960	328150	202500	164540	120	125	1500	2500	1100	6C	934000
	732	536360	517290	420170	341290	210580	171050	113	125	1500	2500	850	6B	934000



26 DIMENSIONES


300 L

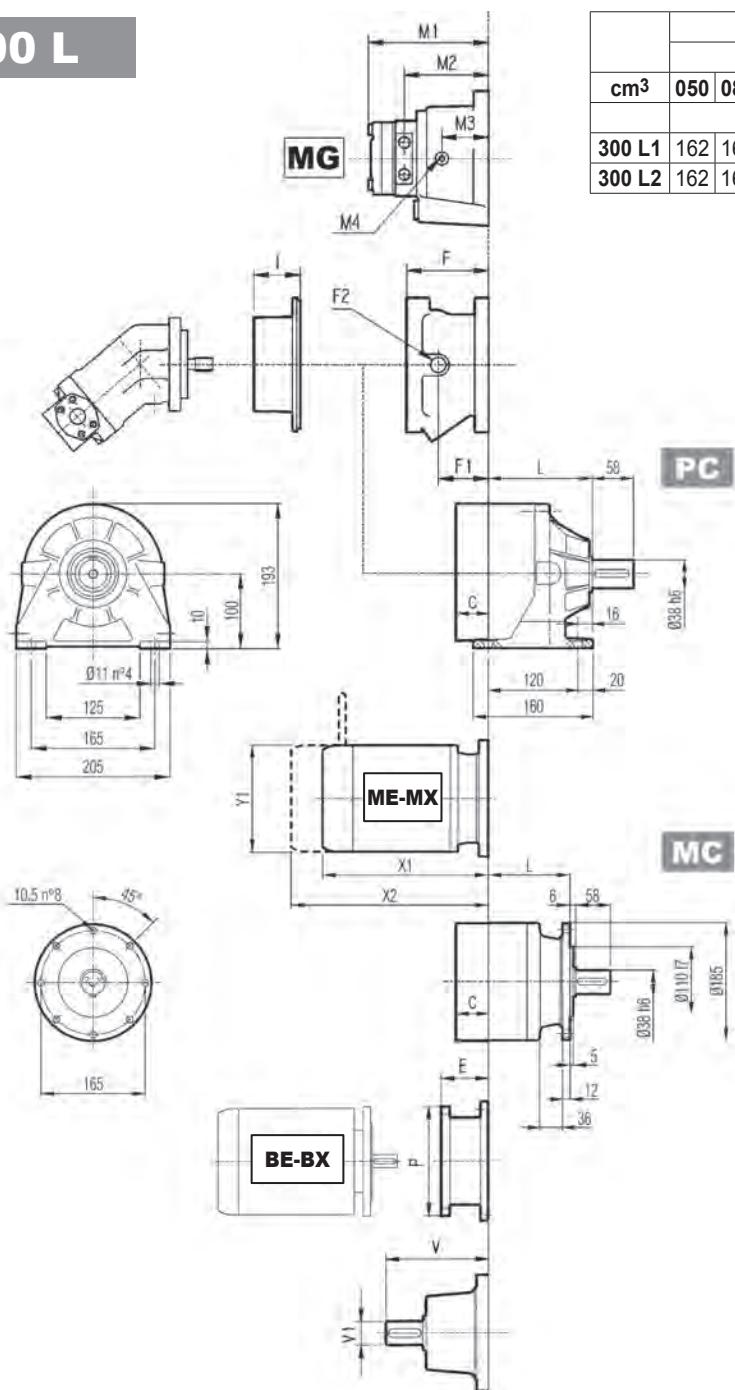


cm ³	Hydraulic motor						471	Kg		
	MG									
	050	080	100	125	160	200				
300 L1	162	167	171	175	181	—	113	60 1/4G 14		
300 L2	162	167	171	—	—	—	113	60 1/4G 14		

	L				Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
300 L1	80	86	115	80	18	23	20	16
300 L2	133	139	168	133	22	27	24	20
300 L3	186	192	221	186	26	31	28	24
300 L4	239	245	274	239	30	35	32	28

	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
300 L1	137.5	24	6	158	38	7	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10
300 L2	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
300 L3	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
300 L4	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10



300 L

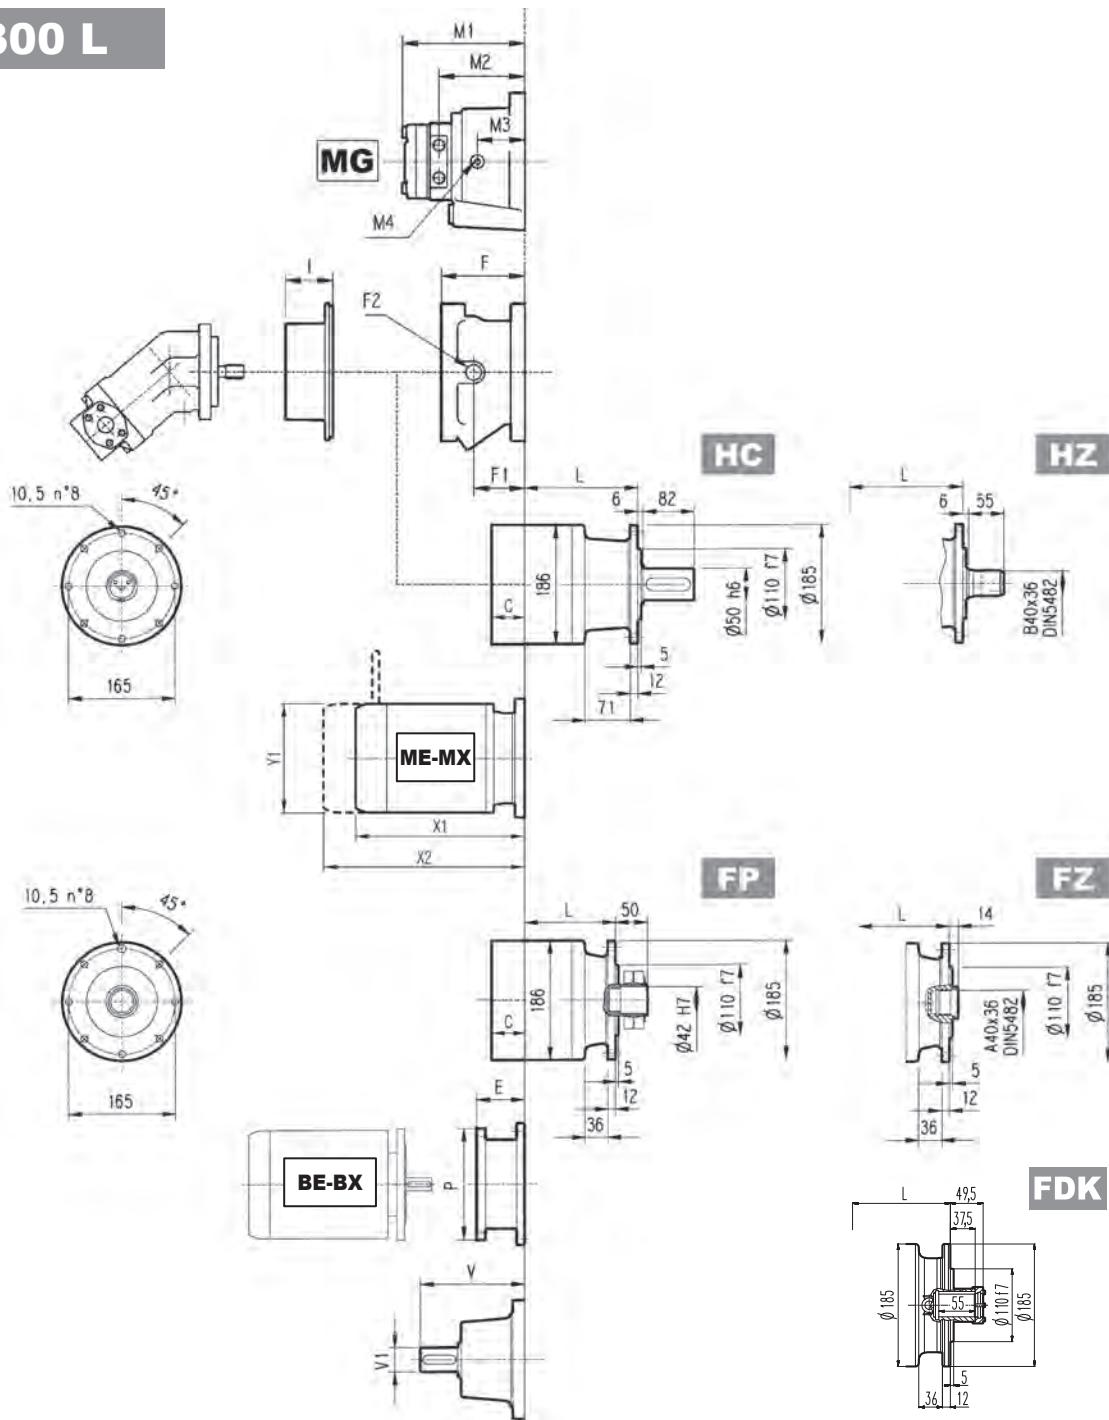


FP

M_{2max} = 1300 Nm


	P71		P80		P90		P100		P112		P132	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
300 L1	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
300 L2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
300 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
300 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
300 L1	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258
300 L2	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258
300 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258
300 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258




300 R

	Hydraulic motor							471	Kg		
	MG	050	080	100	125	160	200				
cm ³	050	080	100	125	160	200	250				
	M1							M2	M3	M4	
300 R2	162	167	171	—	—	—	—	113	60	1/4G	14

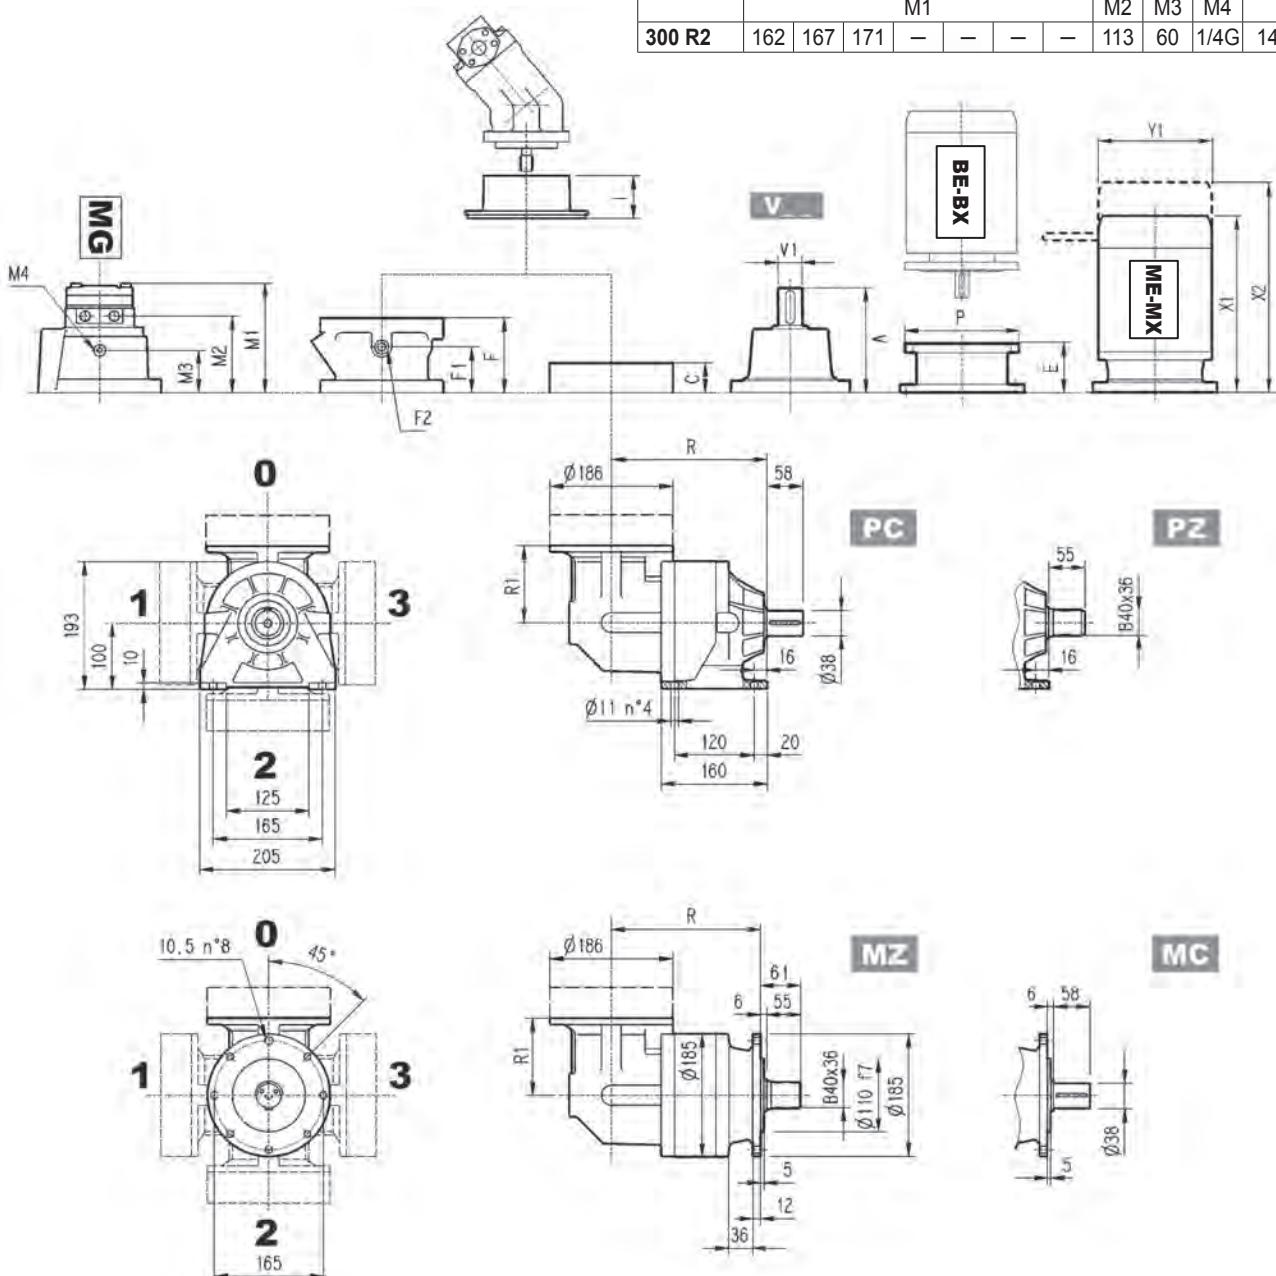


	R				R1	Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK		MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
300 R2	172	178	207	172	122	32	37	34	30
300 R3	225	231	260	225	122	36	41	38	34
300 R4	278	284	313	278	122	40	45	42	38

	V						C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg									
300 R2	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
300 R3	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
300 R4	137.5	24	6	158	38	7	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10




300 R

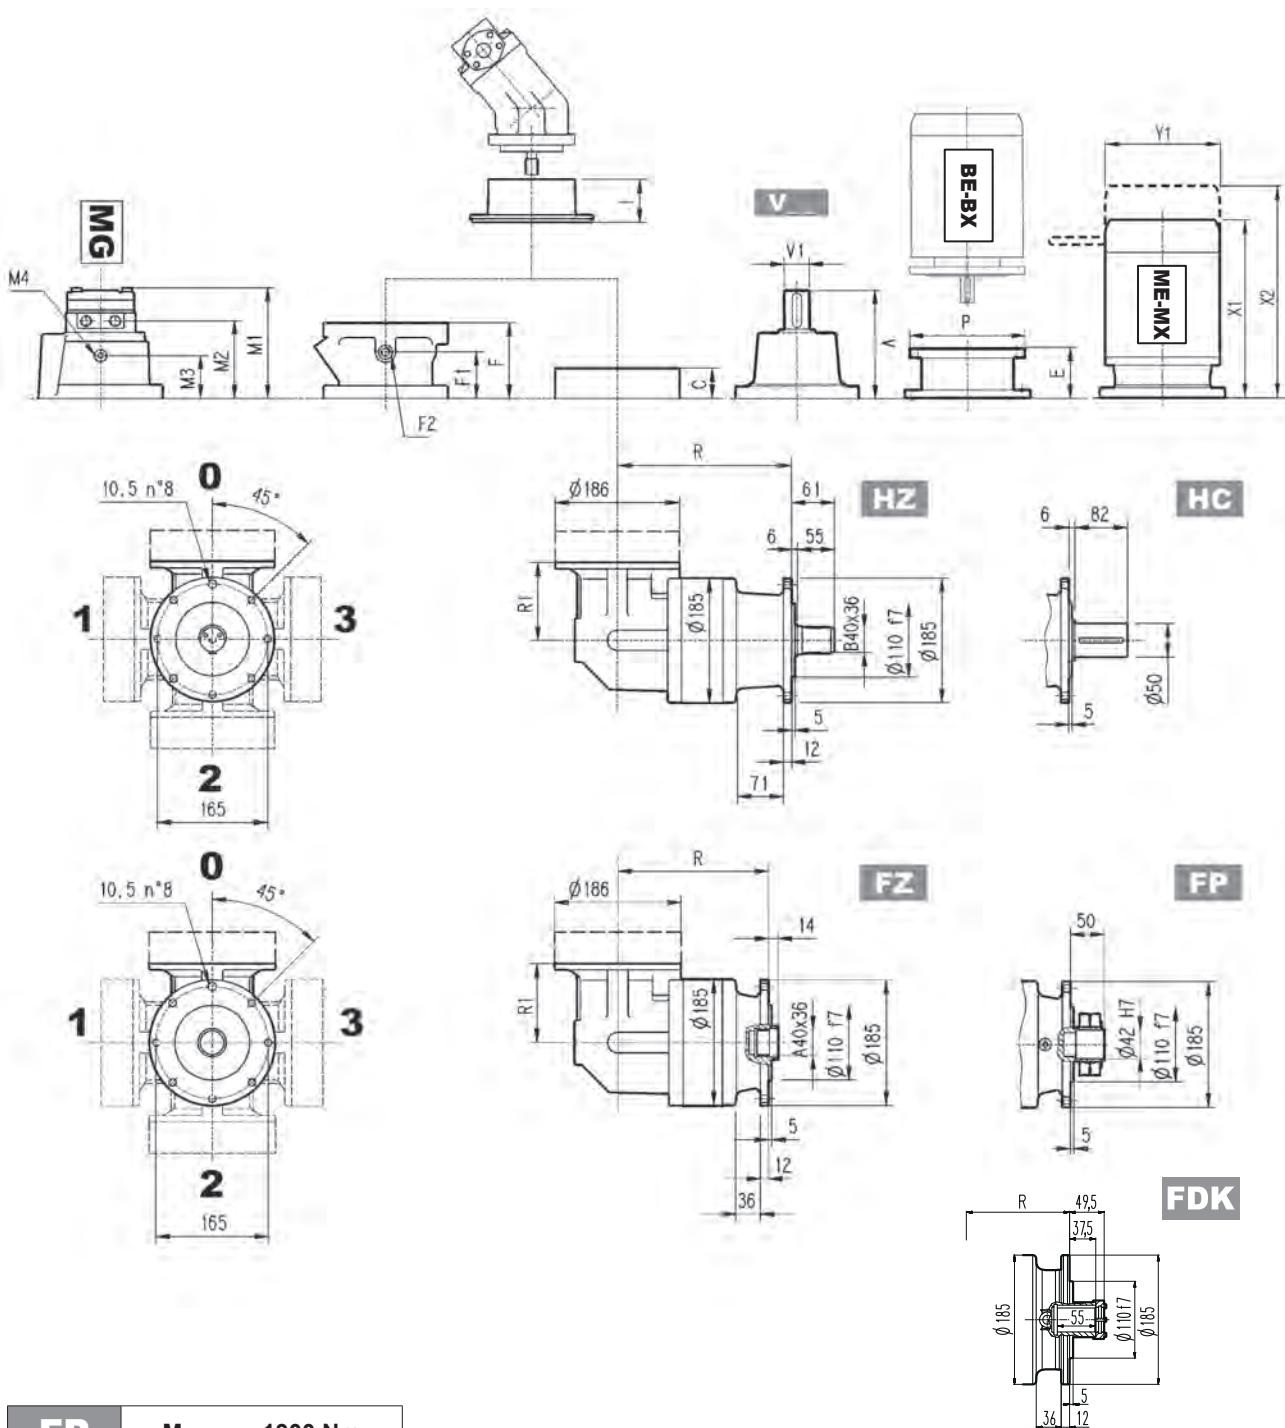


	P71		P80		P90		P100		P112		P132	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
300 R2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
300 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
300 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
300 R2	253	314	138	372	—	156	405	—	195	437	—	195	508	—	258
300 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	437	—	195	—	—	—
300 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	—	—	—	—	—	—




3/V 00 L3

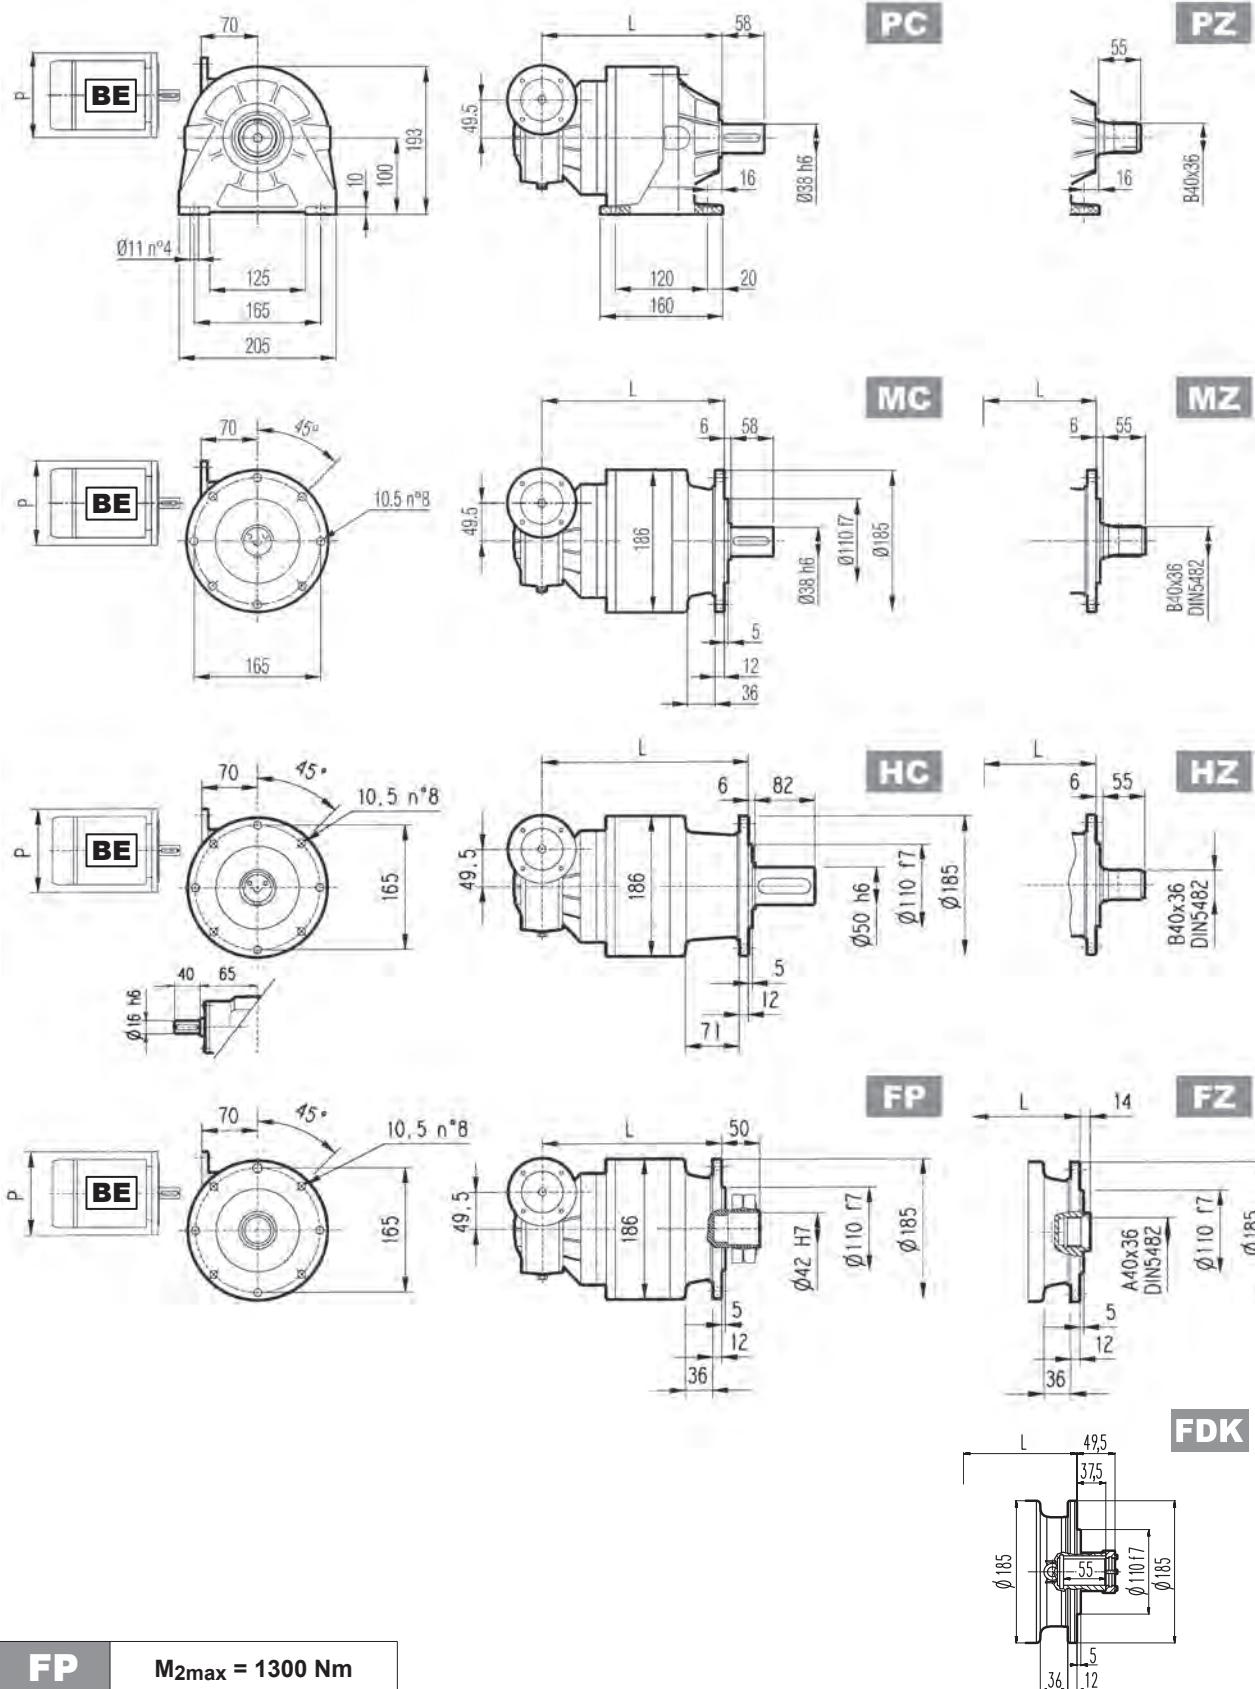


FP

M_{2max} = 1300 Nm

	L				Kg				P63	P71	P80
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	P	P	P
3/V 00 L3	255	261	290	255	25	30	27	23	140	160	200




3/A 00 L2

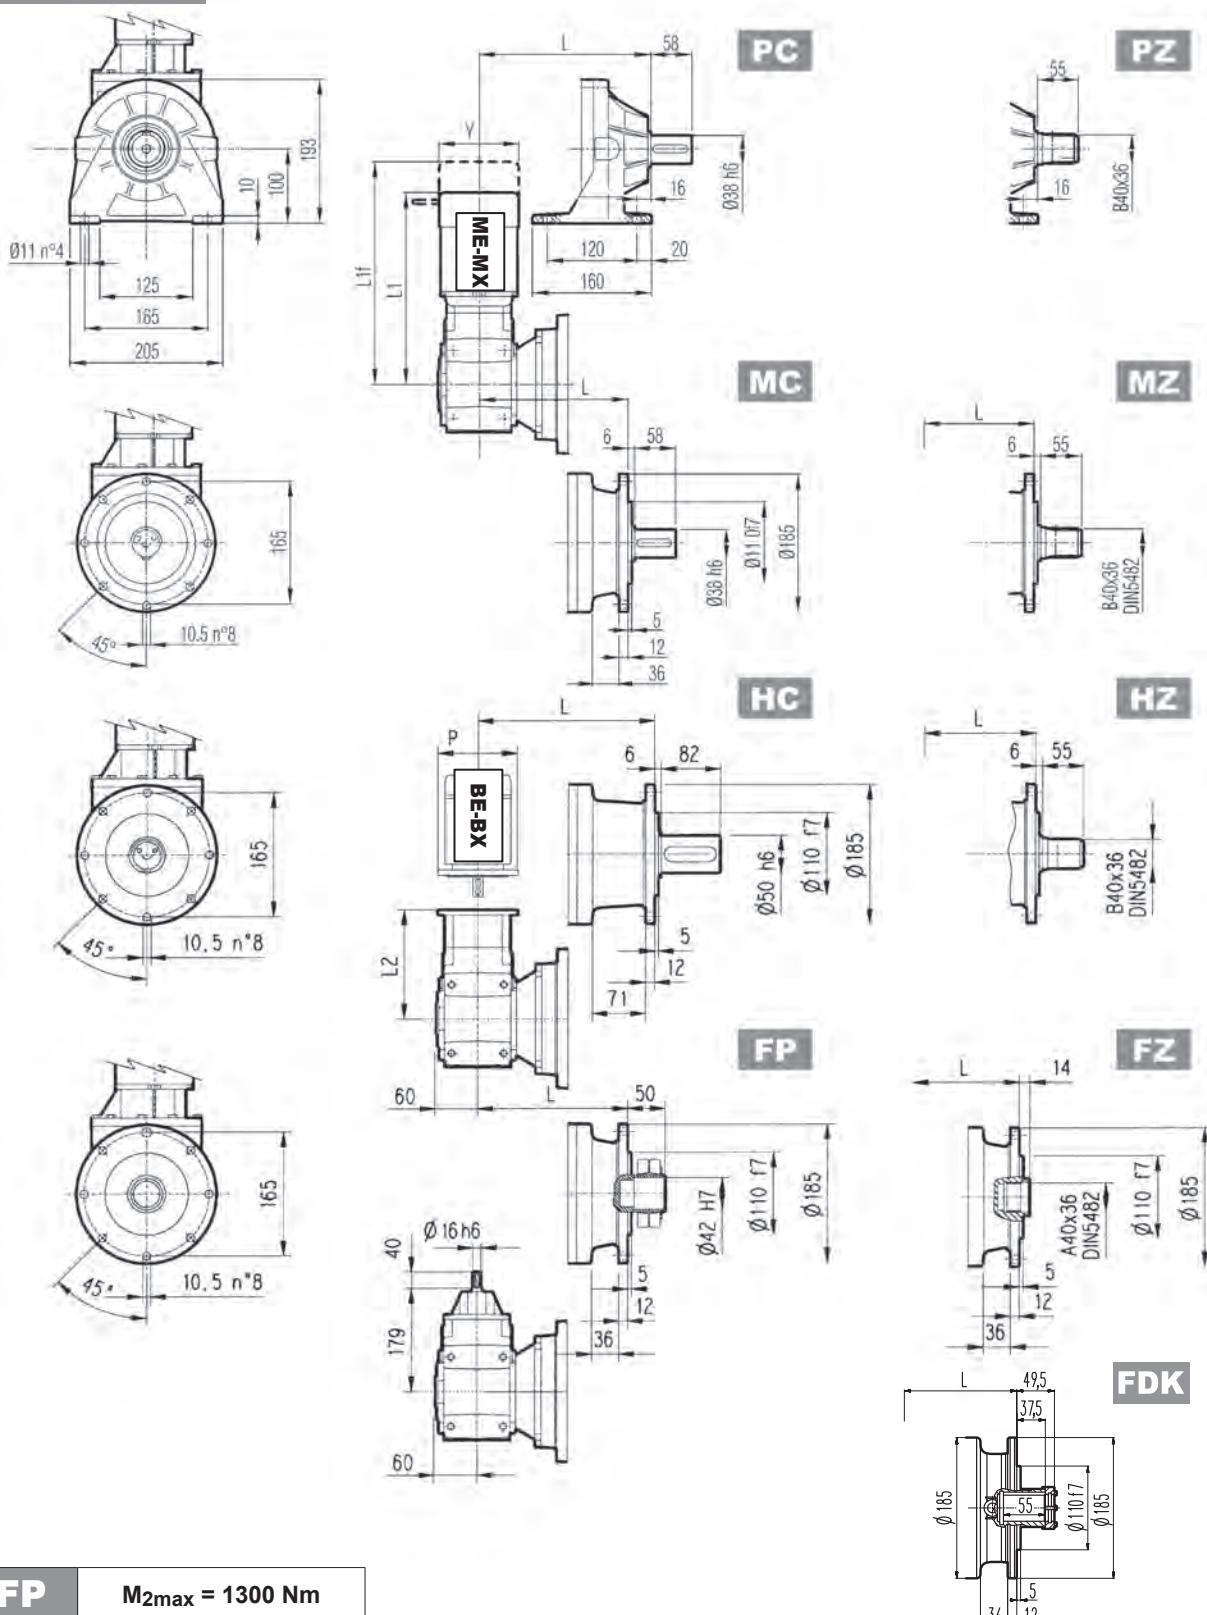

FP

M_{2max} = 1300 Nm

	L				Kg																	
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK														
3/A 00 L2	193	199	228	193	38	43	40	36														
	P63 L2 P	P71 L2 P	P80 L2 P	P90 L2 P	P100 L2 P	S1 + M1 L1 L1f Y	S2 + ME2S/MX2S L1 L1f Y	S3 + ME3S/MX3S L1 L1f Y														
3/A 00 L2	212.5	140	212.5	160	232	200	232	200	242	250	368	428	138	438	—	156	471	—	195	514	—	195




300 L


300 R

3/V 00 L3



3/A 00 L2




MC





PC

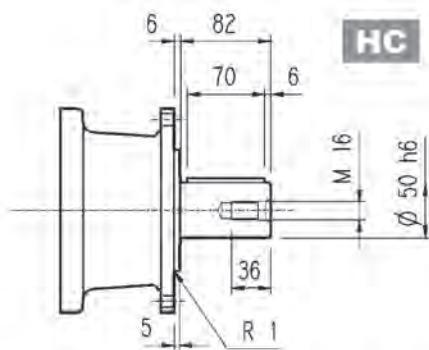


HO




MZ HZ

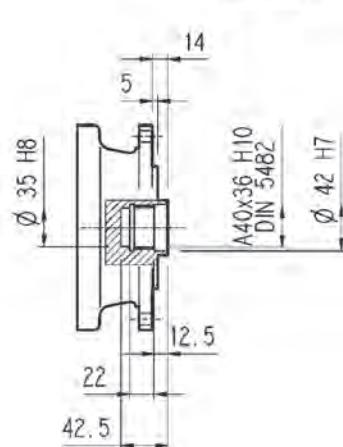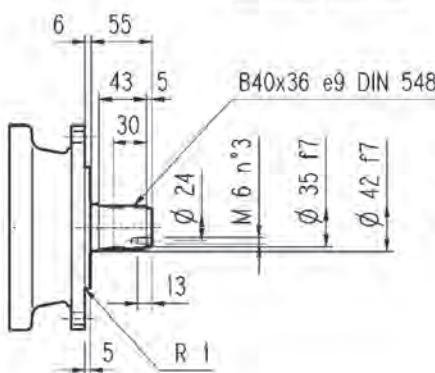





F2

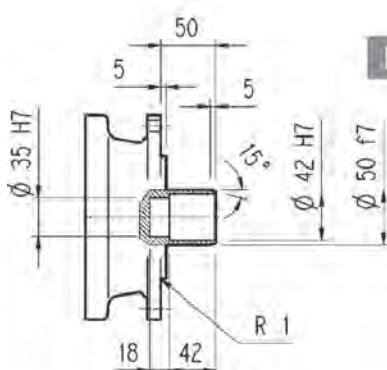



FP

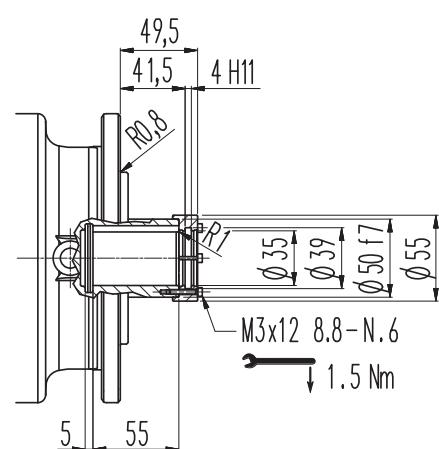

FDK

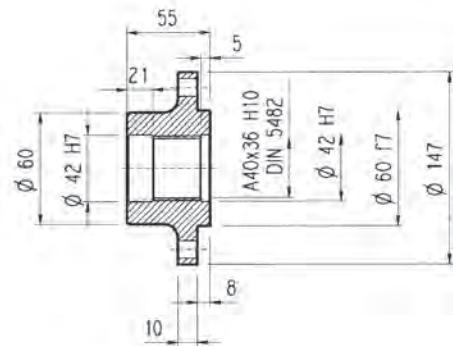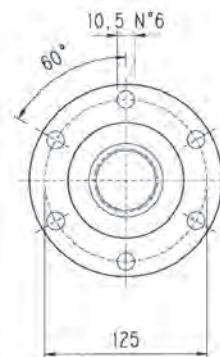

**300 L****300 R****3/V 00 L3****3/A 00 L2****Brida****WOA**

Material: Acero C40

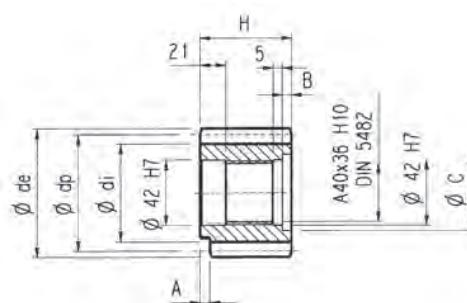

Piñón para giro**P...** **$\alpha = 20^\circ$**



	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PBE	4.5	14	0.507	63	56	75.5	55	—	—	—	
PCE	5	14	0.500	70	62.5	84.8	65	—	10	53	
PDC	6	12	0.250	72	61	84.8	59	14	4	54	
PDE	6	14	0.500	84	73	99.6	65	—	10	54	

Acero 39NiCr Mo3 Bonificado

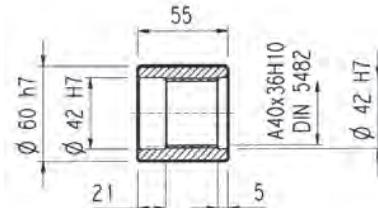
Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4

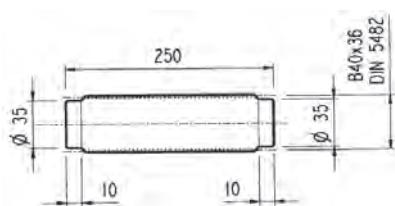

Barra estriada**BOA**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
A cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete****GOA**

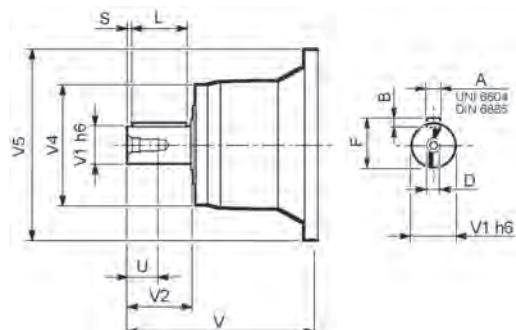**300 L****300 R**

		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
300 L1	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
300 L2	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
300 L3	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
300 L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
300 R2-R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28

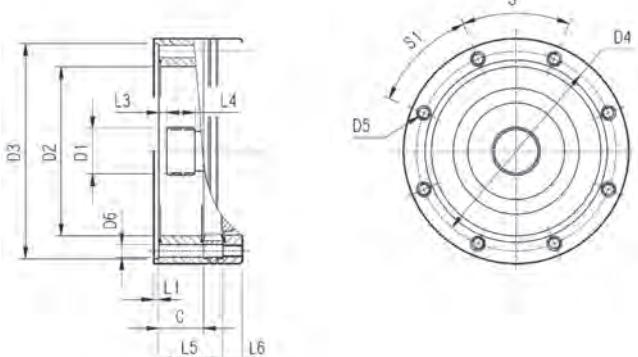
300 L**300 R**

	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
300 L1	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	53	18	45°	45° A
300 L2	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	106	18	45°	45° A
300 L3	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	159	18	45°	45° A
300 L4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	212	18	45°	45° A
300 R2-R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	45° A

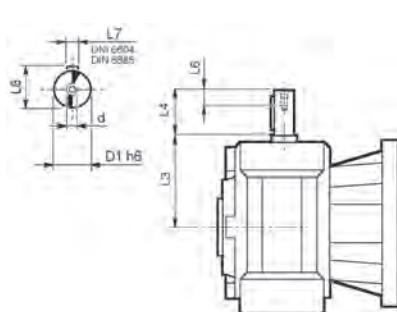
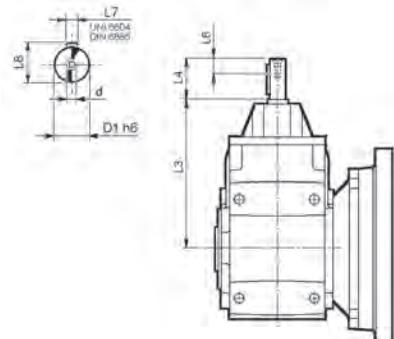
3/V 00 L3**3/A 00 L2**

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 00 L3_HS	16	65	40	16	5	18	M6


	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/A 00 L2_HS	16	179	40	16	5	18	M6

**300 L****300 R****3/V 00 L3****3/A 00 L2**

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

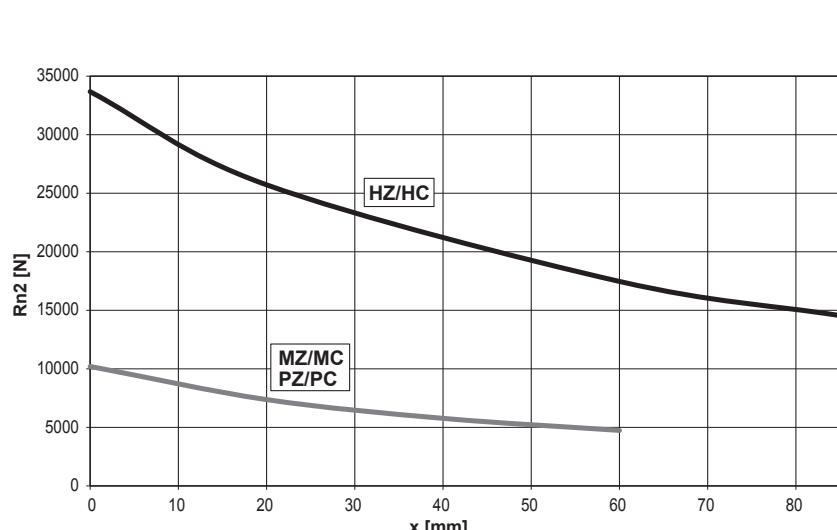



	An₂ (+)	An₂ (-)
MZ - MC	9200	6900
PZ - PC		
HZ - HC	20000	20000




	Rn₂	An₂ (+/-)
FZ	3713	3713

Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		MZ - MC - PZ - PC	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC	1.27	1.27	1.26	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

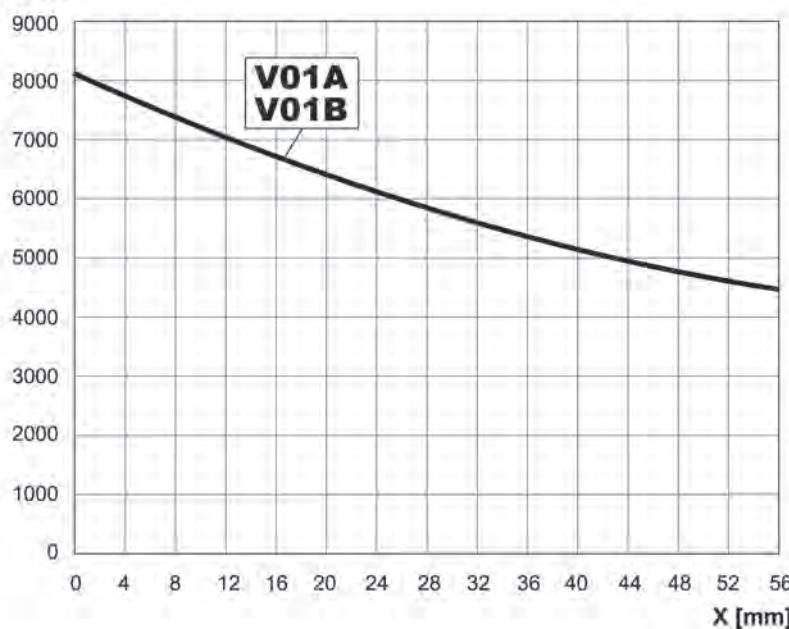Rn₁ [N]

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1		1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29




301 L

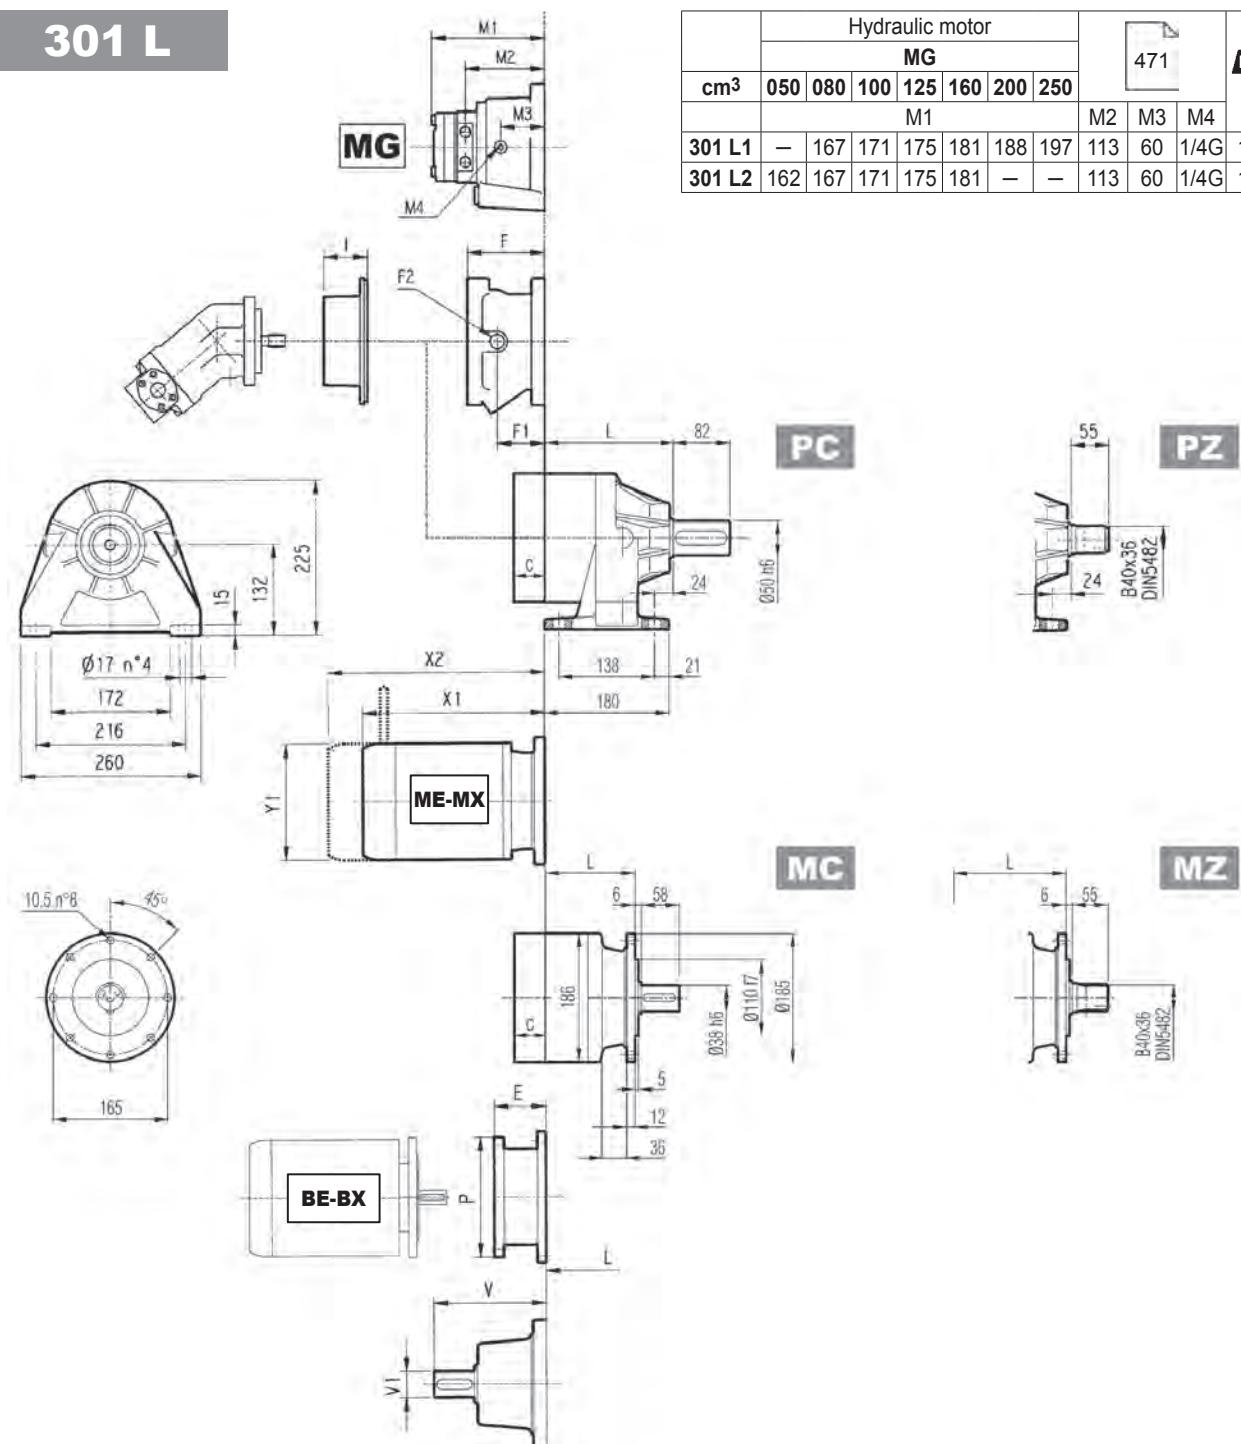


	L				Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
301 L1	92	132	126	92	21	26	23	19
301 L2	145	185	176	145	25	30	27	23
301 L3	198	238	232	198	29	34	31	27
301 L4	251	291	285	251	33	38	35	31

	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
301 L1	137.5	24	6	158	38	7	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10
301 L2	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
301 L3	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
301 L4	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10



301 L

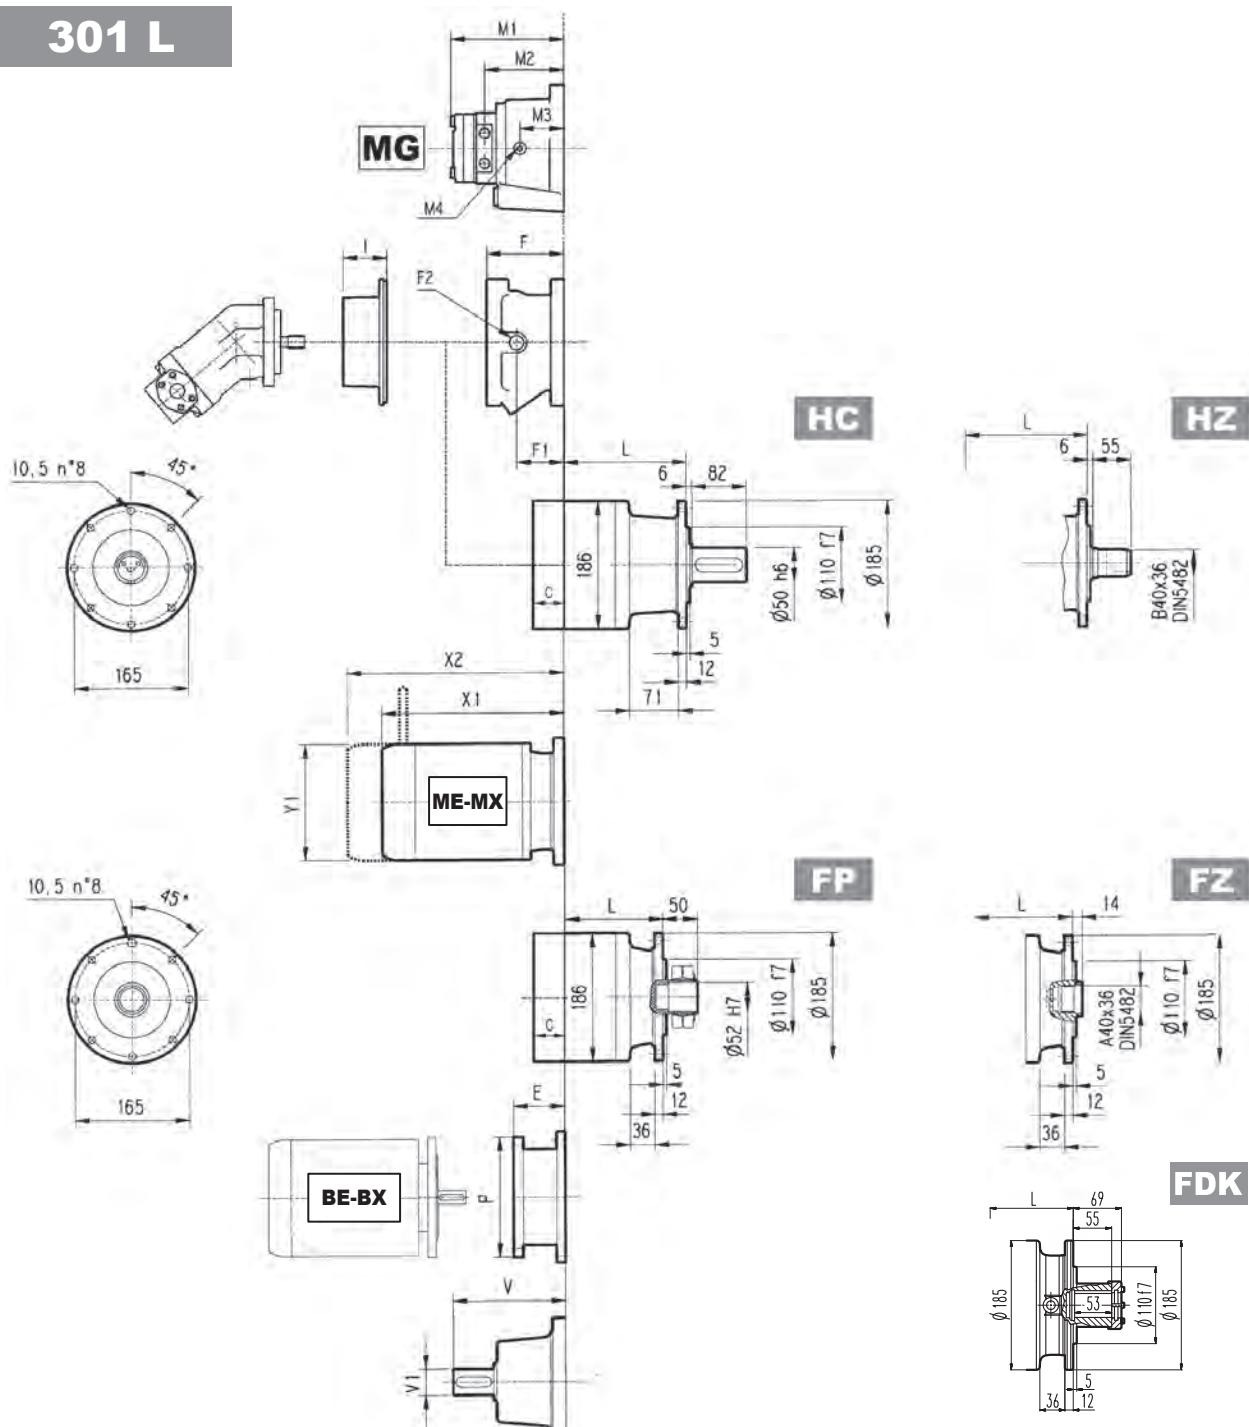


FP

M_{2max} = 2400 Nm


	P71		P80		P90		P100		P112		P132	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
301 L1	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
301 L2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
301 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
301 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
301 L1	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258
301 L2	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258
301 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258
301 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258




301 R

	Hydraulic motor							471	Kg
	MG								
cm ³	050	080	100	125	160	200	250		
301 R2	162	167	171	175	181	—	—	113	60
								1/4G	14

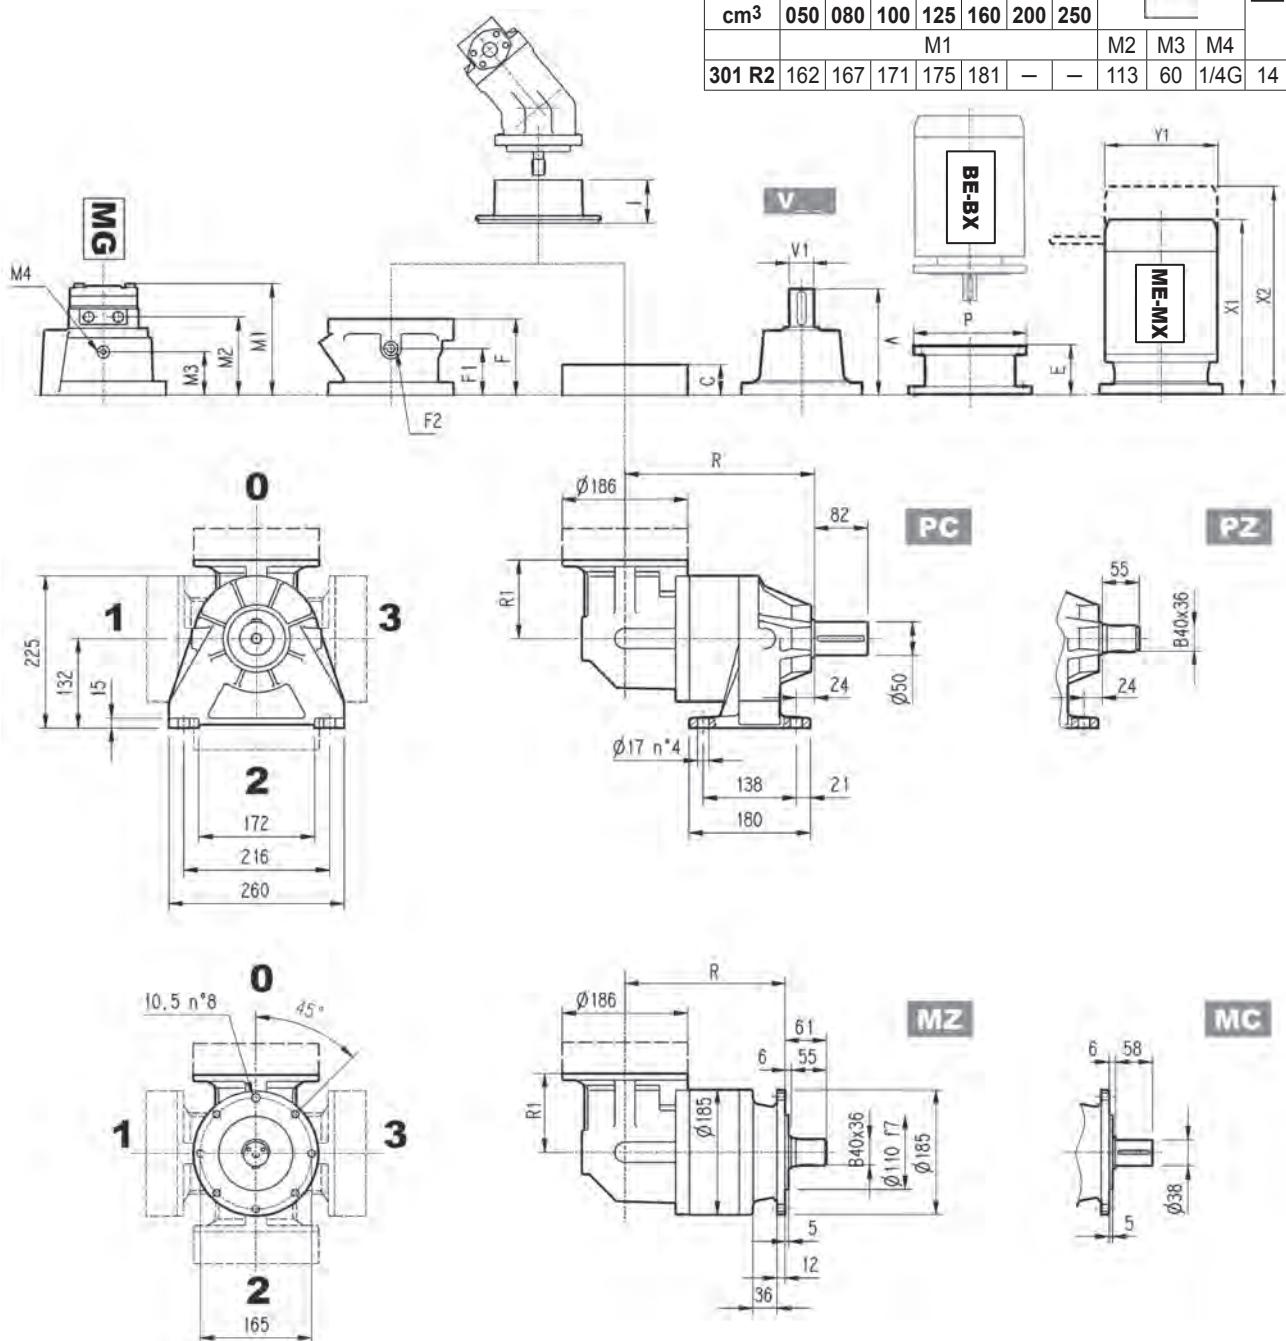


	R				R1	Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK		MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
301 R2	184	225	219	184	122	35	42	37	33
301 R3	237	278	272	237	122	39	46	41	37
301 R4	290	331	325	290	122	43	50	45	41

	V						C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg									
301 R2	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
301 R3	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
301 R4	137.5	24	6	158	38	7	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10



301 R

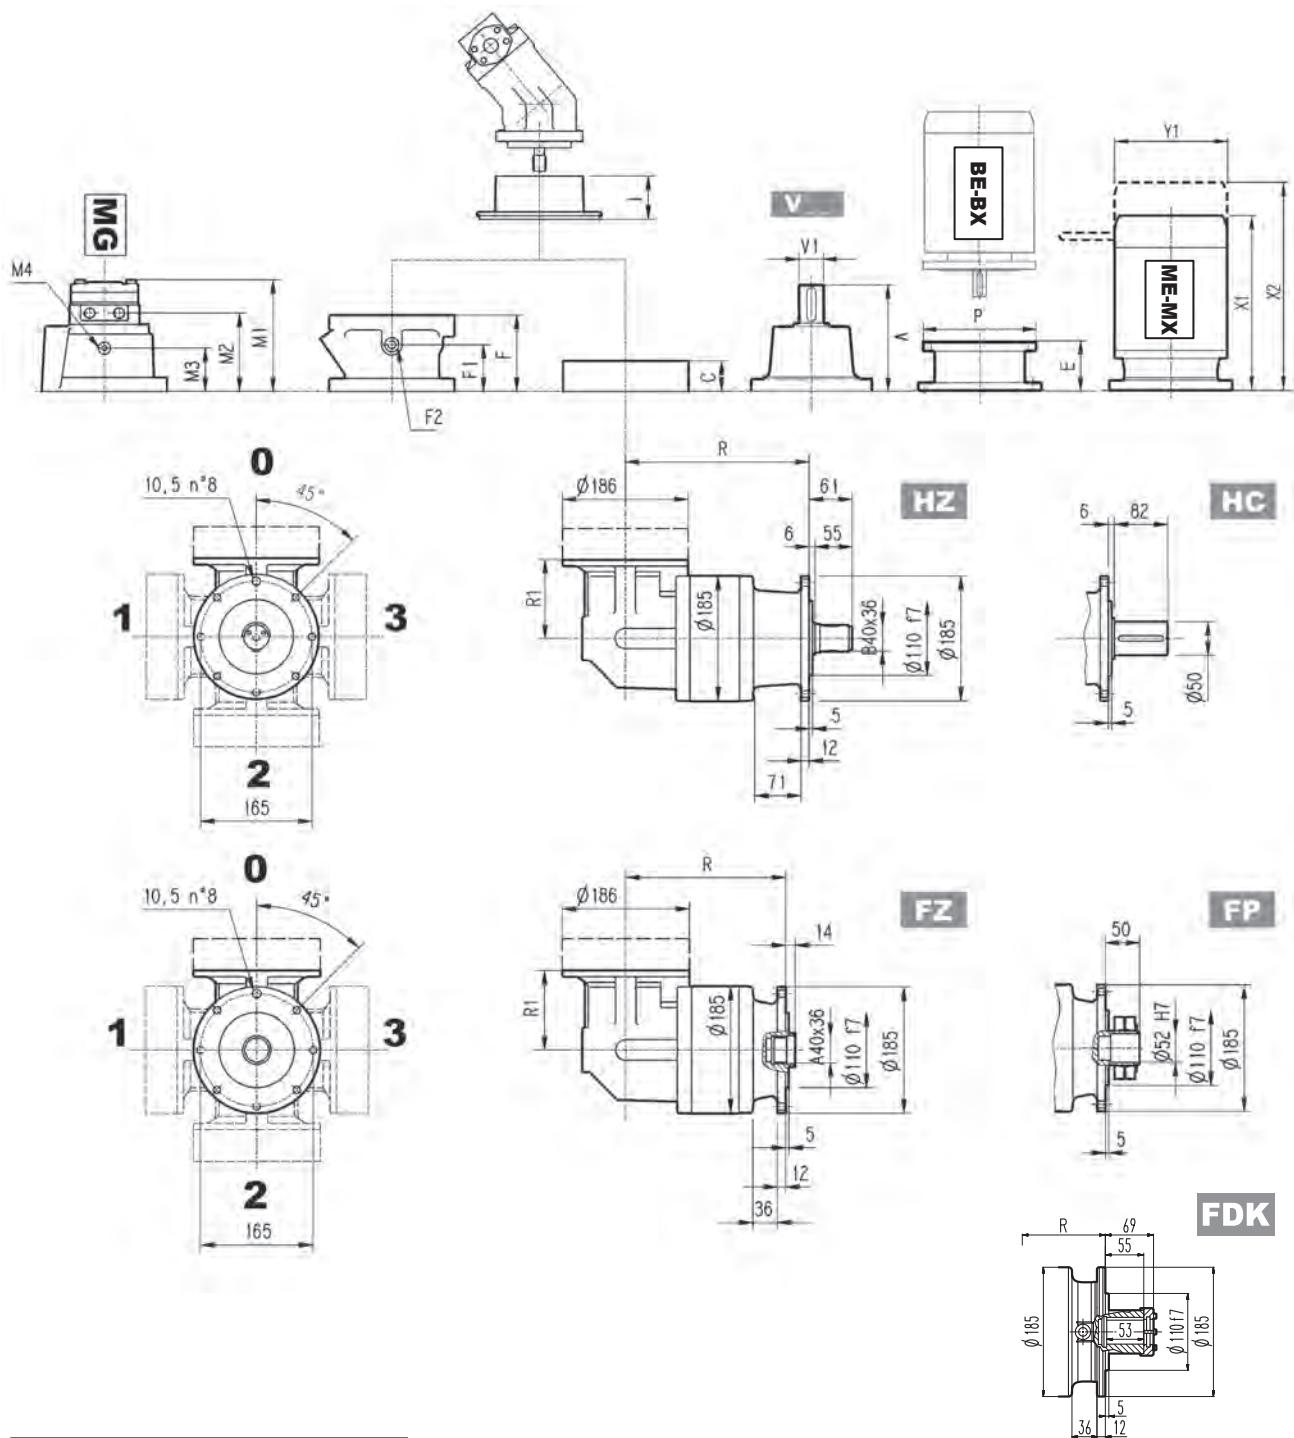


FP



M_{2max} = 2400 Nm

	P71		P80		P90		P100		P112		P132	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
301 R2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
301 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
301 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300


	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
301 R2	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
301 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	—	—	—
301 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	—	—	—	—	—	—





3/V 01 L3

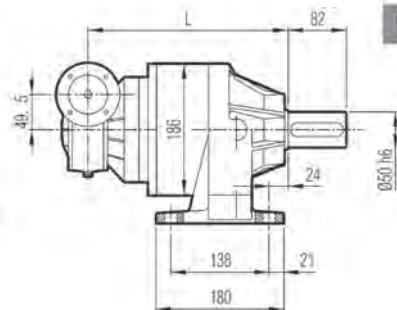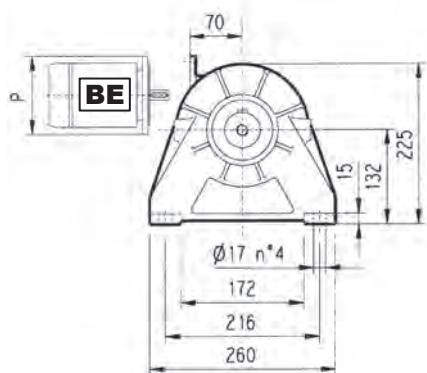


PC





PZ

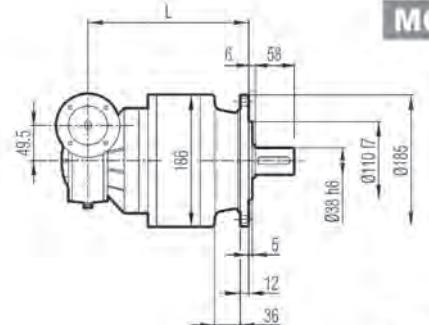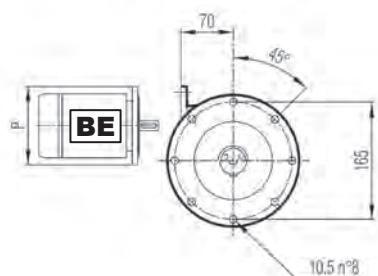


MC





MZ

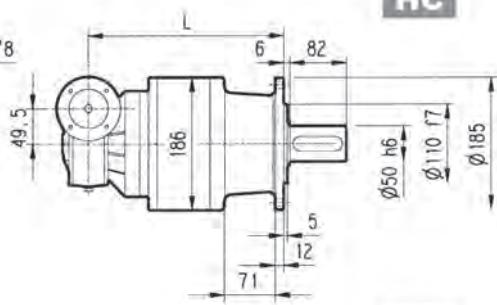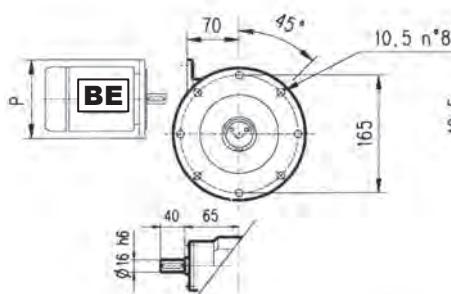


HC




HZ

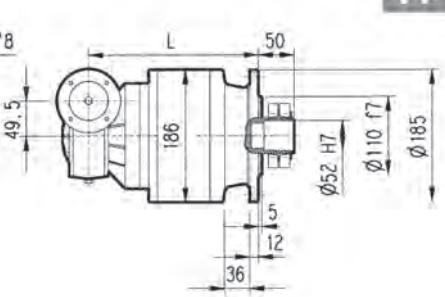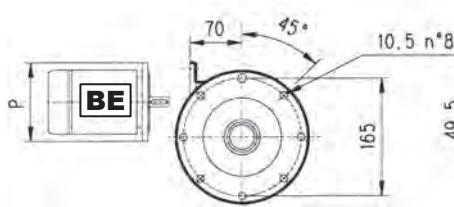

FP



FZ




FDK


FP

M_{2max} = 2400 Nm

	L				Kg				P63	P71	P80
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	P	P	P
3/V 01 L3	267	308	302	267	28	35	30	26	140	160	200















3/A 01 L2

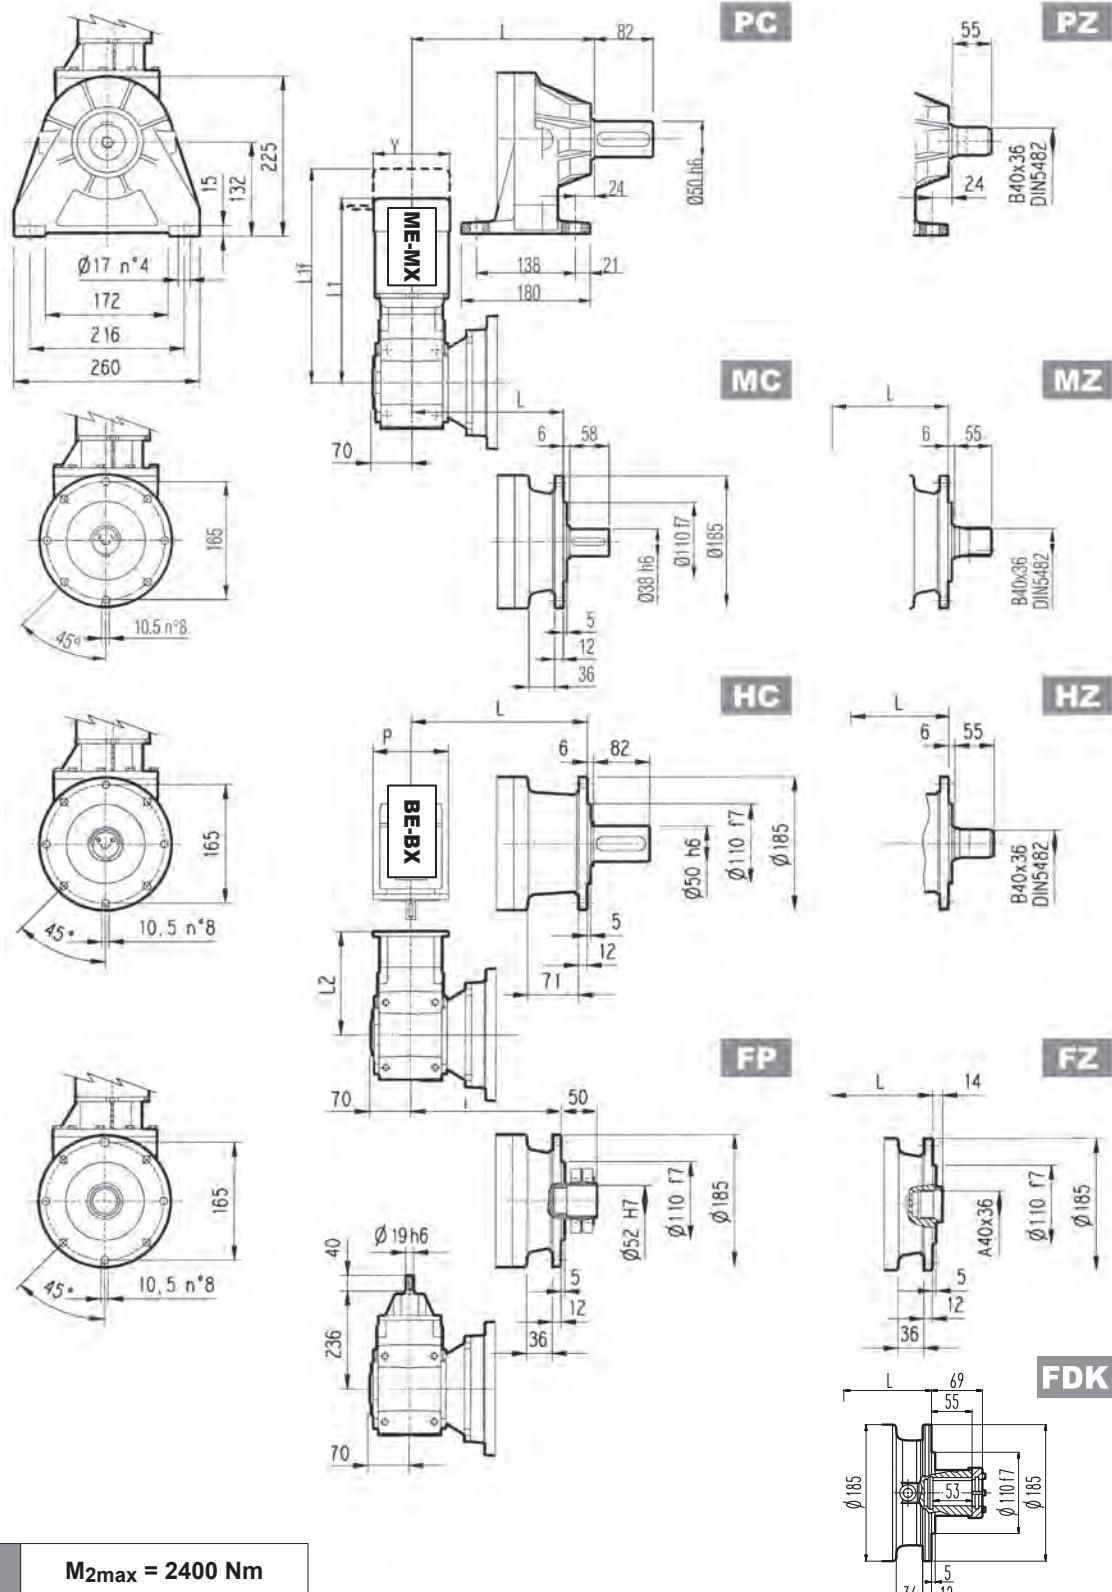


FP

M_{2max} = 2400 Nm

	L								Kg													
	MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK		MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK							
3/A 01 L2	202		208		237		202		40		46		43		40							
	P63 L2	P P	P71 L2	P P	P80 L2	P P	P90 L2	P P	P100 L2	P P	S1 + M1 L1 L1f	Y	S2 + ME2S/MX2S L1 L1f	Y	S3 + ME3S/MX3S L1 L1f	Y	S3 + ME3L/MX3L L1 L1f	Y				
3/A 01 L2	226	140	226	160	245.5	200	245.5	200	255.5	250	382	442	138	452	—	156	485	—	195	528	—	195

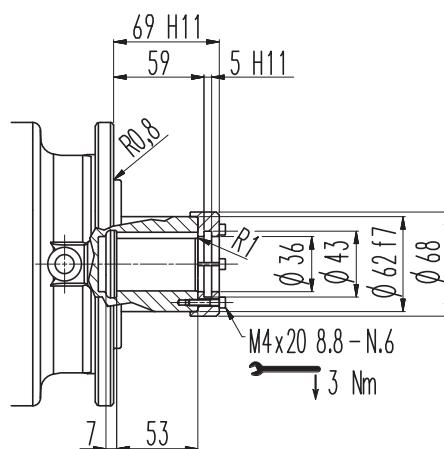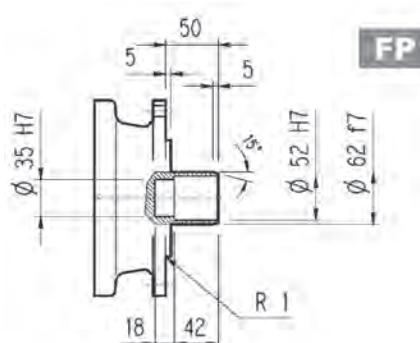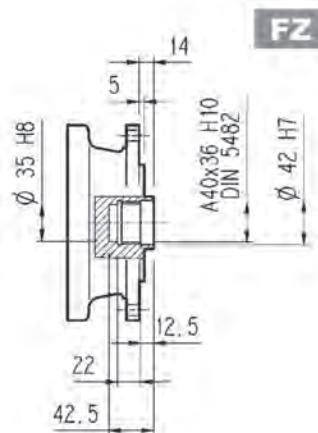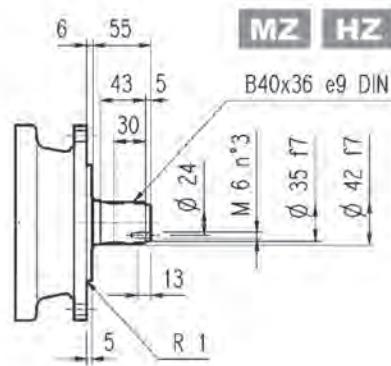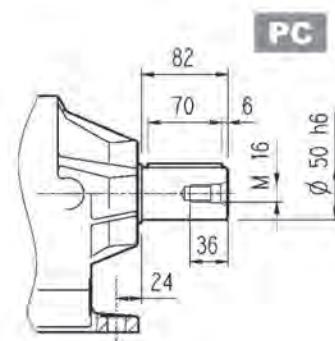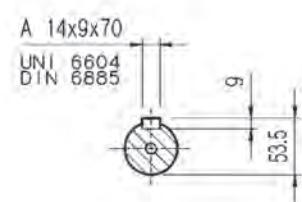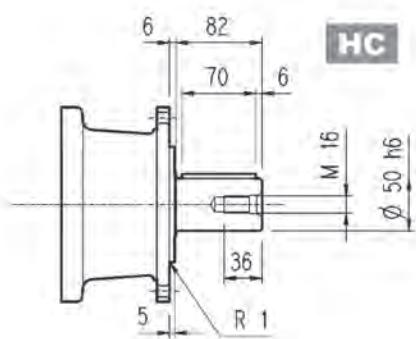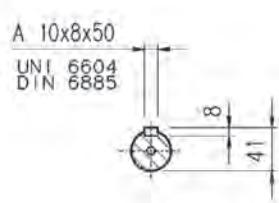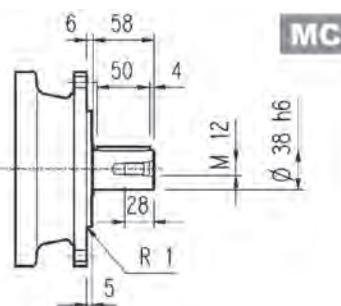**301 L****301 R****3/V 01 L3****3/A 01 L2****FP****M_{2max} = 2400 Nm**






301 L

301 R

3/V 01 L3

3/A 01 L2



Brida

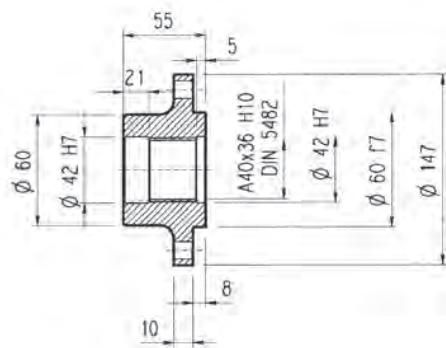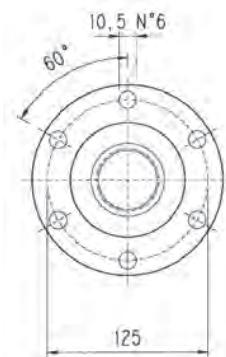

WOA

Material: Acero C40

Piñón para giro

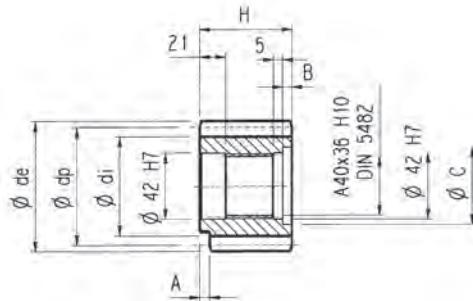



P...

$$\alpha = 20^\circ$$


	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PBE	4.5	14	0.507	63	56	75.5	55	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PCE	5	14	0.500	70	62.5	84.8	65	—	10	53	
PDC	6	12	0.250	72	61	84.8	59	14	4	54	
PDE	6	14	0.500	84	73	99.6	65	—	10	54	

Manguito cilíndrico

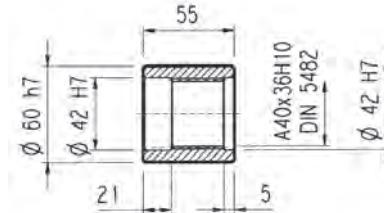


Material: Acero 16CrNi4

Barra estriada


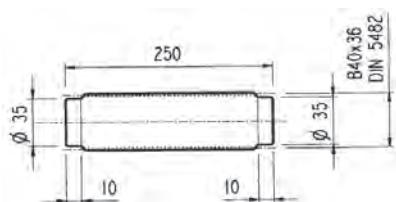


Aro cónico de apriete




GOA



Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
Acementar y templar 50 – 55 HRC

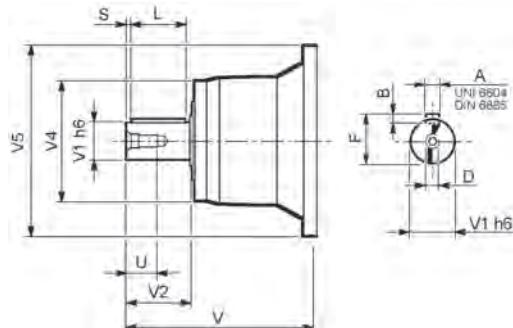**301 L****301 R**

		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
301 L1	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
301 L2	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
301 L3	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
301 L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
301 R2-R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28

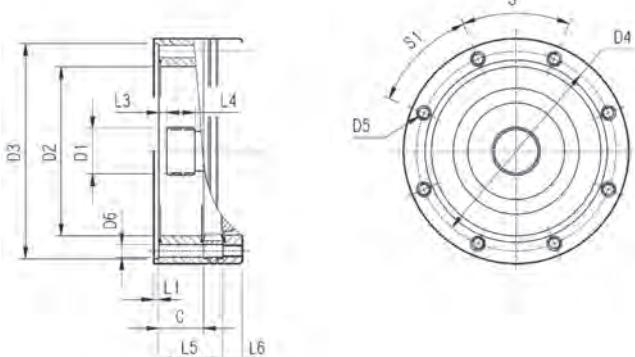
301 L**301 R**

	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
301 L1	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	65	18	45°	45° A
301 L2	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	118	18	45°	45° A
301 L3	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	171	18	45°	45° A
301 L4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	224	18	45°	45° A
301 R2-R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	45° A


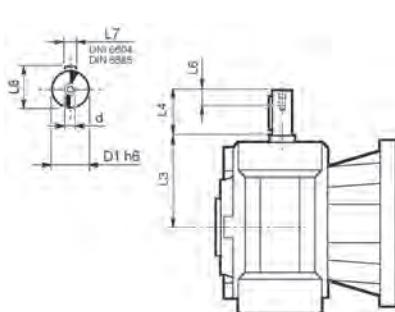
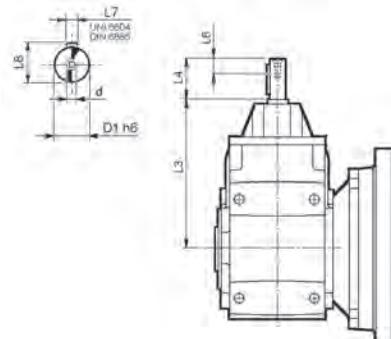
3/V 01 L3**3/A 01 L2**

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 01 L3_HS	16	65	40	16	5	18	M6

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/A 01 L2_HS	19	235.5	40	16	6	21.5	M6


**301 L****301 R****3/V 01 L3****3/A 01 L2**

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

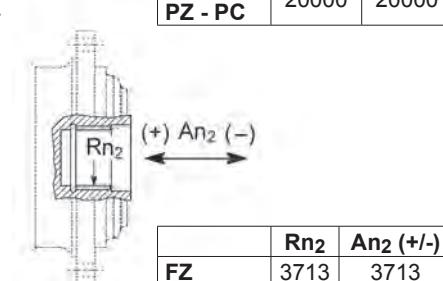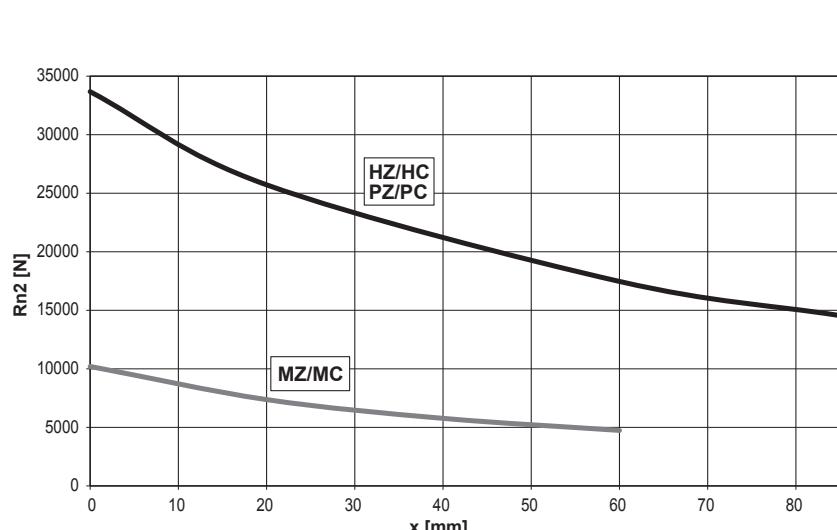


Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		MZ - MC	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.27	1.27	1.26	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

Rn₁ [N]

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29




303 L

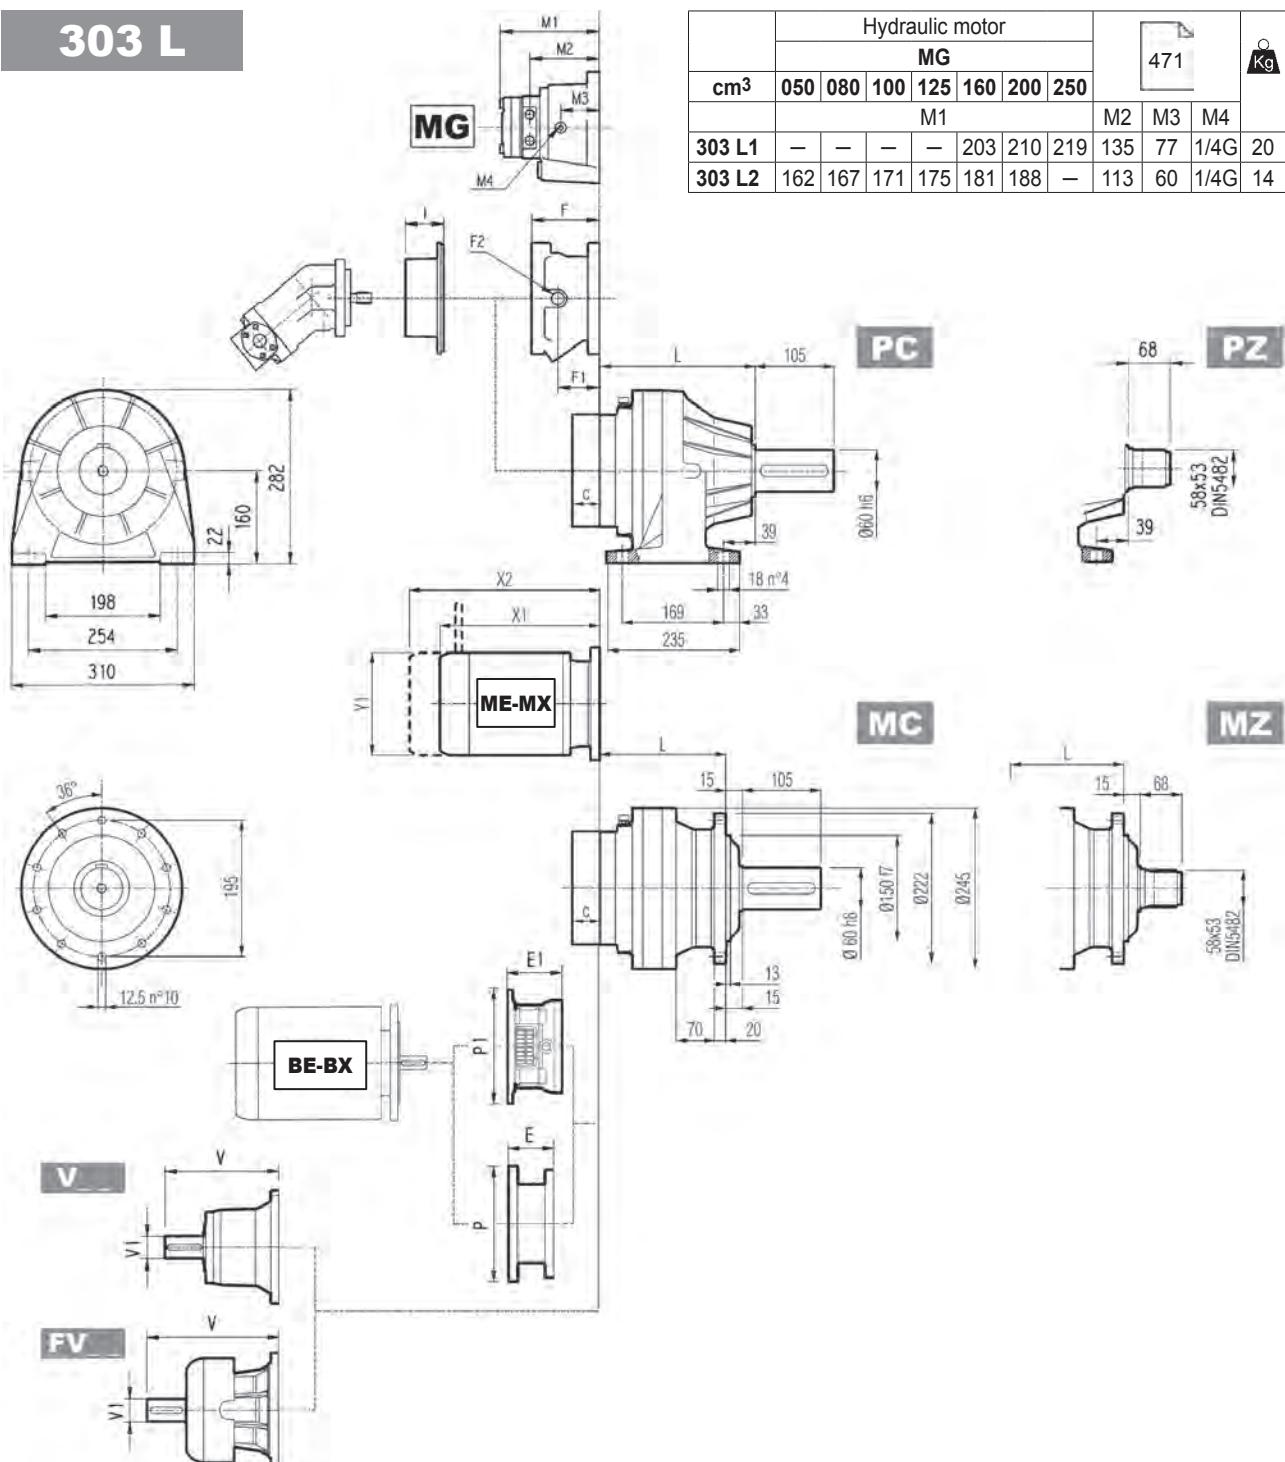


cm ³	Hydraulic motor						471			
	MG									
	050	080	100	125	160	200				
303 L1	—	—	—	—	203	210	219	135 77 1/4G 20		
303 L2	162	167	171	175	181	188	—	113 60 1/4G 14		

	L															
	MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK		MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK	
303 L1	125	—	165	—	150	—	125	—	31	—	40	—	35	—	31	—
303 L2	178	—	218	—	203	—	178	—	35	—	44	—	39	—	35	—
303 L3	231	—	271	—	256	—	231	—	39	—	48	—	43	—	39	—
303 L4	284	—	324	—	309	—	284	—	43	—	52	—	47	—	43	—

	V	V1		V	V1		V	V1		V	V1		C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input				
303 L1	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		145	95	1/4 G	5	A	16			
303 L2	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10			
303 L3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10			
303 L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		461	105	65	1/4 G	4	A	10		



303 L

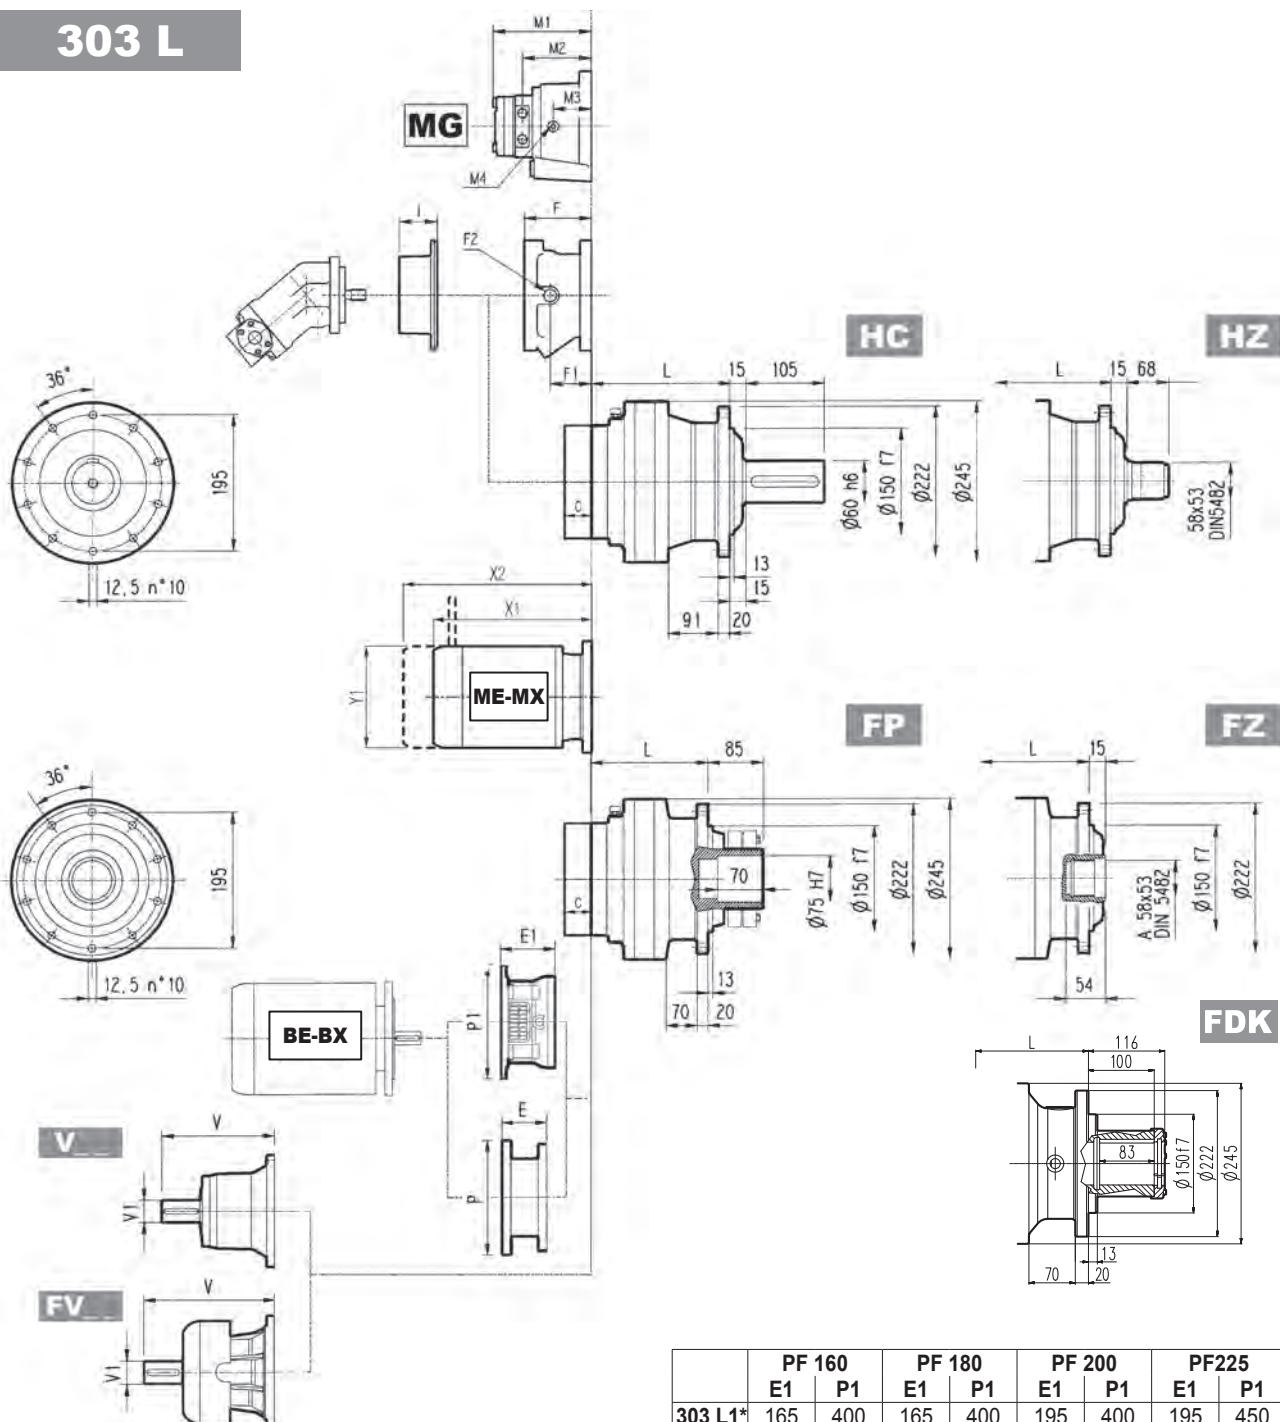

	PF 160		PF 180		PF 200		PF 225	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
303 L1*	165	400	165	400	195	400	195	450
303 L2	165	400	165	400	—	—	—	—
303 L3	165	400	165	400	—	—	—	—


(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli
NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

FP

M_{2max} = 5200 Nm




	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
303 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400
303 L2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—
303 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—
303 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1			
303 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310
303 L2	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
303 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
303 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—




303 R

	Hydraulic motor MG	Hydraulic motor							471	Kg
		cm ³	050	080	100	125	160	200		
303 R2	M1		162	167	171	175	181	188	—	113 60 1/4G 14

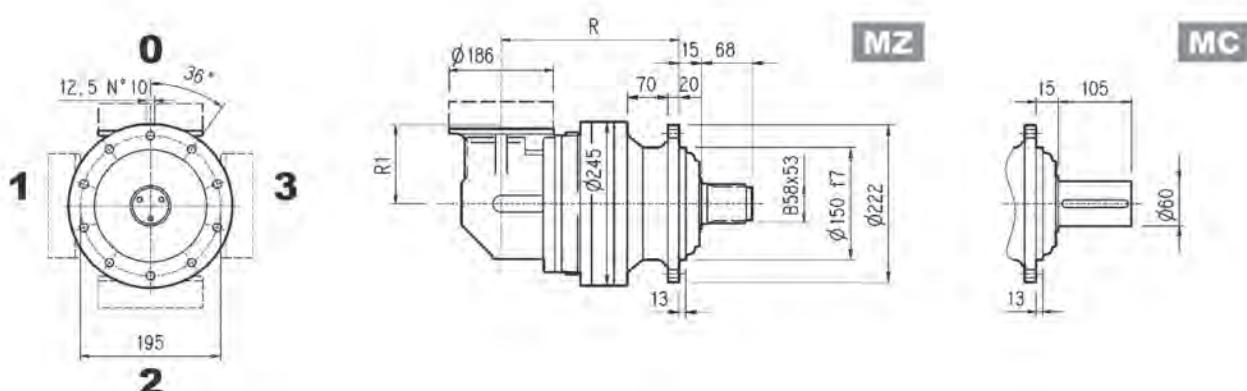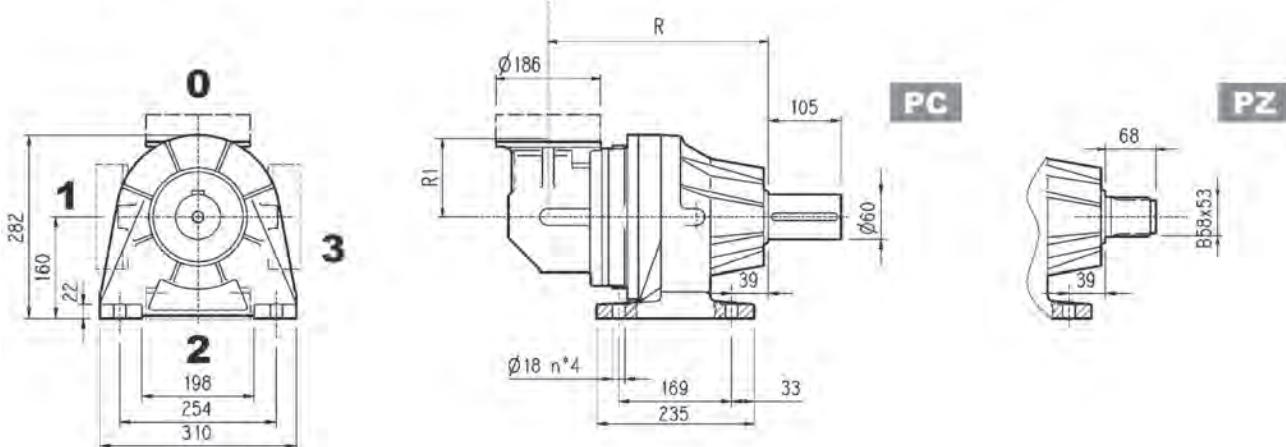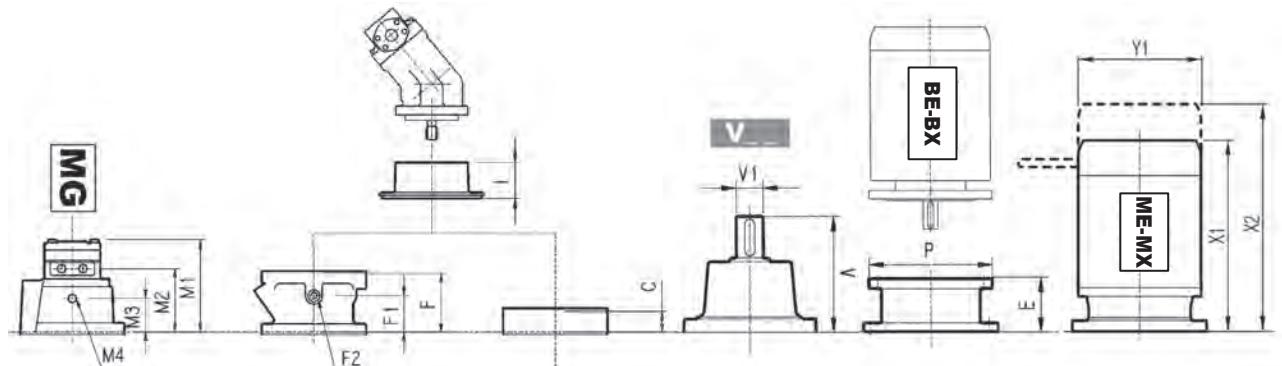


	R				R1	R1				Kg
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK		MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	
303 R2	217	257	242	217	140	51	60	55	51	
303 R3	270	310	295	270	122	49	58	53	49	
303 R4	323	363	348	323	122	53	62	57	53	

	V						C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg									
303 R2	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
303 R3	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
303 R4	137.5	24	6	158	38	7	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10




303 R
















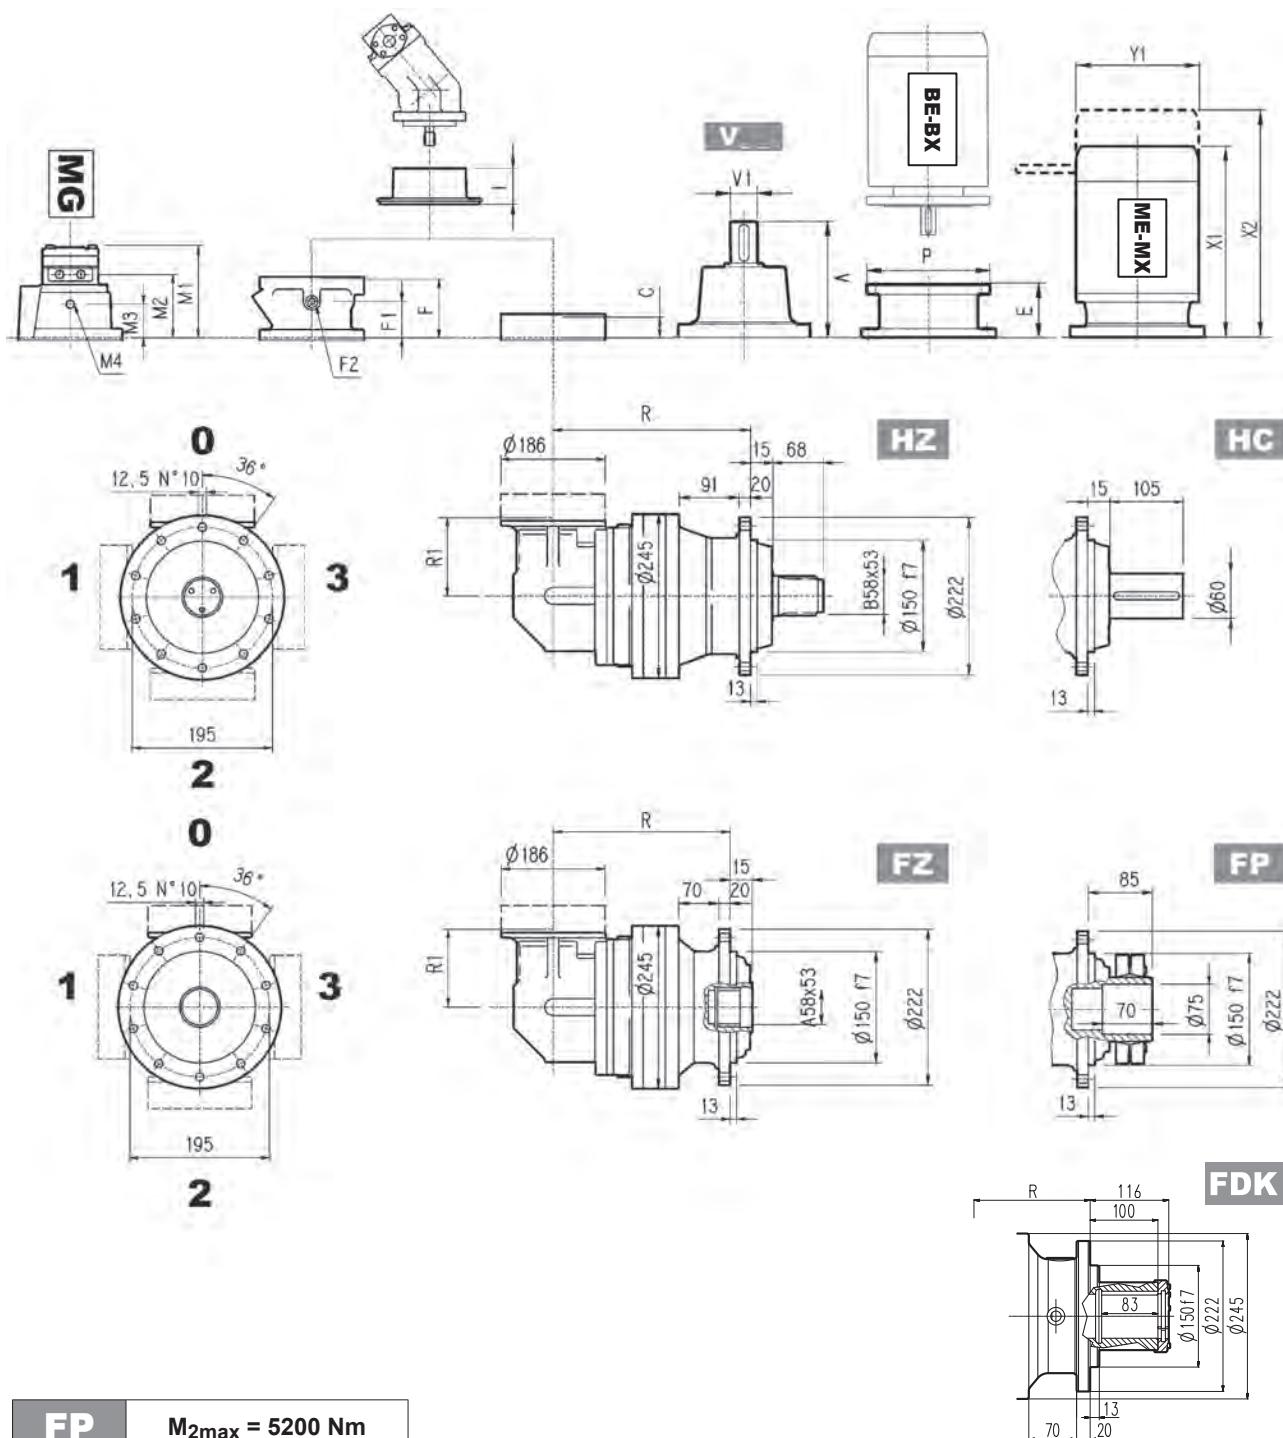


	P71		P80		P90		P100		P112		P132	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
303 R2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
303 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
303 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
303 R2	—	—	—	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
303 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	—	—	—
303 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	—	—	—



3/V 03 L3

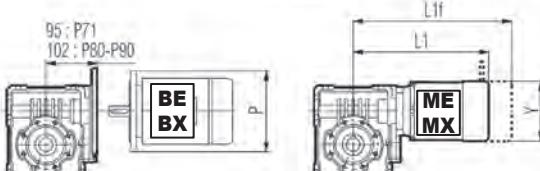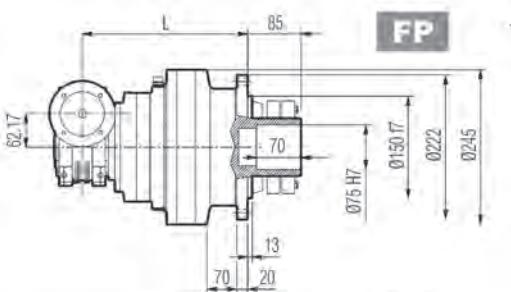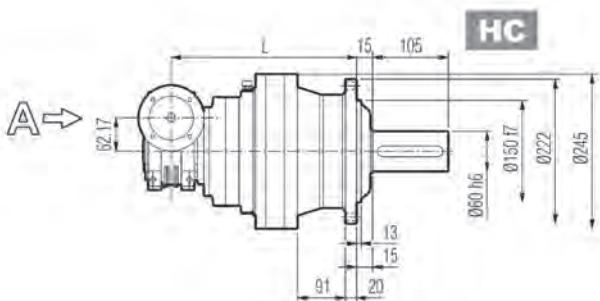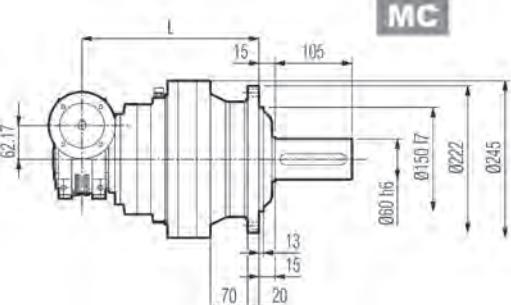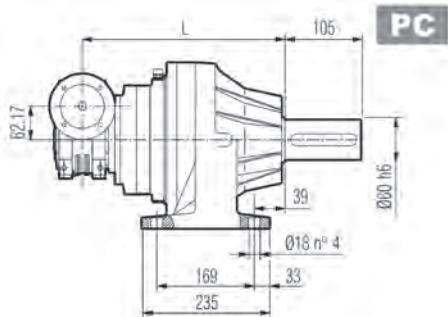


FP


M_{2max} = 5200 Nm

	L				Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
3/V 03 L3	270	330	315	270	43	51	45	41

	P71 P	P80 P	P90 P	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y
3/V 03 L3	160	200	200	289	350	138	351	—	156




3/A 03 L2

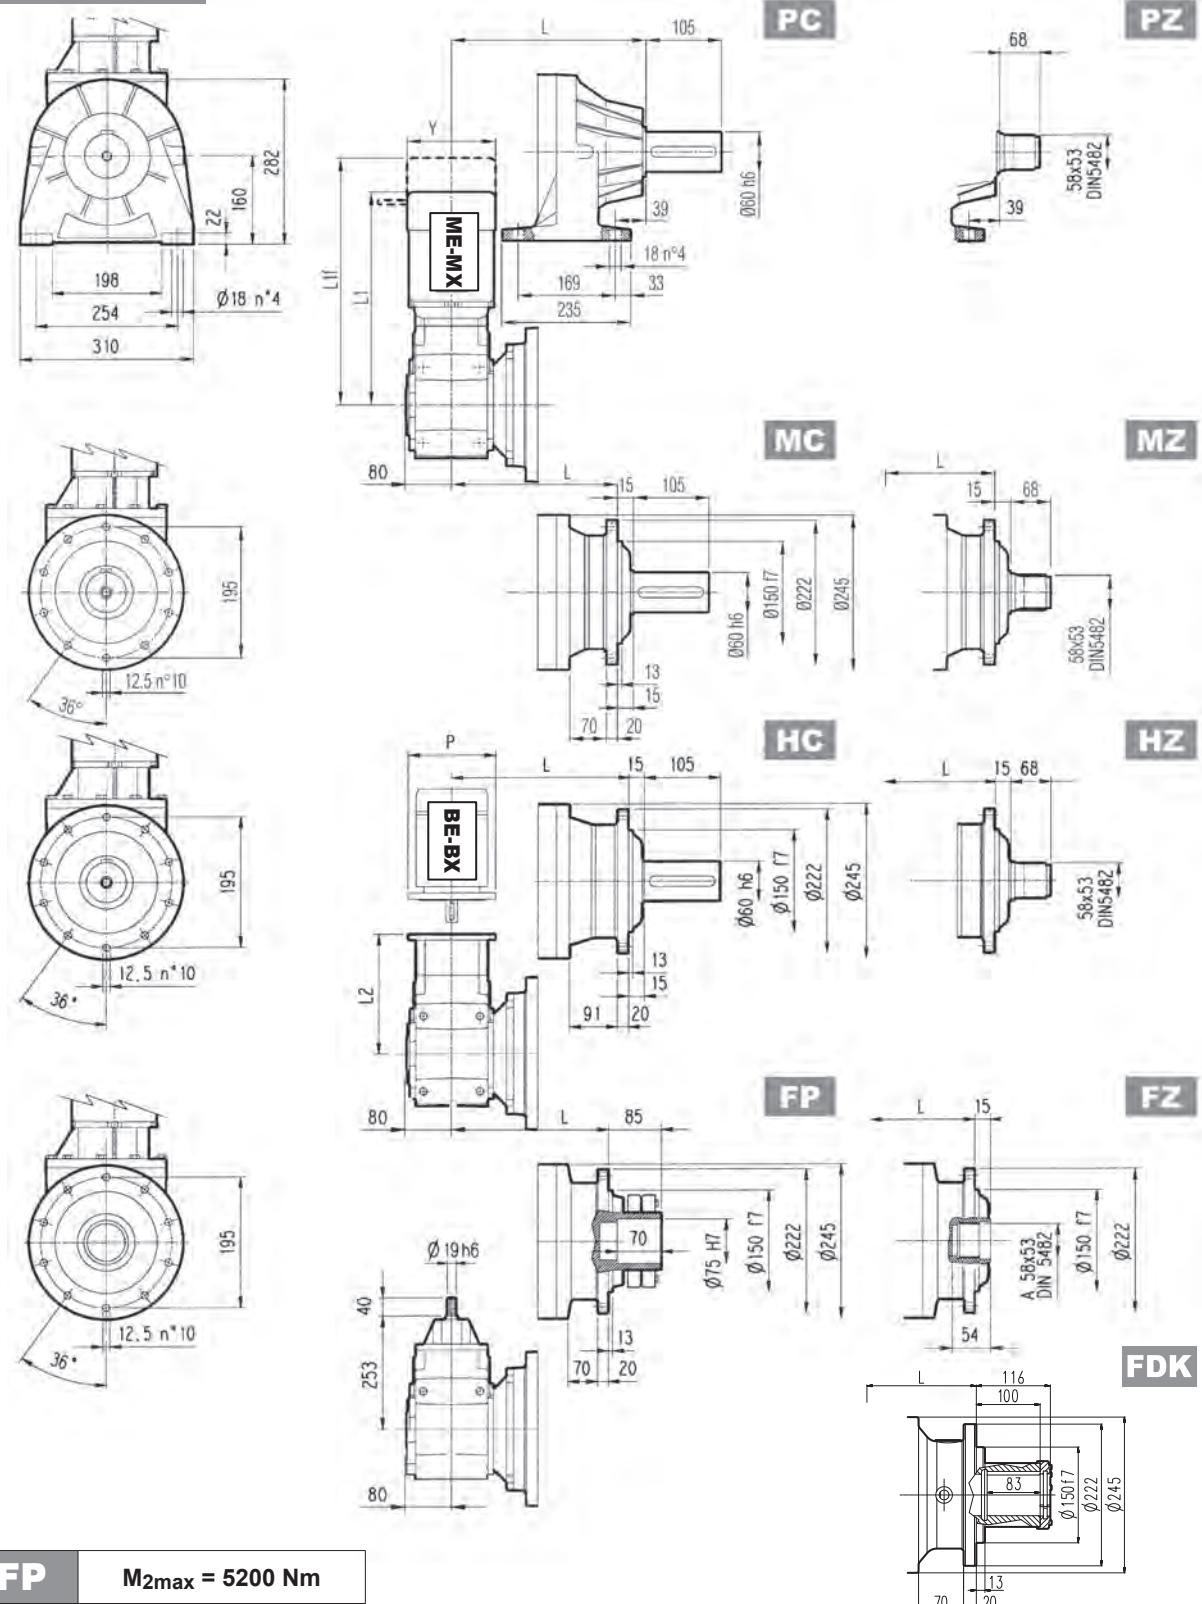

FP

M_{2max} = 5200 Nm

	L								Kg															
	MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK		MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK									
3/A 03 L2	225		285		270		225		63		71		65		60									
	P63 L2	P P	P71 L2	P P	P80 L2	P P	P90 L2	P P	P100 L2	P P	P112 L2	P P	S1 + M1 L1	L1f Y	S2 + ME2S/MX2S L1	L1f Y	S3 + ME3S/MX3S L1	L1f Y	S3 + ME3L/MX3L L1	L1f Y				
3/A 03 L2	243	140	243	160	262	200	262	200	272	250	272	250	399	416	138	469	—	156	502	—	195	545	—	195






303 L

303 R





3/V 03 L3

3/A 03 L2

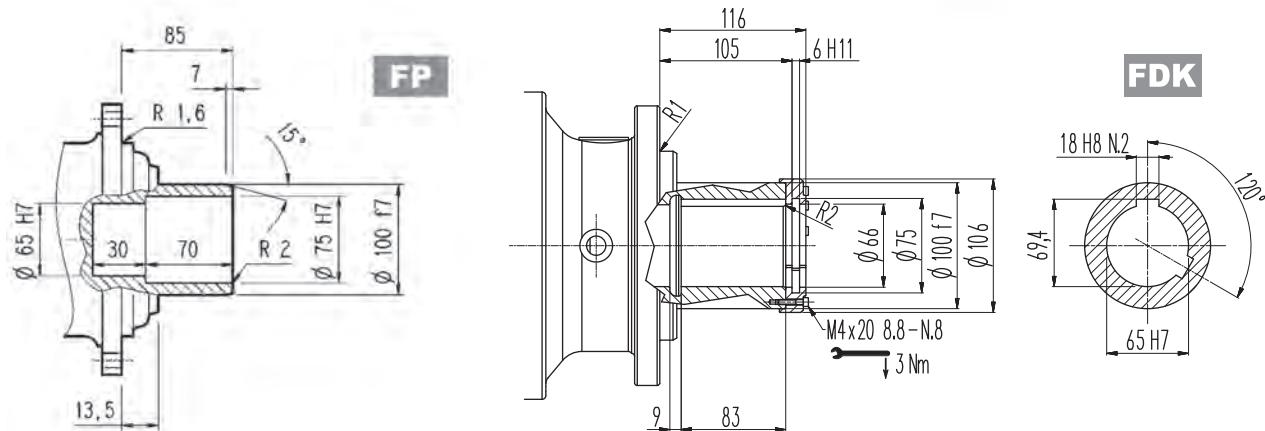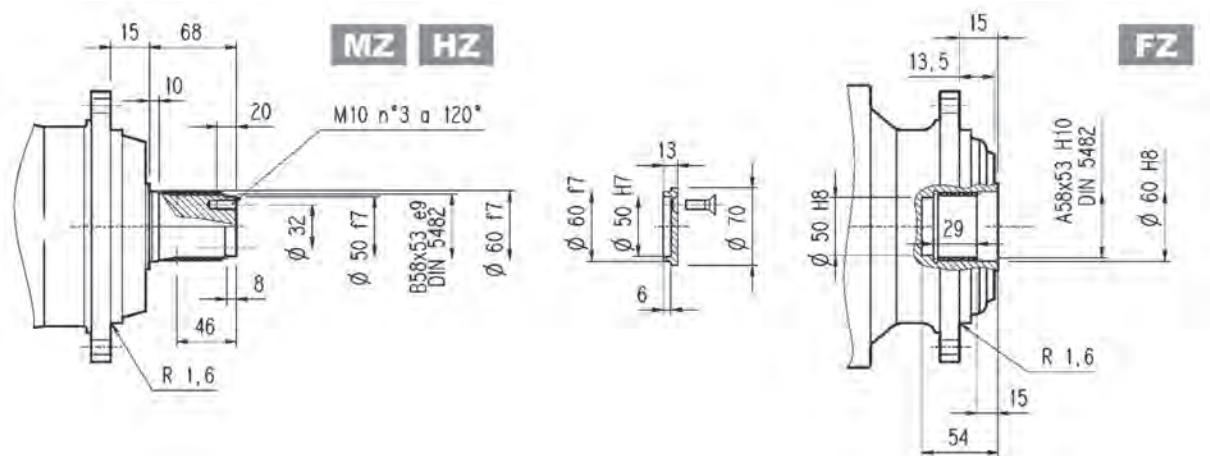
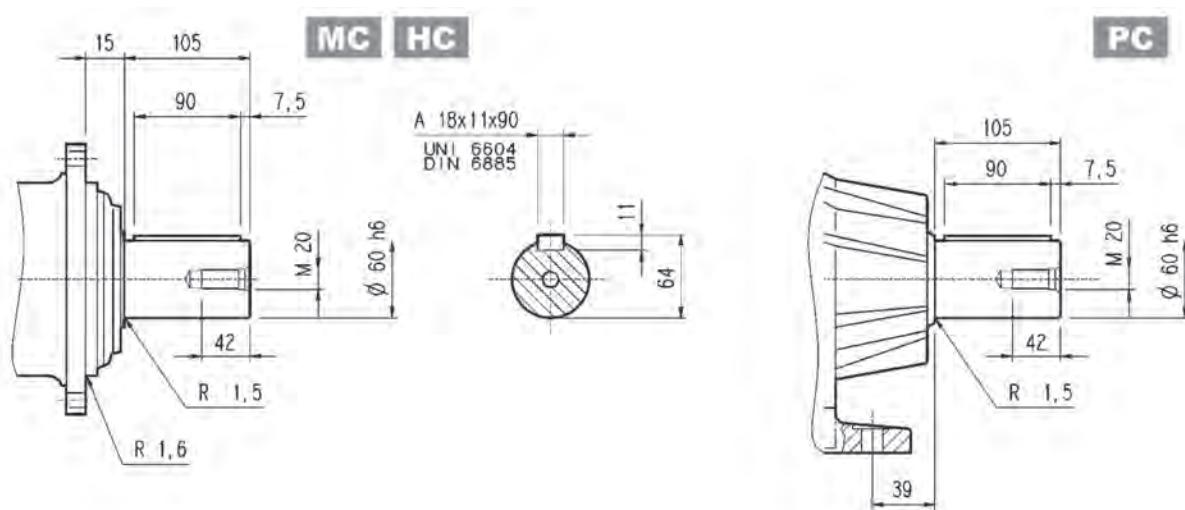


FP



M_{2max} = 5200 Nm

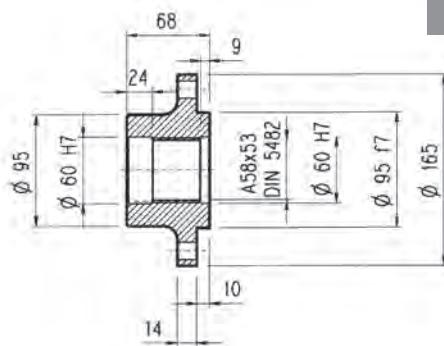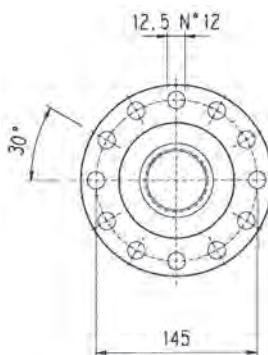**303 L****303 R****3/V 03 L3****3/A 03 L2****Brida****WOA**





Material: Acero C40




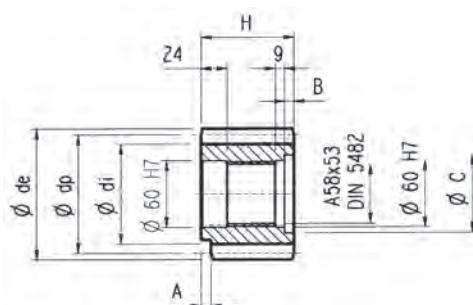

Piñón para giro**P...** **$\alpha = 20^\circ$**

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PCL1	5	19	—	95	82	104	77	12	9	72	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PCL2	5	19	—	95	82	104	68	—	—	—	
PCM	5	20	—	100	87.5	110	68	18	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PCP	5	22	—	110	97.5	120	68	18	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PDE	6	14	0.500	84	75	99.6	68	—	—	—	
PDI	6	18	0.500	108	99	123.6	68	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PDM	6	20	0.833	120	115	140	68	—	—	—	
PFD	8	13	0.675	104	95	127.6	68	—	—	—	
PFE1	8	14	—	112	92	126	68	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PFE2	8	14	—	112	92	126	80	—	12	72	
PFF	8	15	—	120	100	136	68	—	—	—	
PFP	8	22	—	176	156	190	77	12	10	71	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PHG	10	16	0.500	160	145	188	75	—	7	72	

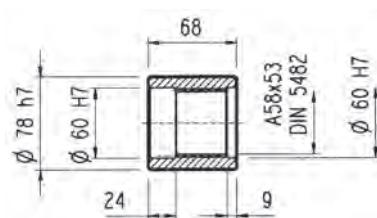

Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4



Barra estriada**B0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
A cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete****G0A**

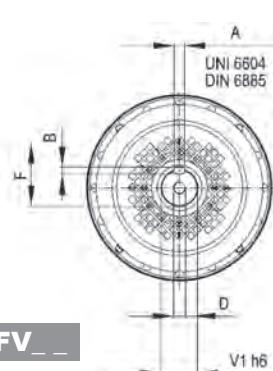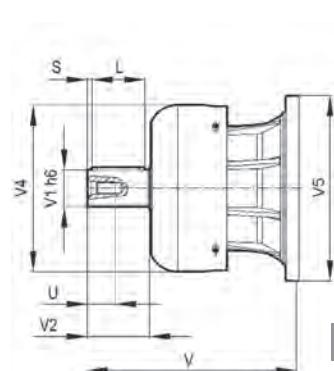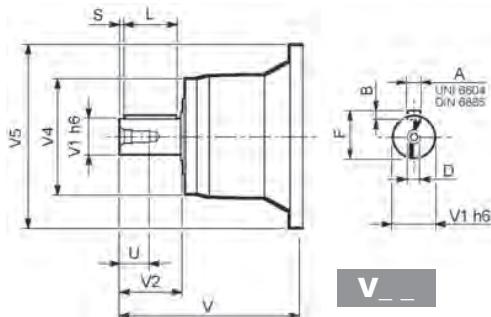**303 L****303 R**

		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
303 L1	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
303 L2	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
303 L3	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
303 L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
303 R2-R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28

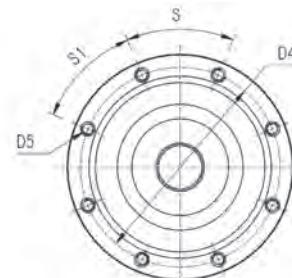
303 L**303 R**

	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
303 L1	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	—	18	45°	45°	A
303 L2	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	53	18	45°	45°	A
303 L3	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	106	18	45°	45°	A
303 L4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	159	18	45°	45°	A
303 R2-R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	45°	A

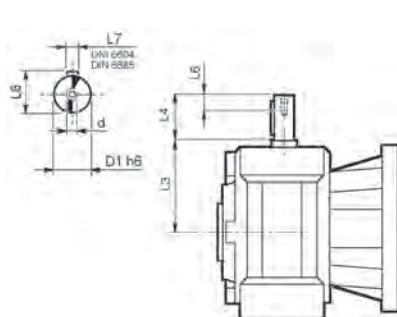
3/V 03 L3**3/A 03 L2**

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 03 L3 HS	18	110.5	40	16	6	20.5	M6

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/A 03 L2 HS	19	252.5	40	16	6	21.5	M6


**303 L****303 R****3/V 03 L3****3/A 03 L2**

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

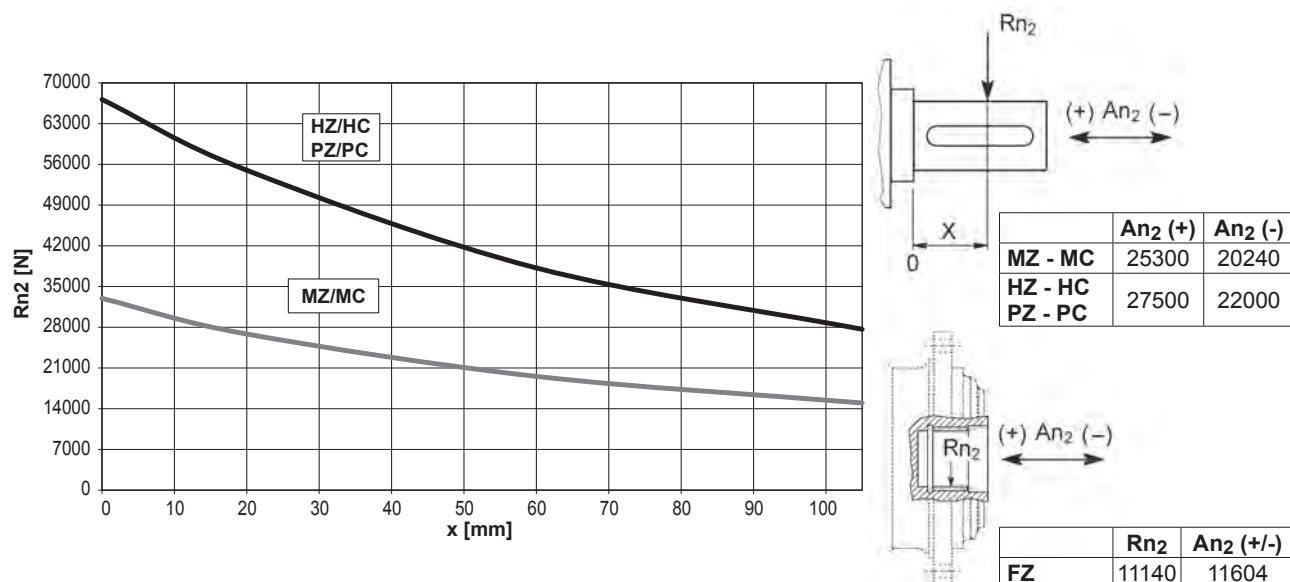


Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		MZ - MC	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.48	1.48	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

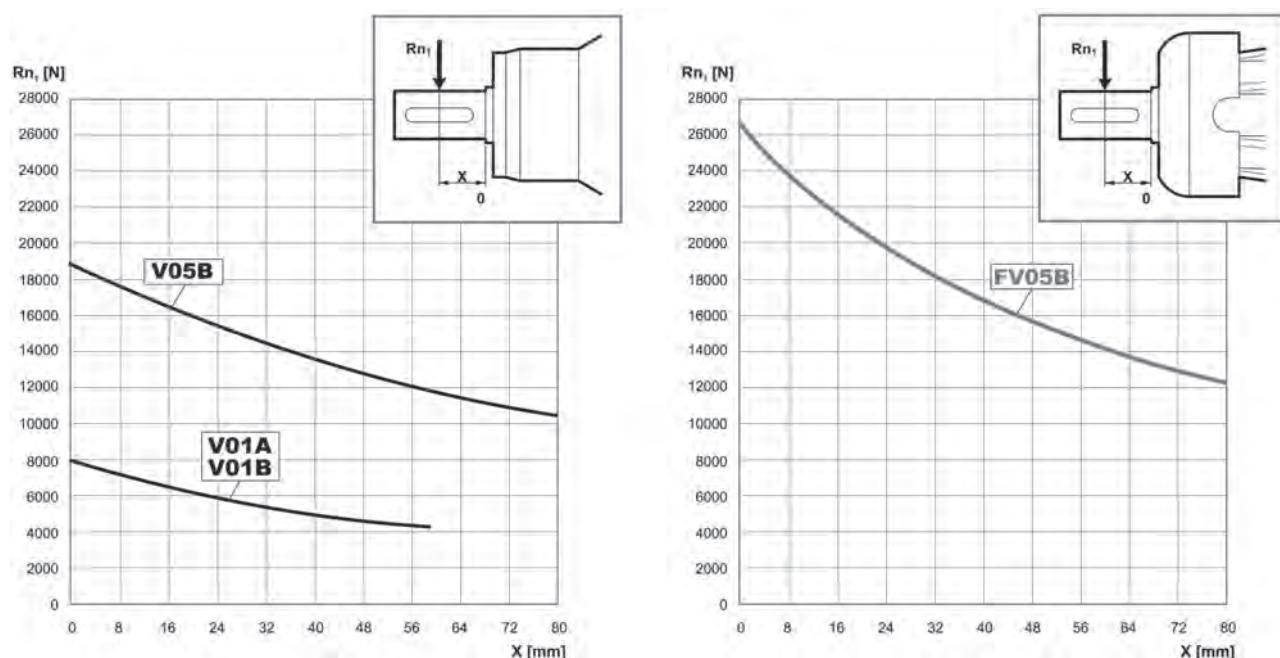

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29	



303 VK

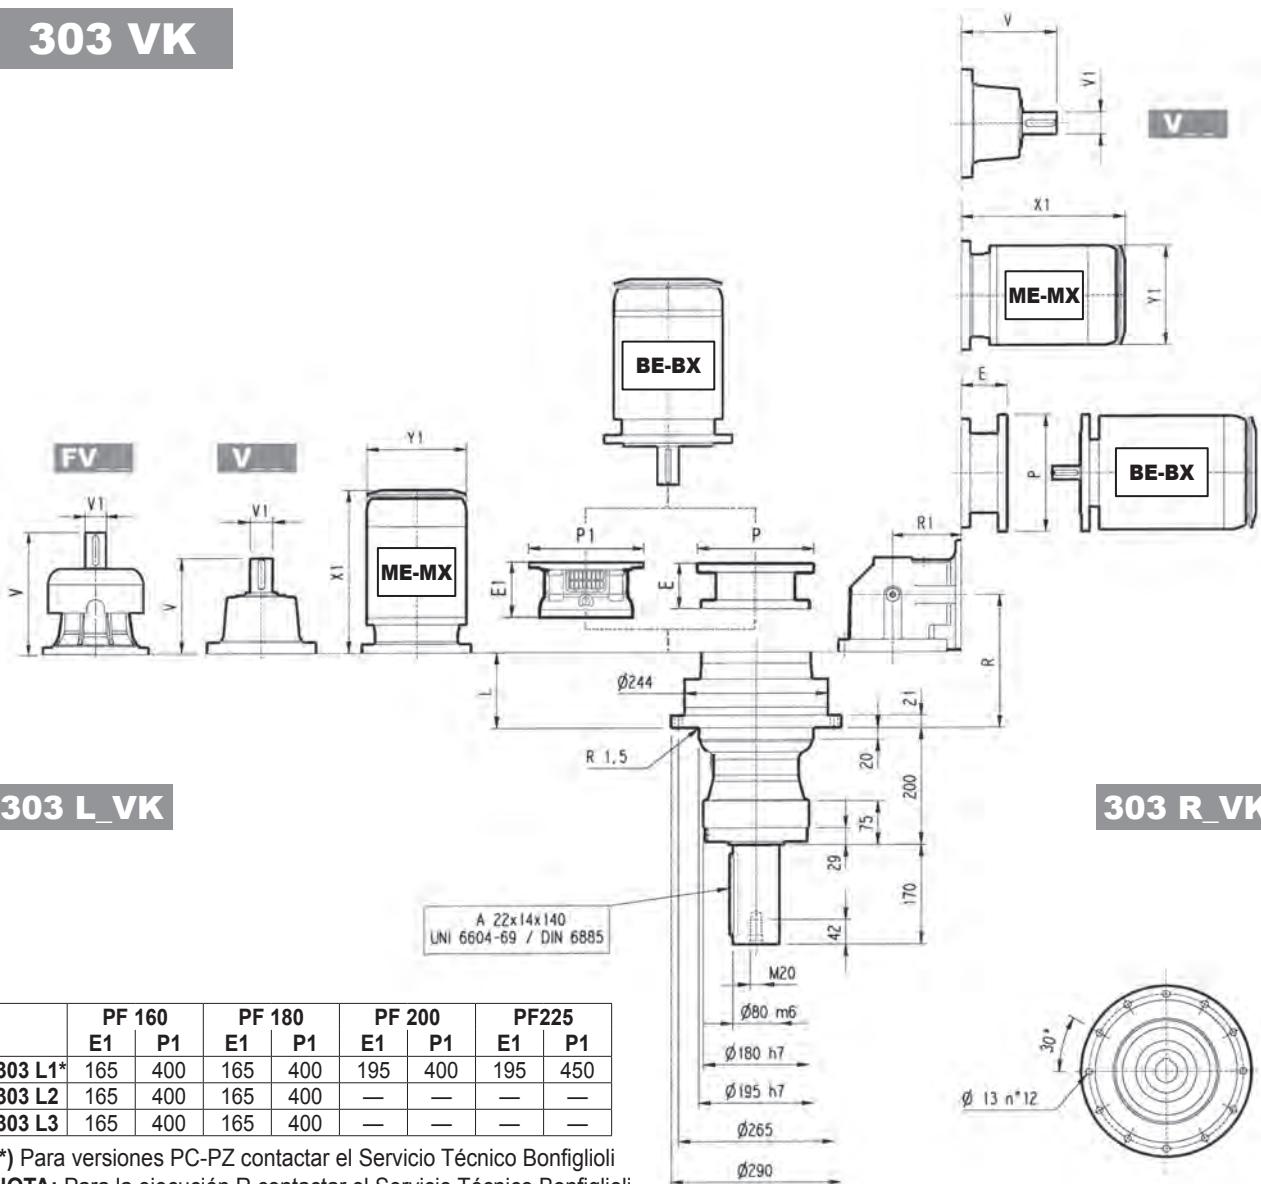


(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	S1 + M1			S2 + ME2S			S3 + ME3S			S3 + ME3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
303 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310
303 L2	253	314	138	280	—	156	325	—	195	357	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
303 L3	253	314	138	280	—	156	325	—	195	357	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
303 L4	253	314	138	280	—	156	325	—	195	357	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—

	R	R1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
303 R2	143	140	85	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
303 R3	196	122	83	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
303 R4	249	122	87	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300


	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
303 R2	—	—	—	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
303 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	—	—	—
303 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	—	—	—




303 VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

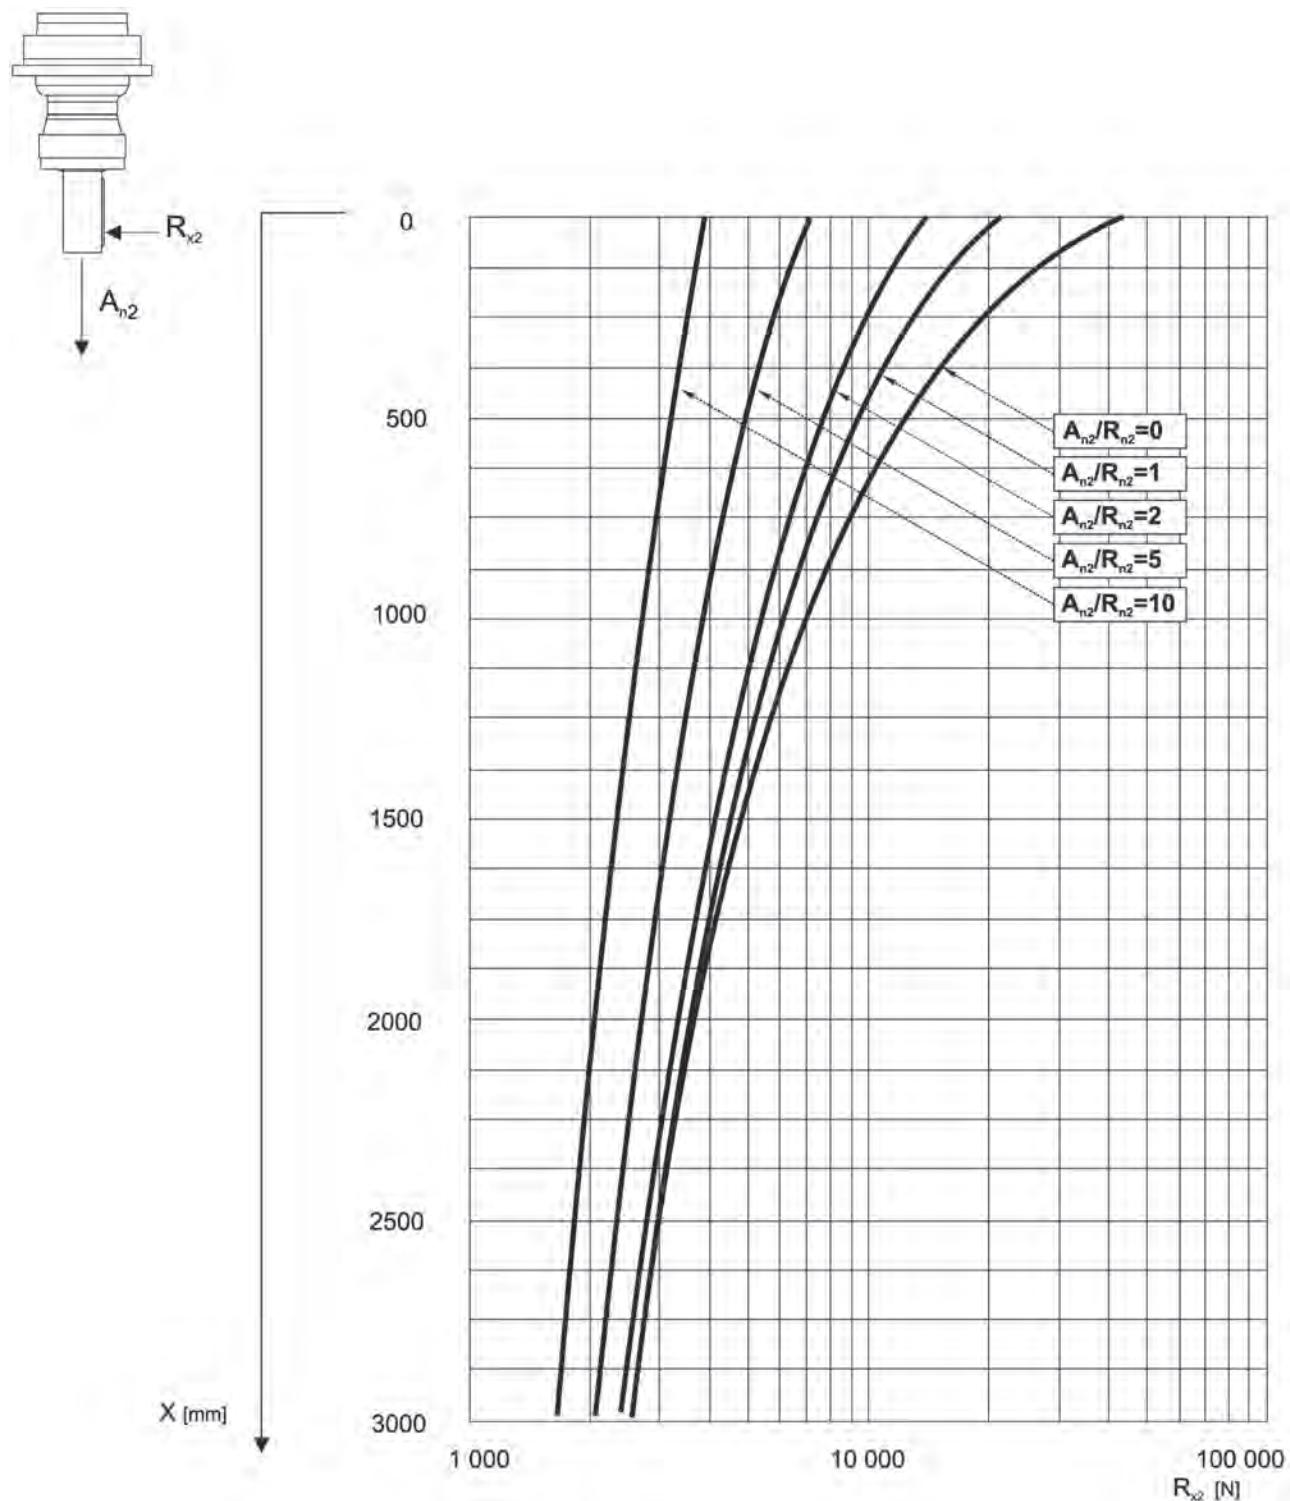




304 L

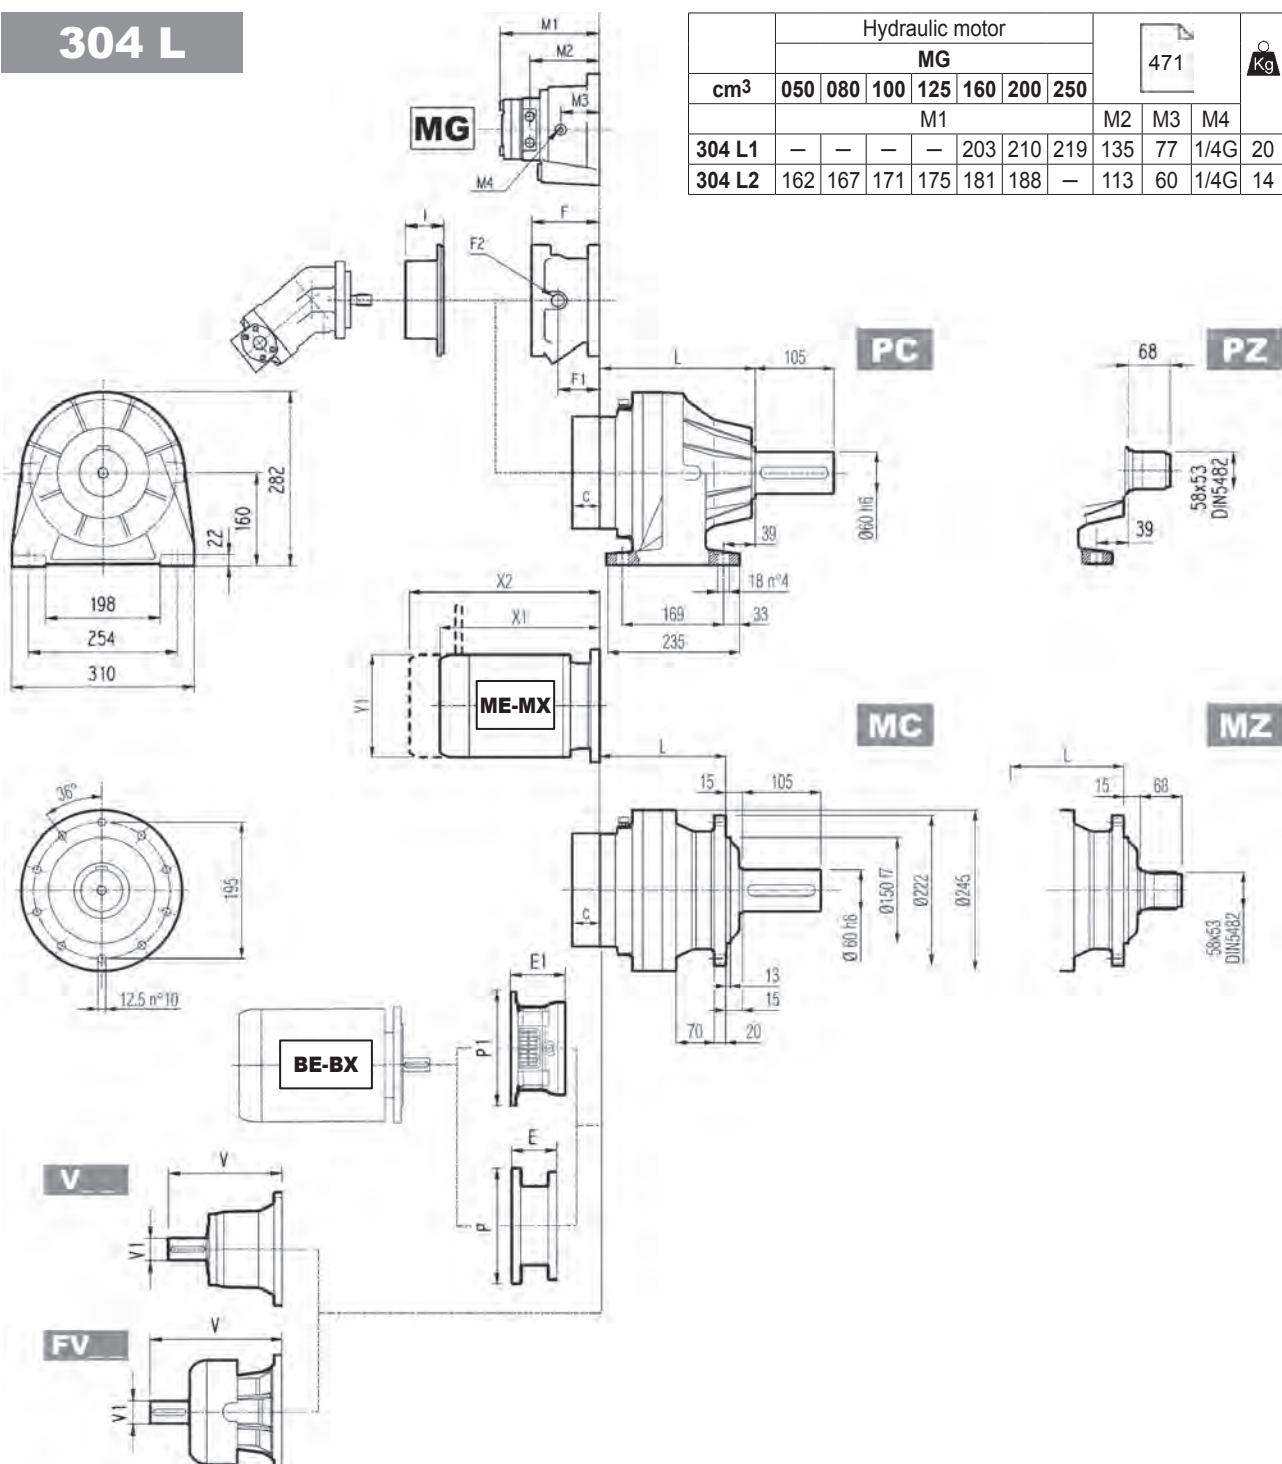


	L								Kg							
	MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK		MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK	
304 L1	125		165		150		125		31		40		35		31	
304 L2	190		230		215		190		38		47		42		38	
304 L3	243		283		268		243		42		51		46		42	
304 L4	296		336		321		296		46		55		50		46	

																	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input										
304 L1	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		145	95	1/4 G	5	A	16			
304 L2	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10			
304 L3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10			
304 L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		461	105	65	1/4 G	4	A	10		



304 L

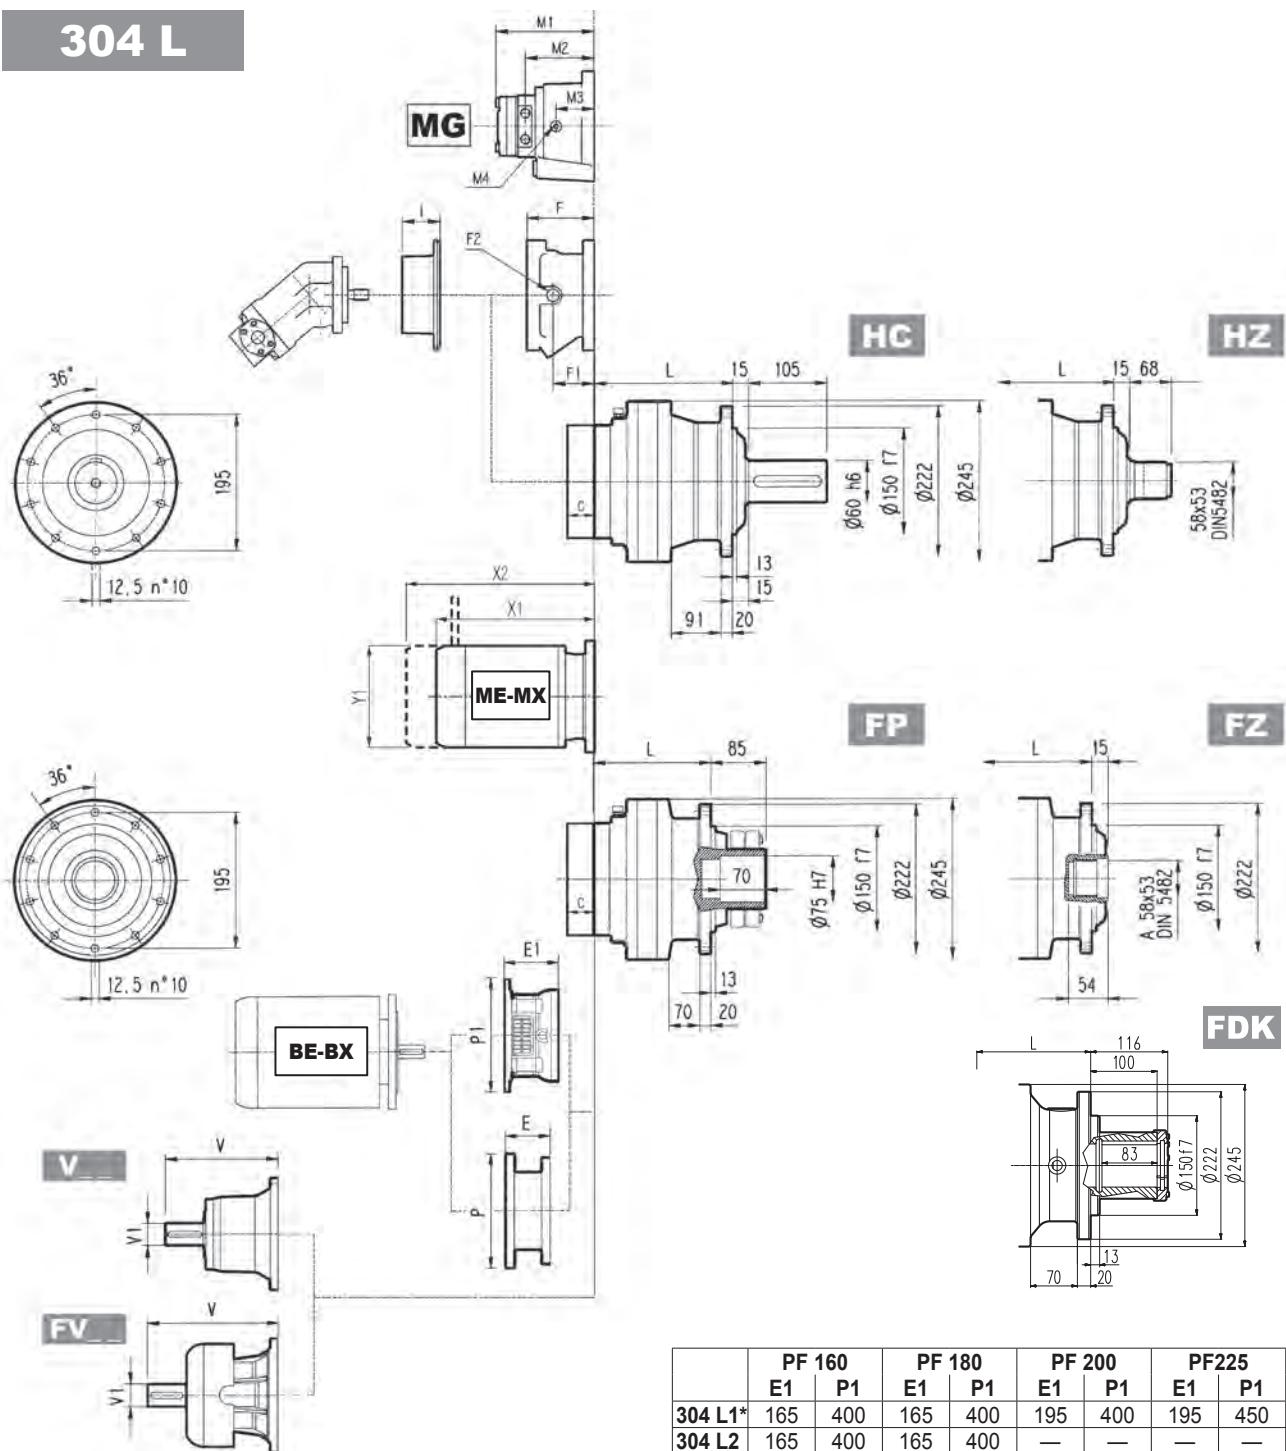


FP

M_{2max} = 7300 Nm

(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli
NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
304 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400
304 L2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—
304 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—
304 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1			
304 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310
304 L2	253	314	138	324	—	156	357	—	195	461	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
304 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	461	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
304 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	461	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—




304 R

	Hydraulic motor							471	Kg
	MG	050	080	100	125	160	200		
cm ³									
304 R2	162	167	171	175	181	188	-	113	60 1/4G 14

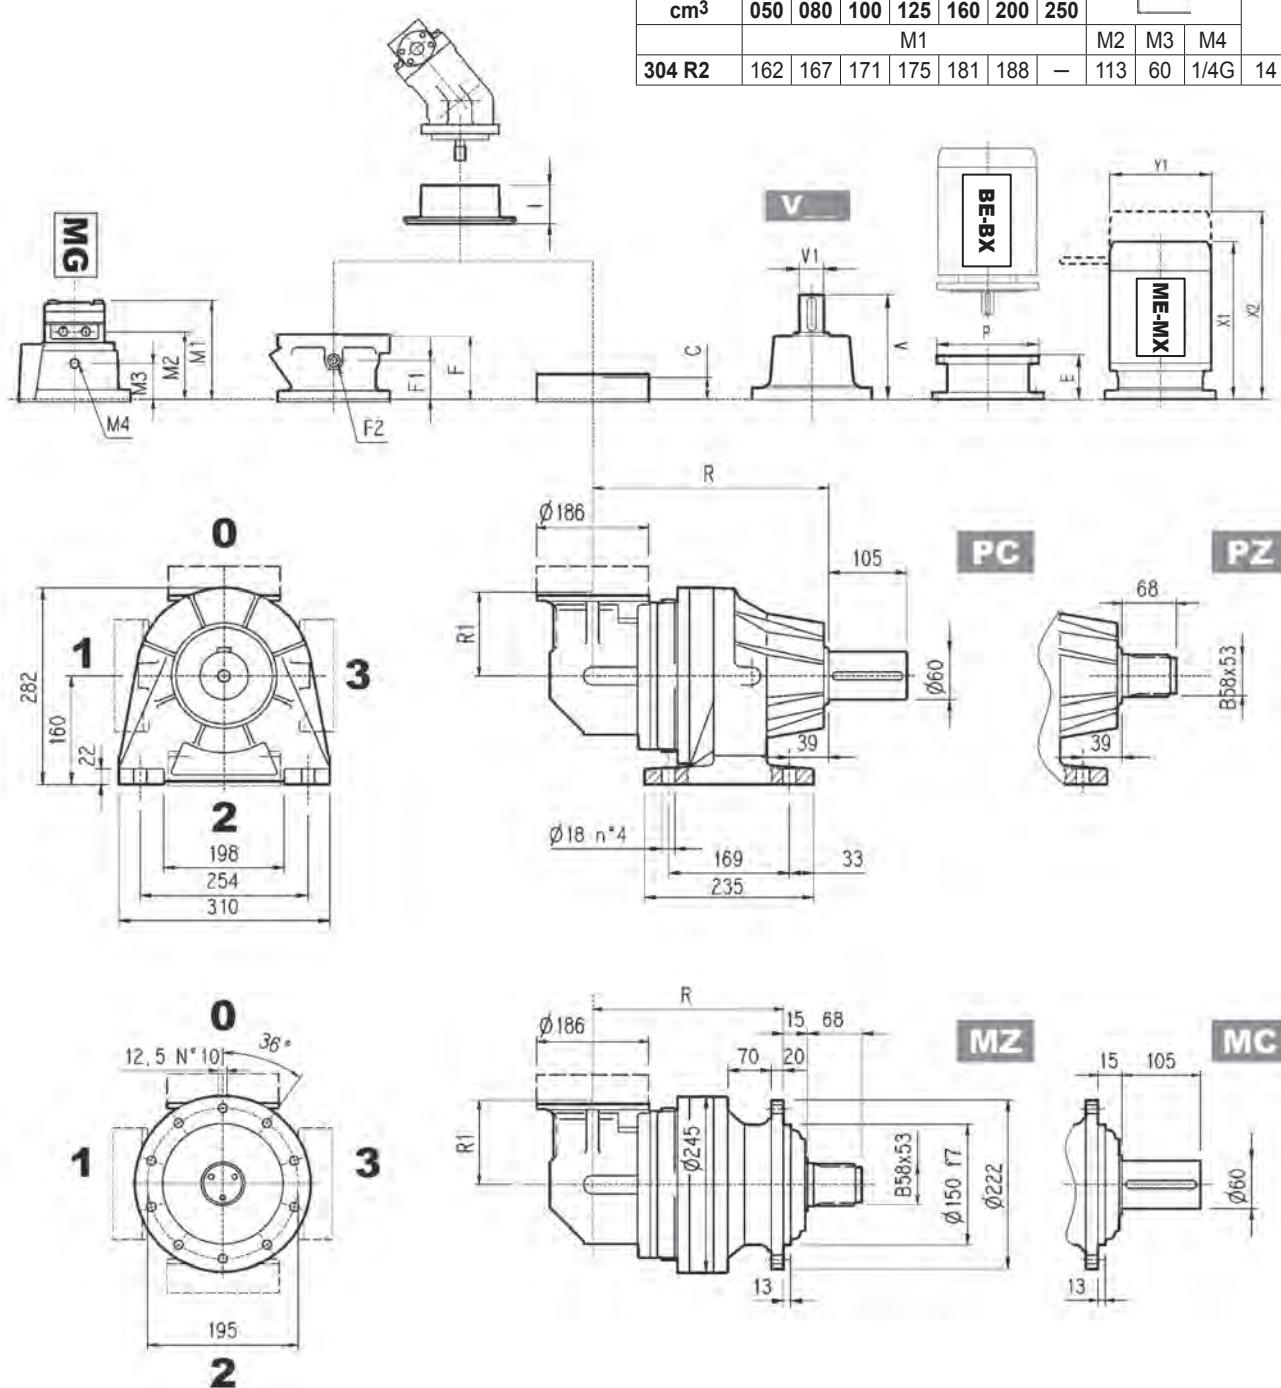


	R				R1	Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK		MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
304 R2	217	257	242	217	140	51	60	55	51
304 R3	282	322	307	282	122	52	61	56	52
304 R4	335	375	360	335	122	56	65	60	56

	Input						C	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg	
	V	V1	Kg	V	V1	Kg									
304 R2	137.5	24	6	158	38	7	37	A	105	65	1/4 G	4	A	10	
304 R3	137.5	24	6	158	38	7	37	A	105	65	1/4 G	4	A	10	
304 R4	137.5	24	6	158	38	7	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10




304 R














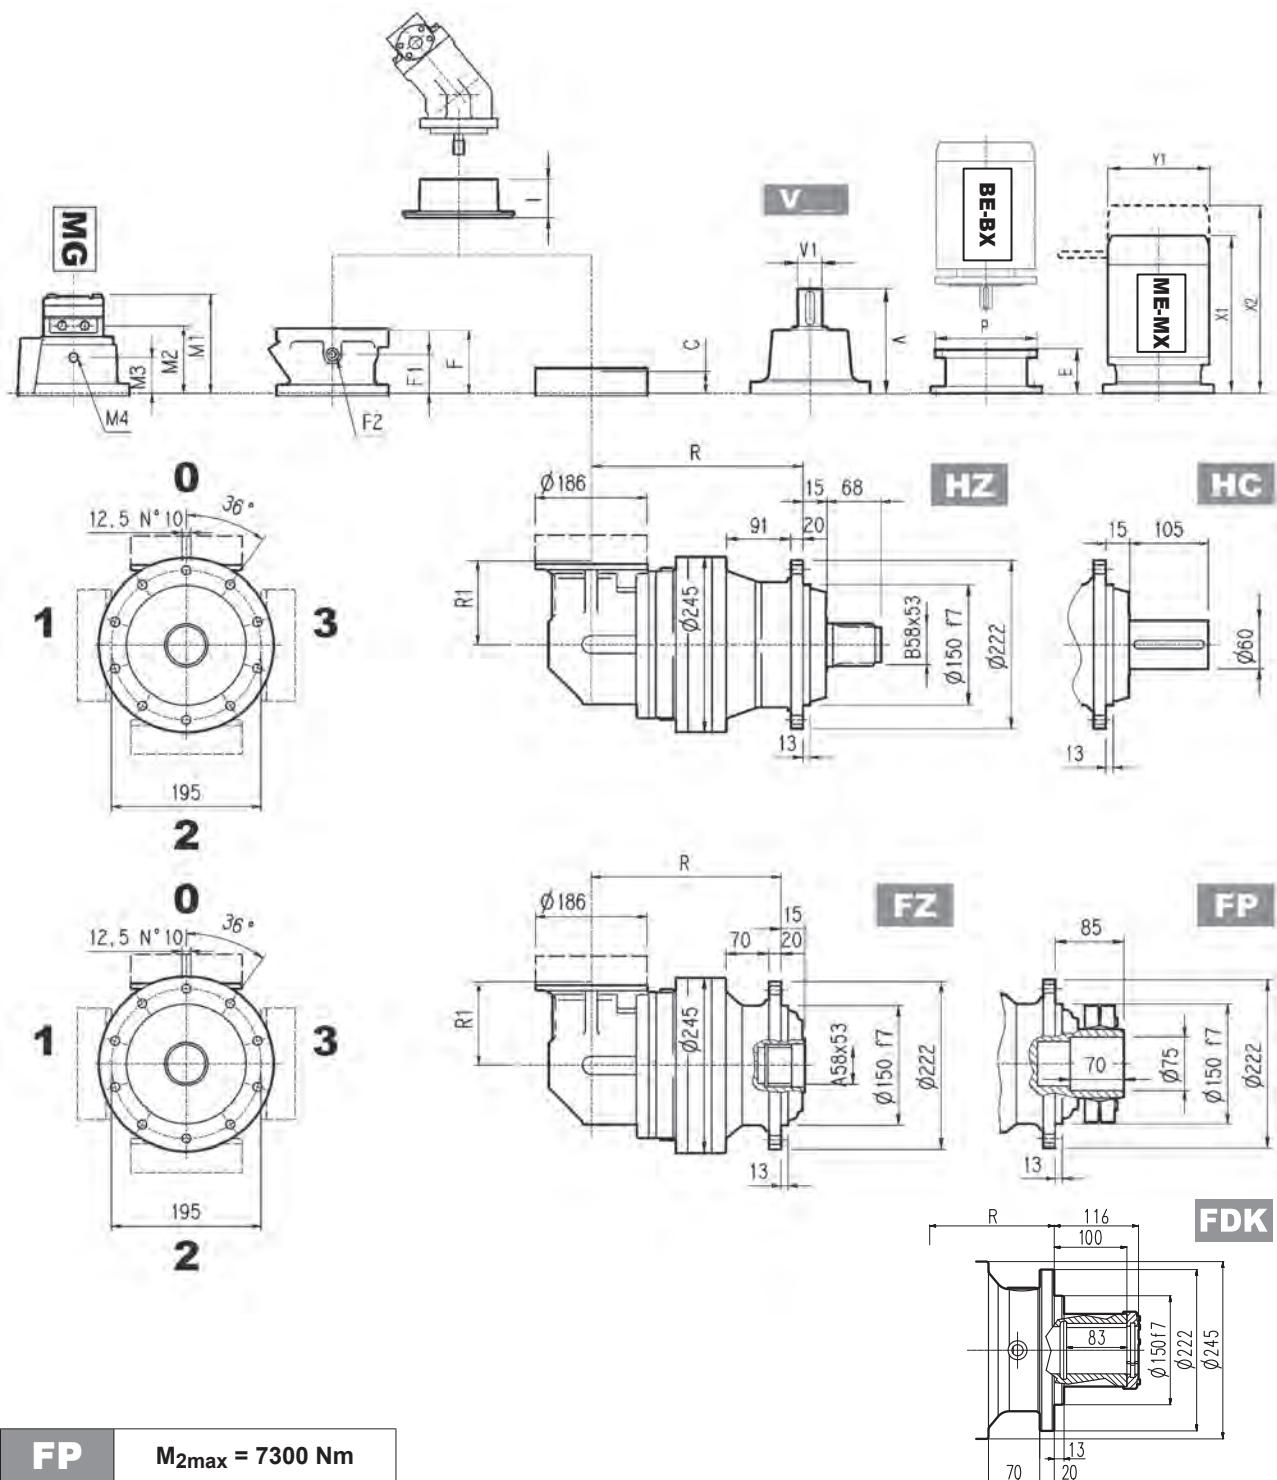


	P71		P80		P90		P100		P112		P132	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
304 R2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
304 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
304 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
304 R2	-	-	-	372	—	156	373	—	195	405	—	195	508	—	258
304 R3	253	314	138	372	—	156	373	—	195	405	—	195	—	—	—
304 R4	253	314	138	372	—	156	373	—	195	405	—	195	—	—	—



3/V 04 L3

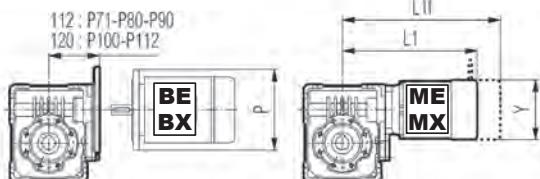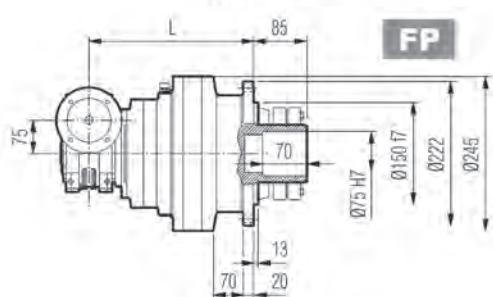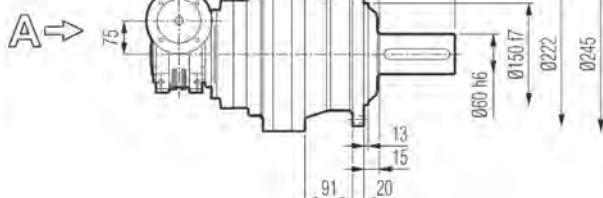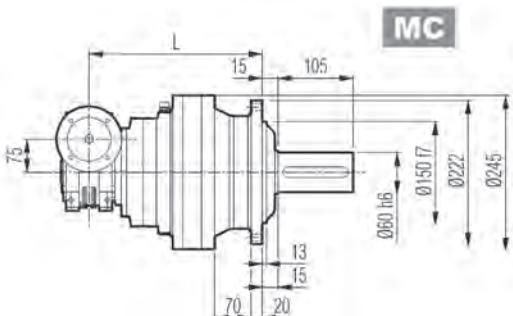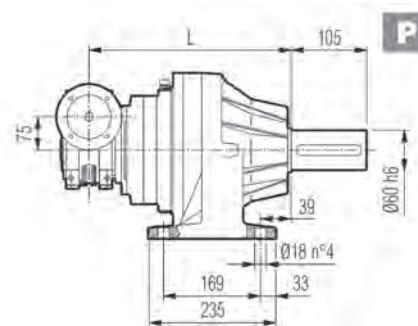


FP



M_{2max} = 7300 Nm

	L				Kg				P71	P80	P90	P100	P112
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	P	P	P	P	P
3/V 04 L3	305	345	330	305	47	56	51	47	160	200	200	250	250


	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L		
	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y
3/V 04 L3	308	369	138	377	—	156	408	—	193	452	—	193





3/A 04 L2

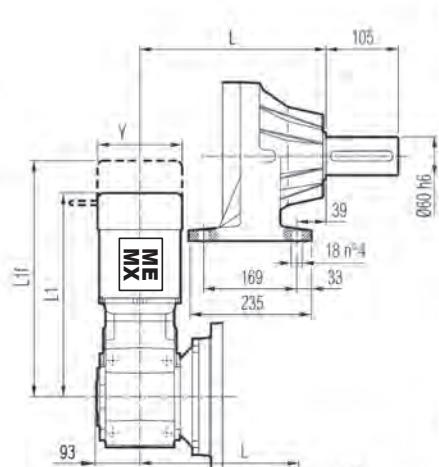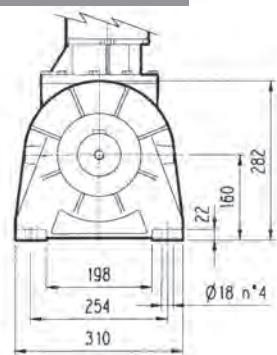


PC





PZ

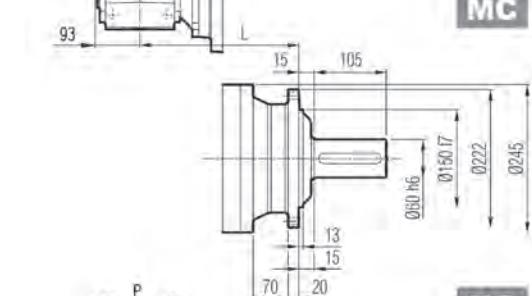


MC





MZ

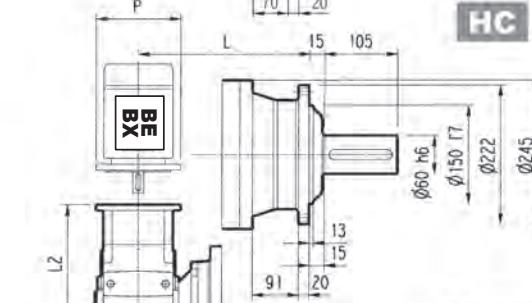


HC




HZ

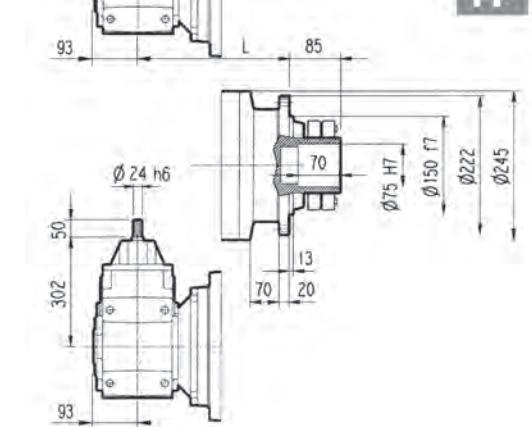

FP



FZ




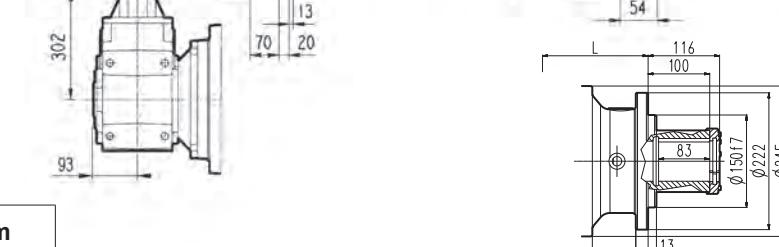



FDK

FP

M_{2max} = 7300 Nm

	L				Kg									
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK						
3/A 04 L2	258	298	283	258	80	95	90	80						
	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132							
3/A 04 L2	L2 263	P 140	L2 263	P 160	L2 282.5	P 200	L2 282.5	P 200	L2 292.5	P 250	L2 292.5	P 250	L2 329	P 457
	S1 + M1 L1 418		S2 + ME2S/MX2S L1f 491		S3 + ME3S/MX3S L1 522		S3 + ME3L/MX3L L1f 156		S4 + ME4/MX4 L1 195		S4 + ME4/MX4 L1f 195		S4 + ME4/MX4 Y 630	
3/A 04 L2	439		138		—		195		566		—		258	

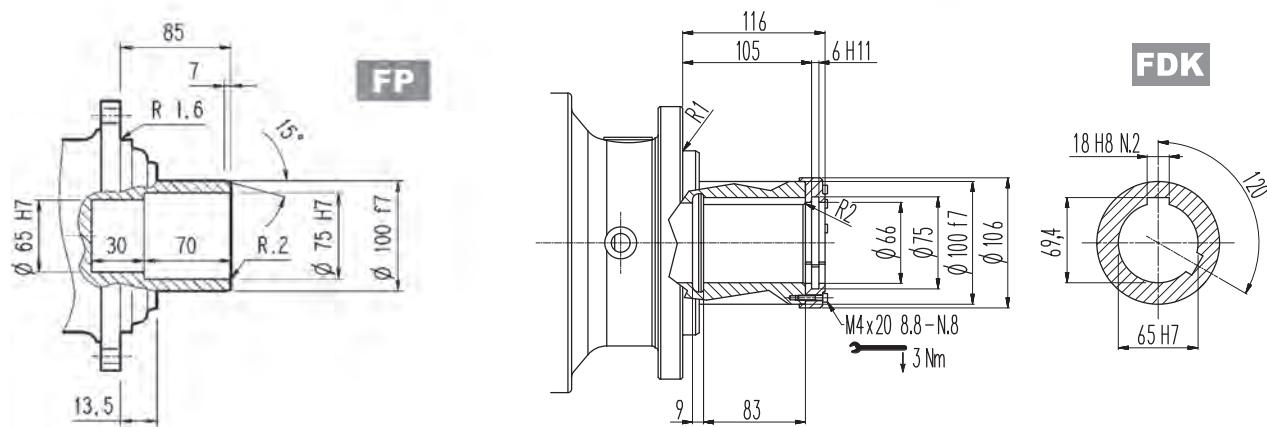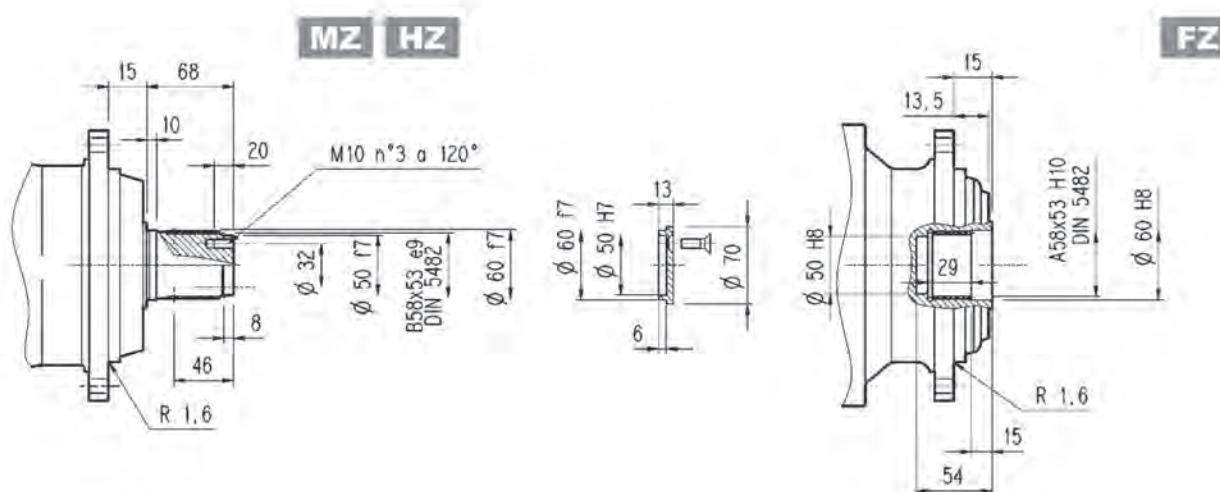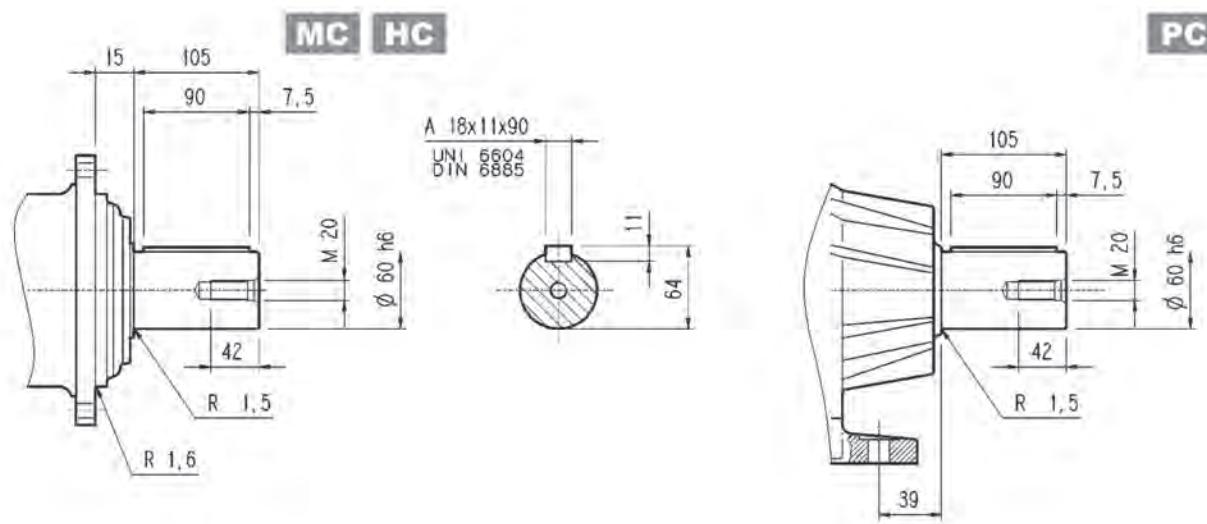**304 L****304 R****3/V 04 L3****3/A 04 L2****FP****M_{2max} = 7300 Nm**






304 L

304 R

3/V 04 L3

3/A 04 L2



Brida

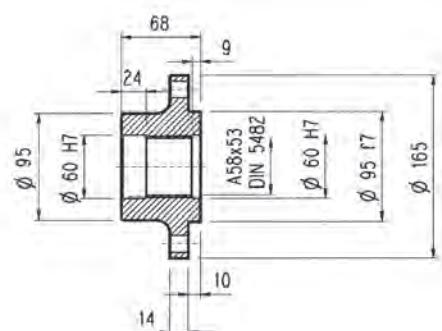

WOA

Material: Acero C40

Piñón para giro

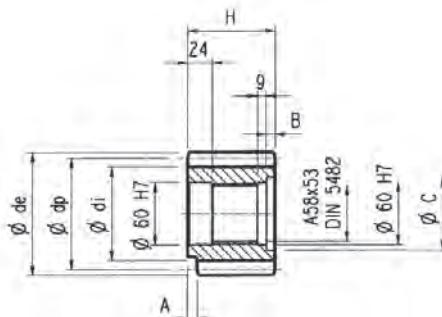


P...

$\alpha = 20^\circ$

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PCL1	5	19	—	95	82	104	77	12	9	72	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PCL2	5	19	—	95	82	104	68	—	—	—	
PCM	5	20	—	100	87.5	110	68	18	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PCP	5	22	—	110	97.5	120	68	18	—	—	
PDE	6	14	0.500	84	75	99.6	68	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PDI	6	18	0.500	108	99	123.6	68	—	—	—	
PDM	6	20	0.833	120	115	140	68	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PFD	8	13	0.675	104	95	127.6	68	—	—	—	
PFE1	8	14	—	112	92	126	68	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PFE2	8	14	—	112	92	126	80	—	12	72	
PFF	8	15	—	120	100	136	68	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PFP	8	22	—	176	156	190	77	12	10	71	
PHG	10	16	0.500	160	145	188	75	—	7	72	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado

Manguito cilíndrico





Material: Acero 16CrNi4

Barra estriada




BOA

Aro cónico de apriete





GOA

Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
Acementar y templar 50 – 55 HRC



304 L


304 R

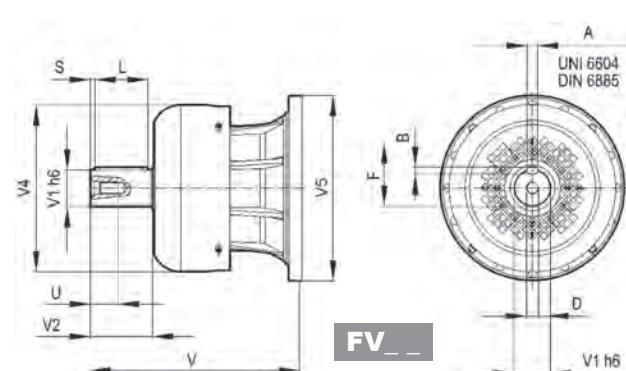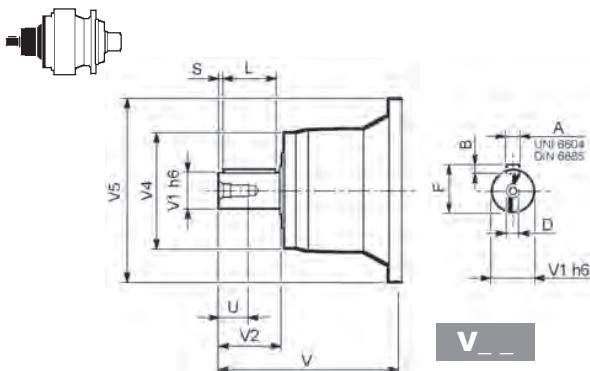

		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
304 L1	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
304 L2	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
304 L3	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
304 L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
304 R2-R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28

304 L



304 R

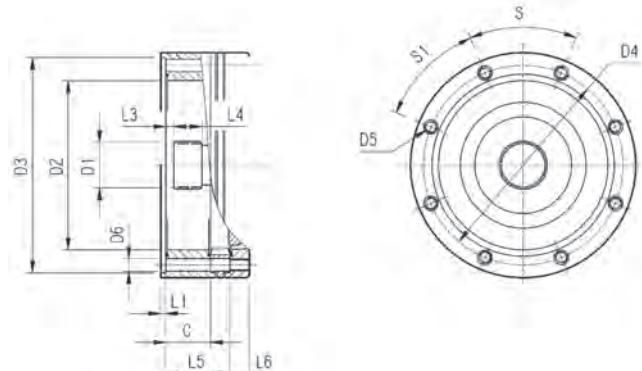

	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
304 L1	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	—	18	45°	45°	A
304 L2	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	65	18	45°	45°	A
304 L3	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	118	18	45°	45°	A
304 L4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	171	18	45°	45°	A
304 R2-R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	45°	A


3/V 04 L3

3/A 04 L2

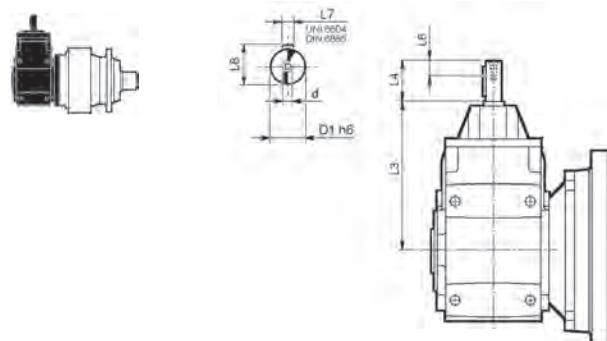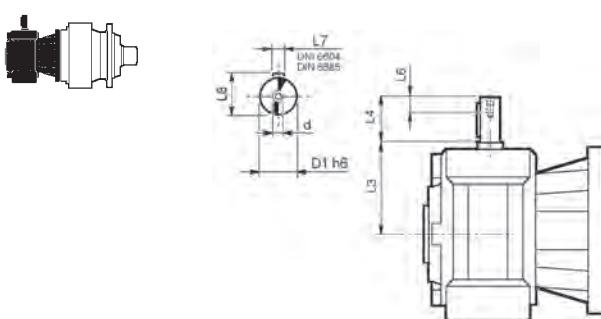


	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 04 L3_HS	19	128	40	16	6	21.5	M6

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/A 04 L2_HS	24	302	50	19	8	27	M8



304 L
304 R
3/V 04 L3
3/A 04 L2

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

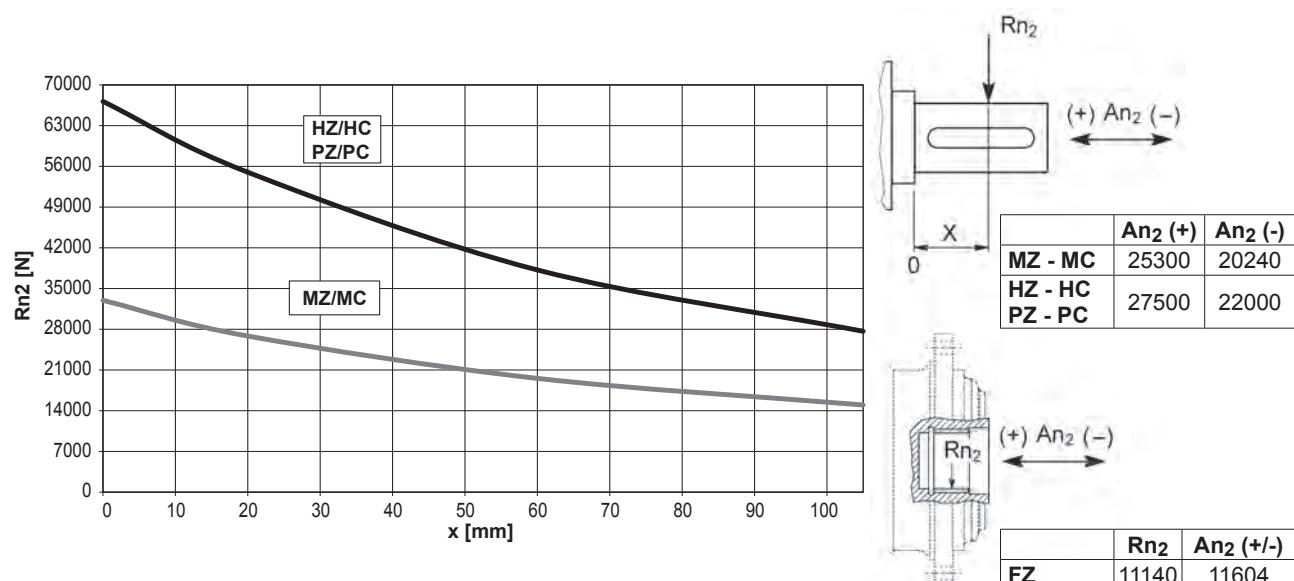


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		MZ - MC	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.48	1.48	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

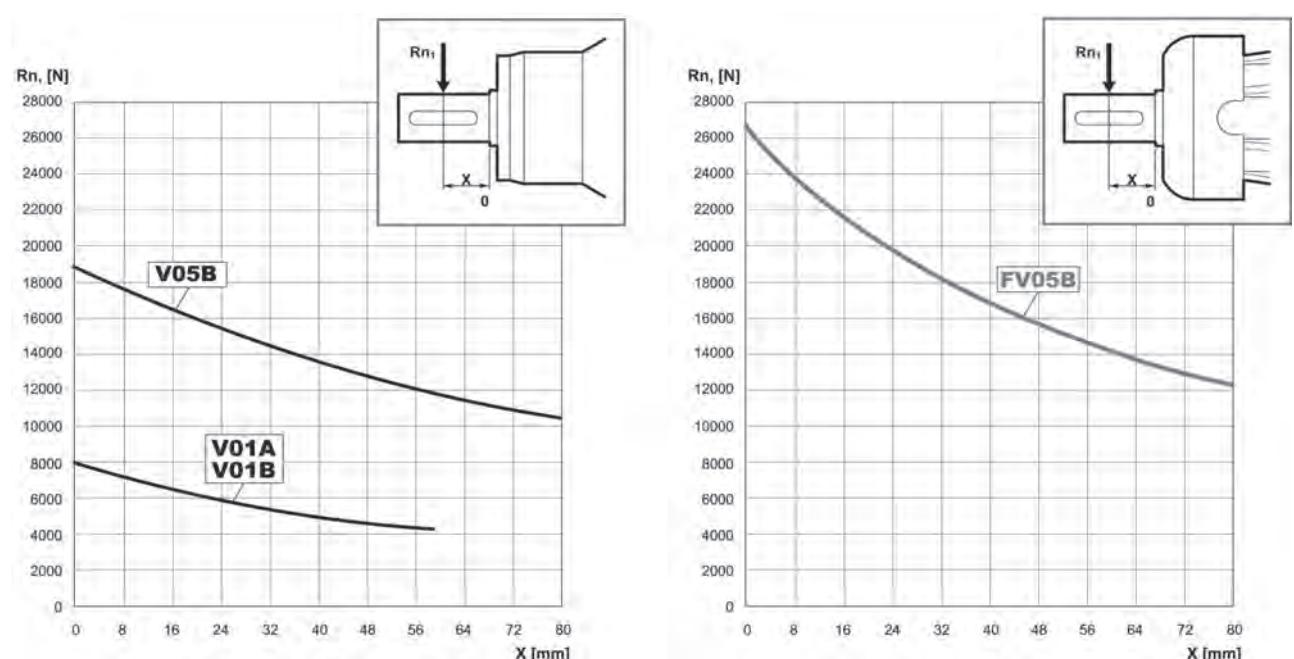

Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29	



304 VK

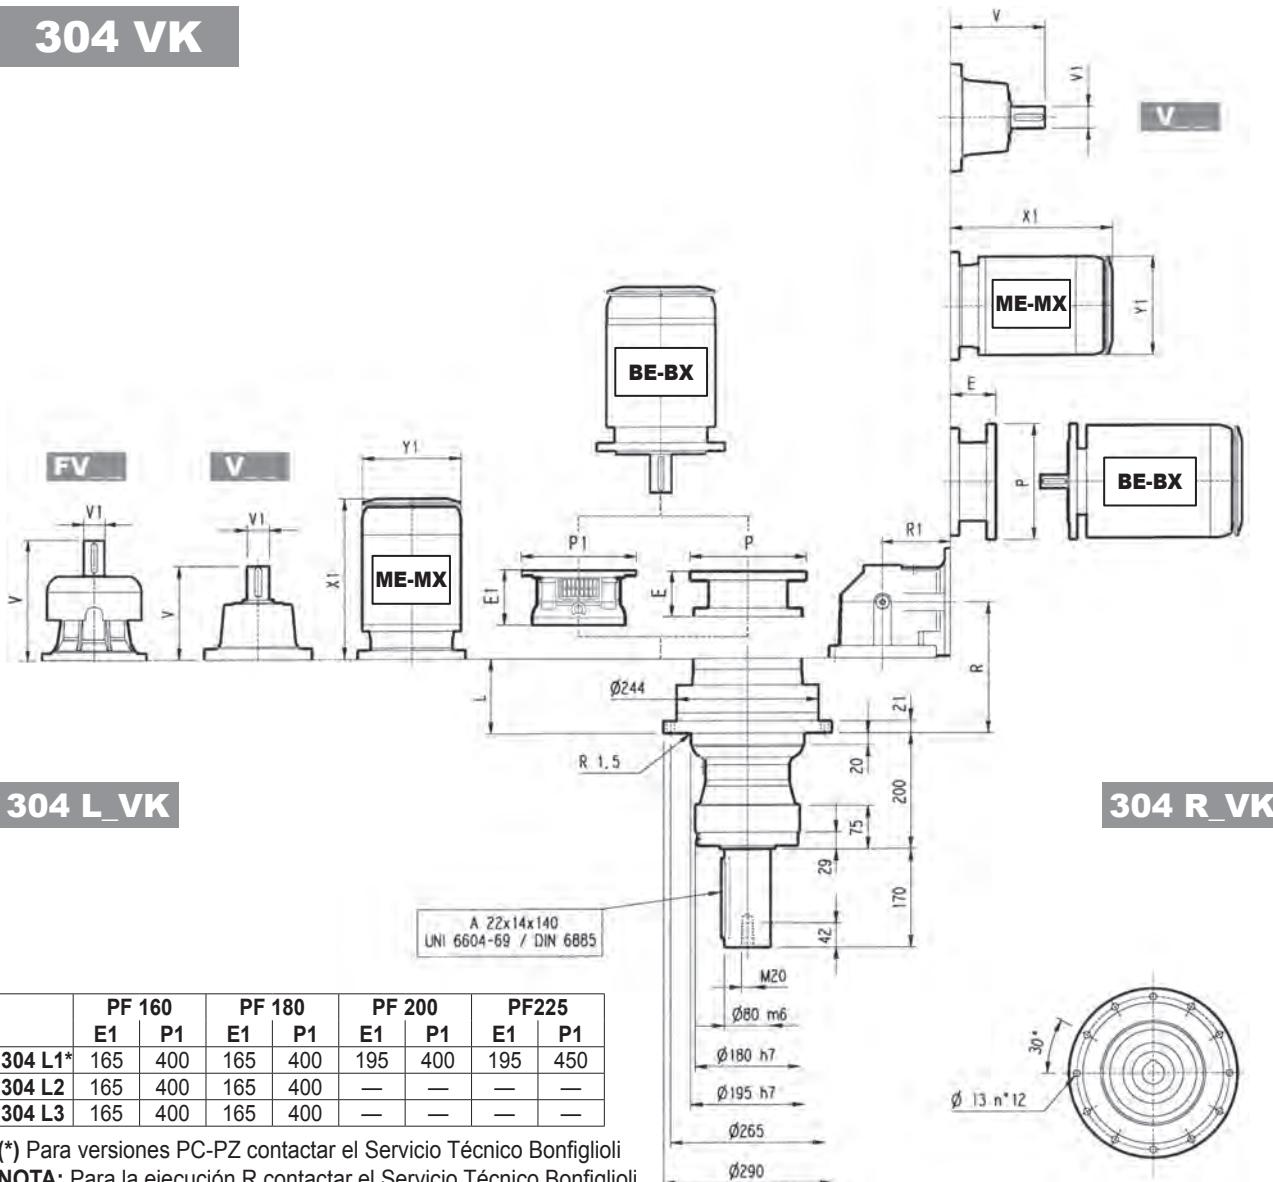

304 L_VK

	PF 160		PF 180		PF 200		PF225	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
304 L1*	165	400	165	400	195	400	195	450
304 L2	165	400	165	400	—	—	—	—
304 L3	165	400	165	400	—	—	—	—


(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli
NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L	Kg	S1 + M1				S2 + ME2S/MX2S				S3 + ME3S/MX3S				S3 + ME3L/MX3L				S4 + ME4/MX4				S5 + ME5S/MX5S				S5 + ME5L/MX5L						
			X1	X2	Y1	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		
304 L1	51	65	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400
304 L2	116	73	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	
304 L3	169	76	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	
304 L4	222	80	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L			
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	
304 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310	
304 L2	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—
304 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—
304 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—

	R	R1	Kg	S1 + M1				S2 + ME2S/MX2S				S3 + ME3S/MX3S				S3 + ME3L/MX3L				S4 + ME4/MX4				S5 + ME5S/MX5S				S5 + ME5L/MX5L			
				V	V1	Kg	V	V1	Kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		
304 R2	143	140	85	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	—	—	—	—	—	—	—	—		
304 R3	208	122	86	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	—	—	—	—	—	—	—	—		
304 R4	261	122	90	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	—	—	—	—	—	—	—	—		


	S1 + ME1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
304 R2	—	—	—	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
304 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	—	—	—
304 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	—	—	—




304 VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

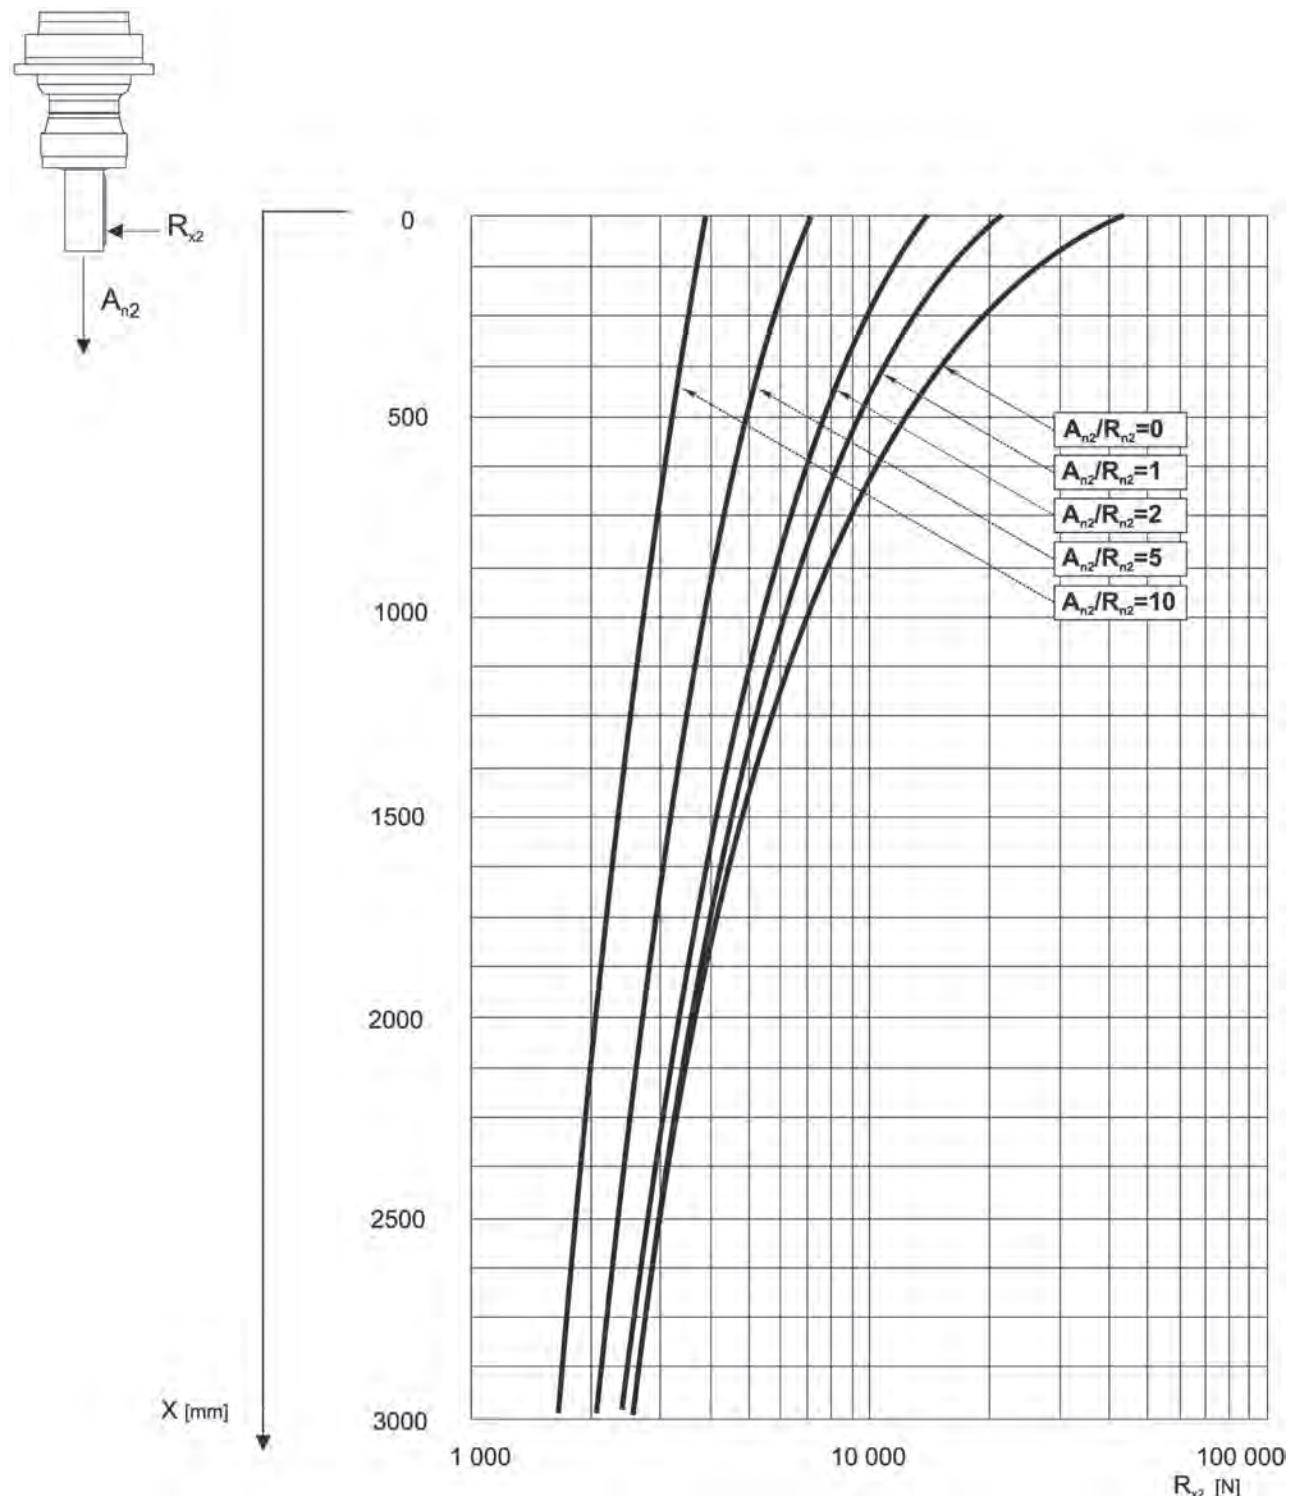




305 L

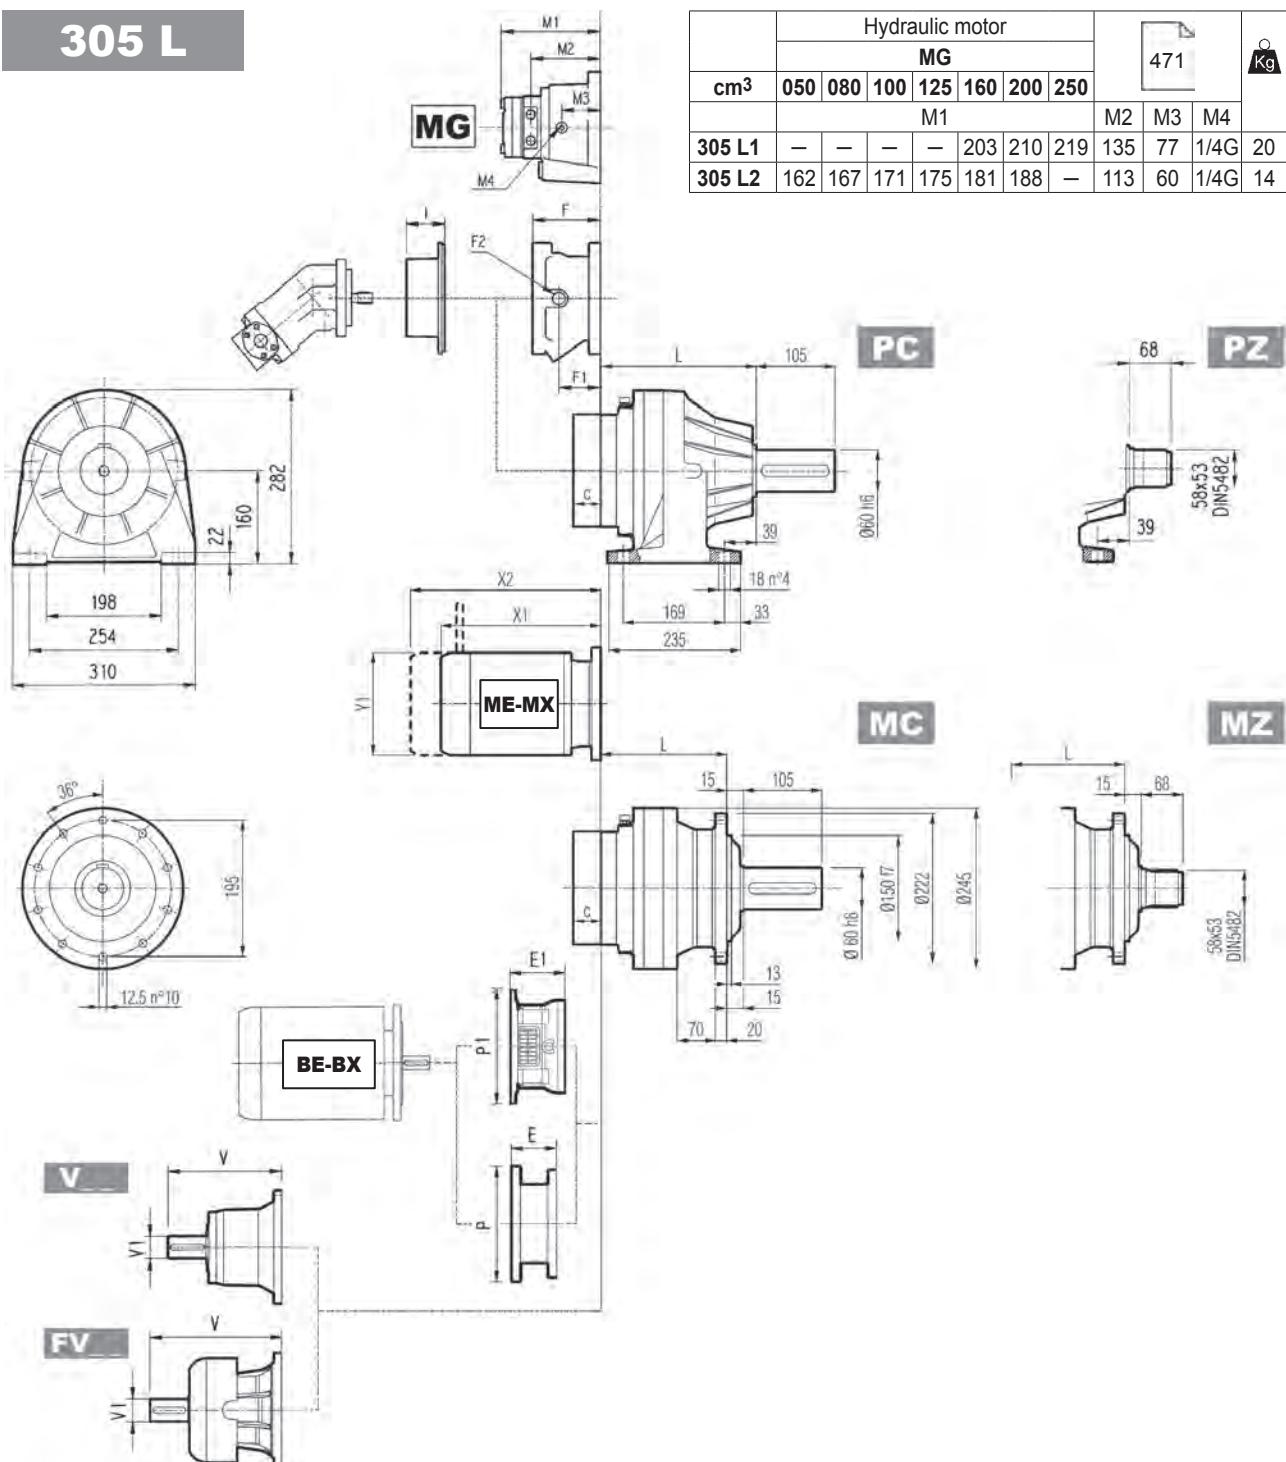


	L								Kg							
	MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK		MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK	
305 L1	143		183		168		143		36		45		40		36	
305 L2	208		248		233		208		43		52		47		43	
305 L3	261		301		286		261		47		56		51		47	
305 L4	314		354		339		314		51		60		55		51	

	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg			
305 L1	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		145	95	1/4 G	5	A	16			
305 L2	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10			
305 L3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10			
305 L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10			
																461								



305 L

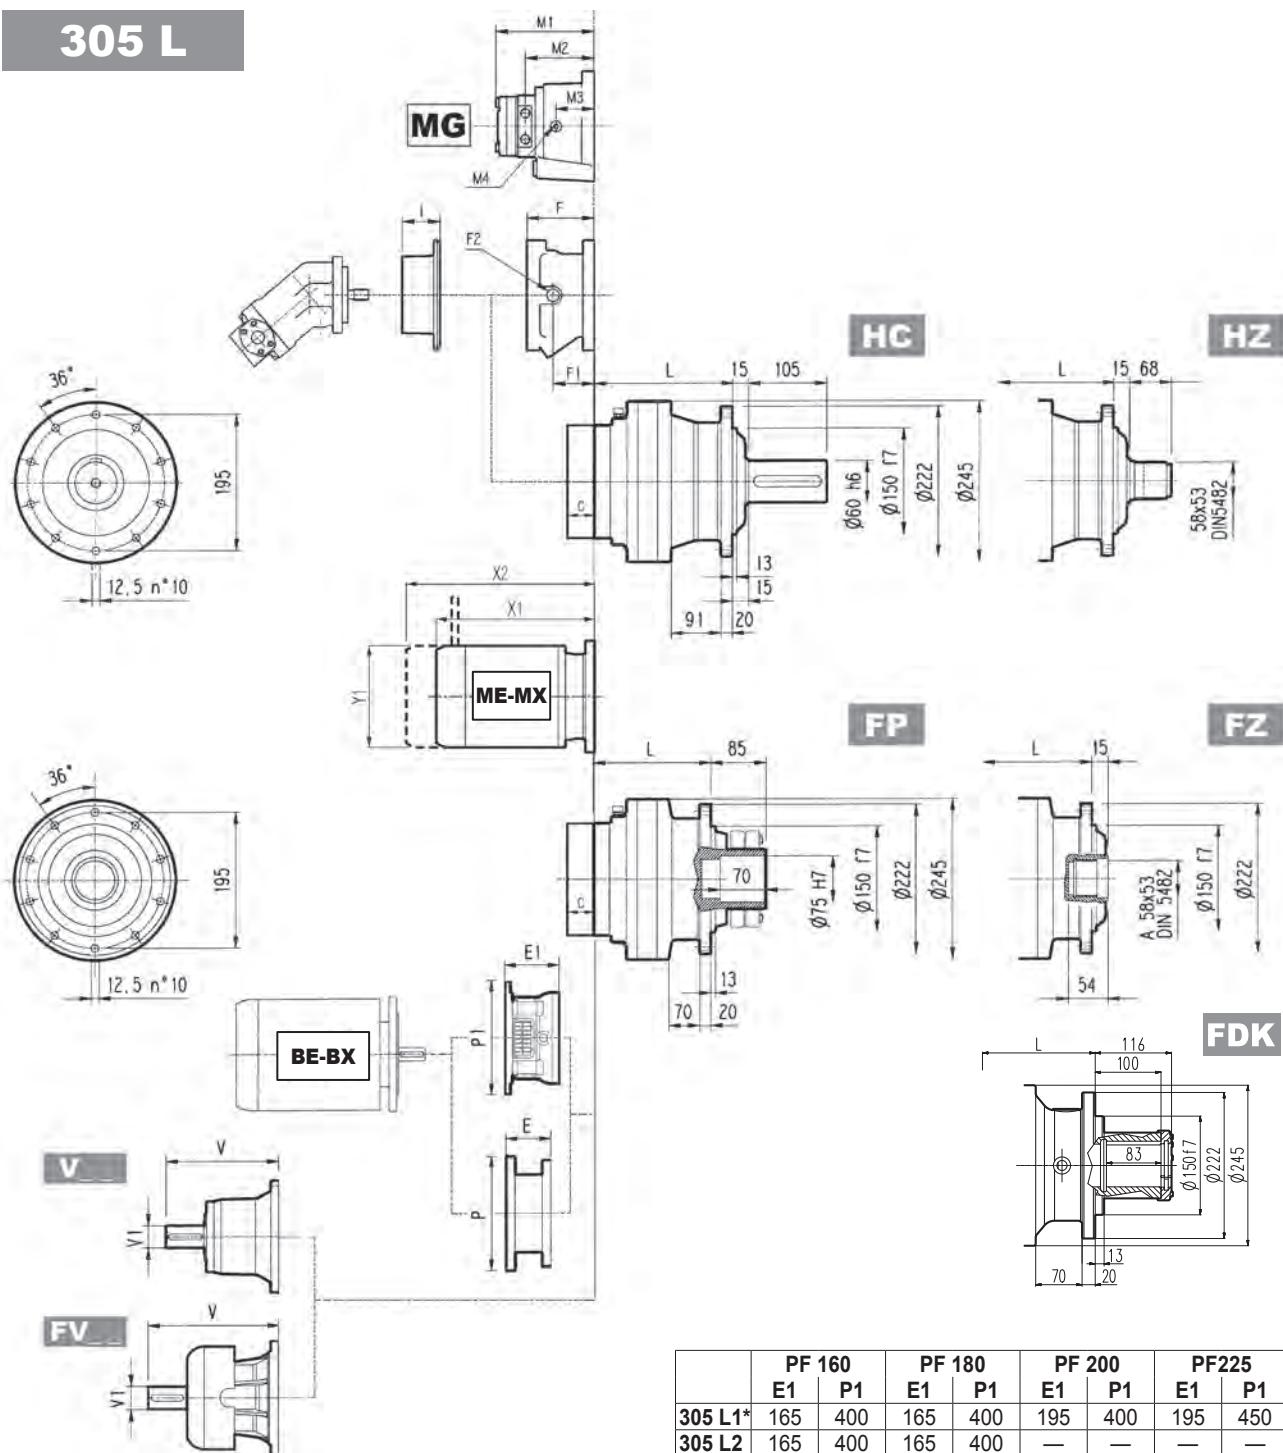

	PF 160		PF 180		PF 200		PF 225	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
305 L1*	165	400	165	400	195	400	195	450
305 L2	165	400	165	400	—	—	—	—
305 L3	165	400	165	400	—	—	—	—
305 L4	165	400	165	400	—	—	—	—


FP

M_{2max} = 7500 Nm

(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli
NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


	P71			P80			P90			P100			P112			P132			P160			P180			P200		
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	
305 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—	
305 L2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
305 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
305 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L					
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1			
305 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	574	—	310	552	—	310			
305 L2	—	—	—	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—	—	—




305 R

cm ³	Hydraulic motor							471	kg		
	MG										
	050	080	100	125	160	200	250				
305 R2	162	167	171	175	181	188	-	113	60 1/4G 14		

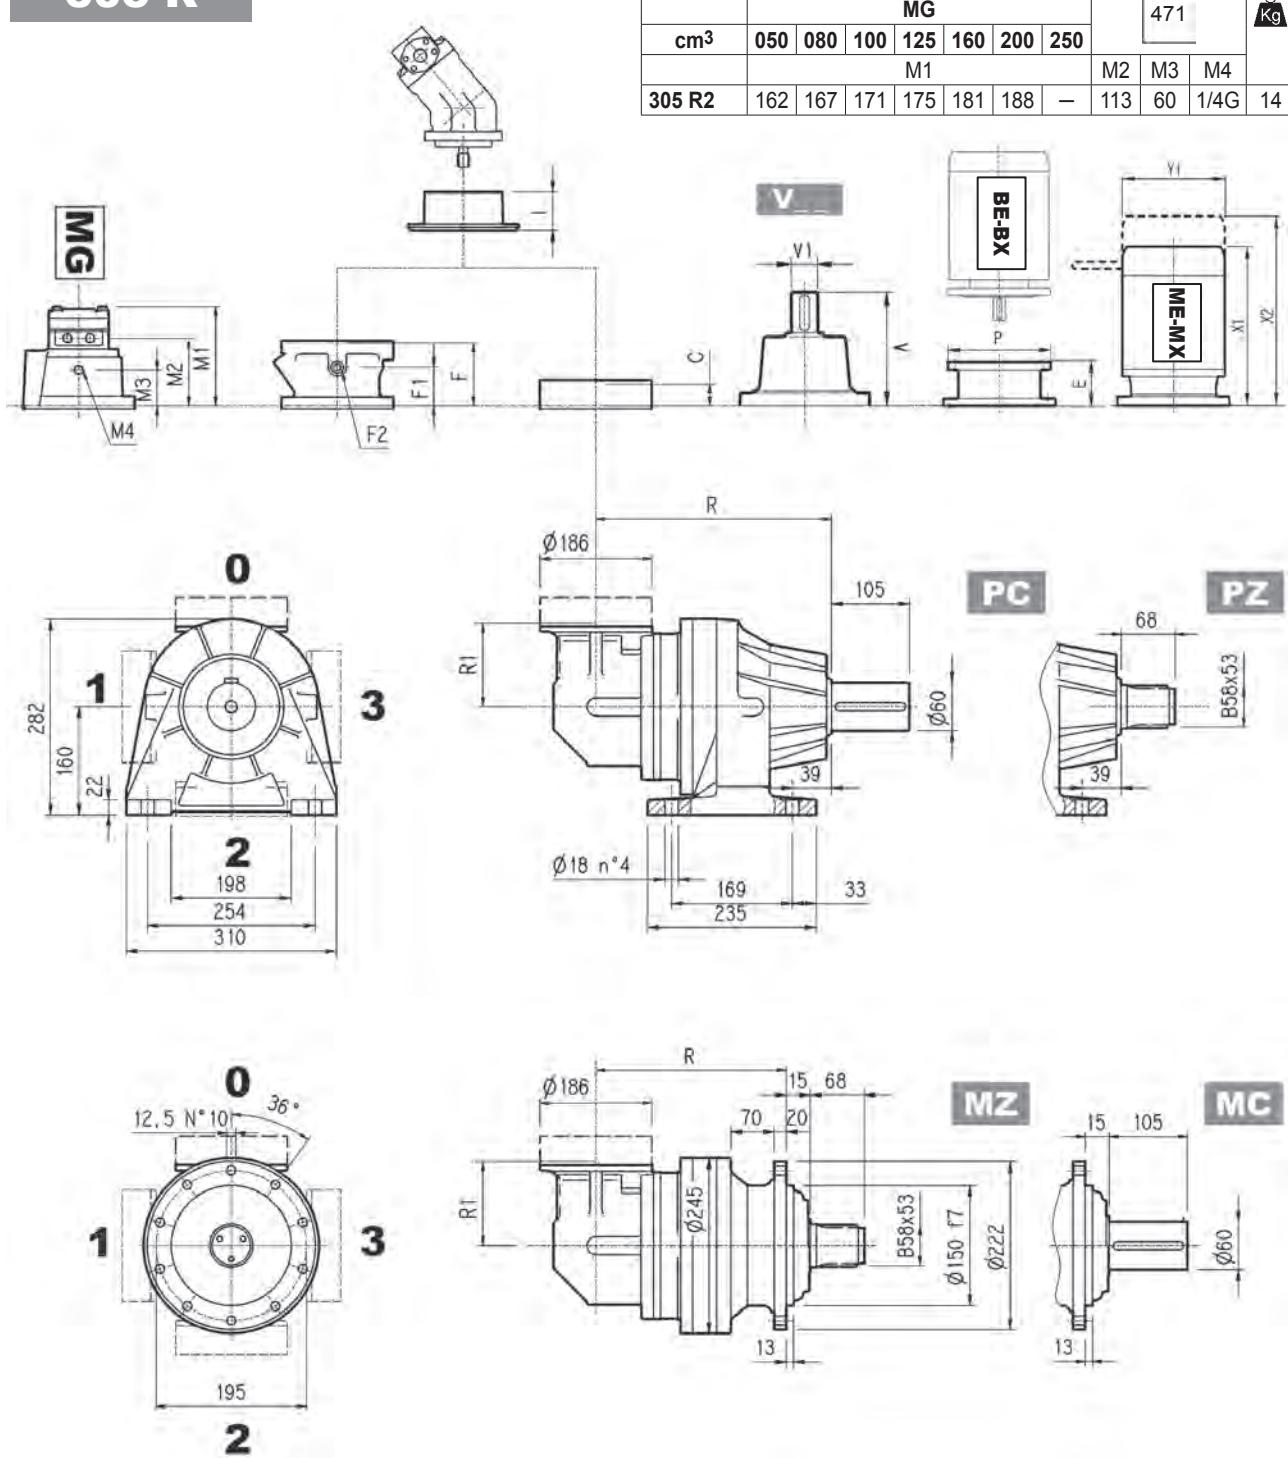


	R				R1	kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK		MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
305 R2	235	375	260	235	140	56	65	60	56
305 R3	300	340	325	300	122	57	66	61	57
305 R4	353	393	378	353	122	61	70	65	61

	Input						C	I	F	F1	F2	Type	Input	kg	
	V	V1	Kg	V	V1	Kg									
305 R2	137.5	24	6	158	38	7	37	A	105	65	1/4 G	4	A	10	
305 R3	137.5	24	6	158	38	7	37	A	105	65	1/4 G	4	A	10	
305 R4	137.5	24	6	158	38	7	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10




305 R


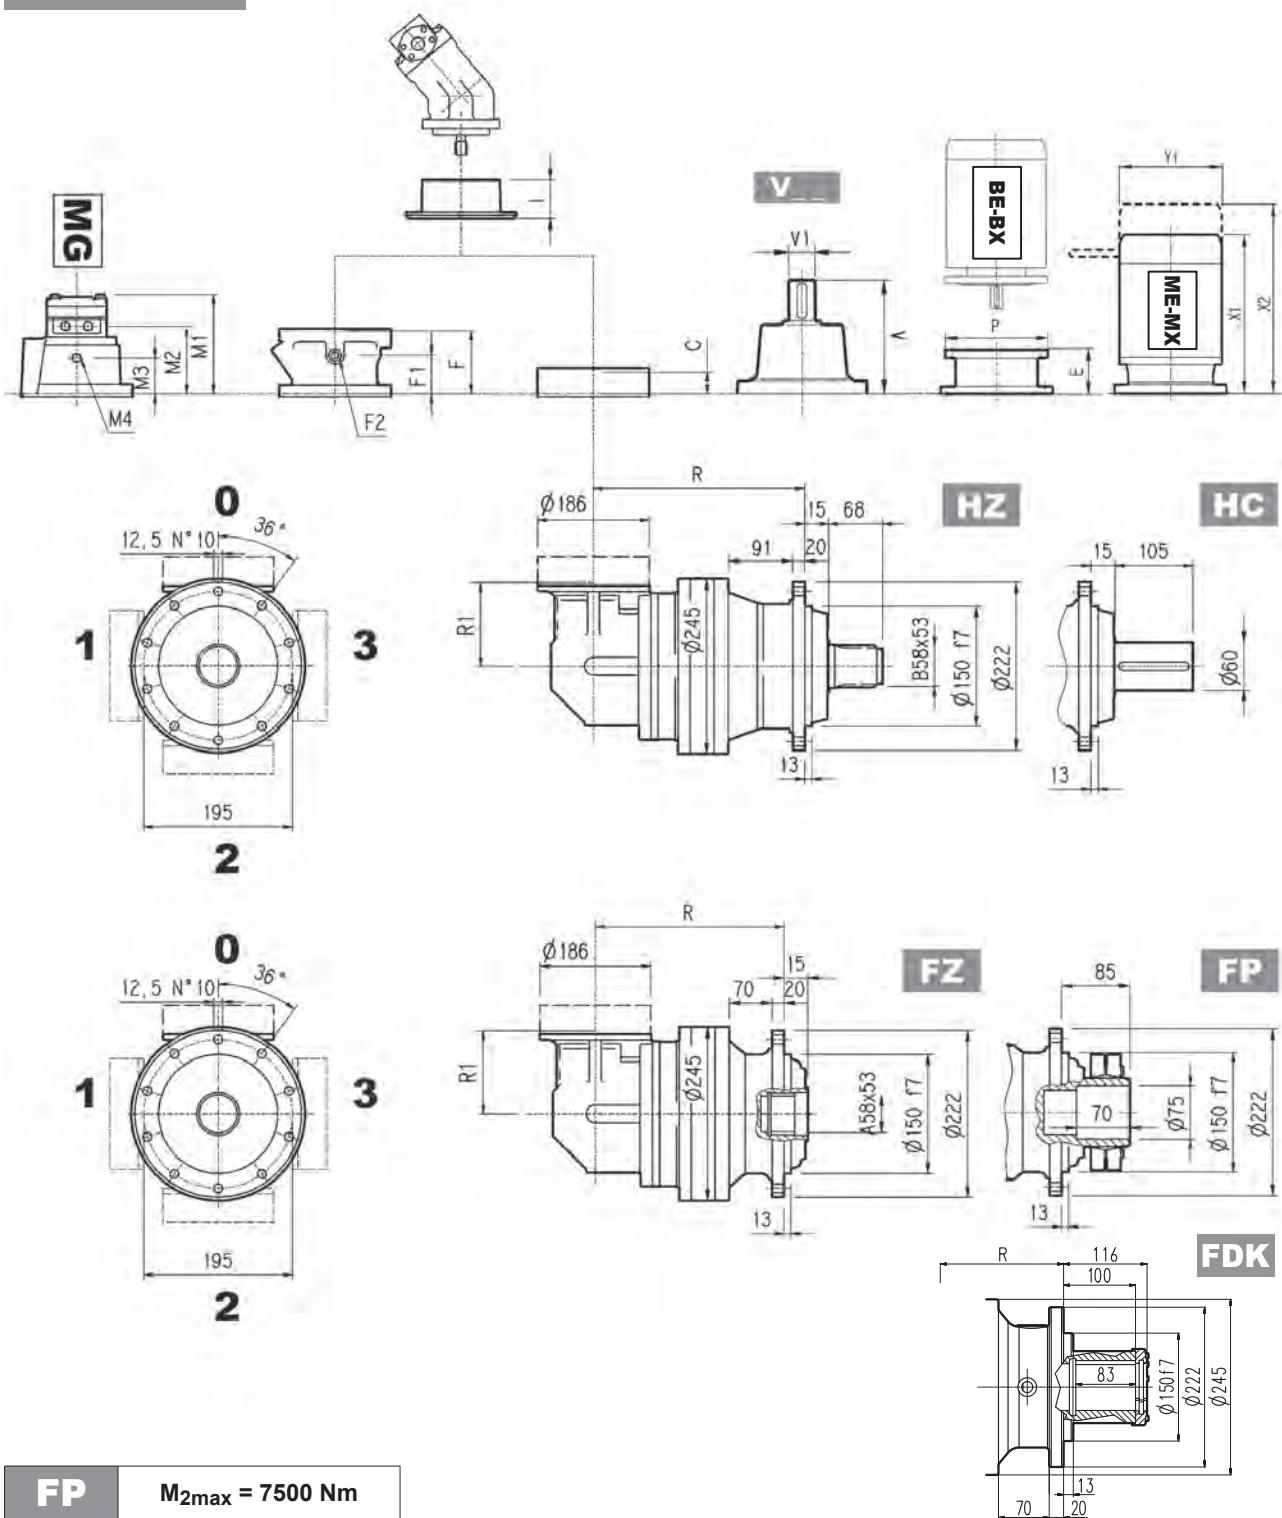


	P71		P80		P90		P100		P112		P132	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
305 R2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
305 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
305 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
305 R2	—	—	—	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
305 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
305 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258





3/V 05 L3

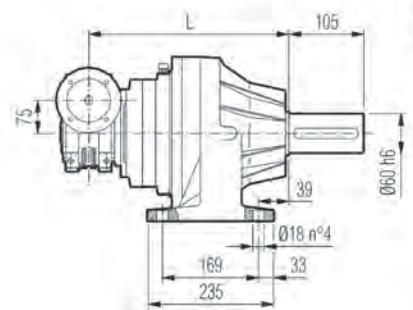


PC




PZ

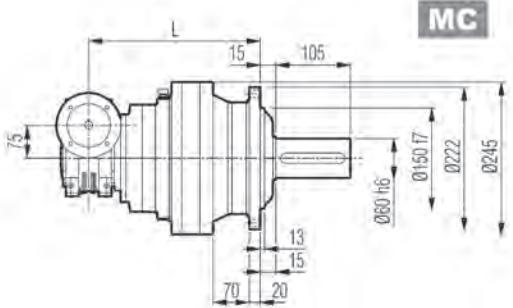


MC




MZ





A →

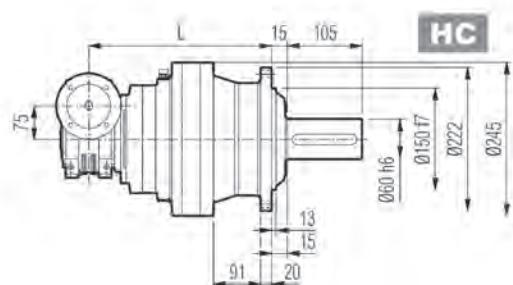


HC






HZ

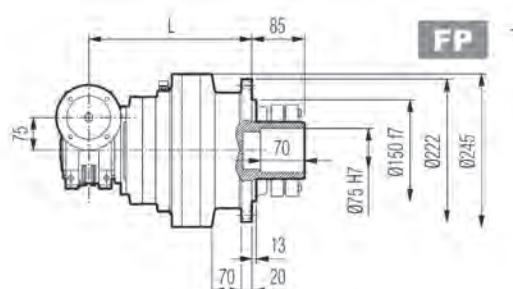

FP



FZ

112; P71-P80-P90
120; P100-P112


FDK

FP






M_{2max} = 7500 Nm

	L				Kg				P71	P80	P90	P100	P112
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	P	P	P	P	P
3/V 05 L3	323	363	348	323	51	60	55	51	160	200	200	250	250


	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L		
	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y
3/V 05 L3	308	369	138	376	—	156	408	—	193	452	—	193





3/A 05 L2

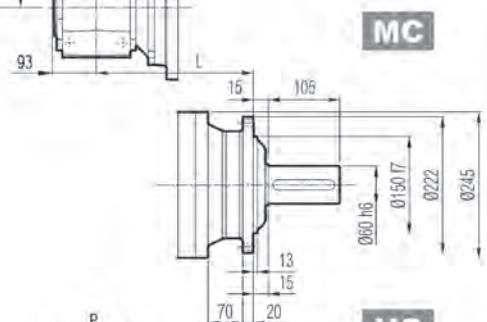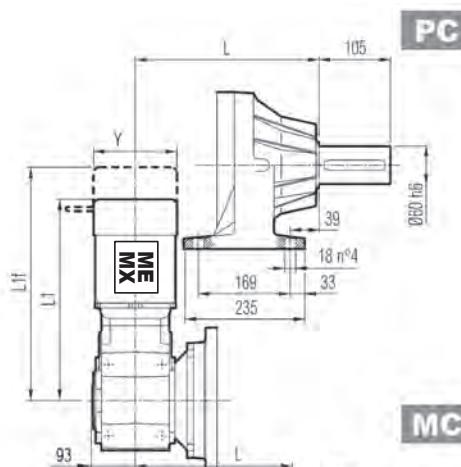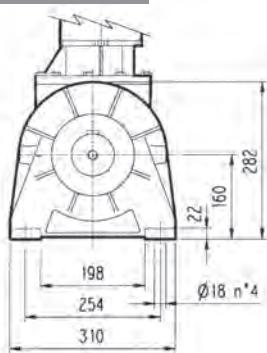


MC

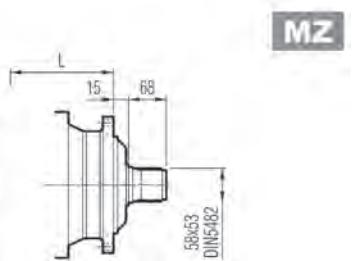



MZ

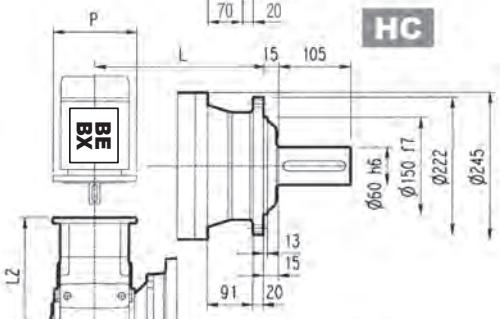


HC

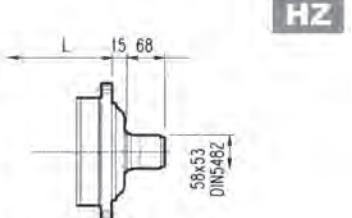


HZ

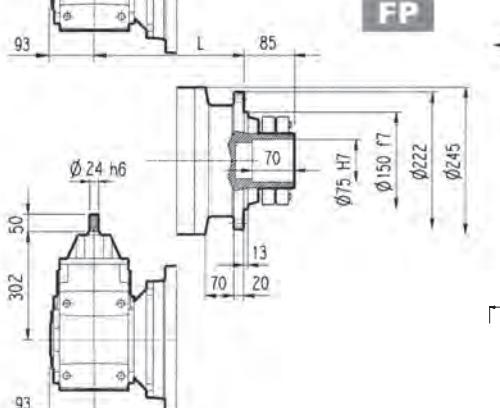

FP

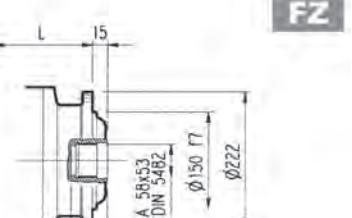

FZ








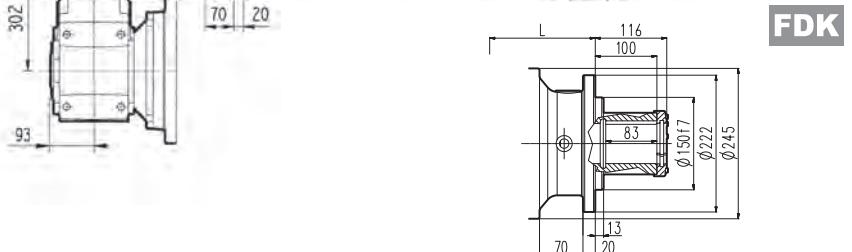






FDK

FP



$M_{2\max} = 7500 \text{ Nm}$

	L				Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
3/A 05 L2	276	316	301	276	90	105	100	90
	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132	
3/A 05 L2	L2 263	P 140	L2 263	P 160	L2 282.5	P 200	L2 282.5	P 200
	L2 292.5	P 250	L2 292.5	P 250	L2 329	P 457		
	S1 + M1		S2 + ME2S/MX2S		S3 + ME3S/MX3S		S3 + ME3L/MX3L	
3/A 05 L2	L1 418	L1f 439	Y 138	L1 491	L1f —	Y 156	L1 522	L1f —
	L1 566	L1f —	Y 195	L1 195	L1f —	Y 195	L1 630	L1f —
	S4 + ME4/MX4							
3/A 05 L2	L1 295	L1f 570	Y 258					

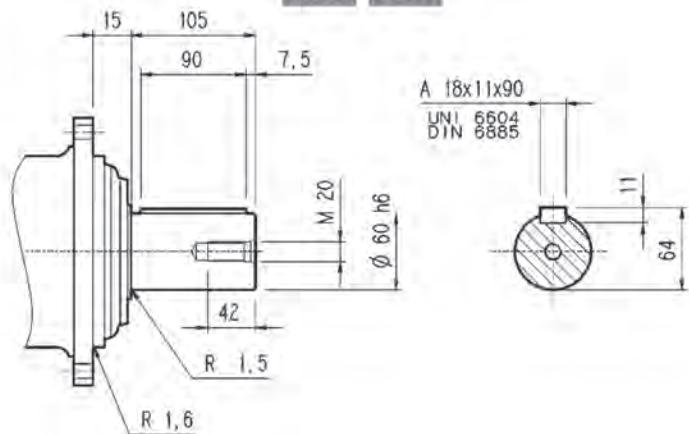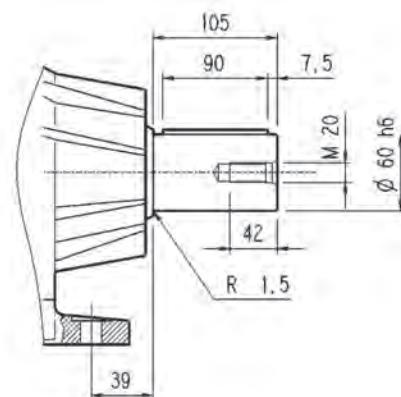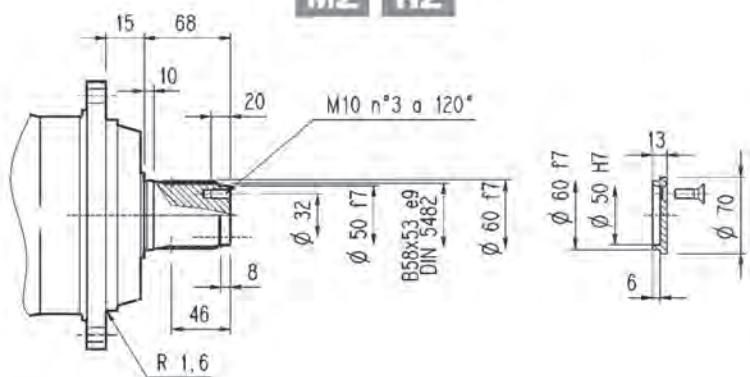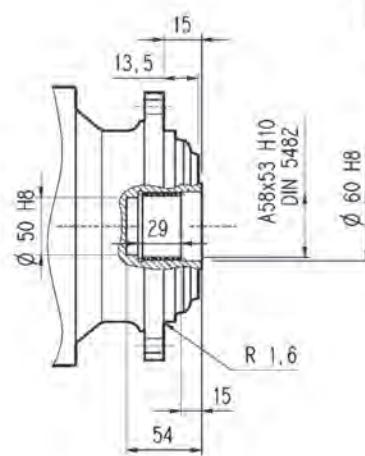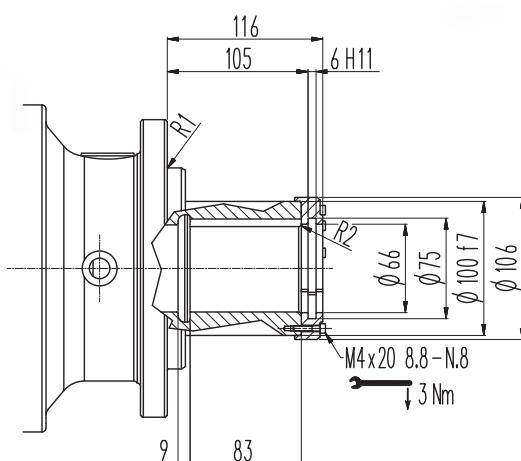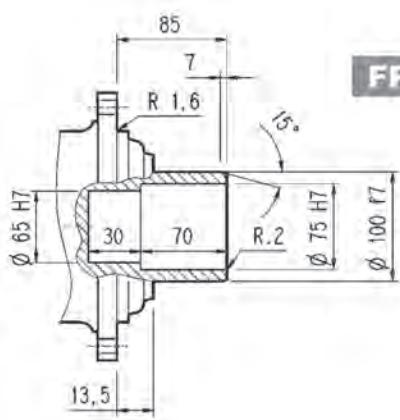

**305 L****305 R****3/V 05 L3****3/A 05 L2****MC HC****PC****MZ HZ****FZ****FP****FDK****FP****M_{2max} = 7500 Nm**

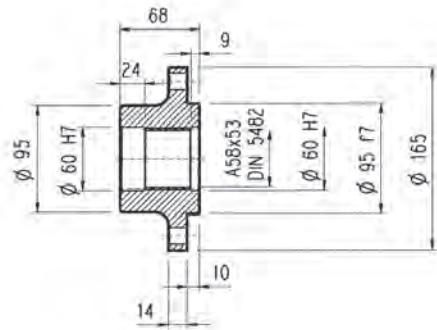**305 L****305 R****3/V 05 L3****3/A 05 L2****Brida****WOA**




Material: Acero C40


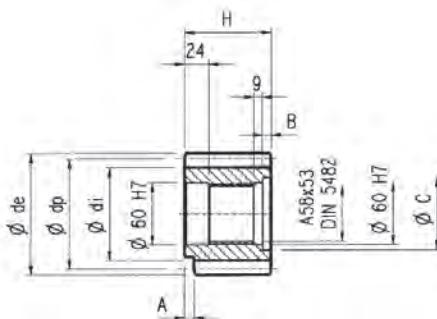

Piñón para giro**P...** **$\alpha = 20^\circ$**

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PCL1	5	19	—	95	82	104	77	12	9	72	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PCL2	5	19	—	95	82	104	68	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PCM	5	20	—	100	87.5	110	68	18	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PCP	5	22	—	110	97.5	120	68	18	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PDE	6	14	0.500	84	75	99.6	68	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PDI	6	18	0.500	108	99	123.6	68	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PDM	6	20	0.833	120	115	140	68	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PFD	8	13	0.675	104	95	127.6	68	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PFE1	8	14	—	112	92	126	68	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PFE2	8	14	—	112	92	126	80	—	12	72	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PFF	8	15	—	120	100	136	68	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PFP	8	22	—	176	156	190	77	12	10	71	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PHG	10	16	0.500	160	145	188	75	—	7	72	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado

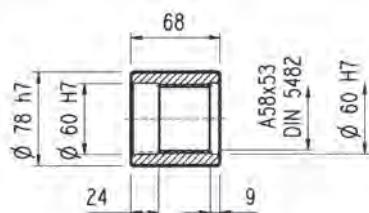
Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4



Barra estriada**B0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
A cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete****G0A**

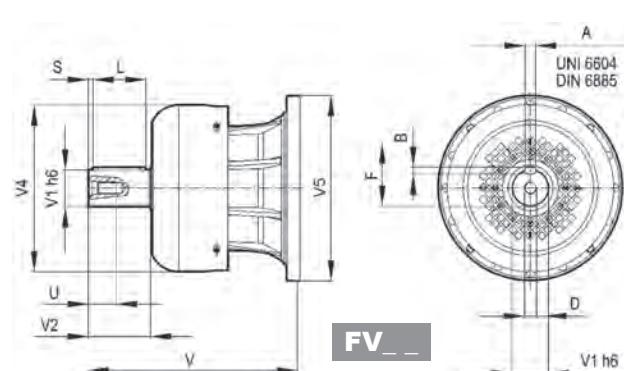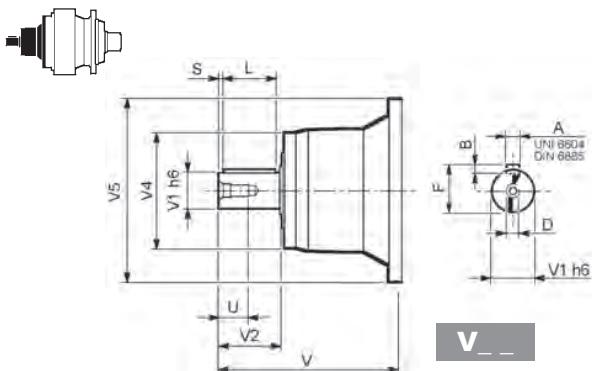**305 L****305 R**

		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
305 L1	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
305 L2	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
305 L3	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
305 L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
305 R2-R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28

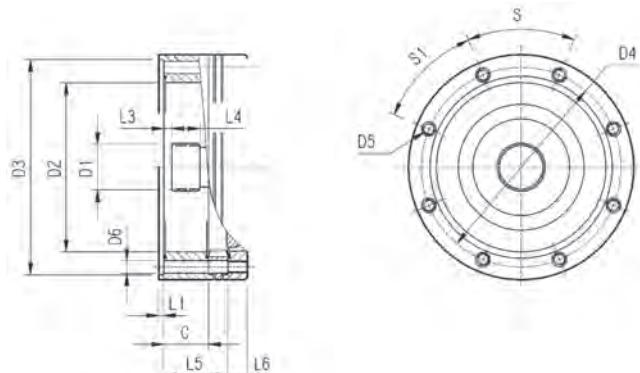
305 L**305 R**

		C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
305 L1	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	—	18	45°	45°	A
305 L2	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	65	18	45°	45°	A
305 L3	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	118	18	45°	45°	A
305 L4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	171	18	45°	45°	A
305 R2-R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	45°	A

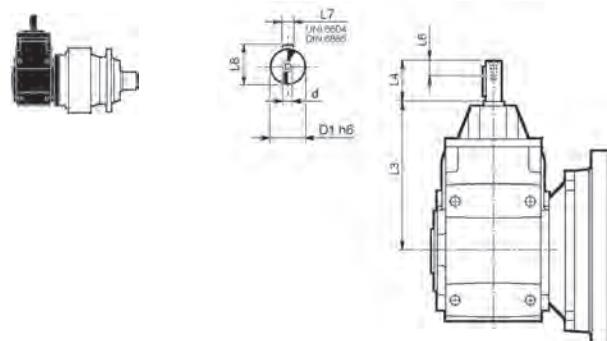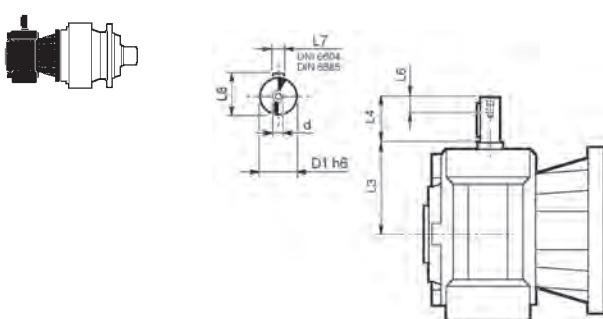
3/V 05 L3**3/A 05 L2**

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 05 L3_HS	19	128	40	16	6	21.5	M6

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/A 05 L2_HS	24	302	50	19	8	27	M8


**305 L****305 R****3/V 05 L3****3/A 05 L2**

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

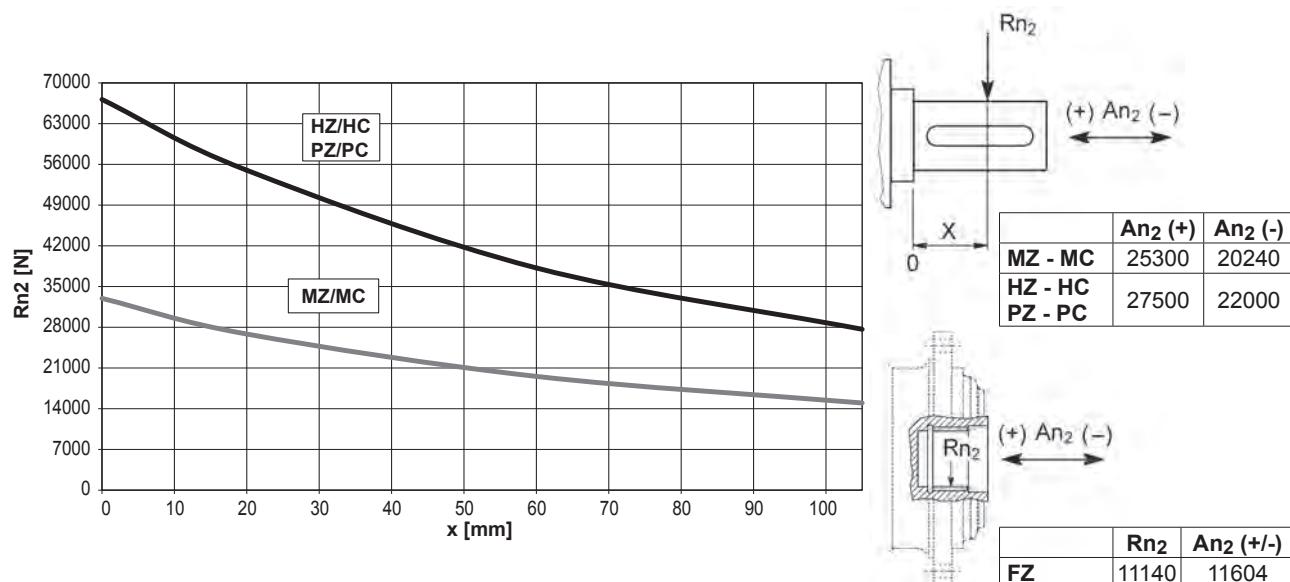


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		MZ - MC	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.48	1.48	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

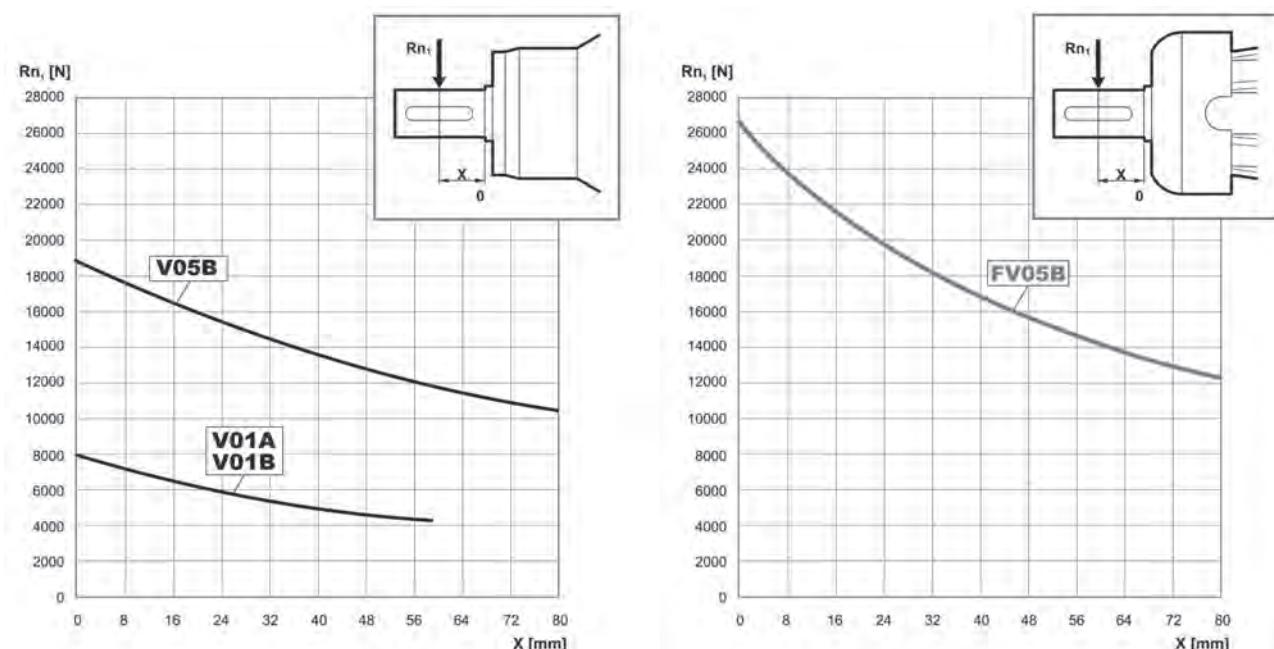

Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29	



305 VK

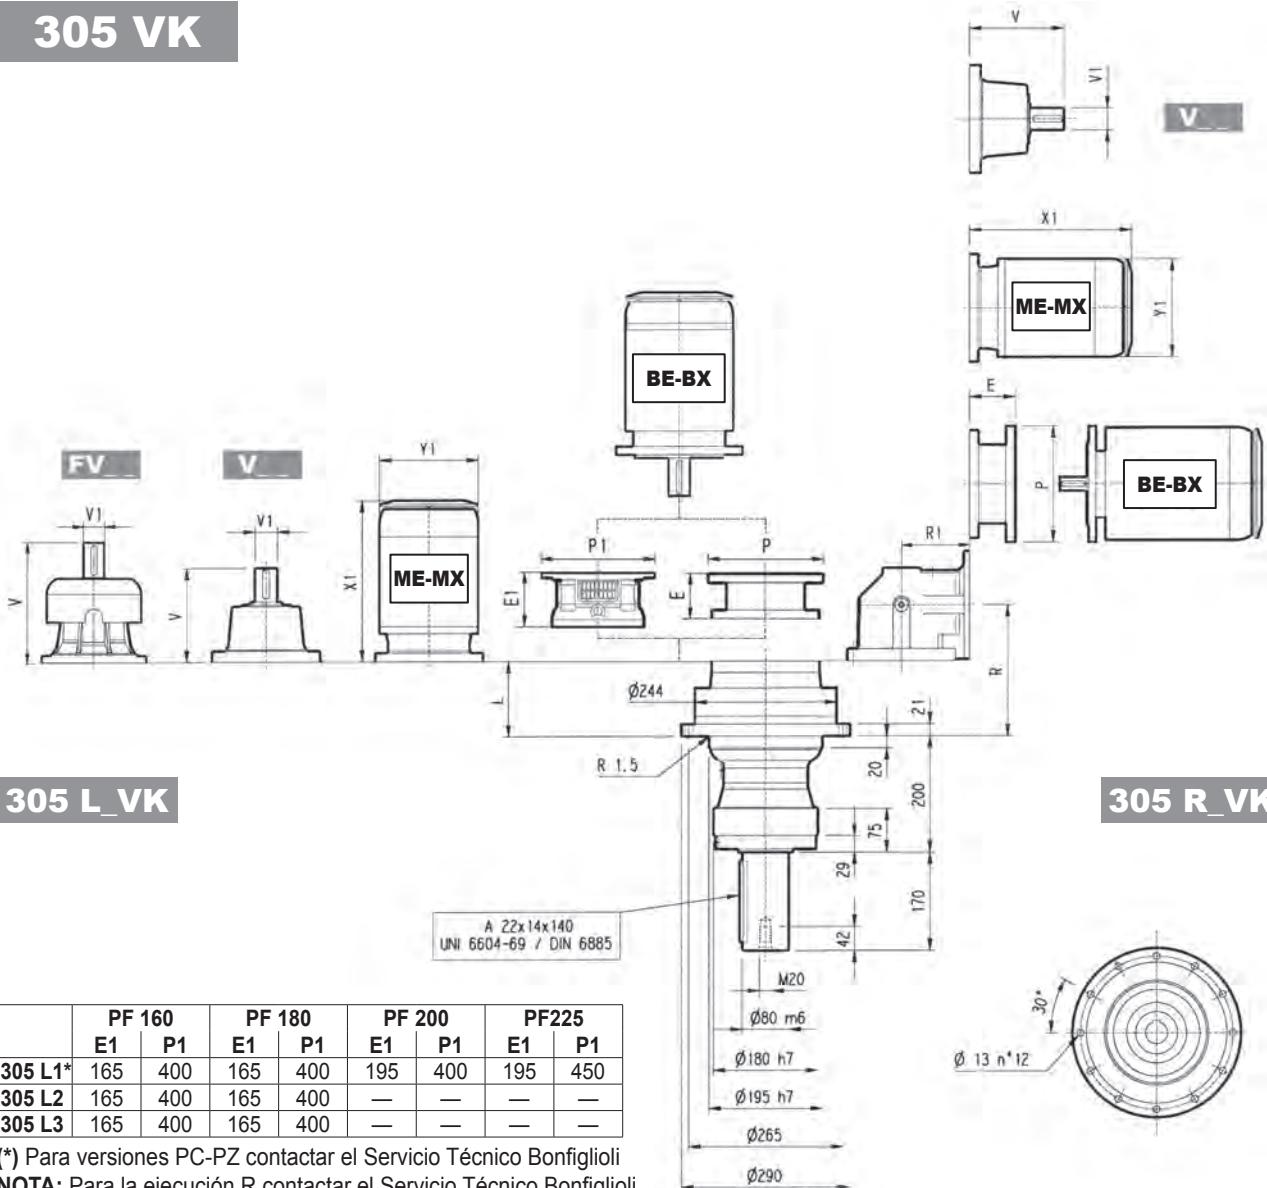

	PF 160		PF 180		PF 200		PF225	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
305 L1*	165	400	165	400	195	400	195	450
305 L2	165	400	165	400	—	—	—	—
305 L3	165	400	165	400	—	—	—	—

(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L kg	S1 + M1				S2 + ME2S/MX2S				S3 + ME3S/MX3S				S3 + ME3L/MX3L				S4 + ME4/MX4				S5 + ME5S/MX5S				S5 + ME5L/MX5L					
		X1	X2	Y1	V	V1 kg	V	V1 kg	V	V1 kg	V	V1 kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			
305 L1	69	70	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400
305 L2	134	77	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—
305 L3	187	81	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—
305 L4	240	85	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L			
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	
305 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310	
305 L2	—	—	—	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—
305 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—
305 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—	—

	R	R1	kg	S1 + M1				S2 + ME2S/MX2S				S3 + ME3S/MX3S				S3 + ME3L/MX3L				S4 + ME4/MX4			
				V	V1 kg	V	V1 kg	V	V1 kg	V	V1 kg	V	V1 kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
305 R2	161	140	90	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	—	—
305 R3	226	122	92	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	—	—
305 R4	279	122	95	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	—	—


	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
305 R2	—	—	—	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
305 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
305 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258




305 VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

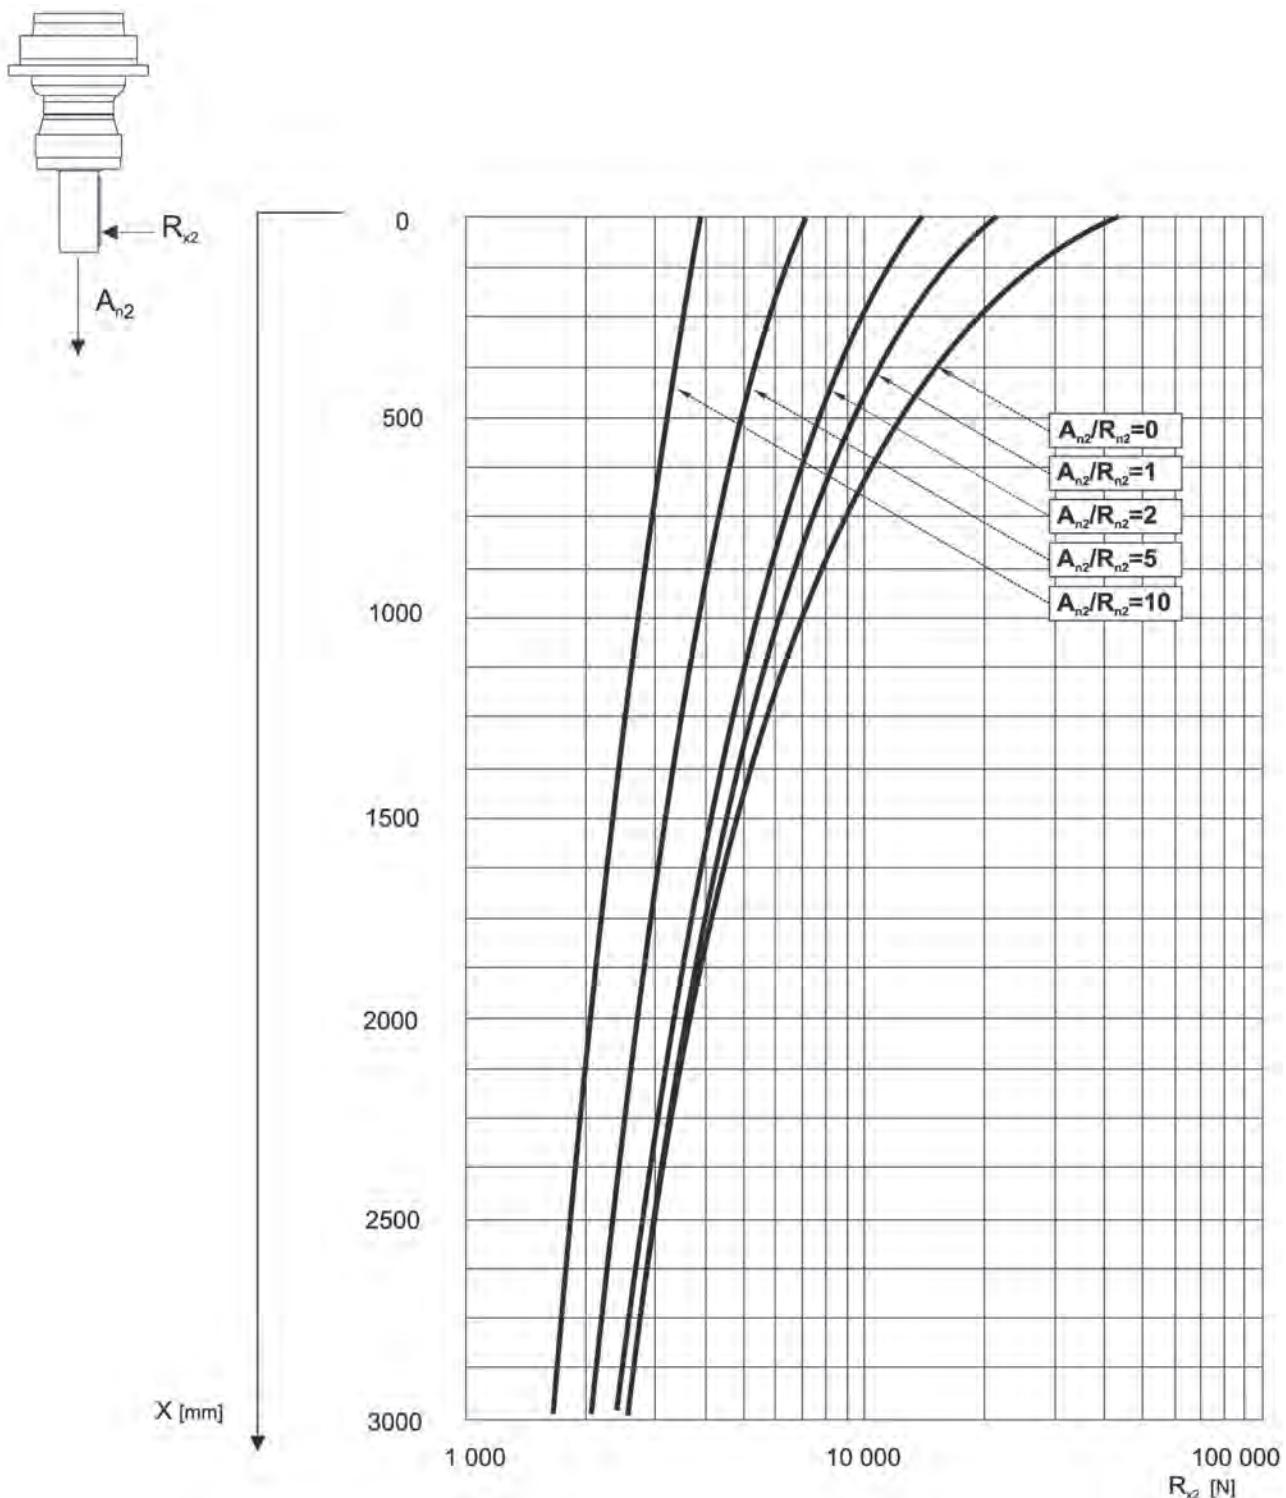




306 L

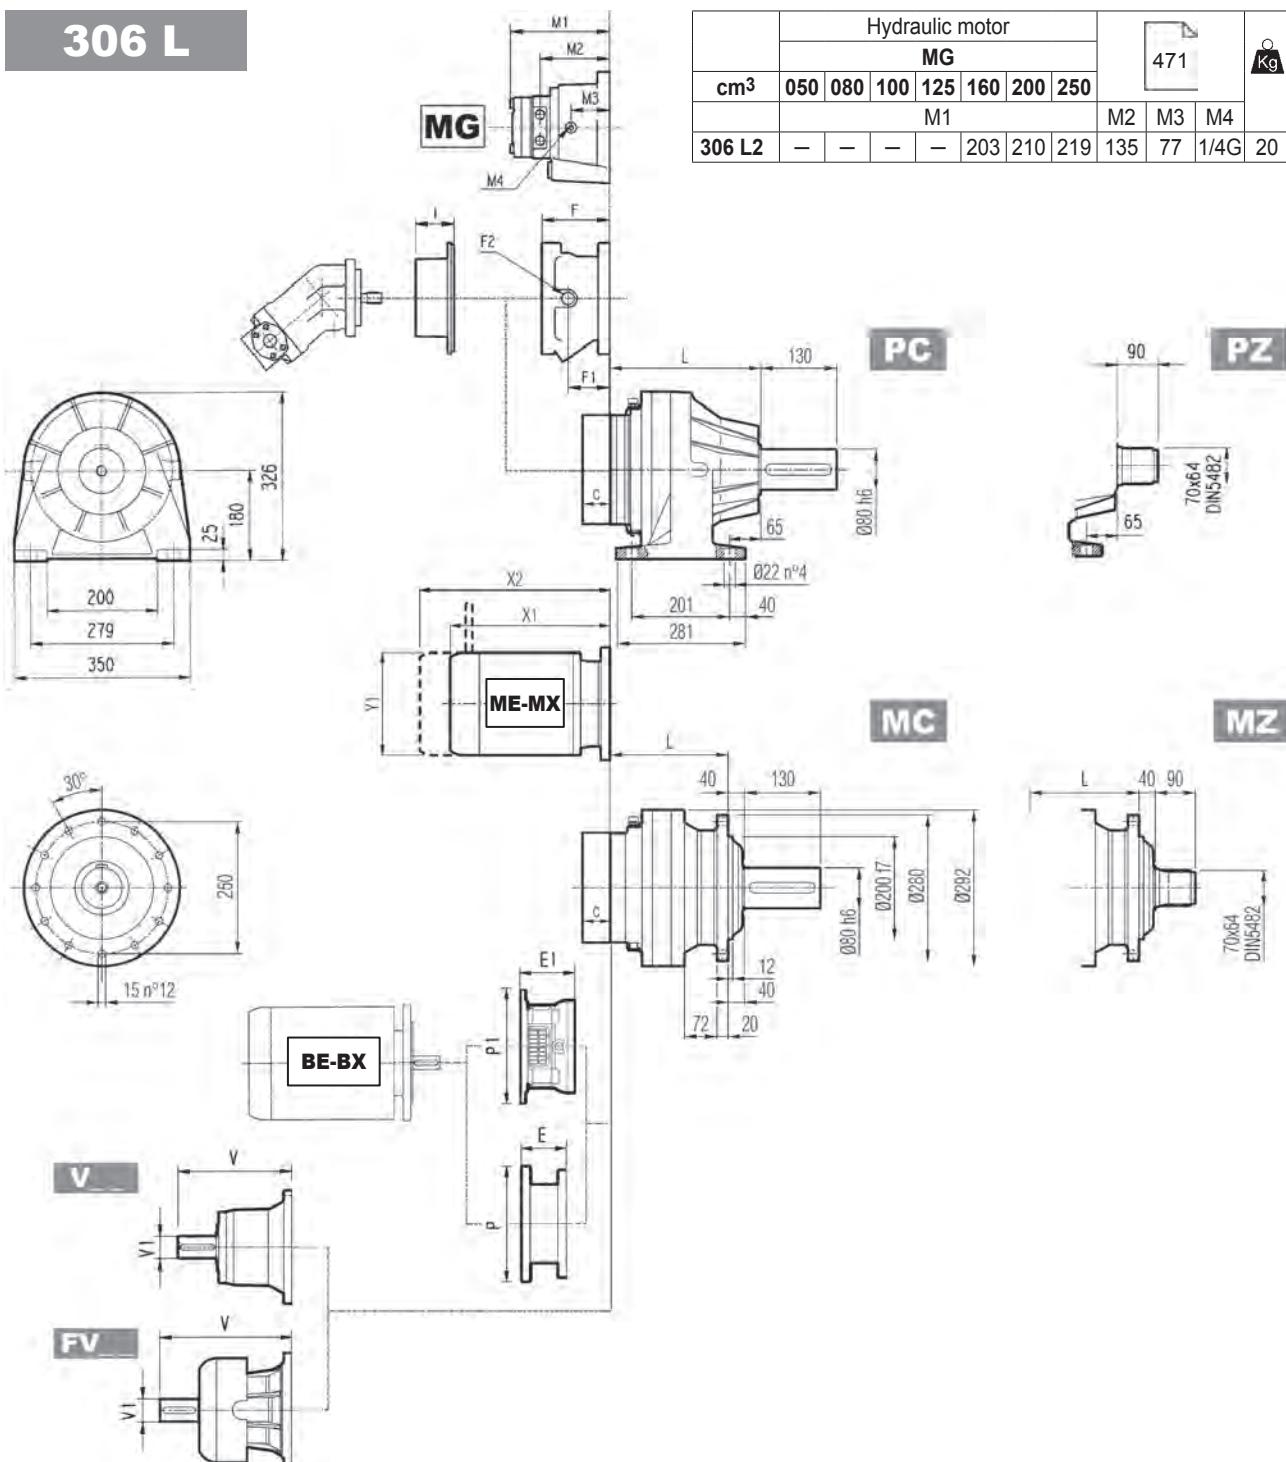


	L				 Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
306 L1	160	235	195	160	65	85	70	65
306 L2	225	300	260	225	74	95	79	74
306 L3	278	353	313	278	78	98	83	78
306 L4	331	406	366	331	82	103	87	82

	V	V1		V	V1		V	V1		V	V1		C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	
306 L1	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28
306 L2	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		145	95	1/4 G	5	A	16
306 L3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
306 L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
															461						



306 L

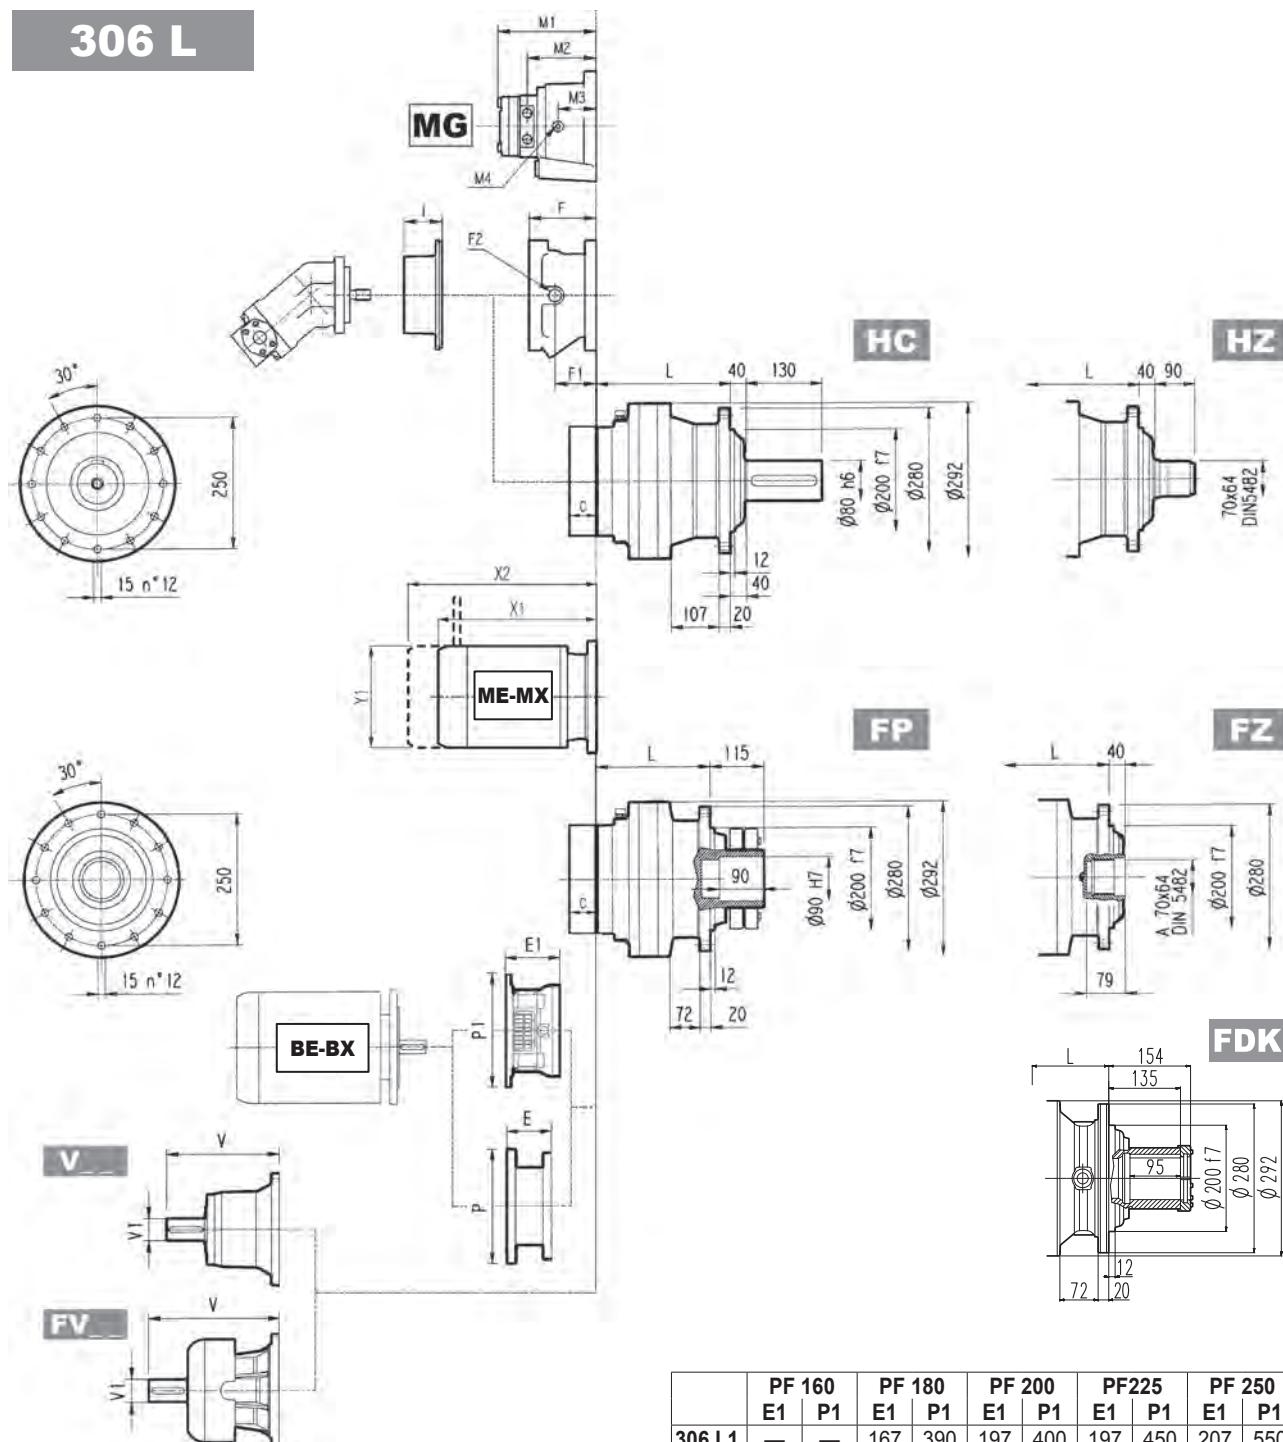


FP

M_{2max} = 12000 Nm

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli




	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
306 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144	350	153	350	183	400	212	450	193	550
306 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—
306 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—
306 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX5S			S3 + ME3S/MX5S			S3 + ME3L/MX5S			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
306 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310
306 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
306 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—




306 R

cm ³	Hydraulic motor							471	Kg
	050	080	100	125	160	200	250		
M1								M2	M3
306 R2	—	167	171	175	181	188	197	113	60
306 R3	162	167	171	175	181	—	—	113	60
								1/4G	14
									1/4G
									14

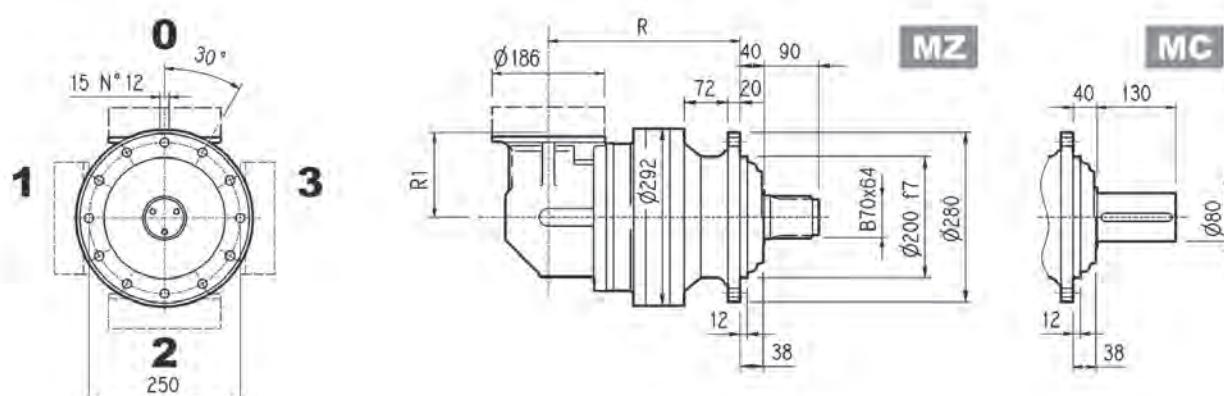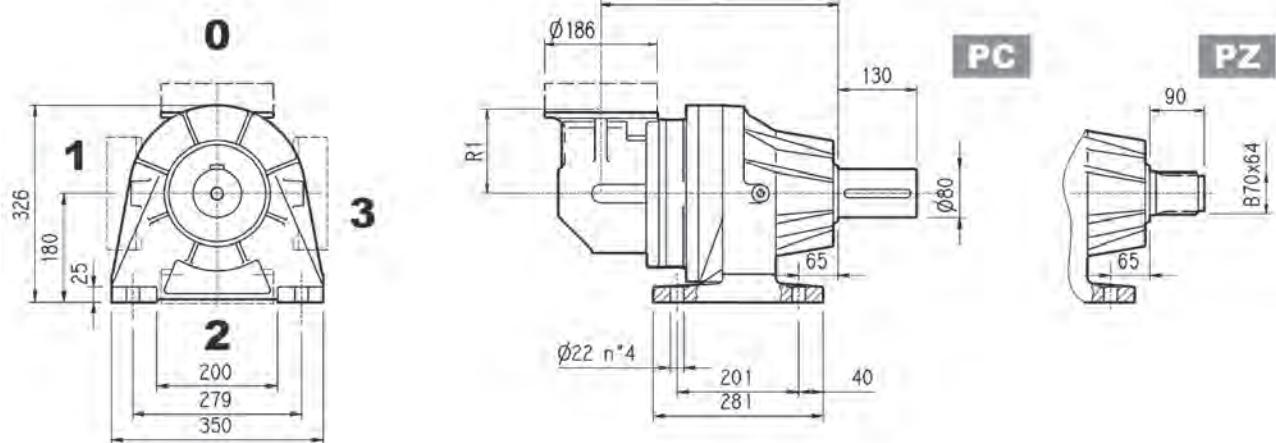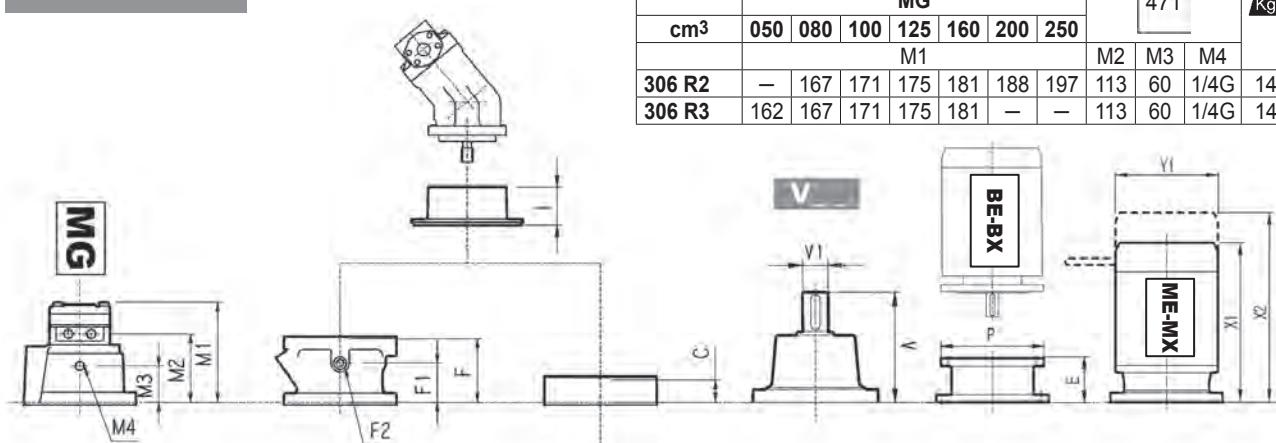


	R				R1	Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK		MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
306 R2	297	372	332	297	140	89	105	94	89
306 R3	317	392	352	317	140	85	100	90	85
306 R4	370	445	405	370	122	79	95	84	79

	V						C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg									
306 R2	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
306 R3	137.5	24	6	158	38	7	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10
306 R4	137.5	24	6	158	38	7	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10



306 R

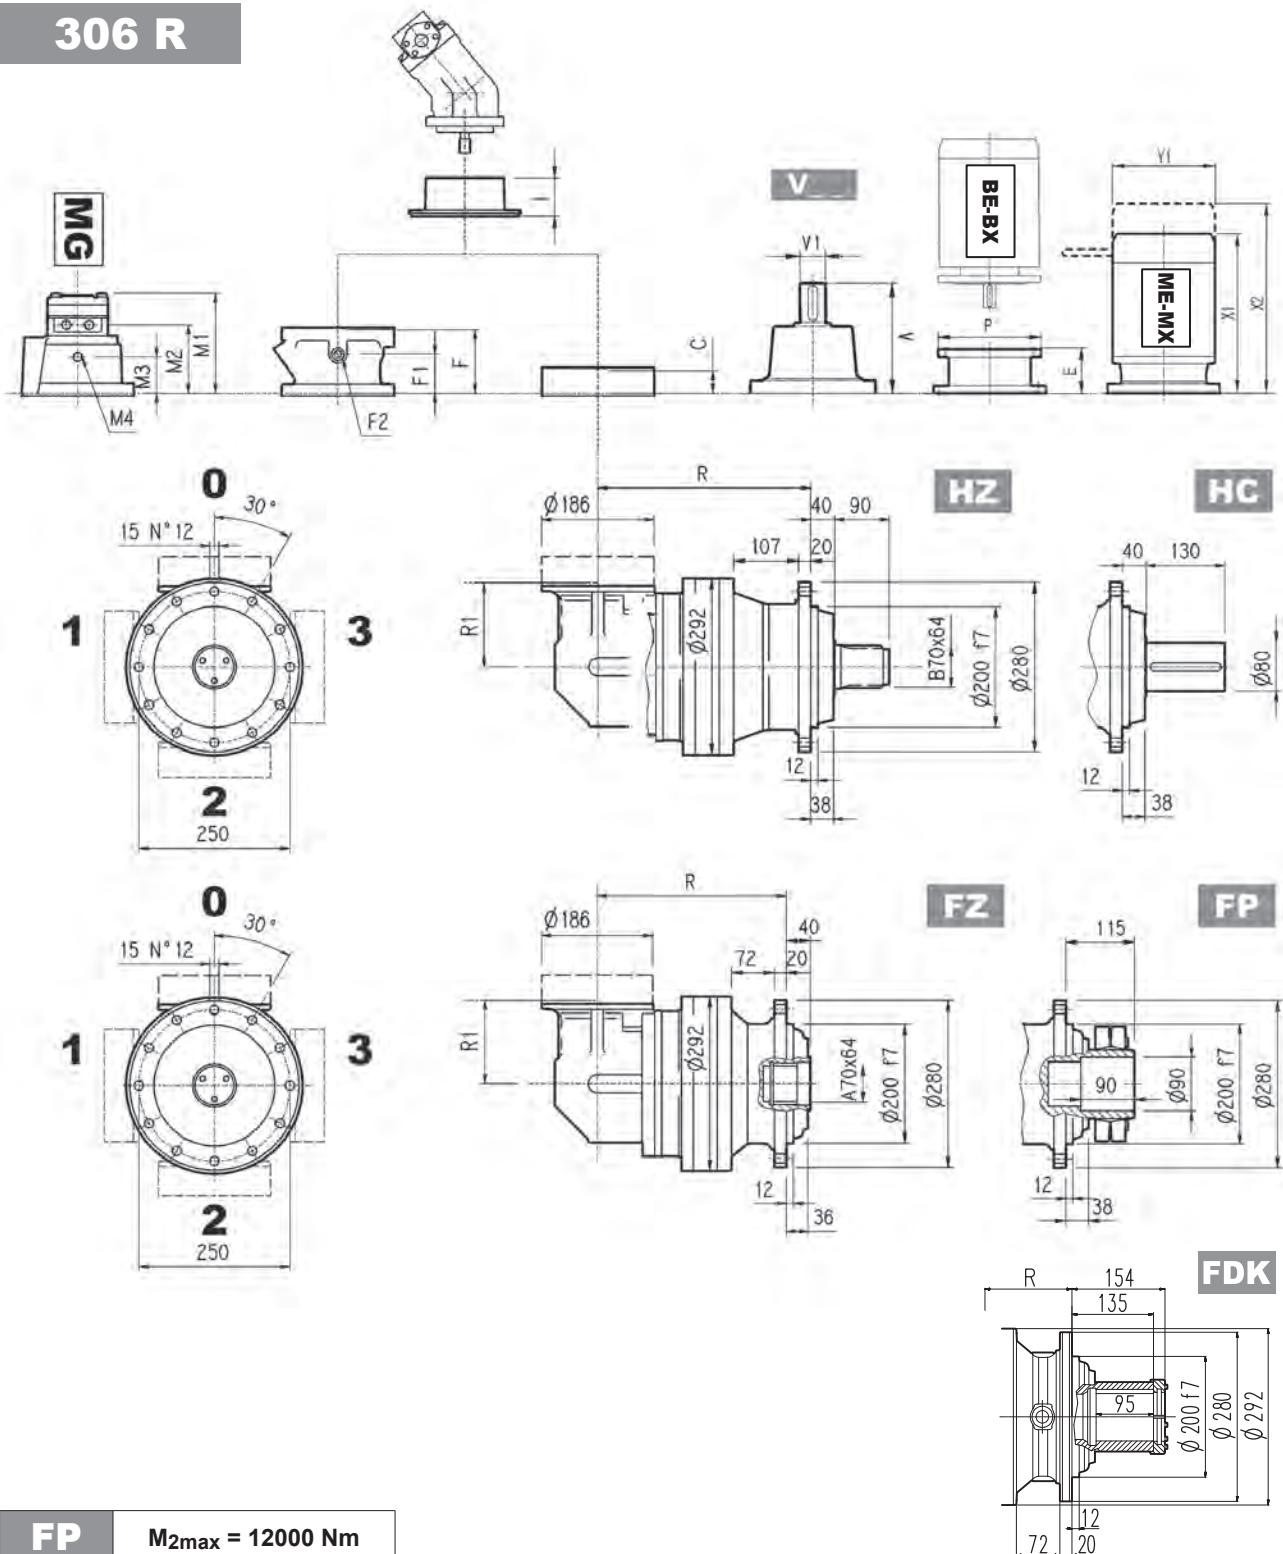


FP
















M_{2max} = 12000 Nm

	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
306 R2	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350
306 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350
306 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
306 R2	—	—	—	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
306 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
306 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258



3/V 06 L3

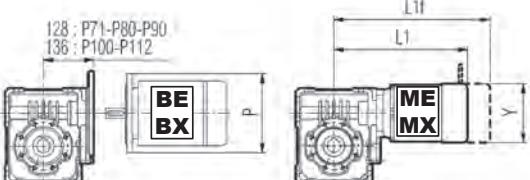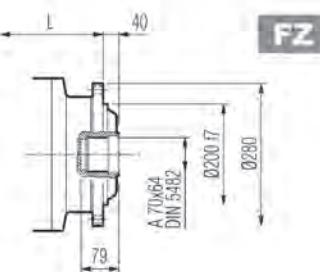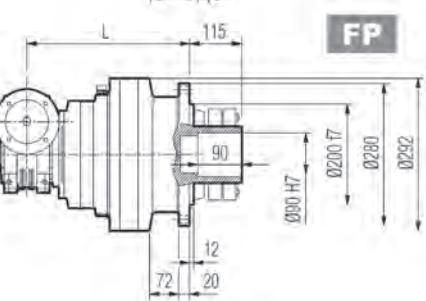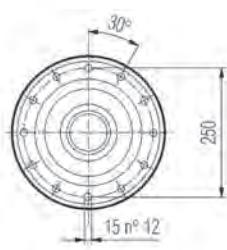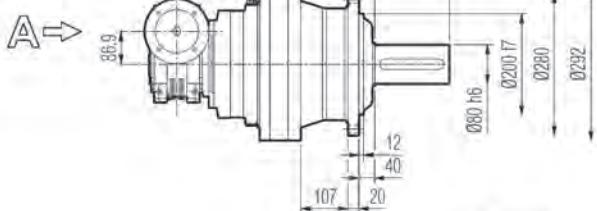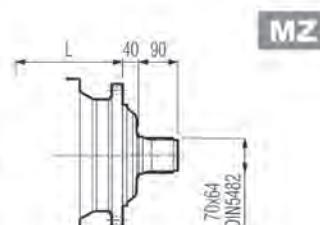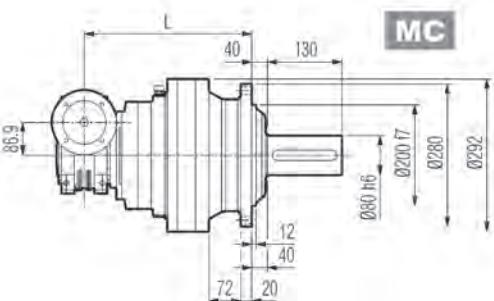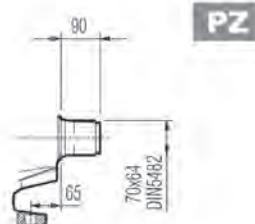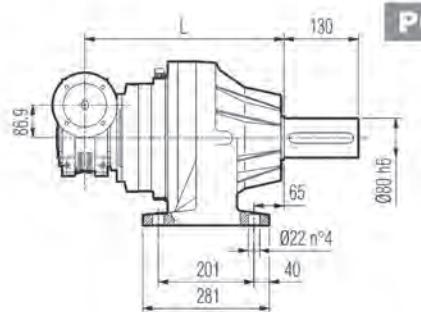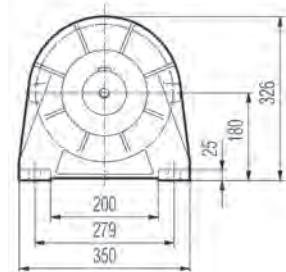


FP











M_{2max} = 12000 Nm

	L				Kg				P71	P80	P90	P100	P112
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	P	P	P	P	P
3/V 06 L3	370	445	405	370	80	111	95	80	160	200	200	250	250

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L		
	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y
3/V 06 L3	324	385	138	393	—	156	424	—	193	468	—	193




3/A 06 L2

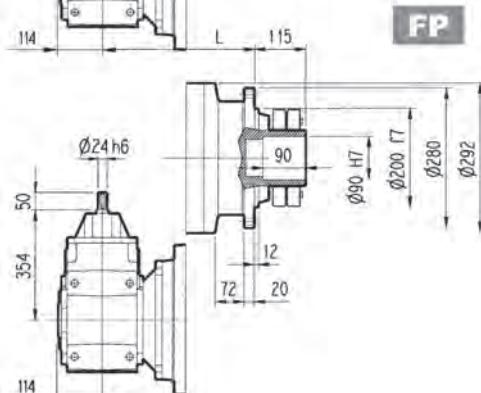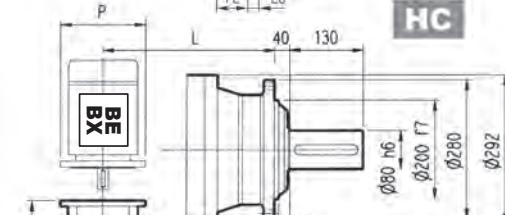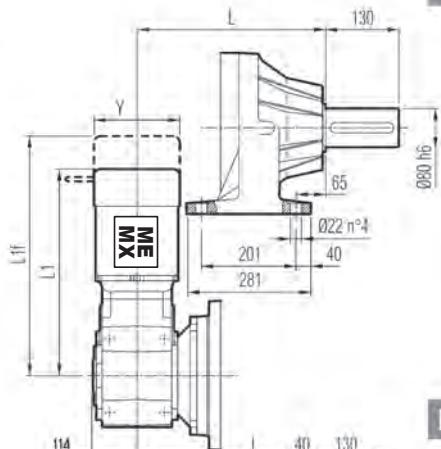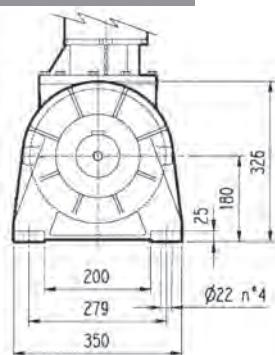

FP

M_{2max} = 12000 Nm






306 L

306 R




3/V 06 L3

3/A 06 L2

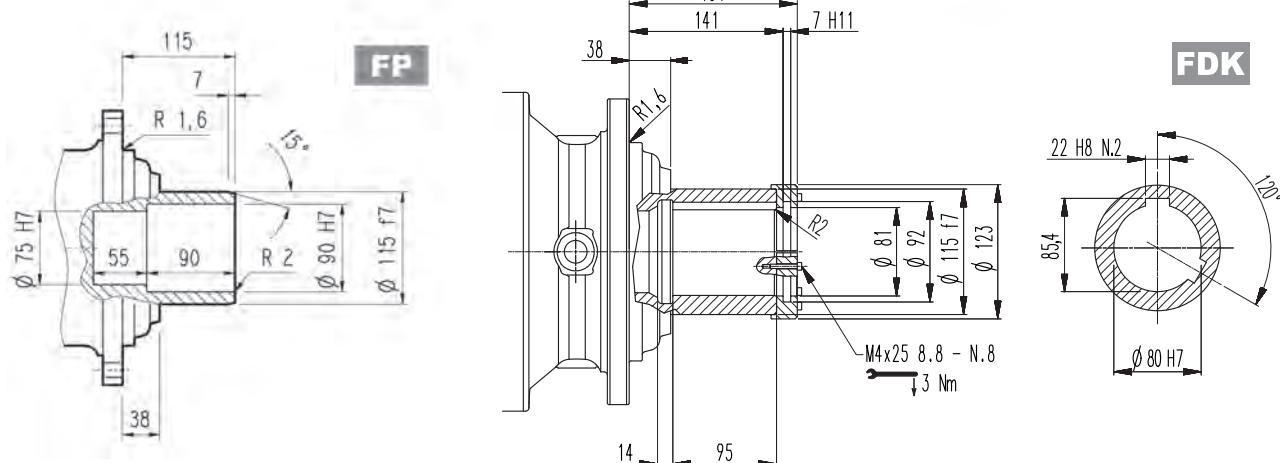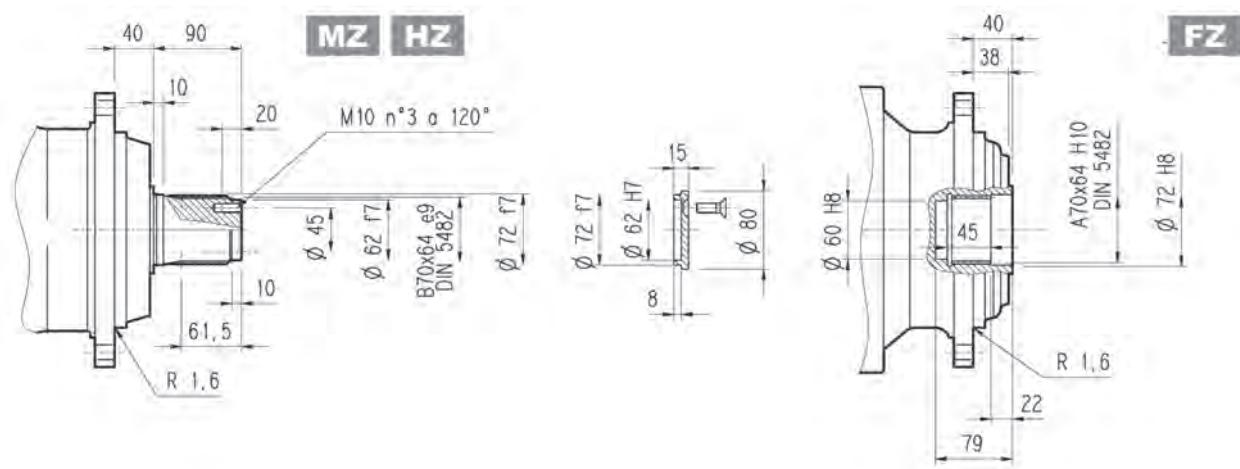
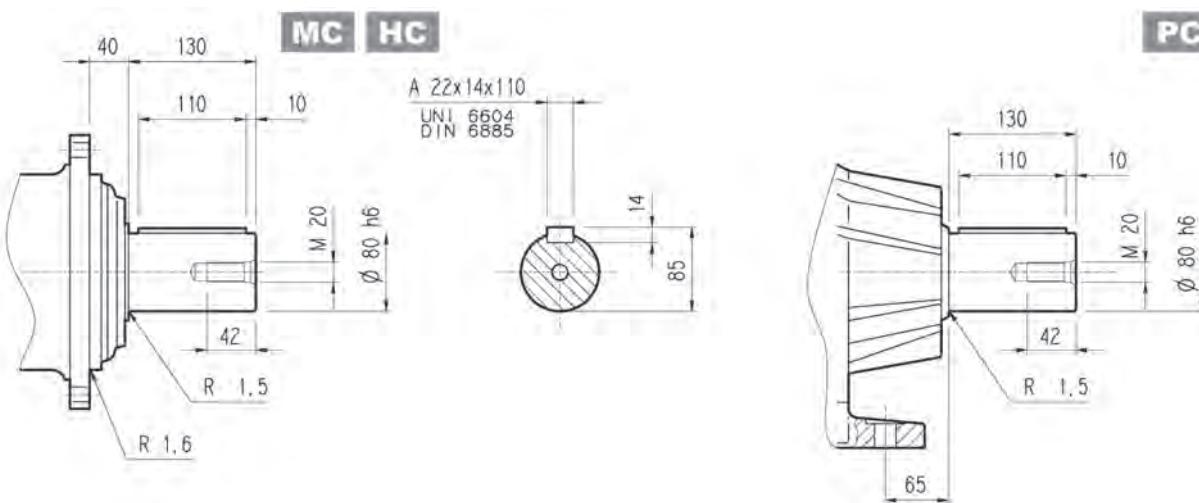


FP

$$M_{2\max} = 12000 \text{ Nm}$$

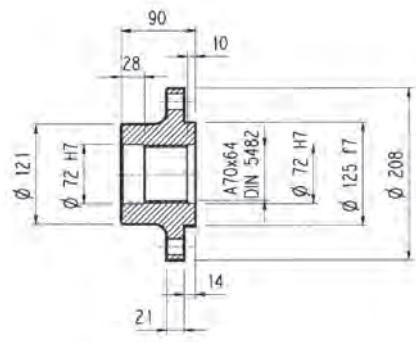**306 L****306 R****3/V 06 L3****3/A 06 L2****Brida****WOA**

Material: Acero C40

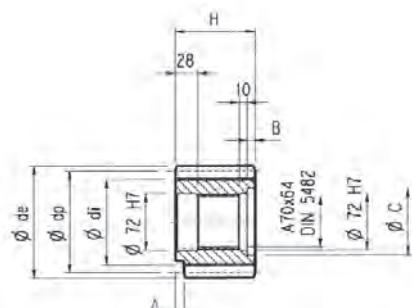Piñón para giro**P...** **$\alpha = 20^\circ$**



	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PFF1	8	15	—	120	100	134	90	—	—	—	
PFF2	8	15	0.500	120	108	141	90	—	—	—	
PHB	10	11	0.500	110	95	136	90	10	—	—	
PHC1	10	12	0.450	120	104	145	90	—	—	—	
PHC2	10	12	0.320	120	100	144.2	90	—	—	—	
PHC3	10	12	0.350	120	101	144	90	—	—	—	
PHD1	10	13	0.950	130	124	165	90	—	—	—	
PHD2	10	13	0.500	130	115	159	90	—	—	—	
PHE1	10	14	—	140	115	160	90	—	—	—	
PHE2	10	14	0.500	140	125	166	90	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PHF	10	15	—	150	127	167	90	24	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PHH	10	17	0.480	170	154	197.5	90	10	—	—	
PHM	10	20	—	200	175	220	90	10	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado

Acero 39NiCr Mo3 Bonificado




Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado




Acero 39NiCr Mo3 Bonificado

Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado

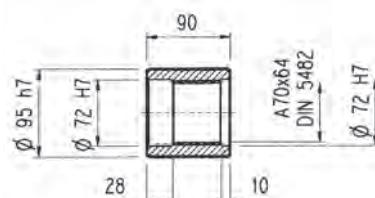

Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4



Barra estriada**B0A****G0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
A cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete**

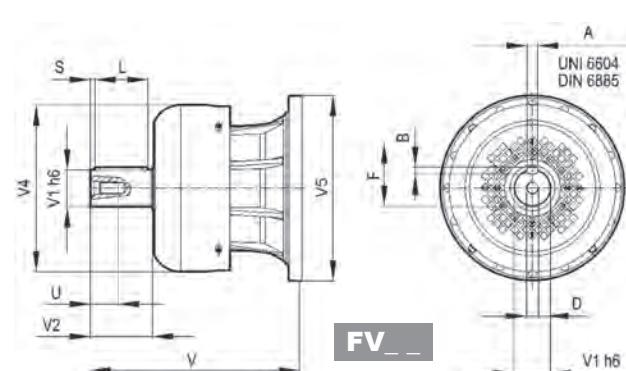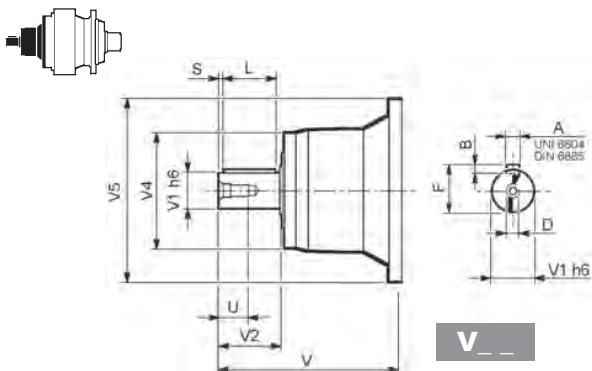**306 L****306 R**

		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
306 L1	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
306 L2	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
306 L3	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
306 L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
306 R2-R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28

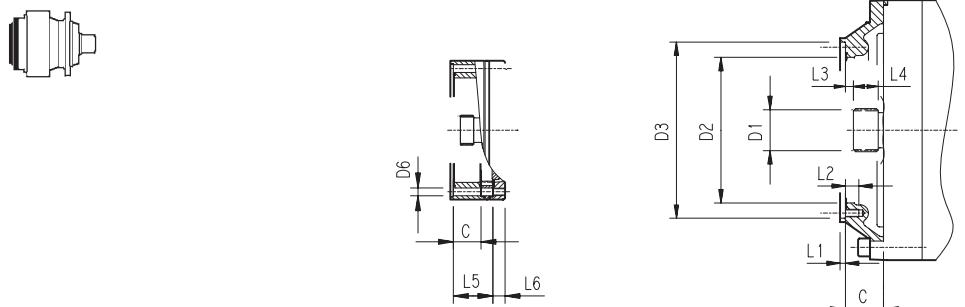
306 L**306 R**

		C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
306 L1	V9AB	45	58x53 DIN5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
306 L2	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A
306 L3	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	53	18	45°	45°	A
306 L4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	106	18	45°	45°	A
306 R2-R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	45°	A

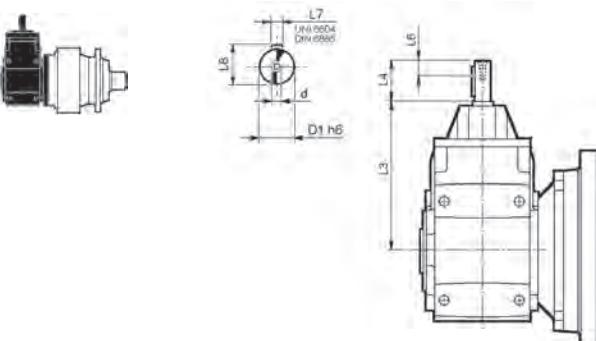
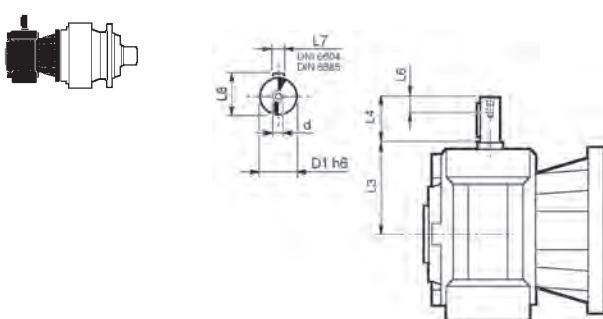
3/V 06 L3**3/A 06 L2**

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 06 L3_HS	25	144	50	19	8	28	M8


	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/A 06 L2_HS	24	354	50	19	8	27	M8


306 L
306 R
3/V 06 L3
3/A 06 L2

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

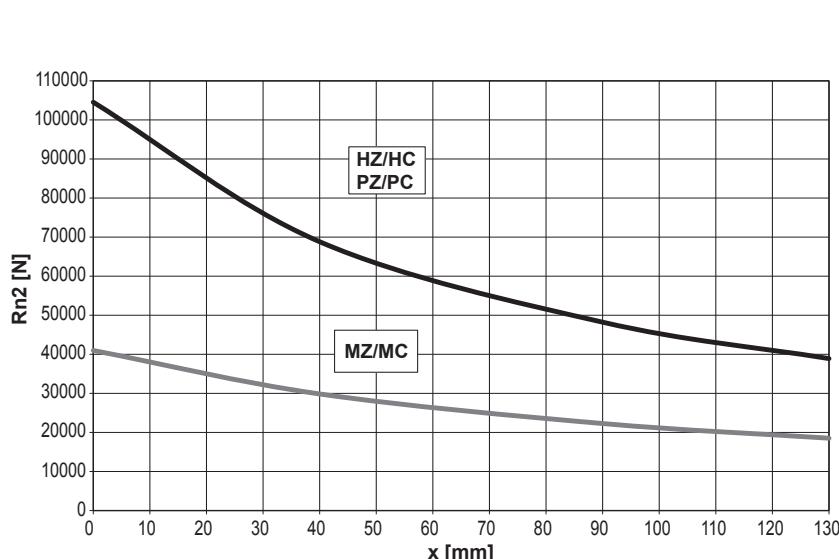



	$An_2 (+)$	$An_2 (-)$
MZ - MC	32200	20240
HZ - HC PZ - PC	60000	30000




	Rn_2	$An_2 (+/-)$
FZ	16246	16246

Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		MZ - MC	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.34	1.34	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

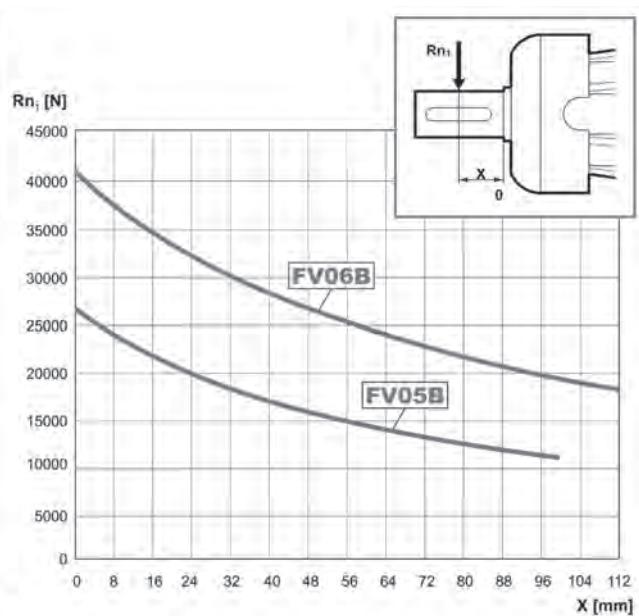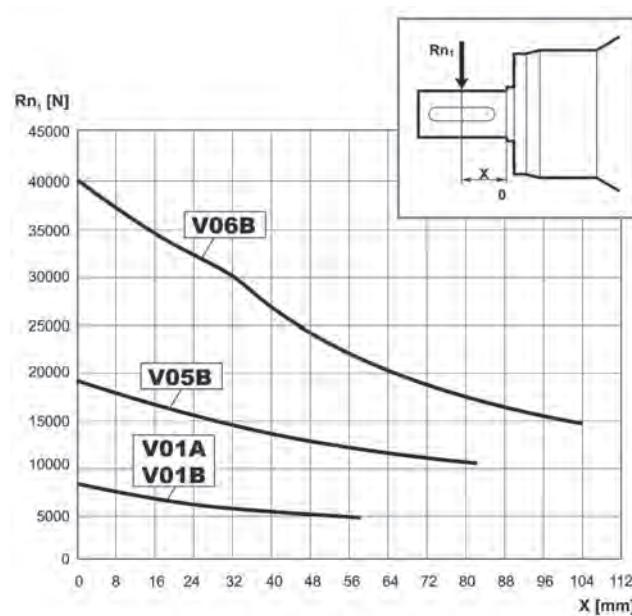

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1		1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29



306 VK

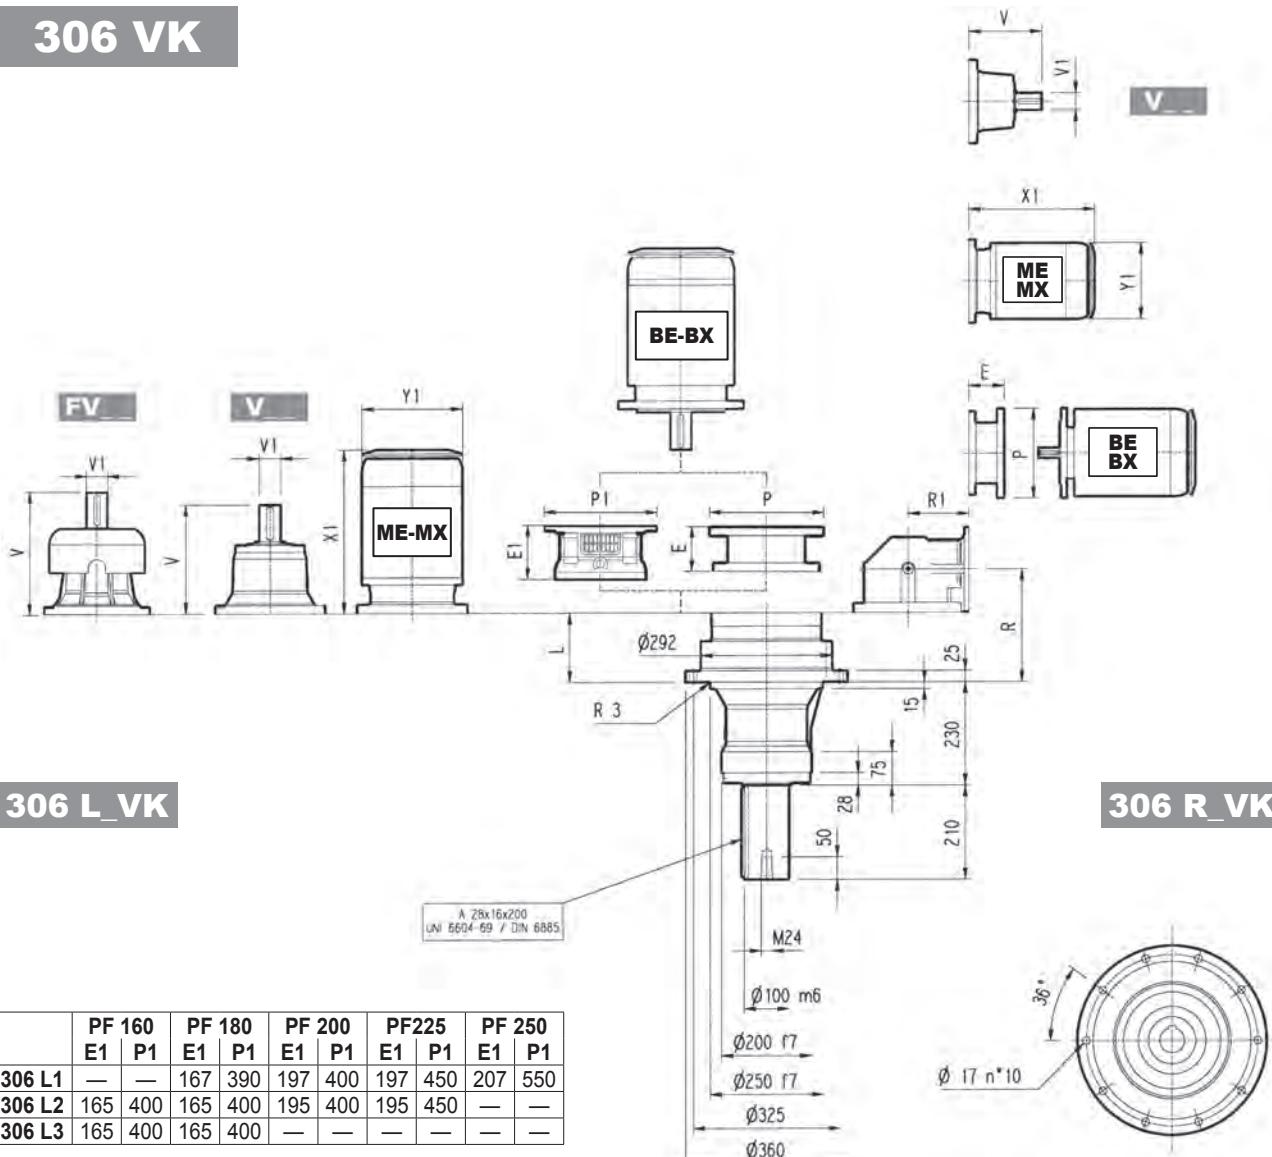

	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
306 L1	—	—	167	390	197	400	197	450	207	550
306 L2	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—
306 L3	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—


NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L	V	V1	V	V1	P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180	P200	P225	P250
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
306 L1	75	110	307	60	23	—	—	357	60	28	—	—	—	—	144	350
306 L2	140	120	239	48	15	—	—	276	48	17	—	—	—	—	114	300
306 L3	193	125	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	65	160	84	200	350
306 L4	246	130	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	65	160	84	200	350

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
306 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310
306 L3	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
306 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—

	R	R1	V	V1	V	V1	P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160								
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	
306 R2	212	140	90	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
306 R3	232	140	92	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300
306 R4	285	122	95	137.5	24	6	158	38	7	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300


	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
306 R2	—	—	—	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
306 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258
306 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258




306 VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

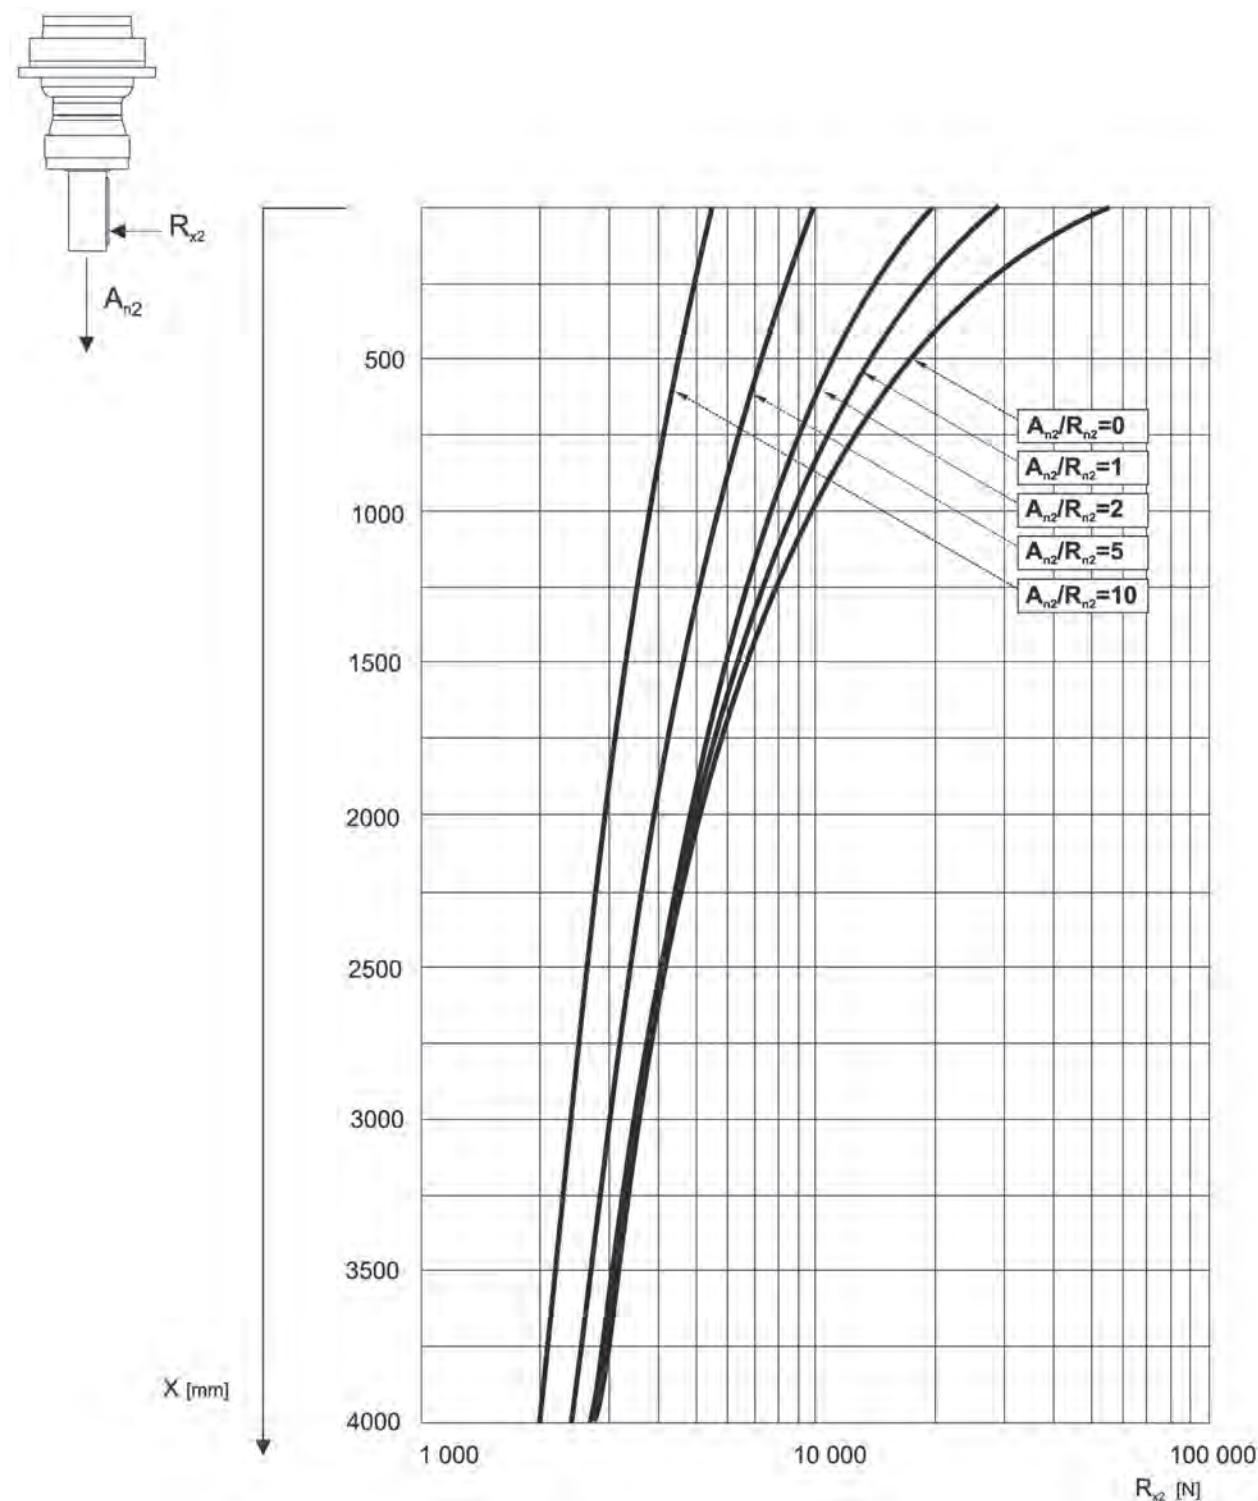




307 L

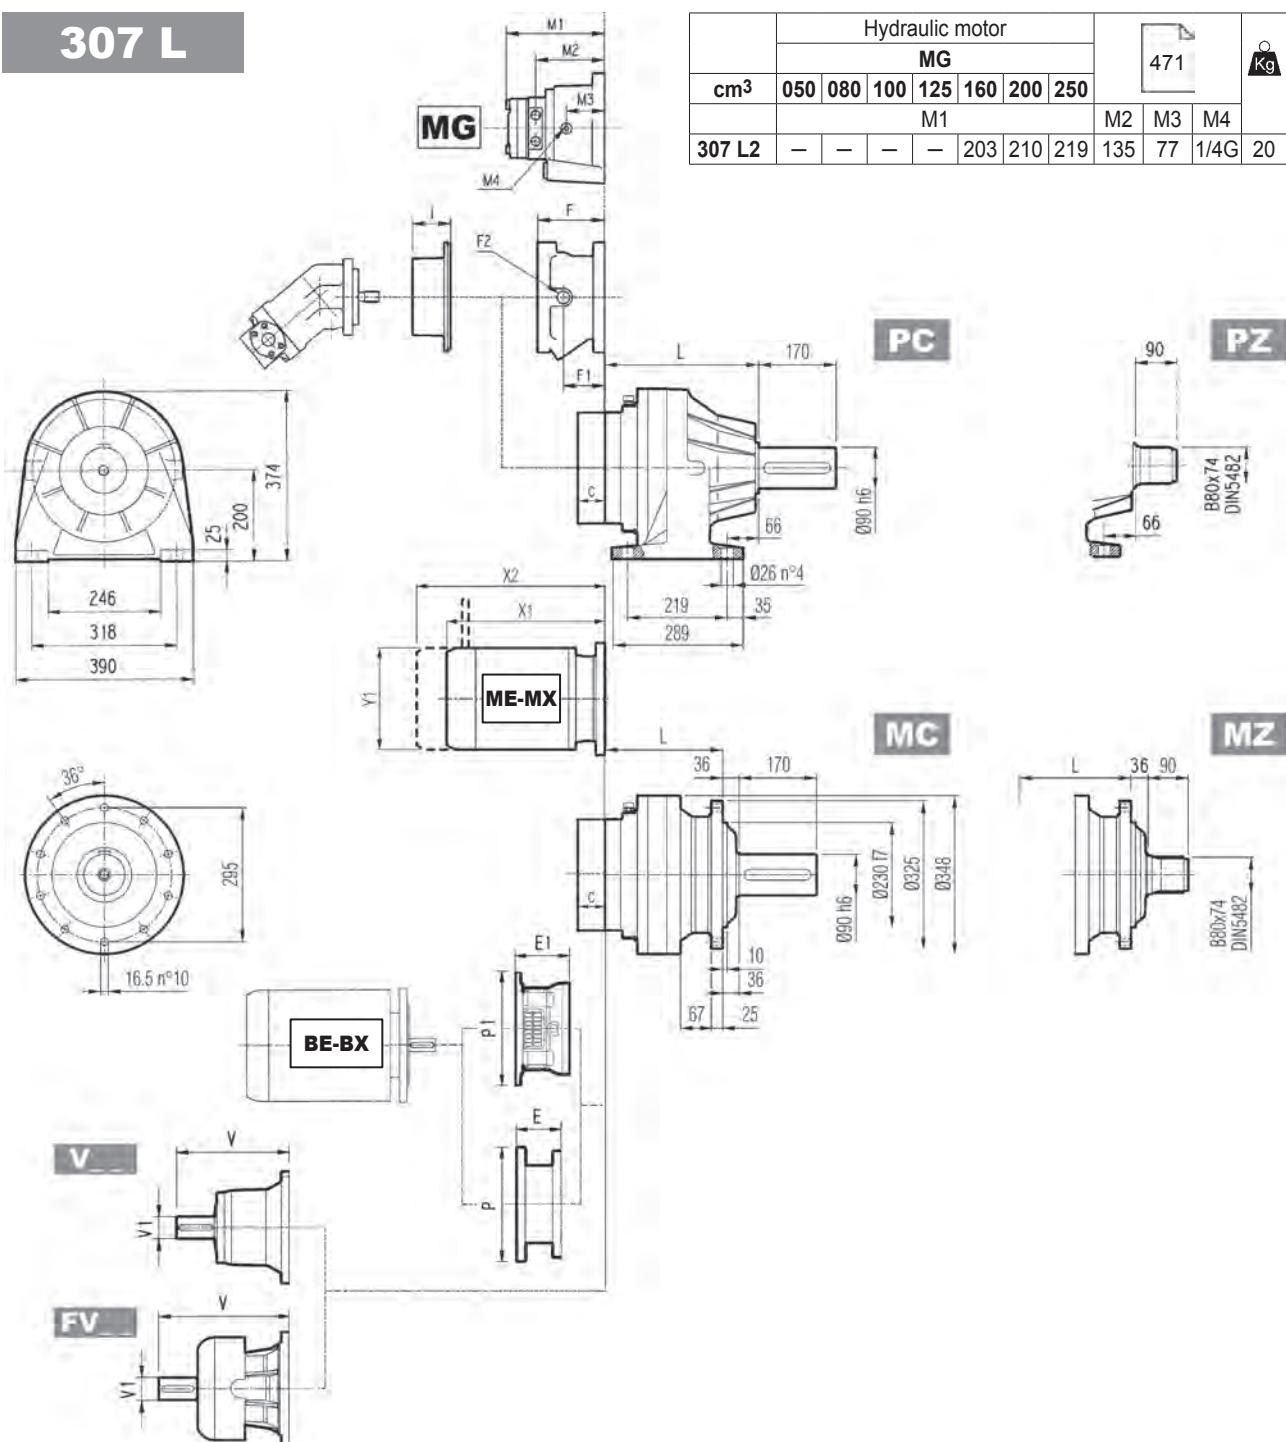


	L								Kg							
	MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK		MC - MZ		PC - PZ		HC - HZ		FP - FZ - FDK	
307 L1	165		246		210		165		85		120		105		85	
307 L2	254		335		299		254		97		132		117		97	
307 L3	319		400		364		319		104		139		124		104	
307 L4	372		453		417		372		108		143		128		108	

																	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg				
307 L1	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B	201	153	1/4 G	6	B	28				
307 L2	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	145	95	1/4 G	5	A	16				
307 L3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	105	65	1/4 G	4	A	10				
307 L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10			



307 L

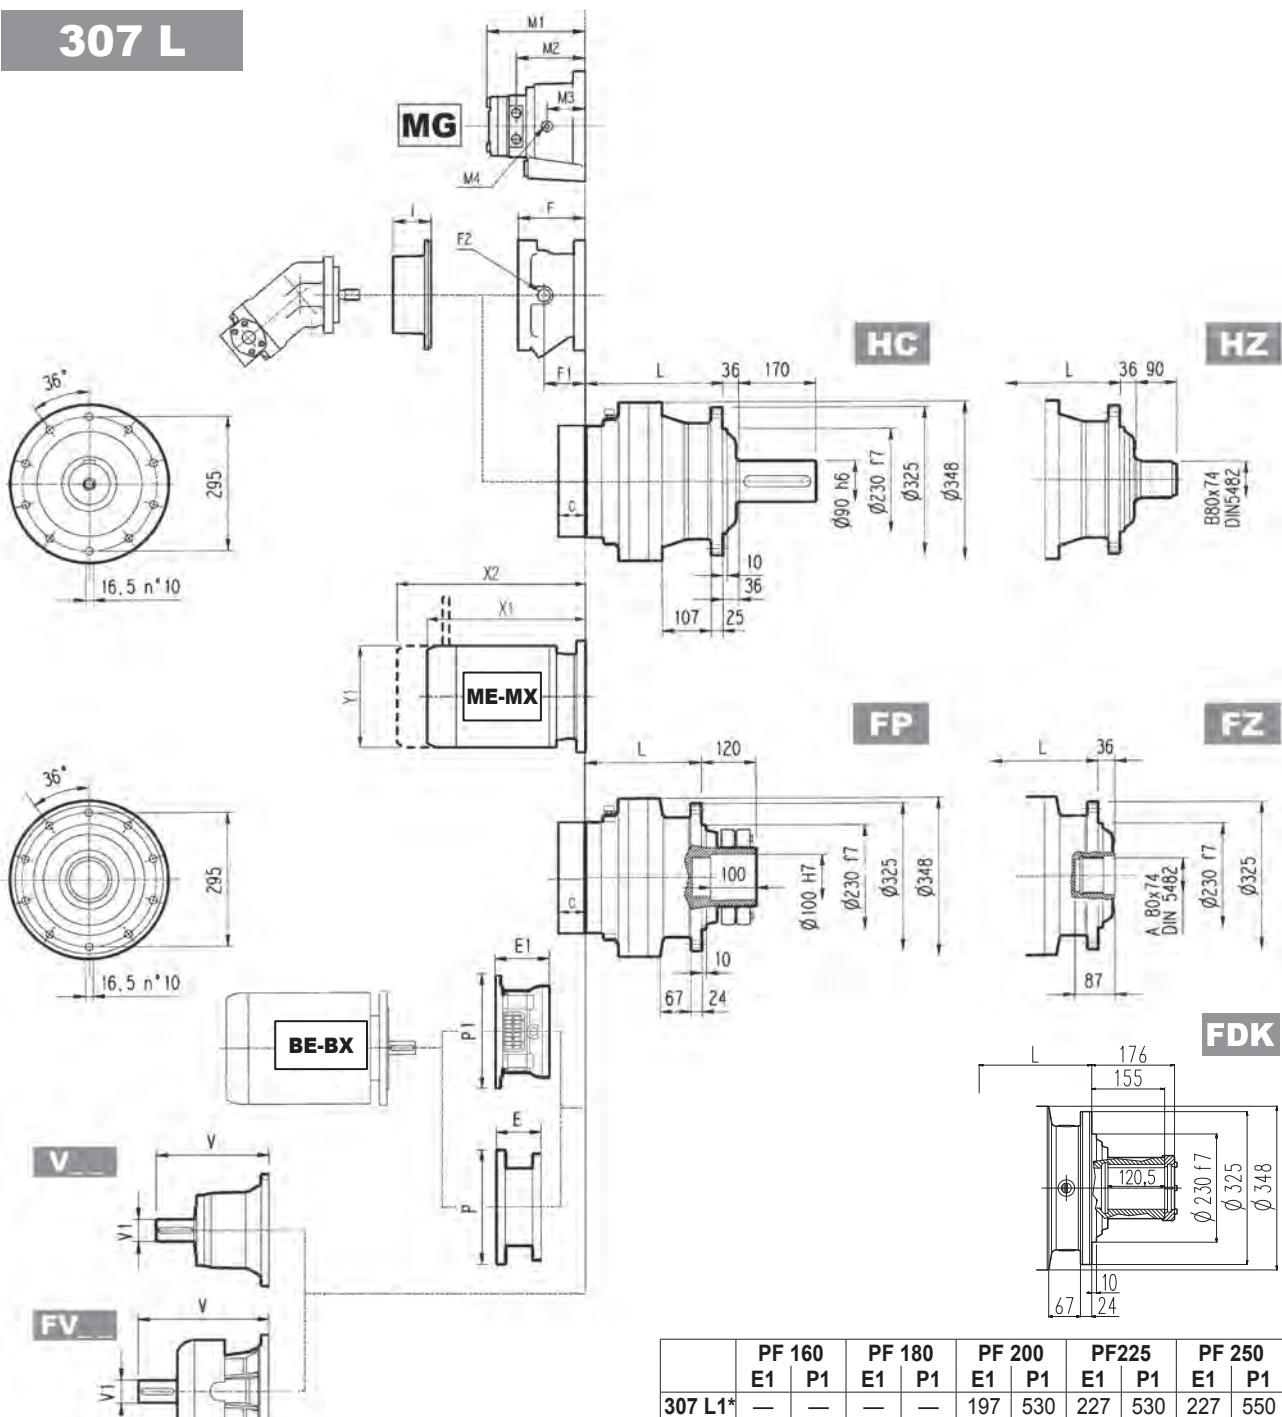


FP

M_{2max} = 18200 Nm

(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli
NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli




	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
307 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550		
307 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—
307 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—
307 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—

	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
307 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310
307 L3	—	—	—	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
307 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—




307 R

cm ³	Hydraulic motor							471	Kg		
	MG										
	050	080	100	125	160	200	250				
307 R2	—	—	171	175	181	188	197	113	60 1/4G 14		
307 R3	—	167	171	175	181	188	197	113	60 1/4G 14		

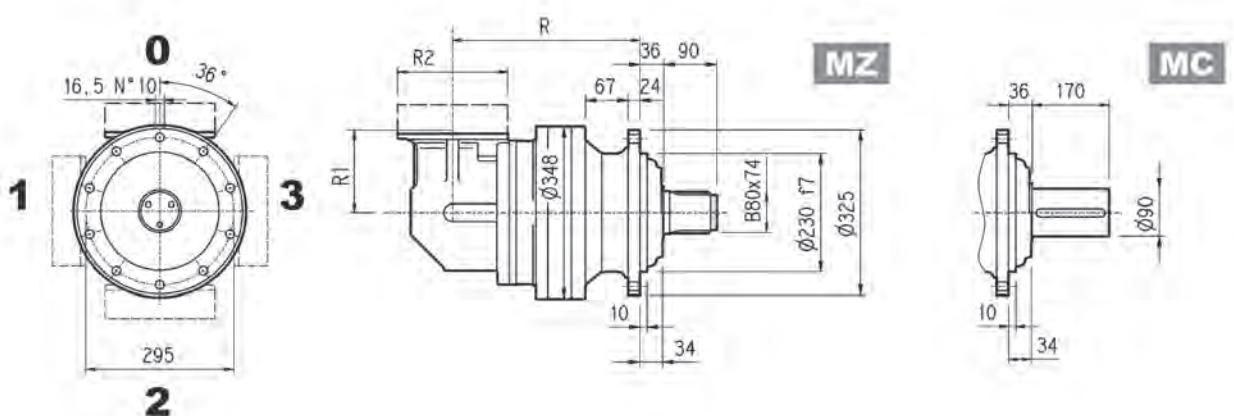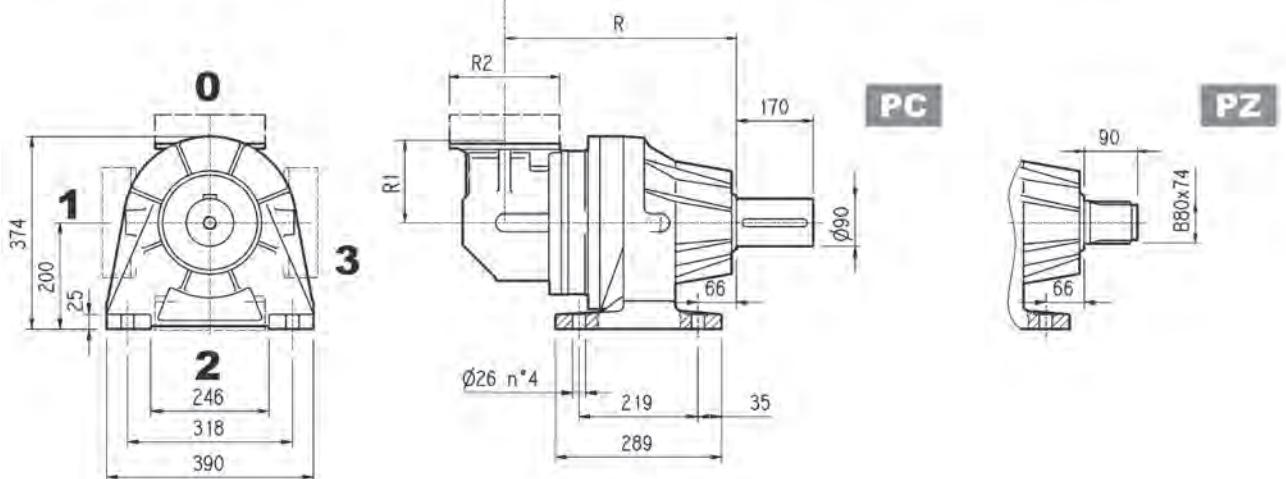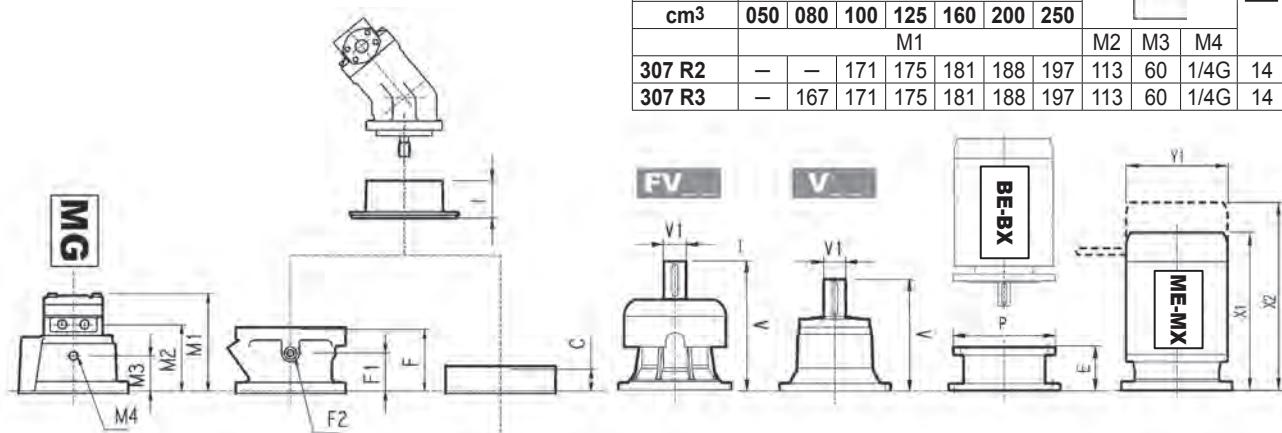


	R				R1	R2	Kg			
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK			MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK
307 R2	284	365	329	284	225	245	135	170	155	135
307 R3	346	427	391	346	140	186	117	152	137	117
307 R4	411	492	456	411	122	186	118	153	138	118

									C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg								
307 R2	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	37	A		145	95 1/4 G 5 A	16
307 R3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	37	A		105	65 1/4 G 4 A	10
307 R4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	37	A		461	105 65 1/4 G 4 A	10




307 R



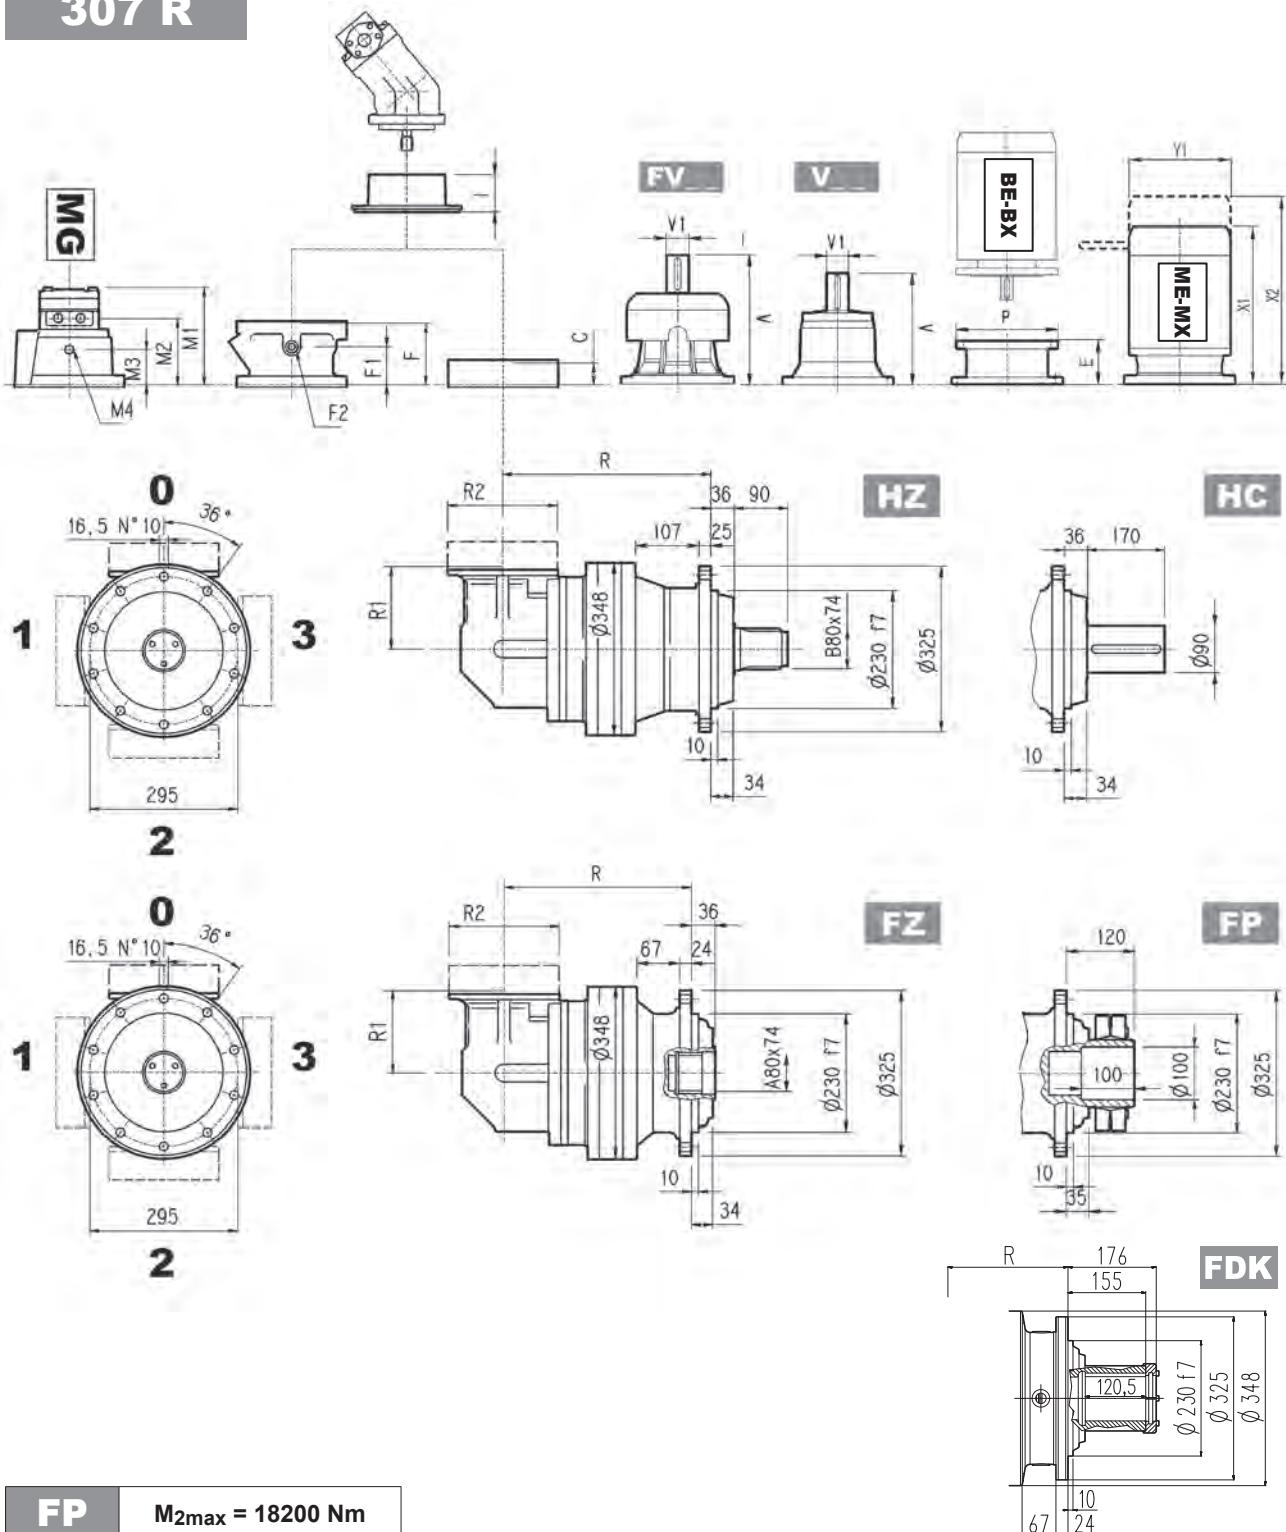


	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
307 R2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400
307 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—
307 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—



	S1 + M1			S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L			S4 + ME4/MX4			S5 + ME5S/MX5S			S5 + ME5L/MX5L		
	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1	X1	X2	Y1
307 R2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	508	—	258	552	—	310	596	—	310
307 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258	—	—	—	—	—	—
307 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258	—	—	—	—	—	—




3/V 07 L3

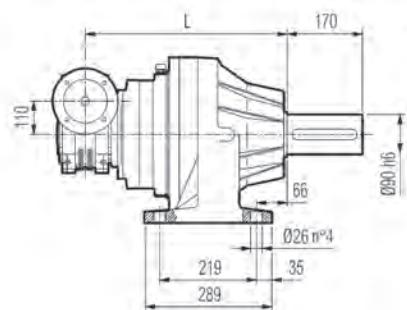



PZ

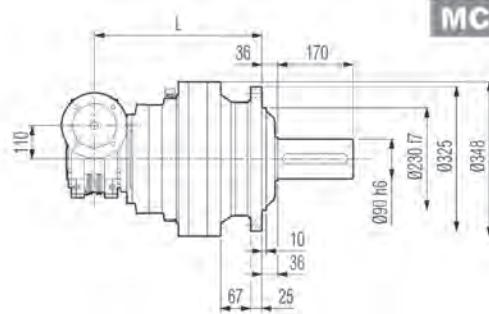


MC





MZ

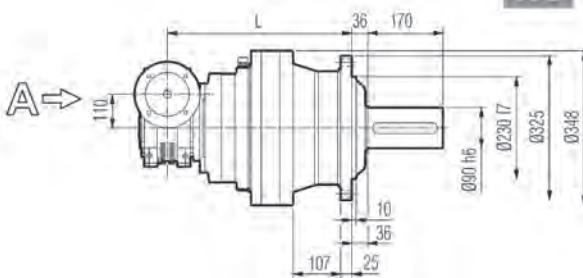


HC







Hz

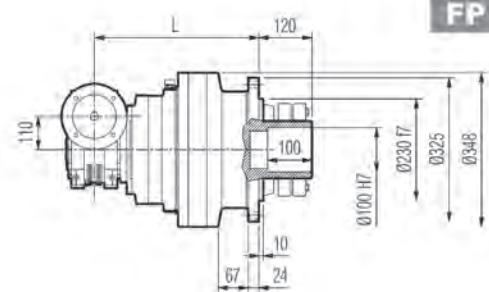

FP



F2




FP


$M_{2\max} = 18200 \text{ Nm}$

	L				Kg				P80	P90	P100	P112
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	P	P	P	P
3/V 07 L3	414	495	459	414	130	165	150	130	200	200	250	250





	S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L		
	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y
3/V 07 L3	408	—	156	439	—	195	483	—	195







3/A 07 L2


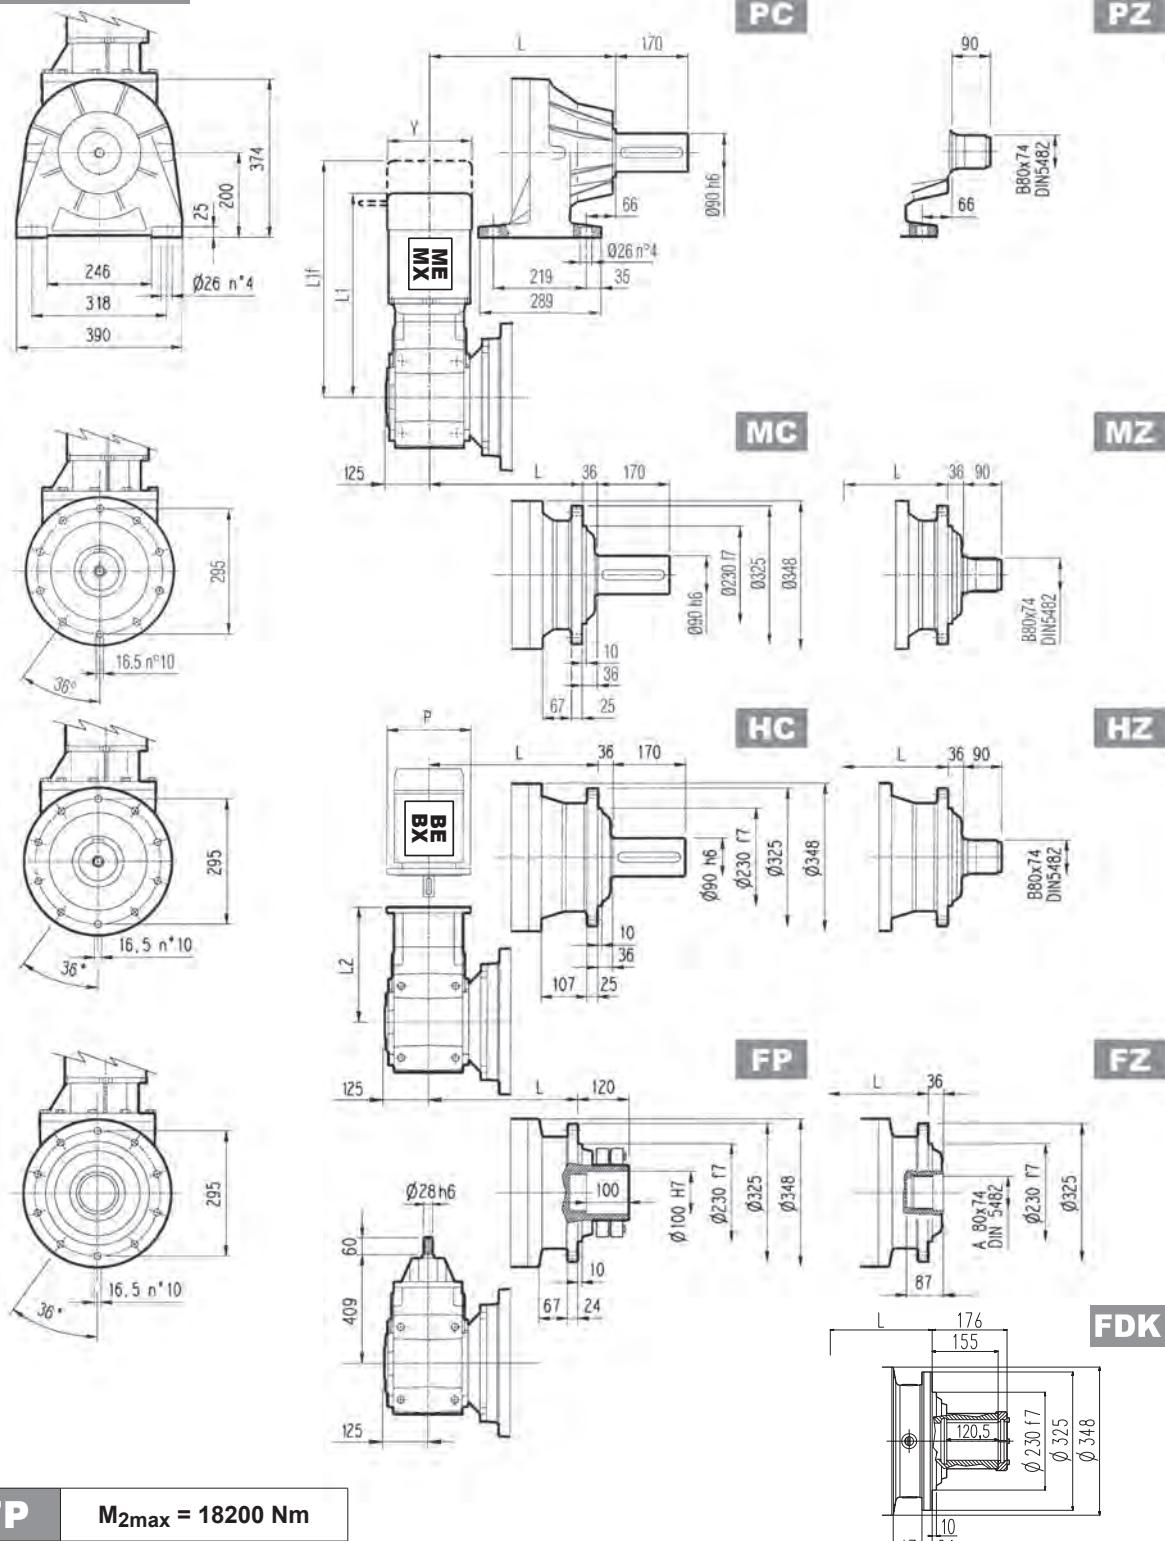


	L				Kg									
	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK	MC - MZ	PC - PZ	HC - HZ	FP - FZ - FDK						
3/A 07 L2	336	417	381	336	200	230	210	200						
	P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180							
3/A 07 L2	L2 371	P 200	L2 371	P 200	L2 381	P 250	L2 381	P 250	L2 416.5	P 300	L2 468	P 350	L2 468	P 350
	S2 + ME2S/MX2S L1 579	Y —	S3 + ME3S/MX3S L1 610.5	Y —	S3 + ME3L/MX3L L1 654.5	Y —	S4 + ME4/MX4 L1 195	Y —	S5 + ME5S/MX5S L1 970	Y —	S5 + ME5L/MX5L L1 1014	Y —		

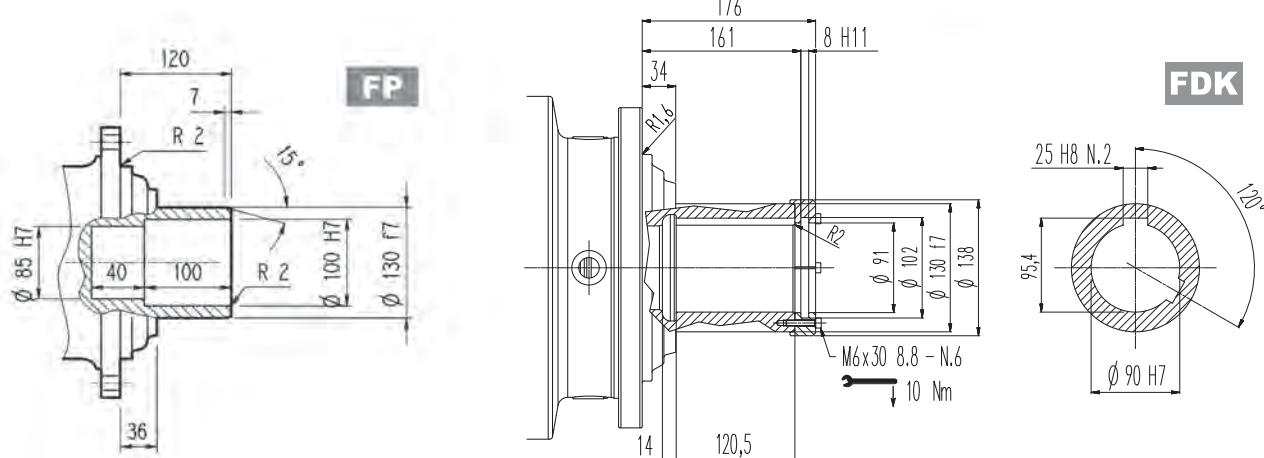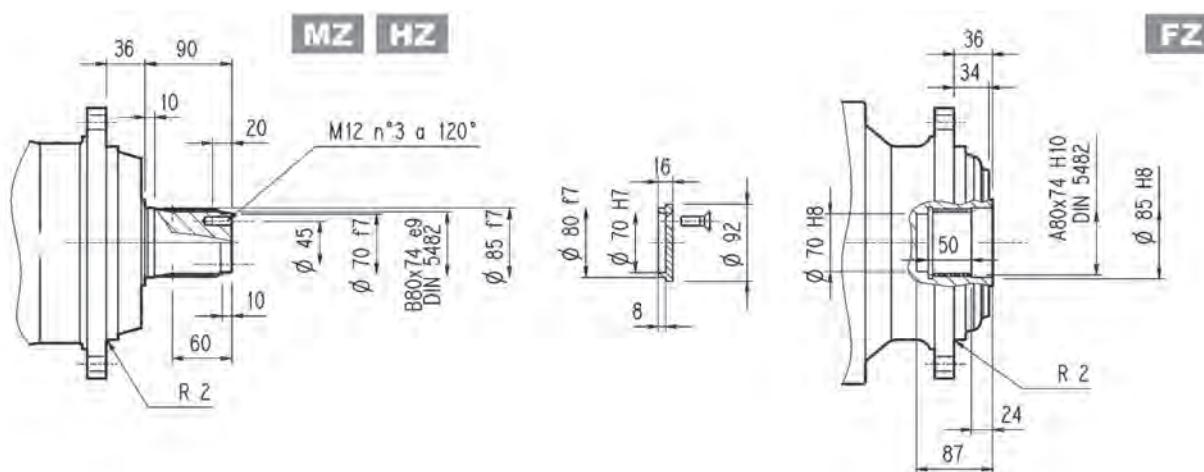
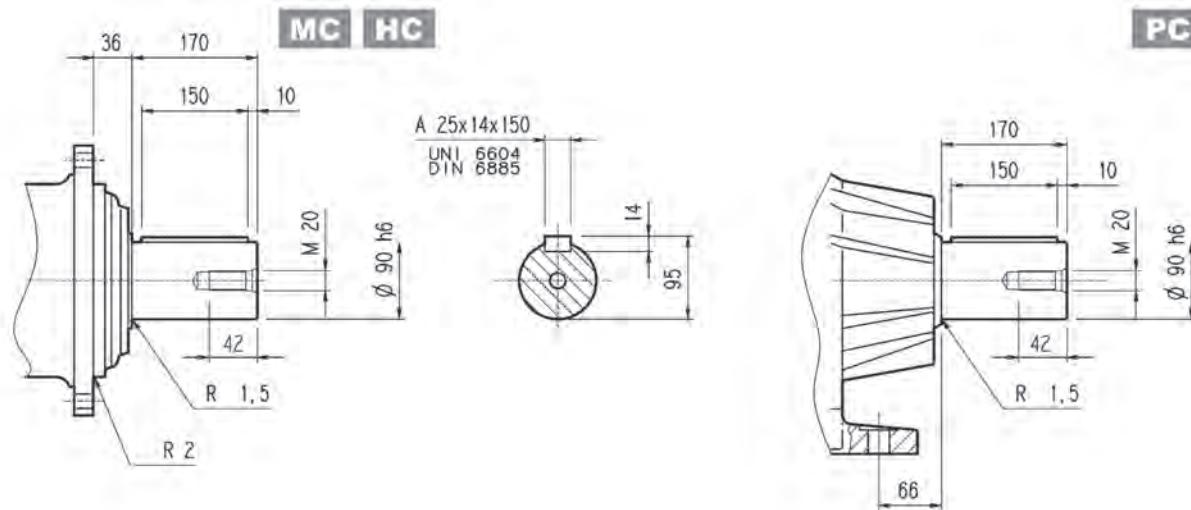
**307 L****307 R****3/V 07 L3****3/A 07 L2****FP****M_{2max} = 18200 Nm**

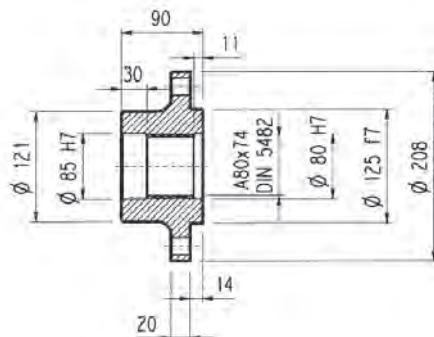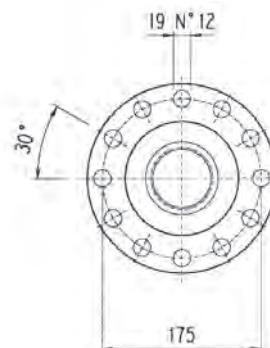**307 L****307 R****3/V 07 L3****3/A 07 L2****Brida****WOA**




Material: Acero C40


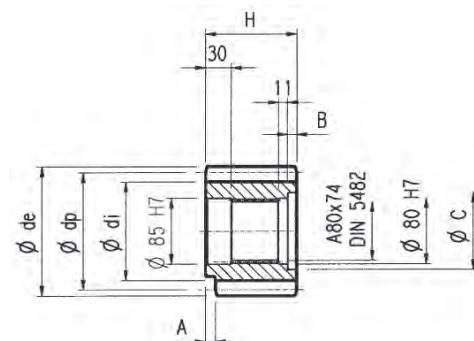

Piñón para giro**P...** **$\alpha = 20^\circ$**

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PFG	8	16	0.500	128	117	149.5	90	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PHC	10	12	0.450	120	104	145	90	—	—	—	
PHE	10	14	0.320	140	121	165	116	13	26	95	
PHF	10	15	0.150	150	130	171.5	107	20	17	100	
PHG	10	16	0.500	160	145	186	90	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PHH1	10	17	—	170	145	189	90	—	—	—	
PHH2	10	17	0.500	170	154	198	90	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PLD	12	13	0.500	156	138	192	102	—	12	95	
PLE	12	14	0.500	168	150	199.2	90	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PLI	12	18	0.500	216	198	249.6	107	7	17	95	
PLT	12	26	—	312	282	336	90	10	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado


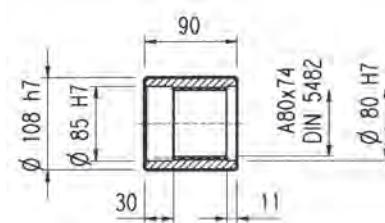

Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4



Barra estriada**B0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
A cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete****G0A**

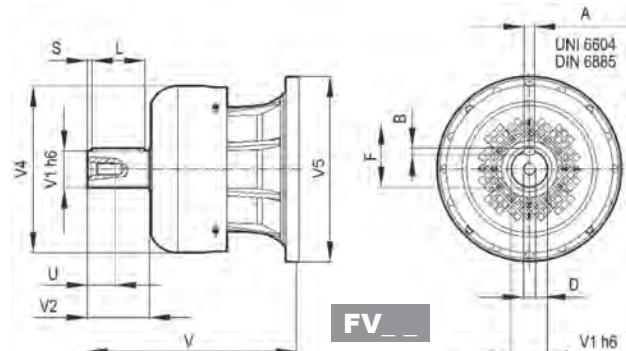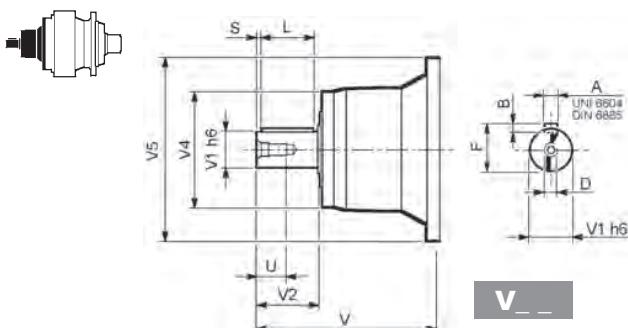**307 L****307 R**

		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
307 L1	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16	36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16	36
	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16	36
307 L2	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
307 L3	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
307 L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
307 R2	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
307 R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28


307 L**307 R**

	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
307 L1	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	45°	22.5°	B
307 L2	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	45°	45°	A
307 L3	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	65	18	45°	A
307 L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	118	18	45°	A
307 R2	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	18	9	18	—	45°	45°	A
307 R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	A



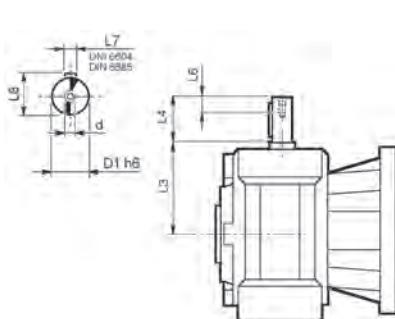
3/V 07 L3**3/A 07 L2**

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 07 L3_HS	25	168	60	19	8	28	M8

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/A 07 L2_HS	28	409	60	22	8	31	M10




307 L
307 R
3/V 07 L3
3/A 07 L2

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

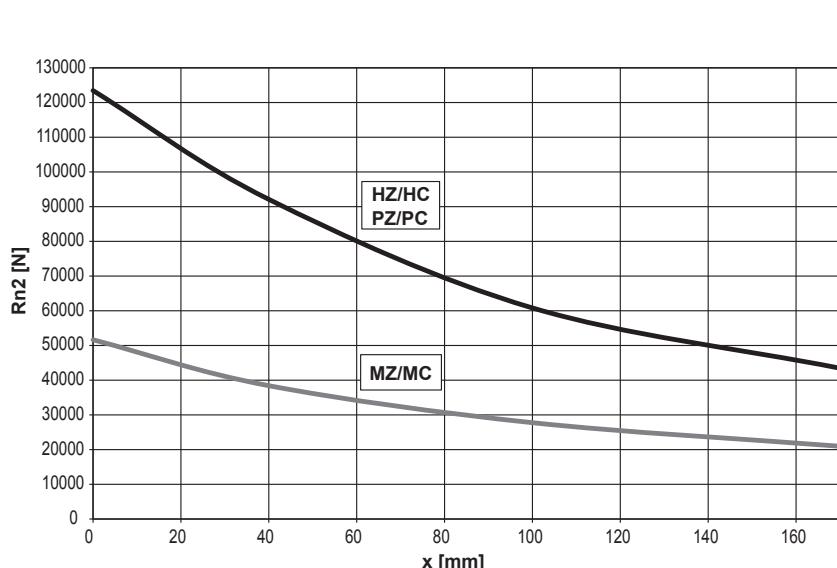


Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		MZ - MC	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		Hz - HC - PZ - PC	1.49	1.49	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

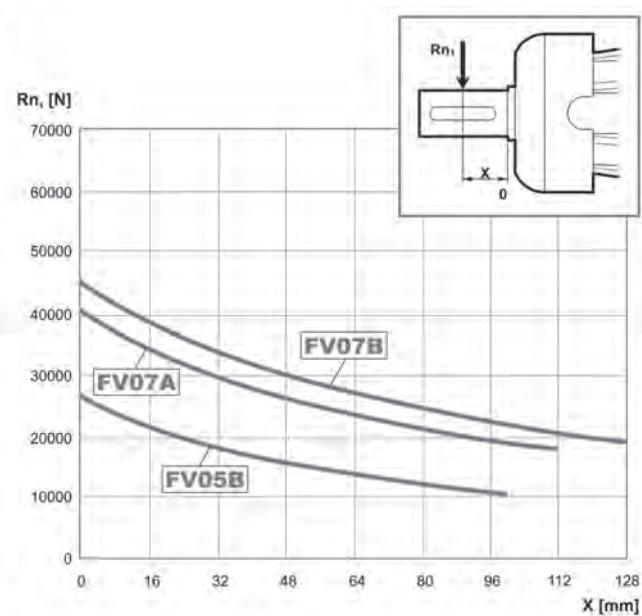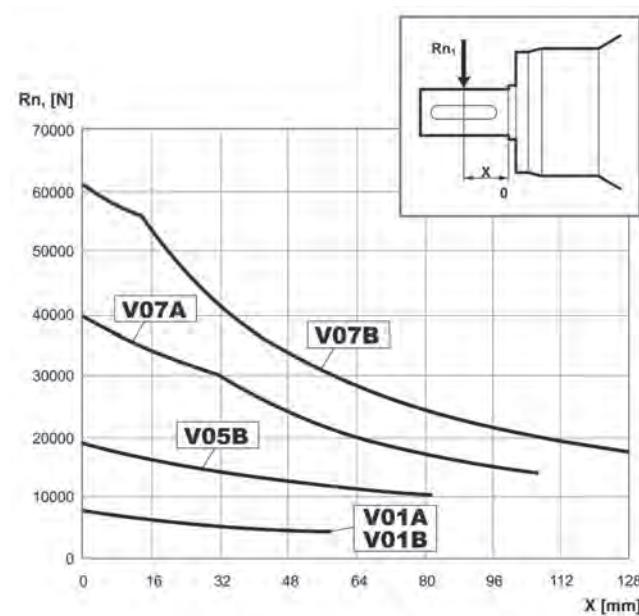

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29	



307 VK

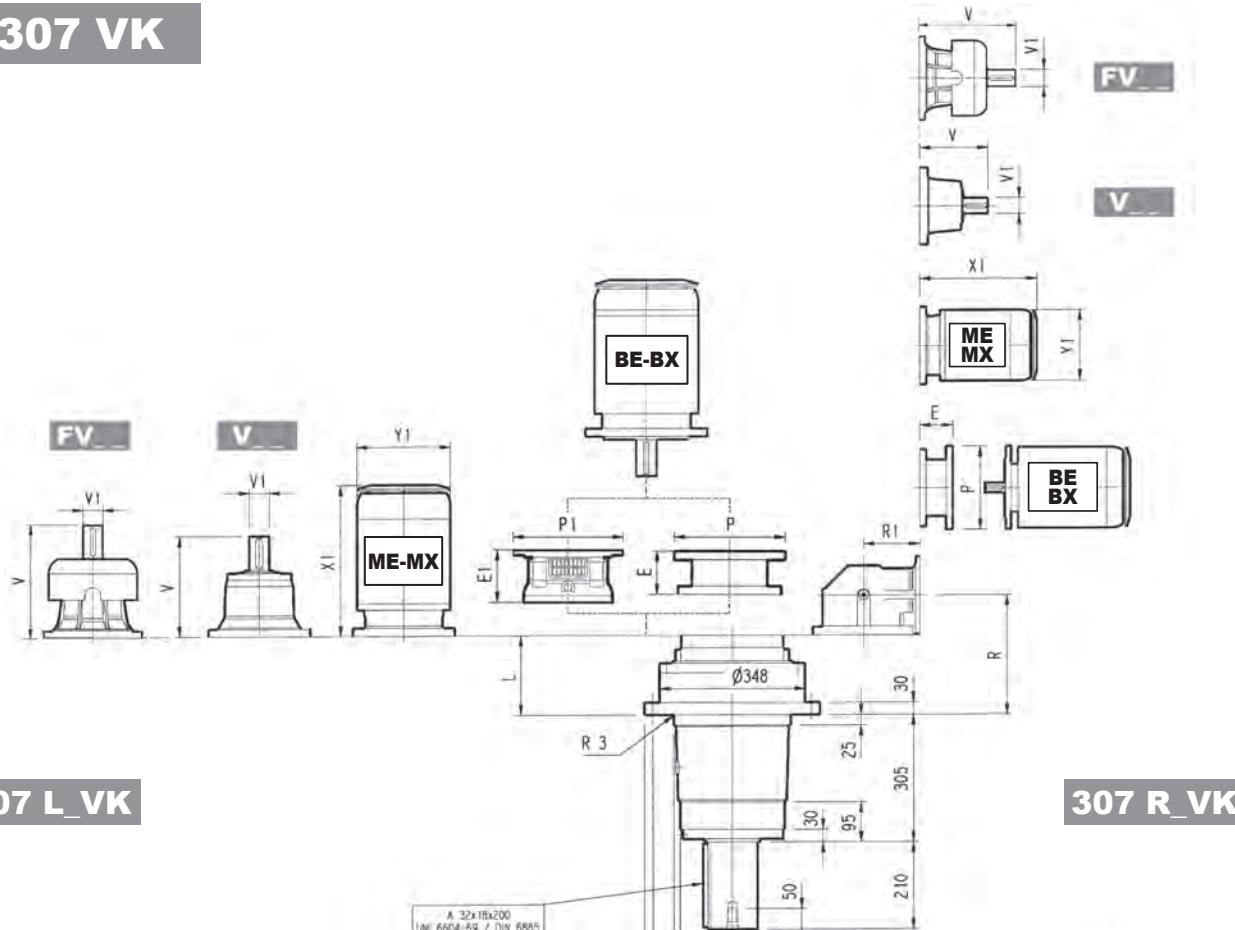

307 L_VK

	PF 160 E1 P1		PF 180 E1 P1		PF 200 E1 P1		PF225 E1 P1		PF 250 E1 P1	
307 L1*	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
307 L2	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—
307 L3	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—
307 L4	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—

(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L	V	V1	V	V1	V	V1	V	V1	P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180	P200	P225	P250
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	E	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
307 L1	80	145	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	—	—	—	—	—	195
307 L2	169	160	239	48	15	—	—	276	48	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300
307 L3	234	170	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250
307 L4	287	175	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250

	S1 + M1 X1 X2 Y1			S2 + ME2S/MX2S X1 X2 Y1			S3 + ME3S/MX3S X1 X2 Y1			S3 + ME3L/MX3L X1 X2 Y1			S4 + ME4/MX4 X1 X2 Y1			S5 + ME5S/MX5S X1 X2 Y1			S5 + ME5L/MX5L X1 X2 Y1		
307 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
307 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	—	258	552	—	310	596	—	310
307 L3	—	—	—	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—
307 L4	253	314	138	324	—	156	357	—	195	401	—	195	460	—	258	—	—	—	—	—	—

	R	R1	V	V1	V	V1	V	V1	V	P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180	P200		
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	E	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
307 R2	199	225	180	239	48	15	—	—	276	48	17	—	—	—	—	—	114	300	144	350
307 R3	261	140	170	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250
307 R4	326	122	175	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	65	160	84	200	84	200	94	250


	S1 + M1 X1 X2 Y1			S2 + ME2S/MX2S X1 X2 Y1			S3 + ME3S/MX3S X1 X2 Y1			S3 + ME3L/MX3L X1 X2 Y1			S4 + ME4/MX4 X1 X2 Y1			S5 + ME5S/MX5S X1 X2 Y1			S5 + ME5L/MX5L X1 X2 Y1		
307 R2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	508	—	258	552	—	310	596	—	310
307 R3	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258	—	—	—	—	—	—
307 R4	253	314	138	372	—	156	405	—	195	449	—	195	508	—	258	—	—	—	—	—	—




307 VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

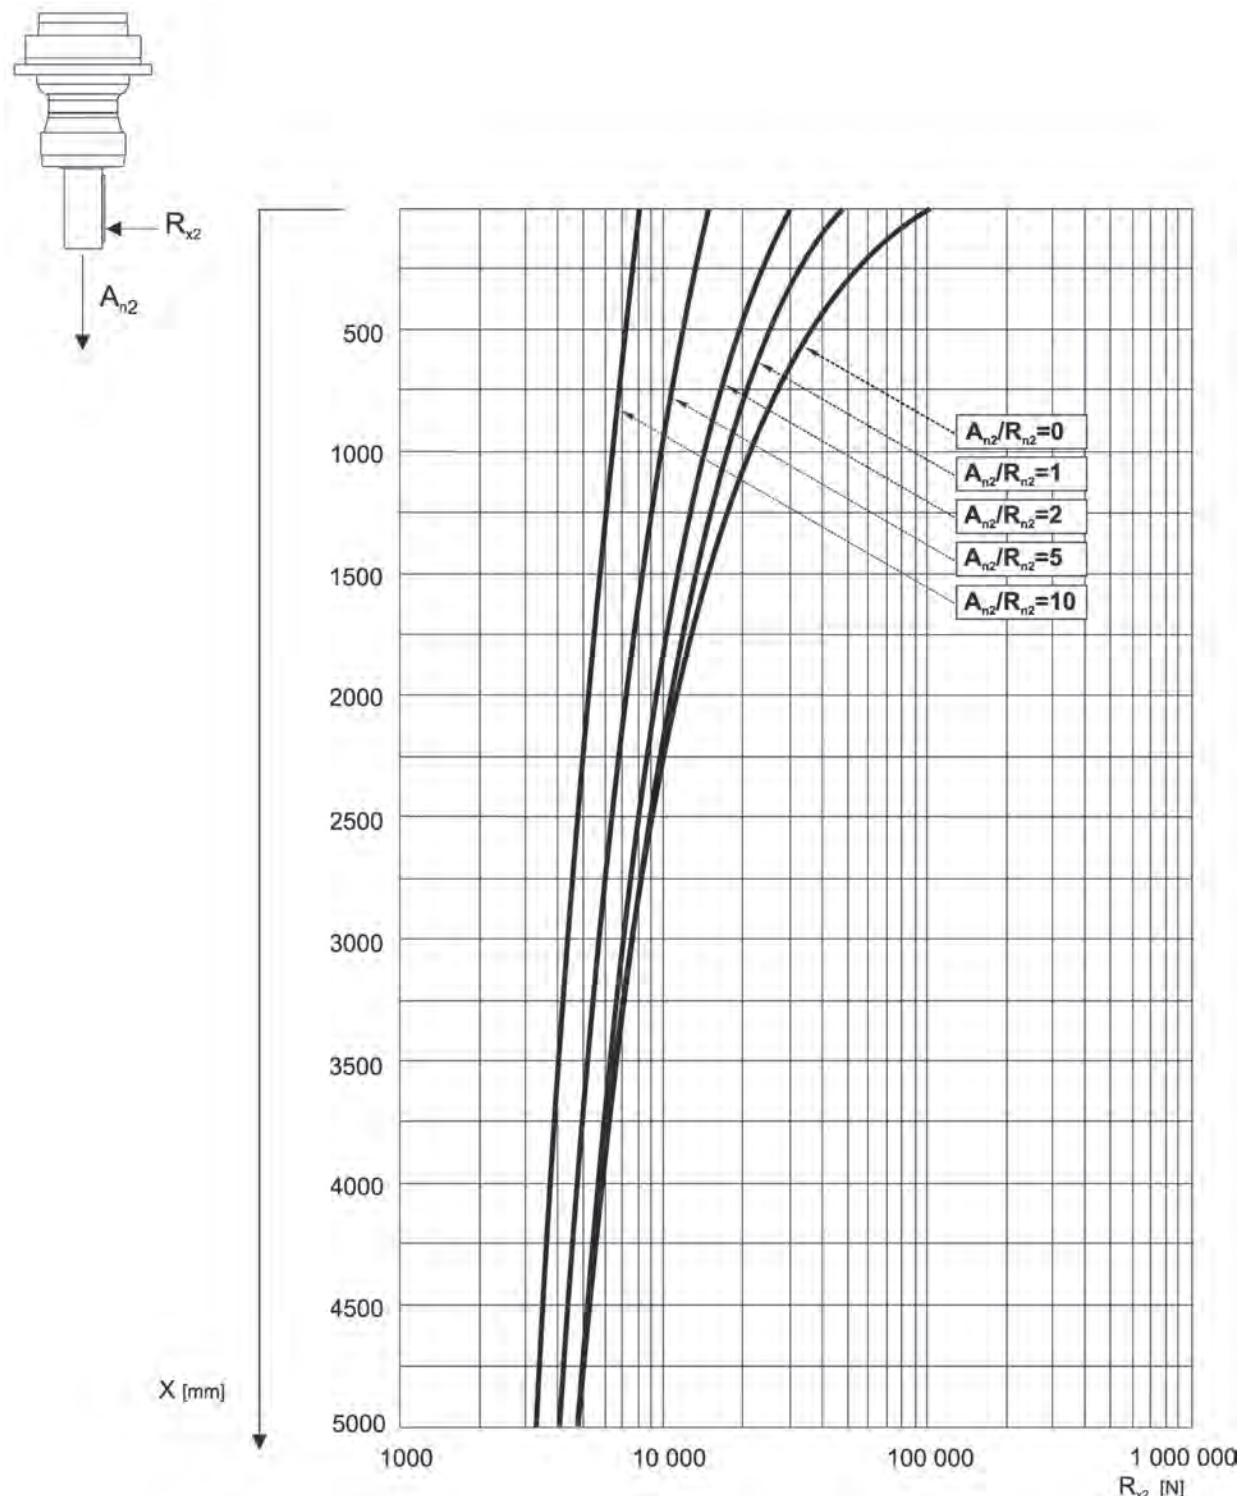




309 L

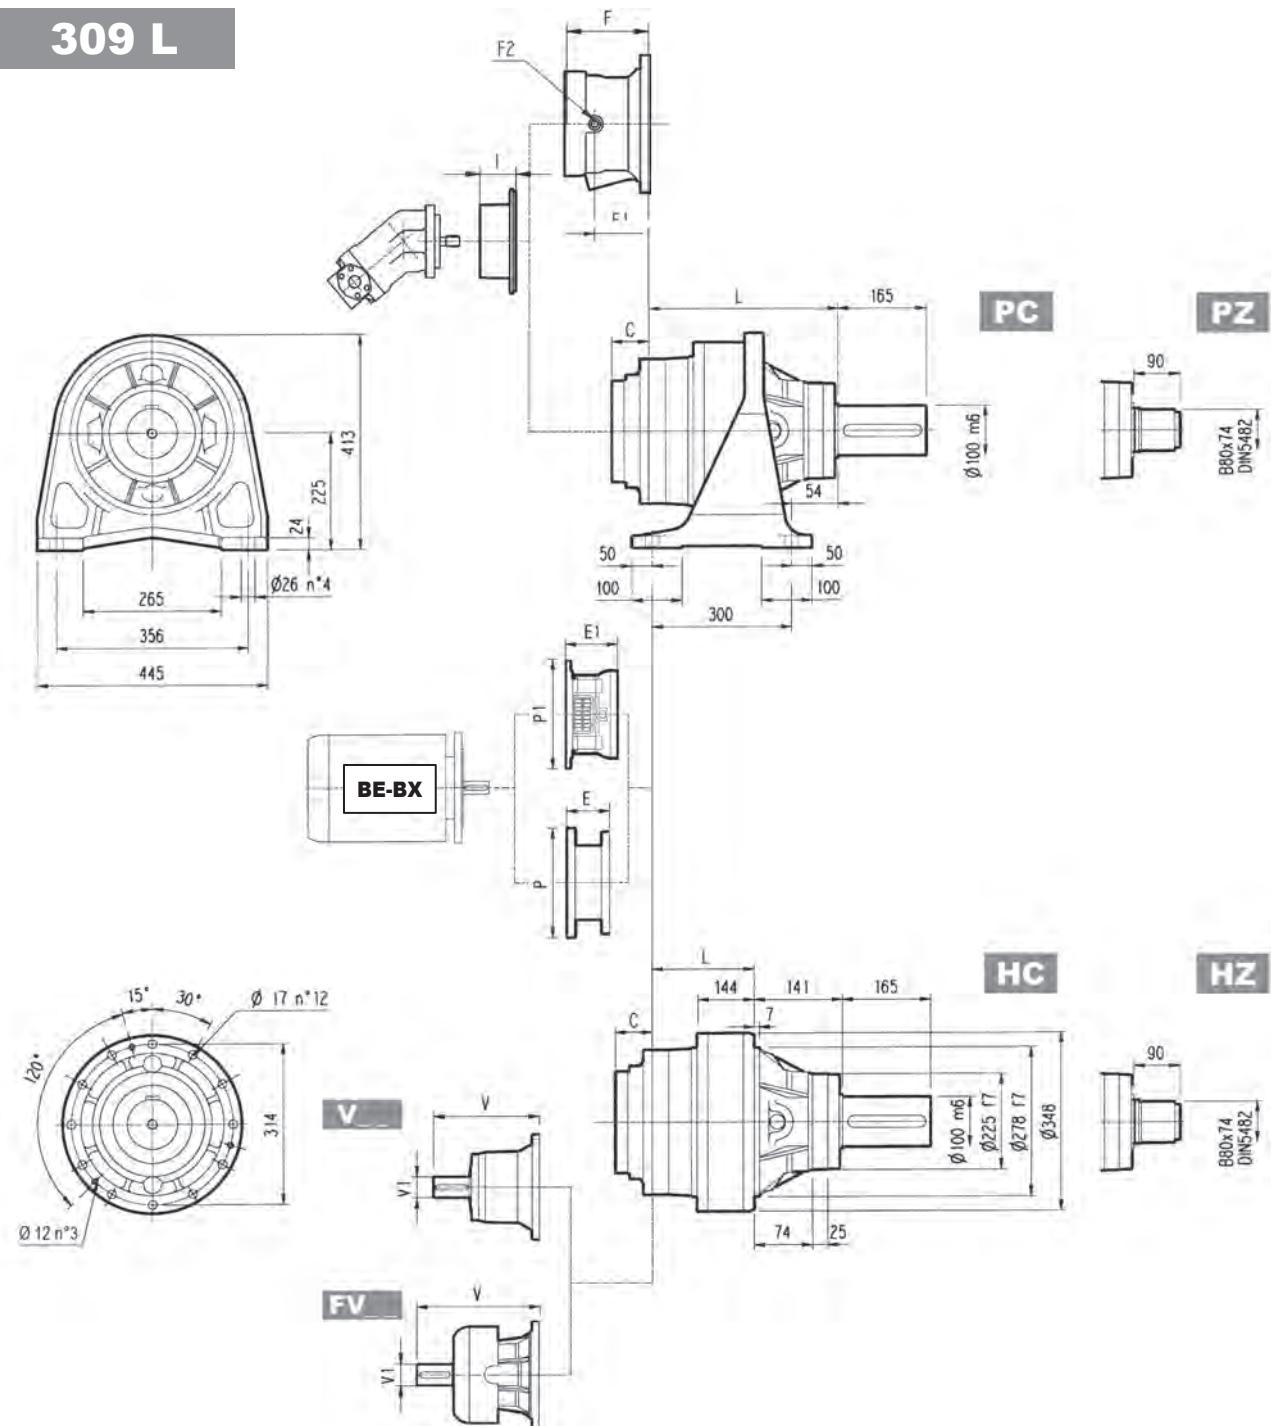


	L								Kg							
	PC - PZ		HC - HZ		FZ		FP - FDK		PC - PZ		HC - HZ		FZ		FP - FDK	
309 L1	267		126		99		101		130		115		95		100	
309 L2	356		215		188		190		142		127		107		112	
309 L3	421		280		253		255		149		134		114		119	
309 L4	474		333		306		308		153		138		118		123	

																		I								
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg					
309 L1	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B		201	153	1/4 G	6	B	28					
309 L2	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		145	95	1/4 G	5	A	16					
309 L3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10					
309 L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		461	105	65	1/4 G	4	A	10				



309 L

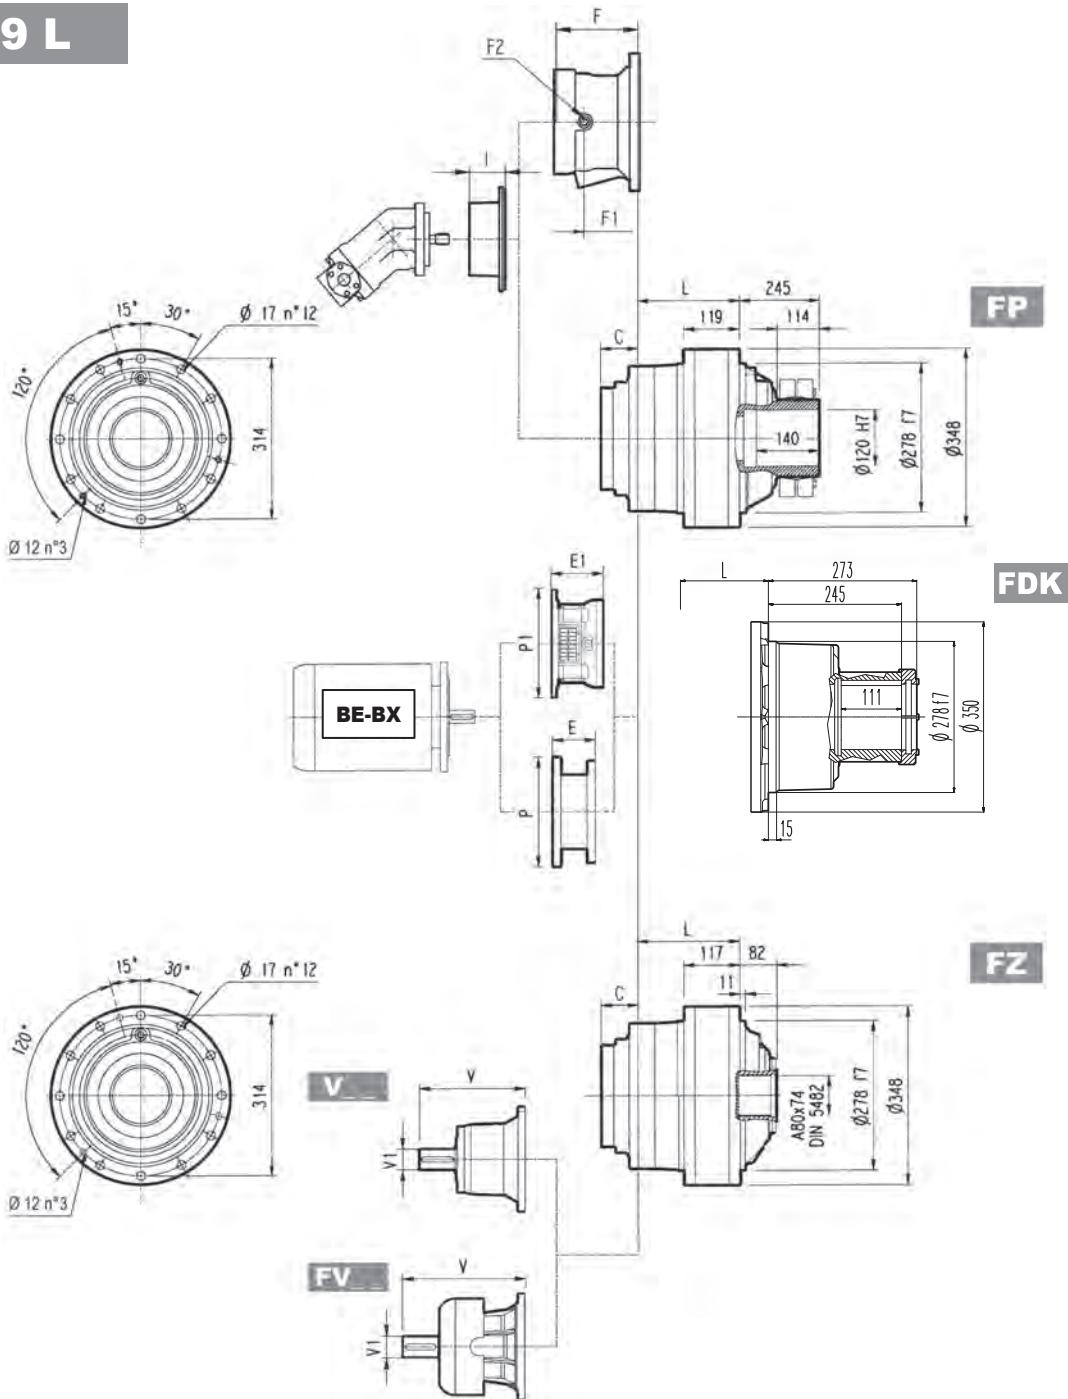


FP

M_{2max} = 29000 Nm


	PF 160		PF 180		PF 200		PF 225		PF 250	
	E1	P1								
309 L1*	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
309 L2	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—
309 L3	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—
309 L4	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—

(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli
NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
309 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	350	186	400	216	450	216	550
309 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—
309 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—
309 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—




309 R

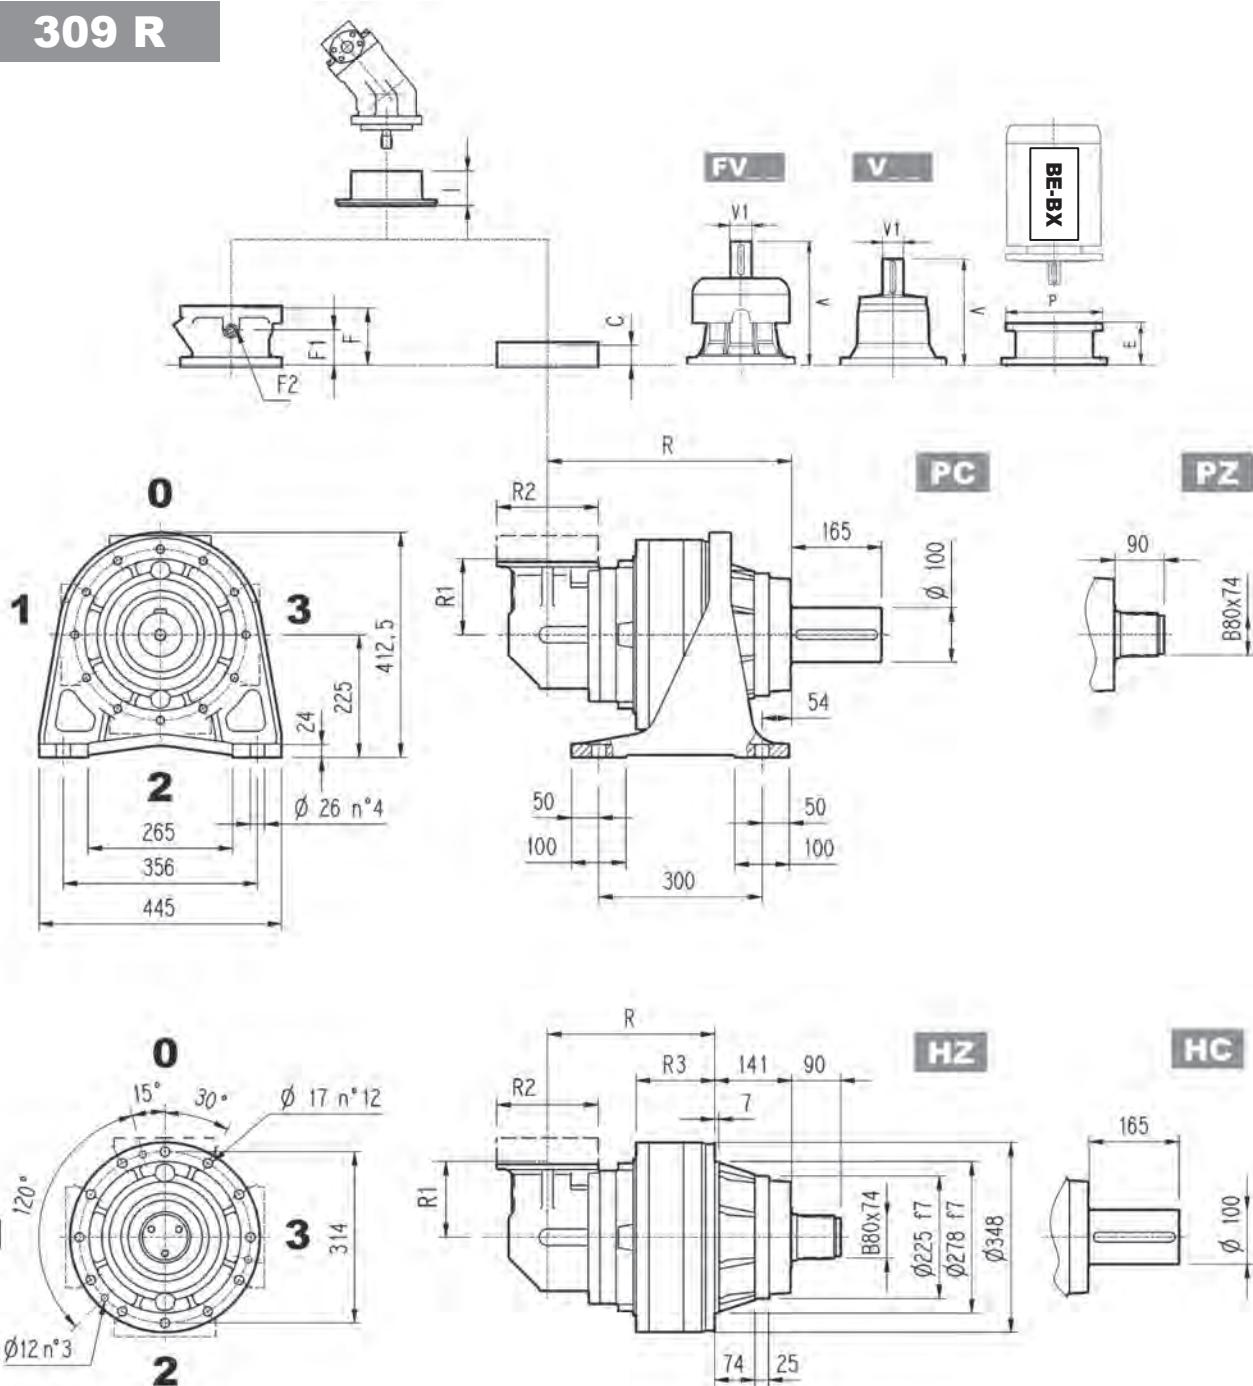


	R				R1	R2	R3			Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ	FP - FDK			HC-HZ	FZ	FP	PC-PZ	HC-HZ	FZ	FP - FDK
309 R2	386	245	218	220	225	245	168	141	143	180	165	145	150
309 R3	448	307	280	282	140	186	144	117	119	162	147	127	132
309 R4	513	372	345	347	122	186	144	117	119	163	148	128	133

	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg			
309 R2	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		145	95	1/4 G	5	A	16			
309 R3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10			
309 R4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10			




309 R

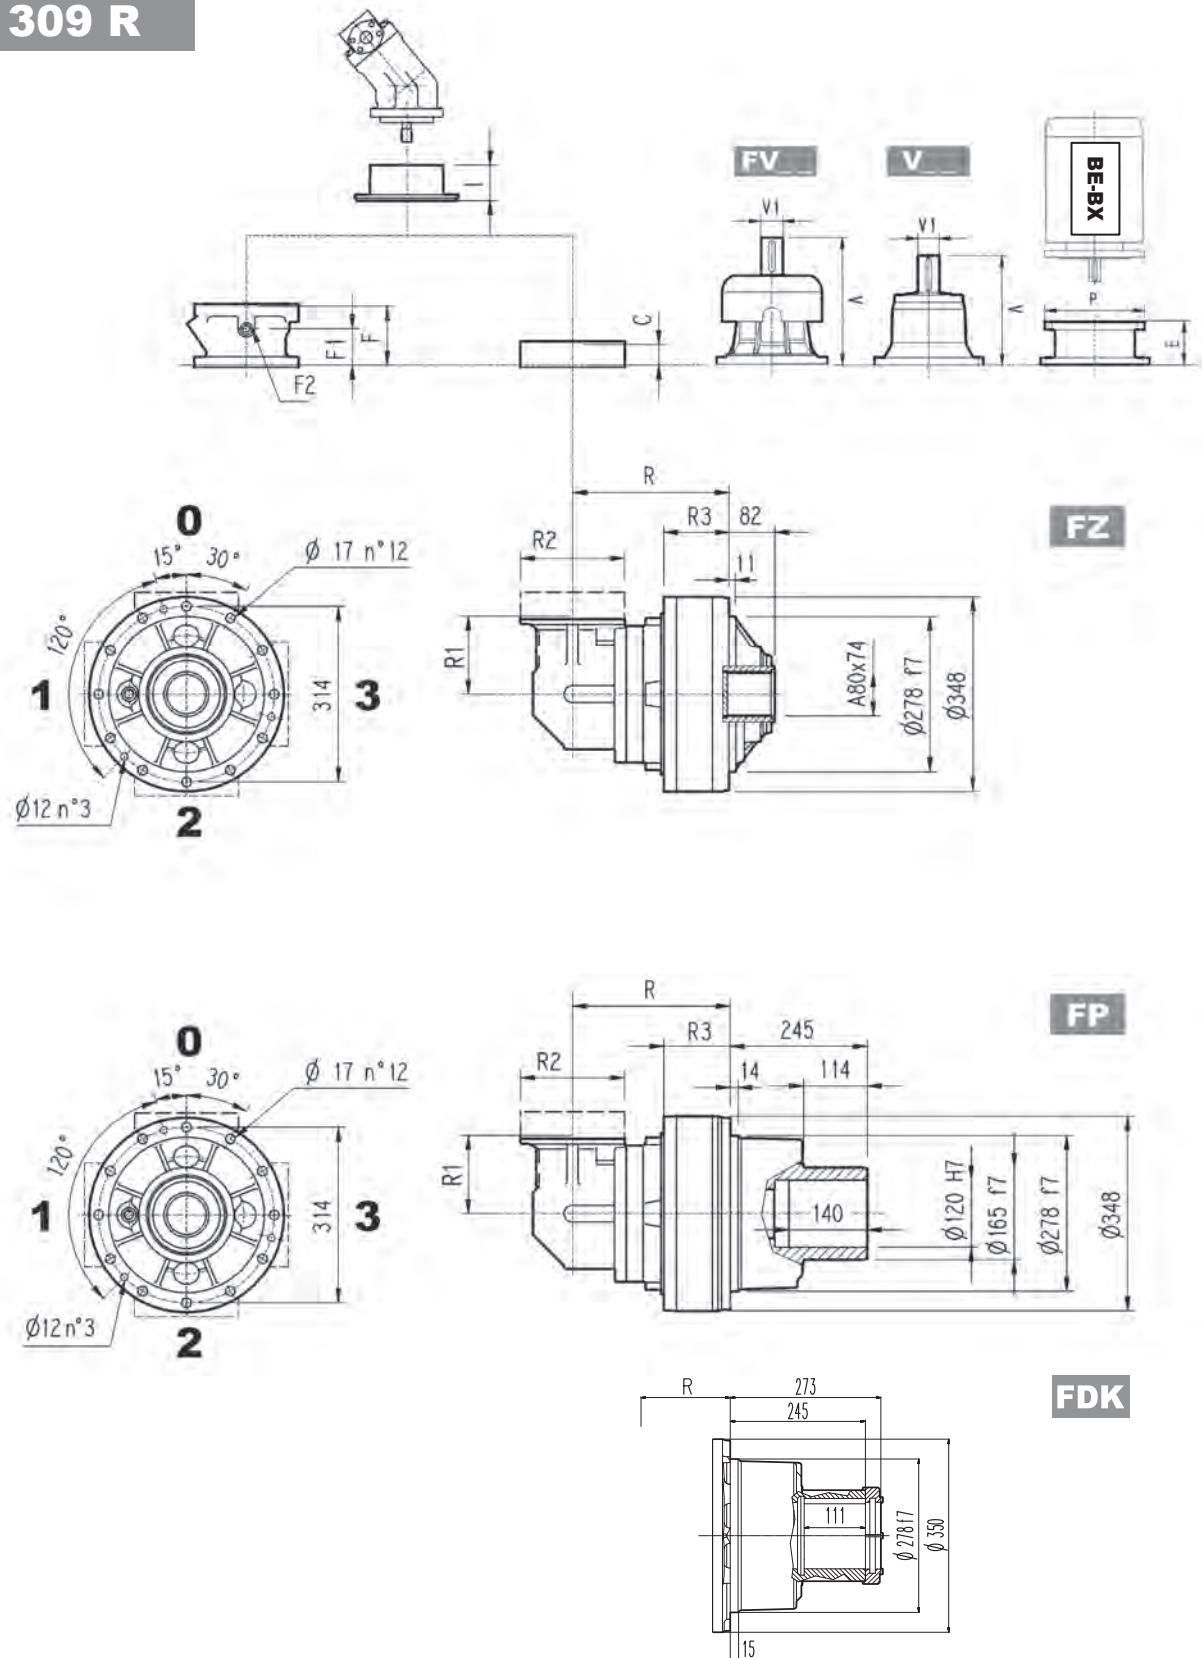



FP

M_{2max} = 29000 Nm



	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
309 R2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400
309 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—
309 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—





3/V 09 L3

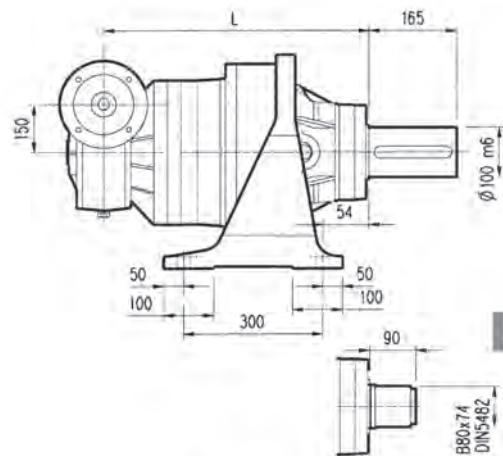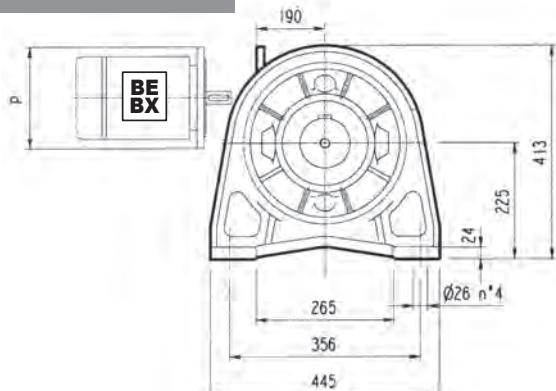


PC

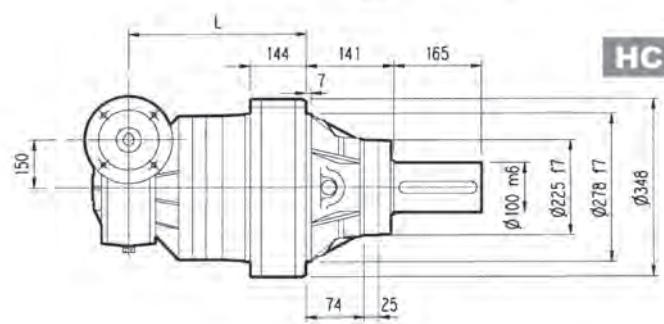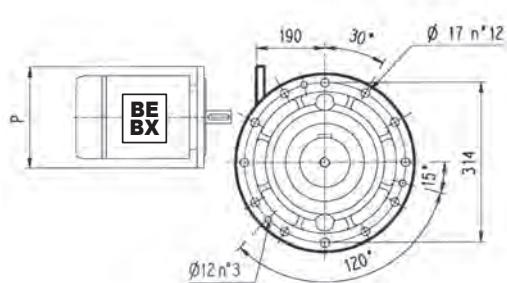


HC

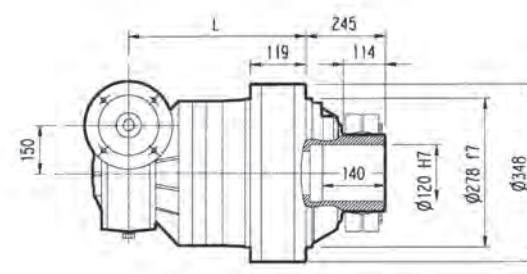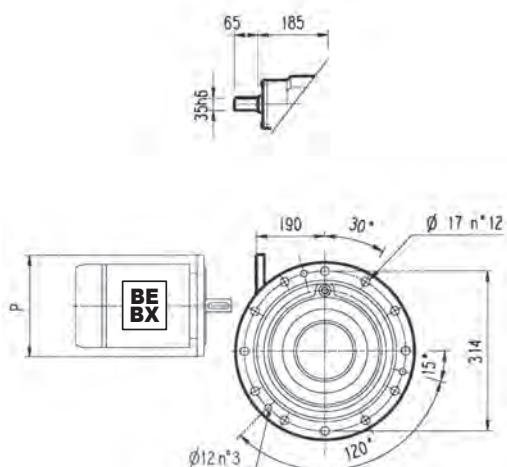

FP

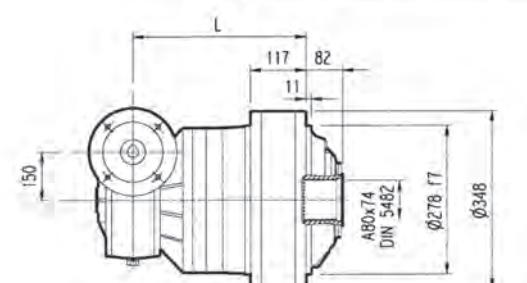

FZ






FDK

FP

M_{2max} = 29000 Nm

	L				Kg				P100	P112	P132	P160
	PC - PZ	HC - HZ	FZ	FP - FDK	PC - PZ	HC - HZ	FZ	FP - FDK	P	P	P	P
3/V 09 L3	530	389	362	364	202	187	167	172	250	250	300	350

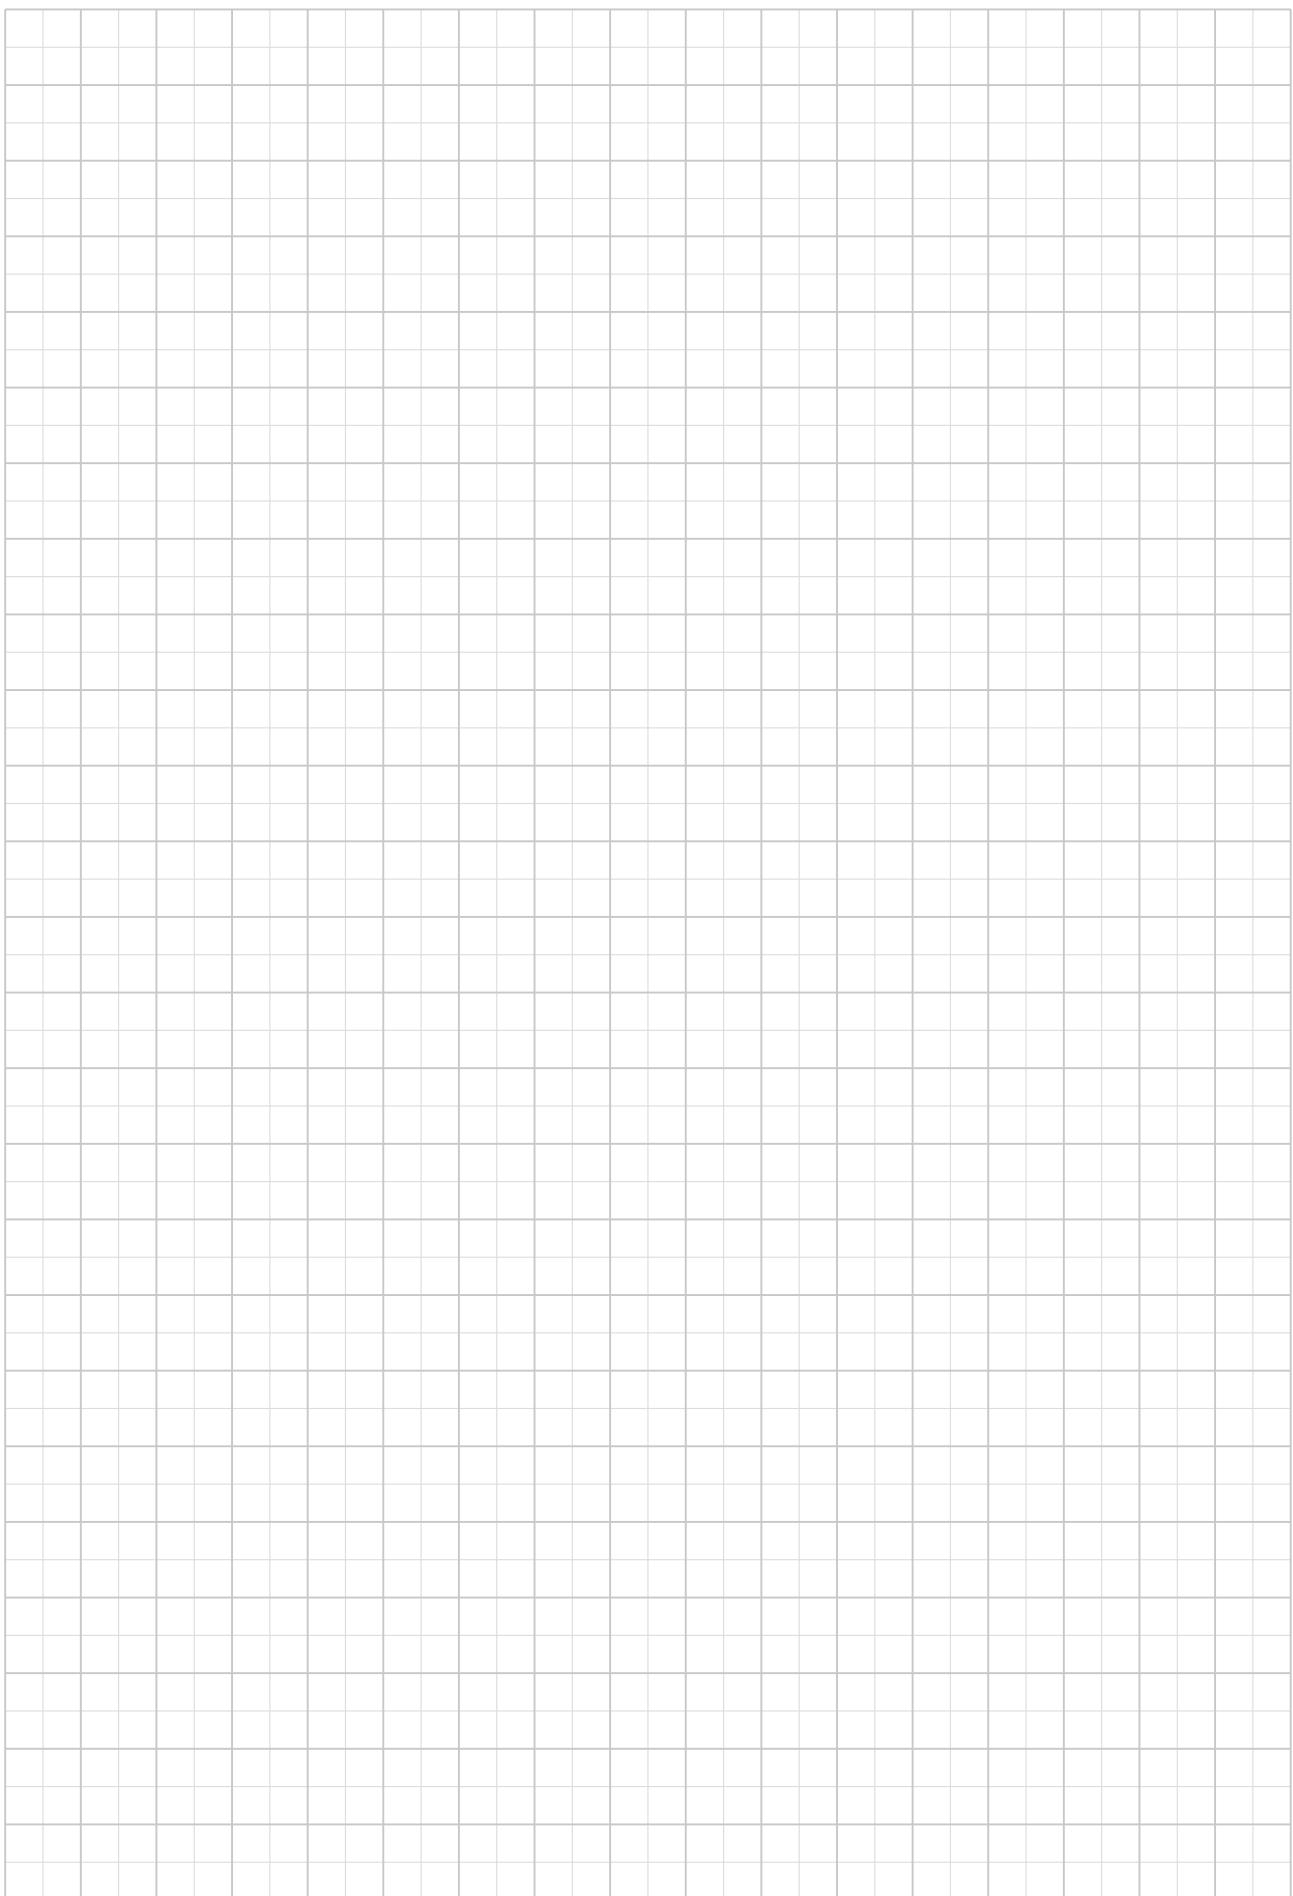




309 L





309 R

3/V 09 L3


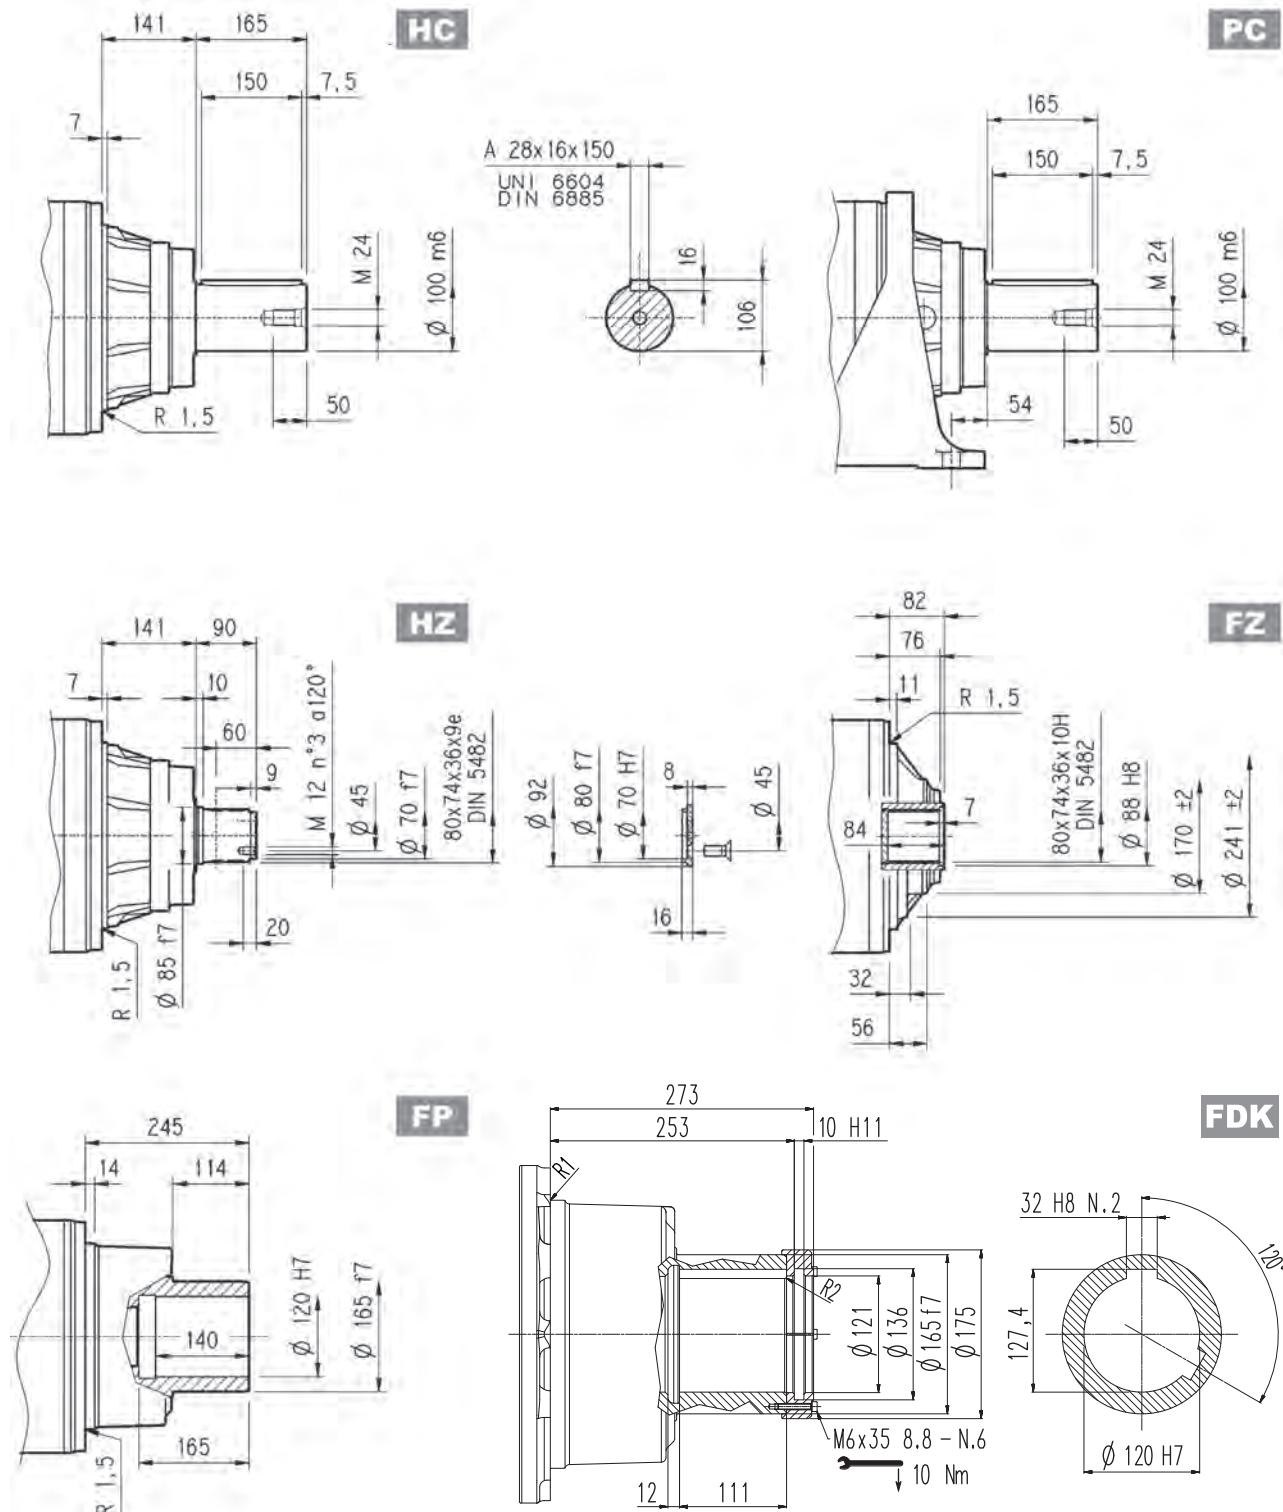


FP



M_{2max} = 29000 Nm

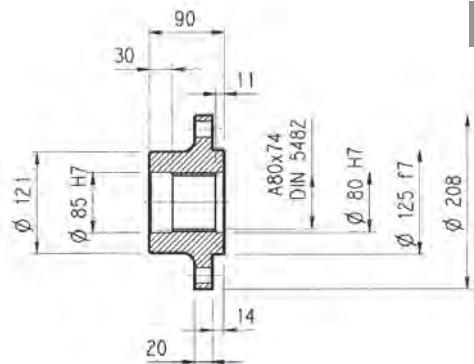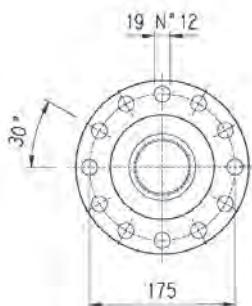**309 L****309 R****3/V 09 L3****Brida****WOA**





Material: Acero C40




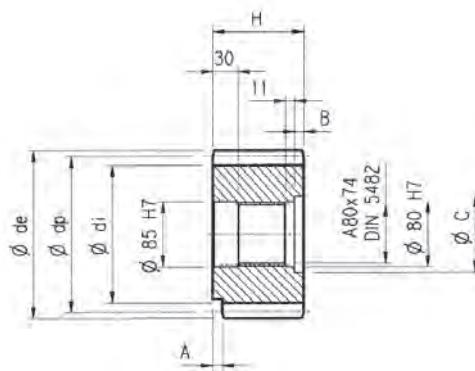

Piñón para giro**P...** **$\alpha = 20^\circ$**

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PFG	8	16	0.500	128	117	149.5	90	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PHC	10	12	0.450	120	104	145	90	—	—	—	
PHE	10	14	0.320	140	121	165	116	13	26	95	
PHF	10	15	0.150	150	130	171.5	107	20	17	100	
PHG	10	16	0.500	160	145	186	90	—	—	—	
PHH1	10	17	—	170	145	189	90	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PHH2	10	17	0.500	170	154	198	90	—	—	—	
PLD	12	13	0.500	156	138	192	102	—	12	95	
PLE	12	14	0.500	168	150	199.2	90	—	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PLI	12	18	0.500	216	198	249.6	107	7	17	95	
PLT	12	26	—	312	282	336	90	10	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado


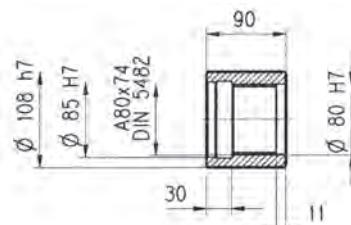

Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4

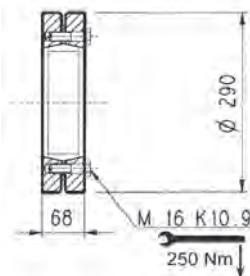
Barra estriada**B0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete****G0A**

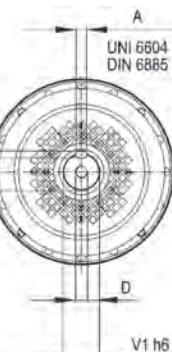**309 L****309 R****V****FV**


		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
309 L1	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16	36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16	36
	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16	36
309 L2	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
309 L3	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
309 L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28
309 R2	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
309 R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28

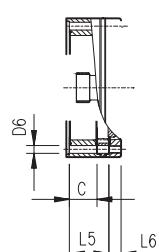309 L**309 R**



	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
309 L1	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45° 22.5°	B
309 L2	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	—	45° 45°	A
309 L3	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	65	18	45° 45°	A
309 L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	118	18	45° 45°	A
309 R2	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	18	9	18	—	—	45° 45°	A
309 R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45° 45°	A

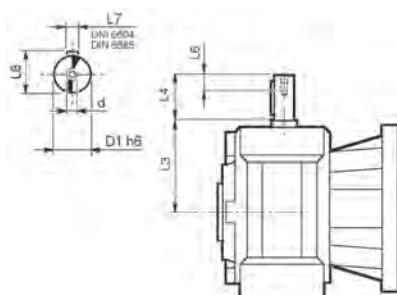3/V 09 L3

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 09 L3 HS	35	185	65	20	10	38	M8




309 L
309 R
3/V 09 L3

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

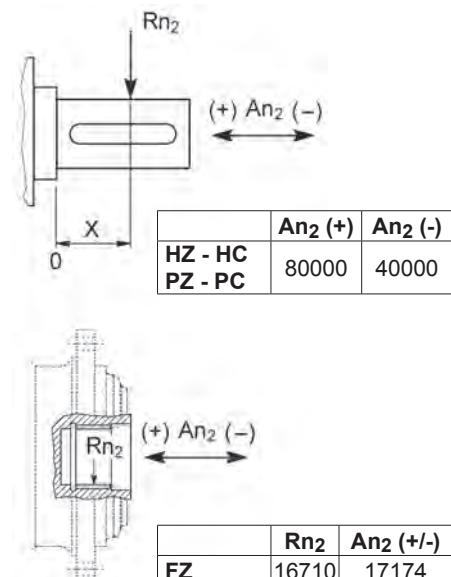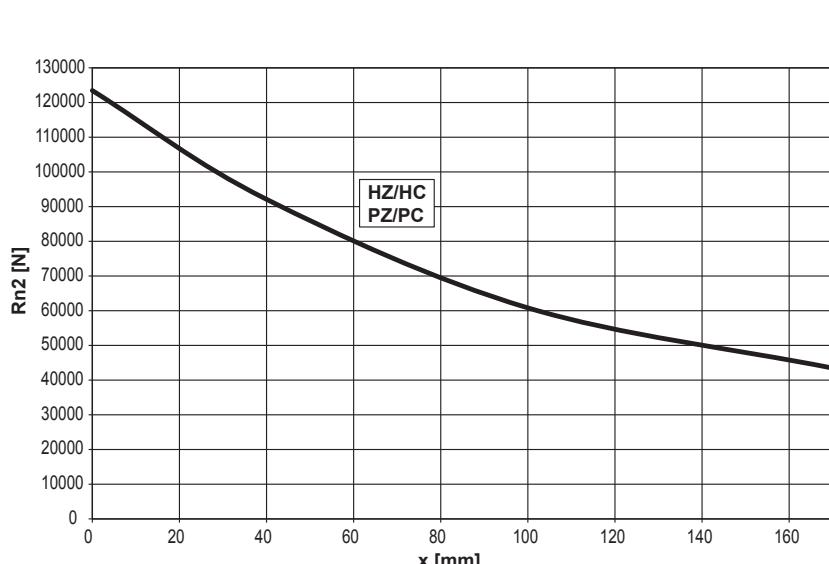


Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.49	1.49	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

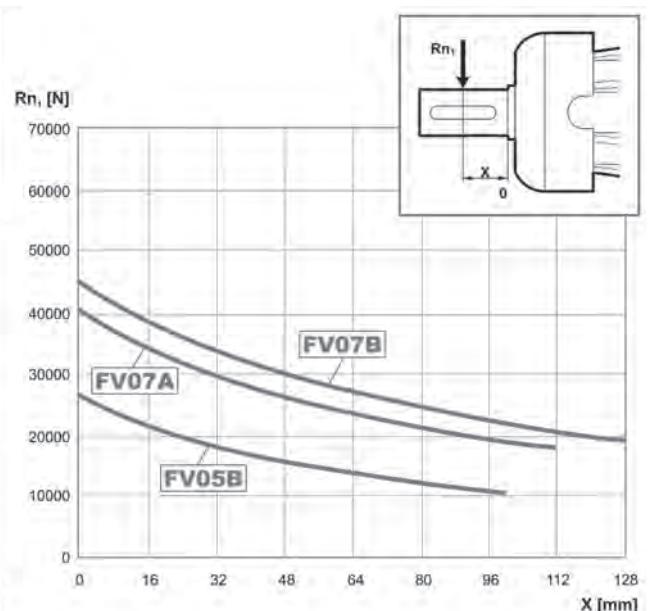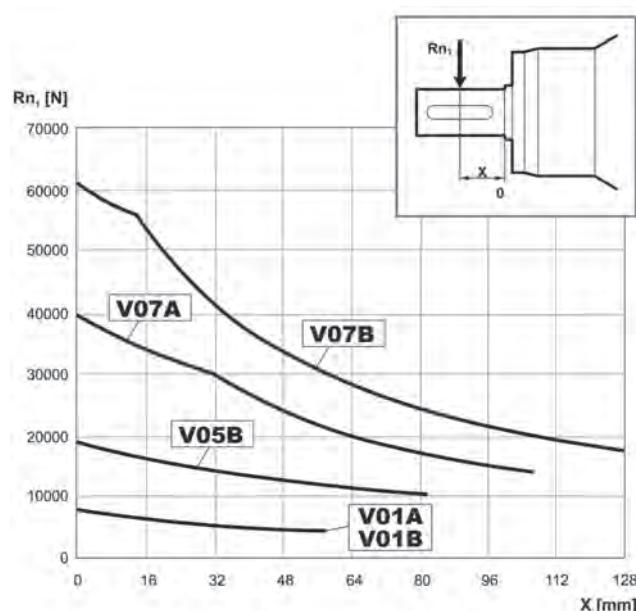

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29



309 VK

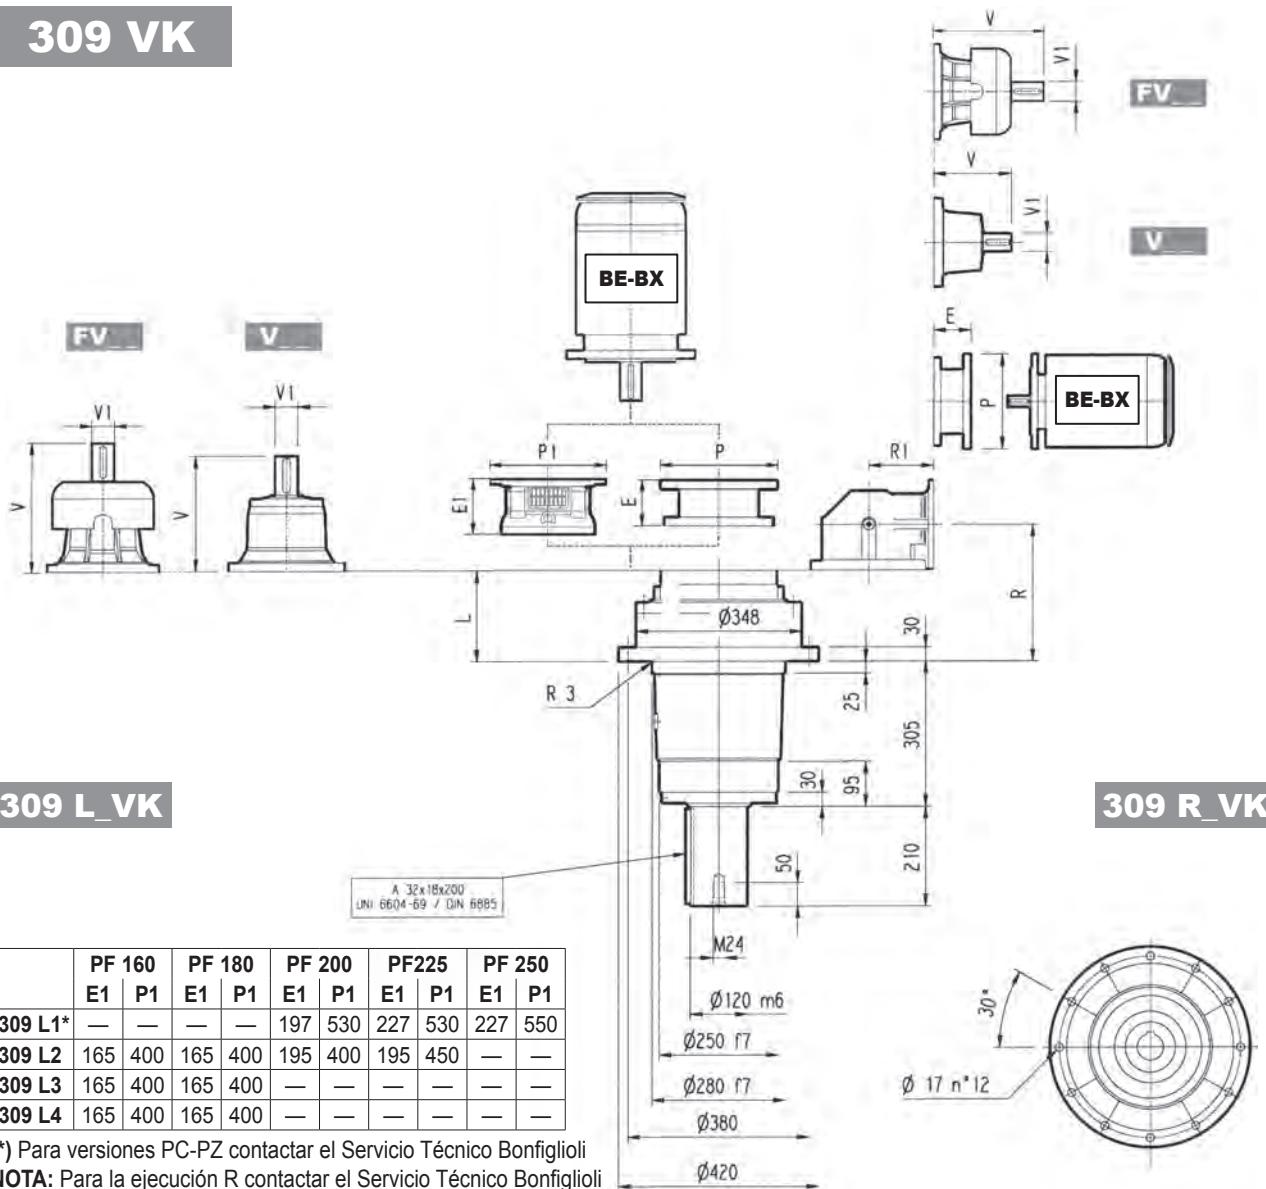

309 L_VK

	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
309 L1*	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
309 L2	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—
309 L3	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—
309 L4	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—

(*) Para versiones PC-PZ contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg
309 L1	102	165	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34
309 L2	191	180	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—
309 L3	256	190	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—
309 L4	309	195	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—

	P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180	P200	P225	P250
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	E	P
309 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	195	350	186
309 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	400	216	450
309 L3	65	160	84	200	84	200	94	250	114	300	144
309 L4	65	160	84	200	84	200	94	250	114	300	144

	R	R1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg
309 R2	221	225	200	239	48	15	—	—	276	48	17	—
309 R3	283	140	190	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—
309 R4	348	122	195	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—


	P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180	P200
	E	P	E	P	E	P	E	P	E
309 R2	—	—	—	—	—	—	—	—	144
309 R3	65	160	84	200	84	200	94	250	114
309 R4	65	160	84	200	84	200	94	250	114




309 VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

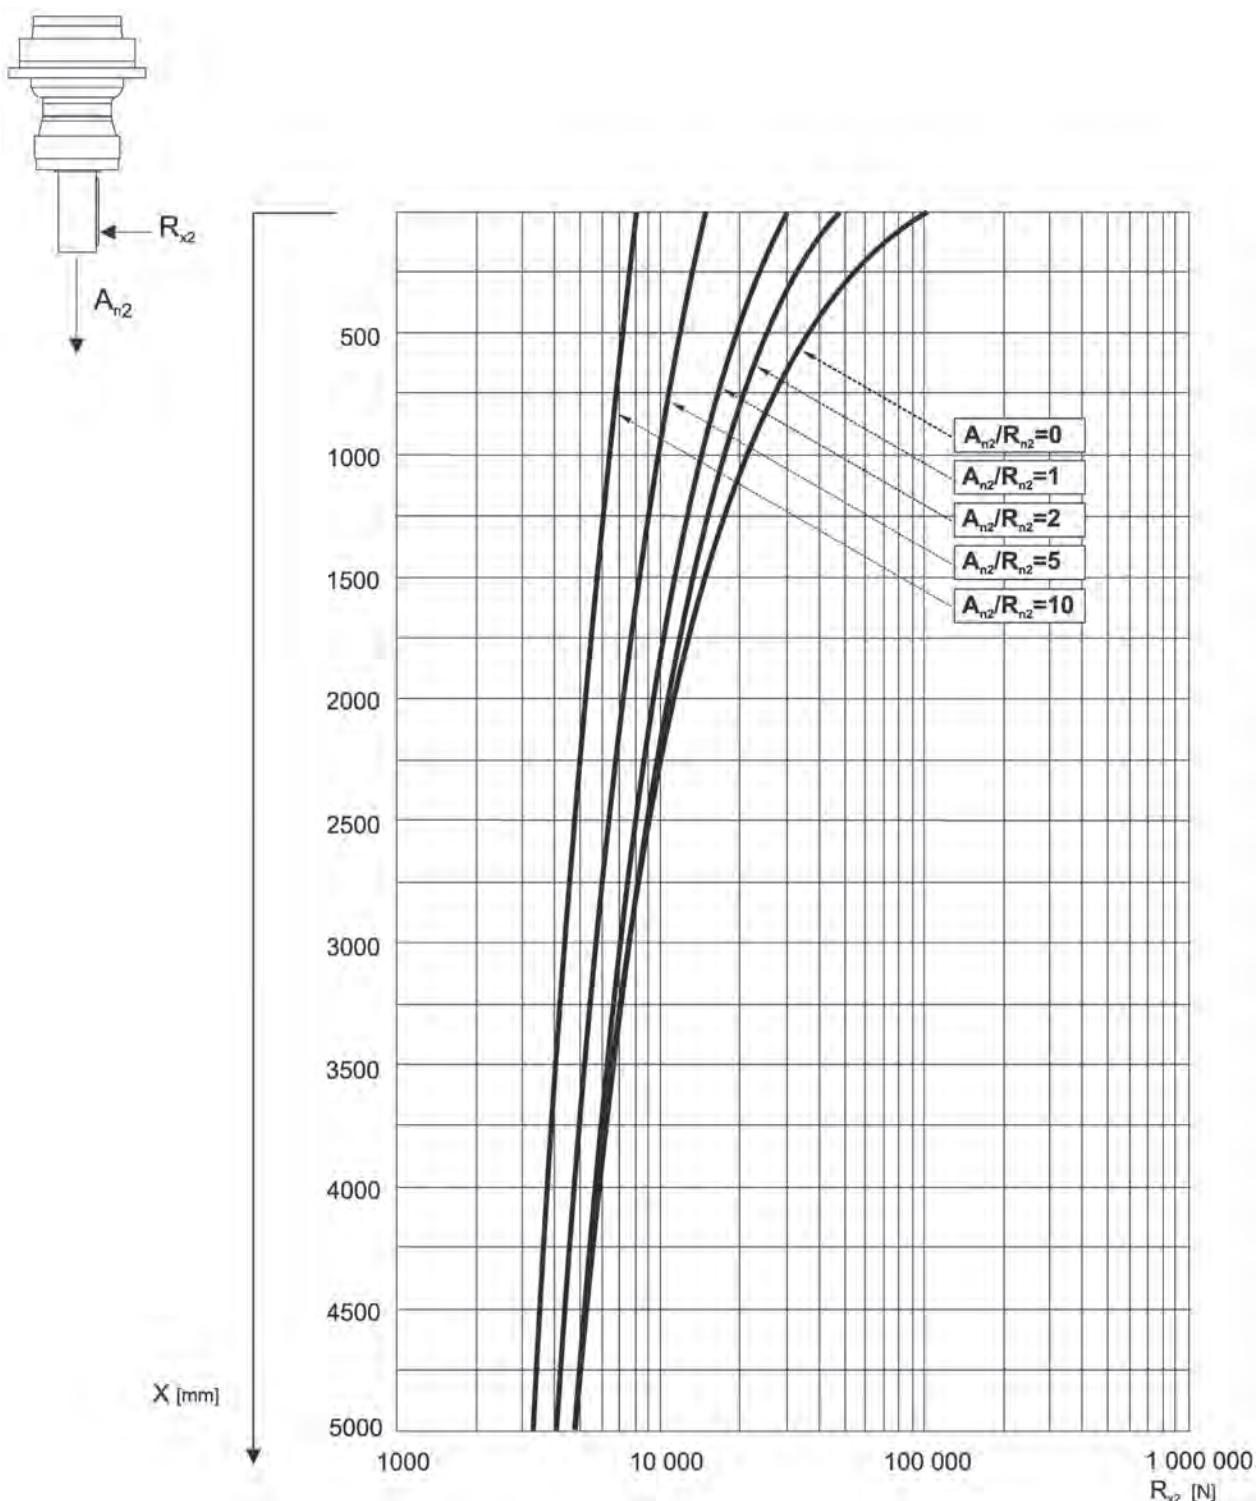




310M L

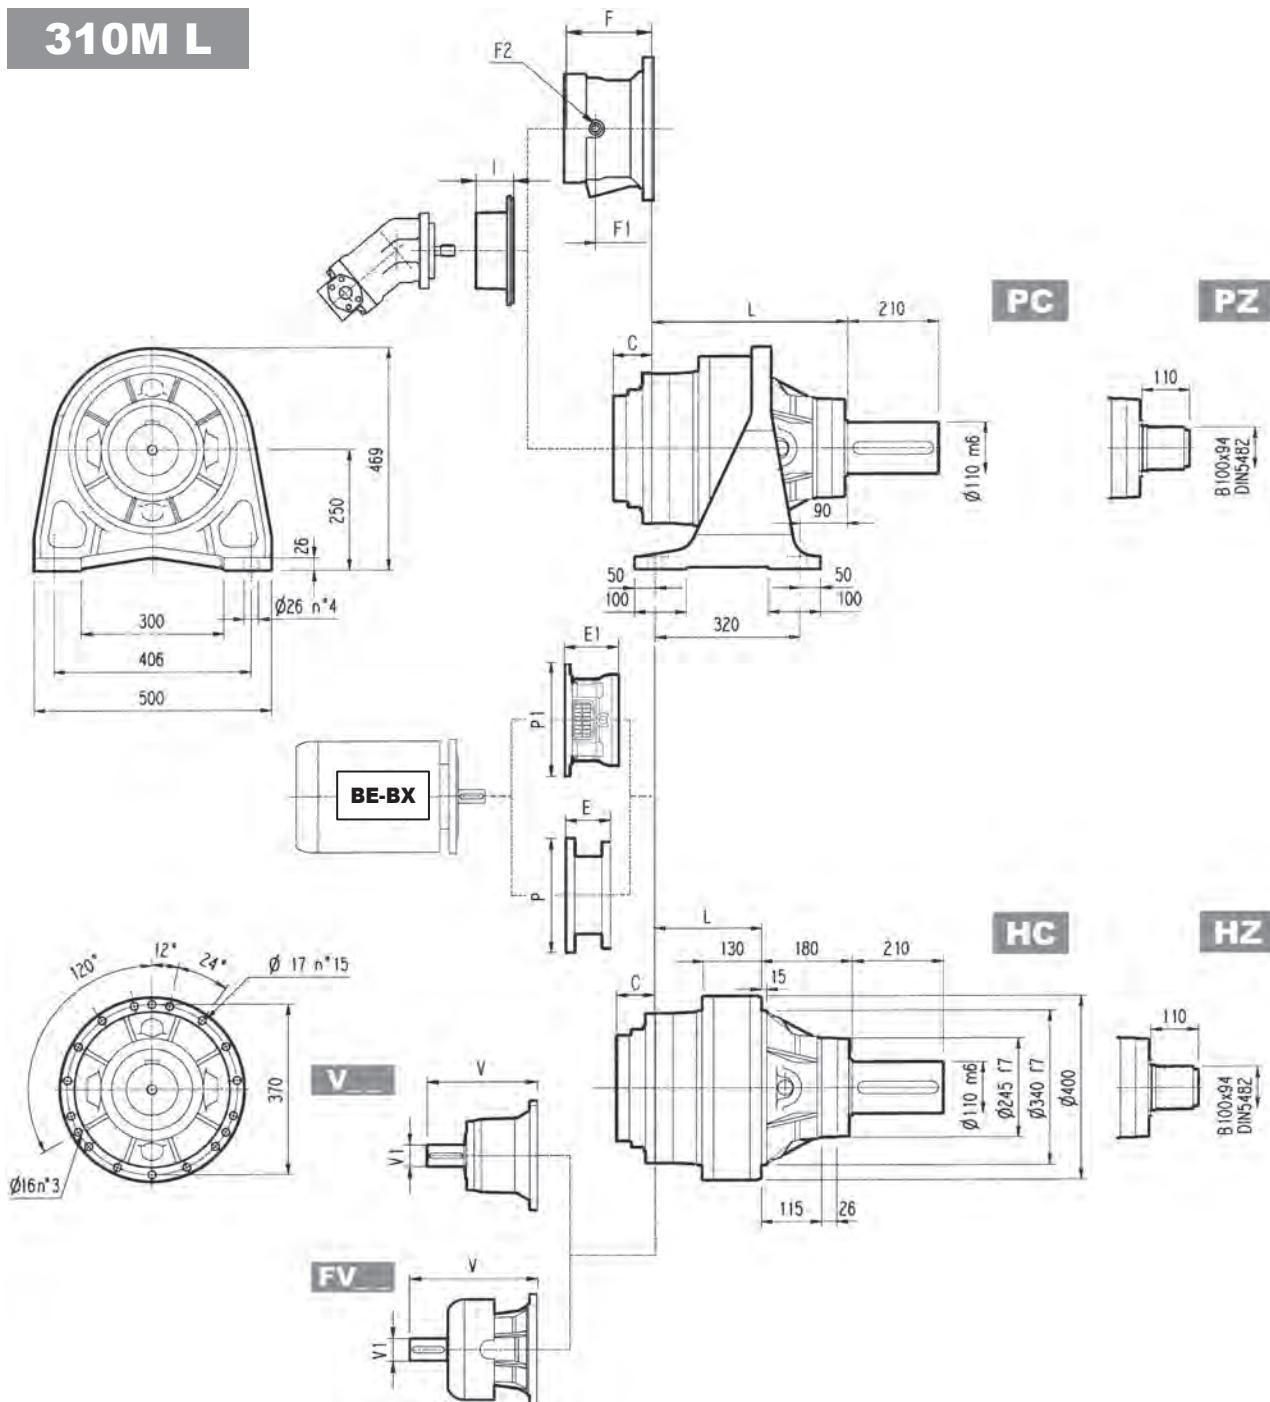


	L								Kg							
	PC - PZ		HC - HZ		FZ		FP - FDK		PC - PZ		HC - HZ		FZ		FP - FDK	
310M L1	288		108		88		88		155		135		110		115	
310M L2	424		244		224		224		185		165		140		145	
310M L3	489		309		289		289		194		174		149		154	
310M L4	542		362		342		342		198		178		153		158	

													C	Input	I						
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg				F	F1	F2	Type	Input	Kg
310M L1	377	80	50	—	—	—	457	80	63	—	—	—	88	C	—	—	—	—	—	—	
310M L2	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	195	147	1/4 G	6	B	28	
310M L3	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	145	95	1/4 G	5	A	16	
310M L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10



310M L

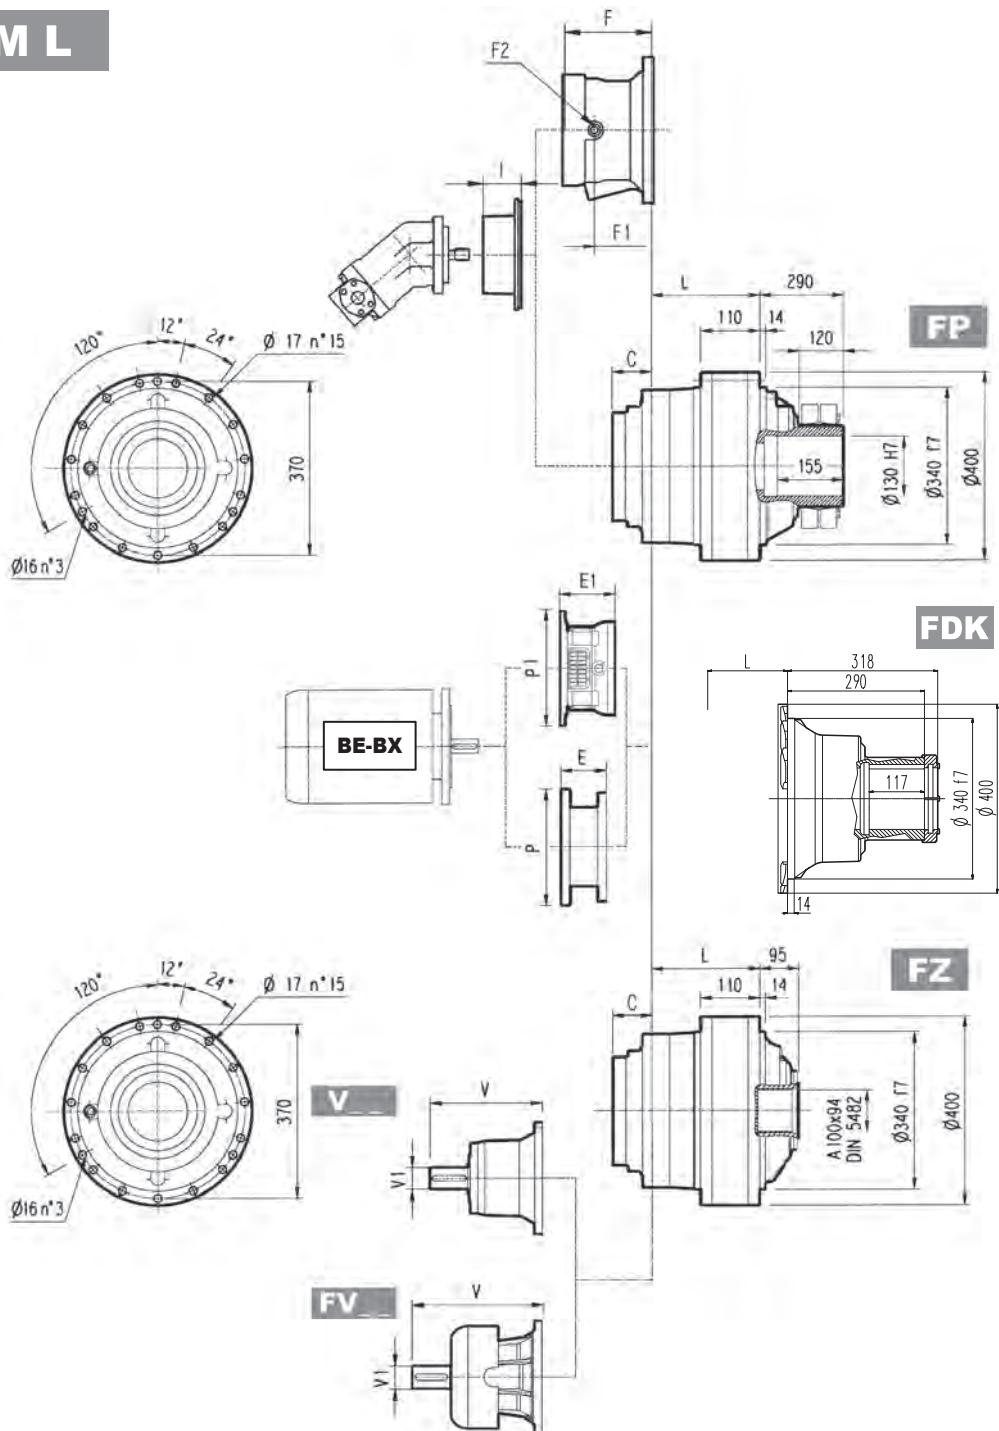


	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
310M L1	—	—	—	—	—	—	—	—	254	550
310M L2	—	—	167	390	197	400	197	450	207	550
310M L3	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—
310M L4	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—

FP


M_{2max} = 44000 Nm

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
310M L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271	400	301	450	281	550
310M L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	153	350	183	400	212	450	193	550	
310M L3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—
310M L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—




310M R

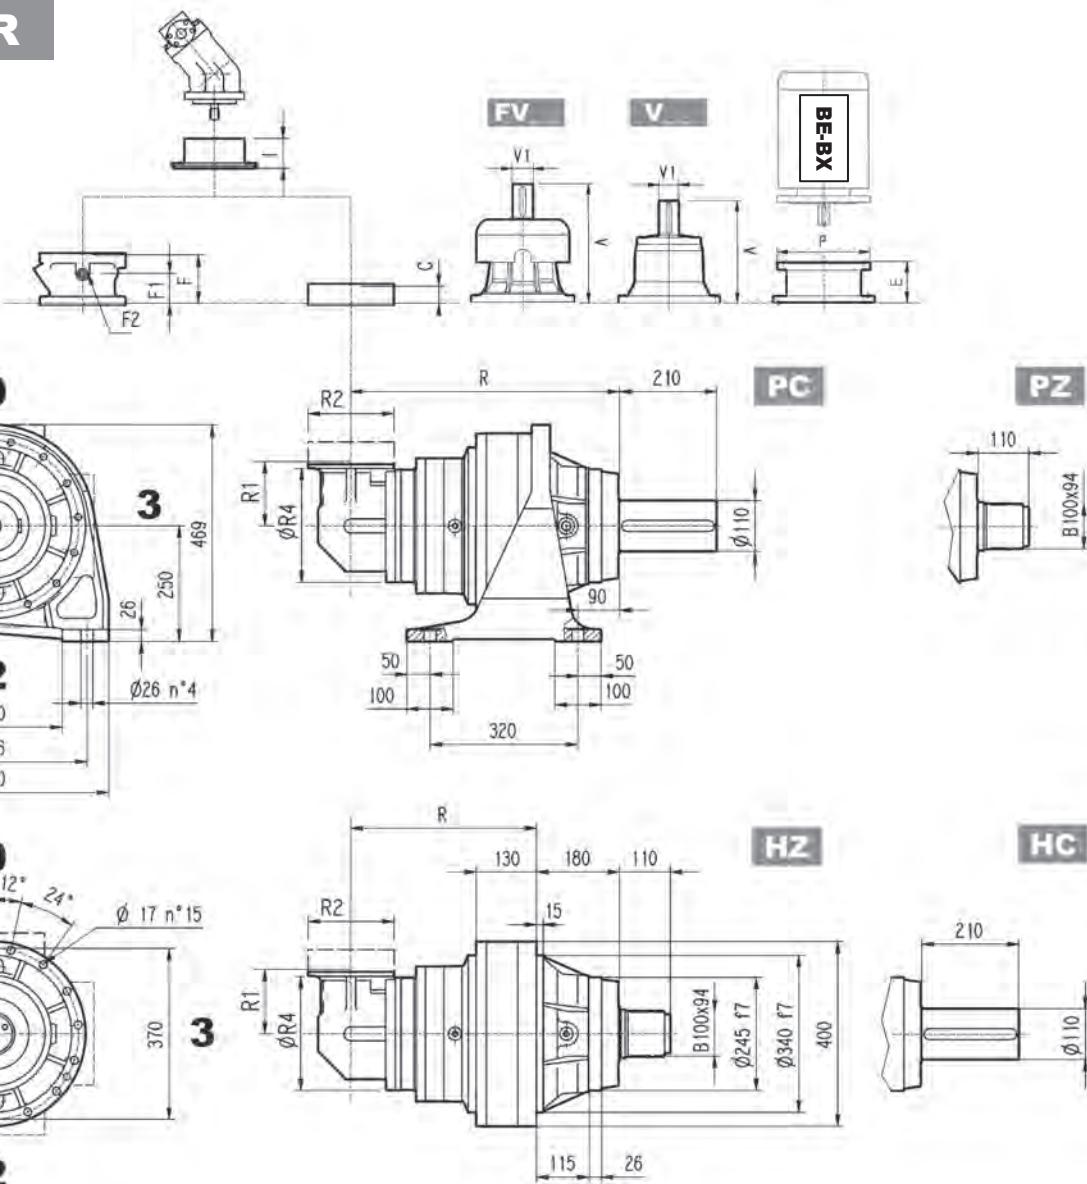


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ	FP - FDK				PC-PZ	HC-HZ	FZ	FP - FDK
310M R2 (B)	495	315	295	295	345	292	400	280	260	240	250
310M R2 (C)	513	333	313	313	390	292	480	300	280	260	270
310M R3	561	381	361	361	140	186	244	209	189	164	169
310M R4	581	401	381	381	140	186	244	214	194	169	174

	Front View (FV)								Side View (V)								Input	I	Front View (FV)							
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	F	F1	F2	Type	Input	Kg						
310M R2 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	195	147	1/4 G	6	B	28						
310M R2 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	195	147	1/4 G	6	B	28						
310M R3	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	145	95	1/4 G	5	A	16						
310M R4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10					




310M R

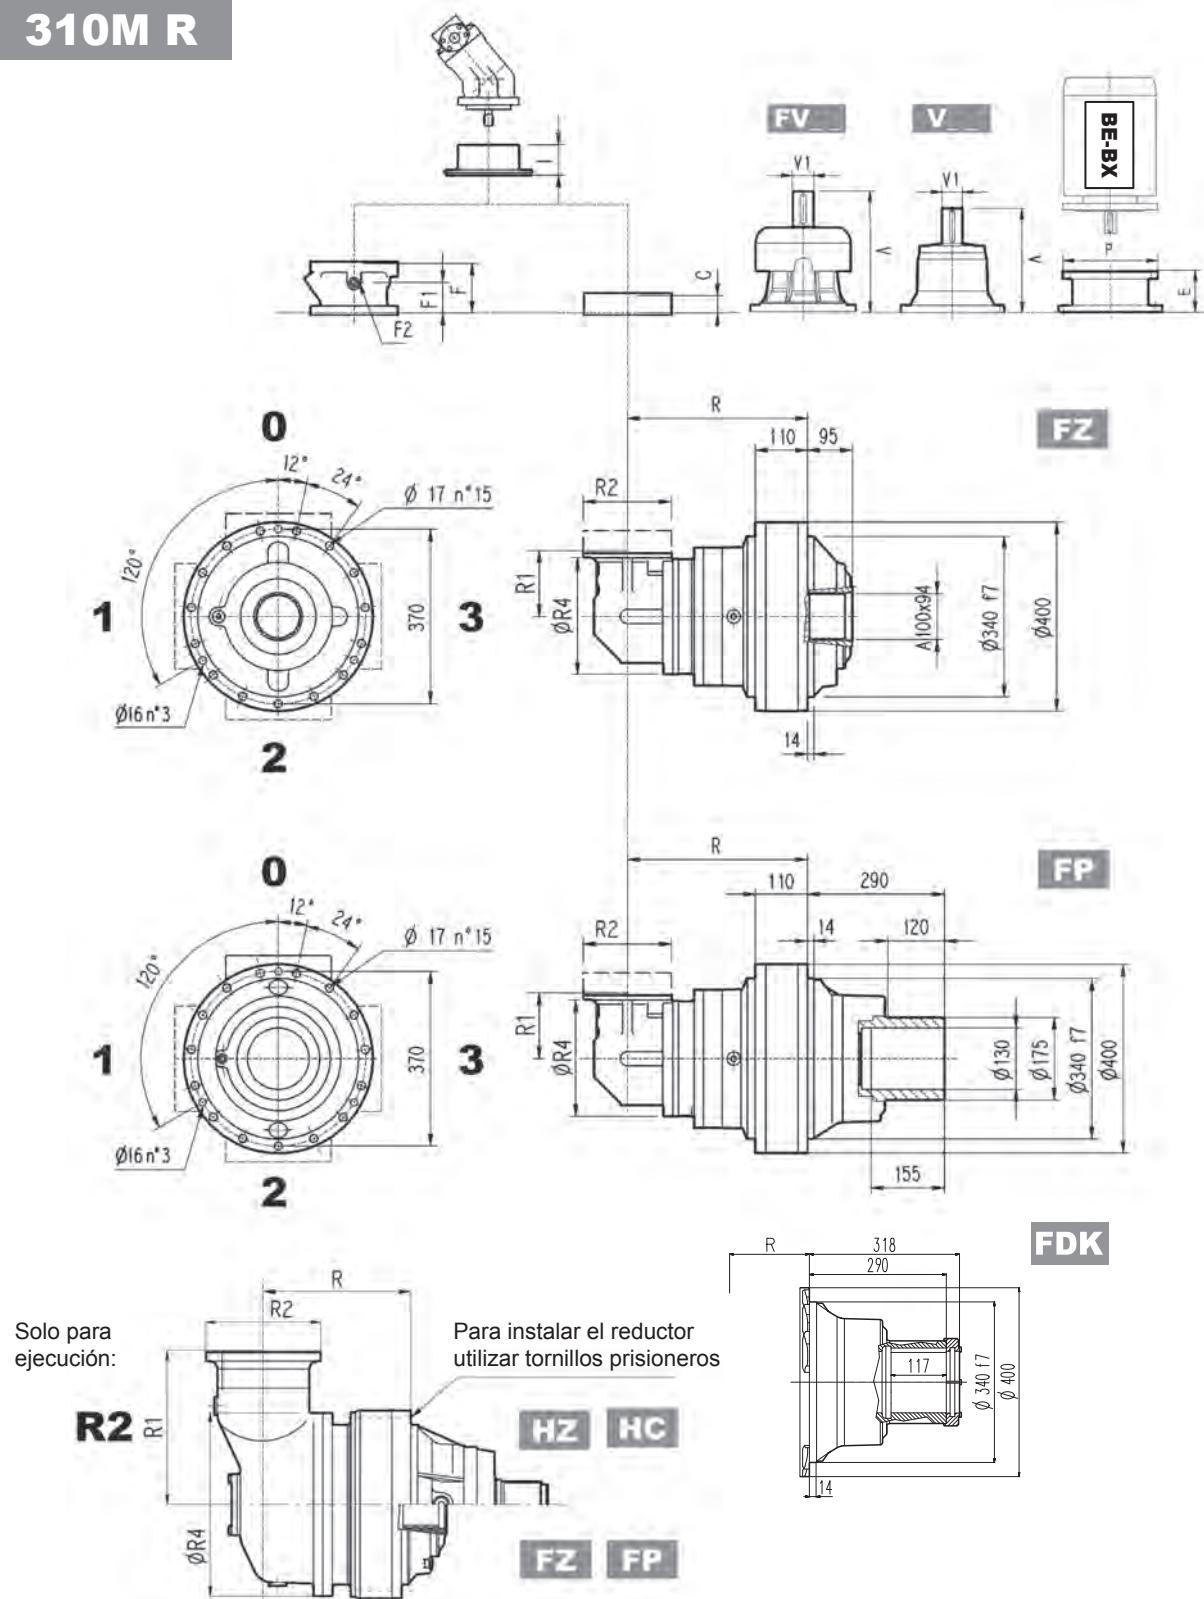



FP

$M_{2\max} = 44000 \text{ Nm}$

	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
310M R2 (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	152	350	182	400	212	450
310M R2 (C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	152	350	182	400	212	450
310M R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—
310M R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—





3/V 10M L3

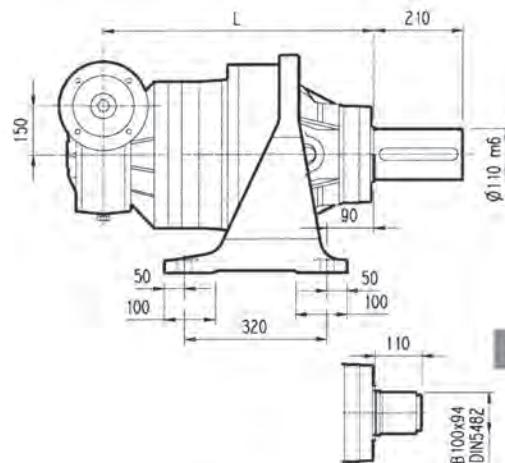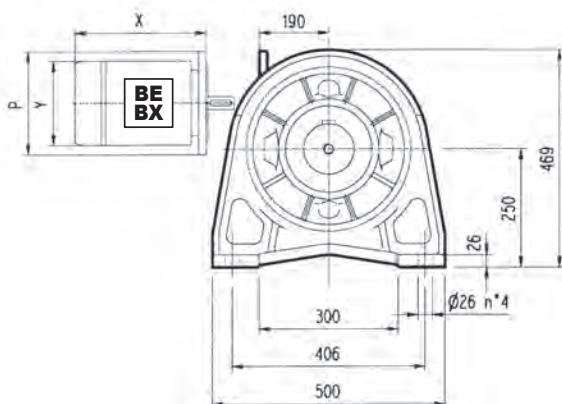


PC



HZ PZ

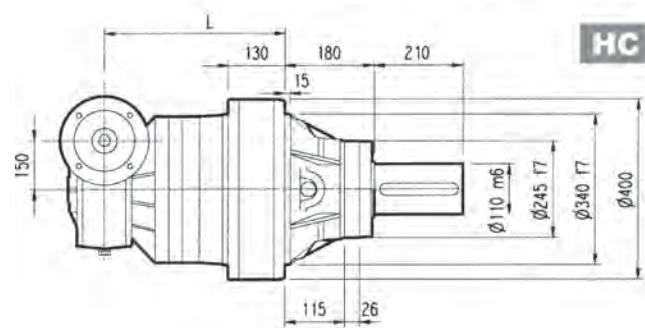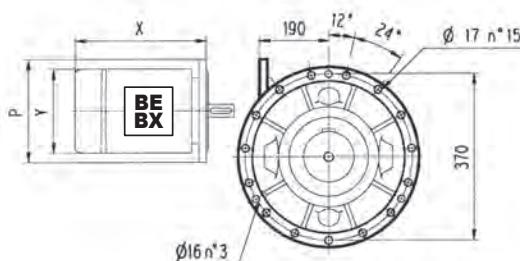


HC



FP

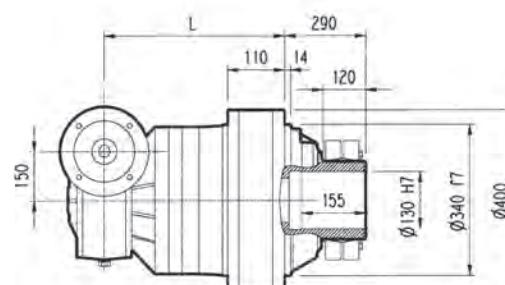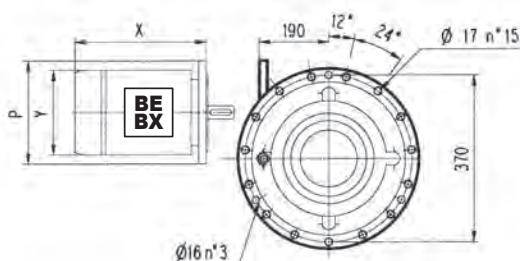

FZ

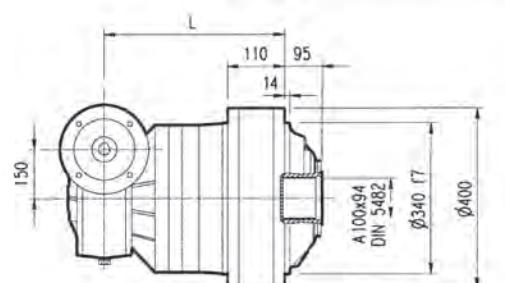


FDK


FP

 $M_{2\max} = 44000 \text{ Nm}$

	L				Kg				P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160
	PC - PZ	HC - HZ	FZ	FP - FDK	PC - PZ	HC - HZ	FZ	FP - FDK	P	P	P	P	P	P	P
3/V 10M L3	608	428	408	408	245	225	200	205	—	—	—	250	250	300	300









3/V 10M L4

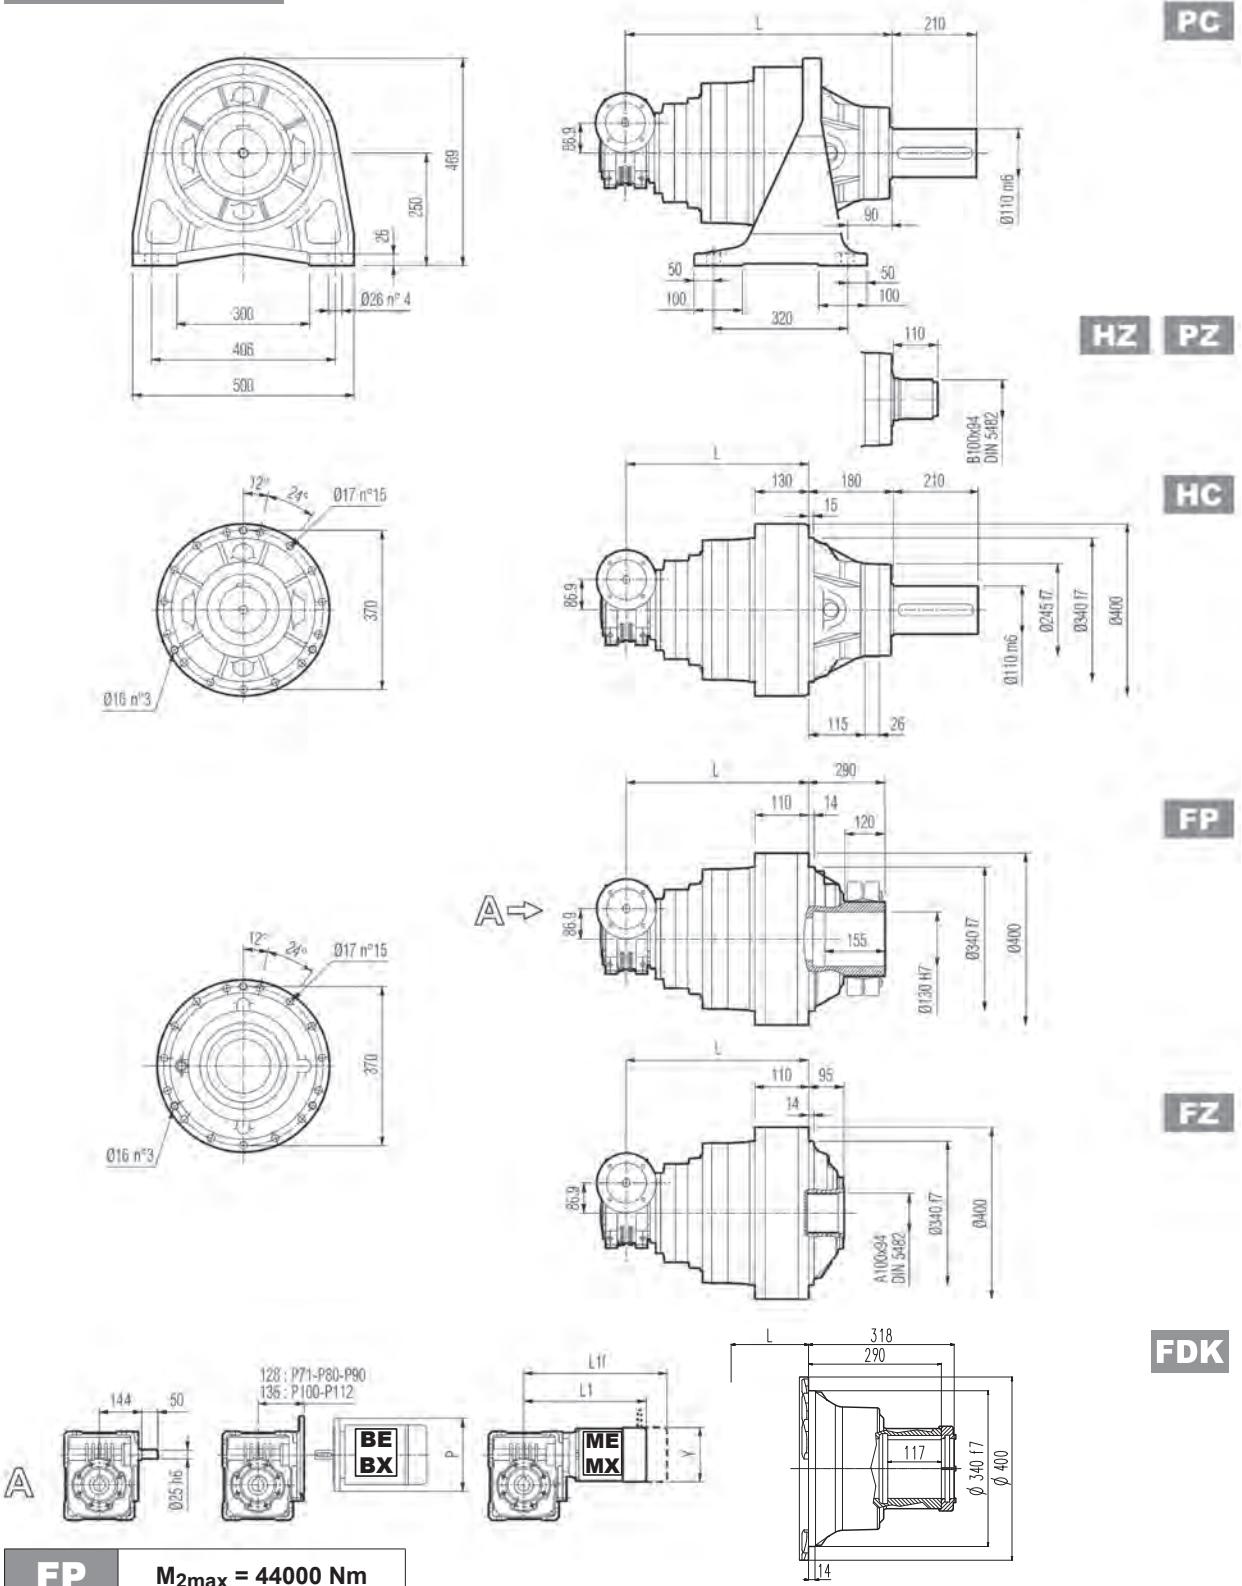



	L					kg									
	PC - PZ		HC - HZ		FZ	FP		PC - PZ		HC - HZ		FZ		FP - FDK	
3/V 10M L4	634		454		434		434	210		190		165		170	

	P71 P	P80 P	P90 P	P100 P	P112 P	L1	L1f	Y									
3/V 10M L4	160	200	200	250	250	324	385	138	393	—	156	424	—	193	468	—	193


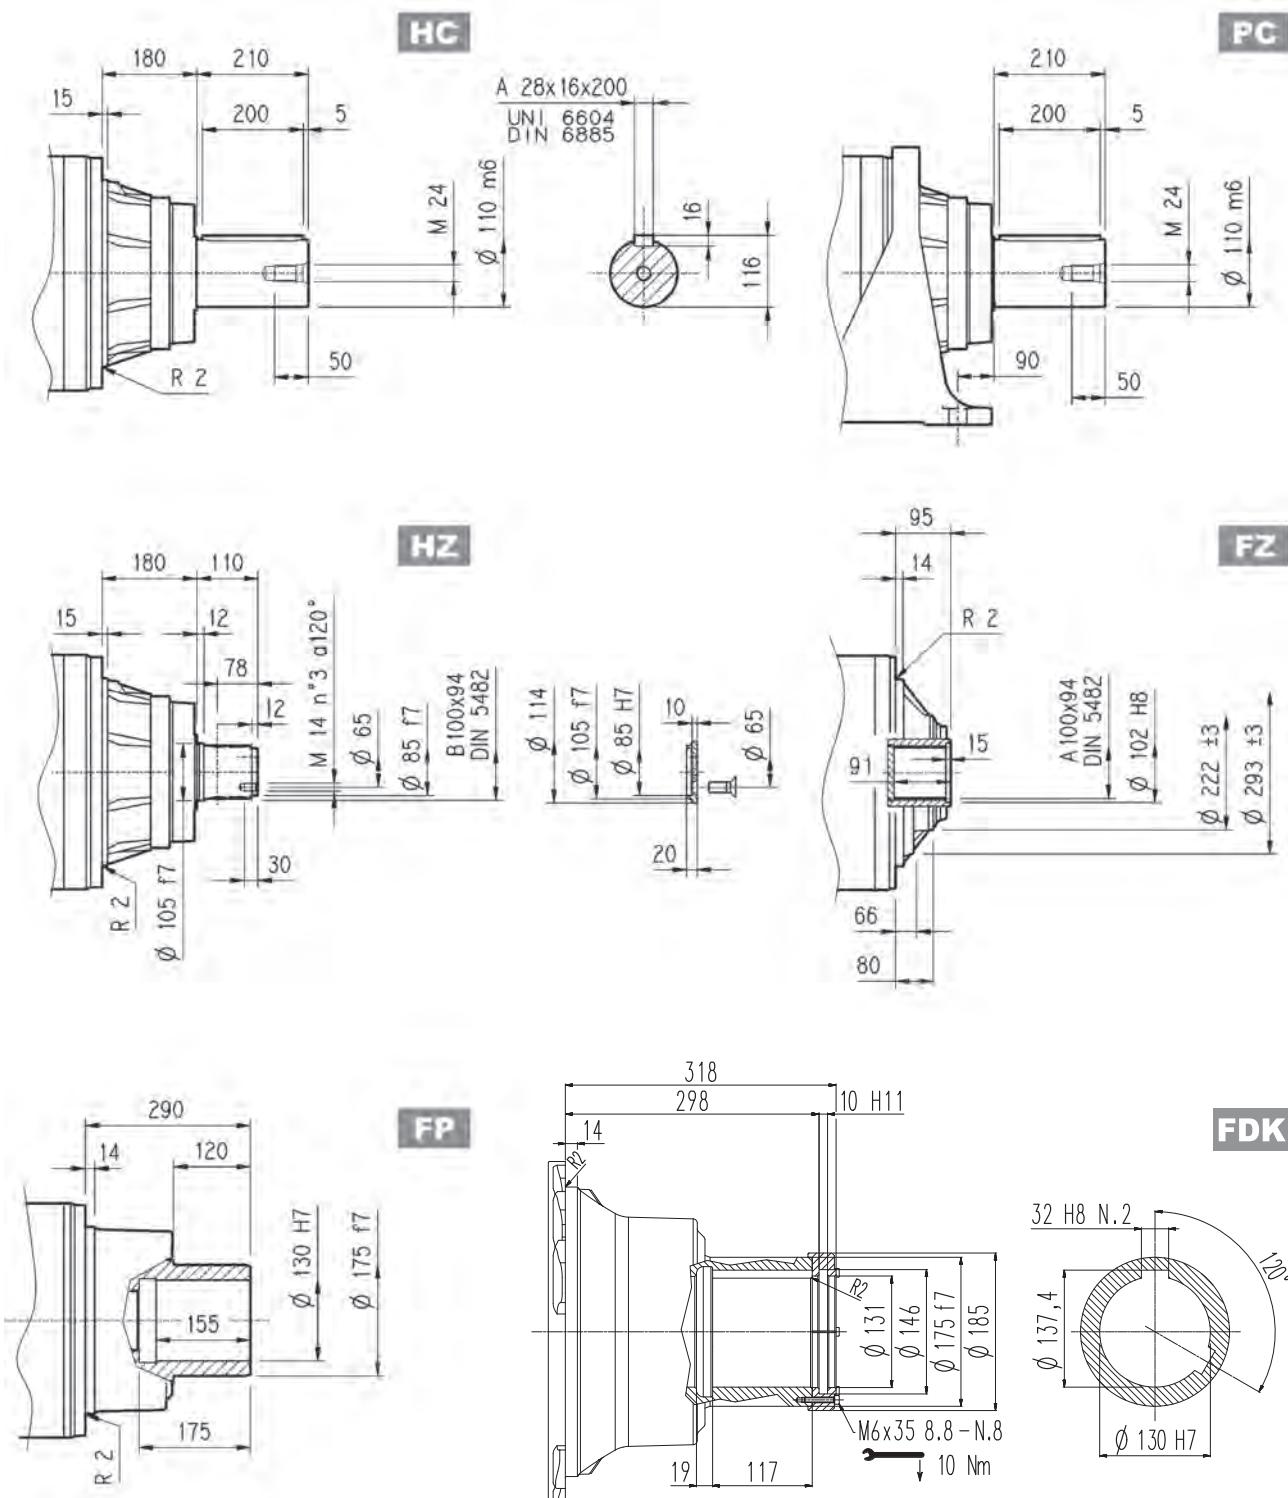
**310M L****310M R****3/V 10M L****FP****M_{2max} = 44000 Nm**

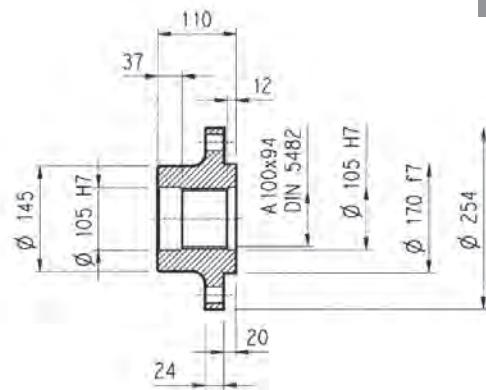**310M L****310M R****3/V 10M L****Brida****WOA**



Material: Acero C40




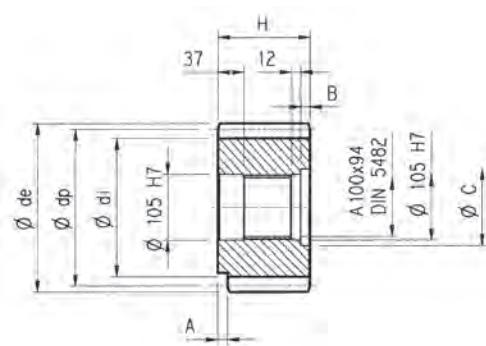

Piñón para giro**P...** **$\alpha = 20^\circ$**

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PLQ	12	23	—	276	246	300	110	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PPD	16	13	0.500	208	184	252.5	145	—	35	116	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PPF	16	15	0.450	240	215	280	125	—	15	120	


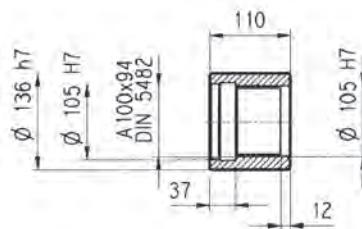

Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4


Barra estriada**B0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete****G0A**

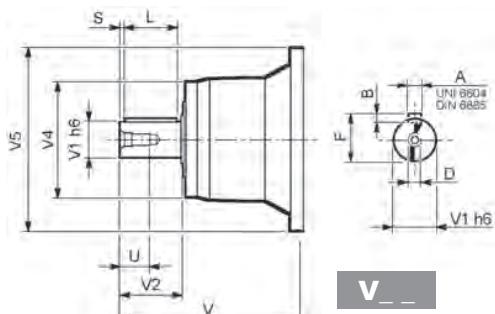**310M L****310M R**


	V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
310M L1	V10B	377	80	130	200	400	22	14	85	110	10	M16 36
	FV10B	457	80	130	347.5	400	22	14	85	110	10	M16 36
310M L2	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16 36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16 36
310M L3	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16 36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16 36
310M L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8 19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12 28
310M R2 (B) (C)	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16 36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16 36
310M R3-R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8 19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12 28

310M L**310M R**

	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
310M L1	V9AC	88	70x64 DIN 5482	200	282 H7	266	M12 n°12	—	4	22	11	32	—	—	45°	45°	C
310M L2	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
310M L3	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A
310M L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	53	18	45°	45°	A
310M R2 (B) (C)	V9AA	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
310M R3-R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	45°	A

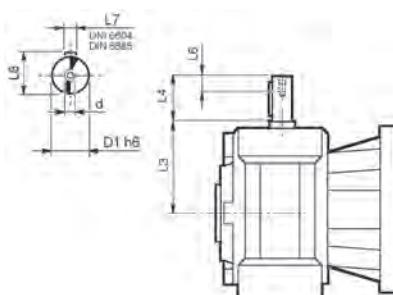3/V 10M L

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 10M L3_HS	35	185	65	20	10	38	M8
3/V 10M L4_HS	25	144	50	19	8	28	M8




310M L

310M R


3/V 10M L

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de F_{h2} : $n_2 \cdot h = 100000$

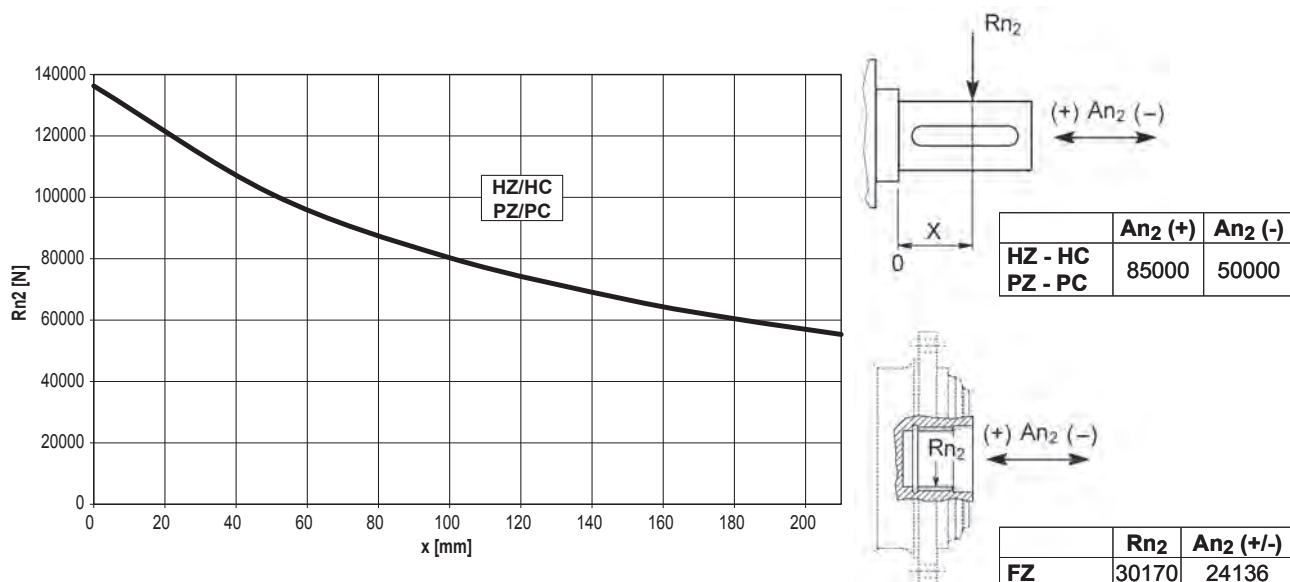


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$F_{h2} = n_2 \cdot h$	10000	25000	50000	100000	500000	1000000	
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.27	1.27	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

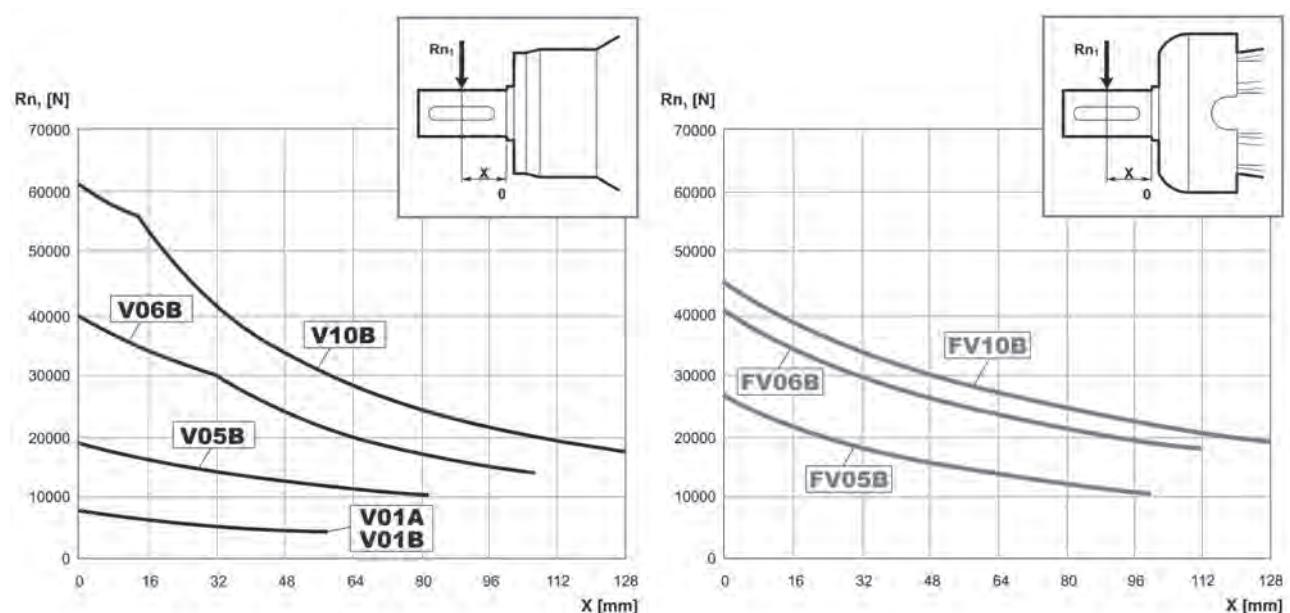

Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29



310M VK

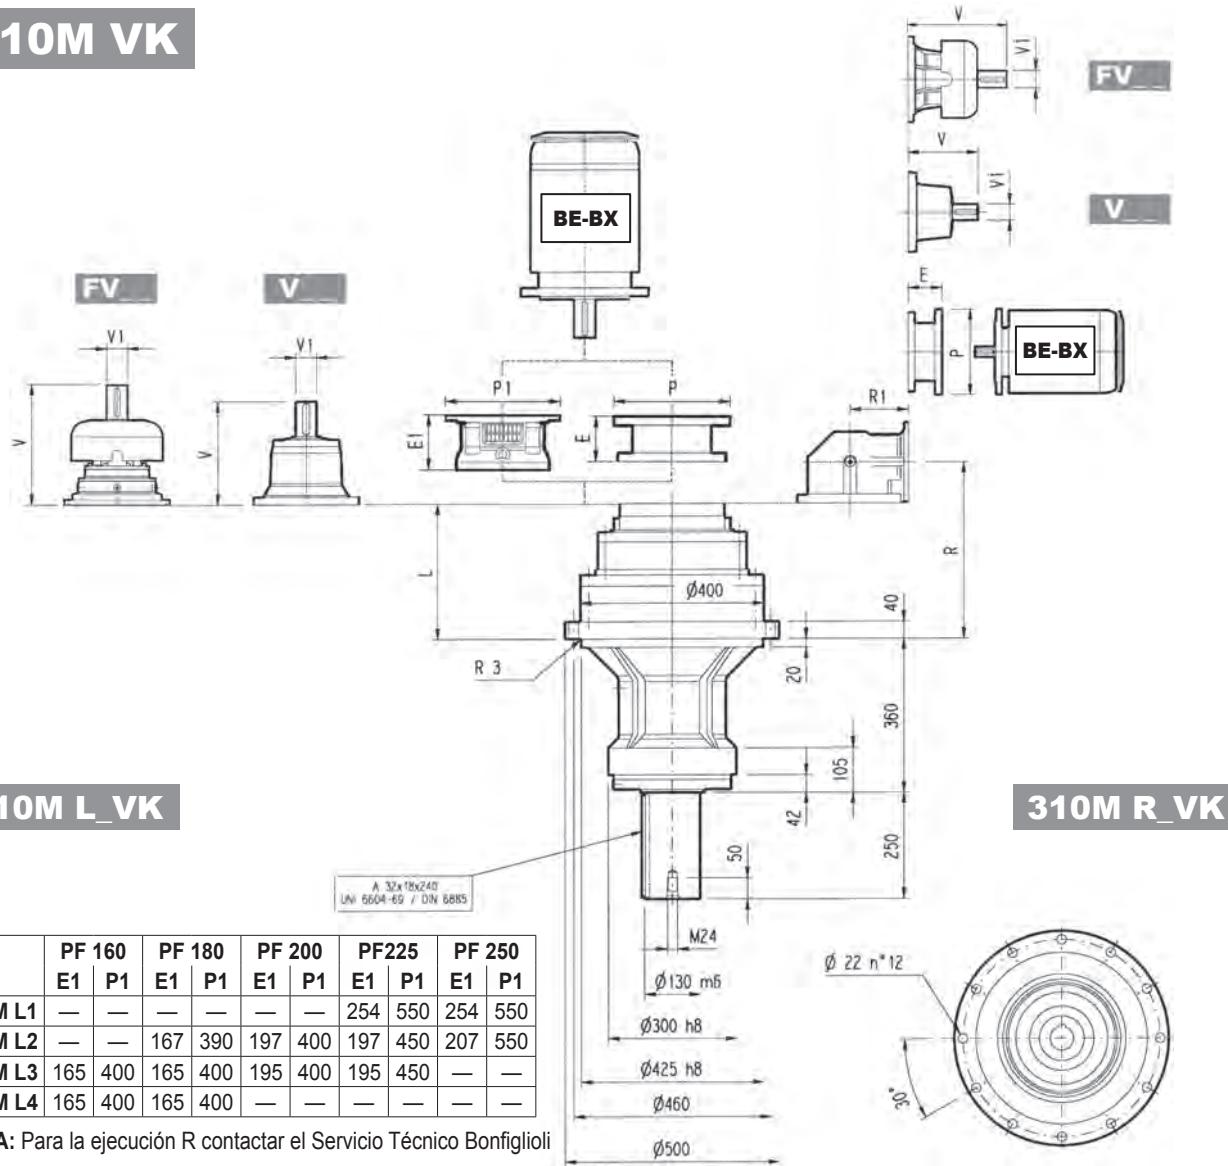


NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg
310M L1	107	200	377	80	50	—	—	—	457	80	63	—	—	—
310M L2	243	230	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—
310M L3	308	240	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—
310M L4	361	245	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—

	R	R1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg
310M R2 (B)	315	345	320	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—
310M R2 (C)	333	390	340	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—
310M R3	380	140	250	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—
310M R4	400	140	260	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—


	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
310M R2 (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450
310M R2 (C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	152	350	152	350	182	400	212	450
310M R3	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—
310M R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—




310M VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

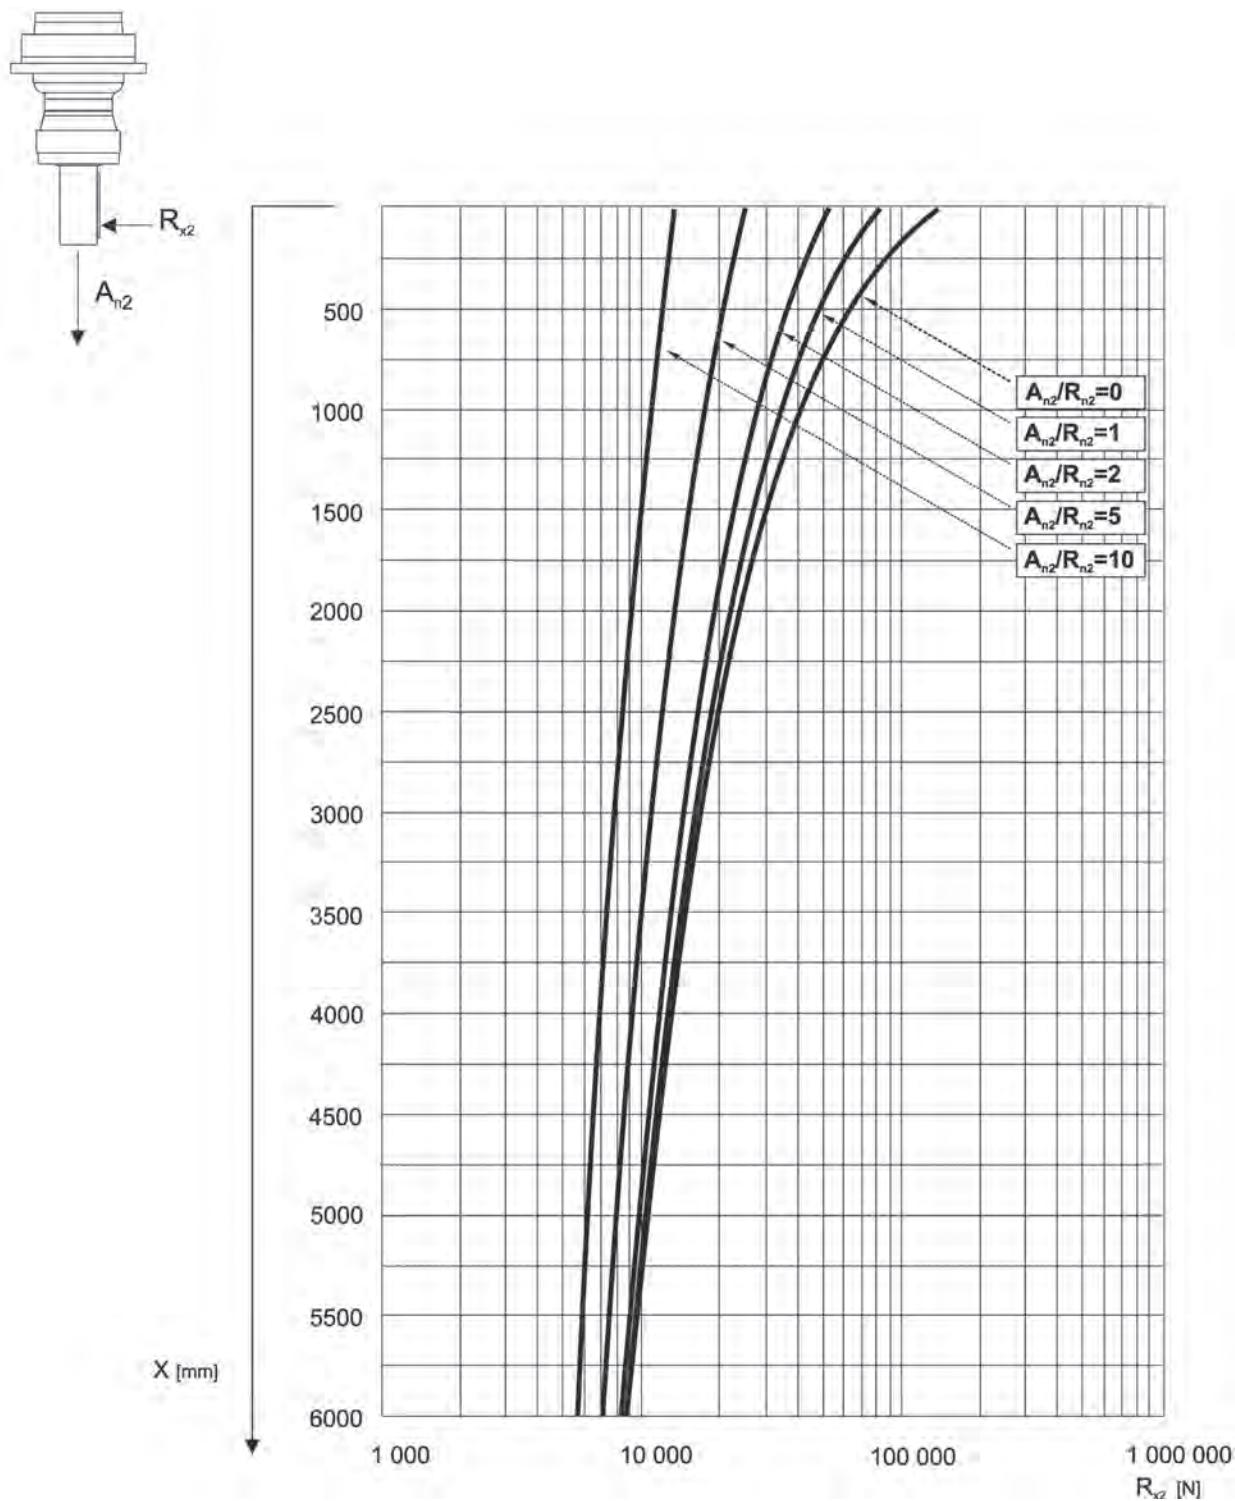




311M L

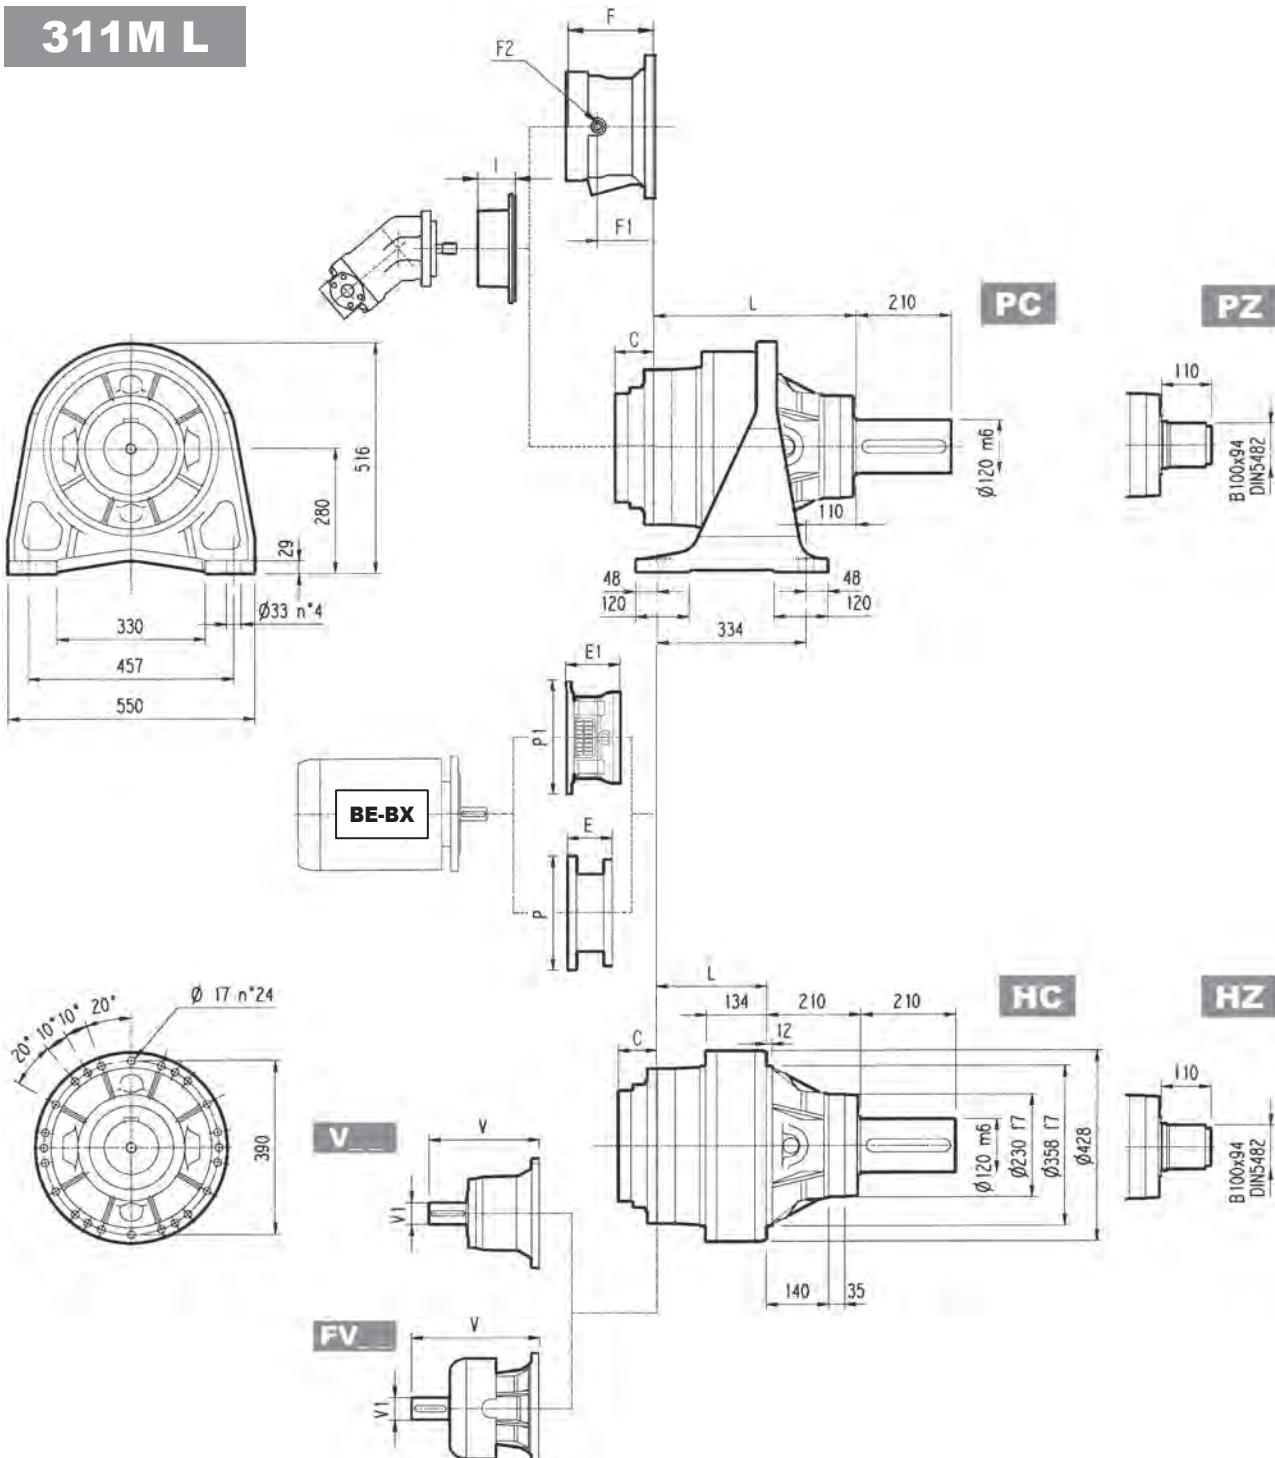


	L				Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
311M L1	325	115	115	115	250	180	160	170
311M L2	458	248	248	248	295	225	205	215
311M L3	547	337	337	337	307	237	217	227
311M L4	612	402	402	402	314	244	224	234

	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
311M L1	348	80	55	—	—	—	456	80	85	—	—	—	81	D	—	—	—	—	—	—	—
311M L2	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B	201	153	1/4 G	6	B	28	
311M L3	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	145	95	1/4 G	5	A	16	
311M L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10



311M L

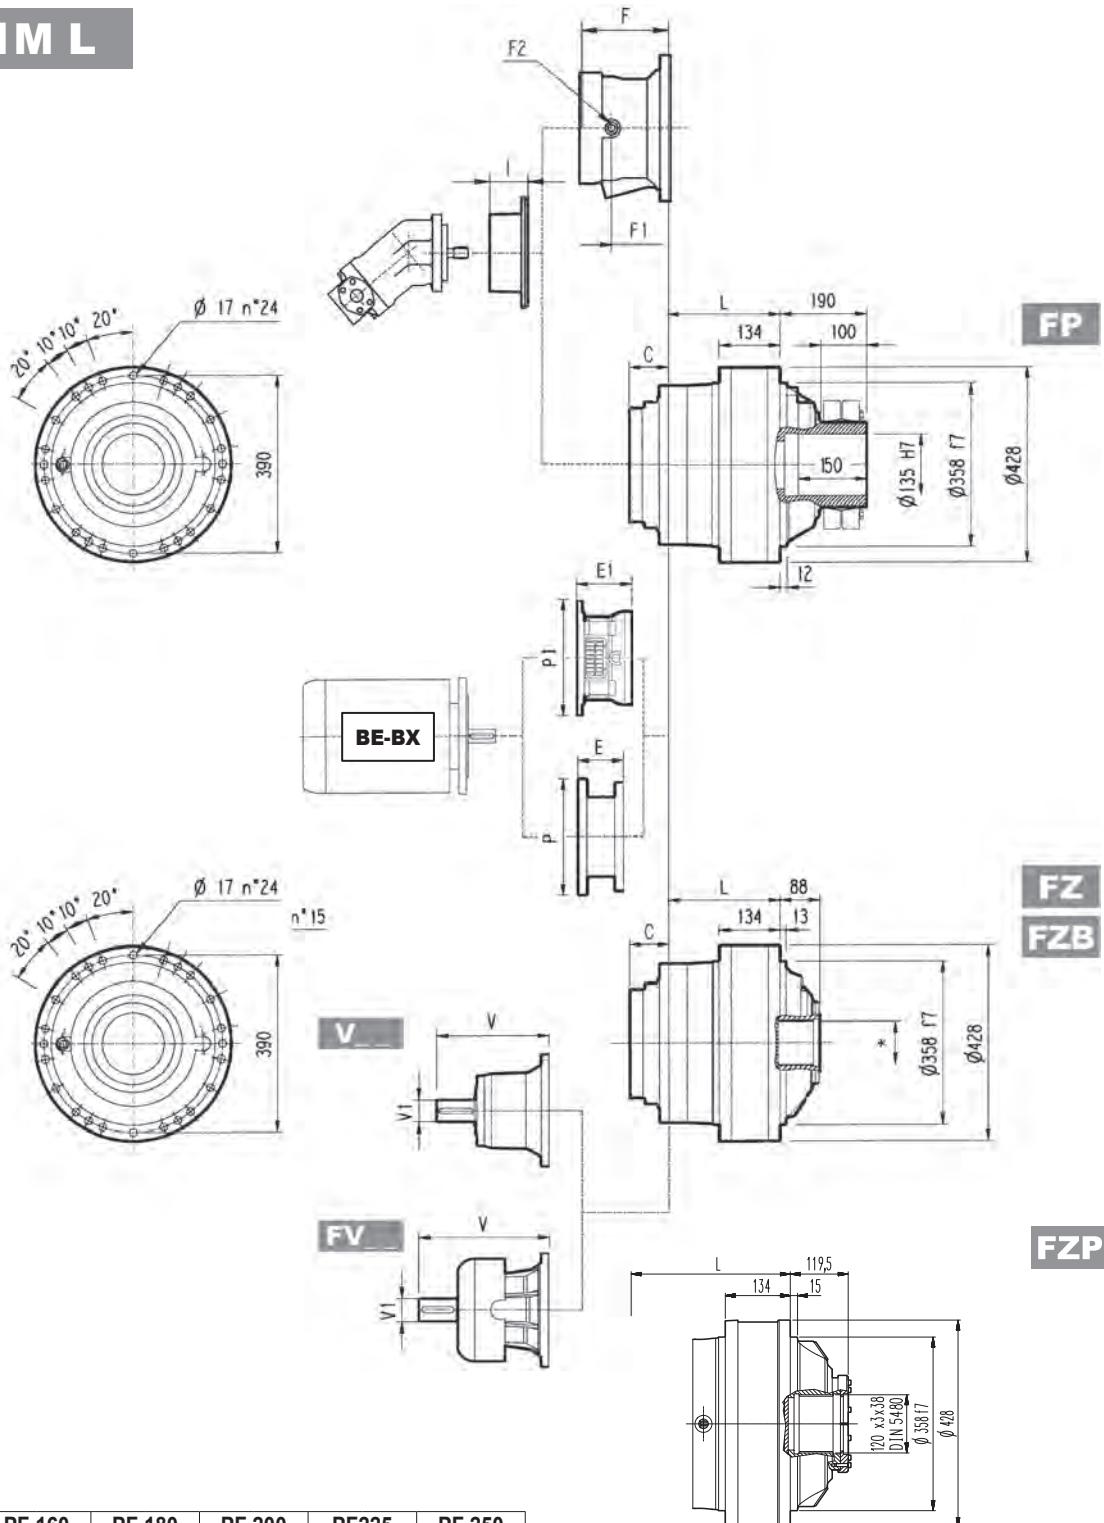


	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
311M L1	—	—	—	—	—	—	250	580	250	580
311M L2	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
311M L3	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—
311M L4	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—

* Para dimensiones ver pág. 356


FZB **M_{2max} = 66900 Nm**

FP **M_{2max} = 55000 Nm**

	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
311M L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267	400	297	450	297	550
311M L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	350	186	400	216	450	216	550
311M L3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—
311M L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—




311M R

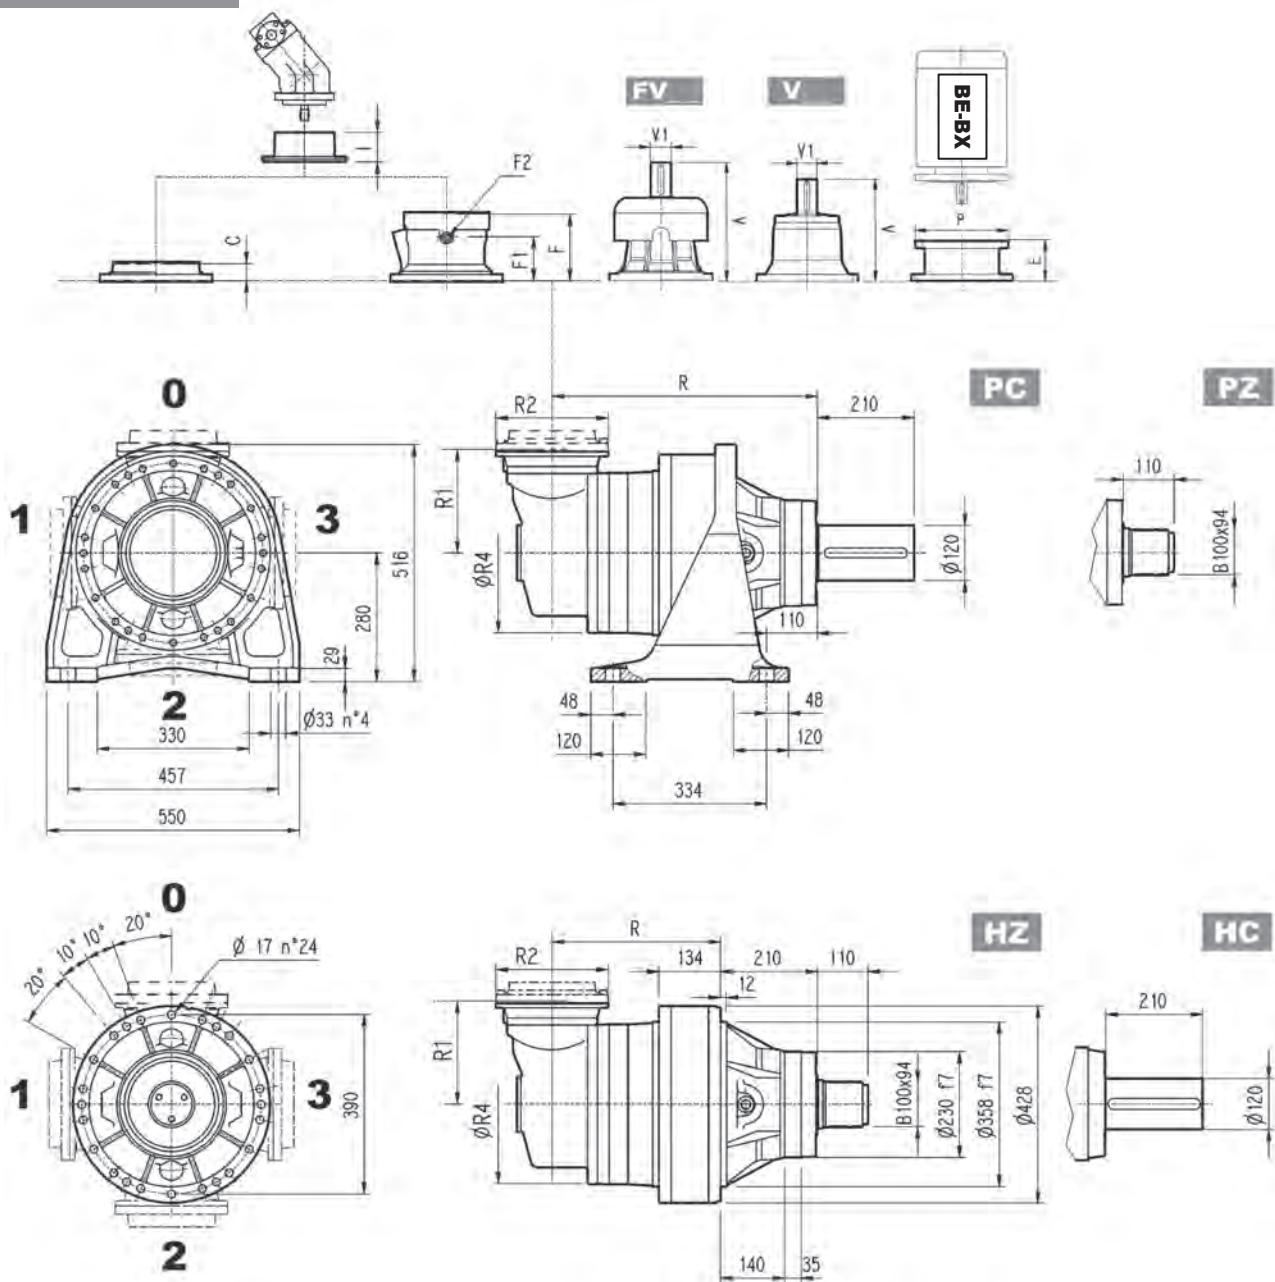


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP				PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
311M R2 (B)	550	340	340	340	345	292	400	380	310	290	300
311M R2 (C)	550	340	340	340	390	292	480	390	320	300	310
311M R3	577	367	367	367	225	245	375	345	275	255	265
311M R4	639	429	429	429	140	186	244	327	257	237	247

													Input	I							
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C		F	F1	F2	Type	Input	Kg	
311M R2 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	195	147	1/4 G	6	B	28	
311M R2 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	195	147	1/4 G	6	B	28	
311M R3	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	145	95	1/4 G	5	A	16	
311M R4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10



311M R

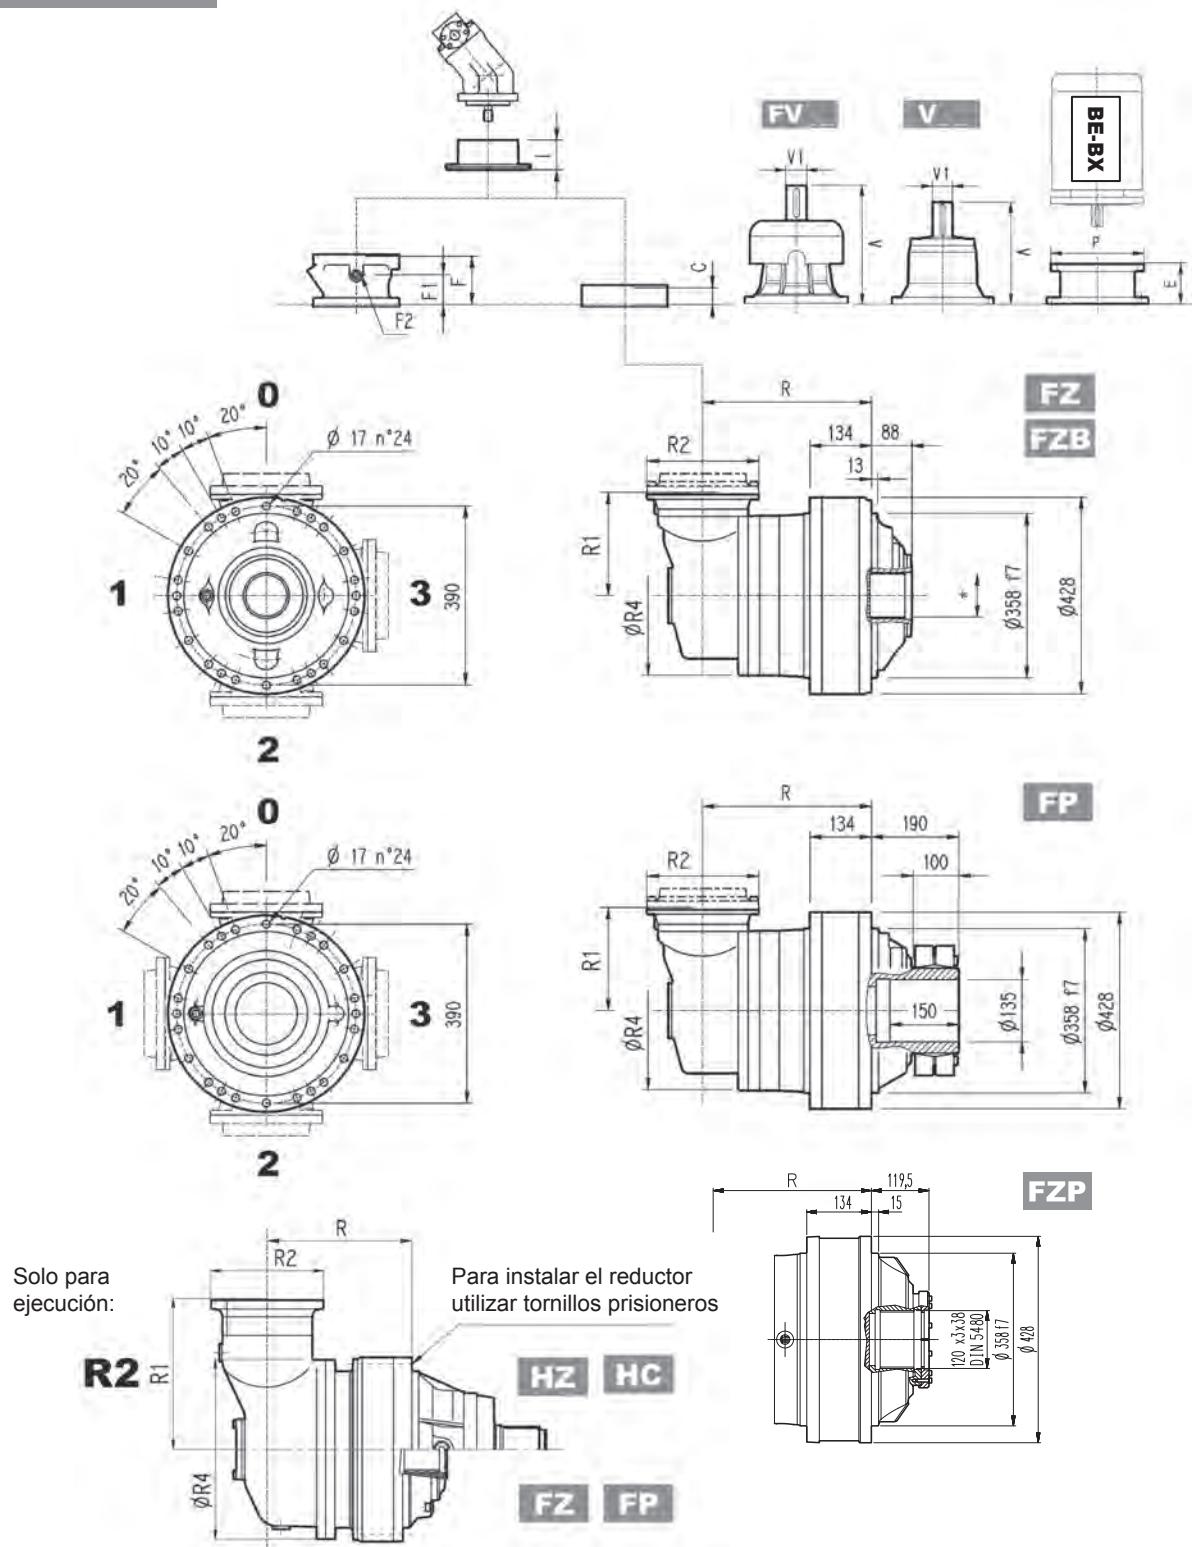


FZB M_{2max} = 66900 Nm









FP M_{2max} = 55000 Nm

* Para dimensiones ver pág. 356

	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
311M R2 (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
311M R2 (C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
311M R3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—
311M R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—



3/V 11M L3

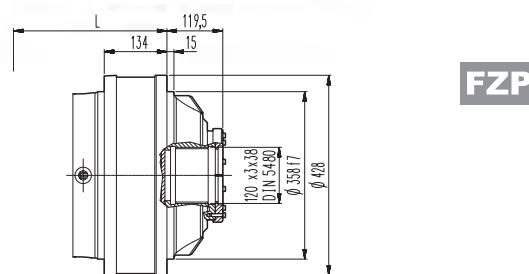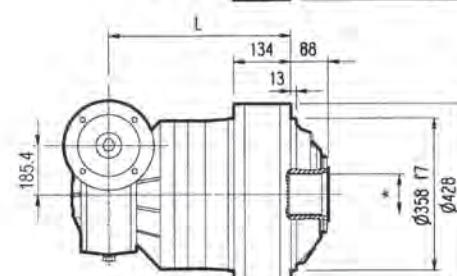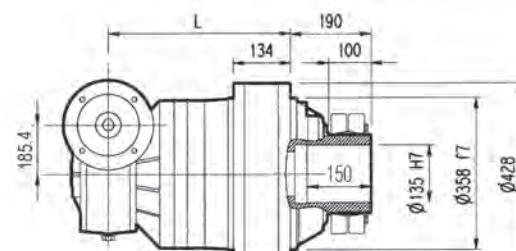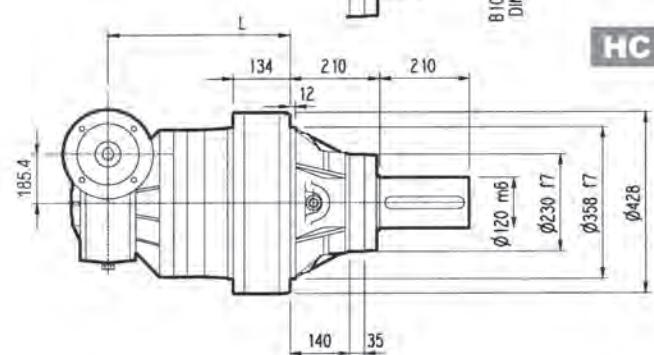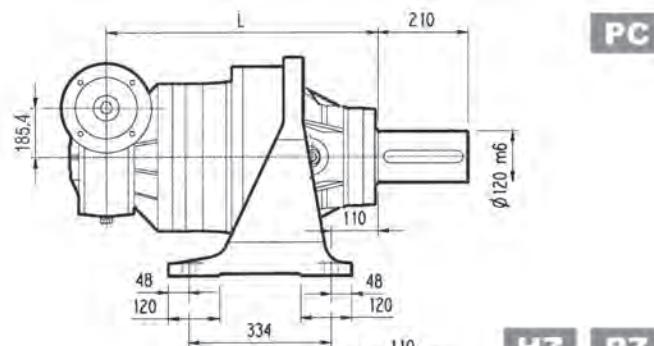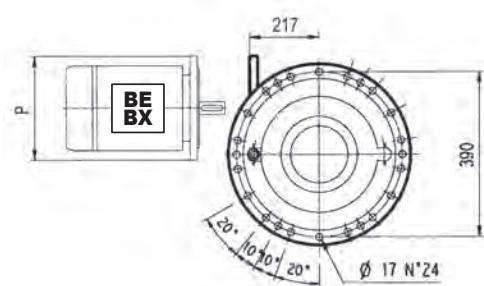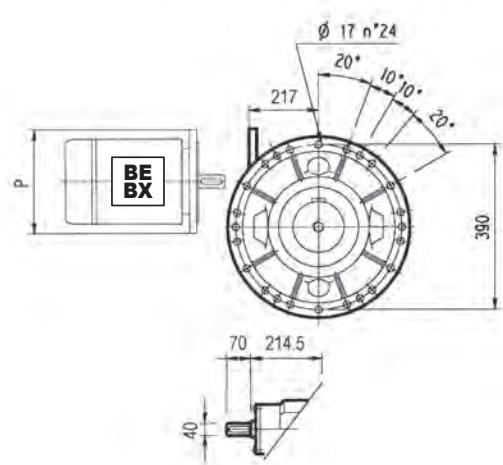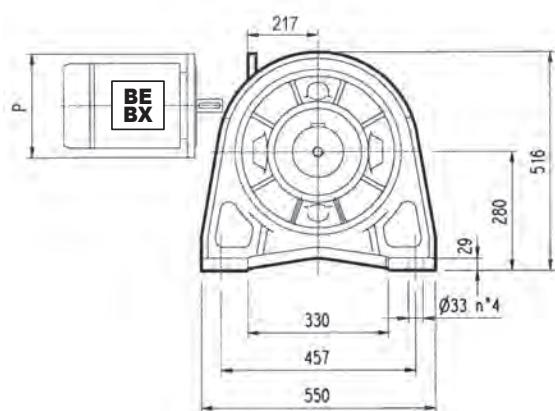


* Para dimensiones ver pág. 356










FZB $M_{2\max} = 66900 \text{ Nm}$

FP $M_{2\max} = 55000 \text{ Nm}$

	L				Kg				P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	P	P	P	P	P	P	P
3/V 11M L3	659	449	449	449	390	320	300	310	—	—	250	250	300	350	350



3/V 11M L4


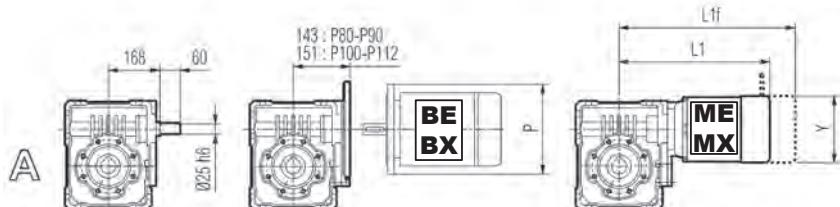
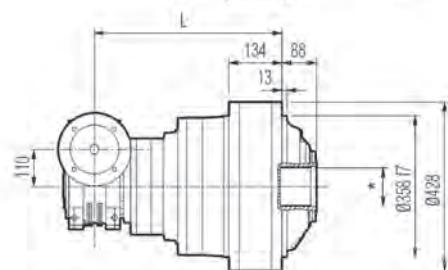
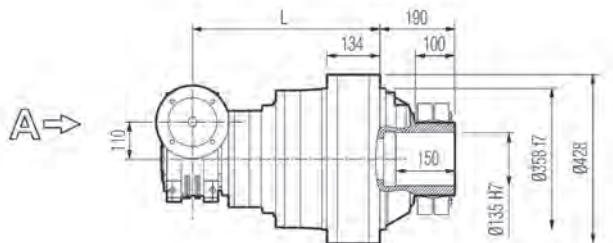

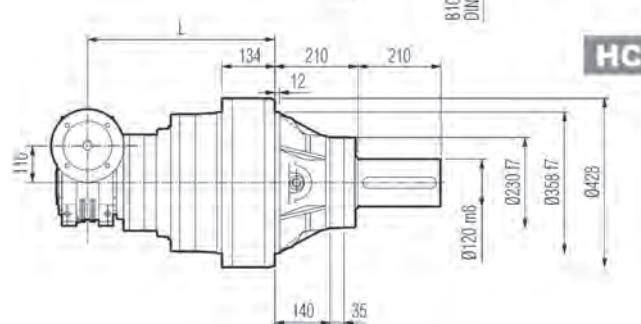
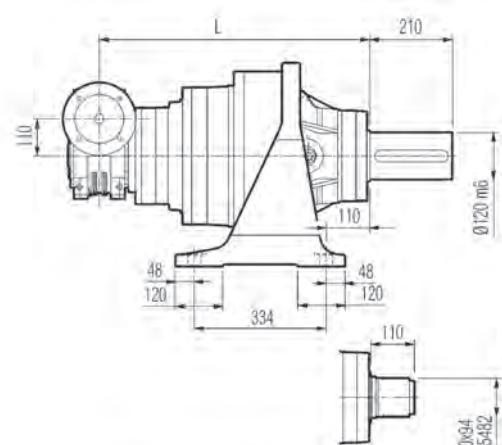
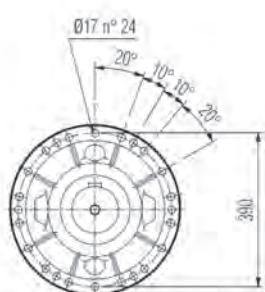
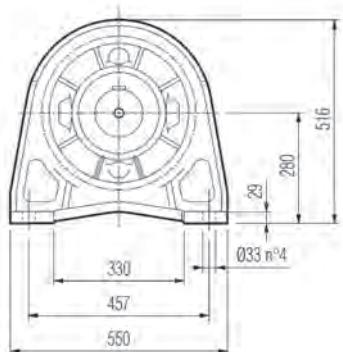






FZB $M_{2\max} = 66900 \text{ Nm}$ **FP** $M_{2\max} = 55000 \text{ Nm}$

* Para dimensiones ver pág. 356



	L								Kg	
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP		FP		PC - PZ	HC - HZ		
3/V 11M L4	707	497	497	—	497	—	340	270	250	260

	P80 P	P90 P	P100 P	P112 P	S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L		
	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	
3/V 11M L4	200	200	250	250	408	—	156	439	—	193	483	—	193

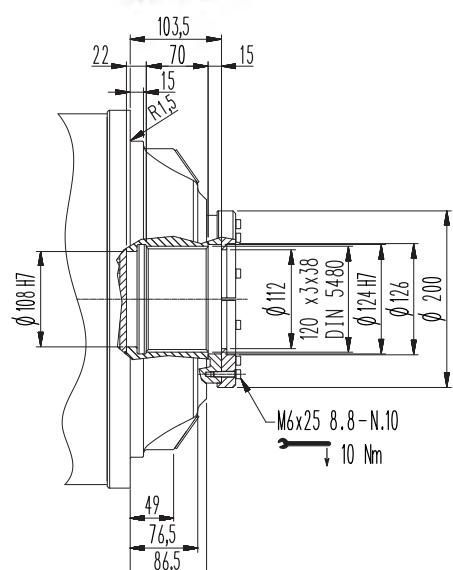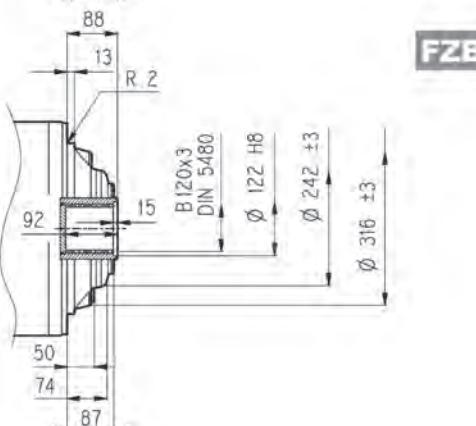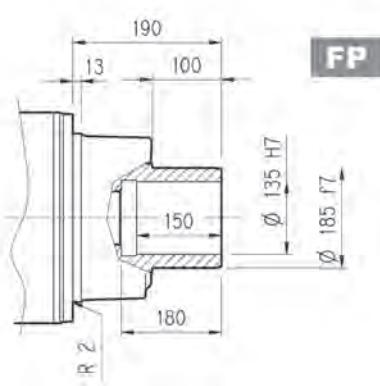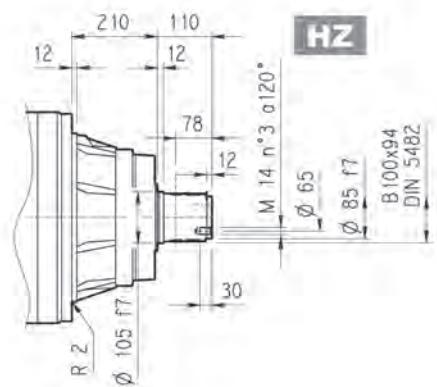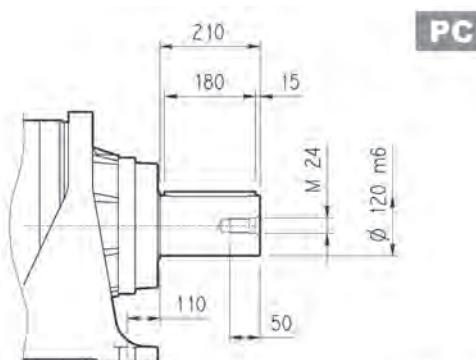
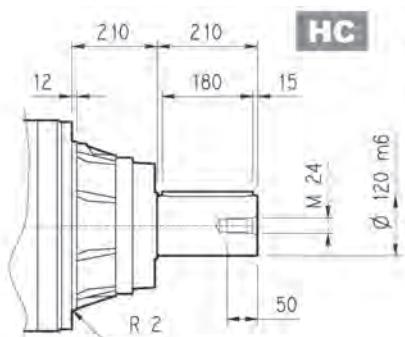
**311M L****311M R****3/V 11M L****FZB****M_{2max} = 66900 Nm****FP****M_{2max} = 55000 Nm**

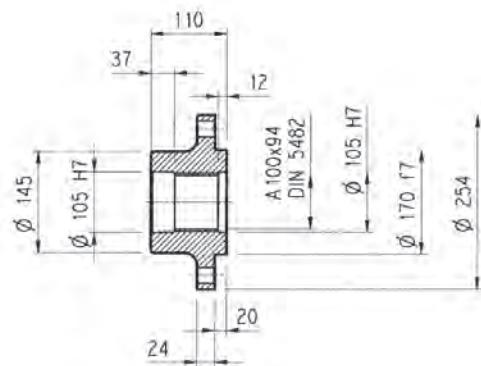**311M L****311M R****3/V 11M L****Brida****WOA**





Material: Acero C40

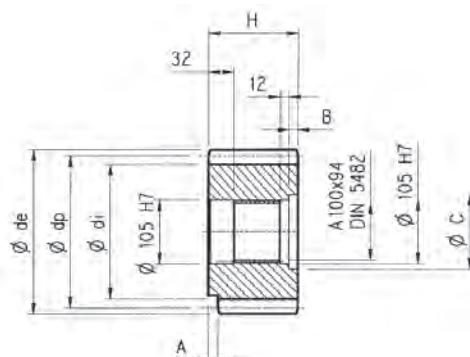
Piñón para giro**P...****alpha = 20°**

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PLQ	12	23	—	276	246	300	110	—	—	—	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PPD	16	13	0.500	208	184	252.5	145	—	35	116	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PPF	16	15	0.450	240	215	280	125	—	15	120	

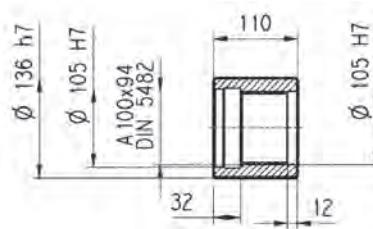Manguito cilíndrico**MOA**


Material: Acero 16CrNi4

Barra estriada**B0A****Aro cónico de apriete****G0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
cementar y templar 50 – 55 HRC



311M L


311M R

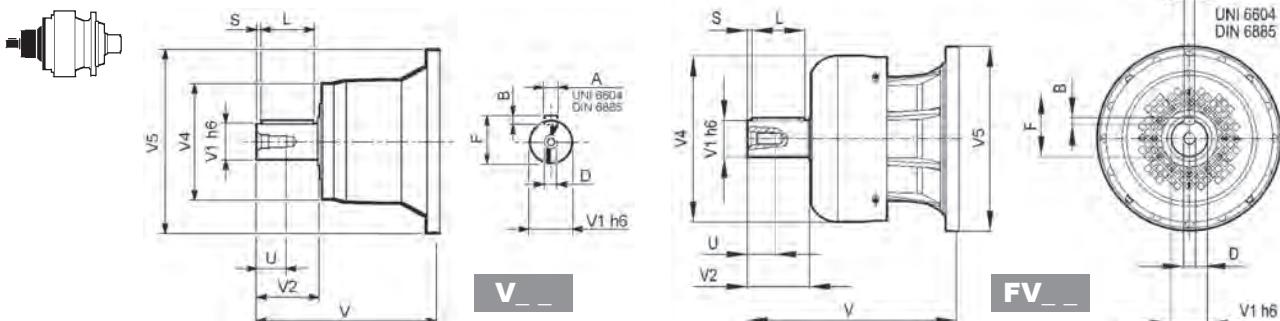

	V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
311M L1	V11B	348	80	130	200	428	22	14	85	110	10	M16 36
	FV11B	456	80	130	347.5	428	22	14	85	110	10	M16 36
311M L2	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16 36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16 36
	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16 36
311M L3	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16 36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16 36
311M L4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8 19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12 28
311M R2 (B)(C)	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16 36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16 36
311M R3	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16 36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16 36
311M R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8 19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12 28


311M L

311M R

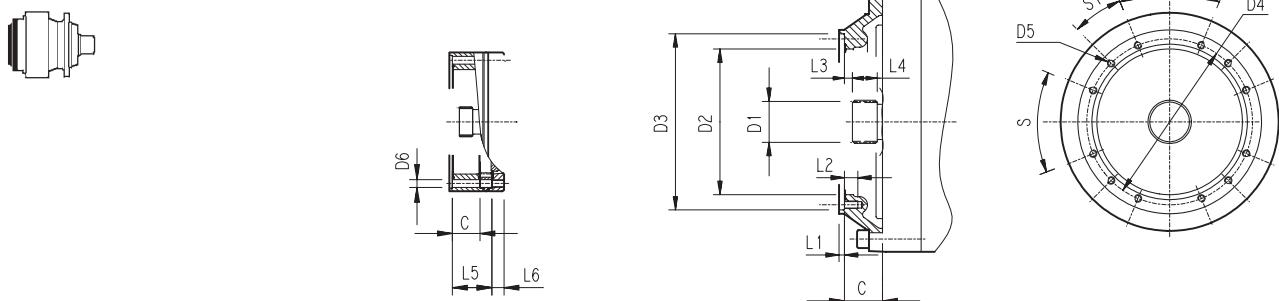


	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
311M L1	V9AD	81	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n°8	—	5	30	8.5	40	—	—	60° 30°	D
311M L2	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45° 22.5°	B
311M L3	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	—	45° 45°	A
311M L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	65	18	45° 45°	A
311M R3	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	18	9	18	—	—	45° 45°	A
311M R2 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45° 22.5°	B
311M R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45° 45°	A


3/V 11M L

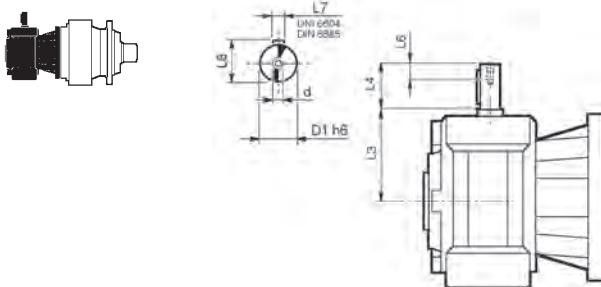

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 11M L3 HS	40	214.5	70	20	12	43	M8
3/V 11M L4 HS	25	168	60	19	8	28	M8



311M L
311M R
3/V 11M L

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

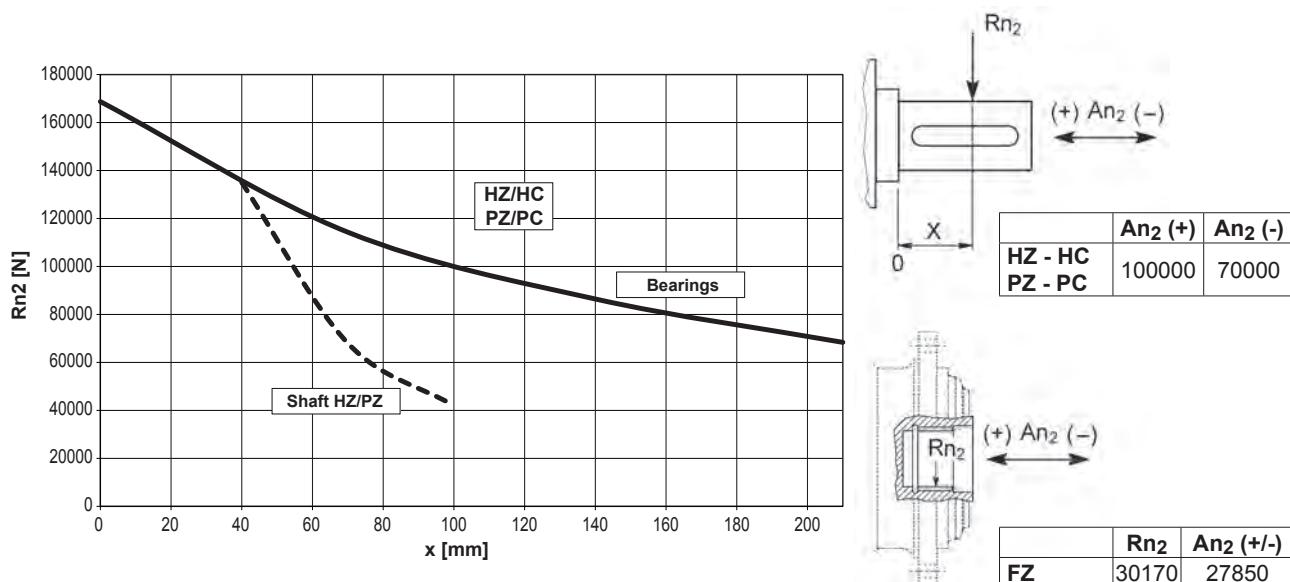


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HC - PC	1.93	1.52	1.23	1.00	0.62	0.50
		Hz - PZ	1.24	1.00	1.00	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

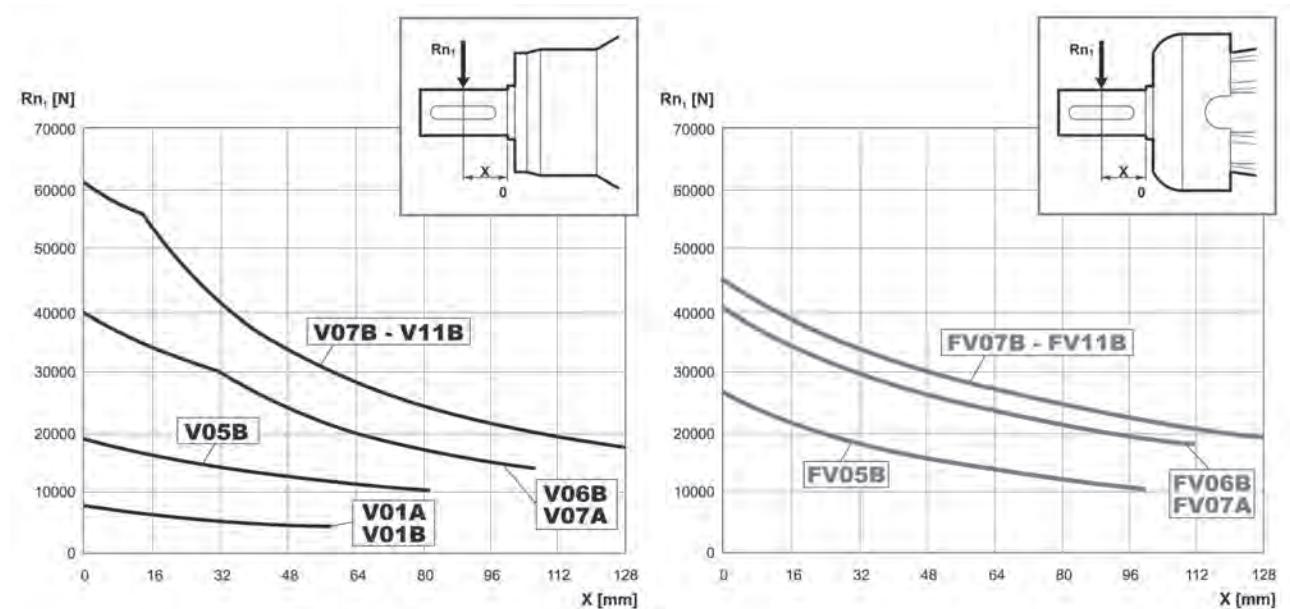

Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh₁	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29	



311M VK

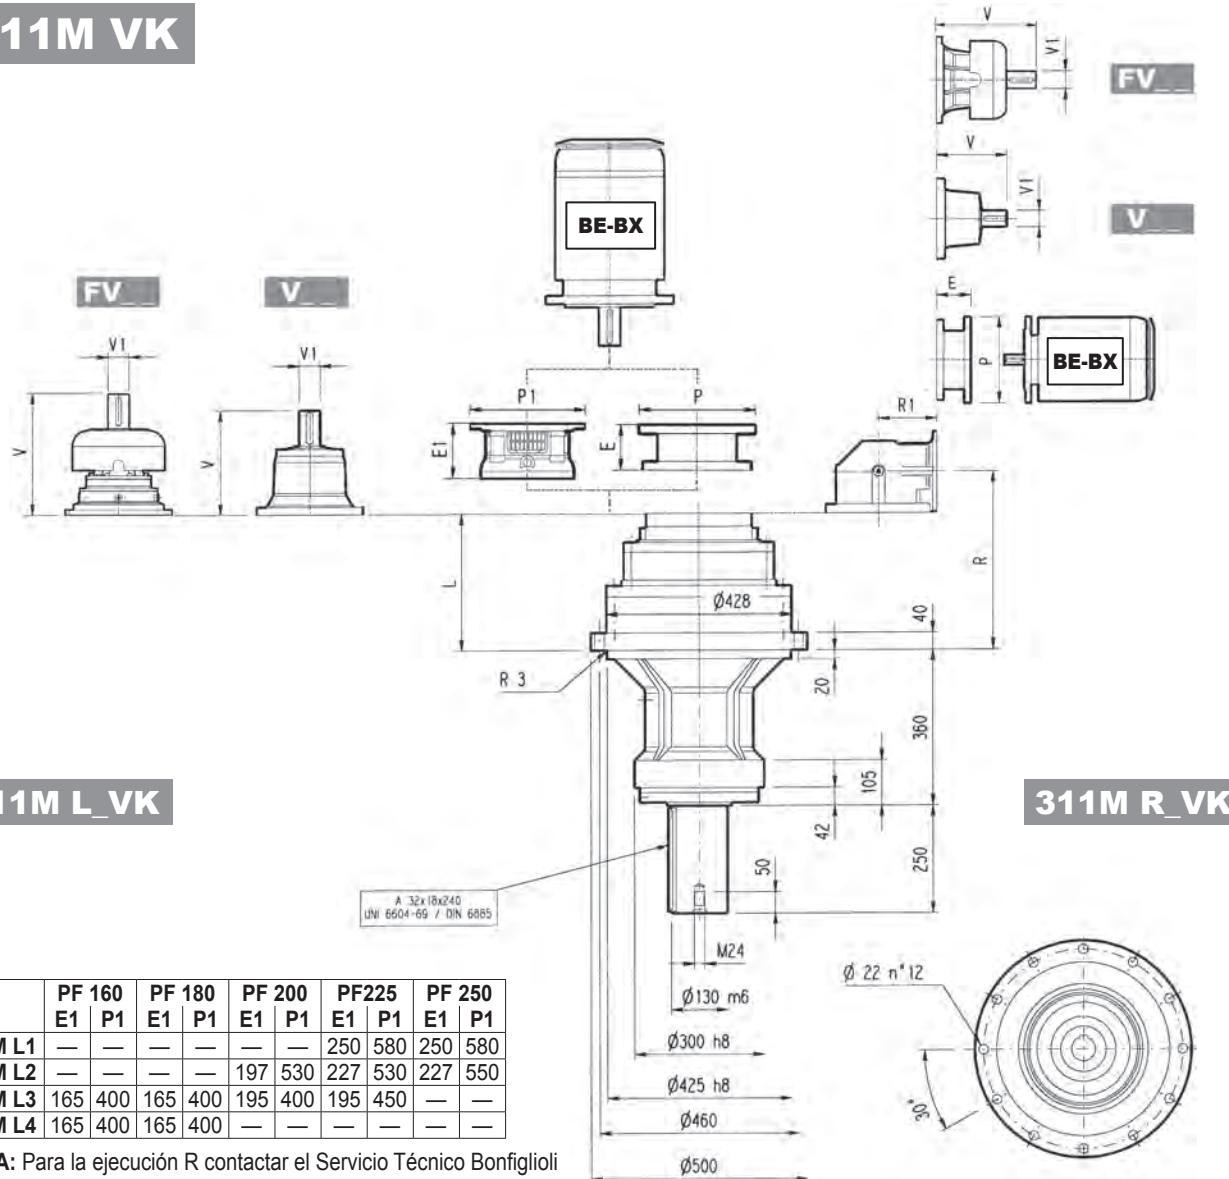


NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L	Kg	V						V					
			V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg
311M L1	129	295	348	80	55	—	—	—	456	80	85	—	—	—
311M L2	262	340	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34
311M L3	351	350	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—
311M L4	416	360	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—

	P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180	P200	P225	P250										
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	E	P										
311M L2	—	—	—	—	—	—	—	—	195	350	186	400	216	450	216	550					
311M L3	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—	
311M L4	65	160	84	200	84	200	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	R	R1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg
311M R2 (B)	354	345	420	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—
311M R2 (C)	354	390	430	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—
311M R3	381	225	385	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—
311M R4	443	140	360	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—


	P71	P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180	P200	P225	P250										
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	E	P										
311M R2 (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550					
311M R2 (C)	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550					
311M R3	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—	
311M R4	65	160	84	200	84	200	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—




311M VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

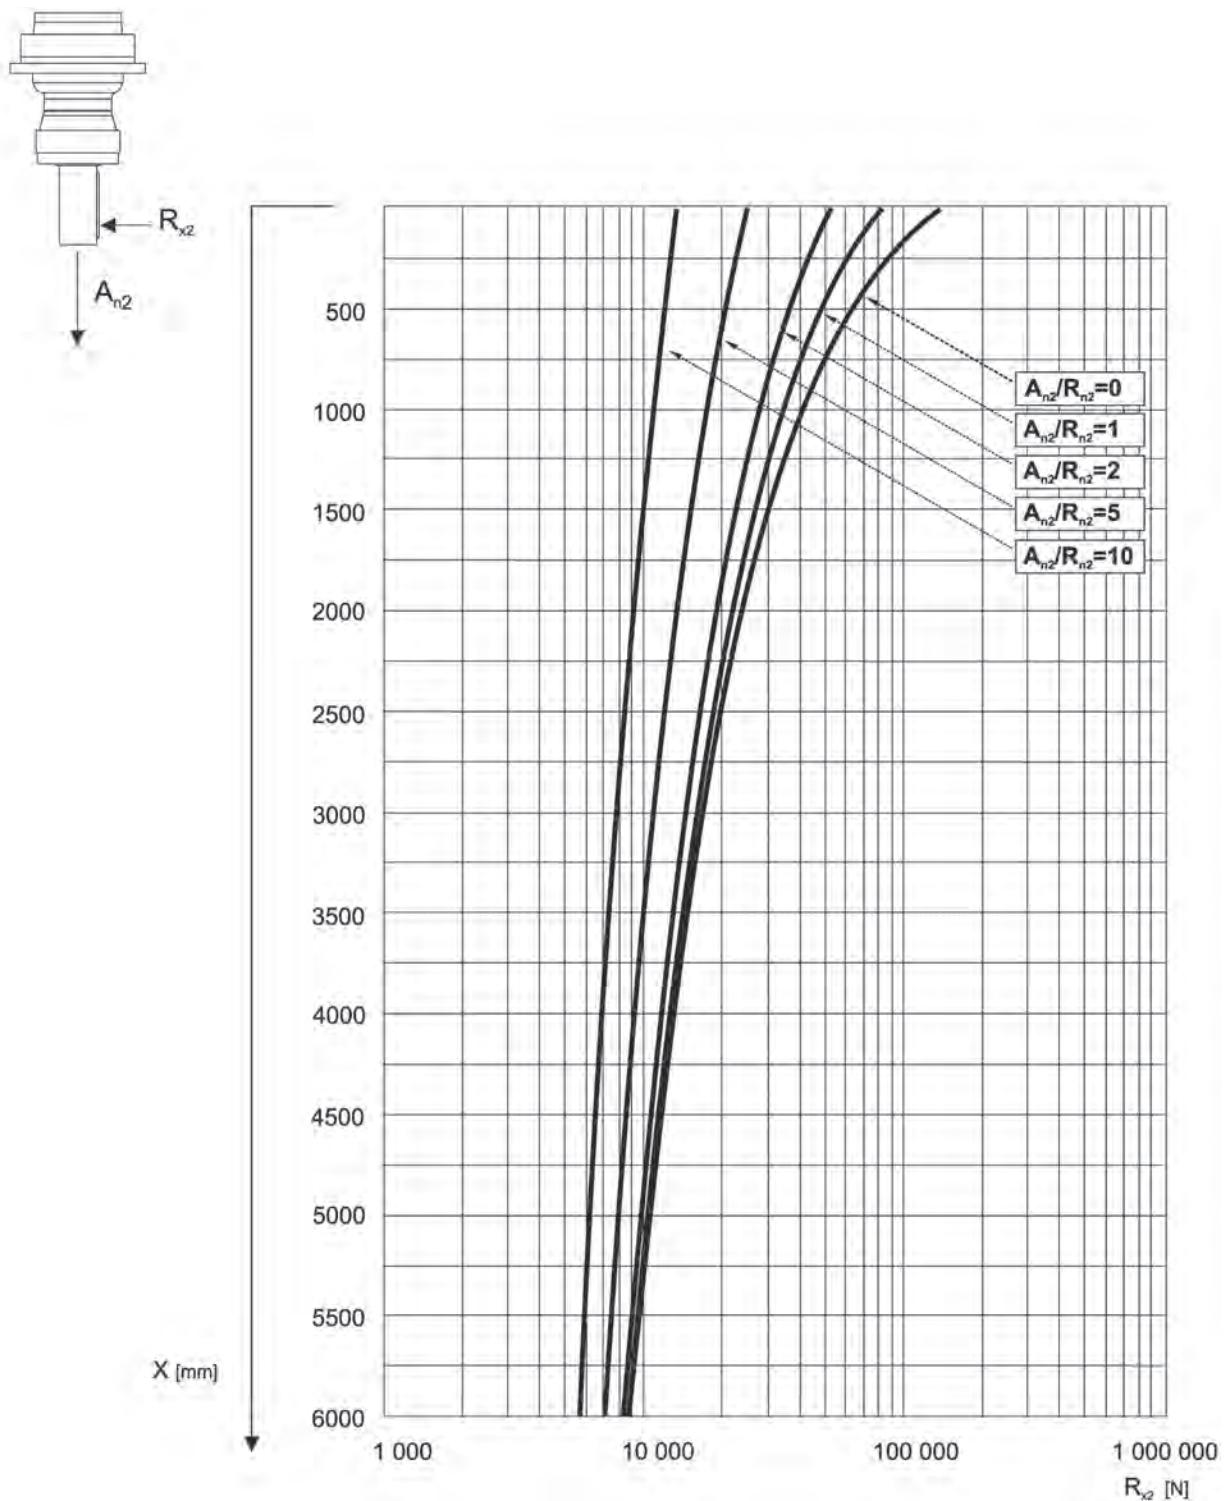




313M L

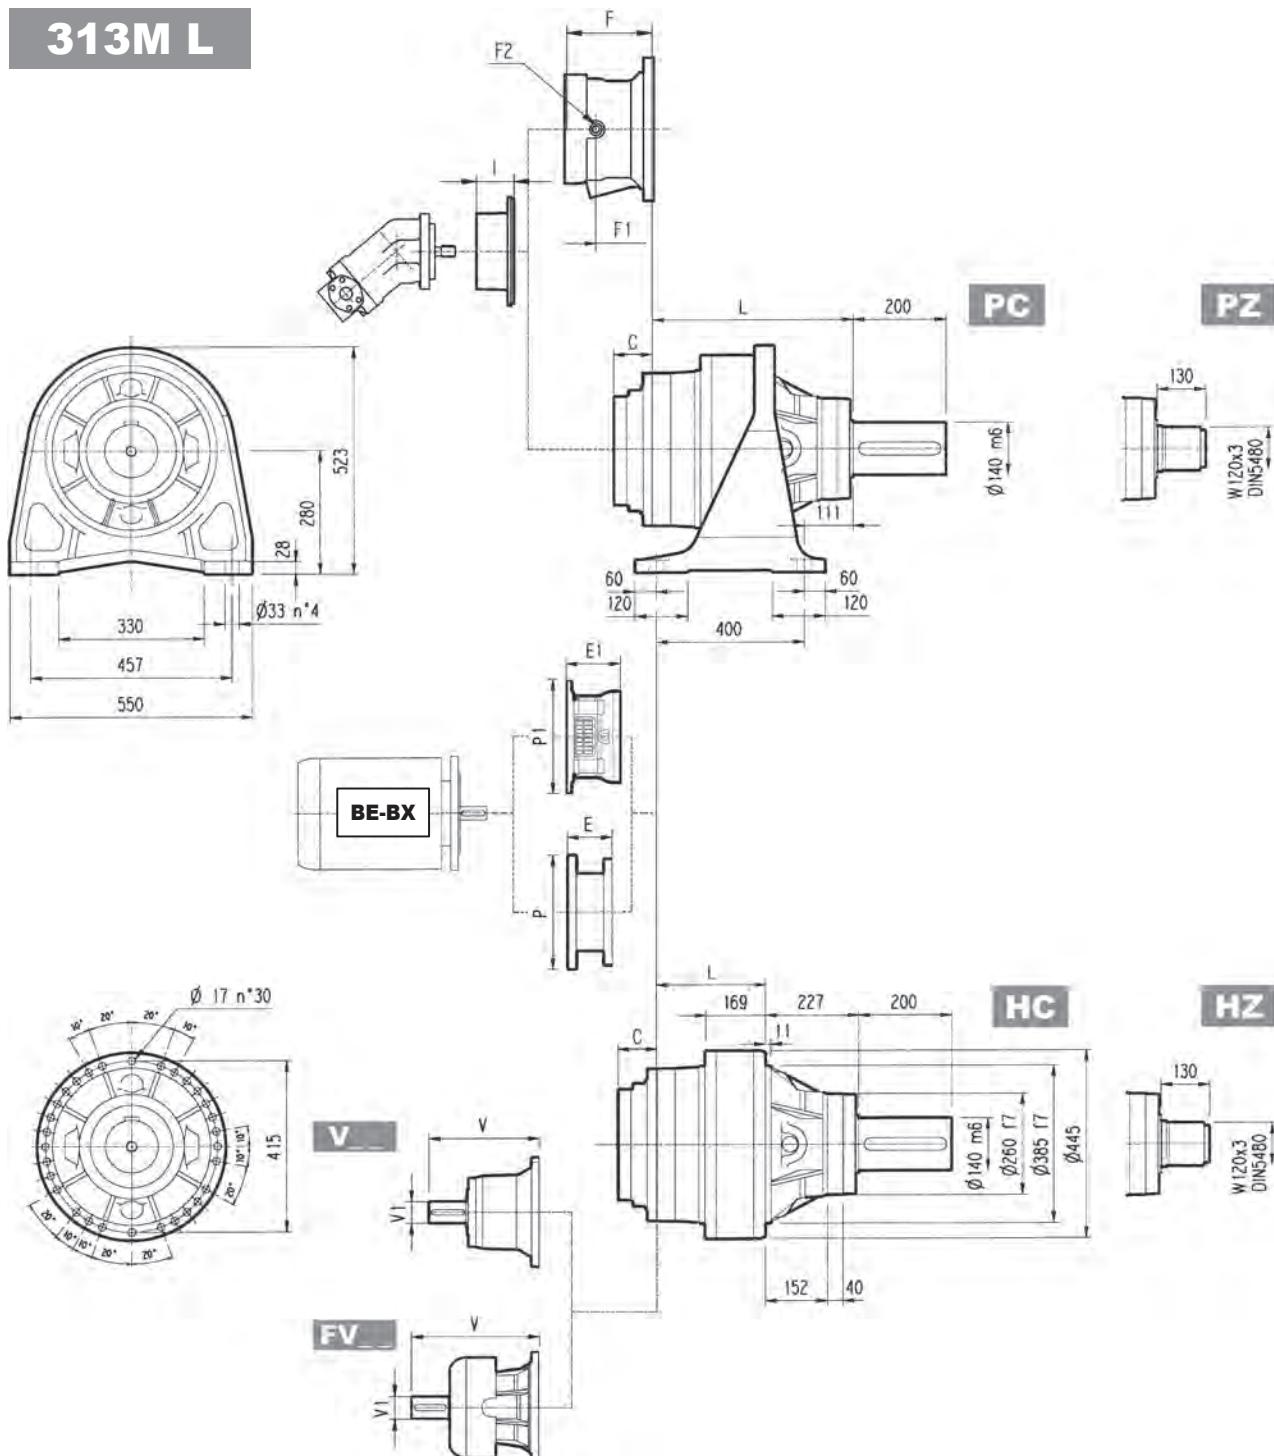


	L								Kg							
	PC - PZ		HC - HZ		FZ - FZP		FP		PC - PZ		HC - HZ		FZ - FZP		FP	
313M L1	381		154		154		154		320		230		200		200	
313M L2	531		304		304		304		380		290		260		280	
313M L3	620		393		393		393		392		302		272		292	
313M L4	685		458		458		458		399		309		279		299	

																					Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
313M L1	343	80	55	—	—	—	451	80	71	—	—	—	76	D	—	—	—	—	—	—	—
313M L2	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B	201	153	1/4 G	6	B	28	
313M L3	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	145	95	1/4 G	5	A	16	
313M L4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A	461	105	65	1/4 G	4	A	10



313M L

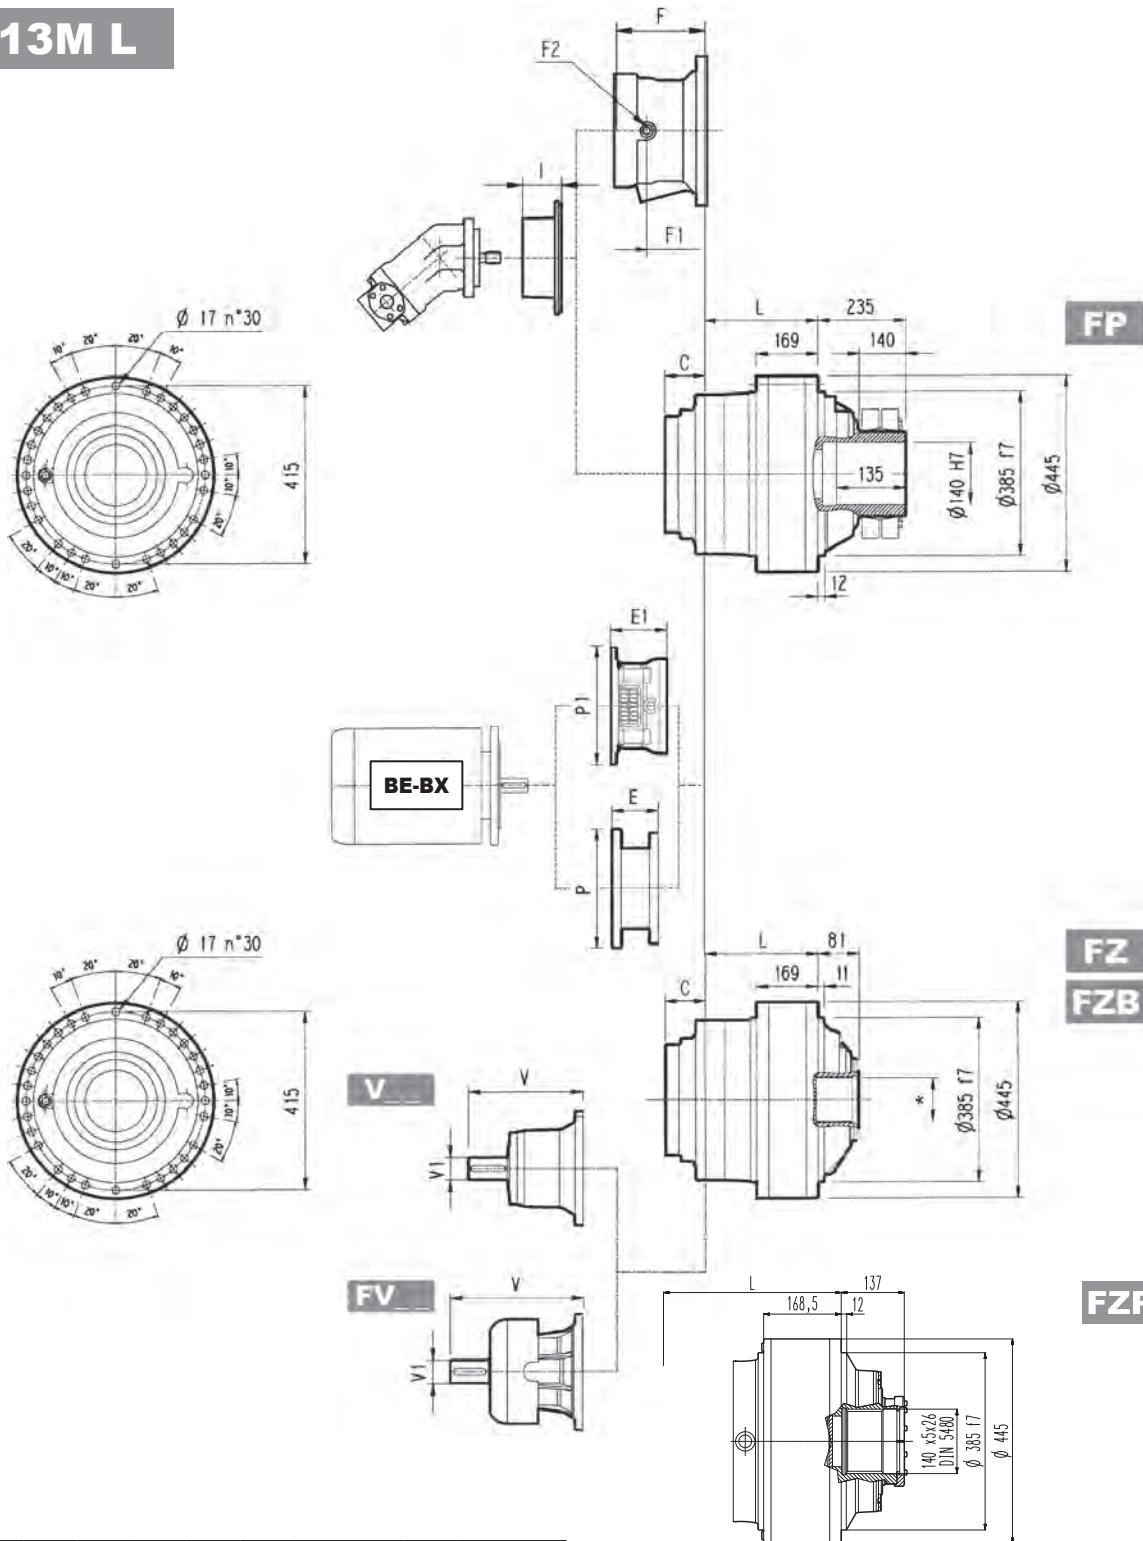


	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
313M L2	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
313M L3	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—
313M L4	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—


* Para dimensiones ver pág. 368

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

FP




313M R

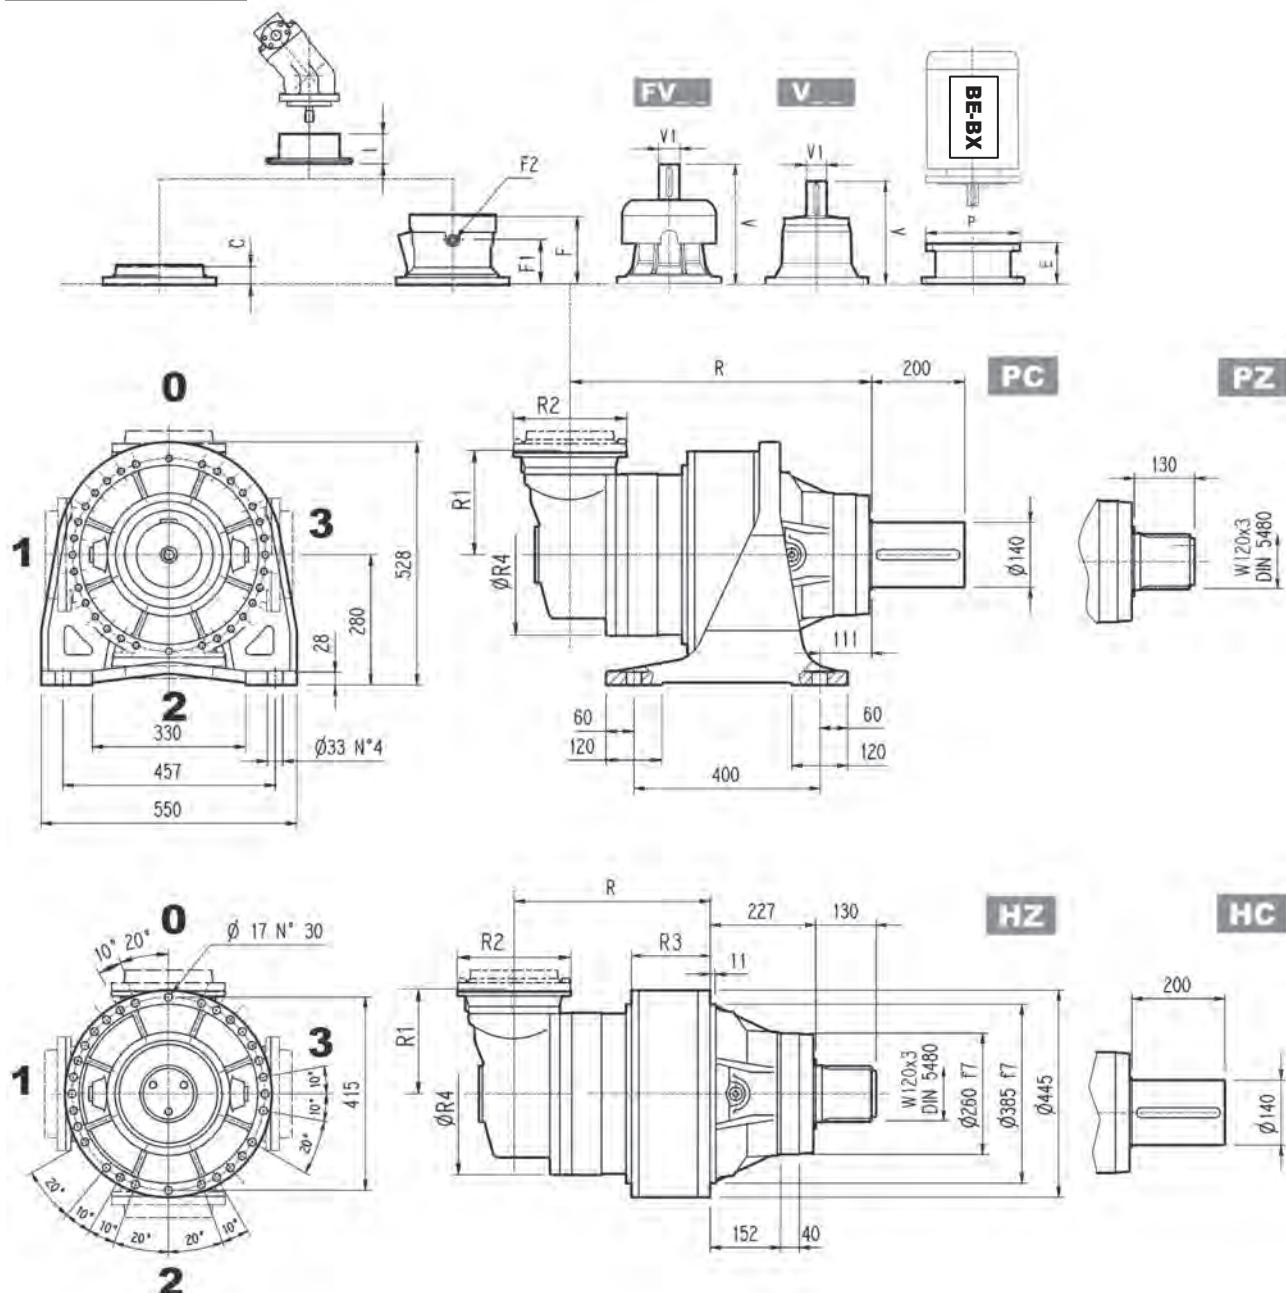


	R				R1	R2	R3			R4	kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP			HC-HZ	FZ	FP		PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
313M R2 (B)	611	384	384	384	345	292	199	199	199	400	450	360	330	350
313M R2 (C)	611	384	384	384	390	292	168	168	168	480	460	370	340	360
313M R3	650	423	423	423	225	245	169	169	169	345	430	340	310	330
313M R4	712	485	485	485	140	186	169	169	169	244	412	322	292	312

													C	Input	I						
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg				F	F1	F2	Type	Input	Kg
313M R2 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	461	195	147	1/4 G	6	B	28
313M R2 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28
313M R3	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		145	95	1/4 G	5	A	16
313M R4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		105	65	1/4 G	4	A	10




313M R








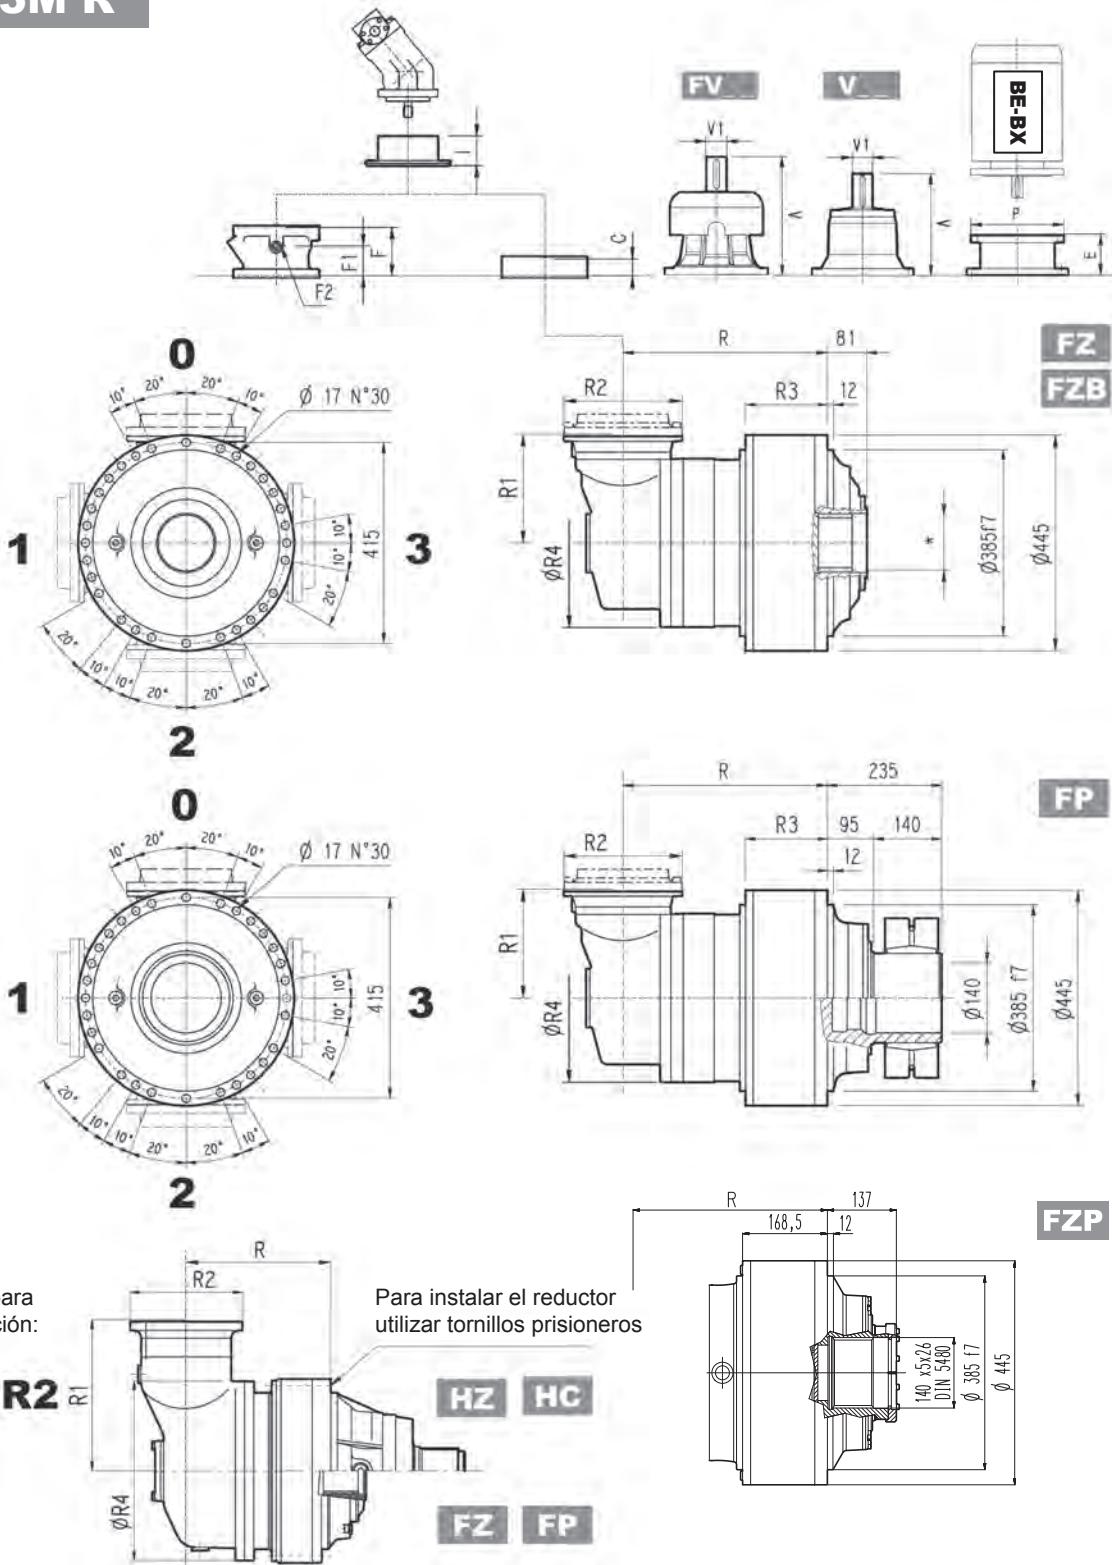


Solo para ejecución:

Para instalar el reductor
utilizar tornillos prisioneros



3/V 13M L3

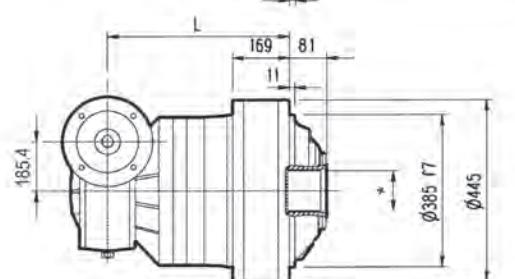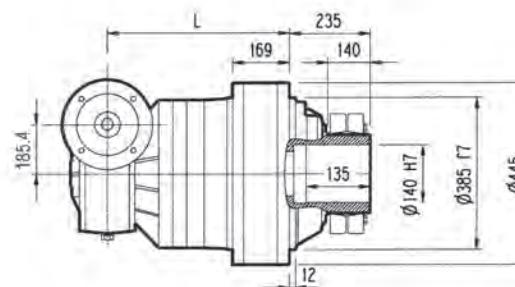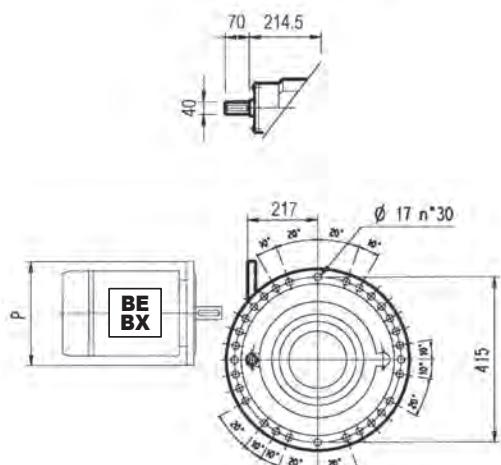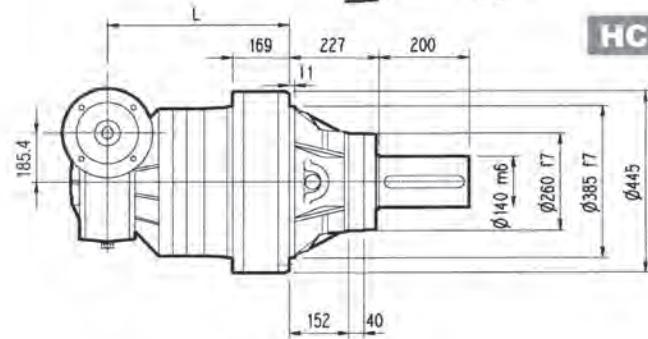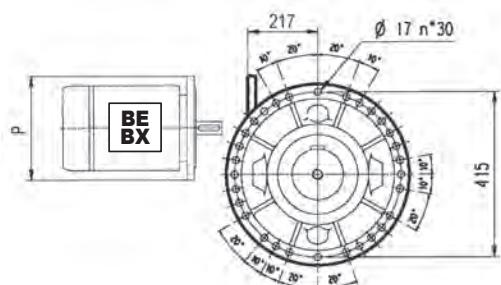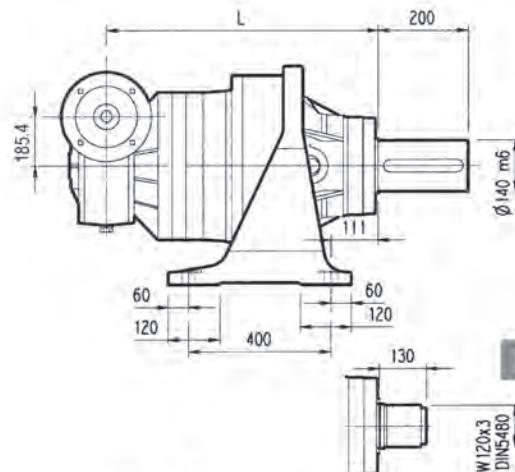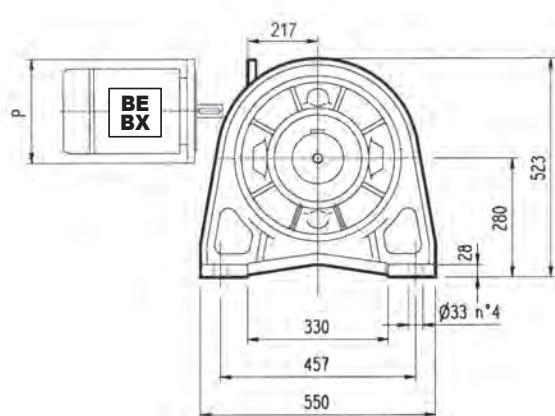


* Para dimensiones ver pág. 368

FP




M_{2max} = 79000 Nm

	L				K _d				P80	P90	P100	P112	P132	P160	P180
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP							
3/V 13M L3	732	505	505	505	475	385	355	375	—	—	250	250	300	350	350




3/V 13M L4

PC

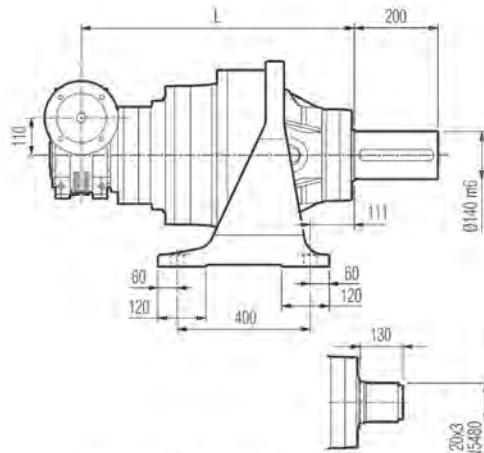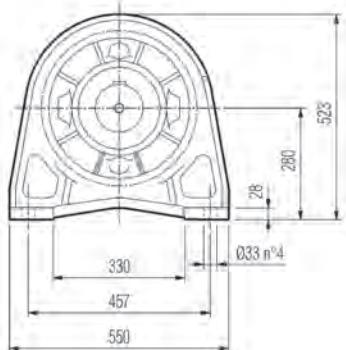


HZ PZ

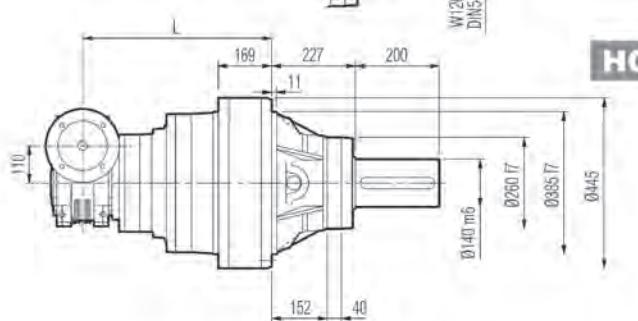


HC



A →

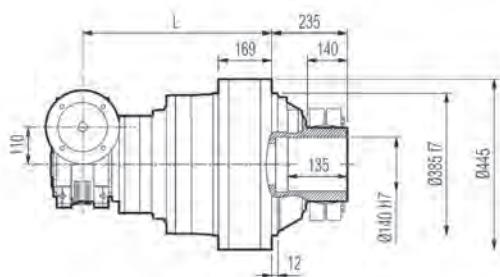

FP

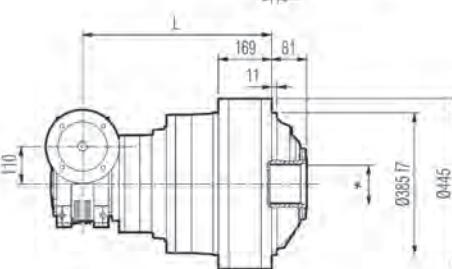

FZ
FZB

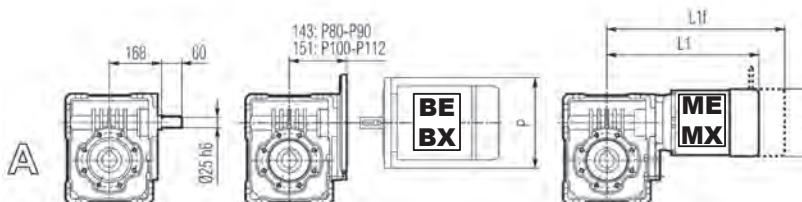



FZP





FP $M_{2\max} = 79000 \text{ Nm}$

* Para dimensiones ver pág. 368



	L								Kg							
	PC - PZ		HC - HZ		FZ - FZP		FP		PC - PZ		HC - HZ		FZ - FZP		FP	
3/V 13M L4	780		553		553		553		425		335		305		325	

	P80	P90	P100	P112	P132	S2 + ME2S/MX2S			S3 + ME3S/MX3S			S3 + ME3L/MX3L		
	P	P	P	P	P	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y	L1	L1f	Y
3/V 13M L4	200	200	250	250	300	408	—	156	439	—	193	483	—	193


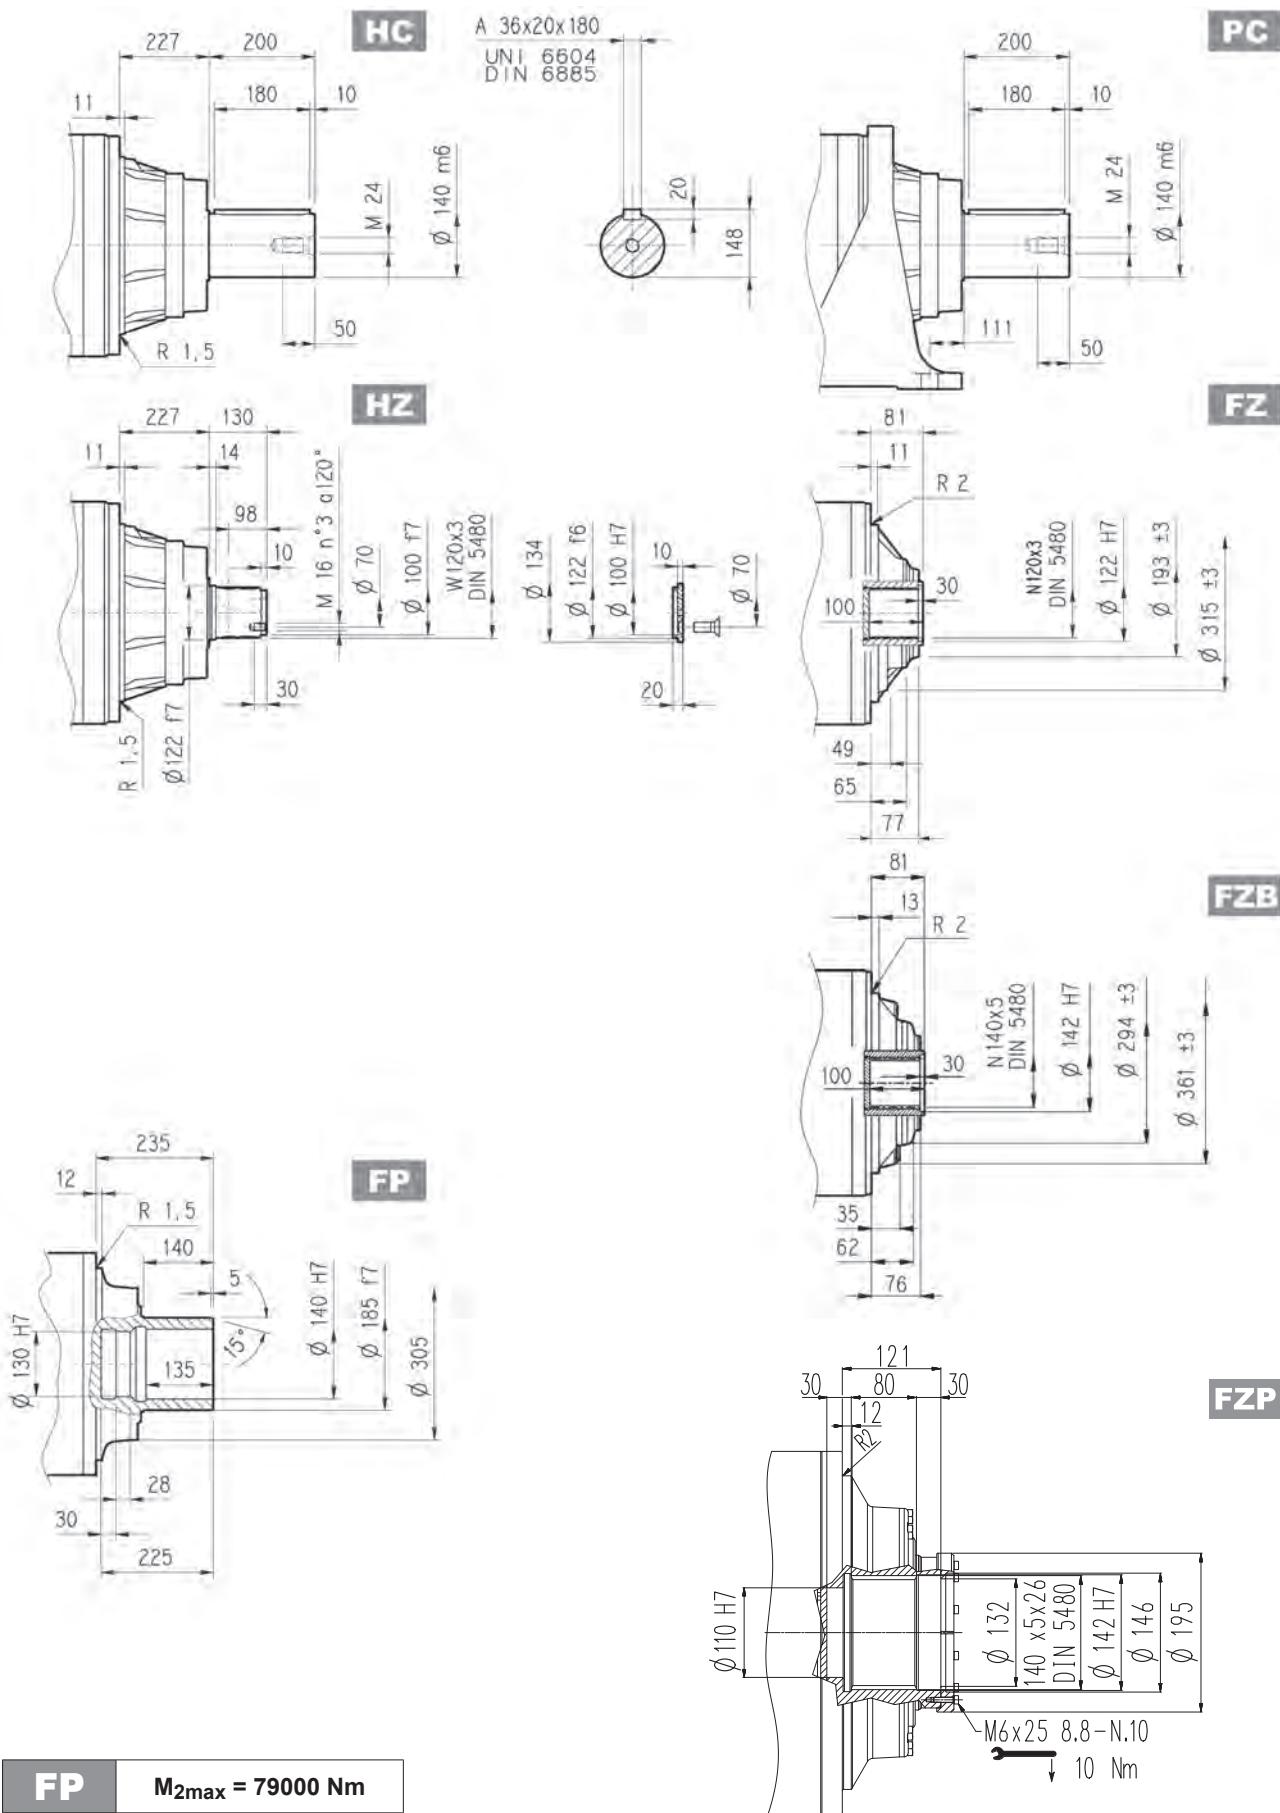
**313M L****313M R****3/V 13M L**

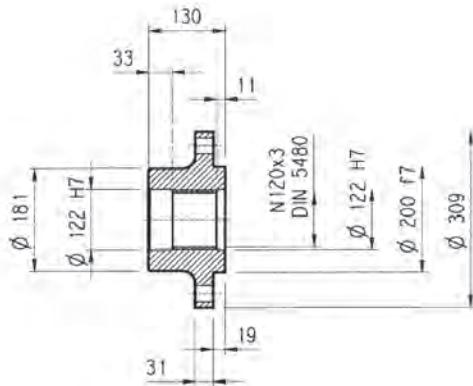**313M L****313M R****3/V 13M L****Brida****WOA**



Material: Acero C40

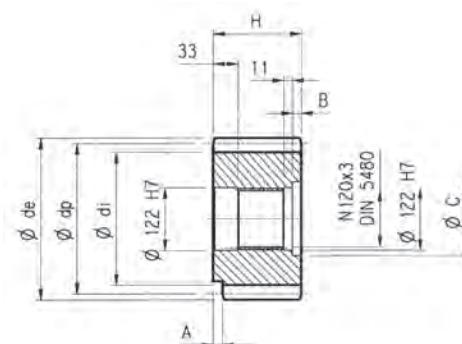
Piñón para giro**P...** $\alpha = 20^\circ$

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PPH	16	17	0.500	272	247	315	135	—	5	136	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado
PRI	18	18	0.333	324	294	365	140	—	10	140	

Manguito cilíndrico**MOA**



Material: Acero 16CrNi4

Barra estriada**B0A****FZ****FZB****Aro cónico de apriete****GOA**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
cementar y templar 50 – 55 HRC



313M L




313M R

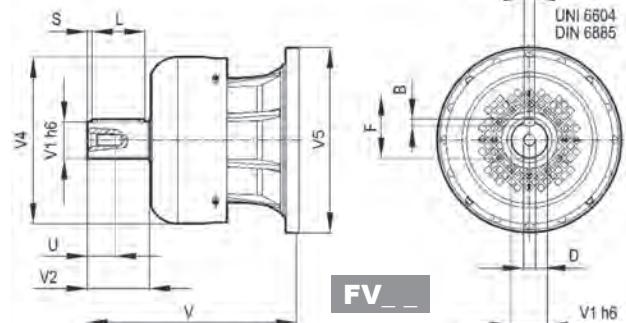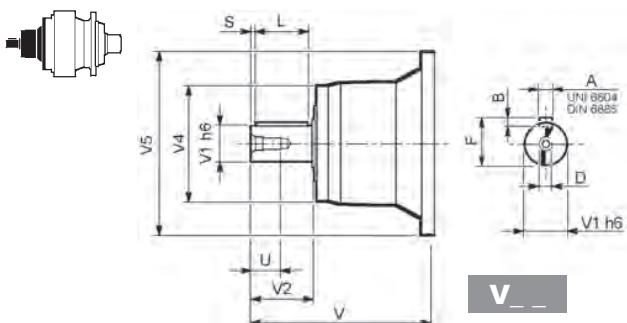

	V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
313M L1	V11B	343	80	130	200	445	22	14	85	110	10	M16 36
	FV11B	451	80	130	347.5	445	22	14	85	110	10	M16 36
313M L2	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16 36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16 36
	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16 36
313M L3	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16 36
	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16 36
313M L4	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16 36
	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8 19
313M R2 (B) (C)	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12 28
	FV06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16 36
313M R3	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16 36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16 36
313M R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8 19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12 28


313M L

313M R




	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
313M L1	V9AD	75	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n°8	—	5	30	9.5	40	—	60°	30°	D
313M L2	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	45°	22.5°	B
313M L3	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	45°	45°	A
313M L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	65	18	45°	A
313M R3	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	18	9	18	—	45°	45°	A
313M R2 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	45°	22.5°	B
313M R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	A



3/V 13M L

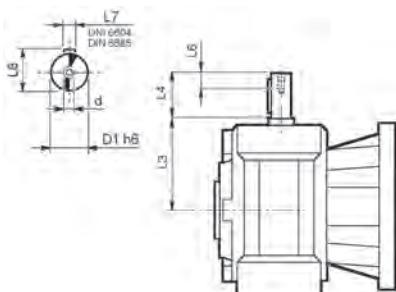

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 13M L3 HS	40	214.5	70	20	12	43	M8
3/V 13M L4 HS	25	168	60	19	8	28	M8




313M L
313M R
3/V 13M L

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

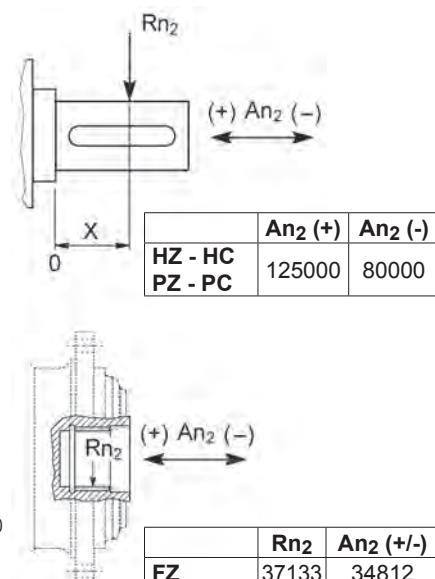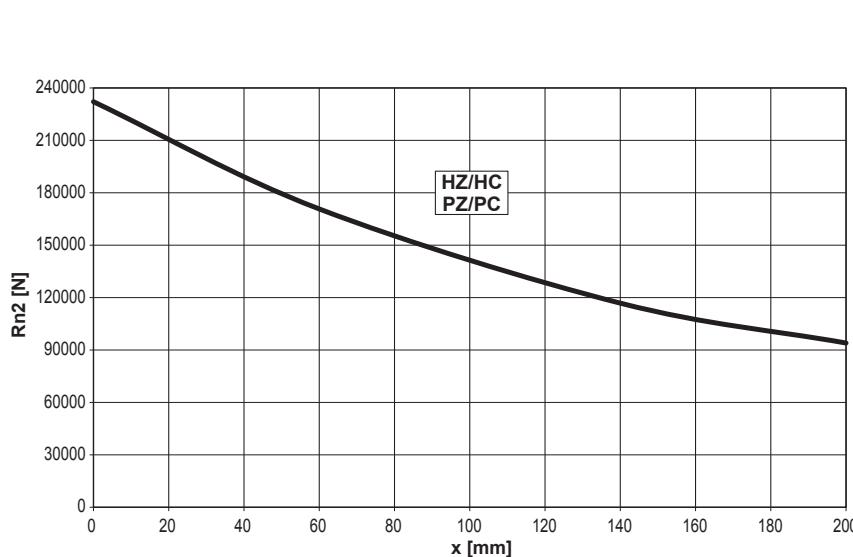


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.32	1.20	1.20	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

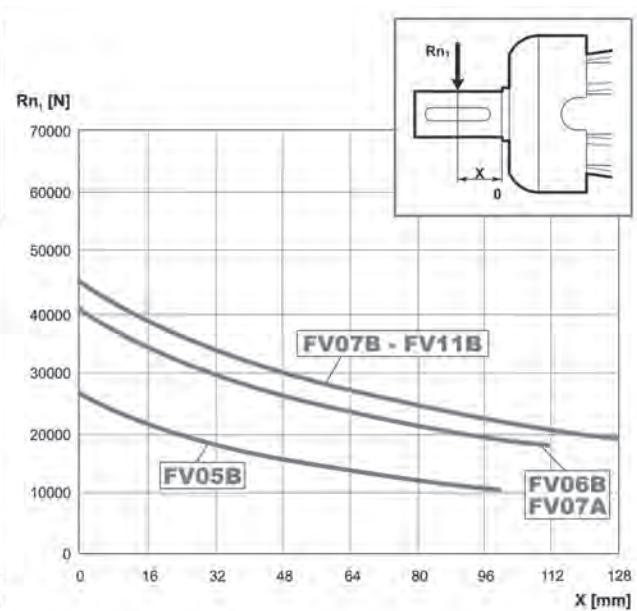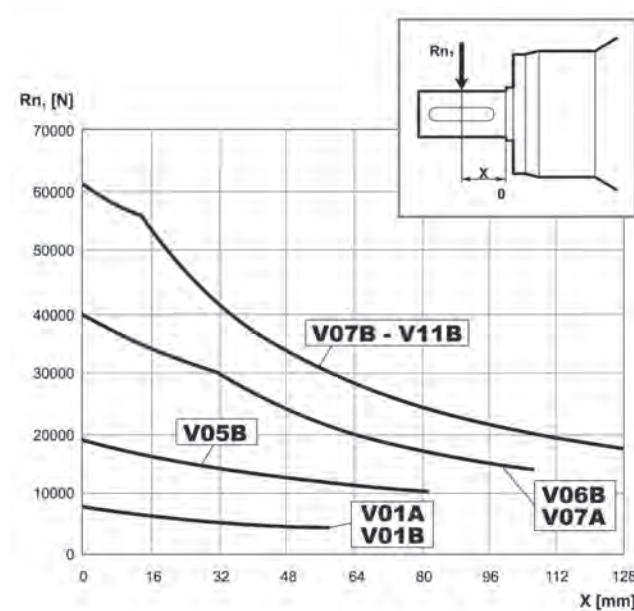

Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29



313M VK

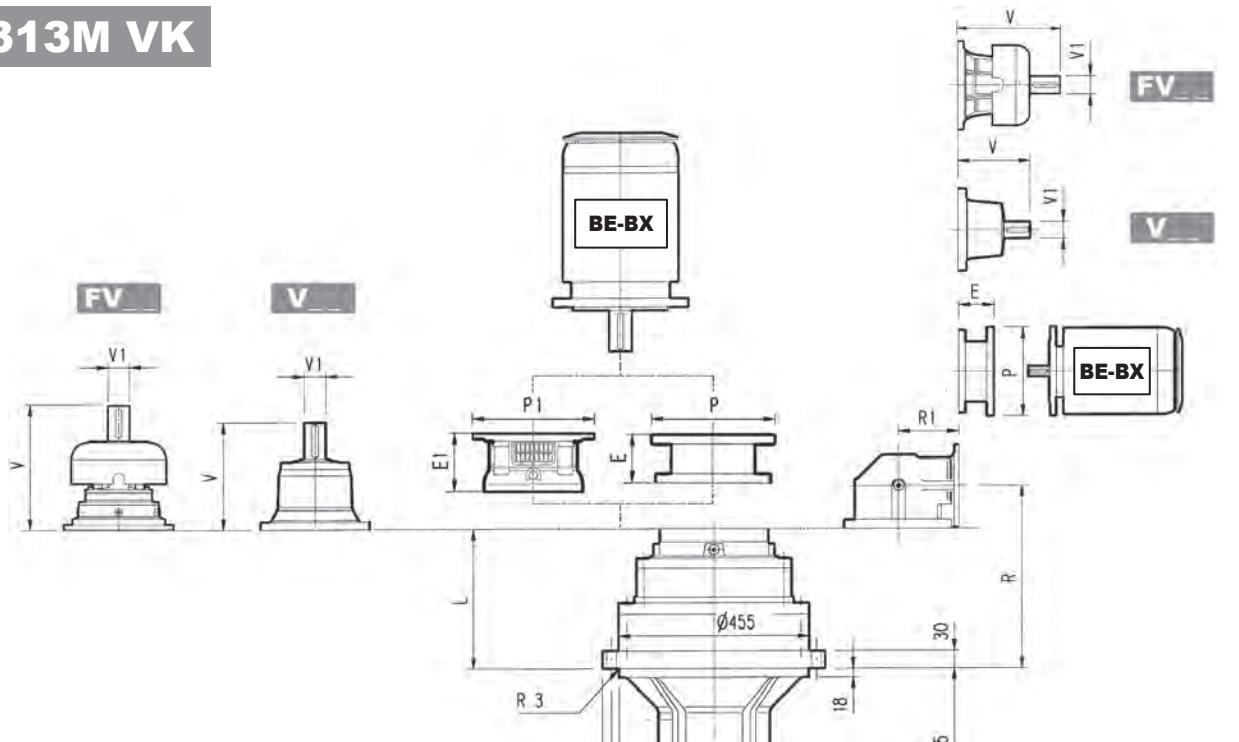


313M L_VK

A 35x20x240
UNI 5504-69 / DIN 6885

	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
313M L2	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
313M L3	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—
313M L4	165	400	165	400	—	—	—	—	—	—

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

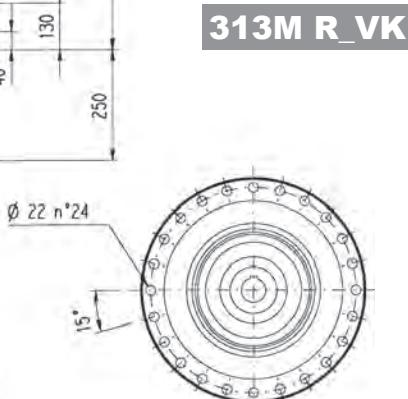


	L													
			V	V1		V	V1		V	V1		V	V1	
313M L1	158	380	343	80	55	—	—	—	451	80	71	—	—	—
313M L2	308	440	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34
313M L3	397	450	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—
313M L4	462	460	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—

	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
313M L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	350	186	400	216	450	216	550
313M L3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400
313M L4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—

	R	R1													
				V	V1		V	V1		V	V1		V	V1	
313M R2 (B)	388	345	510	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—
313M R2 (C)	388	390	520	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—
313M R3	427	225	490	239	48	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313M R4	489	140	470	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—


	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
313M R2 (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
313M R2 (C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
313M R3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400
313M R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—




313M VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

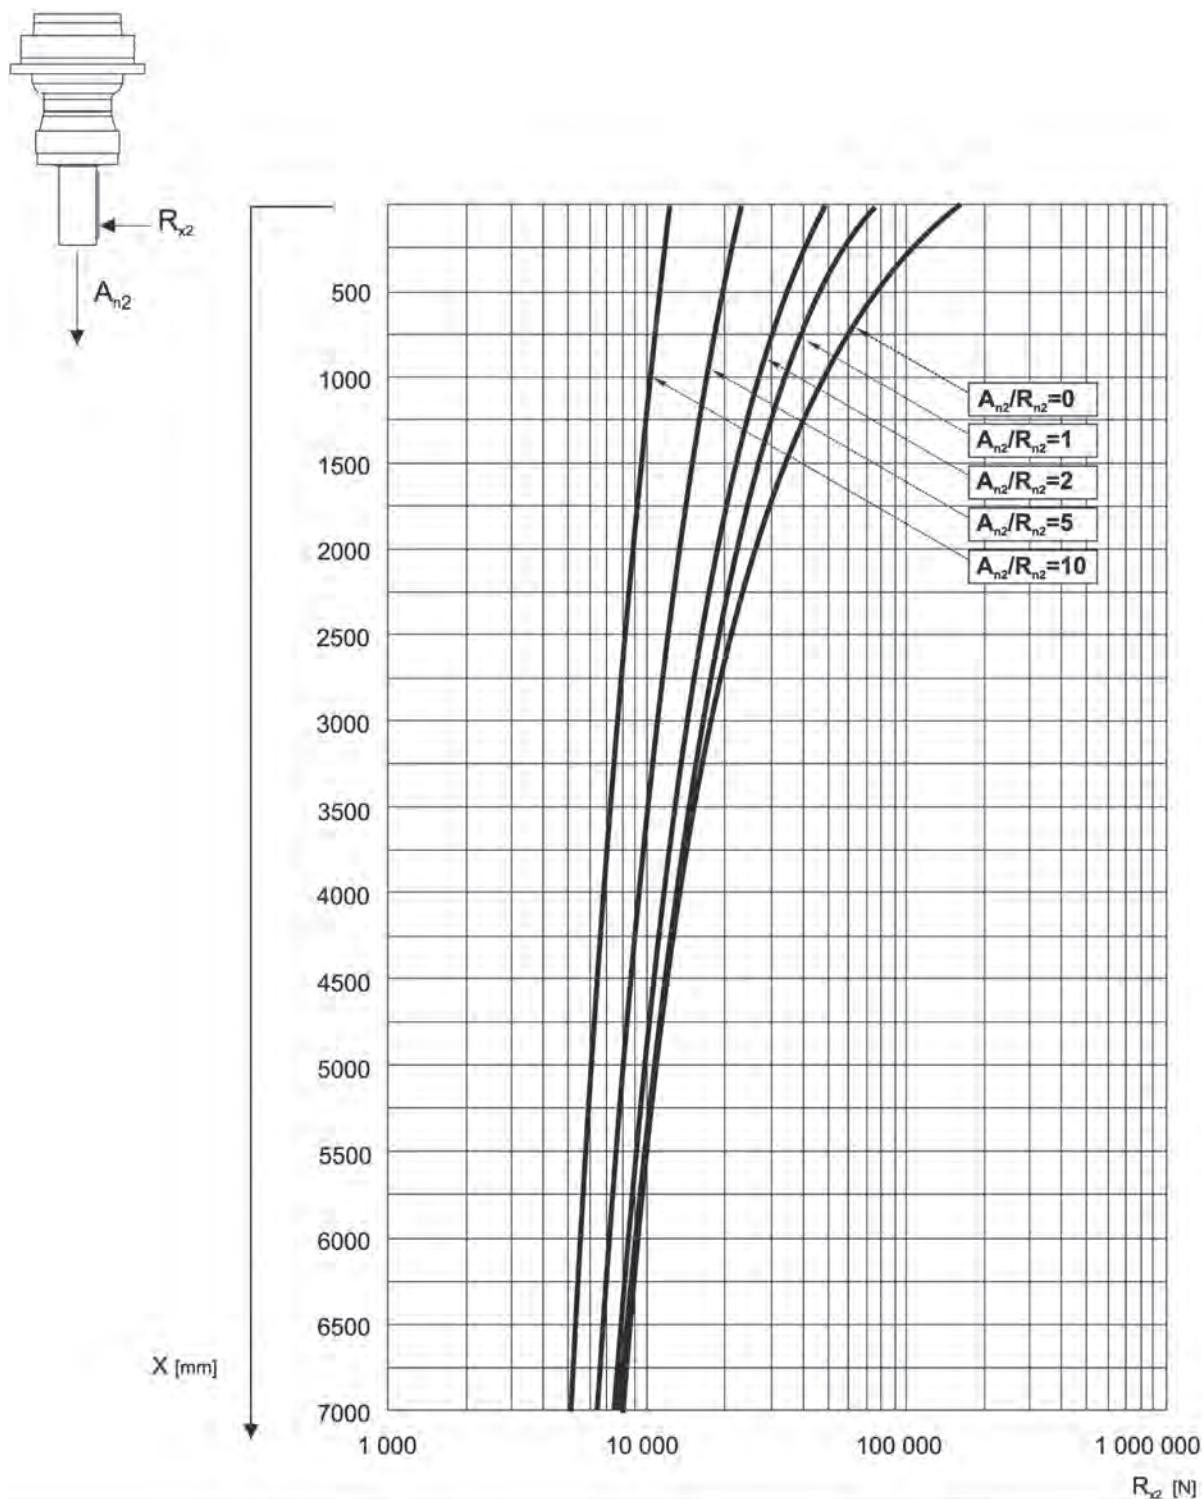




314M L

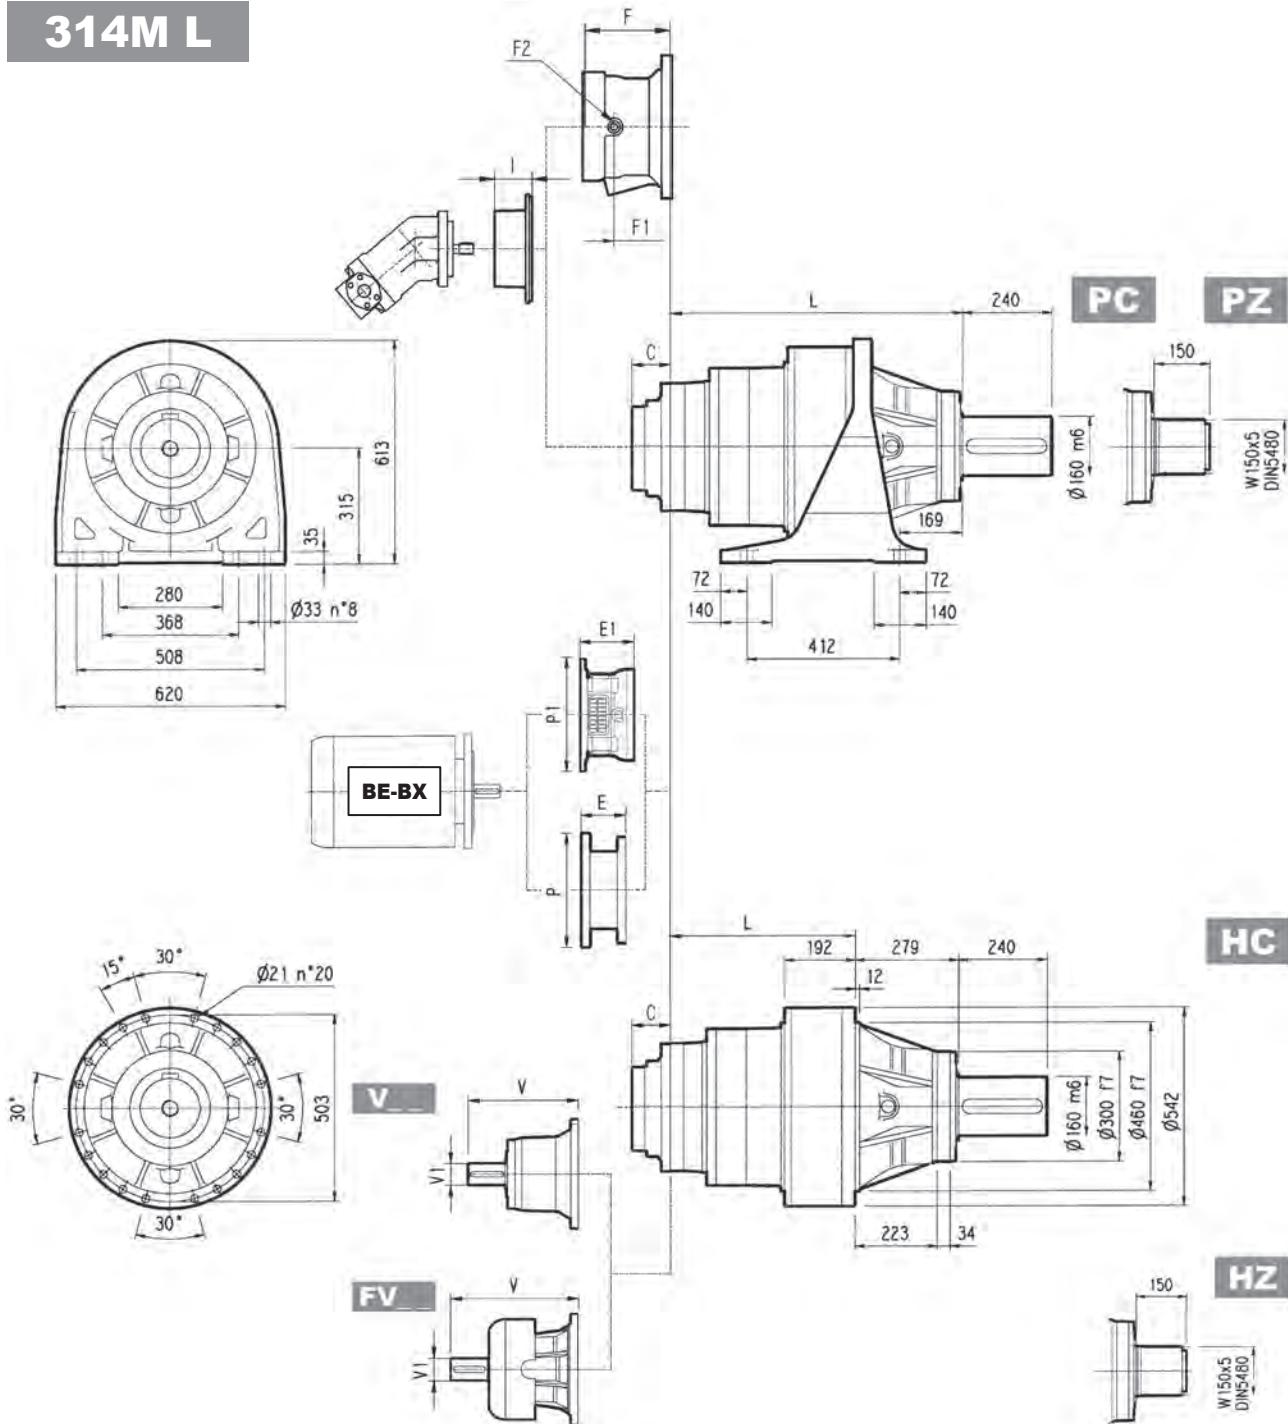


	L				$\frac{\circ}{\text{Kg}}$							
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP				
314M L1	453	174	174	174	500	370	280	330				
314M L2	641	362	362	362	545	415	325	375				
314M L3	777	498	498	498	590	460	370	420				
314M L4	842	563	563	563	600	470	380	430				

														I	F	F1	F2	Type	Input	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$
	V	V1	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$	V	V1	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$	V	V1	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$	V	V1	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$								
314M L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	L	—	—	—	—	—	—
314M L2	377	80	50	—	—	—	457	80	63	—	—	—	88	C	195	147	1/4 G	6	B	28
314M L3	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	145	95	1/4 G	5	B	16
314M L4	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	461	105	1/4 G	5	A	10



314M L

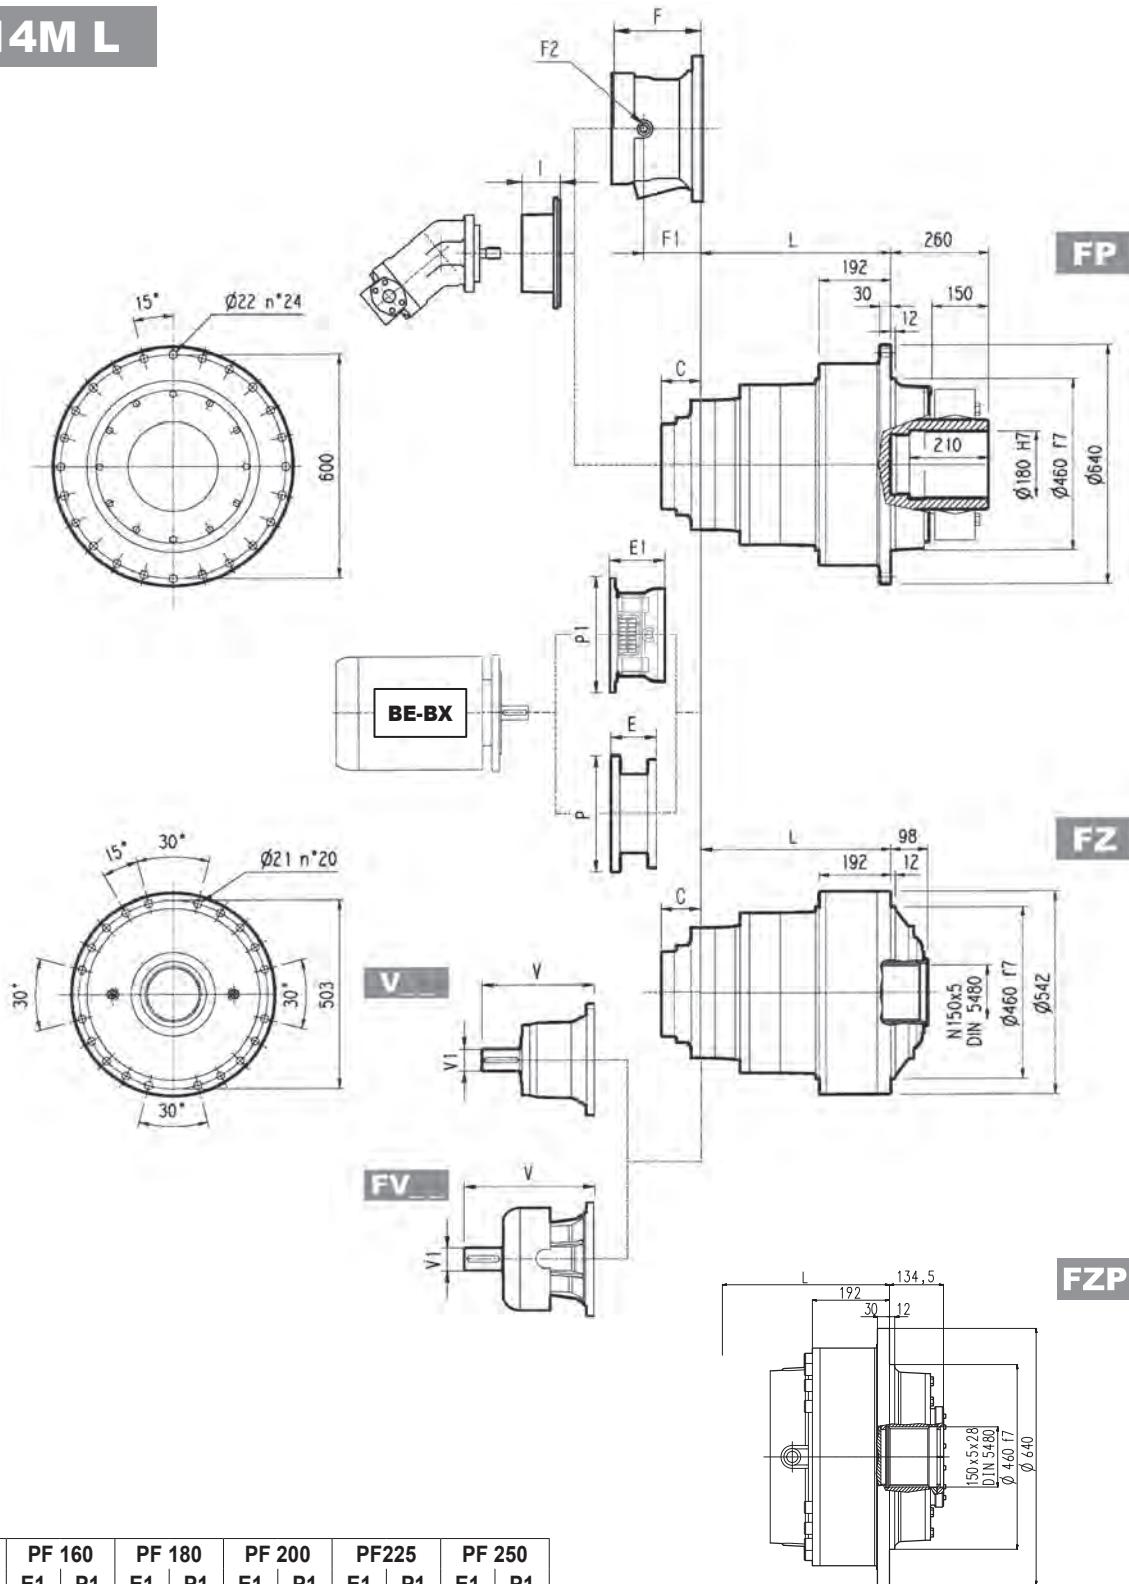


	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
314M L2	—	—	—	—	—	—	254	550	254	550
314M L3	—	—	167	390	197	400	197	450	207	550
314M L4	165	400	165	400	195	400	197	450	—	—


NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

FP **M_{2max} = 115000 Nm**

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
314M L2	—	—	—	—	—	—	271	400	301	450	281	550
314M L3	—	—	153	350	153	350	183	400	213	450	193	550
314M L4	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—




314M R

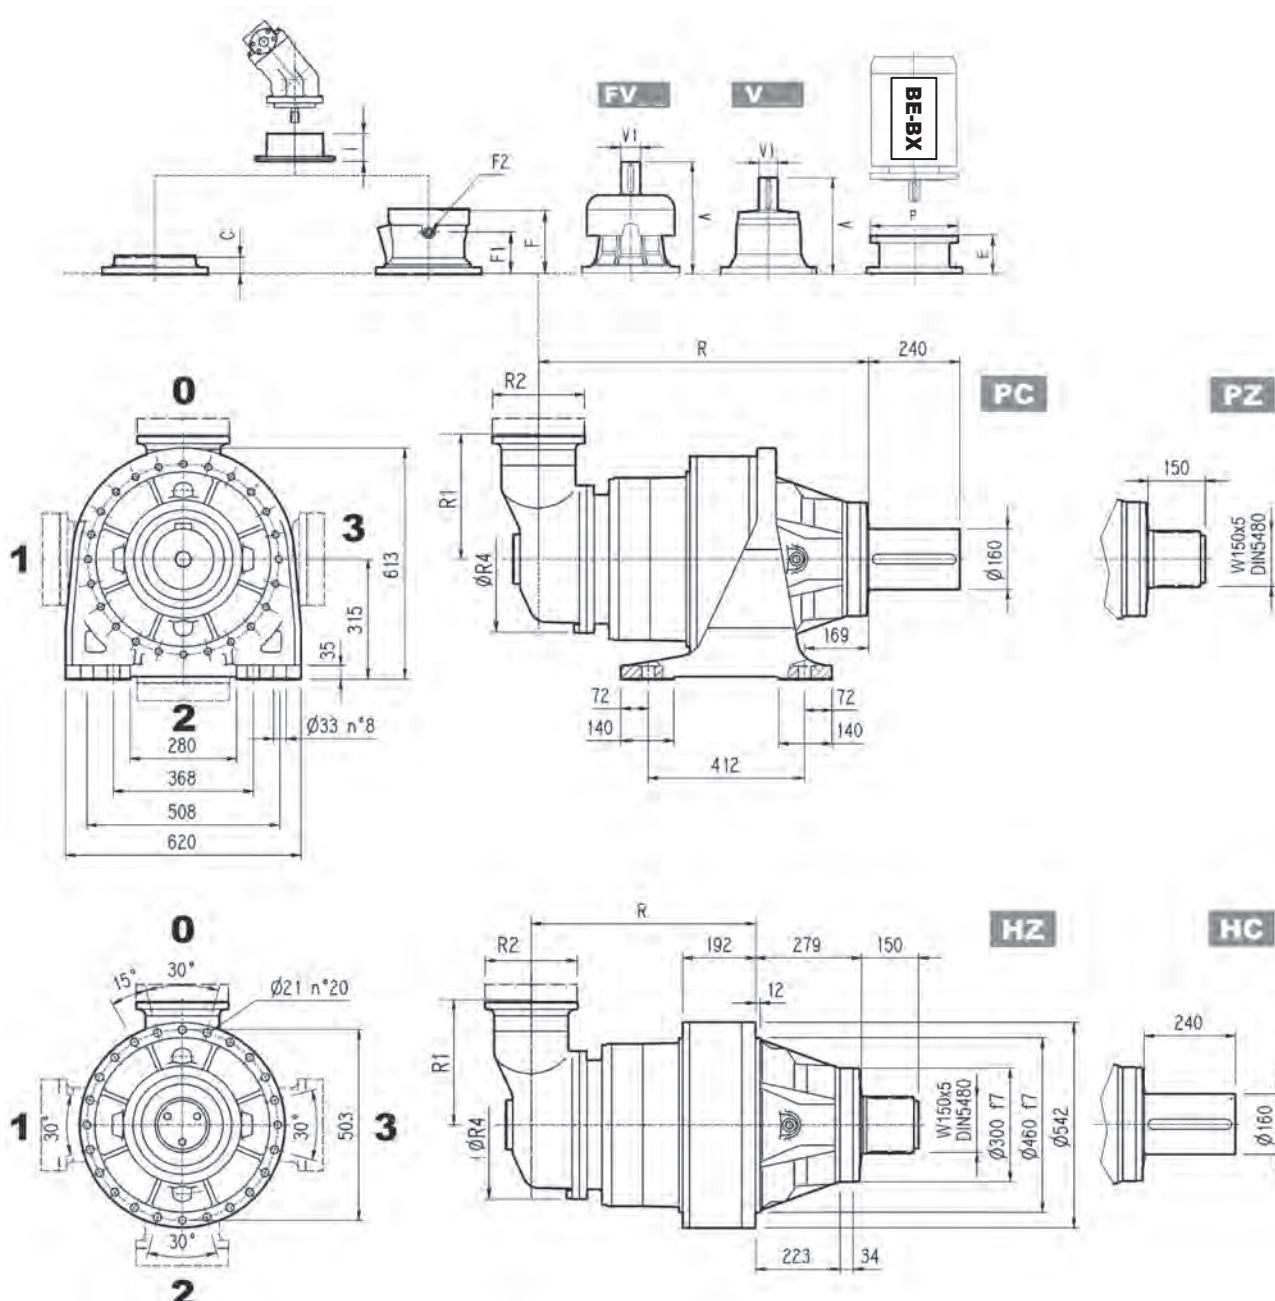


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP				PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
314M R3 (B)	848	569	569	569	345	292	400	720	590	500	550
314M R3 (C)	856	587	587	587	390	292	480	730	600	510	560
314M R4	914	635	635	635	140	186	244	680	550	460	510

	V						V1						C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg	
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg										
314M R3 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28	
314M R3 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28	
314M R4	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	37	A		461	105	65	1/4 G	4	A	10




314M R

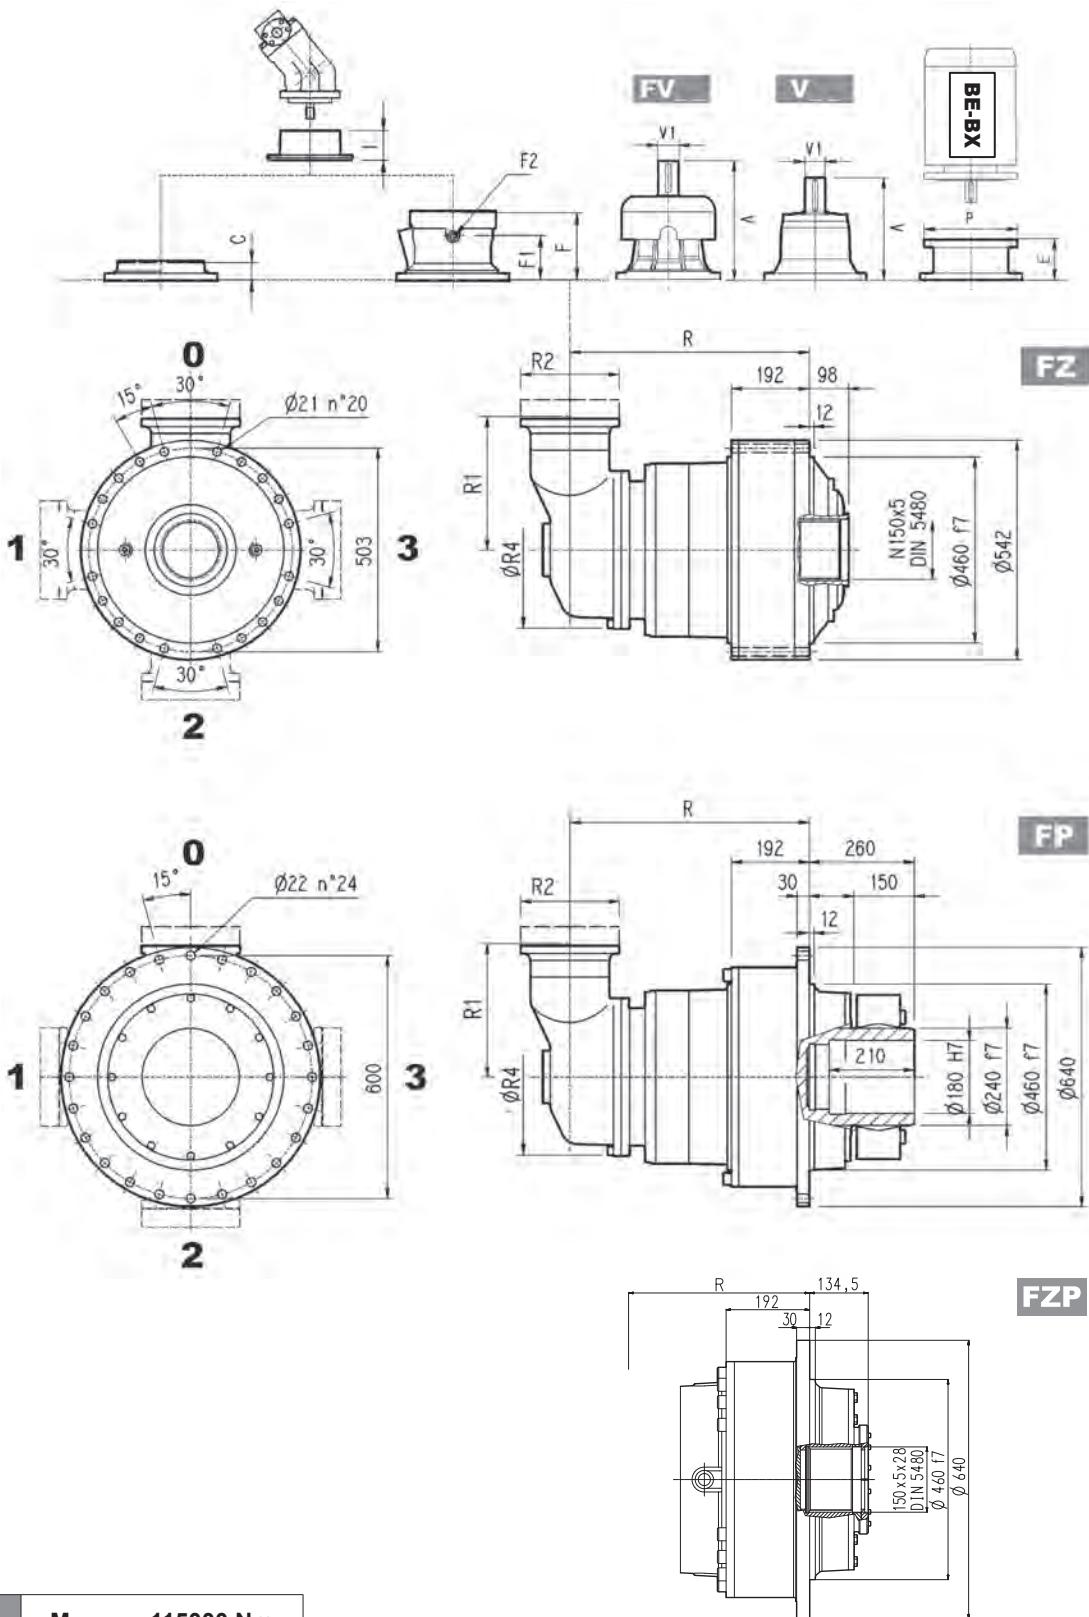



FP

M_{2max} = 115000 Nm



	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
314M R3 (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
314M R3 (C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
314M R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—



3/V 14M L3

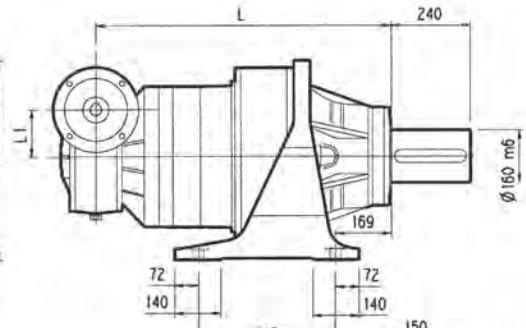
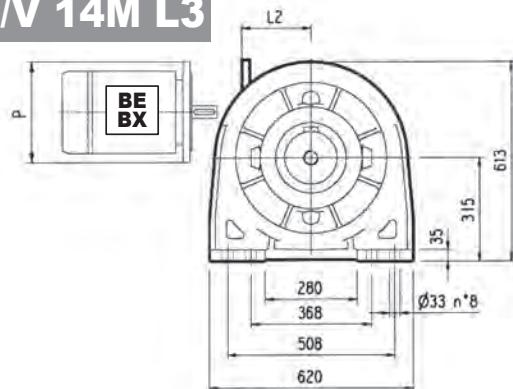


PC

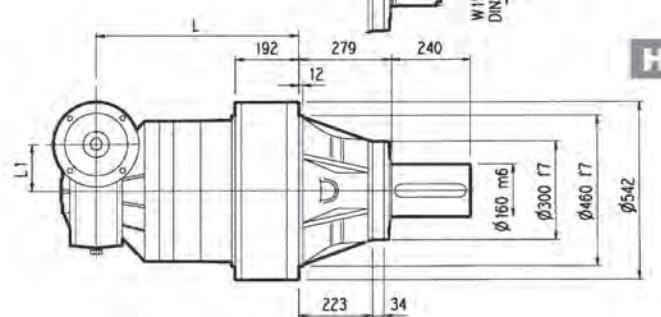
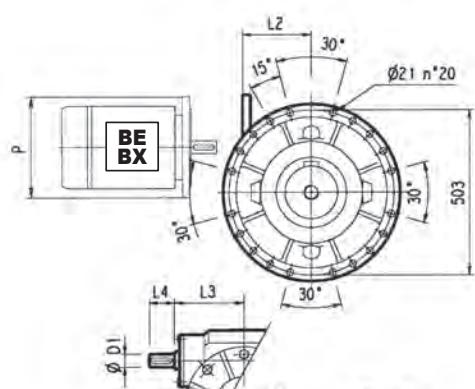


HZ


PZ

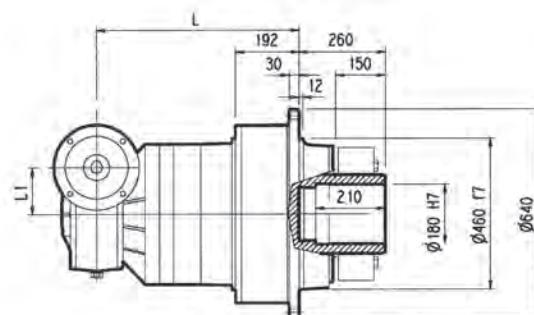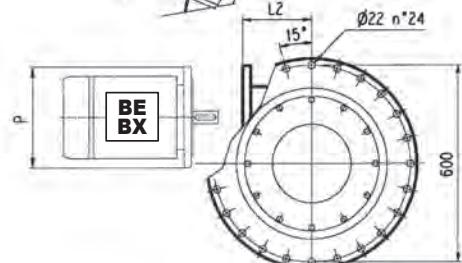

HC

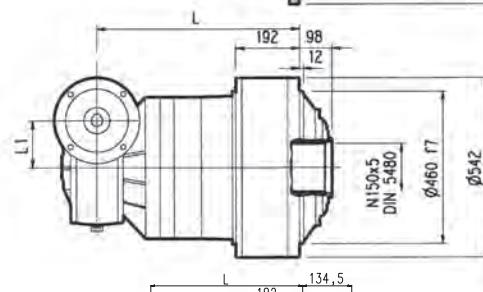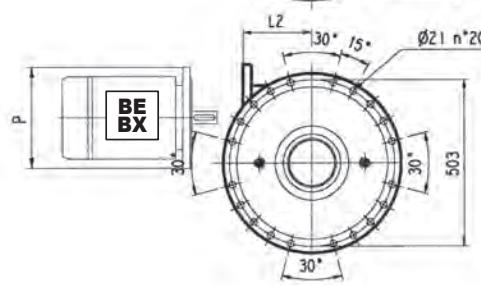

FZ




FZP

FP


M_{2max} = 115000 Nm

	L				L1	L2	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP						PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 14M L3	920	641	641	641	185	217	40	214,5	70	665	535	445	495

	P100			P112		P132		P160
	P	P		L2	P	P	L2	P
3/V 14M L3	250	250	—	—	300	—	350	—














3/V 14M L4

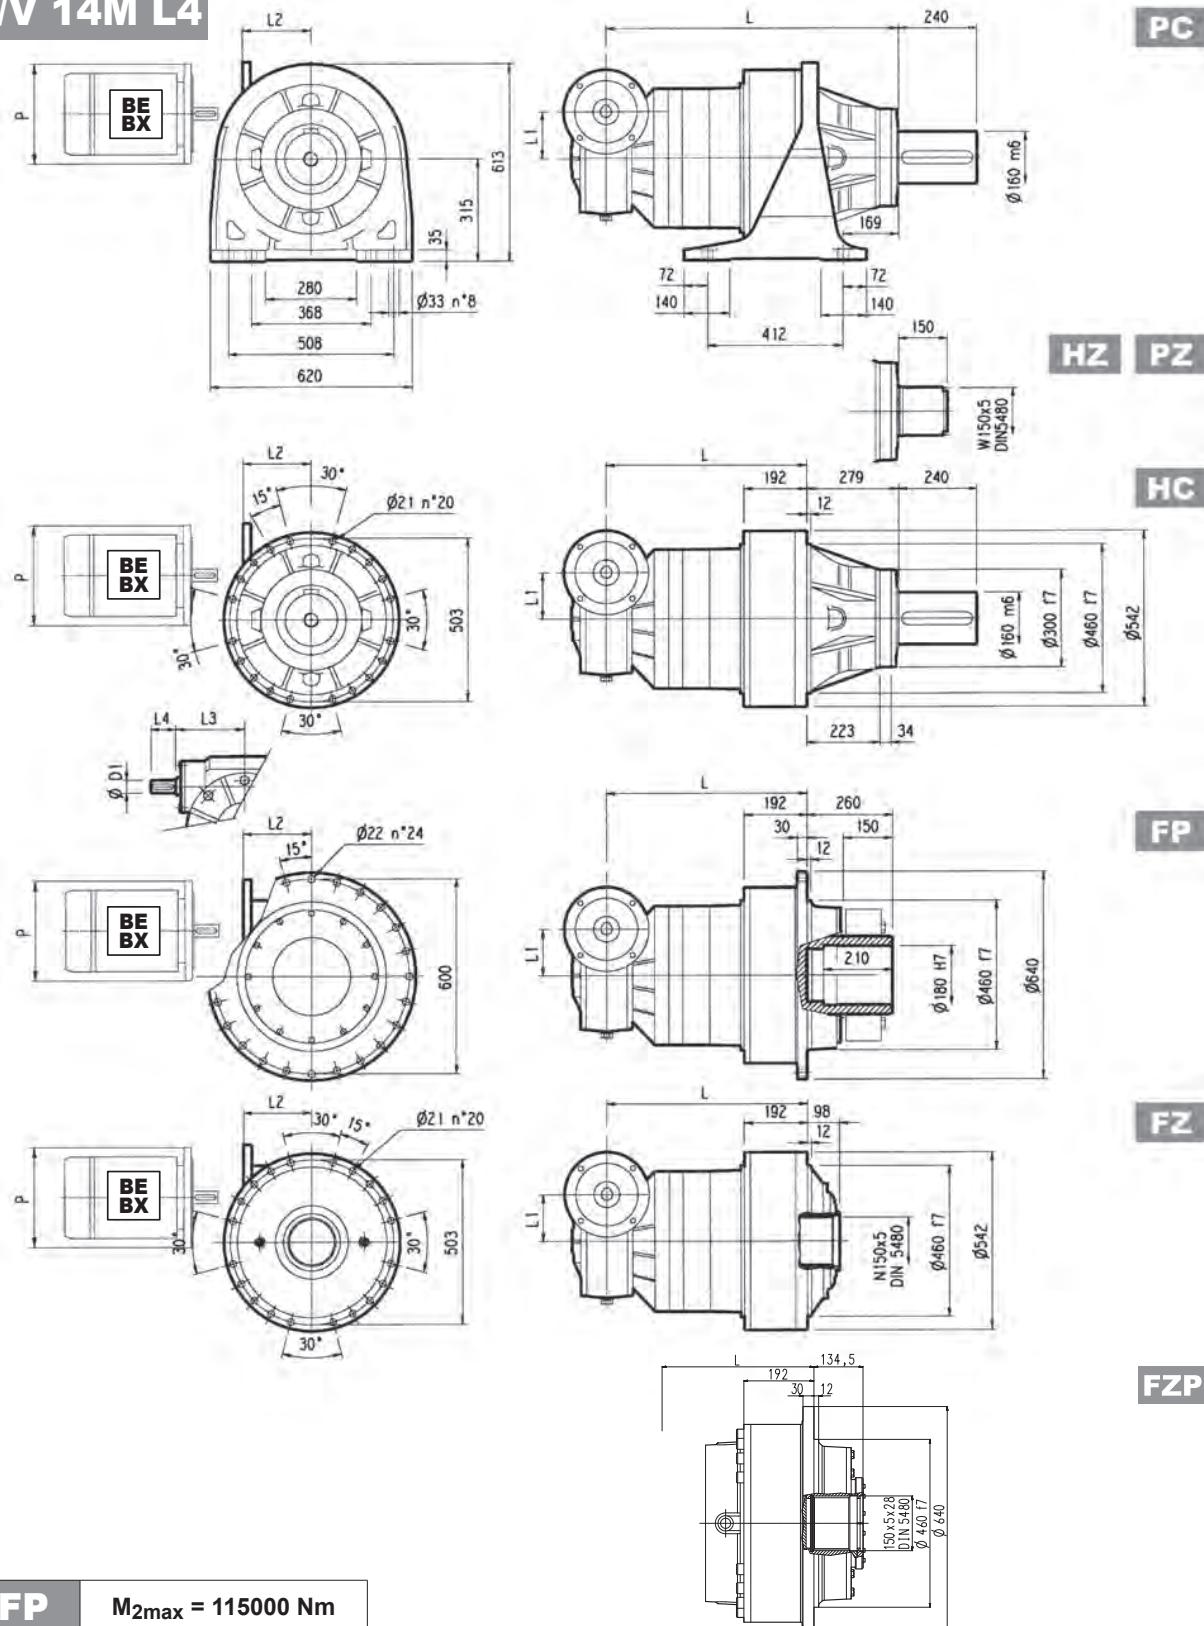



	L				L1	L2	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP						PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 14M L4	961	682	682	682	150	190	35	185	65	690	560	470	520

	P100			P132		P160		P180	
	P	P	P			P	L2	P	
3/V 14M L4	250	250	—	300	—	350	—	—	—

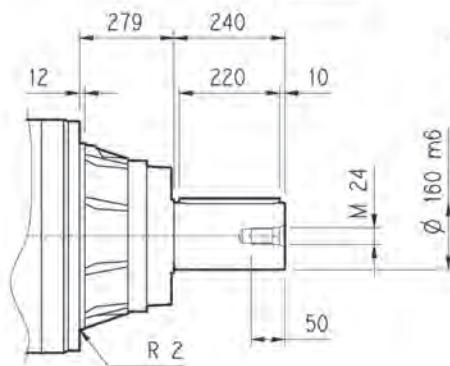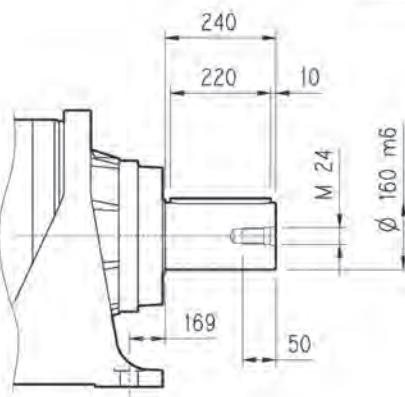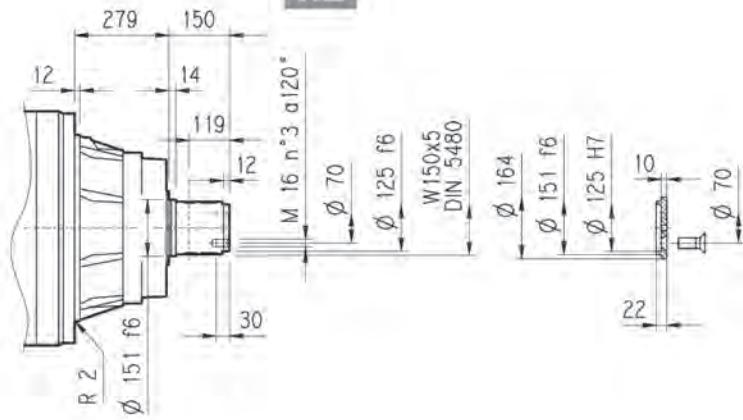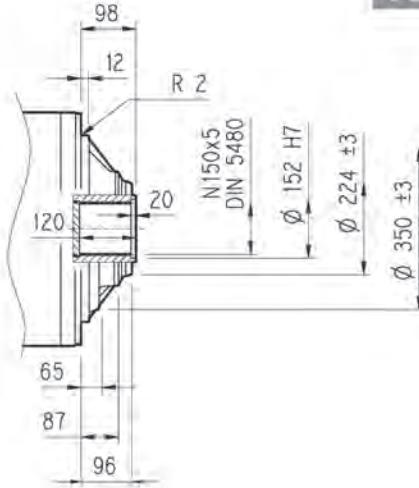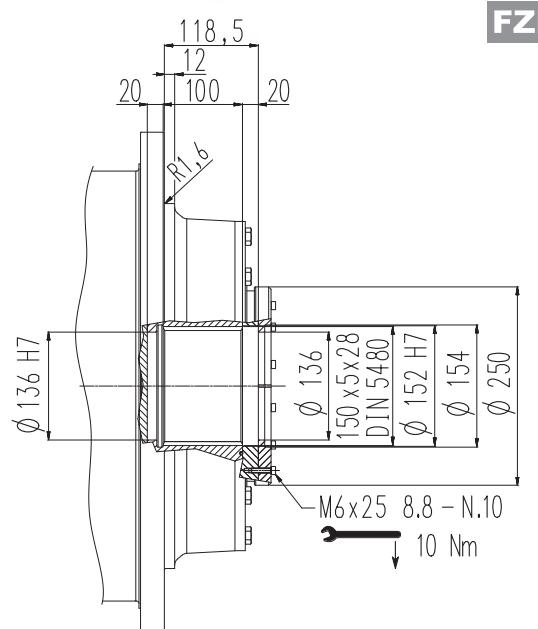
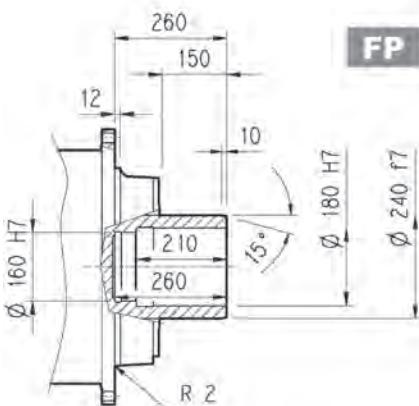
**314M L****314M R****3/V 14M L****HC**A 40x22x220
UNI 6604
DIN 6885**PC****HZ**W150x5
DIN 5480**FZ****FP****FP****M_{2max} = 115000 Nm**

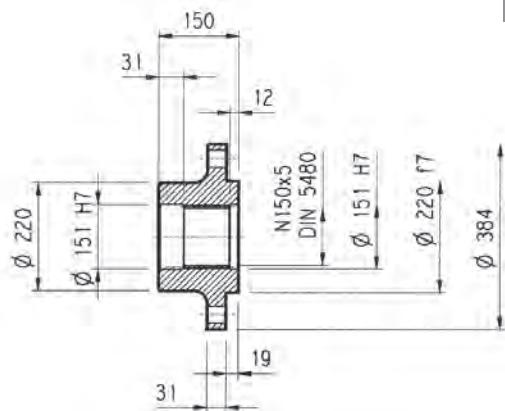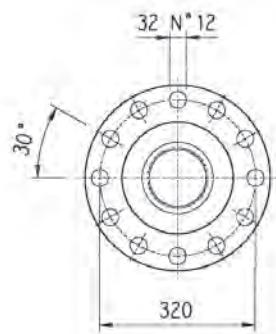**314M L****314M R****3/V 14M L****WOA****Brida**




Material: Acero C40




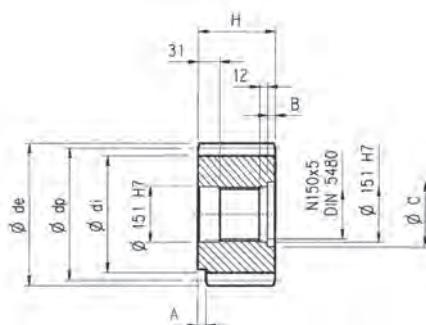

P... $\alpha = 20^\circ$

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PRG1	18	16	0.500	288	261	342	160	—	10	166	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PRG2	18	16	0.617	288	271	339	150	30	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado



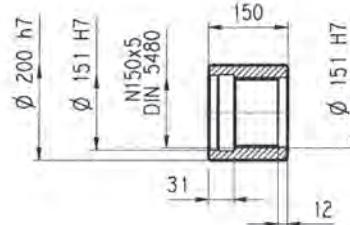

Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4


Barra estriada**BOA**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete****GOA**

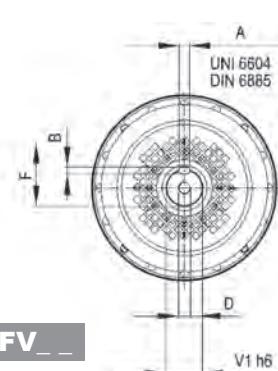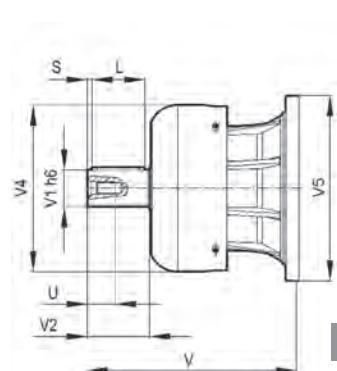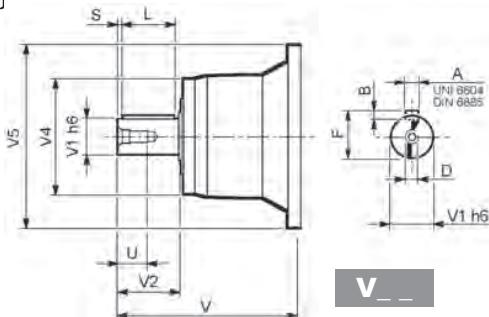**314M L****314M R**



		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
314M L2	V10B	377	80	130	200	400	22	14	85	110	10	M16	36
	FV10B	457	80	130	347.5	400	22	14	85	110	10	M16	36
314M L3	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
314M L4	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
314M R3 (B) (C)	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
314M R4	V01A	137.5	24	36	120	186	8	7	27	30	3	M8	19
	V01B	158	38	58	120	186	10	8	41	50	4	M12	28

314M L**314M R**


	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
314M L1	V9AL	120	100x94 DIN 5482	295	336 H7	370	M16 n°15	—	8	21	13	55	—	—	24°	24°	L
314M L2	V9AC	88	70x64 DIN 5482	200	282 H7	266	M12 n°12	—	4	22	11	32	—	—	45°	45°	C
314M L3	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
314M L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A
314M R3 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
314M R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	—	9	18	37	18	45°	45°	A

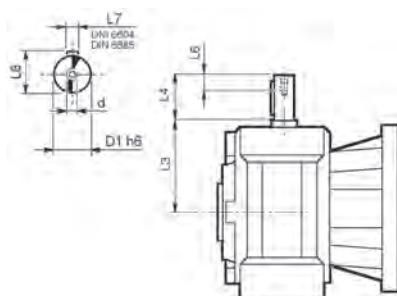3/V 14M L


	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 14M L3 HS	40	214.5	70	20	12	43	M8
3/V 14M L4 HS	35	185	65	20	10	38	M8

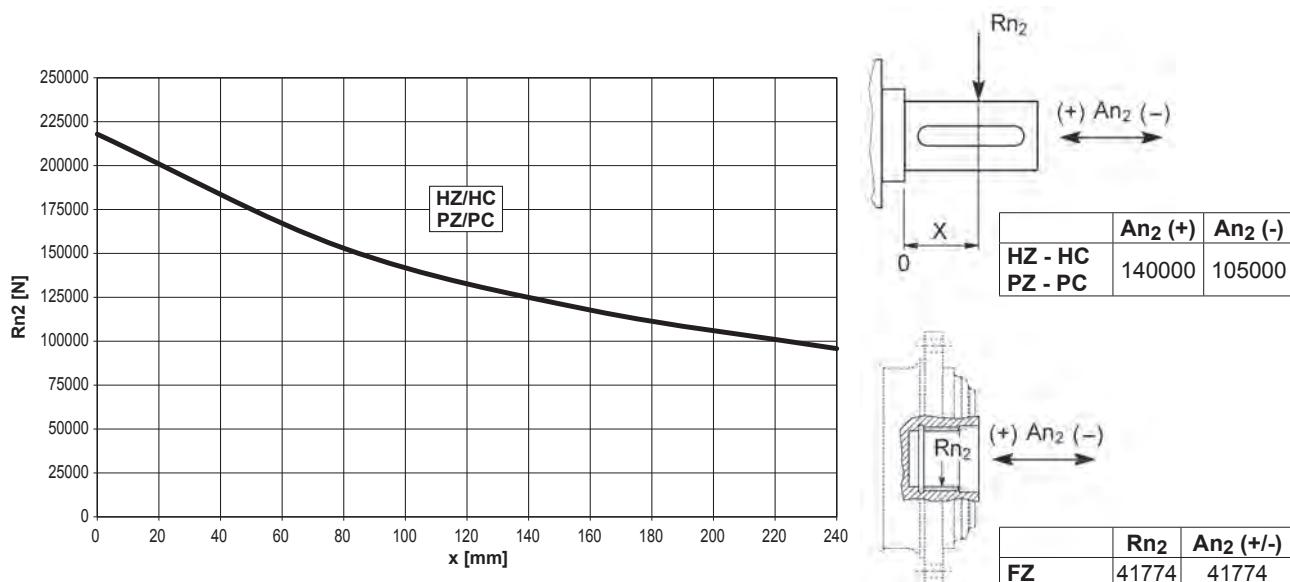**314M L****314M R****3/V 14M L**Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$ 


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
	HZ - HC - PZ - PC		2.00	1.52	1.23	1.00	0.62	0.50

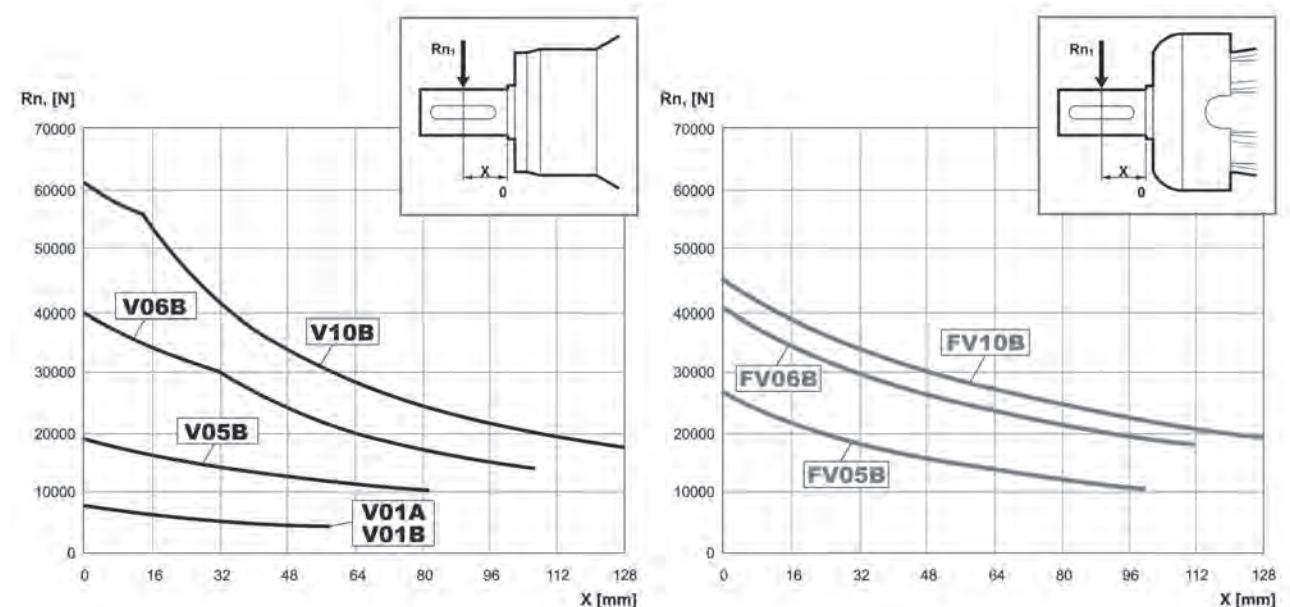Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$ 

Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29	



314M VK

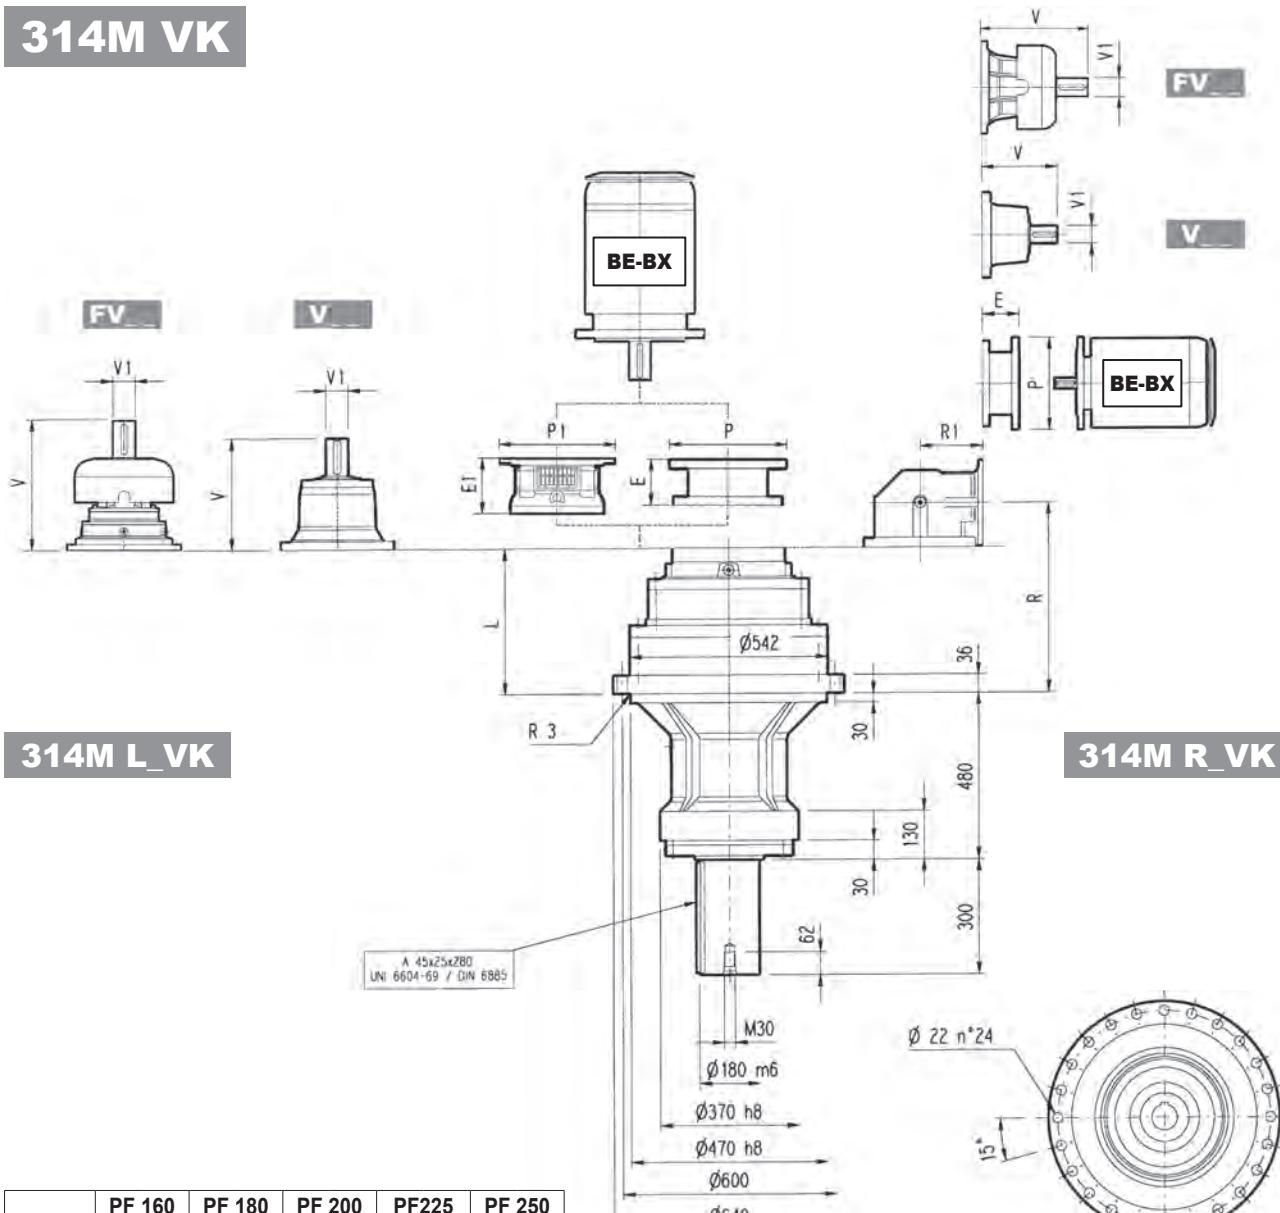


	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
314M L2	—	—	—	—	—	—	254	550	254	550
314M L3	—	—	167	390	197	400	197	450	207	550
314M L4	165	400	165	400	195	400	197	450	—	—

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L	Kg	V				V1				P132				P160		P180		P200		P225		P250				
			V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			
314M L2	386	650	348	80	55	—	—	—	457	80	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271	400	301	450	281	550	
314M L3	519	700	315	80	35	313	60	28	357	60	28	—	—	—	—	153	350	153	350	183	400	213	450	193	550		
314M L4	608	710	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—

	R	R1	Kg	V				V1				P132				P160				P180				P200			
				V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		
314M R3 (B)	611	345	720	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550			
314M R3 (C)	611	390	730	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550			
314M R4	638	225	690	137.5	24	6	158	38	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		


	P71		P80		P90		P100		P112		P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
314M R3 (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
314M R3 (C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
314M R4	65	160	84	200	84	200	94	250	94	250	114	300	144	350	—	—	—	—	—	—	—	—




314M VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

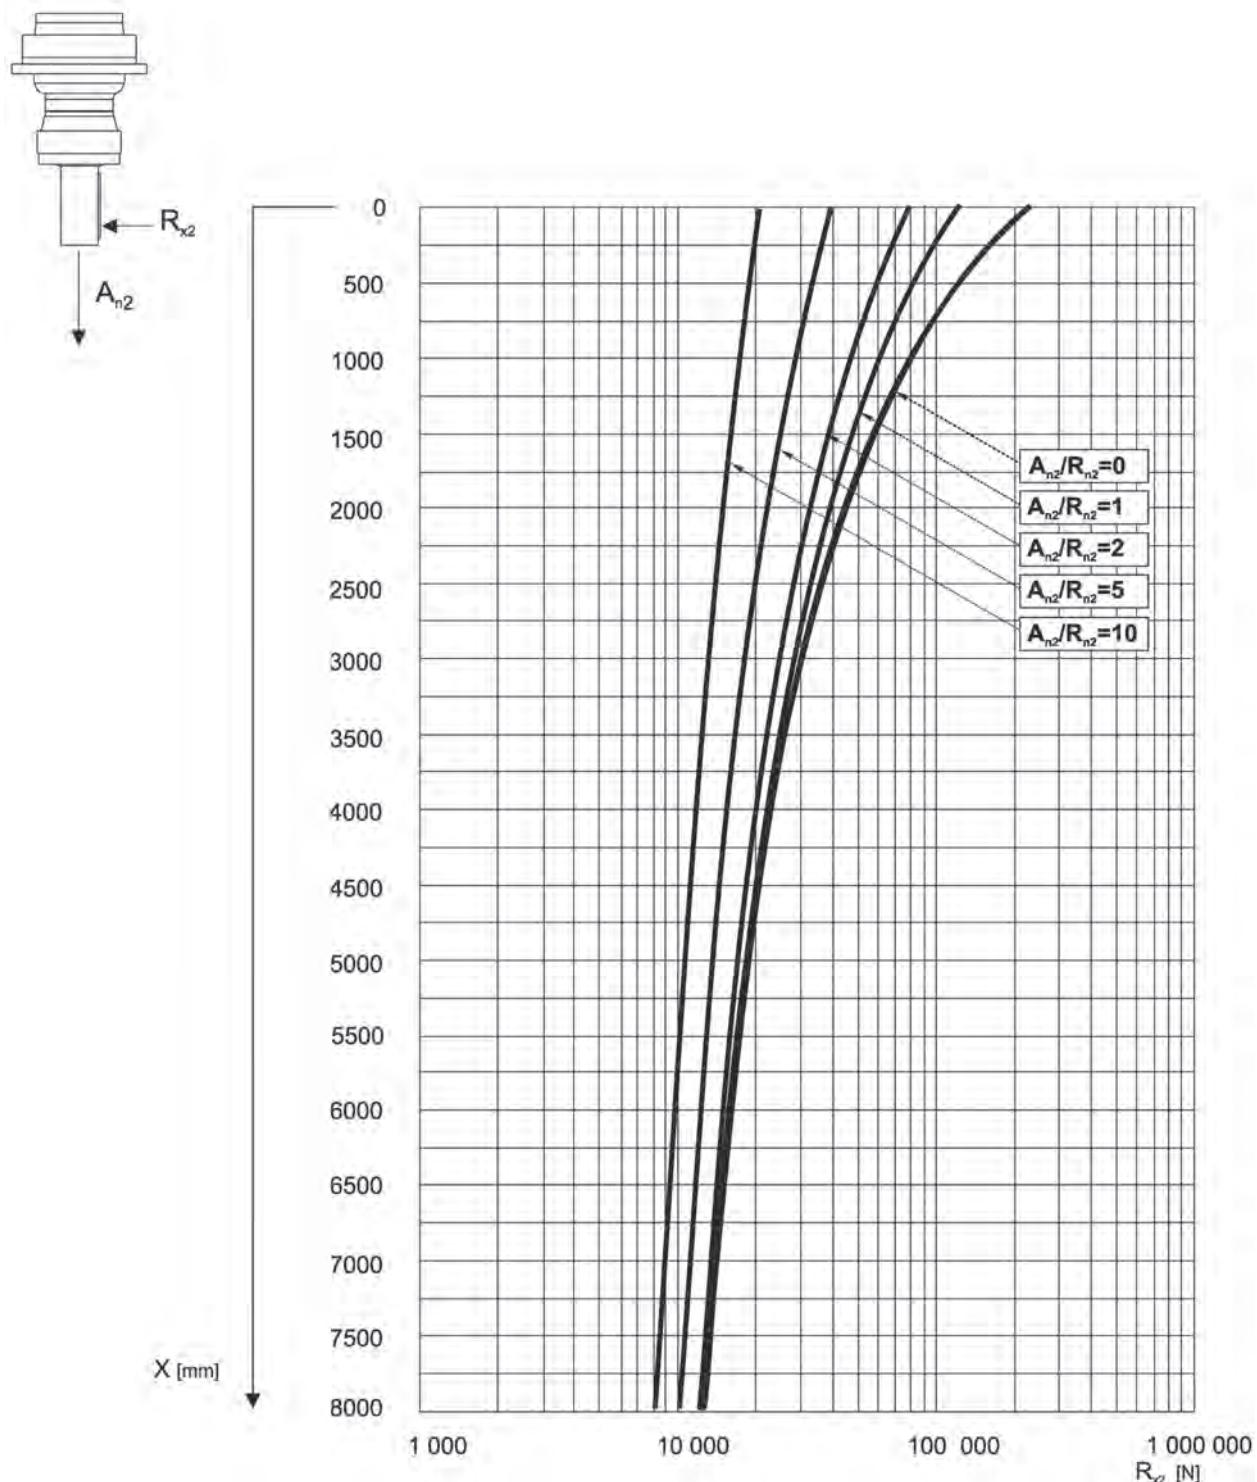




315M L

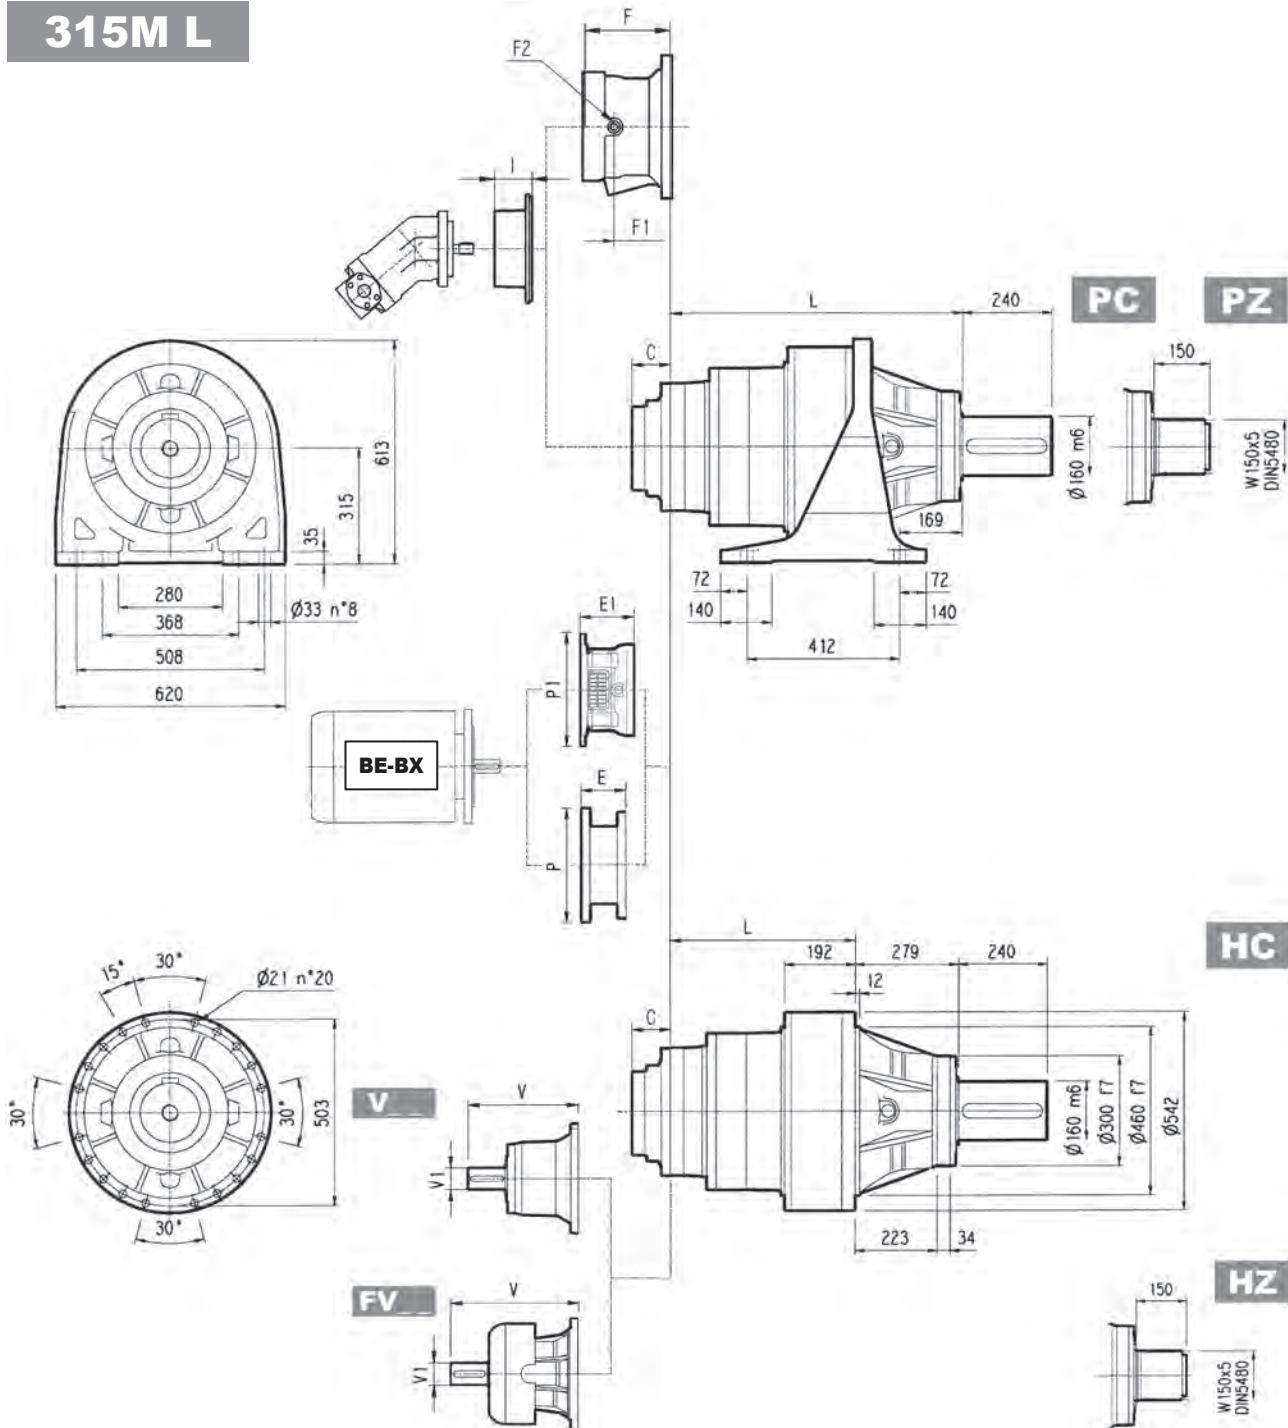


	L				$\frac{\circ}{\text{Kg}}$			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
315M L1	453	174	174	174	500	370	280	330
315M L2	665	386	386	386	585	455	365	415
315M L3	798	519	519	519	630	500	410	460
315M L4	887	608	608	608	642	512	422	472

	V	V1	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$	V	V1	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$	V	V1	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$	V	V1	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	$\frac{\circ}{\text{Kg}}$
315M L1	556	120	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	E	—	—	—	—	—	—	—
315M L2	348	80	55	—	—	—	456	80	85	—	—	—	81	D	232	185	1/4 G	6	B	35	
315M L3	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B	201	153	1/4 G	6	B	28	
315M L4	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	461	145	95	1/4 G	5	A	16




315M L

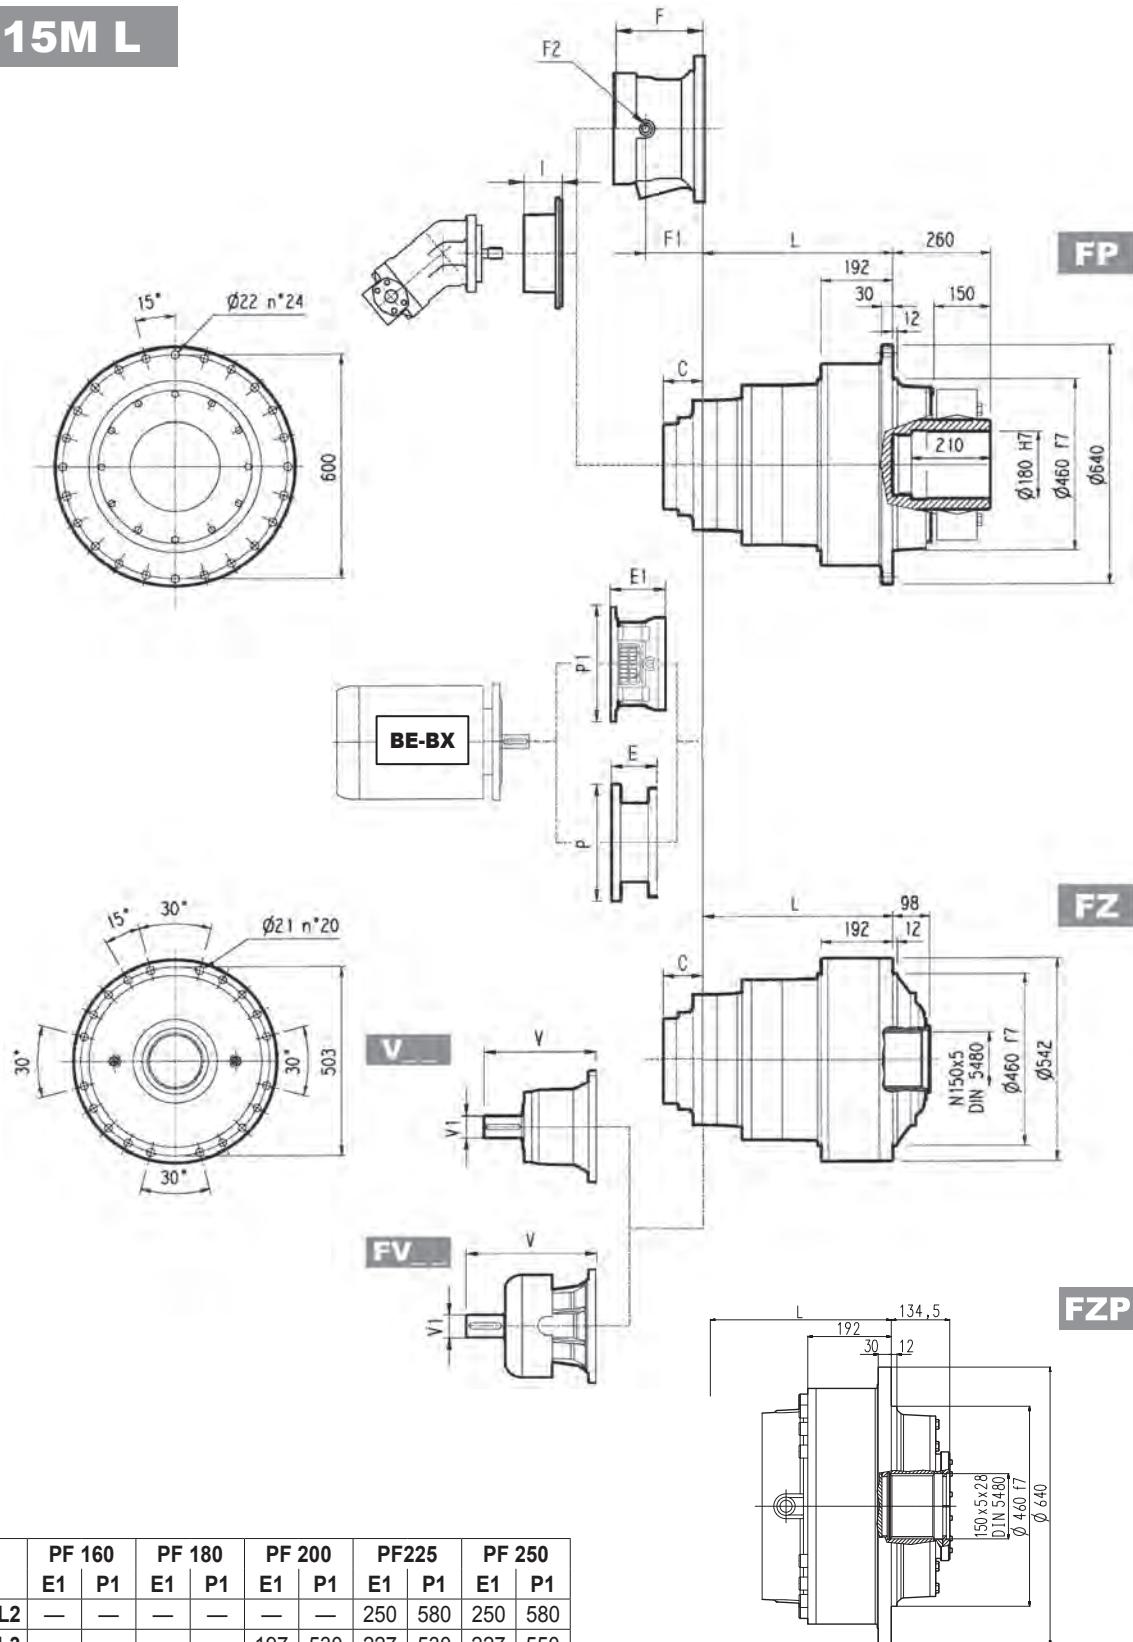


NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

FP M_{2max} = 135000 Nm

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
315M L2	—	—	—	—	—	—	267	400	297	450	297	550
315M L3	—	—	—	—	195	350	186	400	216	450	215	550
315M L4	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—




315M R



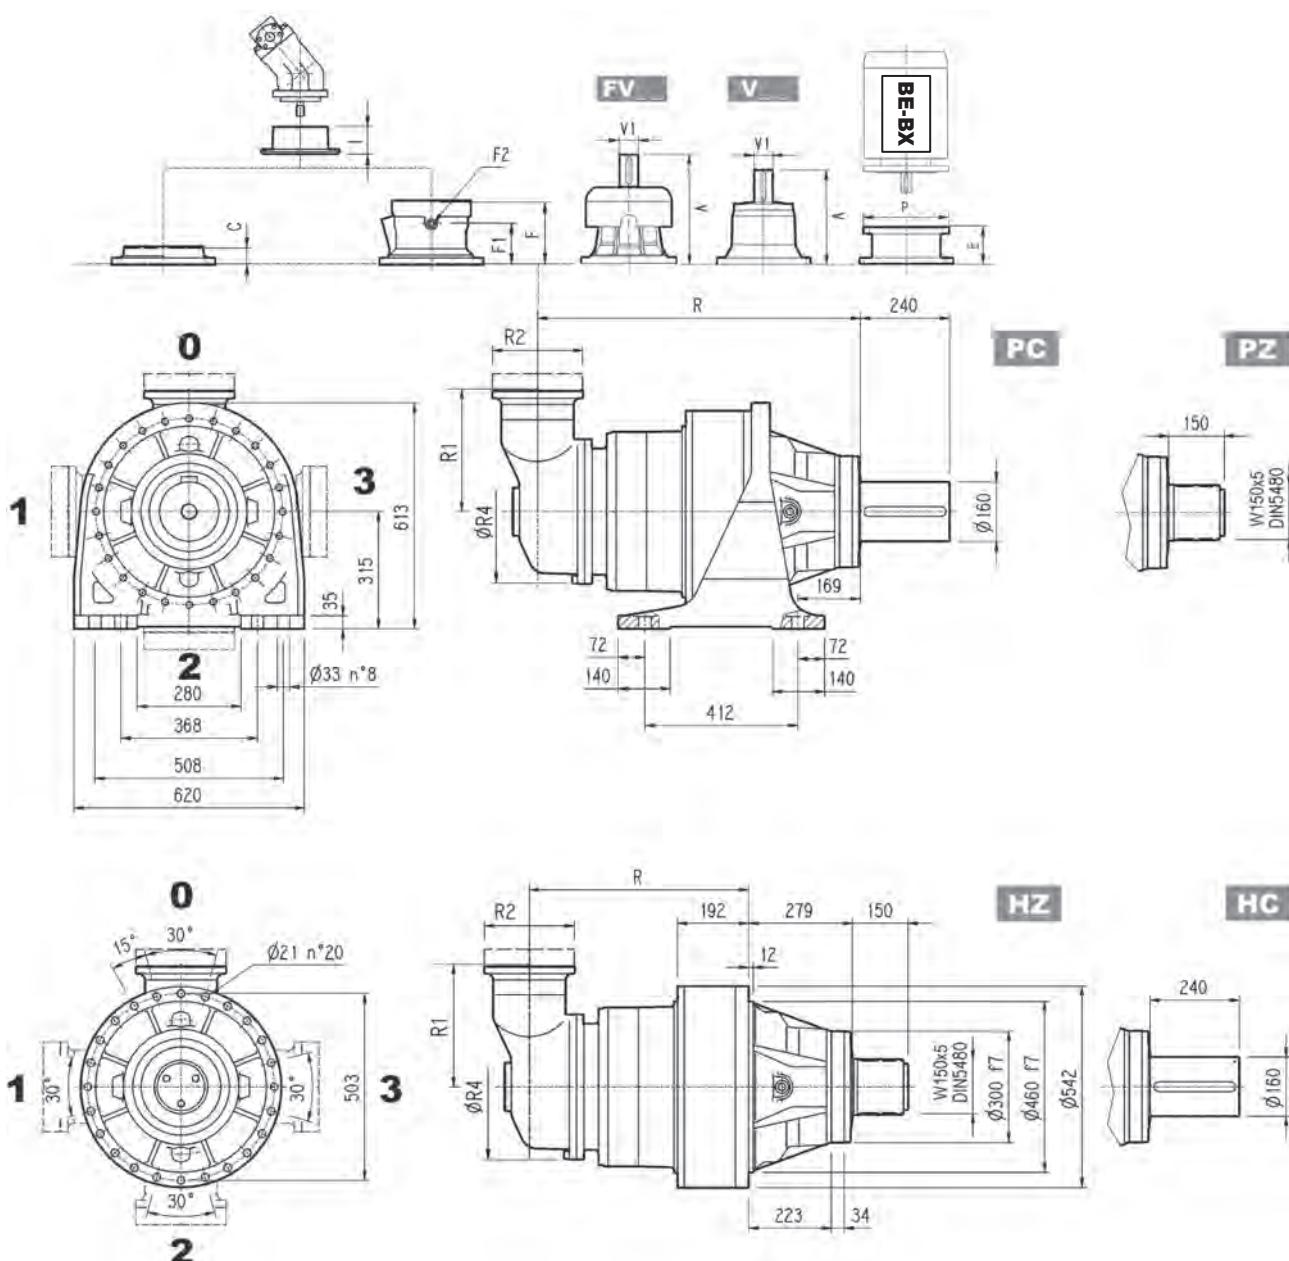


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP				PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
315M R3 (B)	890	611	611	611	345	292	400	720	590	500	550
315M R3 (C)	890	611	611	611	390	292	480	730	600	510	560
315M R4	917	638	638	638	225	245	345	680	550	460	510

	V						V1						C	Input	I	Type				Kg		
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg				F	F1	F2				
315M R3 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28	
315M R3 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28	
315M R4	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		461	145	95	1/4 G	5	A	16




315M R

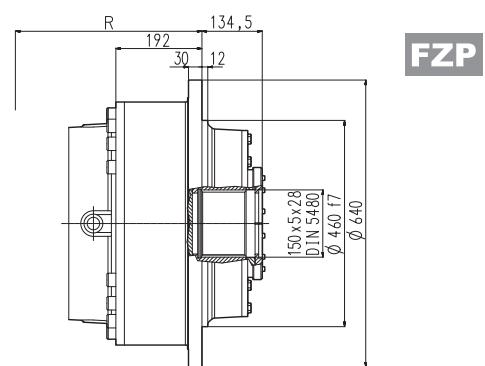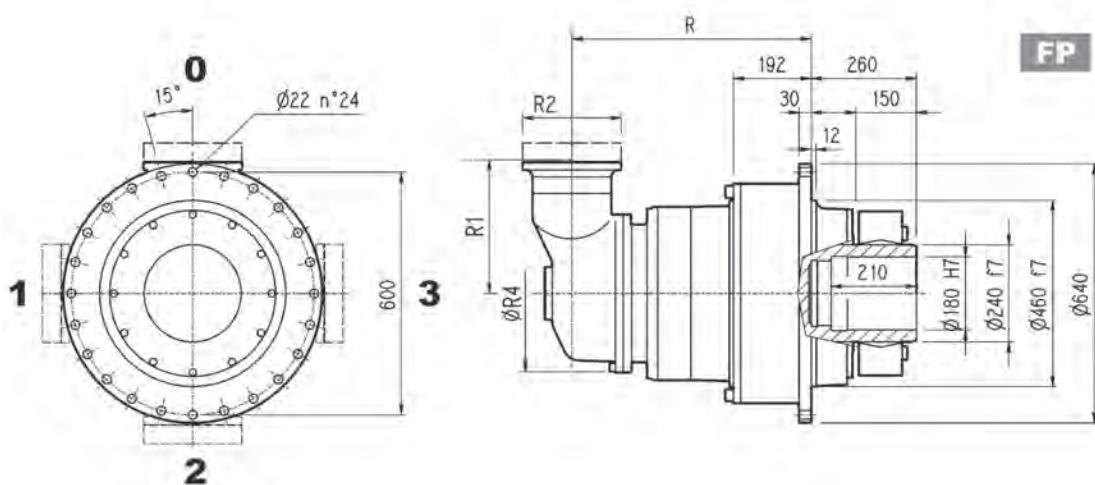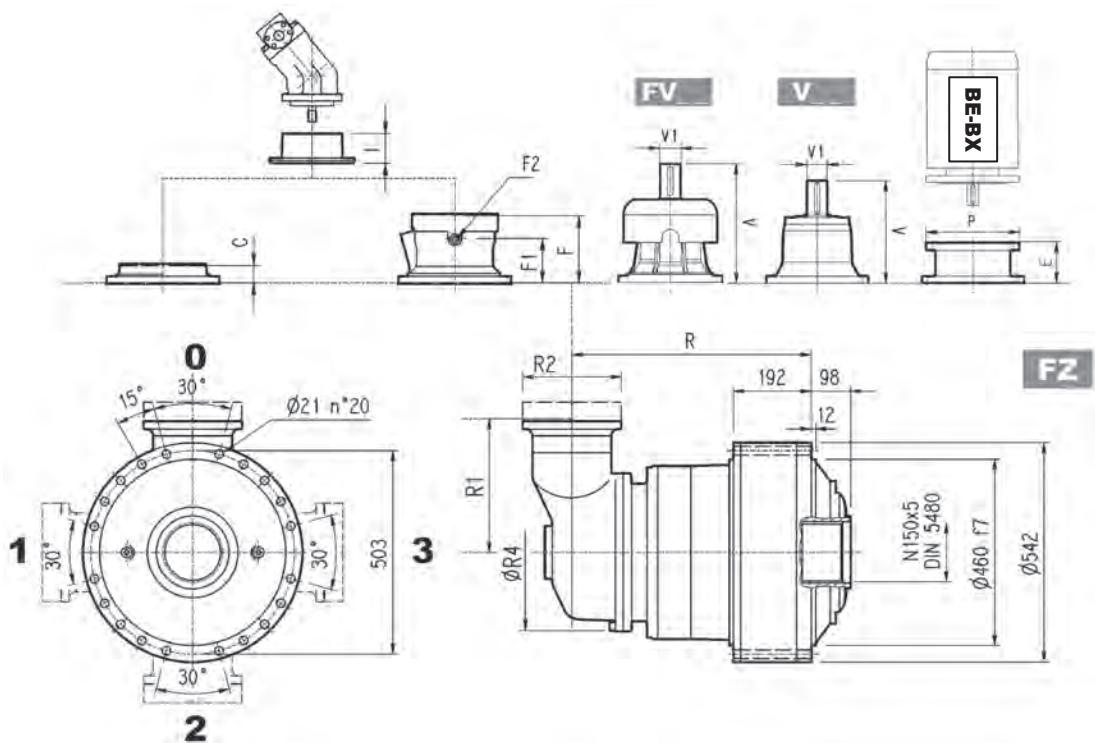


FP

M_{2max} = 135000 Nm

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
315M R3 (B)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
315M R3 (C)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
315M R4	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—



3/V 15M L3

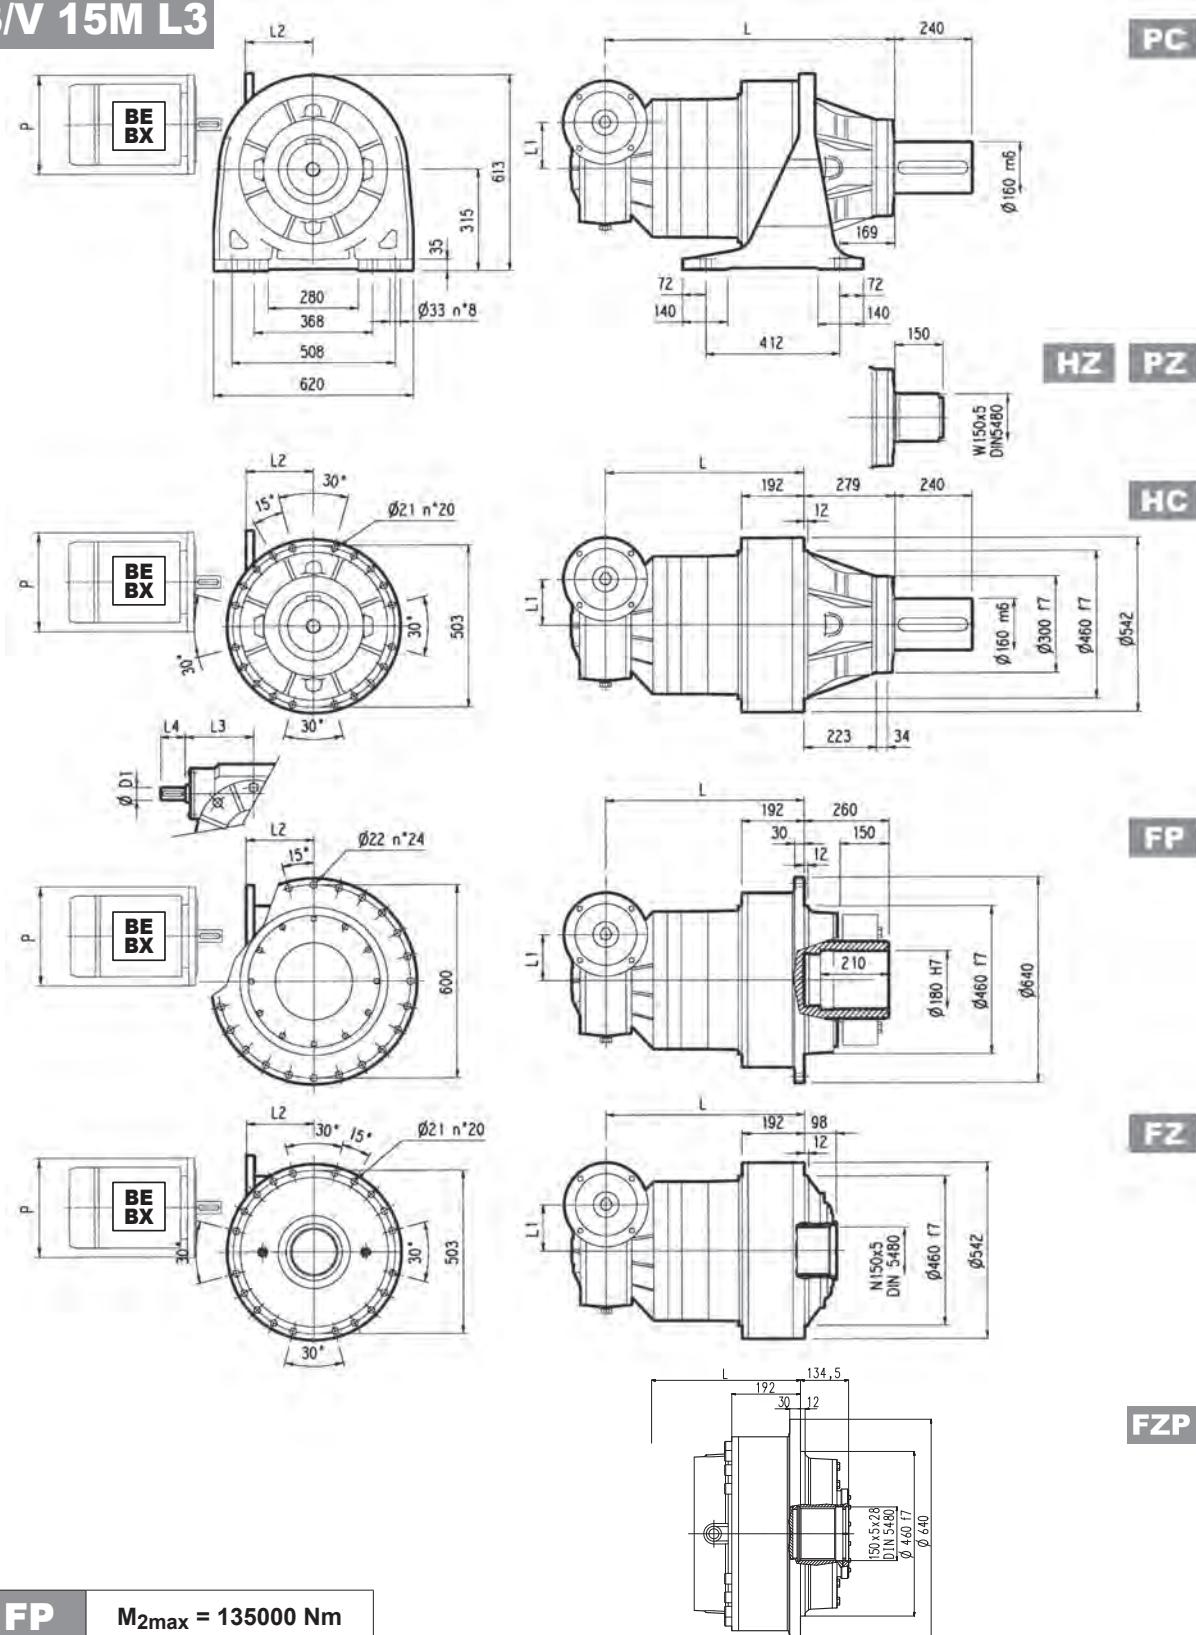


FP


M_{2max} = 135000 Nm

	L				L1	L2	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP						PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 15M L3	885	606	606	606	210	—	48	230	110	800	670	575	625

	P100 P	P112 P	P132 L2 P		P160 L2 P		P180 L2 P		P200 L2 P		P225 L2 P	
3/V 15M L3	—	—	485	300	460	350	460	350	485	400	490	450



3/V 15M L4









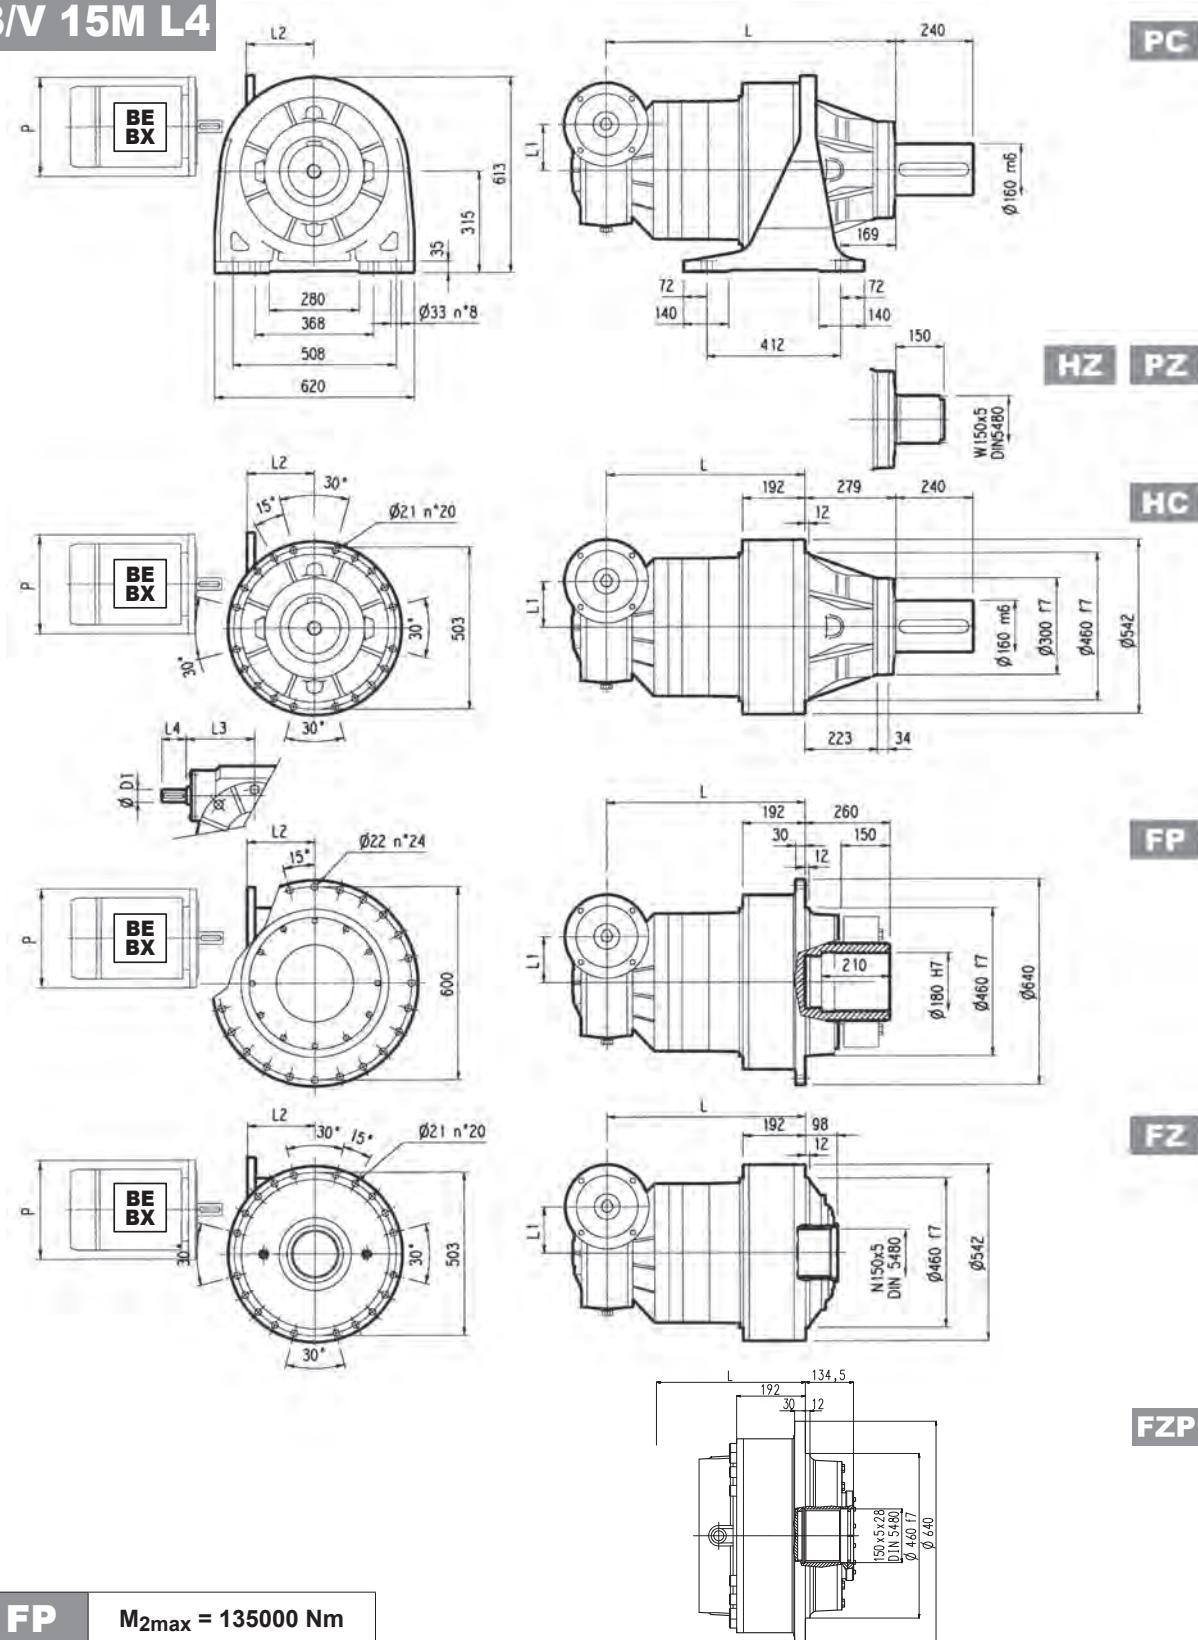






FP

$M_{2\max} = 135000 \text{ Nm}$



	L				L1	L2	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP						PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 15M L4	989	710	710	710	150	190	35	185	65	690	560	470	520

	P100 P	P112 P	P132 L2 P		P160 L2 P		P180 L2 P		P200 L2 P		P225 L2 P		
3/V 15M L4	250	250	—	300	—	350	—	—	—	—	—	—	—

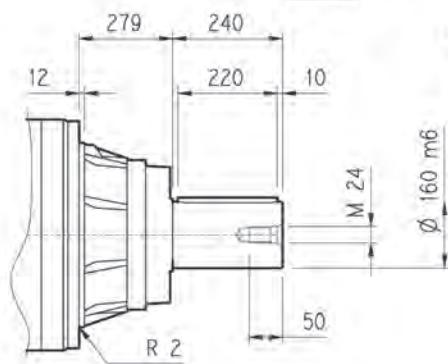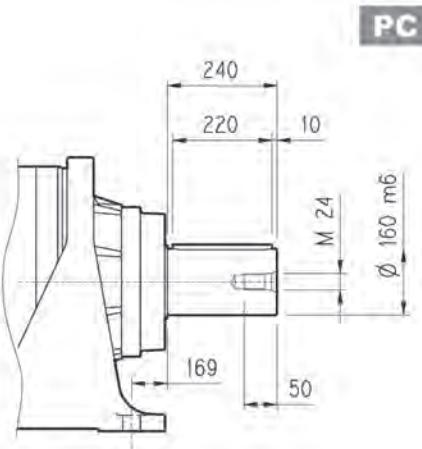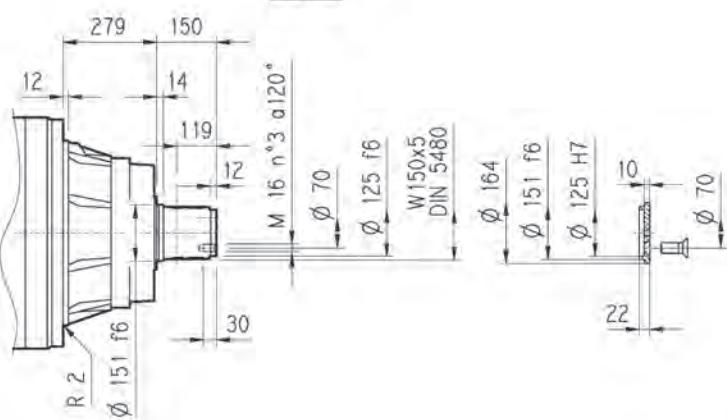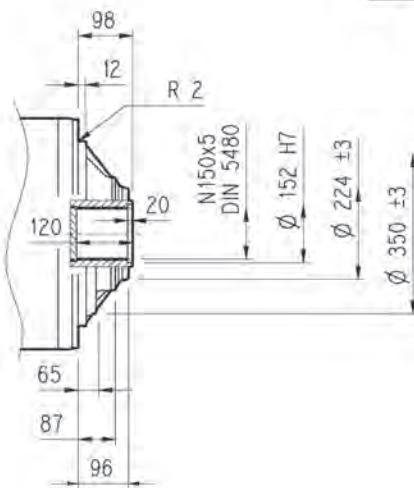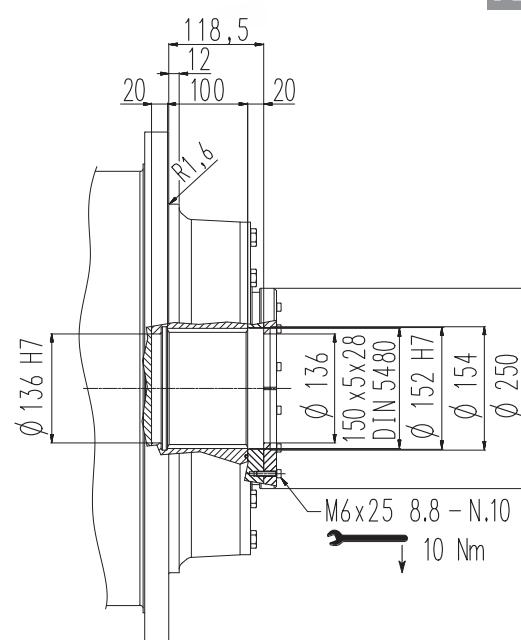
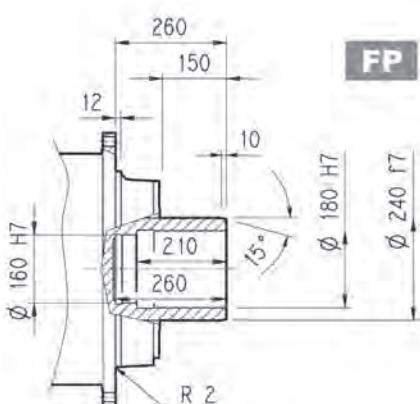
**315M L****315M R****3/V 15M L****HC**A 40x22x220
UNI 6604
DIN 6885**PC****HZ**W150x5
DIN 5480**FZ****FP****FP****M_{2max} = 135000 Nm**

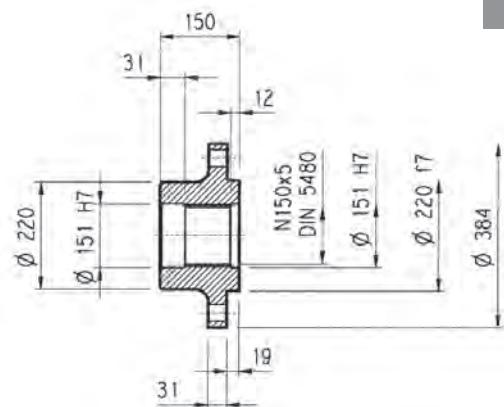**315M L****315M R****3/V 15M L****Brida****WOA**




Material: Acero C40

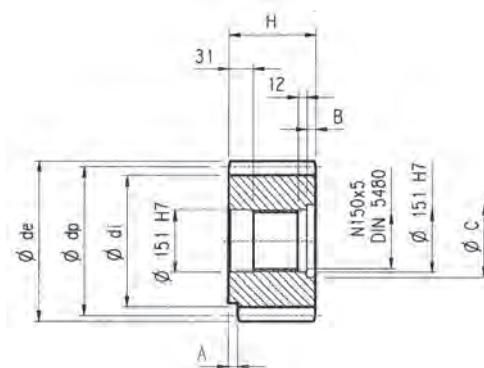
Piñón para giro**P...** **$\alpha = 20^\circ$**

	m	z	x	dp	di	de	H	A	B	C	Material
PRG1	18	16	0.500	288	261	342	160	—	10	166	Acero 18NiCrMo5 Cementado y templado
PRG2	18	16	0.617	288	271	339	150	30	—	—	Acero 39NiCr Mo3 Bonificado

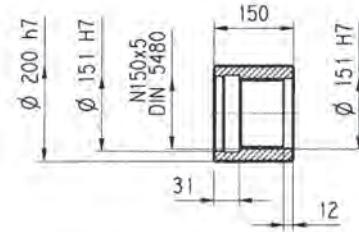Barra estriada**MOA**





Material: Acero 16CrNi4

Barra estriada**B0A****Aro cónico de apriete****G0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
cementar y templar 50 – 55 HRC



315M L





315M R

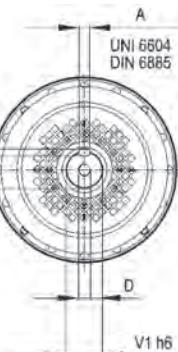**V****FV**

		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
315M L1	V15B	556	120	210	230	542	32	18	127	180	15	M24	50
315M L2	V11B	348	80	130	200	418	22	14	85	110	10	M16	36
	FV11B	456	80	130	347.5	428	22	14	85	110	10	M16	36
	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16	36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16	36
	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16	36
315M L4	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36


315M L


315M R





		C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
315M L1	V9AE	116	100x94 DIN 5482	340	412 H7	390	M16 n°18	—	7	30	8	55	—	—	20°	20°	E
315M L2	V9AD	81	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n°8	—	5	30	8.5	40	—	—	60°	30°	D
315M L3	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
315M L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A
315M R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A
315M R3 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B

3/V 15M L

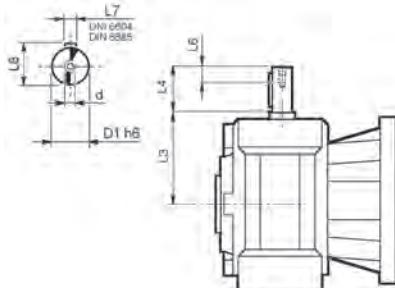




315M L
315M R
3/V 15M L

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

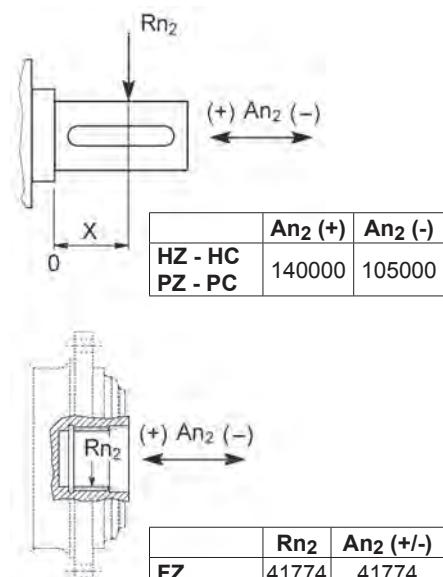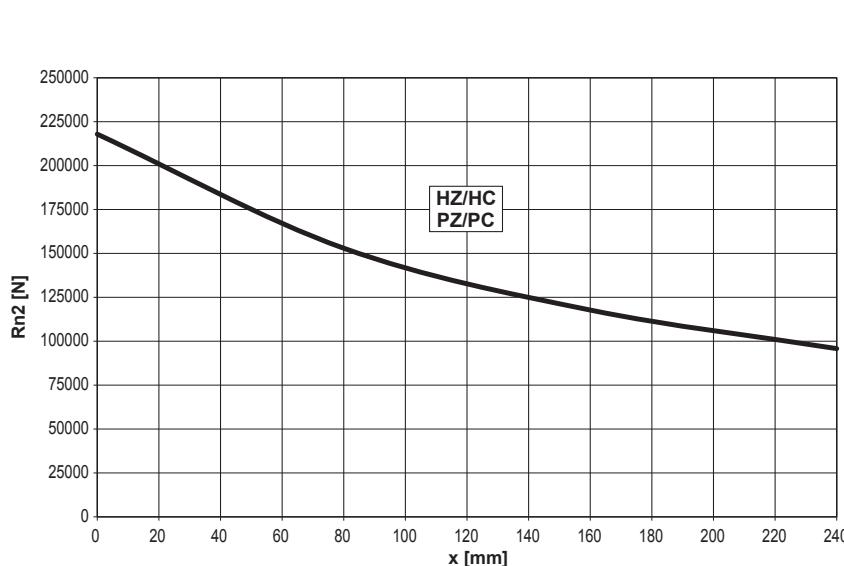


Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		Hz - HC - PZ - PC	2.00	1.52	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

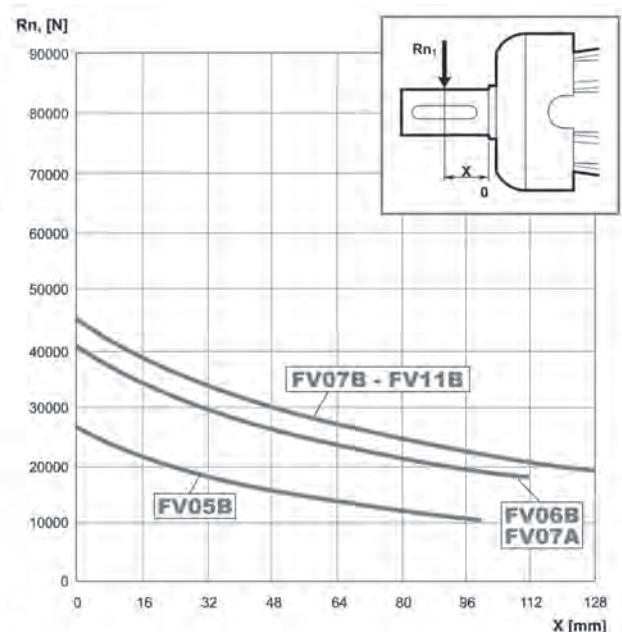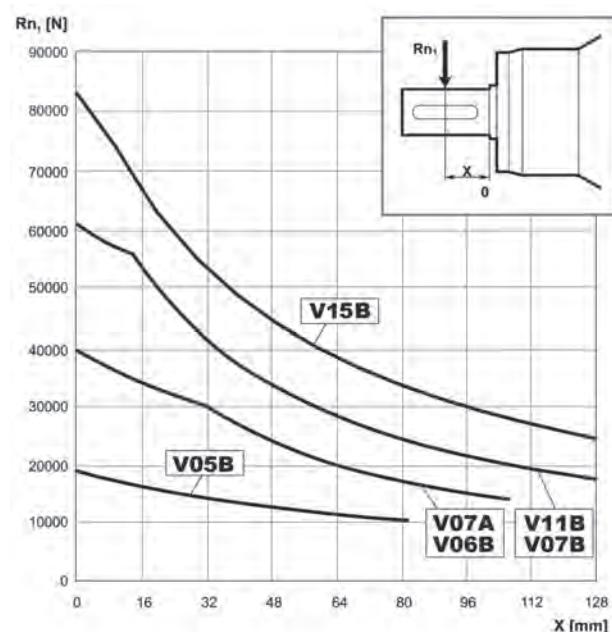

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29



315M VK

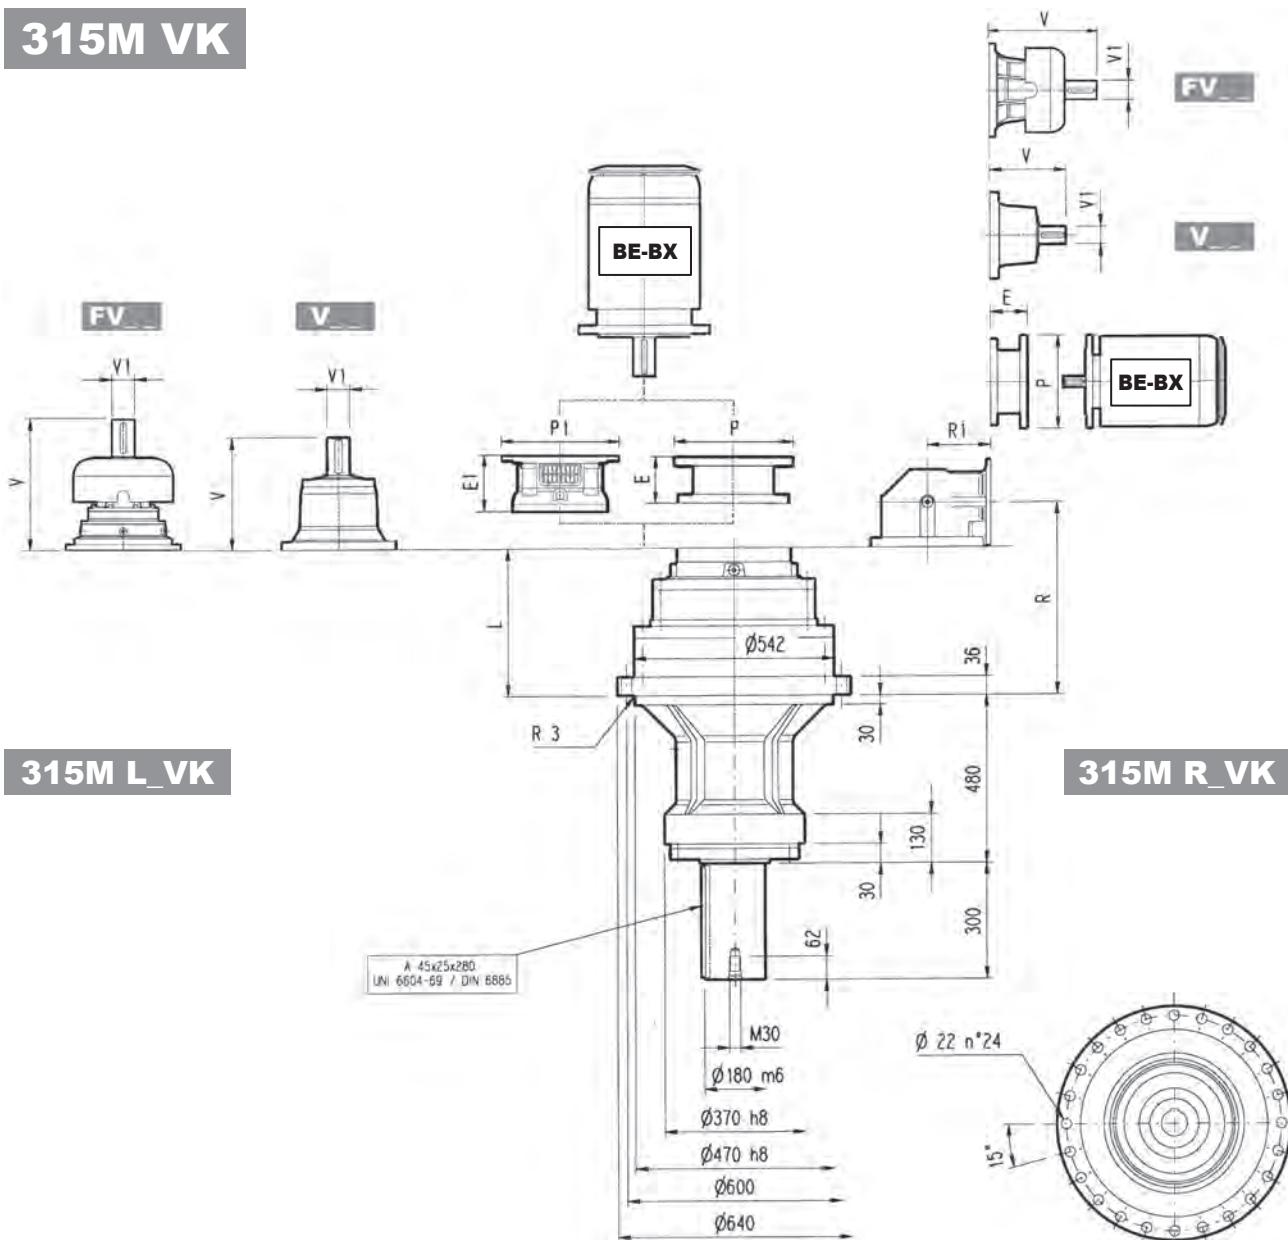


	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
315M L2	—	—	—	—	—	—	250	580	250	580
315M L3	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
315M L4	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli

	L	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	P132	P160	P180	P200	P225	P250
															E	P	E	P	E	P
315M L2	386	650	348	80	55	—	—	—	456	80	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315M L3	519	700	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	—	—	195	350	186	400
315M L4	608	710	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	114	300	144	350	144	350


	R	R1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	P132	P160	P180	P200	P225	P250						
																E	P	E	P	E	P						
315M R3 (B)	611	345	720	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550			
315M R3 (C)	611	390	730	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550			
315M R4	638	225	690	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—




315M VK


El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible R_{x2} cuando está aplicada a la distancia x del resalte del eje de salida del reductor.

Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial A_{n2} y la carga radial R_{n2} , y a la vez referido a $n_2 = 10 \text{ min}^{-1}$ y vida teórica de 10000 h.

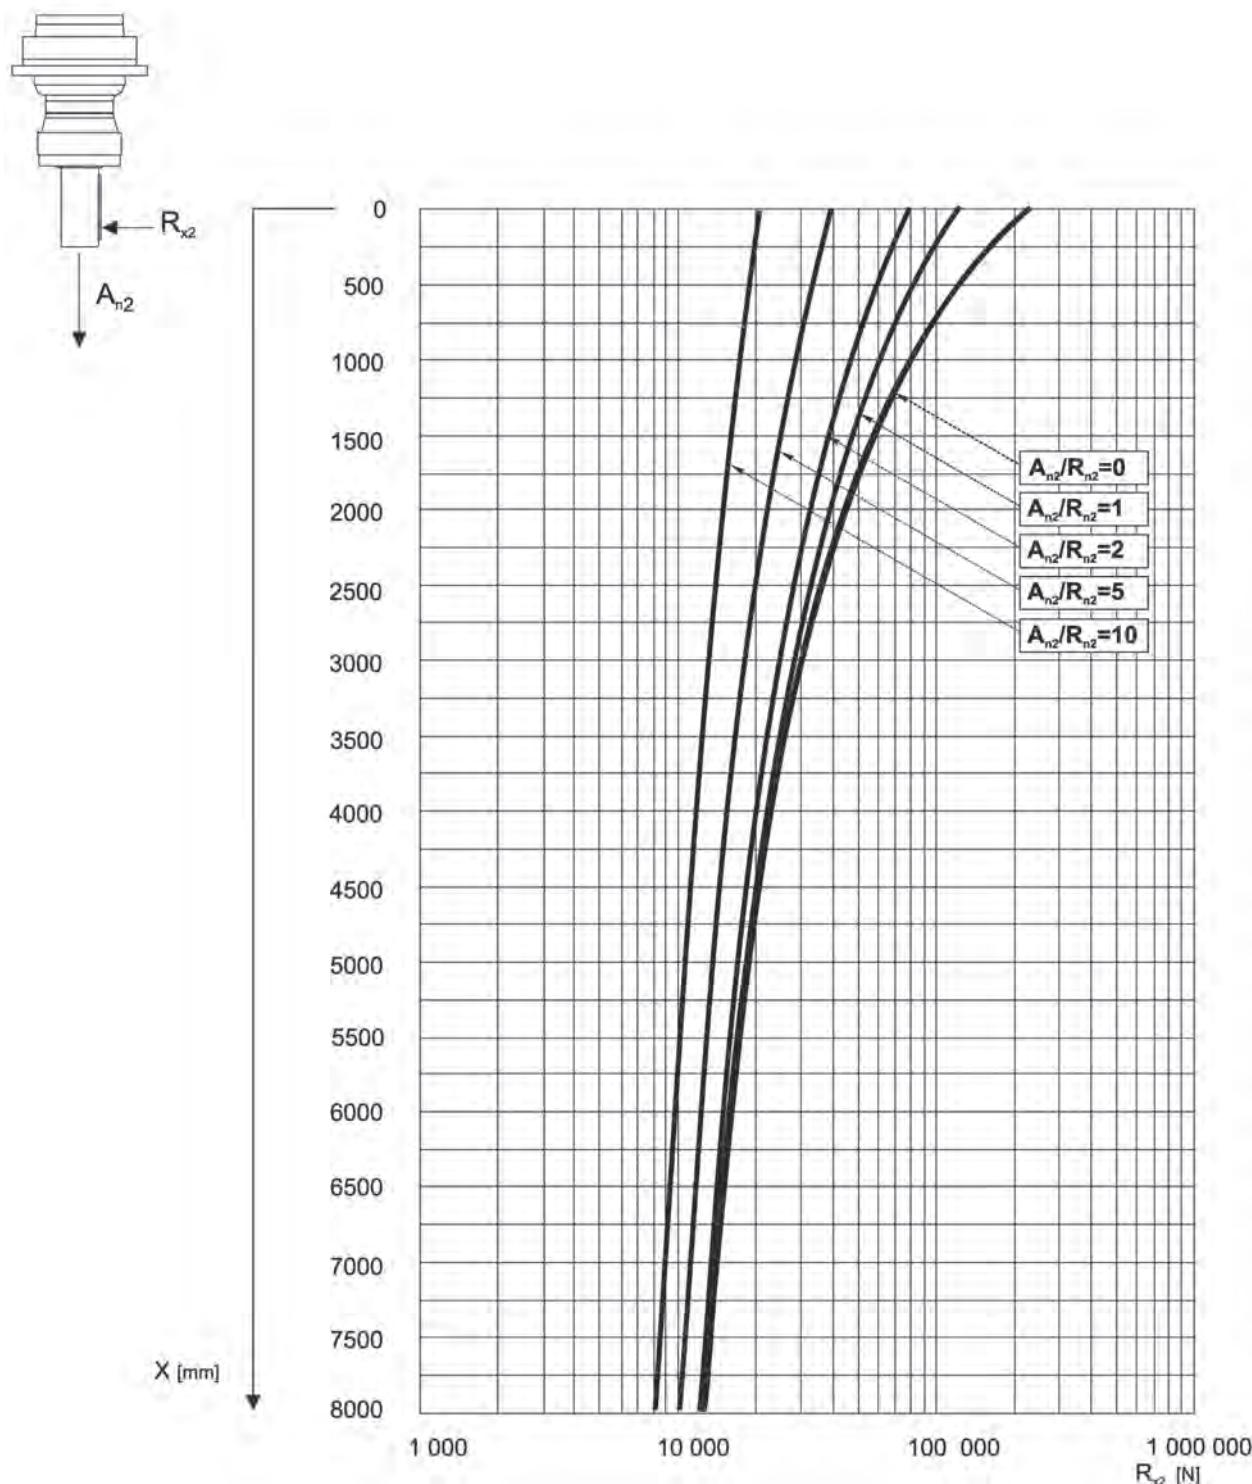




316M L

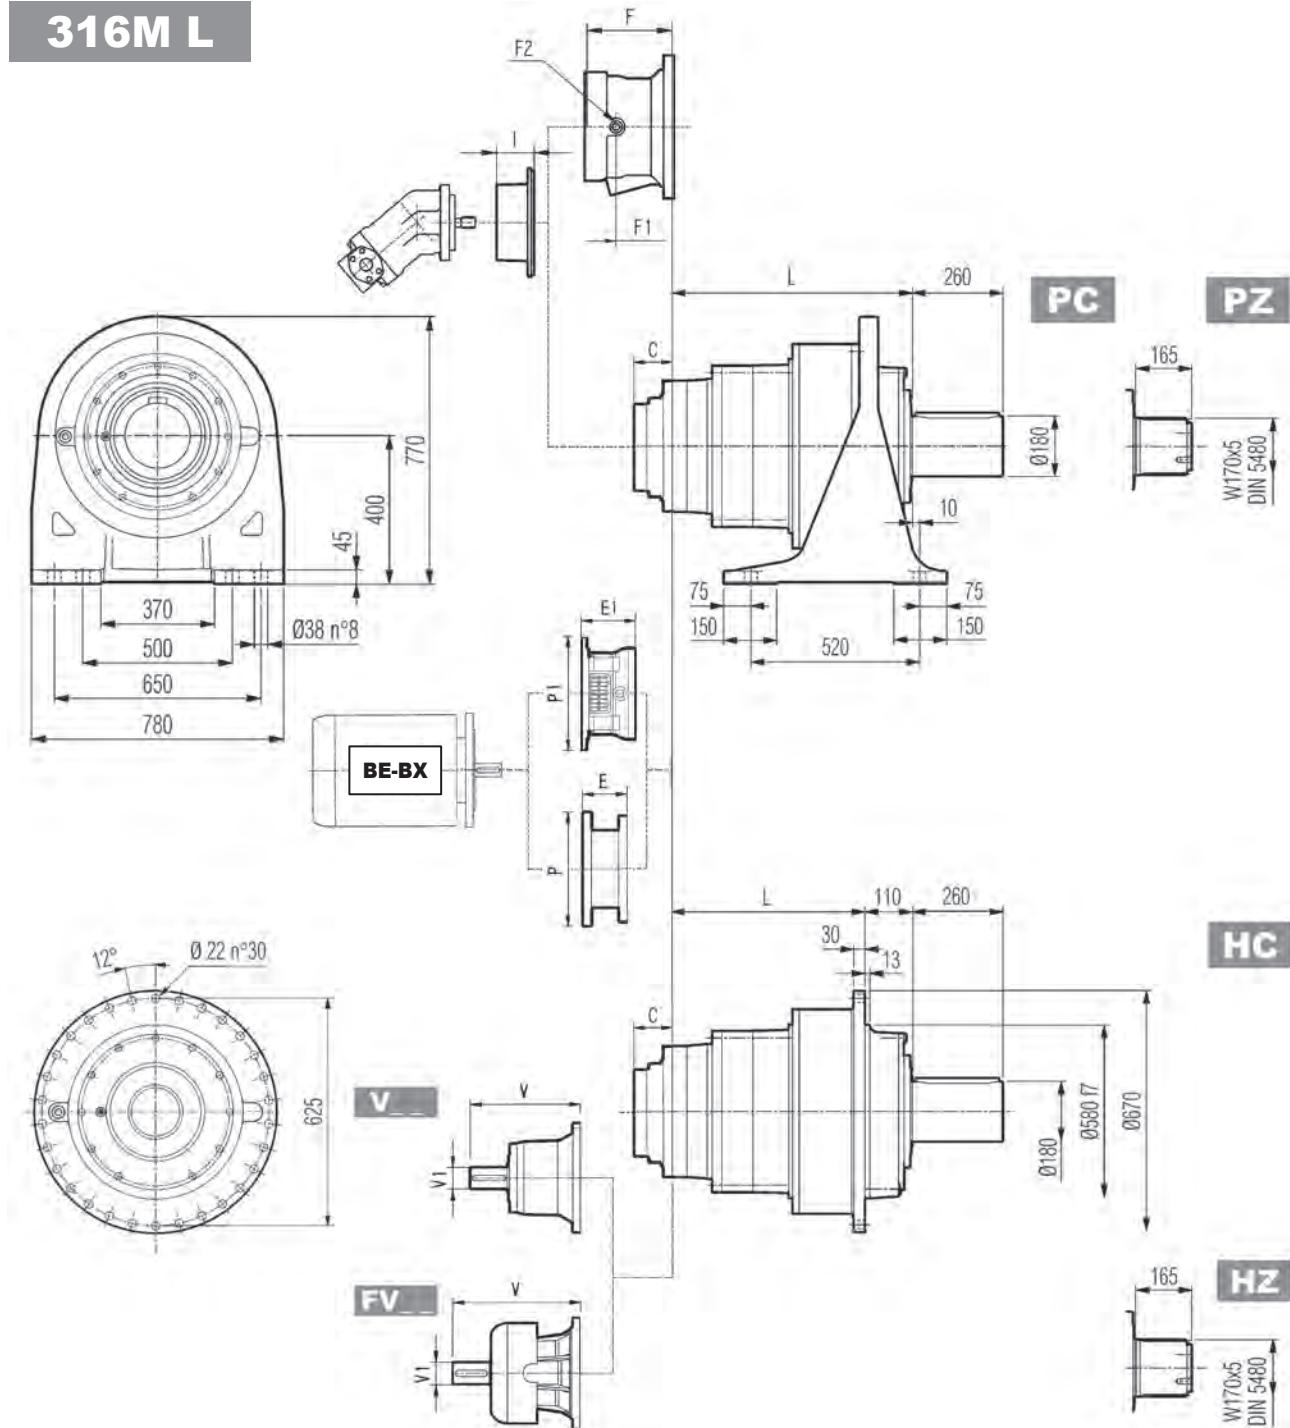


	L				Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
316M L1	289	179	179	179	700	500	430	450
316M L2	541	431	431	431	790	590	520	540
316M L3	674	564	564	564	840	640	570	590
316M L4	763	653	653	653	860	660	590	610

													C	Input	I						
	V	V1	Kg				F	F1	F2	Type	Input	Kg									
316M L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	E		—	—	—	—	—	—
316M L2	348	80	55	—	—	—	456	80	85	—	—	—	81	D		—	—	—	—	—	—
316M L3	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B		201	153	1/4 G	6	B	28
316M L4	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		461	145	1/4 G	5	A	16



316M L

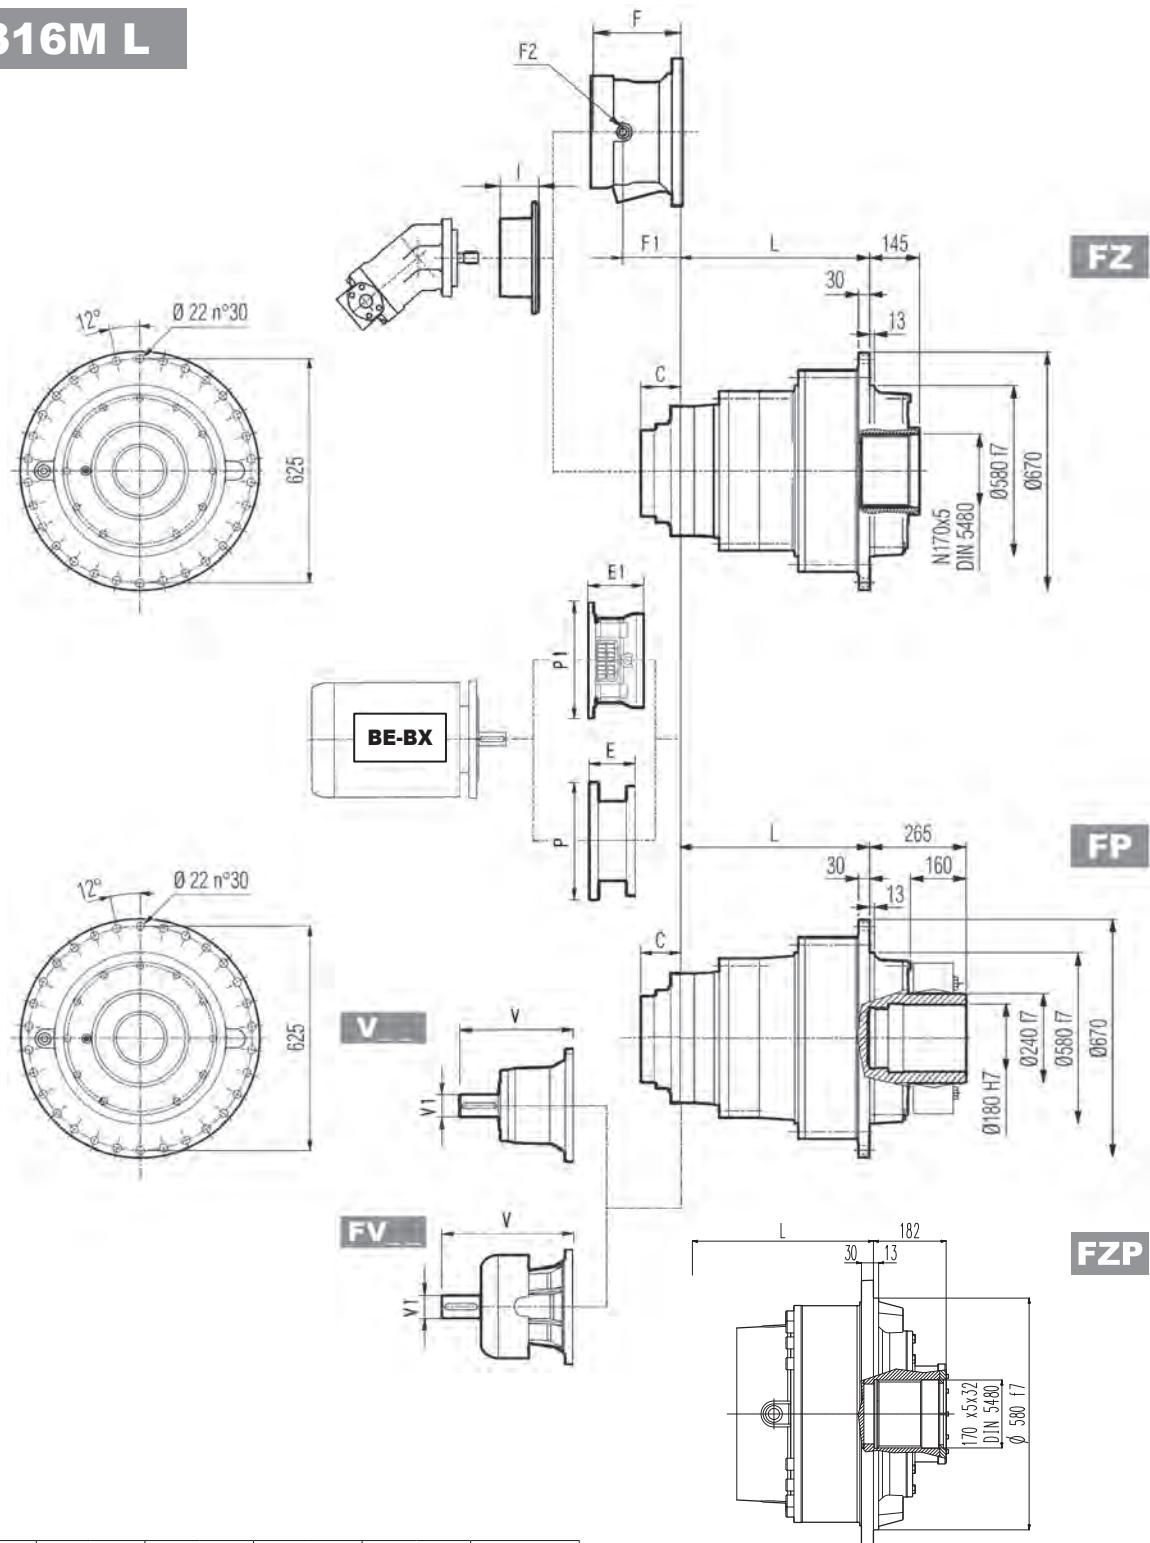


	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
316M L2	—	—	—	—	—	—	250	580	250	580
316M L3	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
316M L4	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


FP

M_{2max} = 178000 Nm

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
316M L2	—	—	—	—	—	—	267	400	297	450	297	550
316M L3	—	—	—	—	195	350	186	400	216	450	215	550
316M L4	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—




316M R

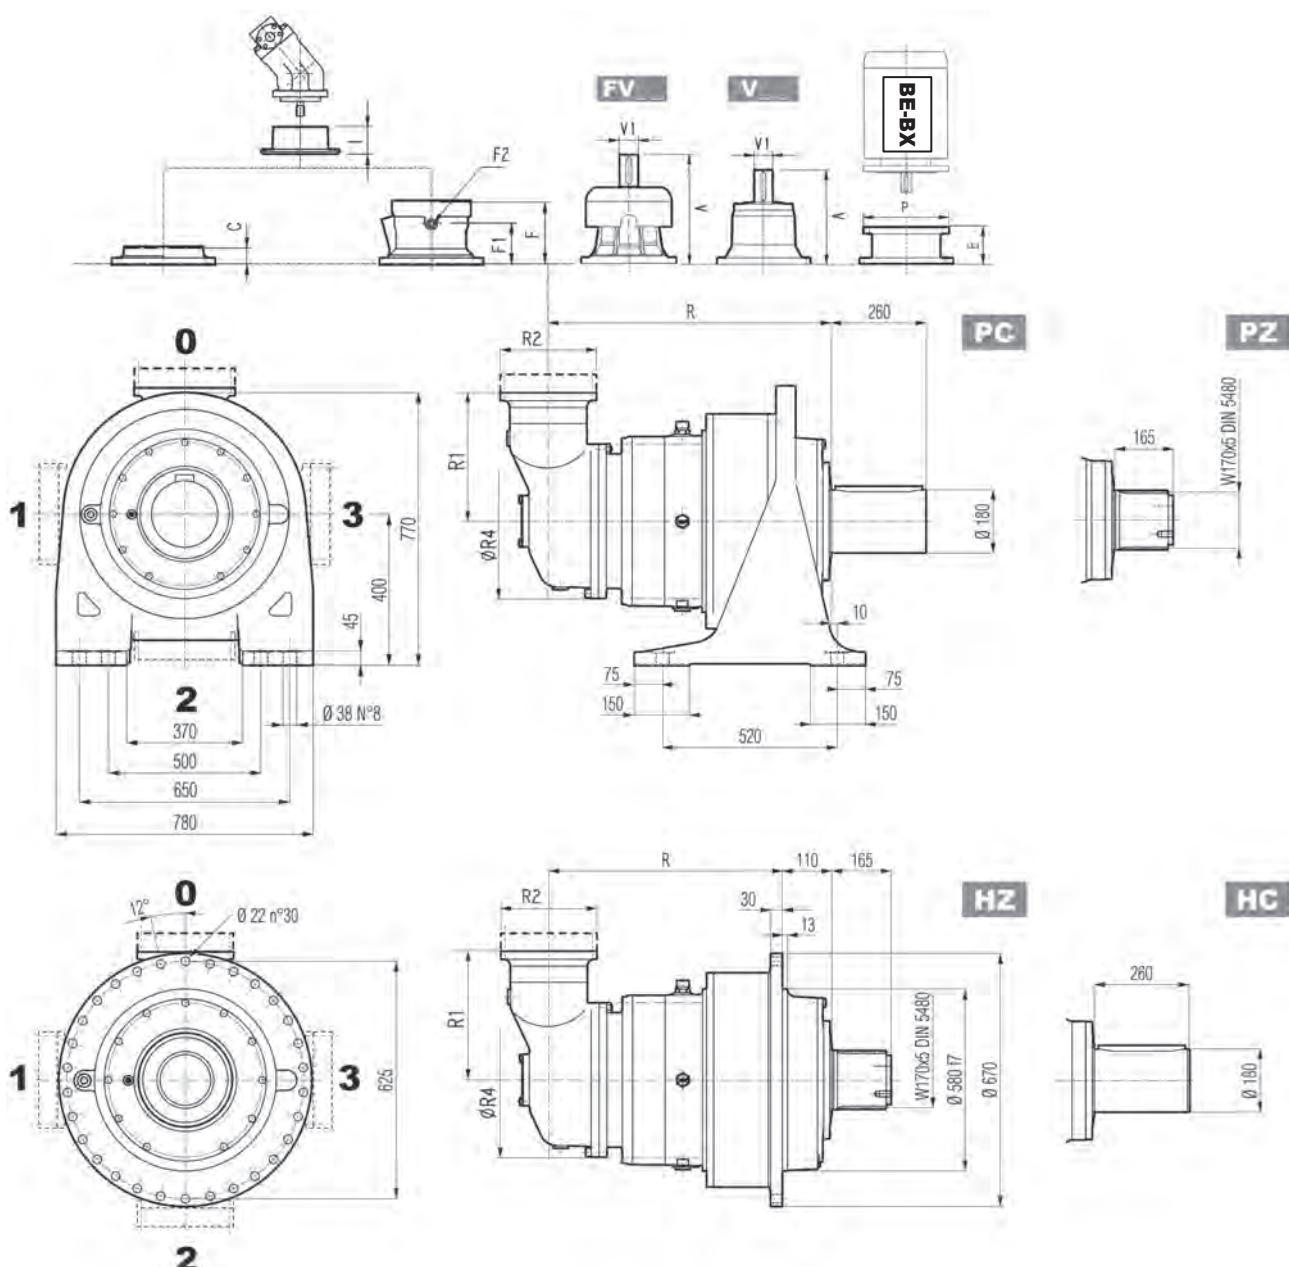


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP				PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
316M R3 (B)	766	656	656	656	345	292	400	910	710	640	660
316M R3 (C)	766	656	656	656	390	292	480	920	720	650	670
316M R4	793	683	683	683	225	245	345	890	690	620	640


	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg
316M R3 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28
316M R3 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28
316M R4	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	461	145	95	1/4 G	5	A	16




316M R

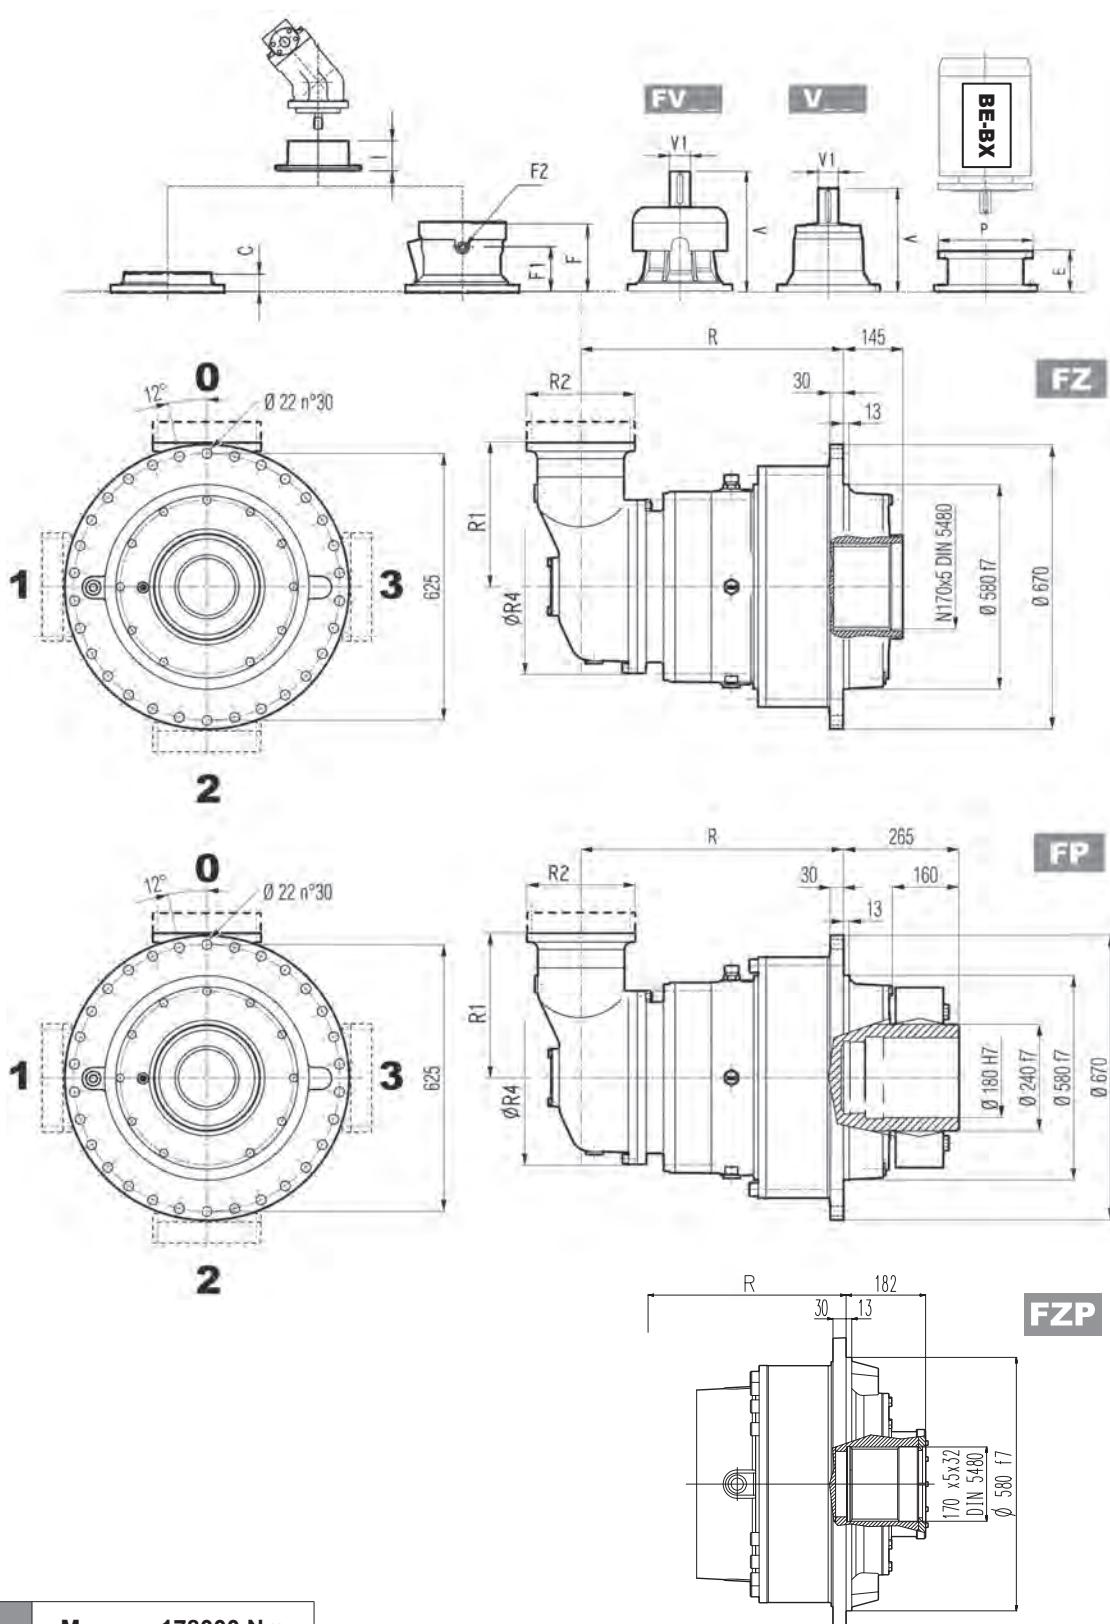

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
316M R3 (B)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
316M R3 (C)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
316M R4	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—




3/V 16M L3

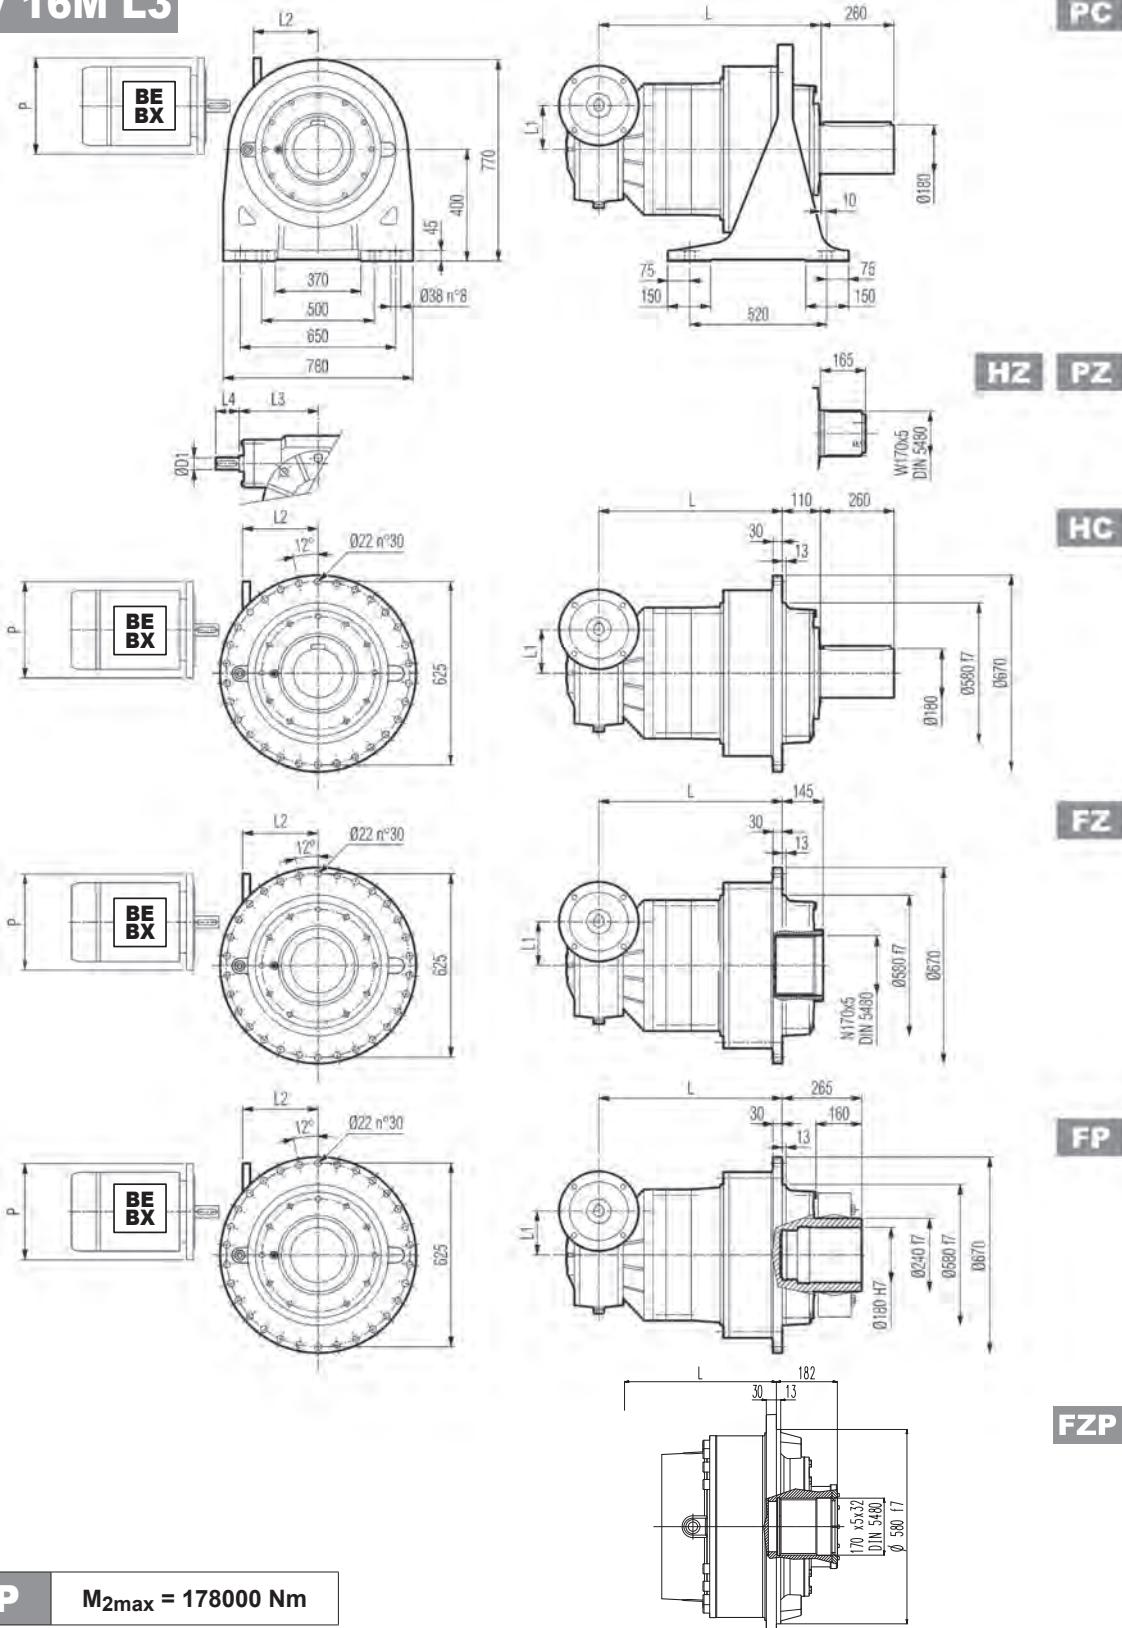


	L				L1	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP					PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 16M L3	812	702	702	702	250	55	274	110	1100	900	830	850

	P132		P160		P180		P200		P225	
	L2	P								
3/V 16M L3	531	300	506	350	506	350	531	400	536	450









3/V 16M L4

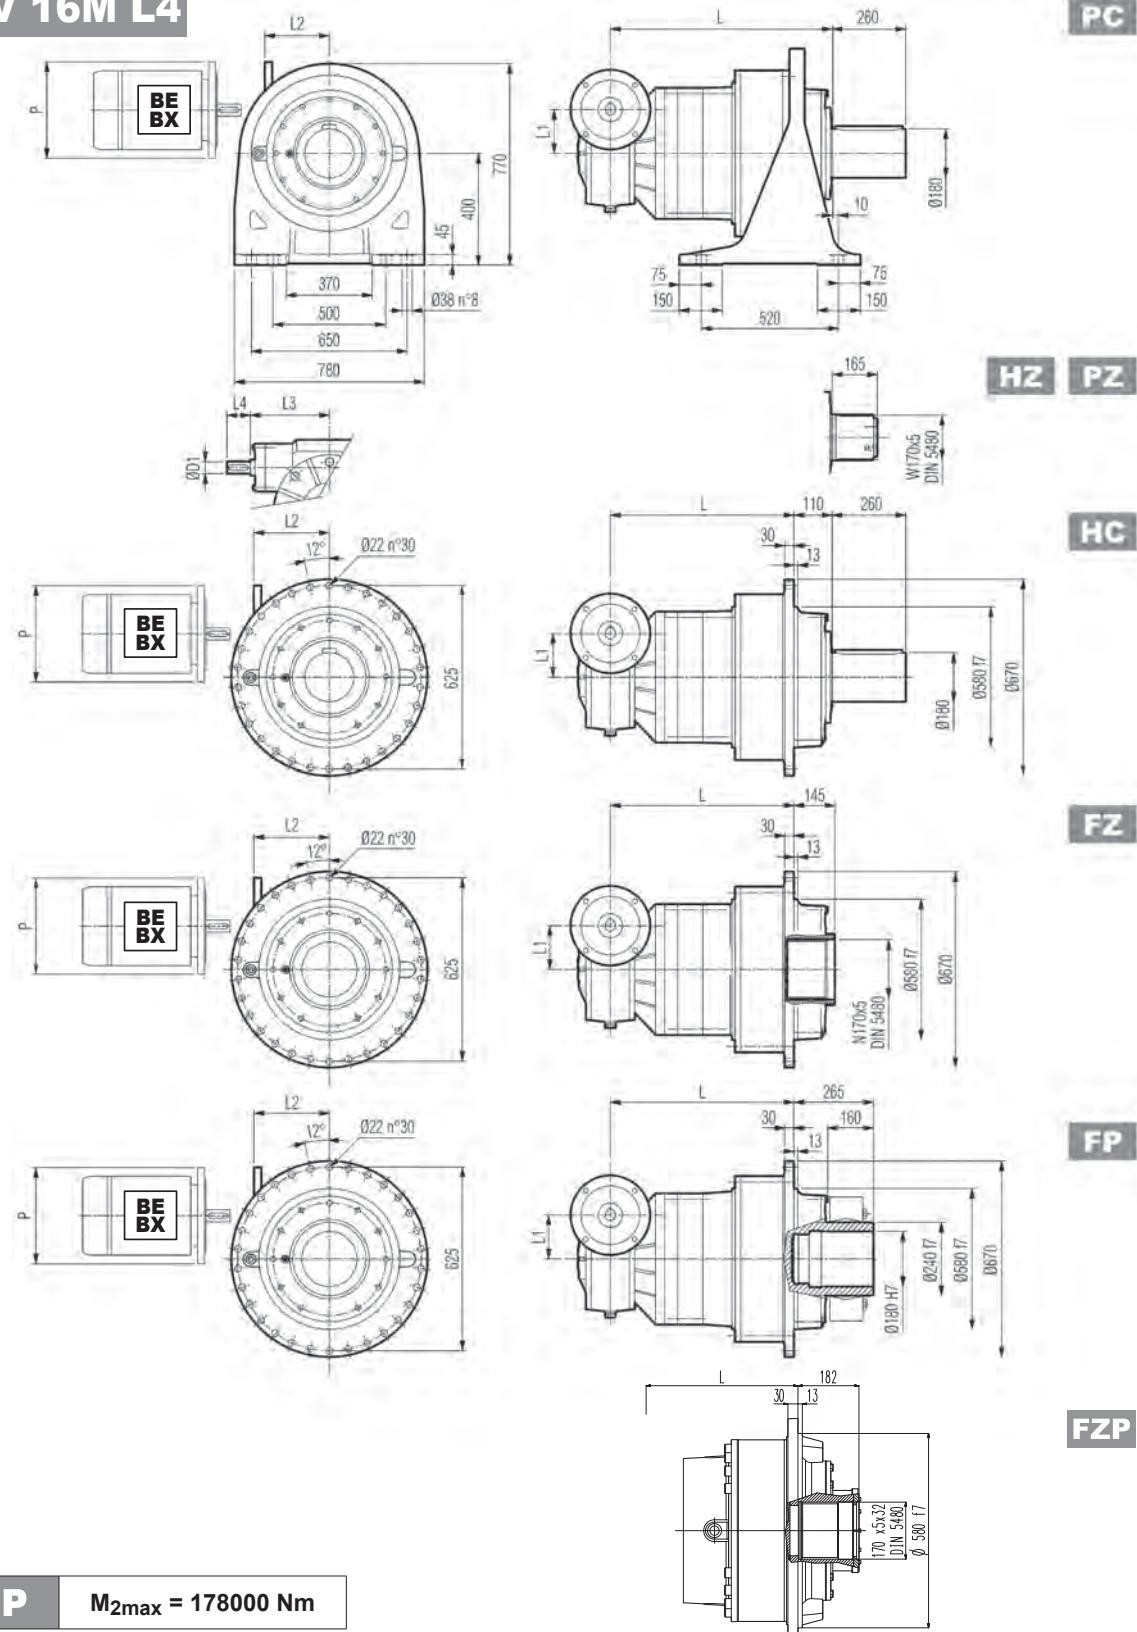



	L				L1	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP					PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 16M L4	865	755	755	755	150	35	185	65	900	700	630	650

	P100		P112		P132		P160	
	L2	P	L2	P	L2	P	L2	P
3/V 16M L4	190	250	190	250	190	300	190	350



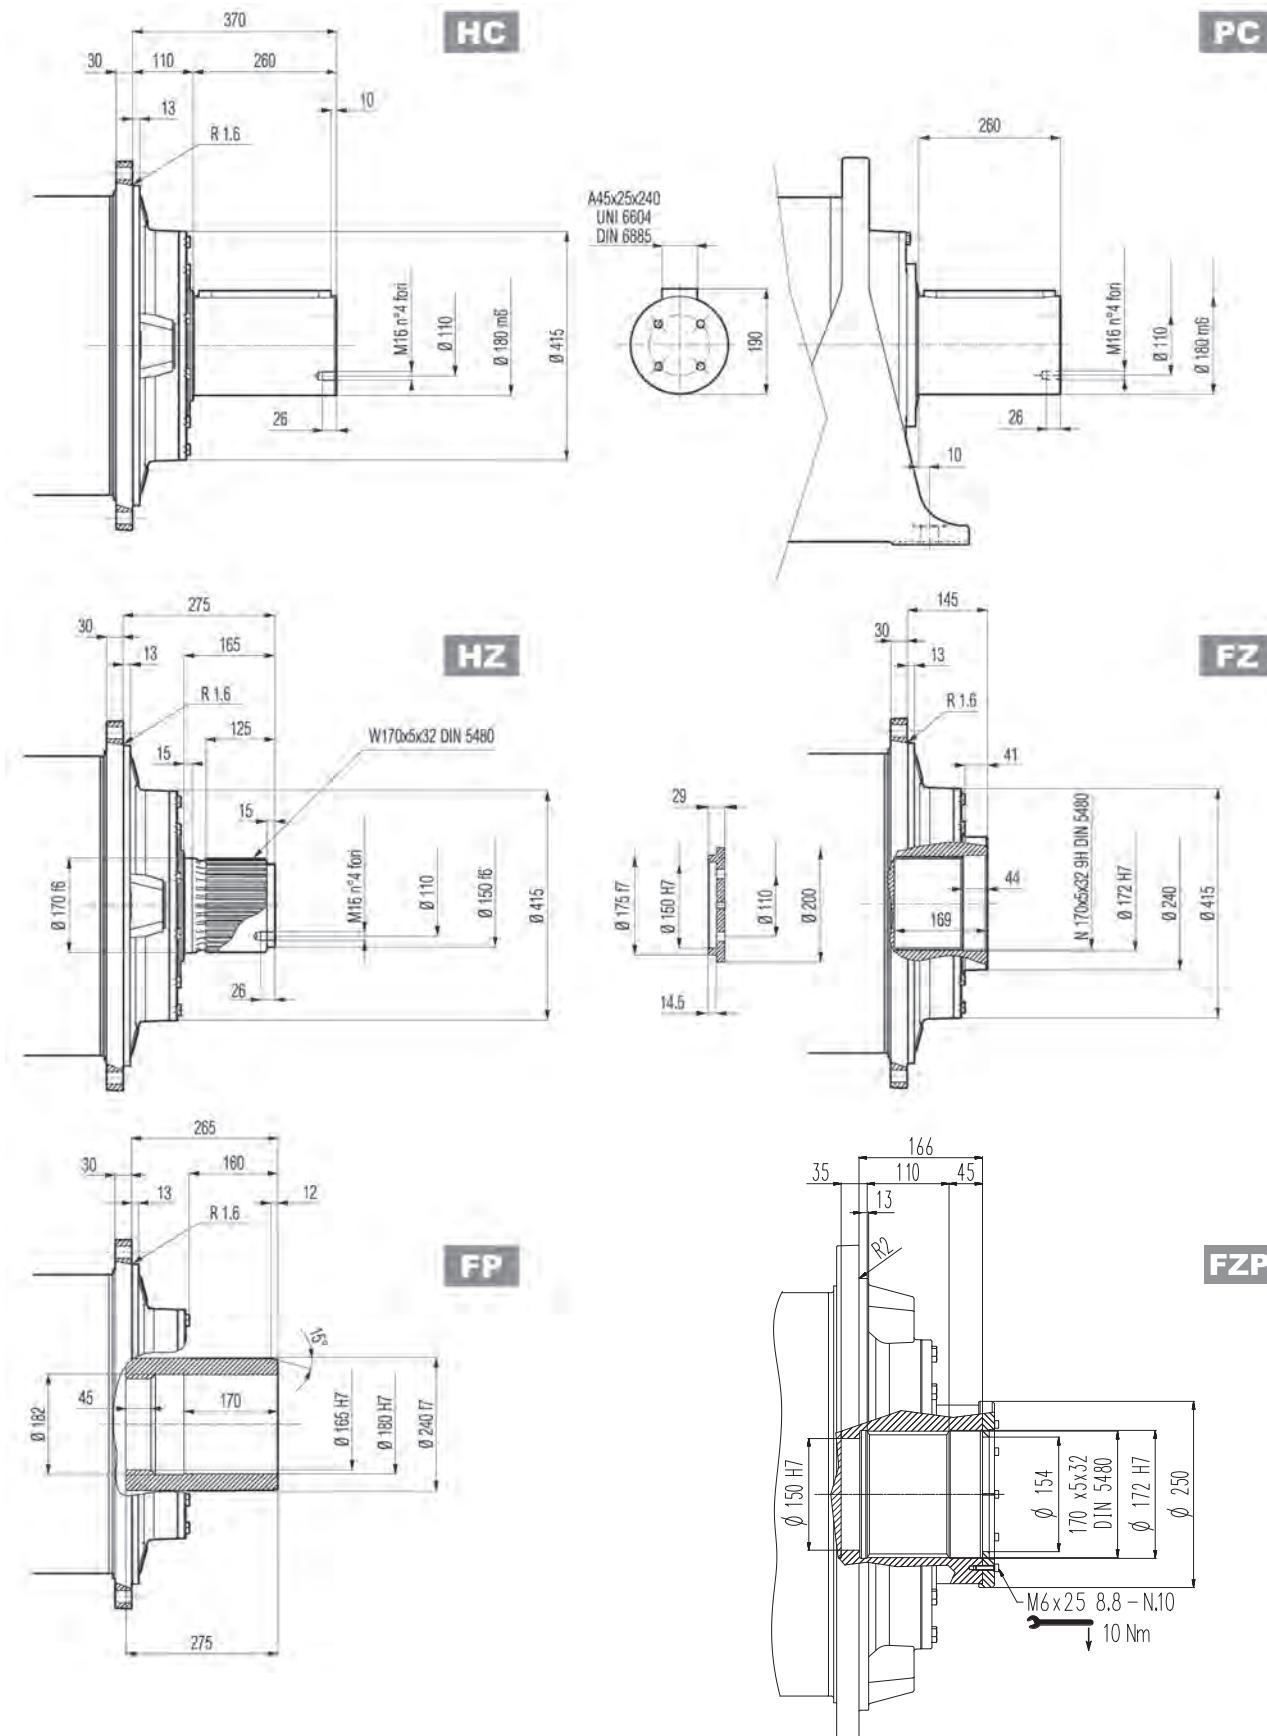
**316M L****316M R****3/V 16M L****FP****M_{2max} = 178000 Nm**

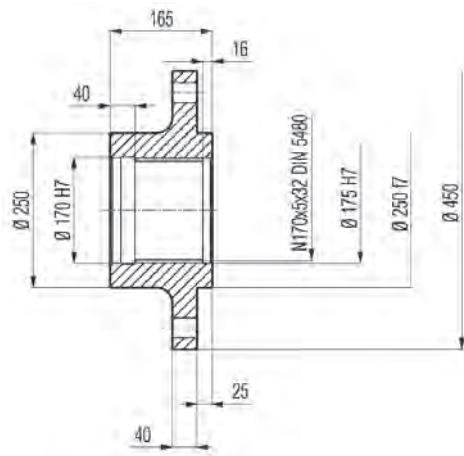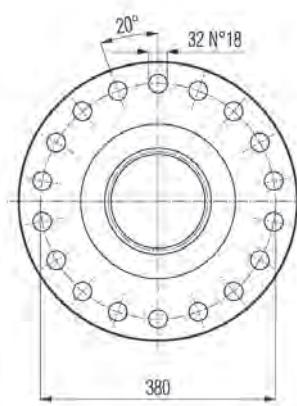
**316M L****316M R****3/V 16M L****Brida****WOA**

Material: Acero C40

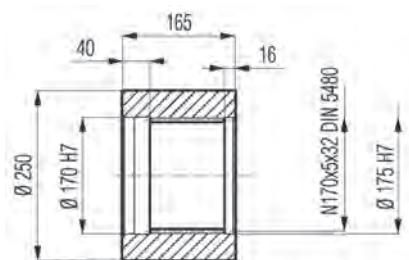Manguito cilíndrico**MOA**



Material: Acero C40

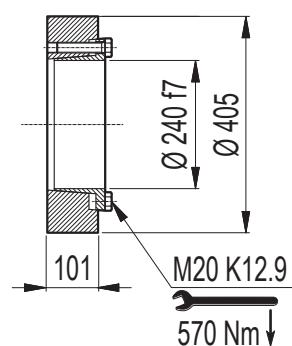Barra estriada**B0A**Material: Acero 18NiCrMo5 UNI 5331
cementar y templar 50 – 55 HRC**Aro cónico de apriete****G0A**




316M L


316M R

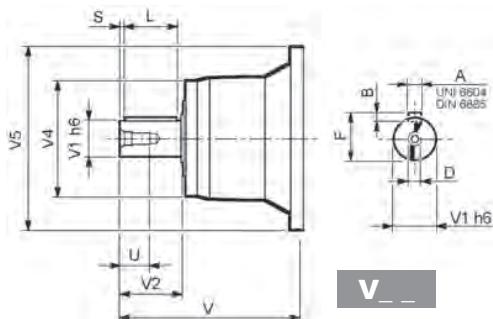

V -






FV -

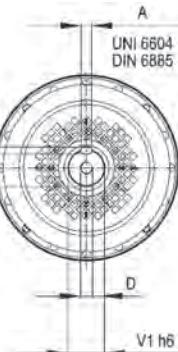

	V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
316M L2	V11B	348	80	130	200	418	22	14	85	110	10	M16 36
	FV11B	456	80	130	347.5	428	22	14	85	110	10	M16 36
316M L3	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16 36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16 36
316M L4	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16 36
	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16 36
316M R3 (B) (C)	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16 36
	FV06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16 36
316M R4	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16 36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16 36


316M L

316M R




	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
316M L1	V9AE	116	100x94 DIN 5482	340	412 H7	390	M16 n° 18	—	7	30	8	55	—	—	20°	20°	E
316M L2	V9AD	81	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n° 8	—	5	30	8.5	40	—	—	60°	30°	D
316M L3	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n° 12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
316M L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n° 8	—	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A
316M R3 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10° 12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
316M R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n° 8	11	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A


3/V 16M L

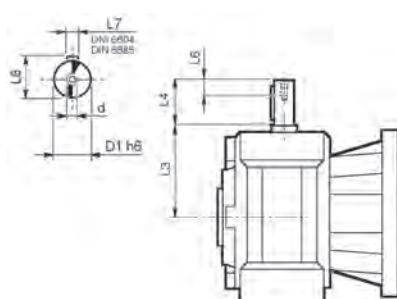

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 16M L3 HS	55	274	110	40	16	59	M16
3/V 16M L4 HS	35	185	65	20	10	38	M8



316M L
316M R
3/V 16M L

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

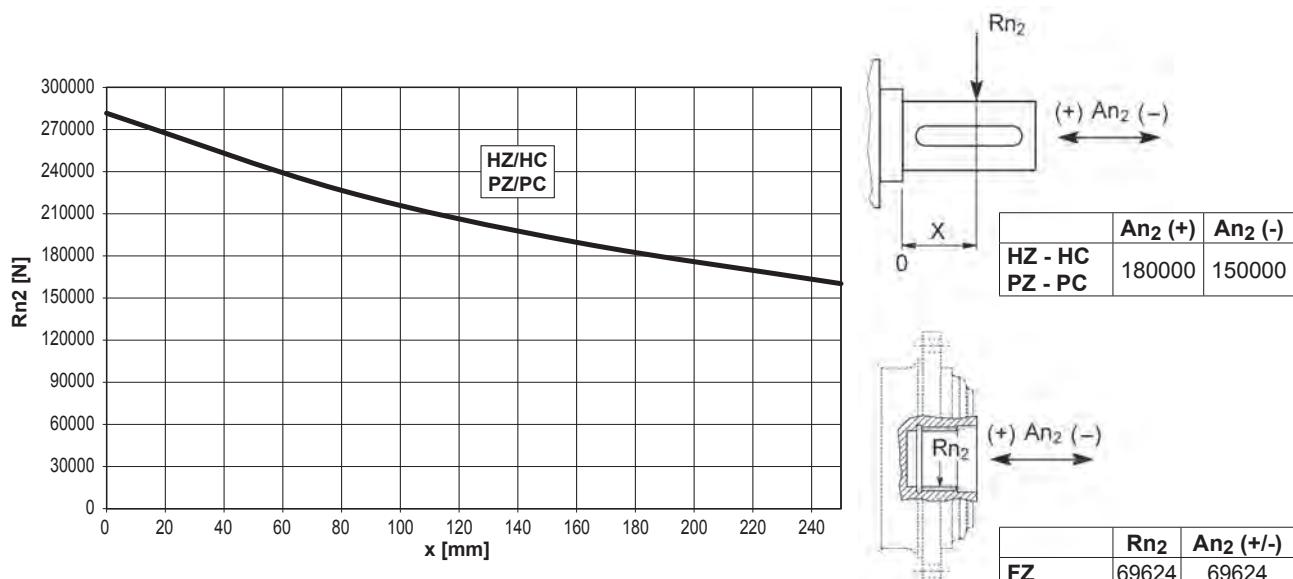


Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HC - PC	1.16	1.00	1.00	1.00	0.62	0.50
		Hz - PZ	1.19	1.02	1.02	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

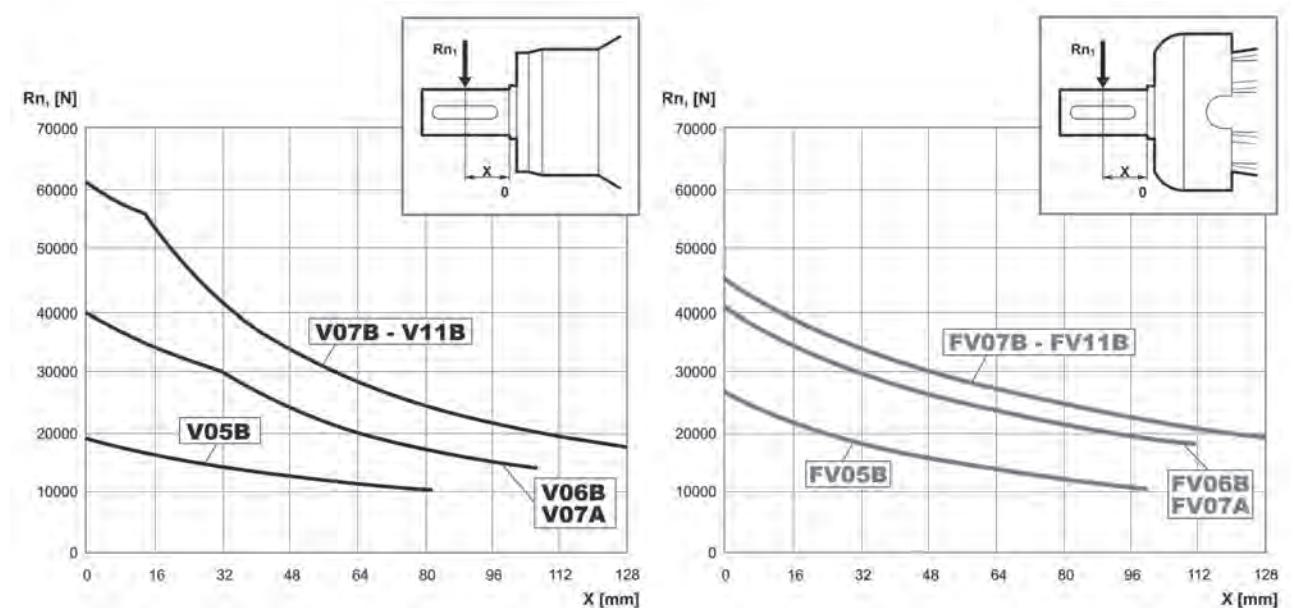

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29




317M L

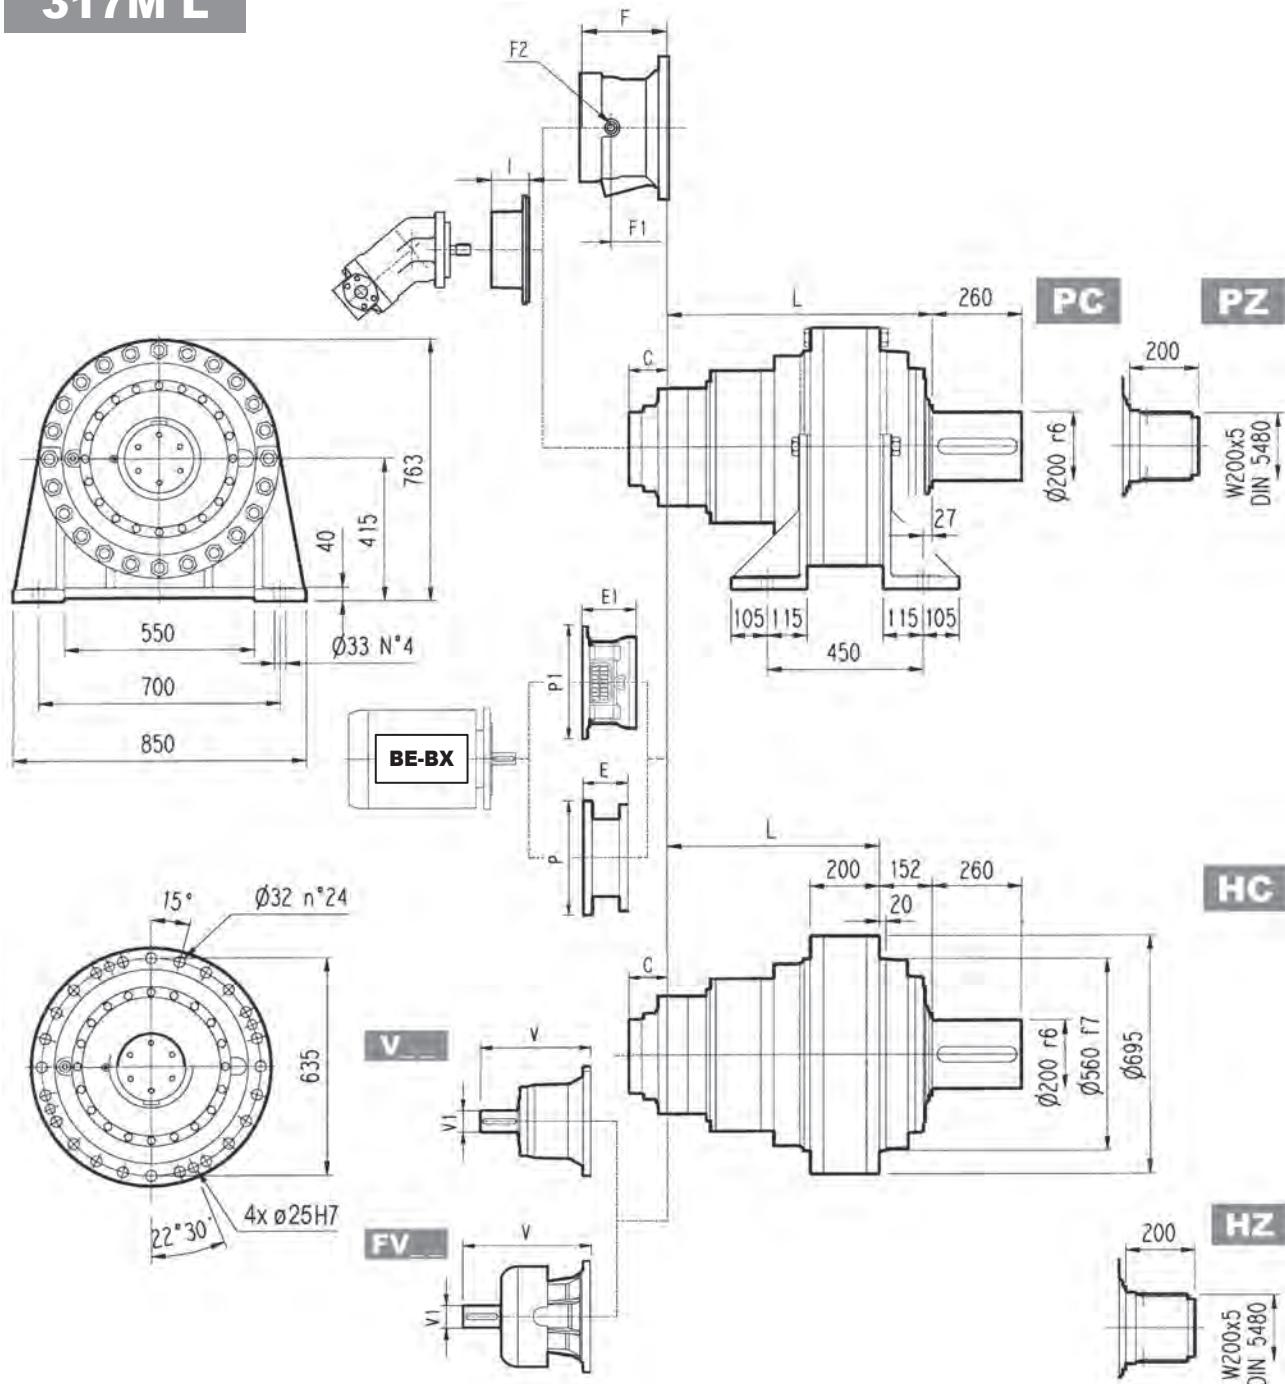


	L				Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
317M L1	315	163	163	163	950	800	750	800
317M L2	624	472	472	472	1080	930	880	930
317M L3	774	622	622	622	1140	990	940	990
317M L4	862	710	710	710	1152	1000	952	1000

													I	F	F1	F2	Type	Input	Kg		
	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg									
317M L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	F	—	—	—	—	—	—	—
317M L2	343	80	55	—	—	—	451	80	71	—	—	—	75	D	—	—	—	—	—	—	—
317M L3	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B	461	201	153	1/4 G	6	B	28
317M L4	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A	145	95	1/4 G	5	A	16	



317M L

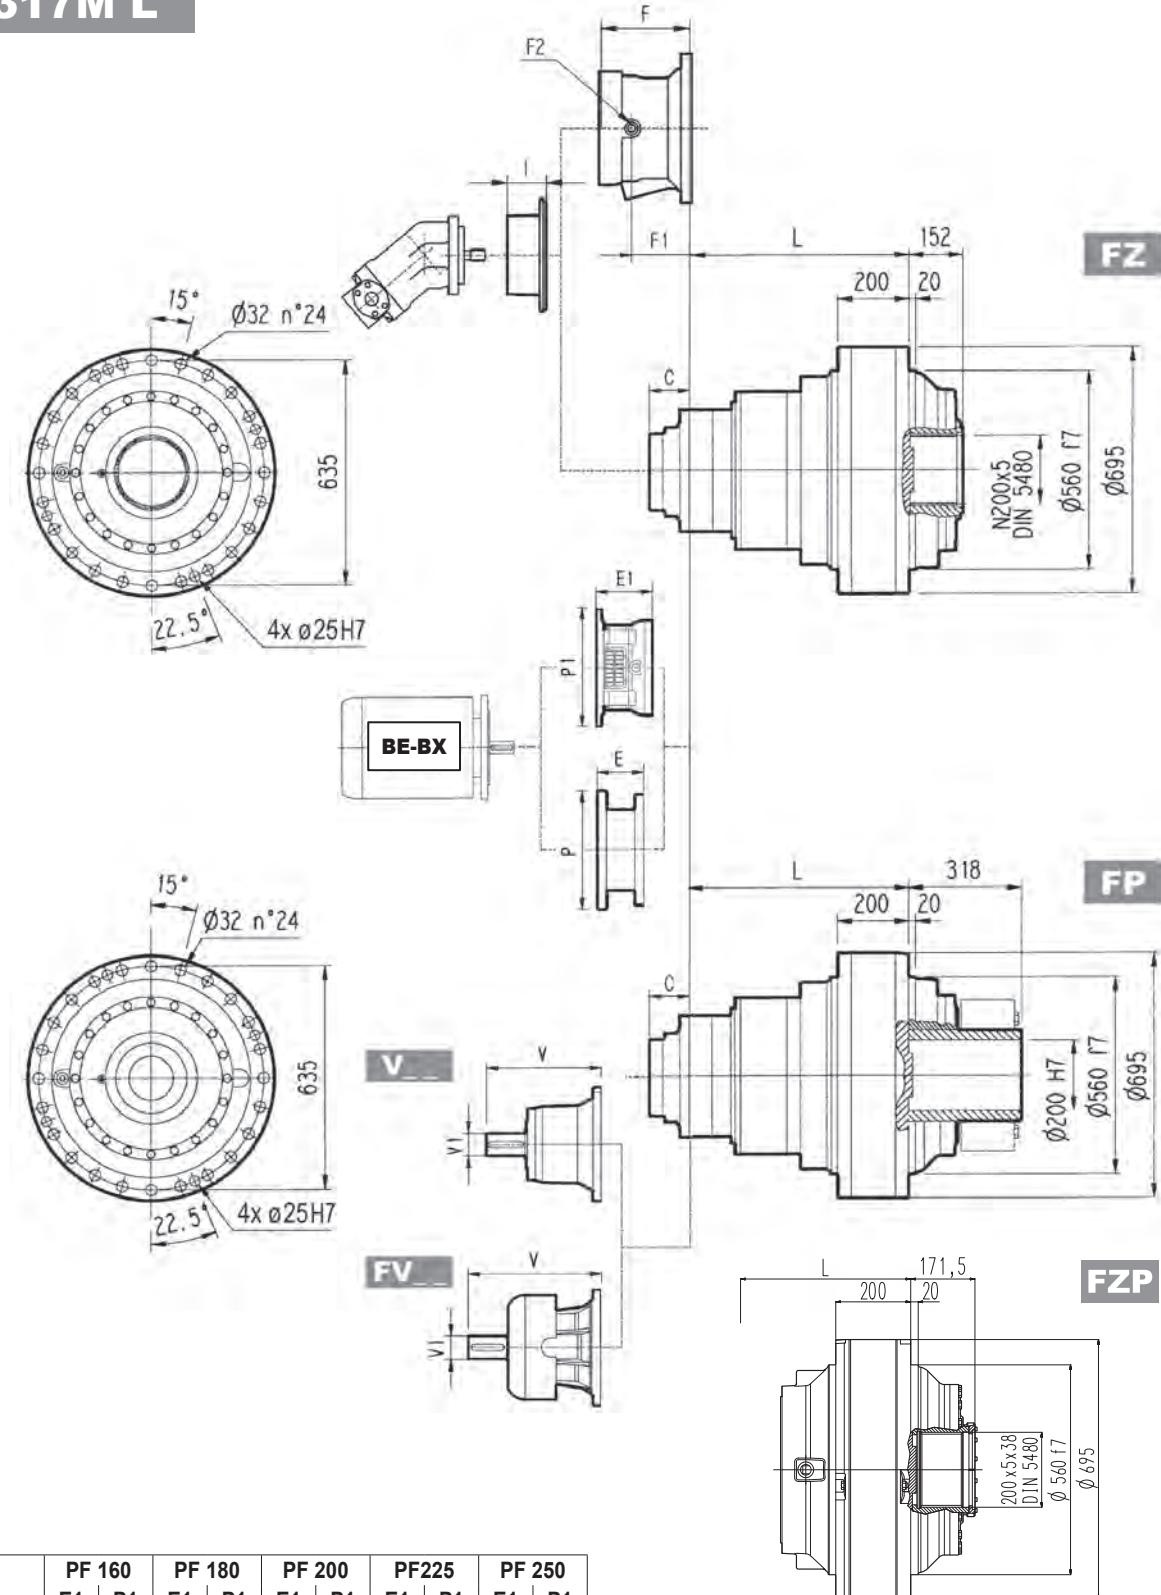


	PF 160		PF 180		PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1	E1	P1
317M L3	—	—	—	—	197	530	227	530	227	550
317M L4	165	400	165	400	195	400	195	450	—	—

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


FP

M_{2max} = 242000 Nm

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
317M L3	—	—	—	—	196	350	186	400	216	450	216	550
317M L4	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—




317M R



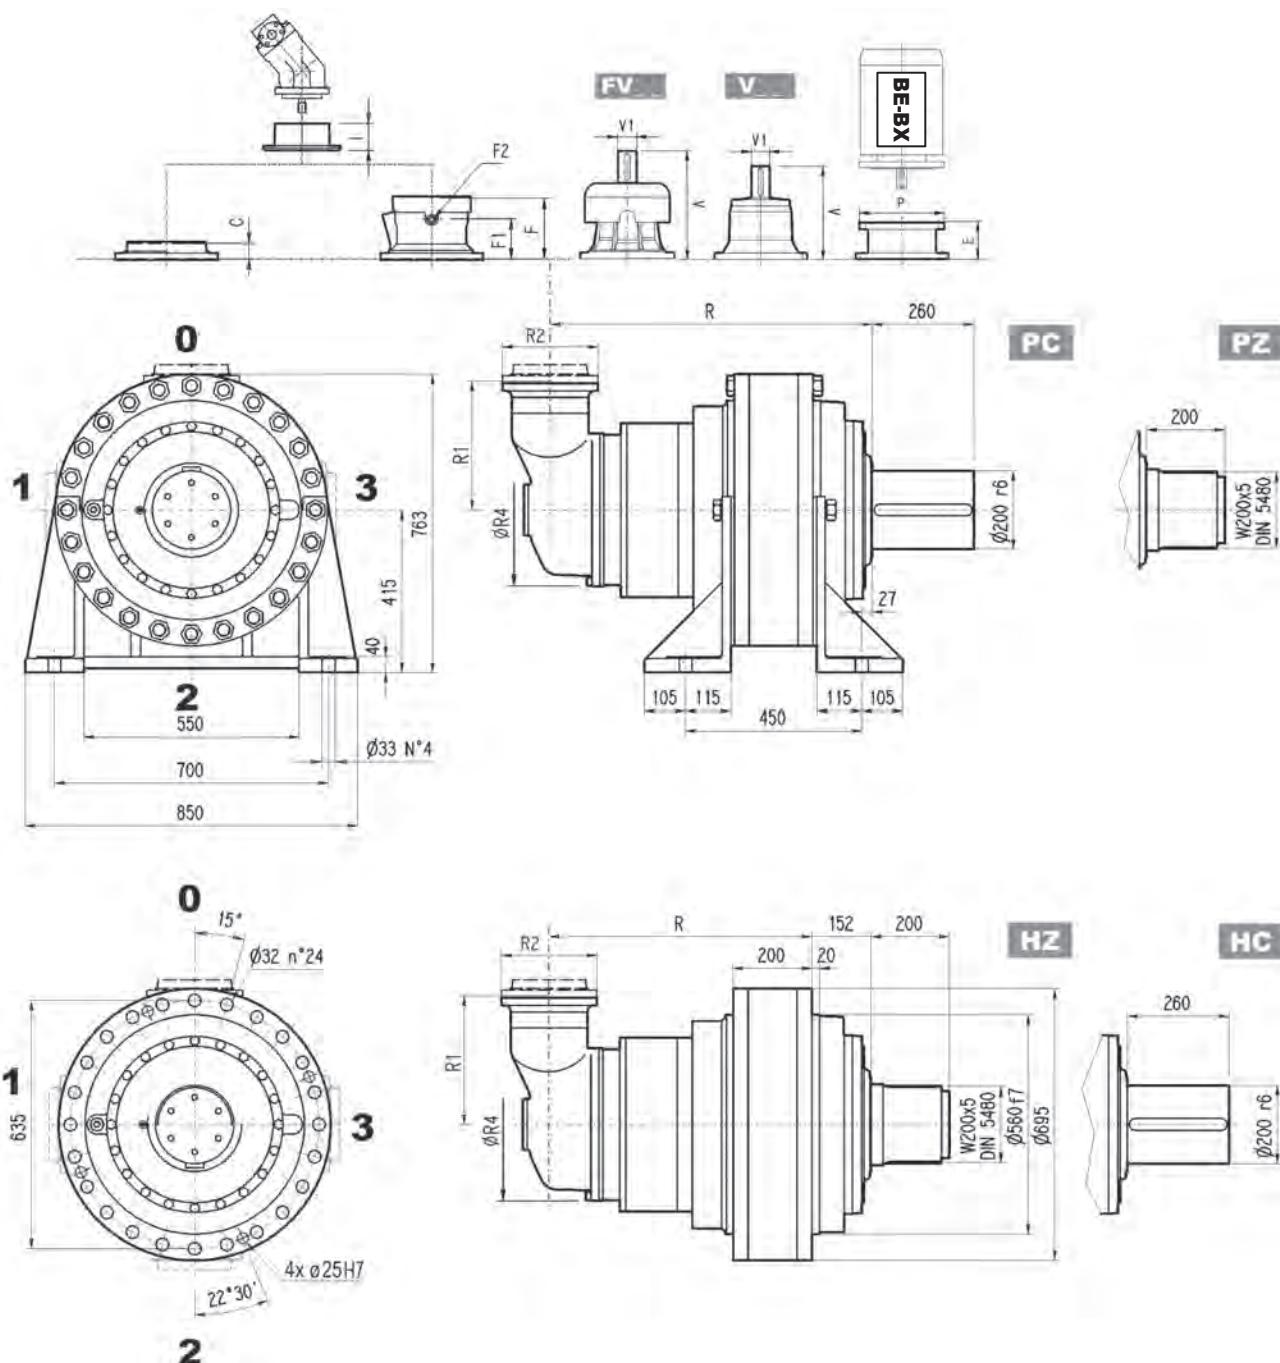


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP				PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
317M R3 (B)	853	701	701	701	345	292	400	1210	1060	1010	1060
317M R3 (C)	853	701	701	701	390	292	480	1220	1070	1020	1070
317M R4	892	740	740	740	225	245	345	1190	1040	990	1040

	Front View (FV)						Side View (V)						C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg	
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg										
317M R3 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28	
317M R3 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28	
317M R4	239	48	15	—	—	—	276	48	17	—	—	—	37	A		461	105	65	1/4 G	4	A	10




317M R

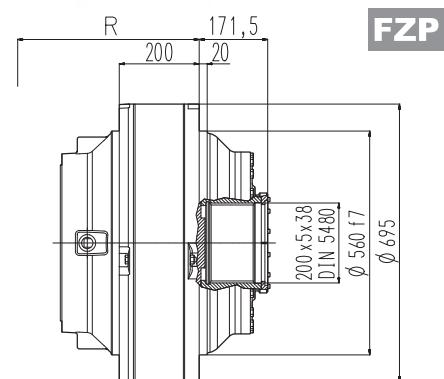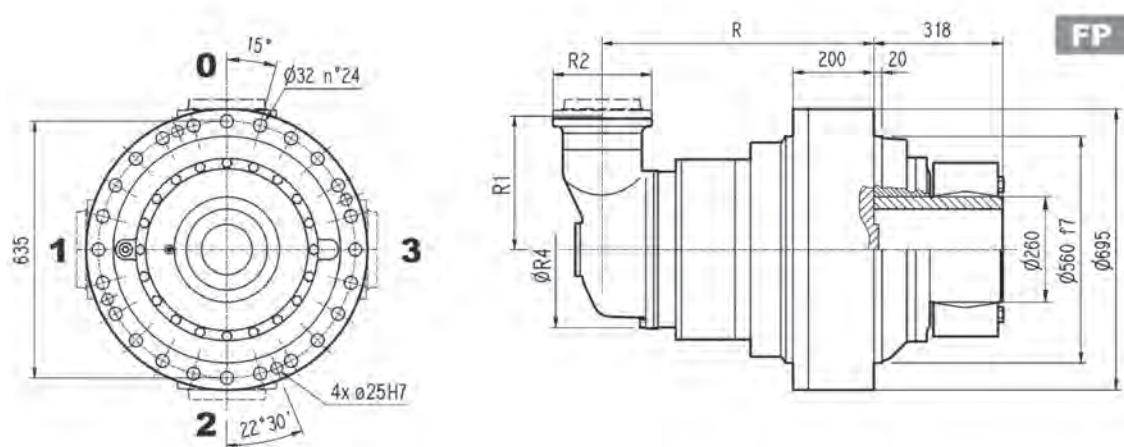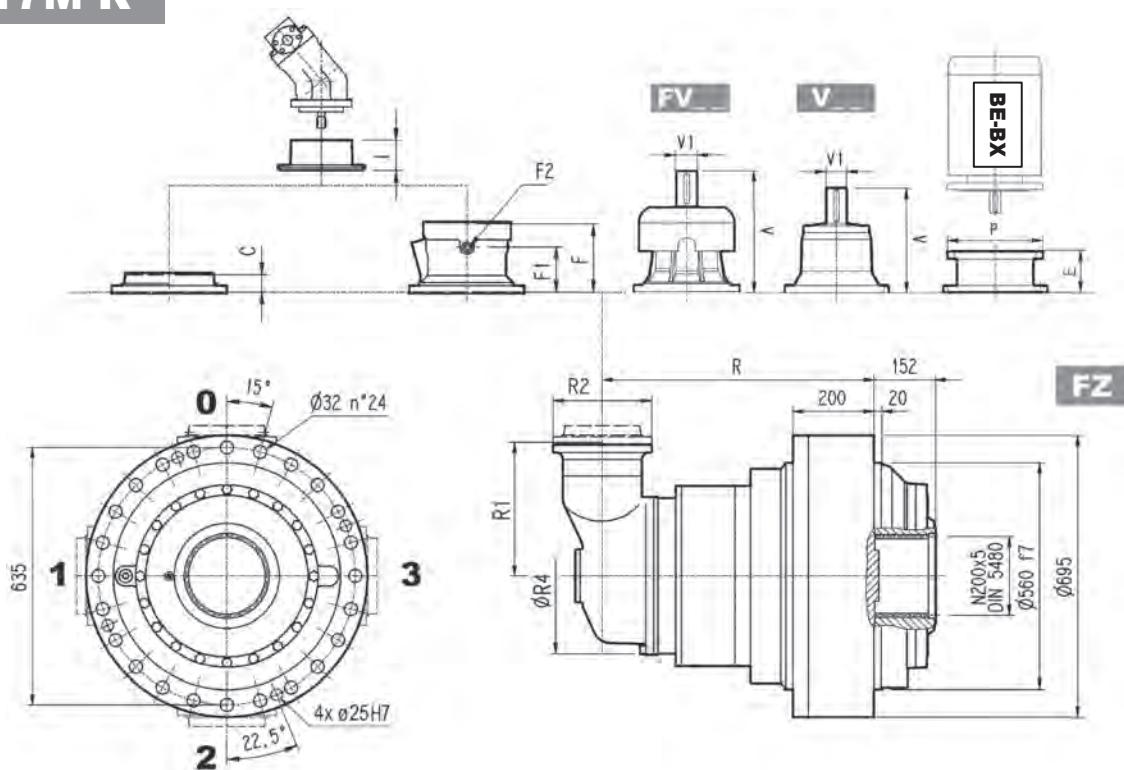


FP

M_{2max} = 242000 Nm

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
317M R3 (B)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
317M R3 (C)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
317M R4	114	300	144	350	144	350	174	400	—	—	—	—




3/V 17M L3

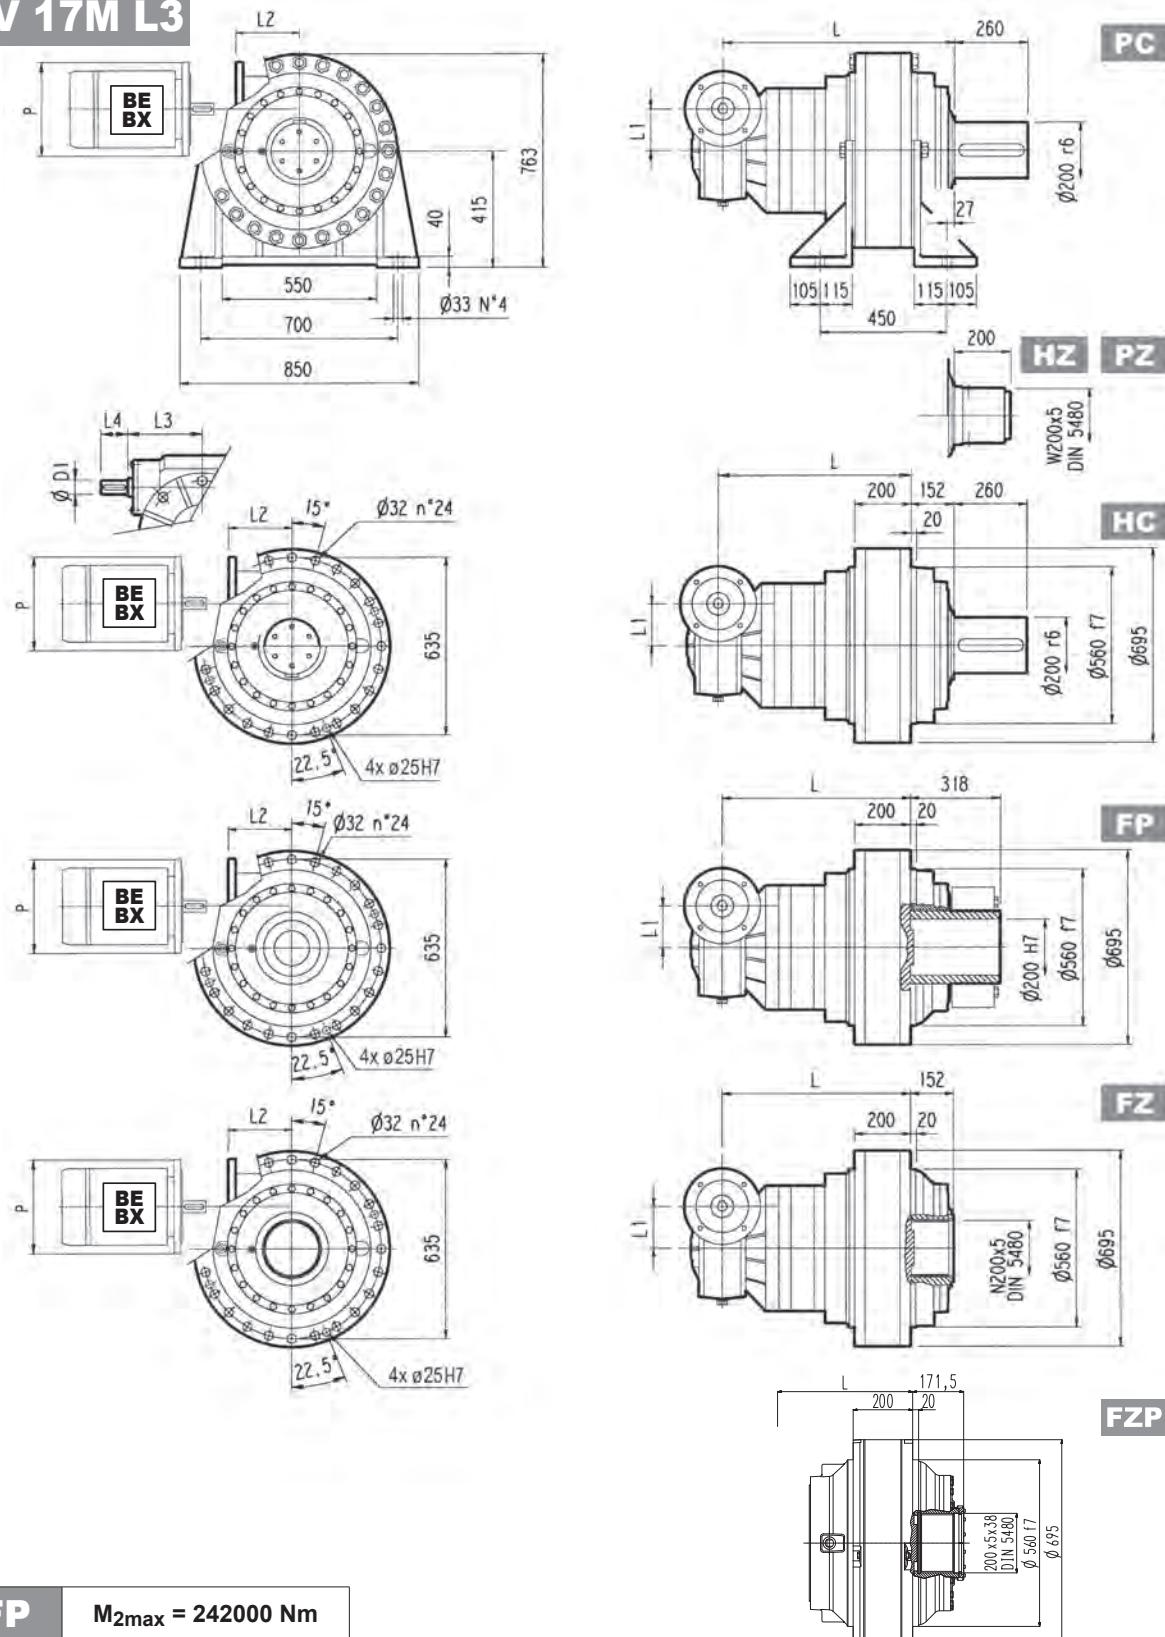


	L				L1	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP					PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 17M L3	894	745	745	745	250	55	276	110	1400	1250	1200	1250

	P132		P160		P180		P200		P225	
	L2	P								
3/V 17M L3	531	300	506	350	506	350	531	400	536	450




3/V 17M L4

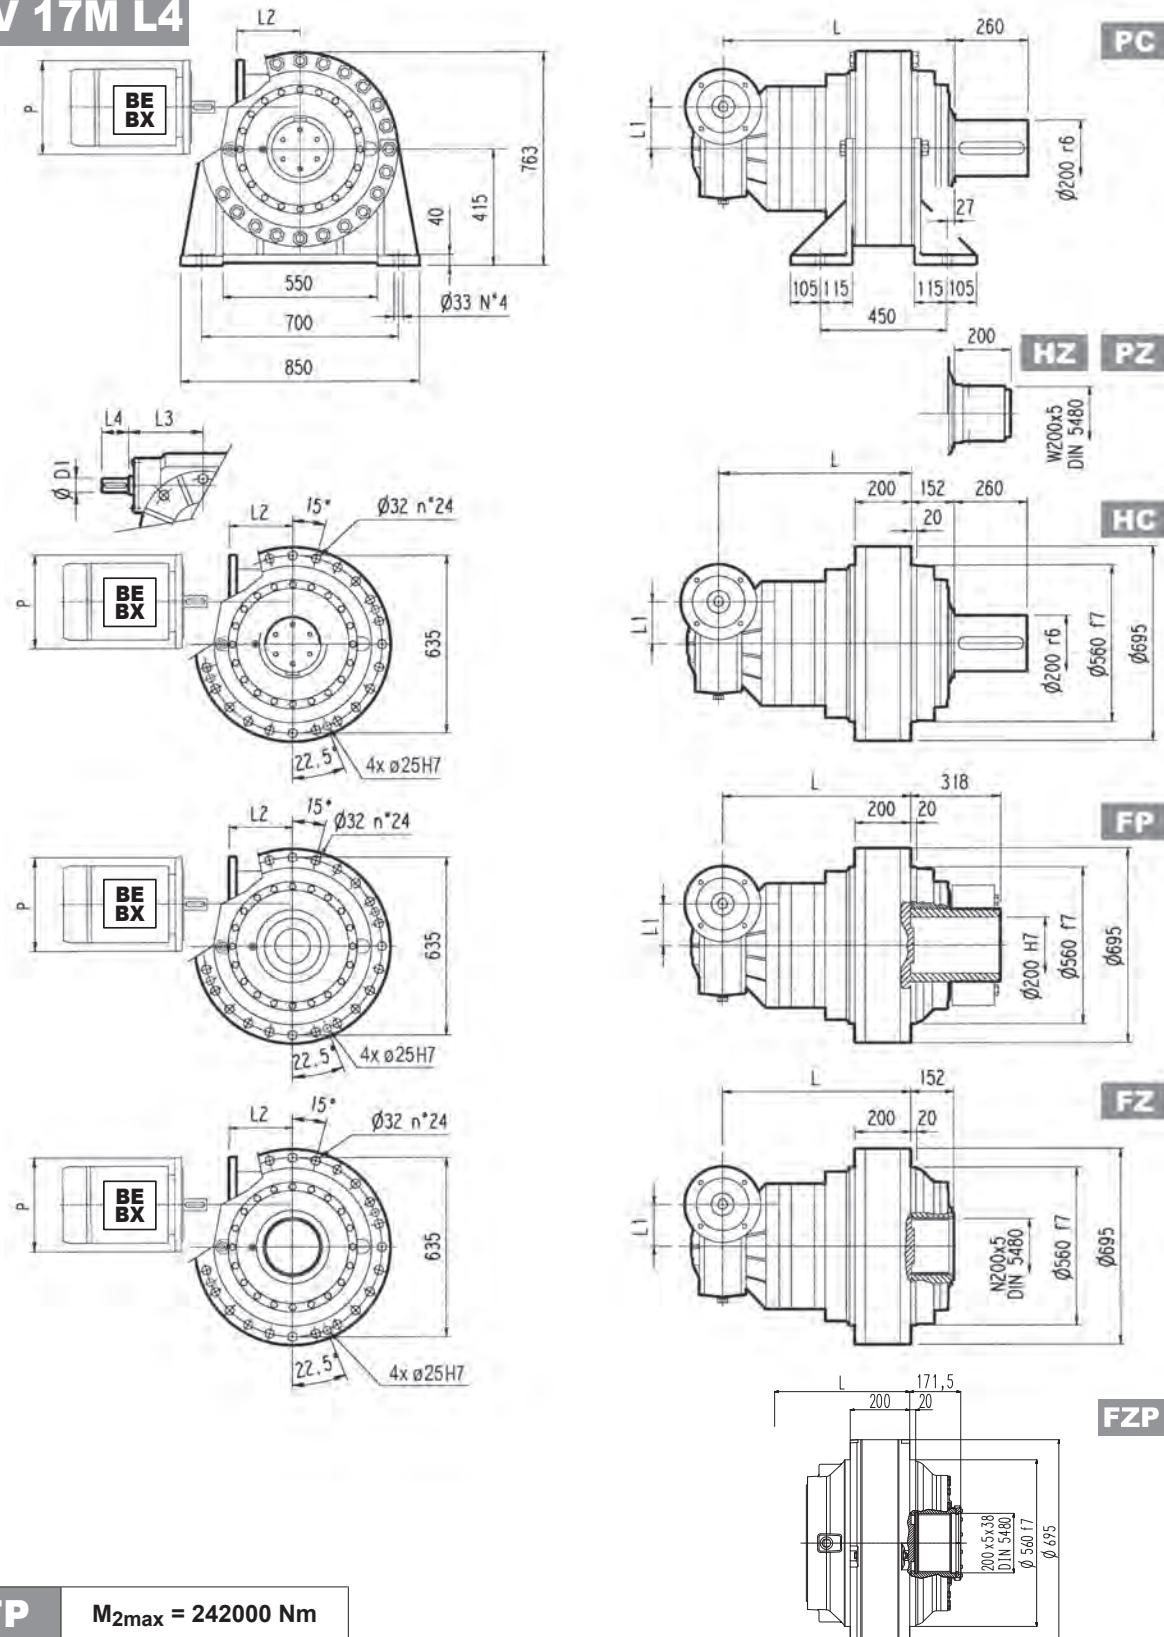

FP

M_{2max} = 242000 Nm







	L				L1	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP					PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 17M L4	975	823	823	823	185.4	40	214.5	70	1250	1090	1040	1090
	P100				P112				P132			
3/V 17M L4	250	250	217	300	217	350	217	350	200	171,5	217	350
	P				P				P			



317M L





317M R

3/V 17M L

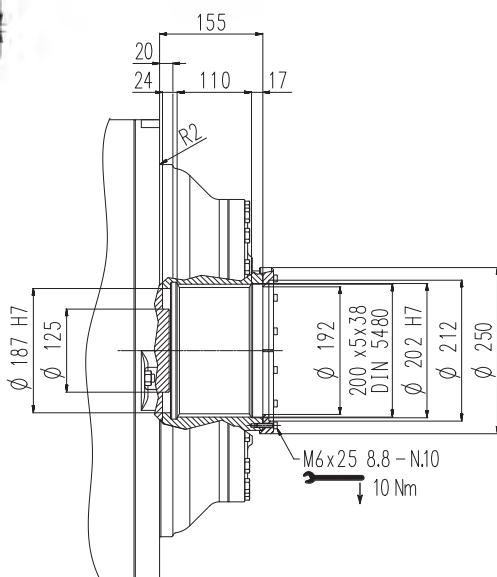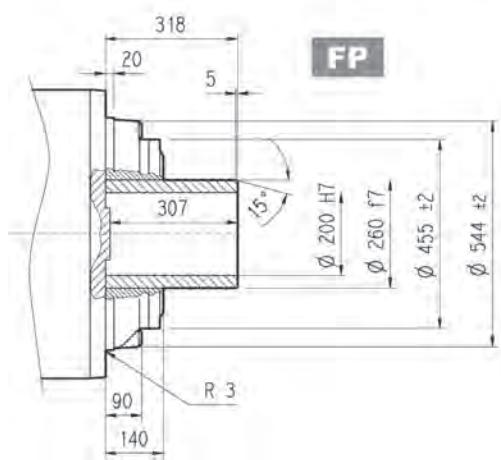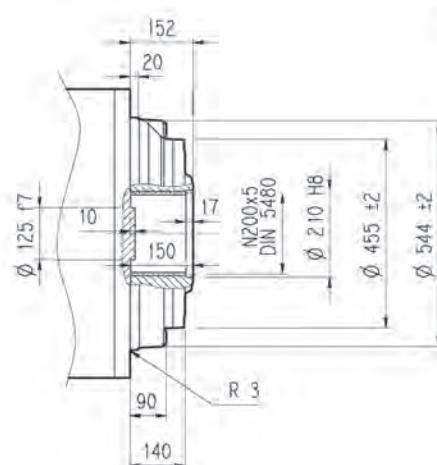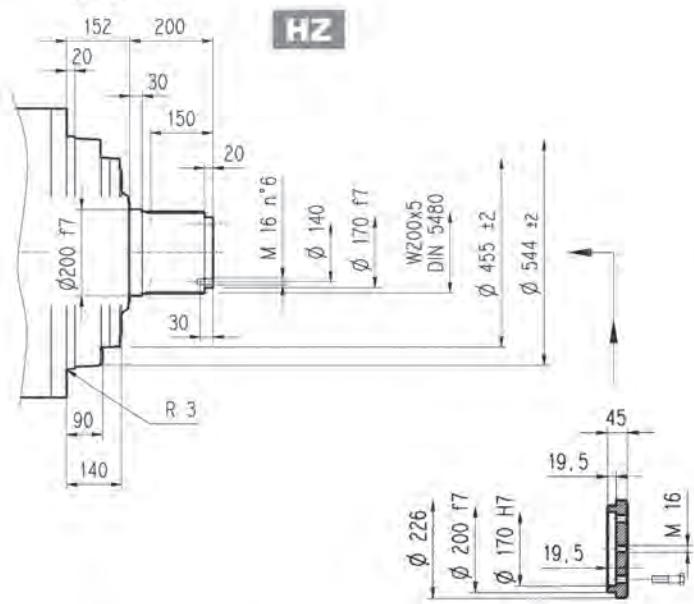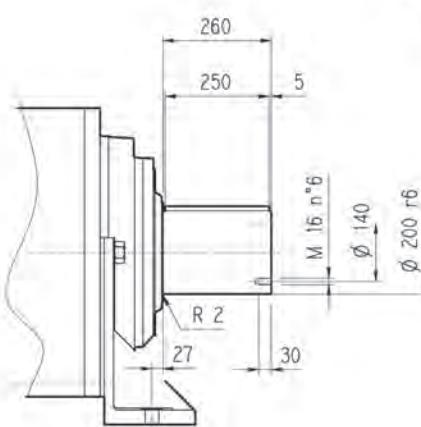
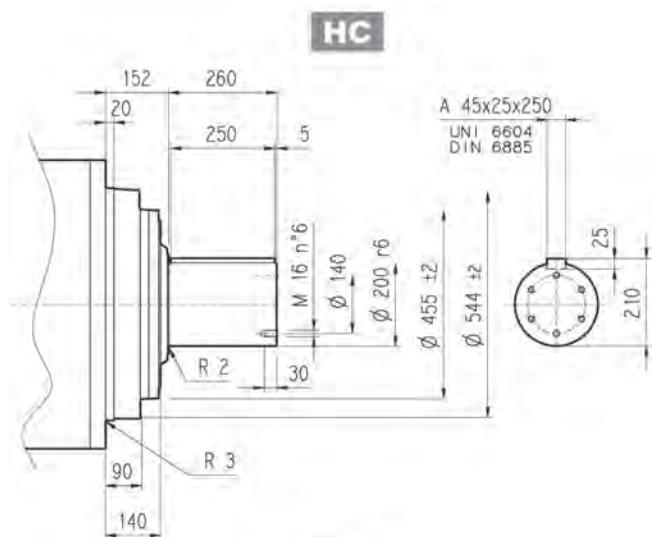


FP



$$M_{2\max} = 242000 \text{ Nm}$$


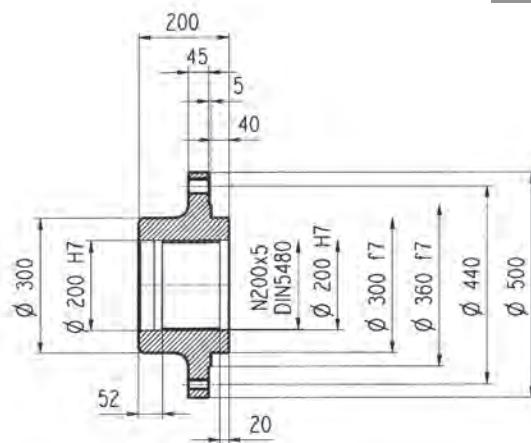
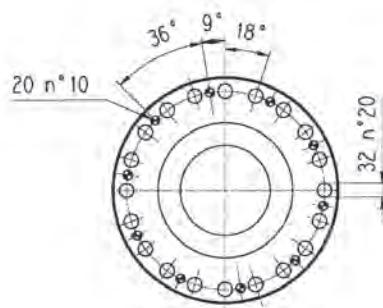

**317M L****317M R****3/V 17M L****Brida****W0A**

Material: Acero C40


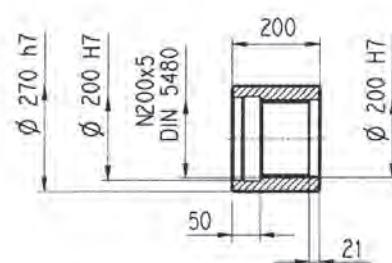

Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero 16CrNi4


Aro cónico de apriete**G0A**

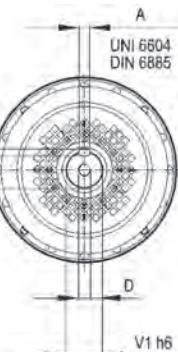**317M L****317M R****V****FV**


		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
317M L2	V11B	343	80	130	200	445	22	14	85	110	10	M16	36
	FV11B	451	80	130	347.5	445	22	14	85	110	10	M16	36
317M L3	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16	36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16	36
	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16	36
317M L4	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36
317M R3 (B) (C)	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16	40
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
317M R4	V05B	239	48	82	155	245	14	9	51.5	70	6	M16	36
	FV05B	276	48	82	219.5	244	14	9	51.5	70	6	M16	36

317M L**317M R**


		C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
317M L1	V9AF	181	120x3 DIN 5480	365	390 g7	415	M16 n°18	—	4	30	3	65	—	—	20°	20°	F
317M L2	V9AD	75	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n°8	—	5	30	9.5	40	—	—	60°	30°	D
317M L3	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
317M L4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	—	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A
317M R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M10 n°8	11	4	18	9	18	—	—	45°	45°	A
317M R3 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B

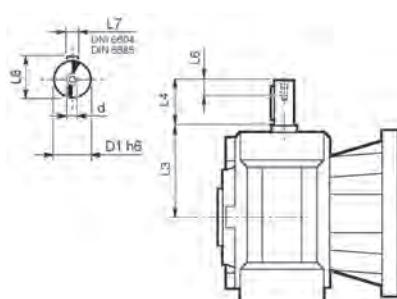3/V 17M L

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 17M L3 HS	55	276	110	40	16	59	M16
3/V 17M L4 HS	40	214.5	70	20	12	43	M8



317M L
317M R
3/V 17M L

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

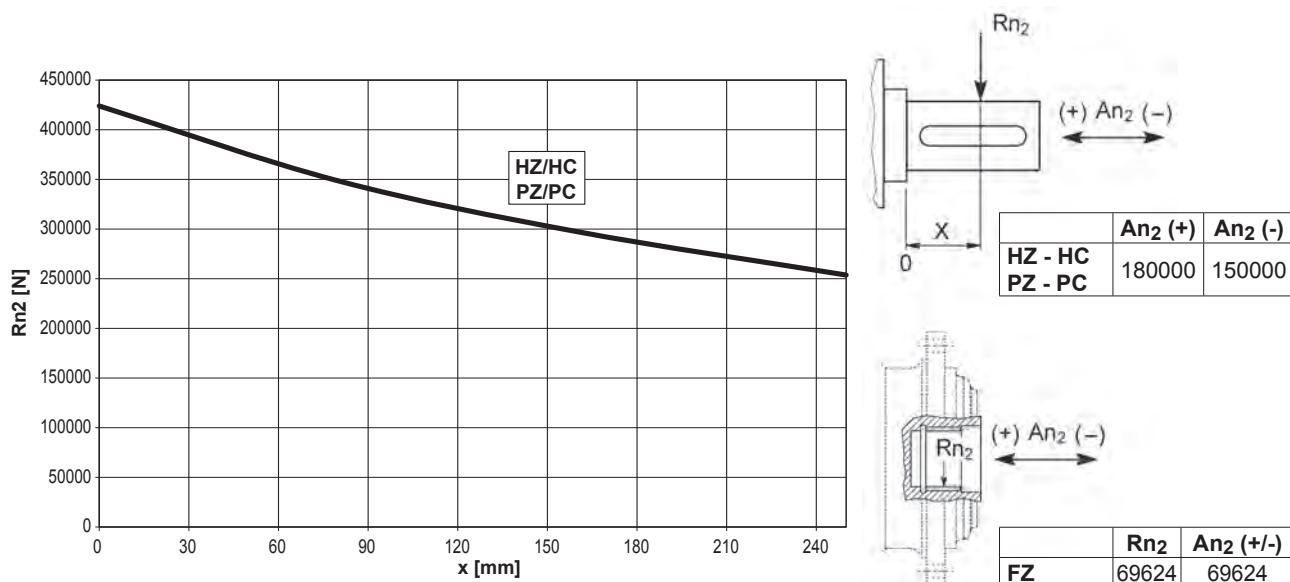


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		Hz - HC - PZ - PC	1.50	1.50	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

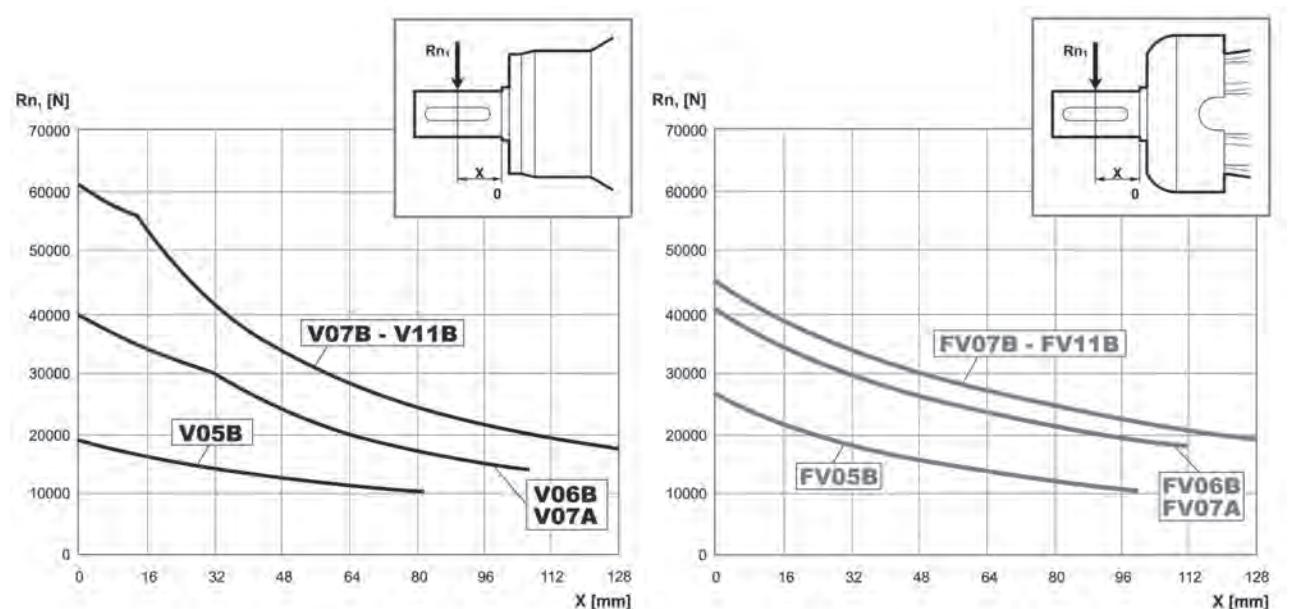

Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}		1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29




318M L

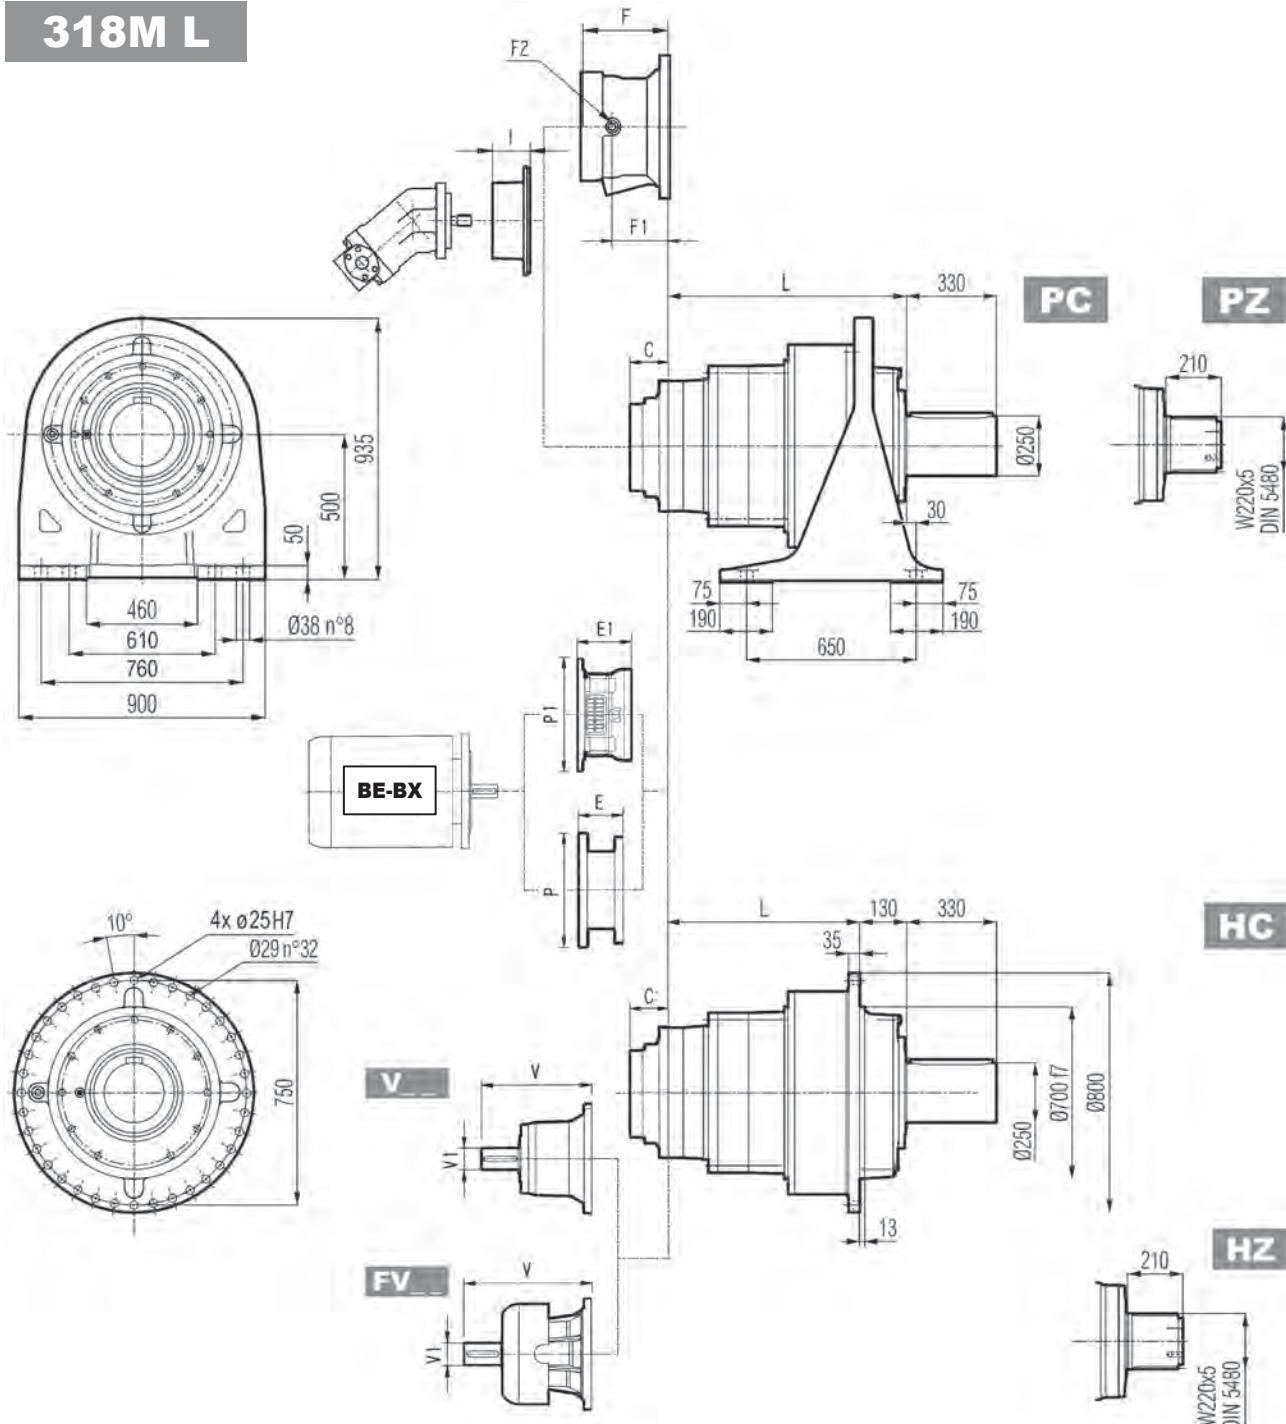


	L				^{kg}			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
318M L1	332	202	202	202	1250	950	800	830
318M L2	677	547	547	547	1500	1200	1050	1080
318M L3	889	759	759	759	1600	1300	1150	1180
318M L4	1022	892	892	892	1650	1350	1200	1230

	V	V1	^{kg}	V	V1	^{kg}	V	V1	^{kg}	V	V1	^{kg}	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	^{kg}
318M L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208	G	—	—	—	—	—	—	—
318M L2	556	120	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	E	—	—	—	—	—	—	—
318M L3	348	80	55	—	—	—	456	80	85	—	—	—	81	D	232	185	1/4 G	6	B	28	
318M L4	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B	461	201	153	1/4 G	6	B	28



318M L

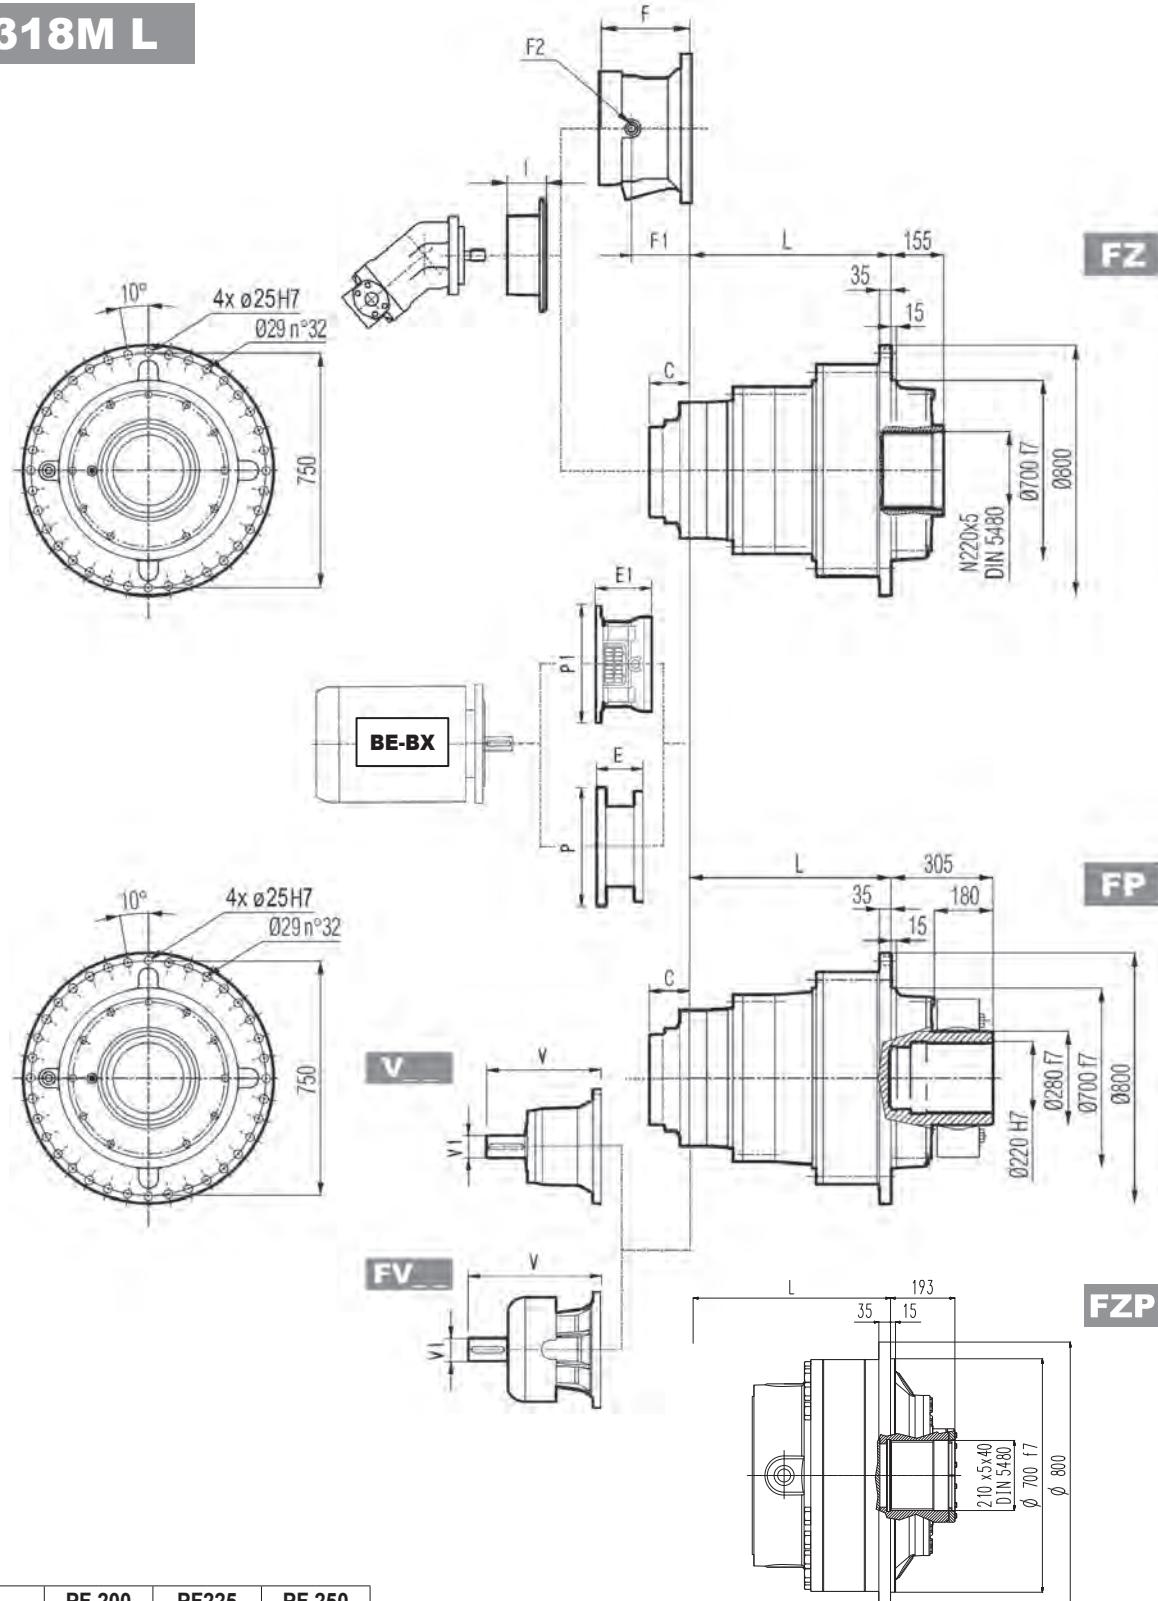


	PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1
318M L3	—	—	250	580	250	580
318M L4	197	530	227	530	227	550

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


FP

M_{2max} = 322000 Nm

	P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P
318M L3	—	—	267	400	297	450	297	550
318M L4	195	350	186	400	216	450	215	550




318M R

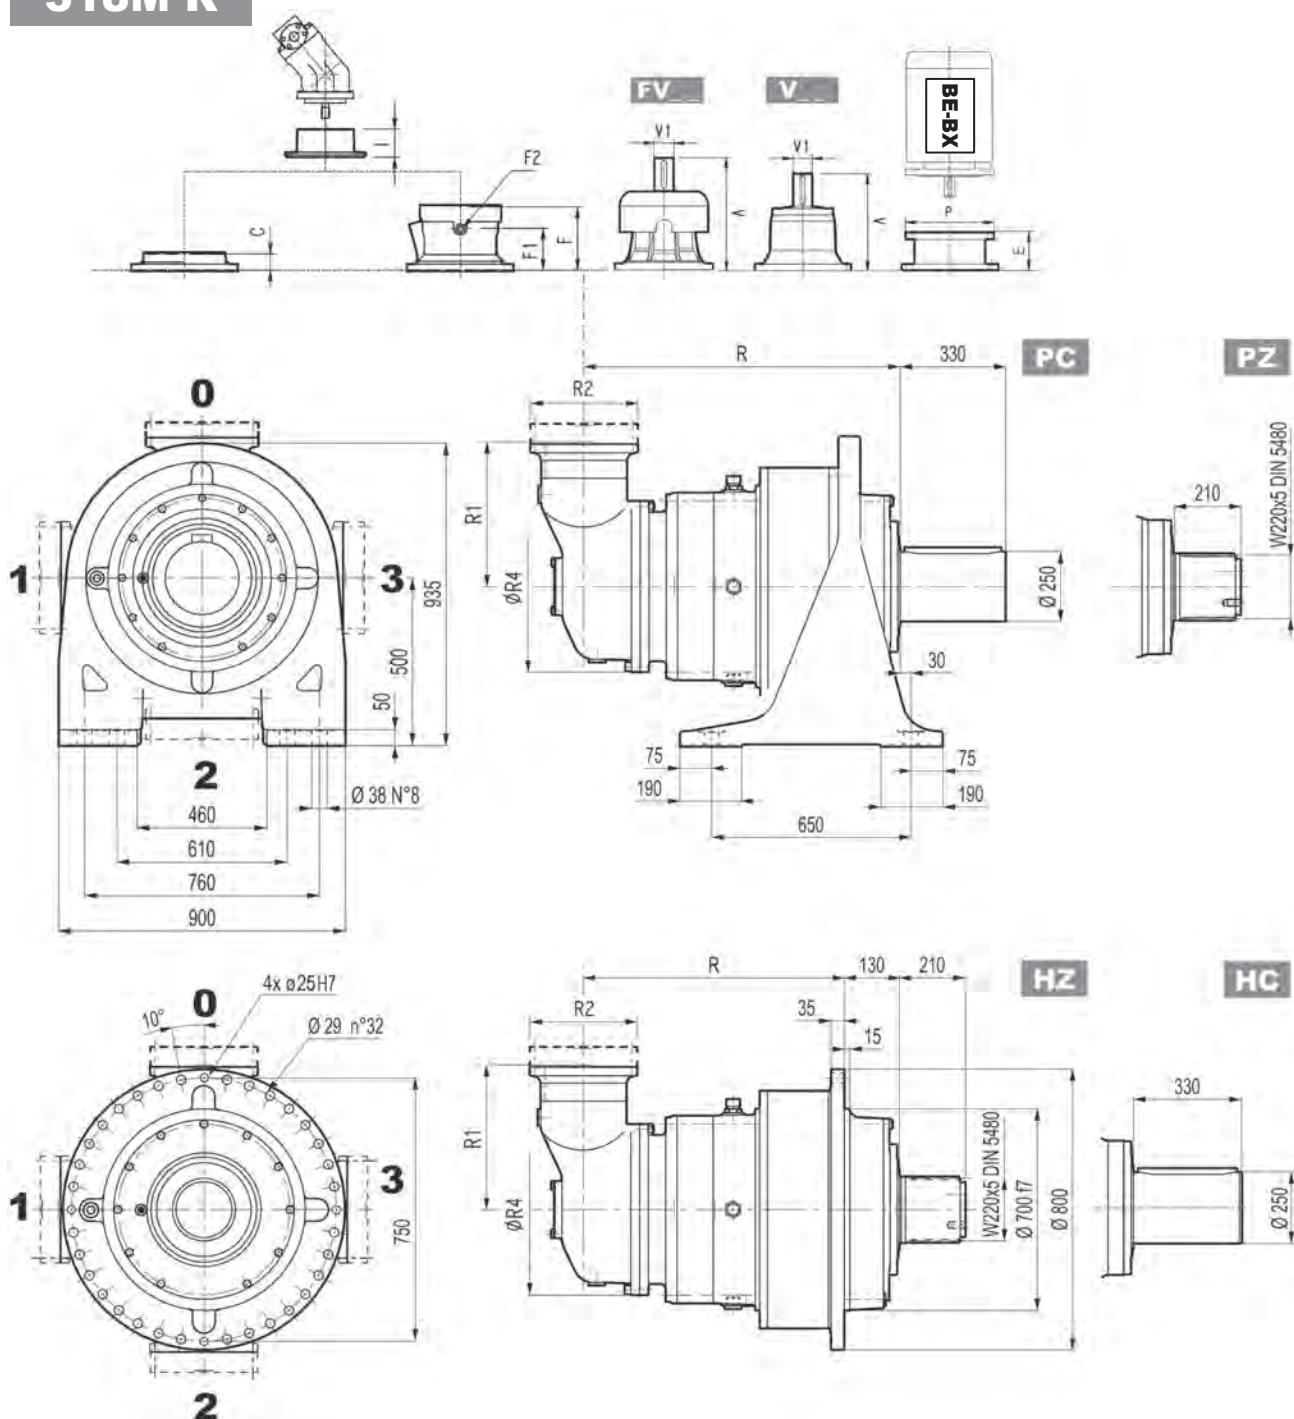


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP				PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
318M R4 (B)	1115	985	985	985	345	292	400	1720	1420	1270	1300
318M R4 (C)	1115	985	985	985	390	292	480	1730	1430	1280	1310


													C	Input	I					Type	Input	Kg
	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg				F	F1	F2	Type			
318M R4 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28	
318M R4 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B		195	147	1/4 G	6	B	28	




318M R

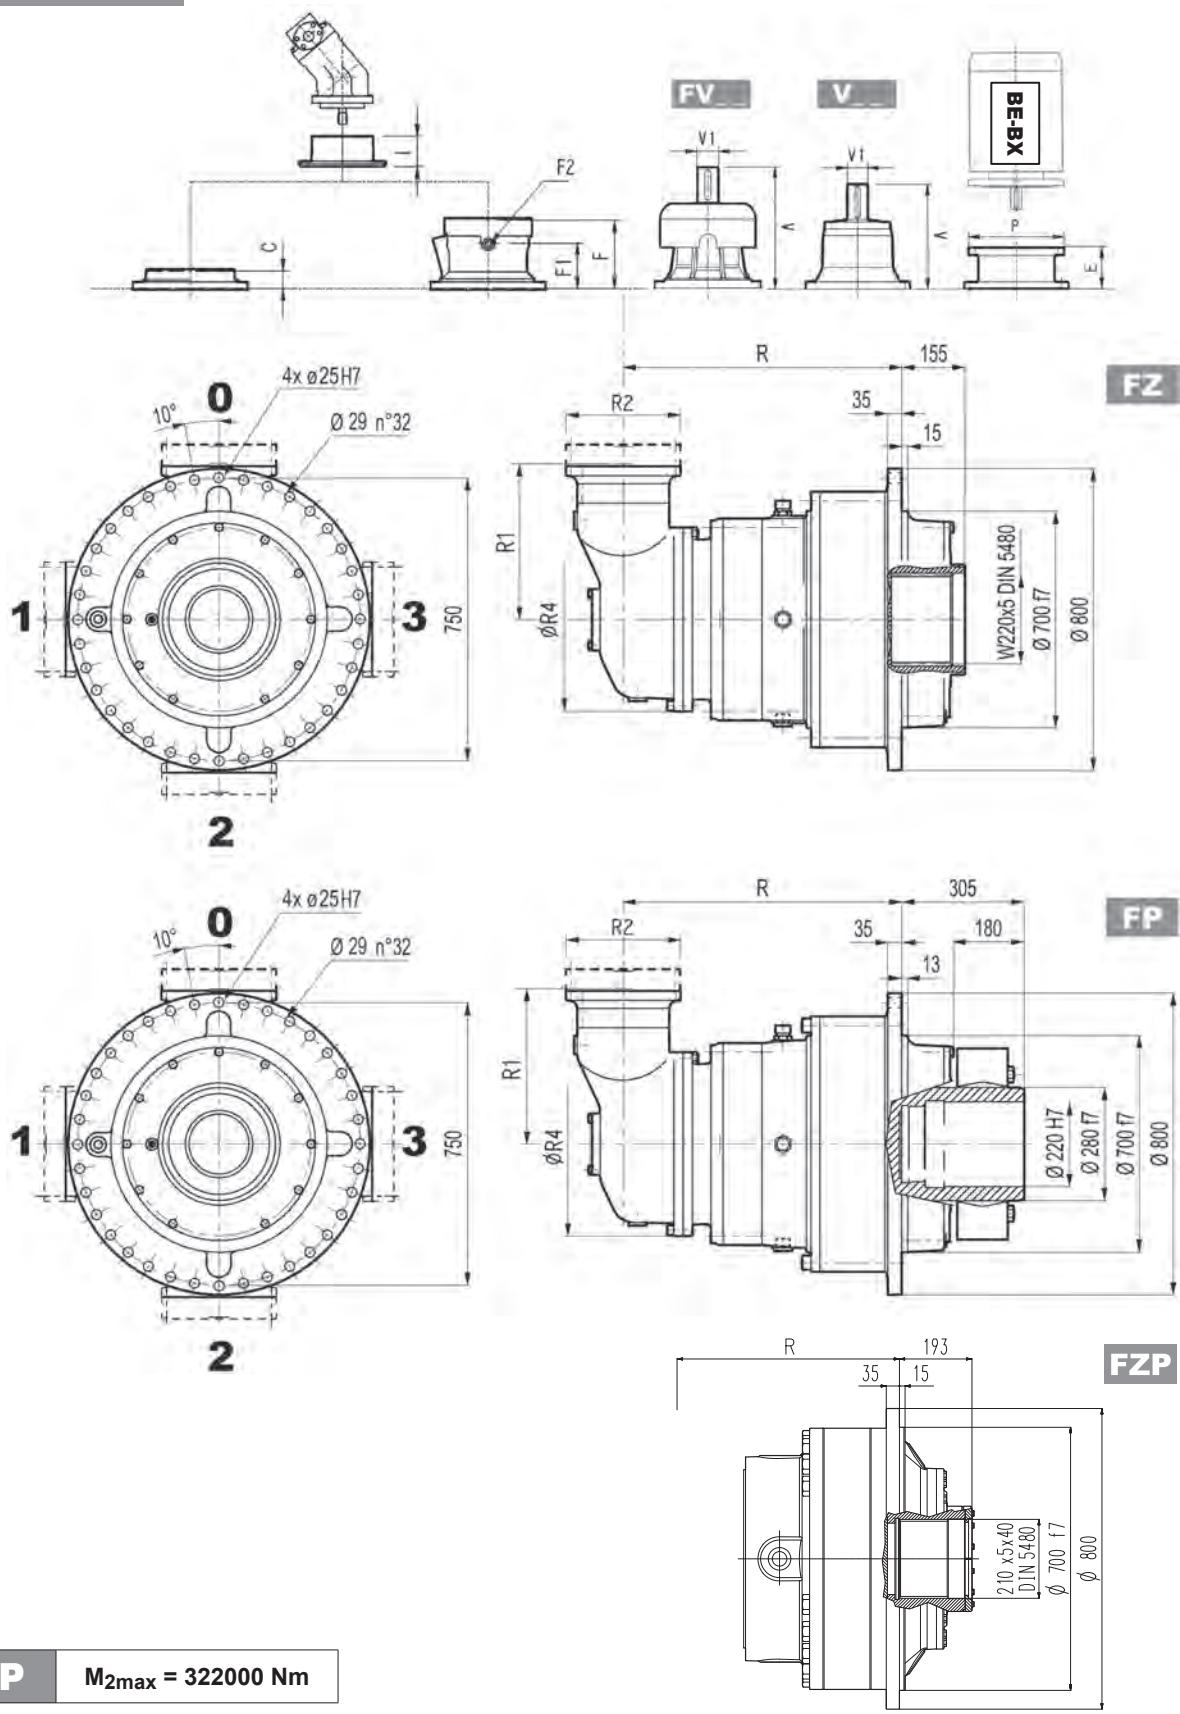

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
318M R4 (B)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
318M R4 (C)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550



3/V 18M L4


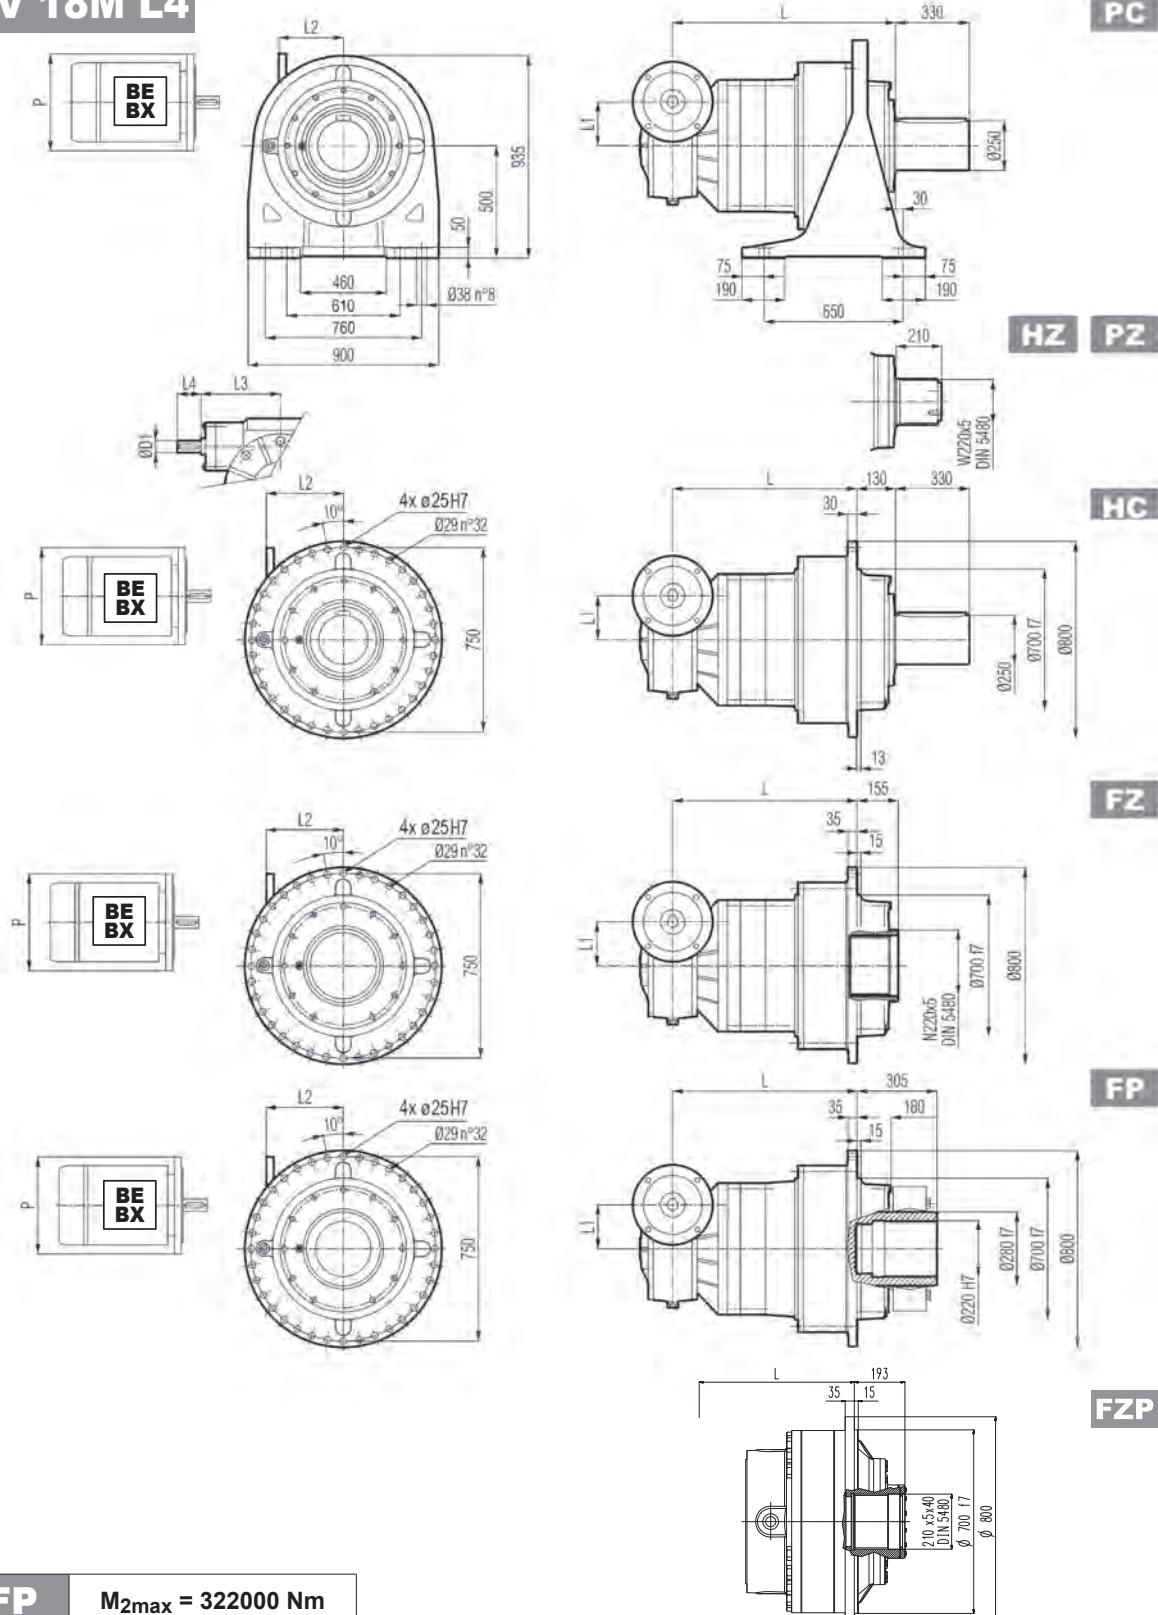




FP




M_{2max} = 322000 Nm

	L				L1	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP					PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 18M L4	1114	984	984	984	210	48	230	110	1810	1510	1360	1390



	P132		P160		P180		P200		P225	
	L2	P								
3/V 18M L4	485	300	460	350	460	350	485	400	490	450

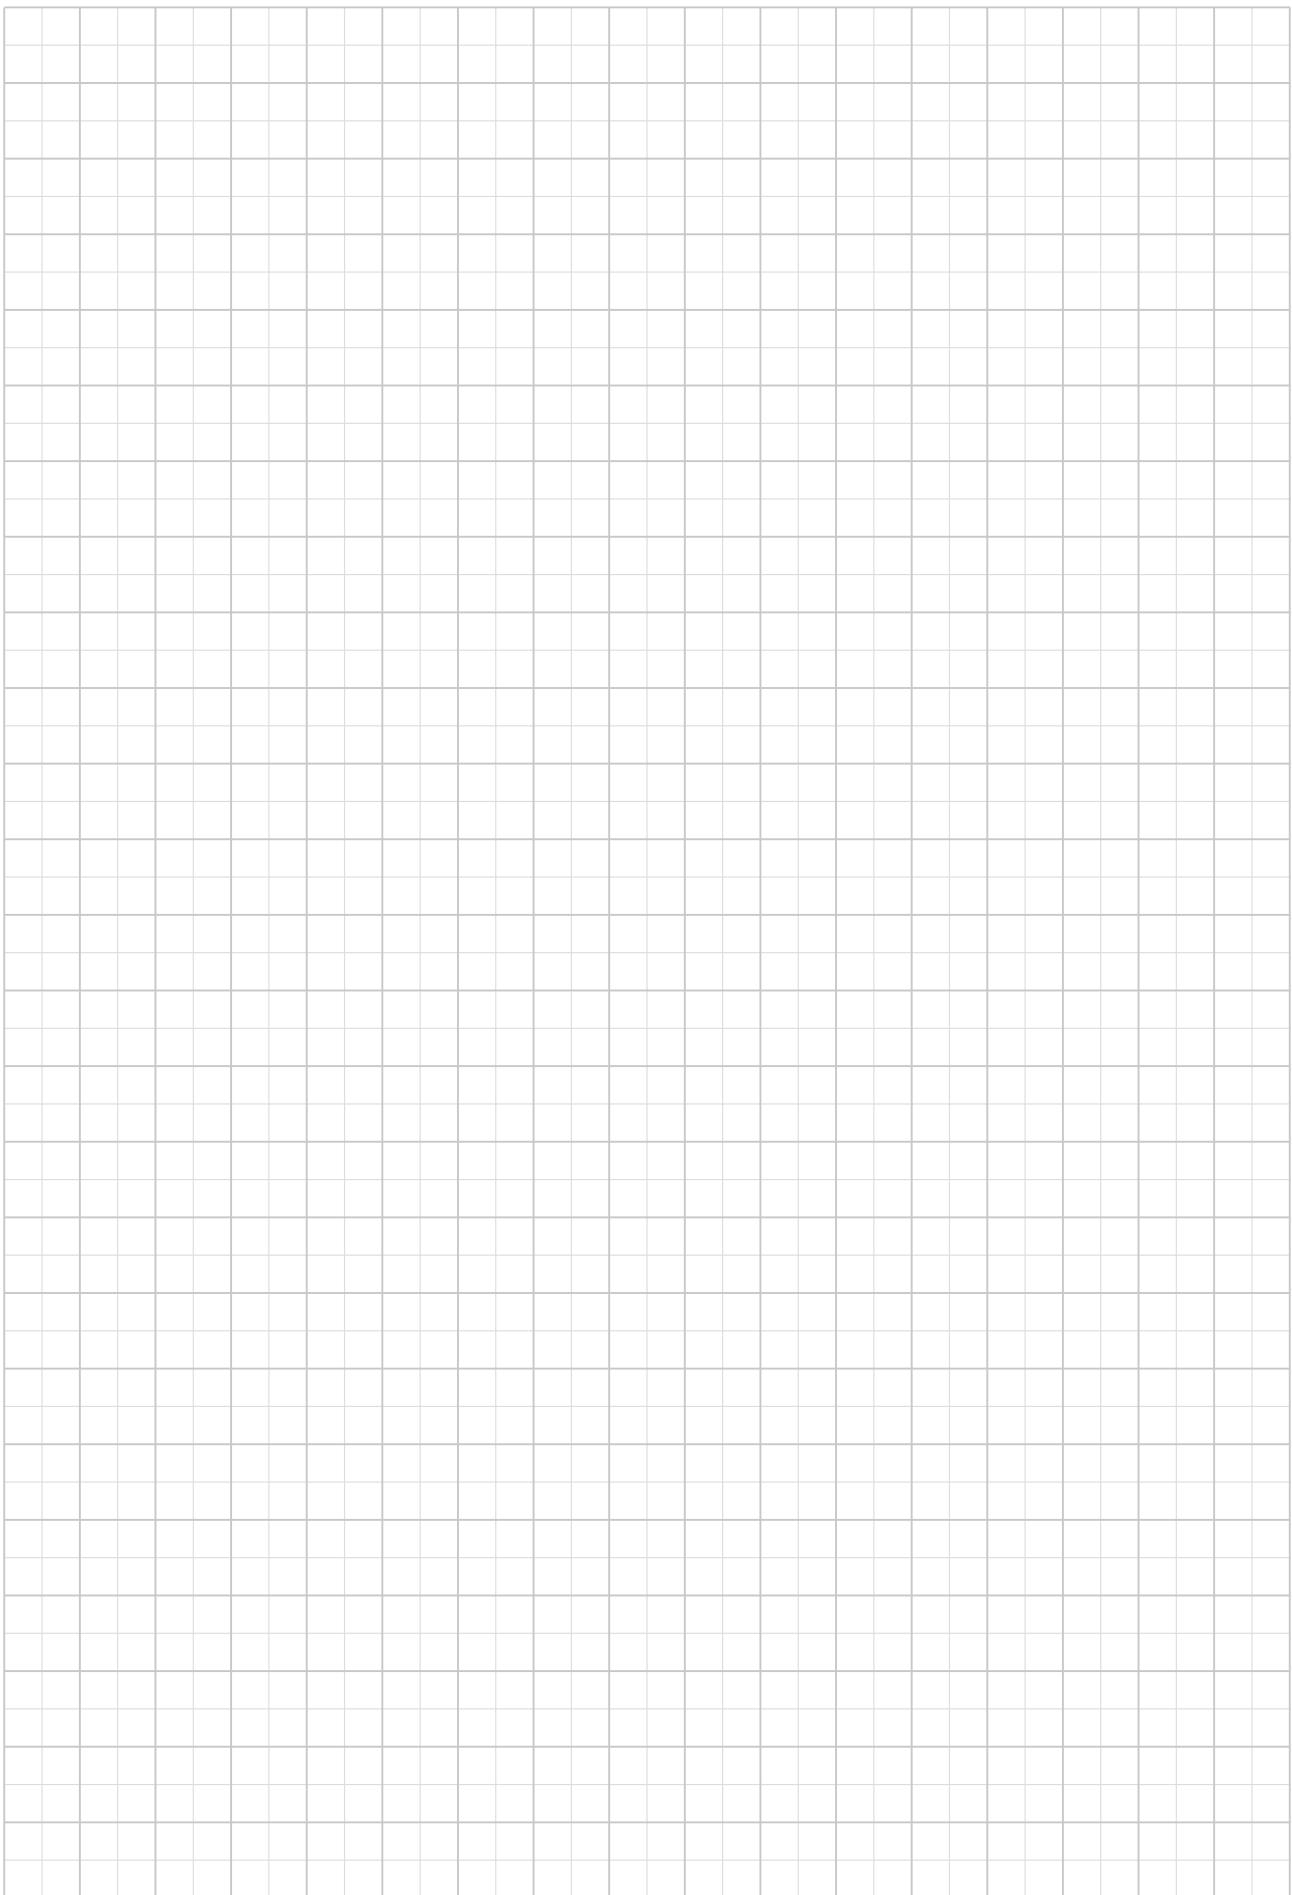


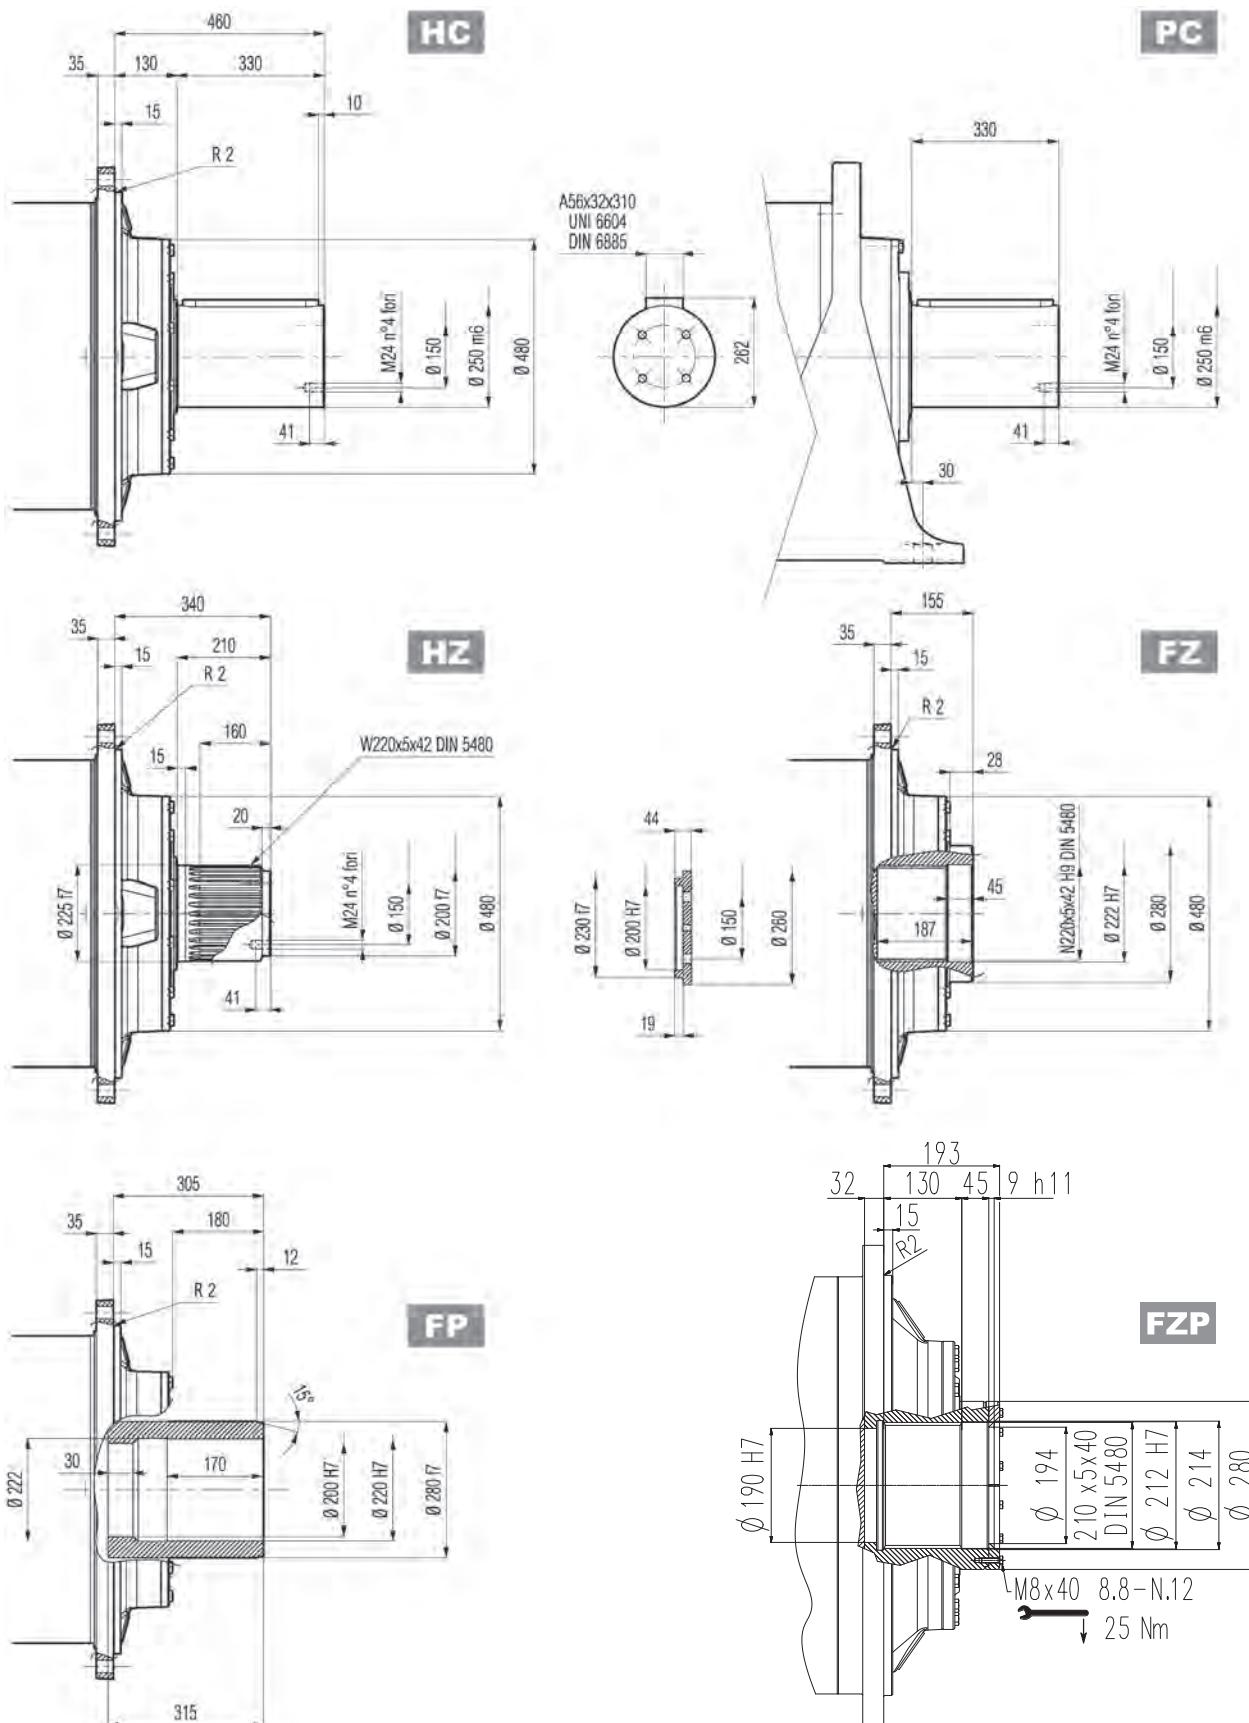
**318M L****318M R****3/V 18M L4****FP****M_{2max} = 322000 Nm**



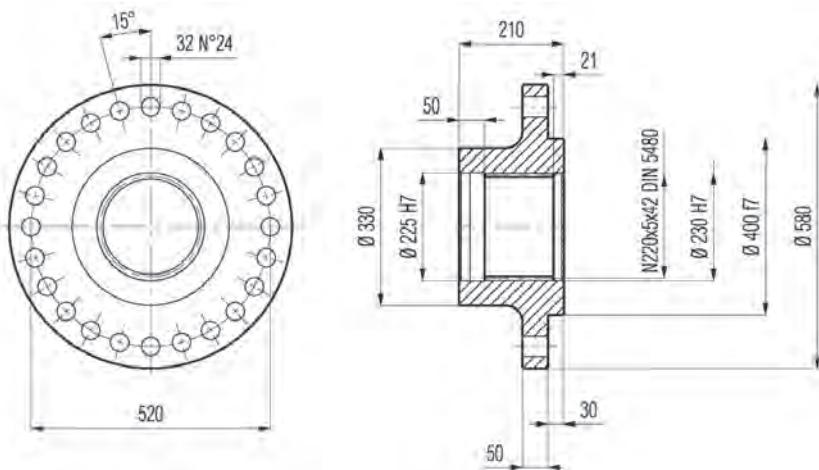

**318M L****318M R****3/V 18M L4****Brida****WOA**

Material: Acero C40


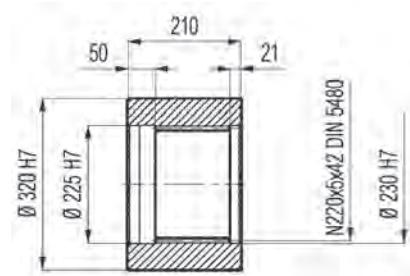

Manguito cilíndrico**MOA**

Material: Acero C40

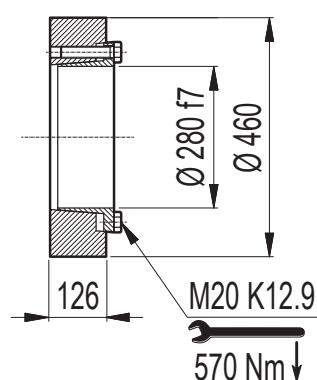
Aro cónico de apriete**GOA**

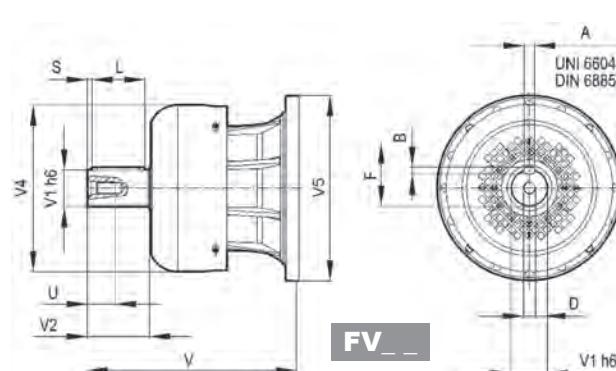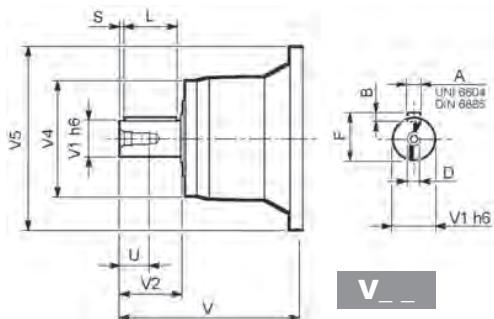**318M L****318M R**


		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
318M L2	V15B	556	120	210	230	542	32	18	127	180	15	M24	50
318M L3	V11B	348	80	130	200	428	22	14	85	110	10	M16	36
	FV11B	456	80	130	347.5	428	22	14	85	110	10	M16	36
318M L4	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16	36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16	36
	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16	36
318M R4 (B) (C)	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16	36

318M L**318M R**



	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
Consultar el Servicio Técnico Bonfiglioli																	
318M L1																	
318M L2	V9AE	116	100x94 DIN 5482	340	412 H7	390	M16 n° 18	—	7	30	8	55	—	—	20°	20°	E
318M L3	V9AD	81	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n° 8	—	5	30	8.5	40	—	—	60°	30°	D
318M L4	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M16 n° 12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
318M R4 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n° 10	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B

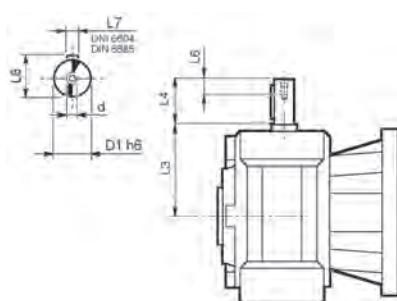3/V 18M L4

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 18M L4_HS	48	230	110	40	14	51.5	M16




318M L
318M R
3/V 18M L4

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

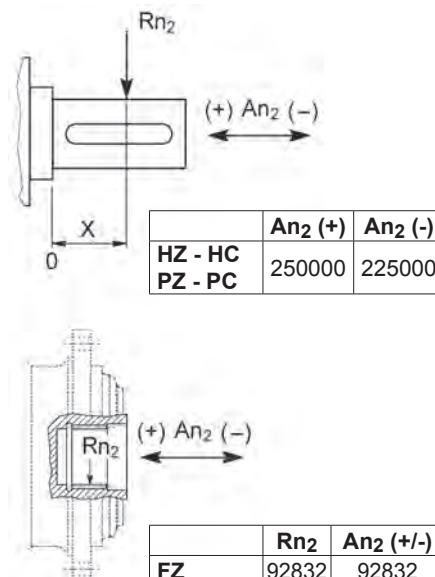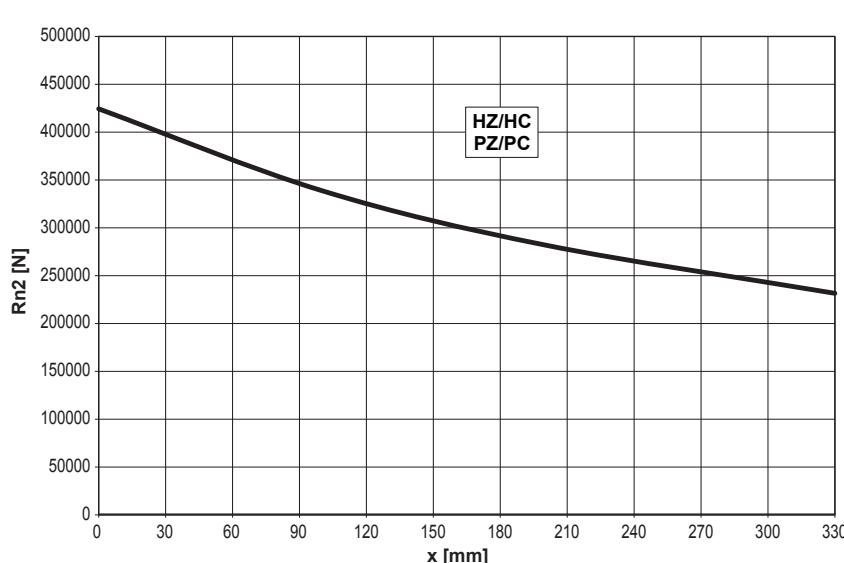


Factor de corrección fh_2 para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	fh_2	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HC - PC	1.96	1.52	1.23	1.00	0.62	0.50
		HZ - PZ	1.15	1.00	1.00	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor d $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

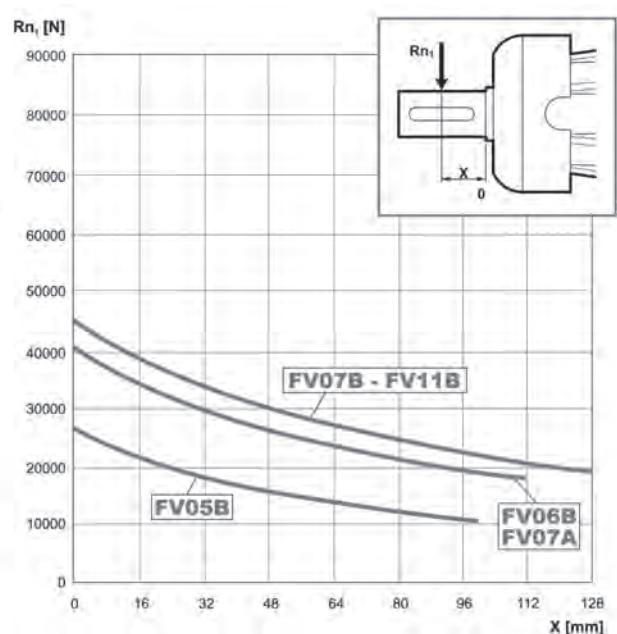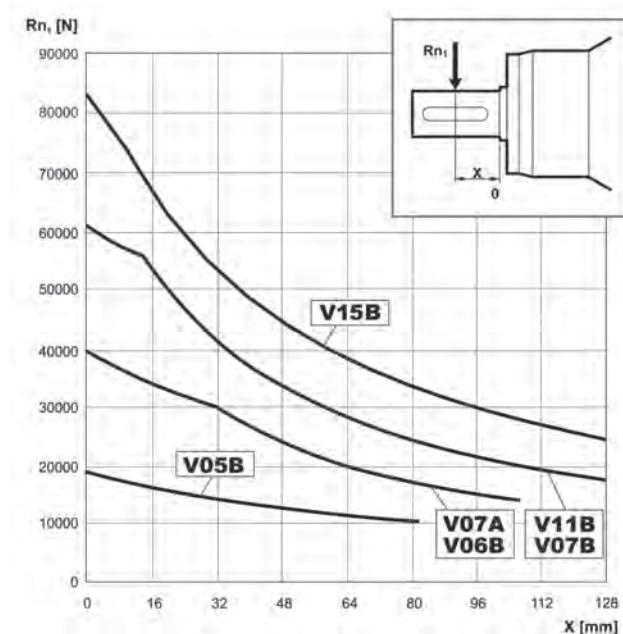

Factor de corrección fh_1 para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	fh_1	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29




319 L

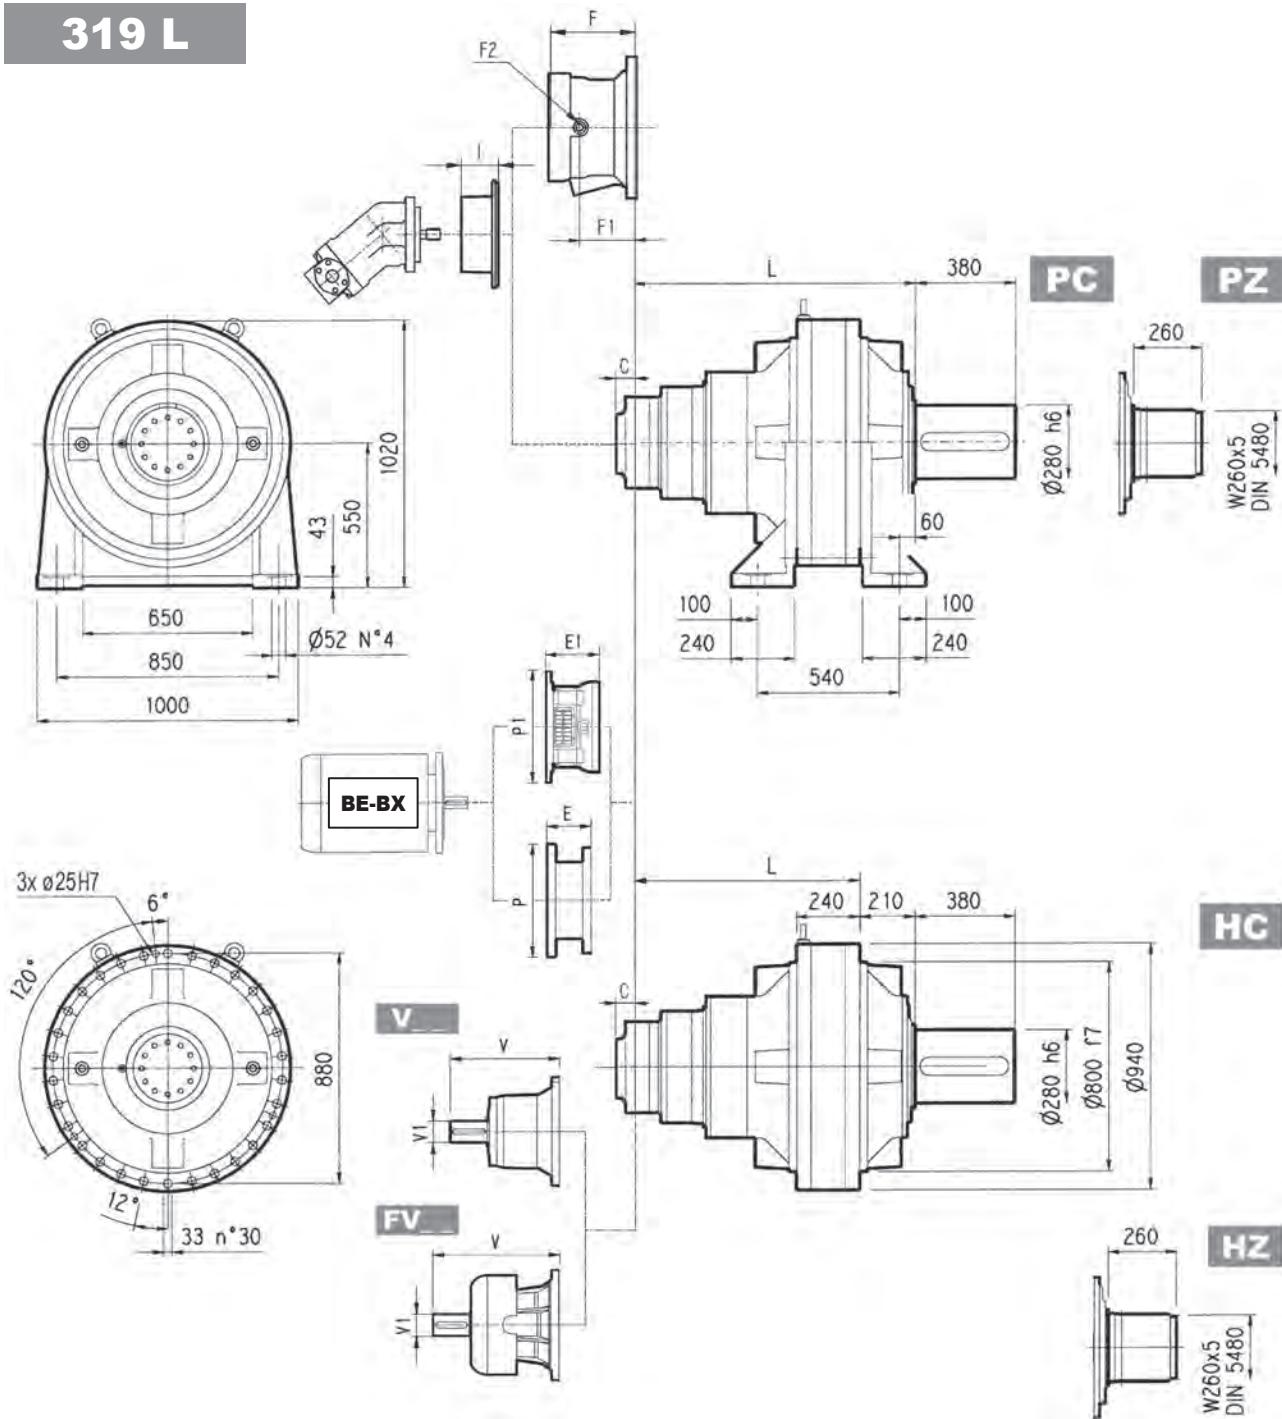


	L				Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
319 L1	395	185	185	185	2100	1800	1700	1700
319 L2	778	568	568	568	2350	2050	1950	1950
319 L3	990	780	780	780	2435	2135	2035	2035
319 L4	1123	913	913	913	2480	2180	2080	2080

	V	V1		V	V1		V	V1		V	V1		C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input		
319 L1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245	G		—	—	—	—	—	—	
319 L2	556	120	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	E		—	—	—	—	—	—	
319 L3	348	80	55	—	—	—	456	80	85	—	—	—	81	D		232	185	1/4 G	6	B	28	
319 L4	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	R		461	201	153	1/4 G	6	B	28



319 L

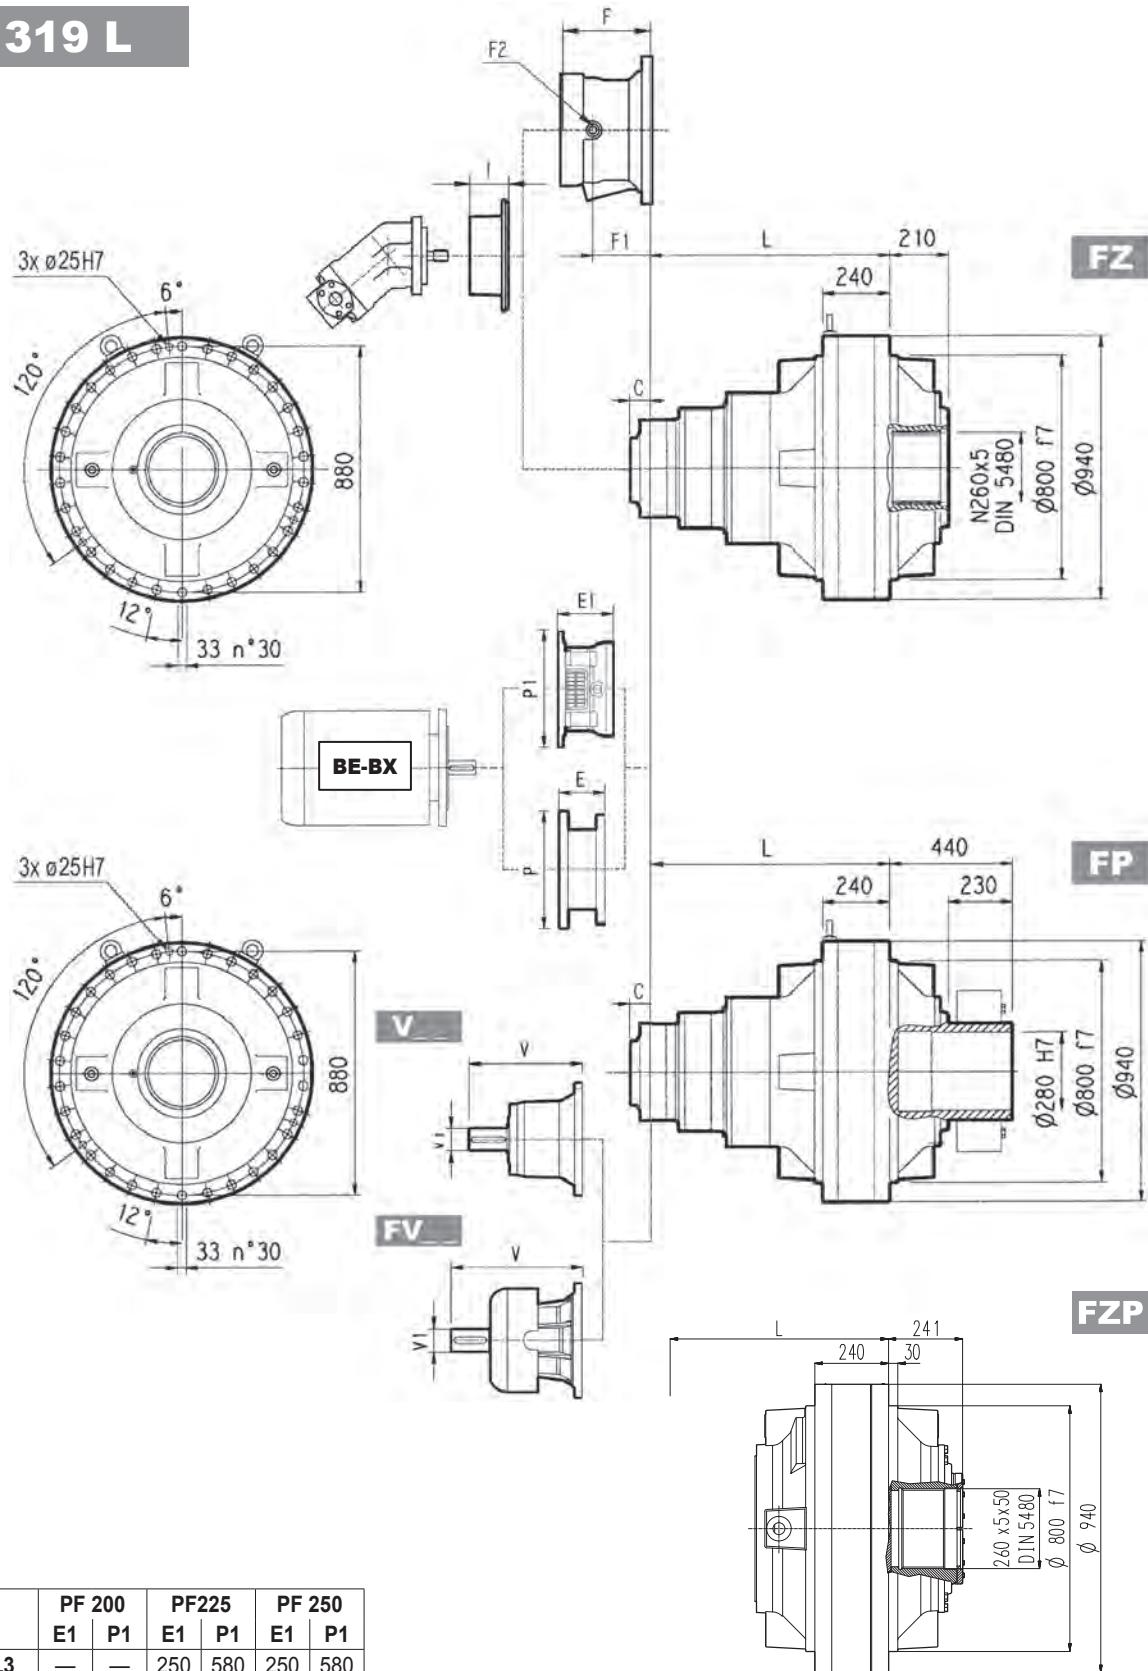


	PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1
319 L3	—	—	250	580	250	580
319 L4	197	530	227	530	227	550

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli






FP

M_{2max} = 480000 Nm

	P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P
319 L3	—	—	267	400	297	450	297	550
319 L4	195	350	186	400	216	450	216	550




319 R

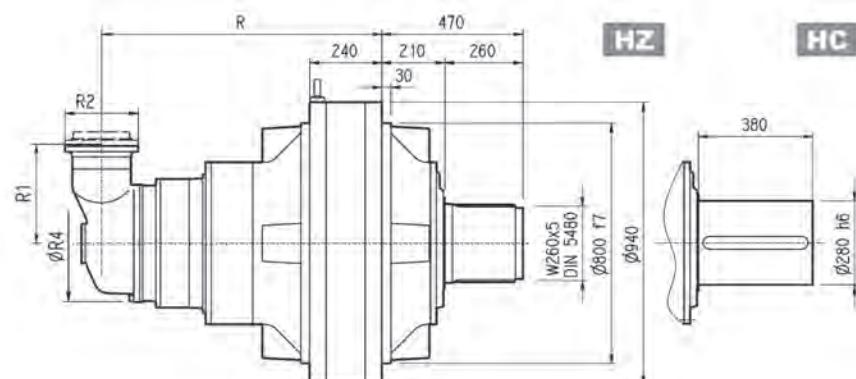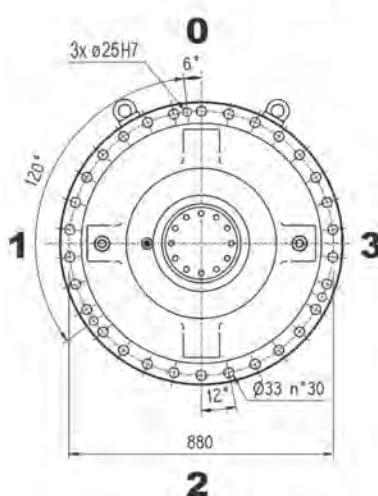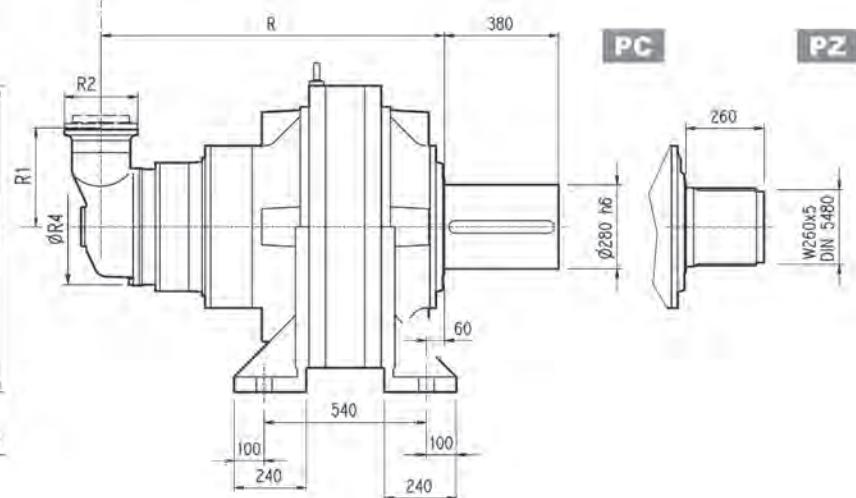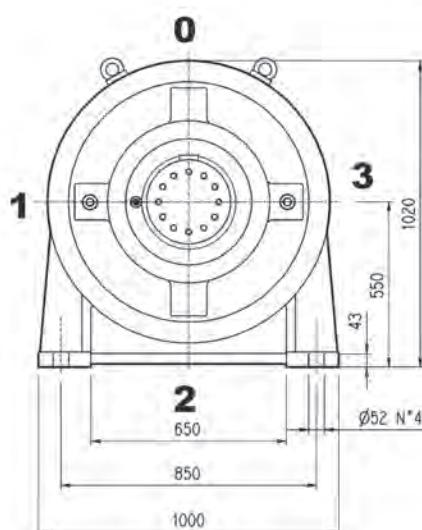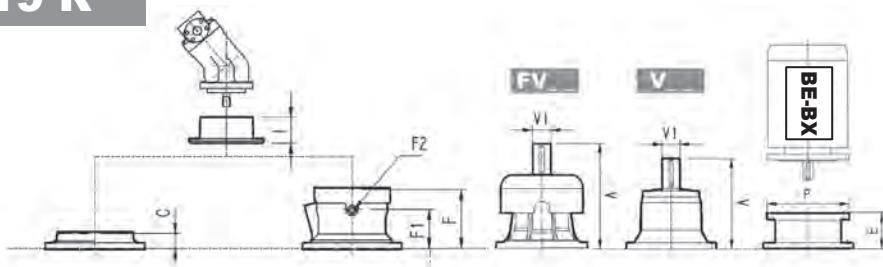


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP				PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
319 R4 (B)	1215	1005	1005	1005	345	292	400	2560	2260	2160	2160
319 R4 (C)	1215	1005	1005	1005	390	292	480	2580	2280	2180	2180


	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg	V	V1	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg	
319 R4 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	195	147	1/4 G	6	B	28	
319 R4 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	461	195	147	1/4 G	6	B	28





319 R

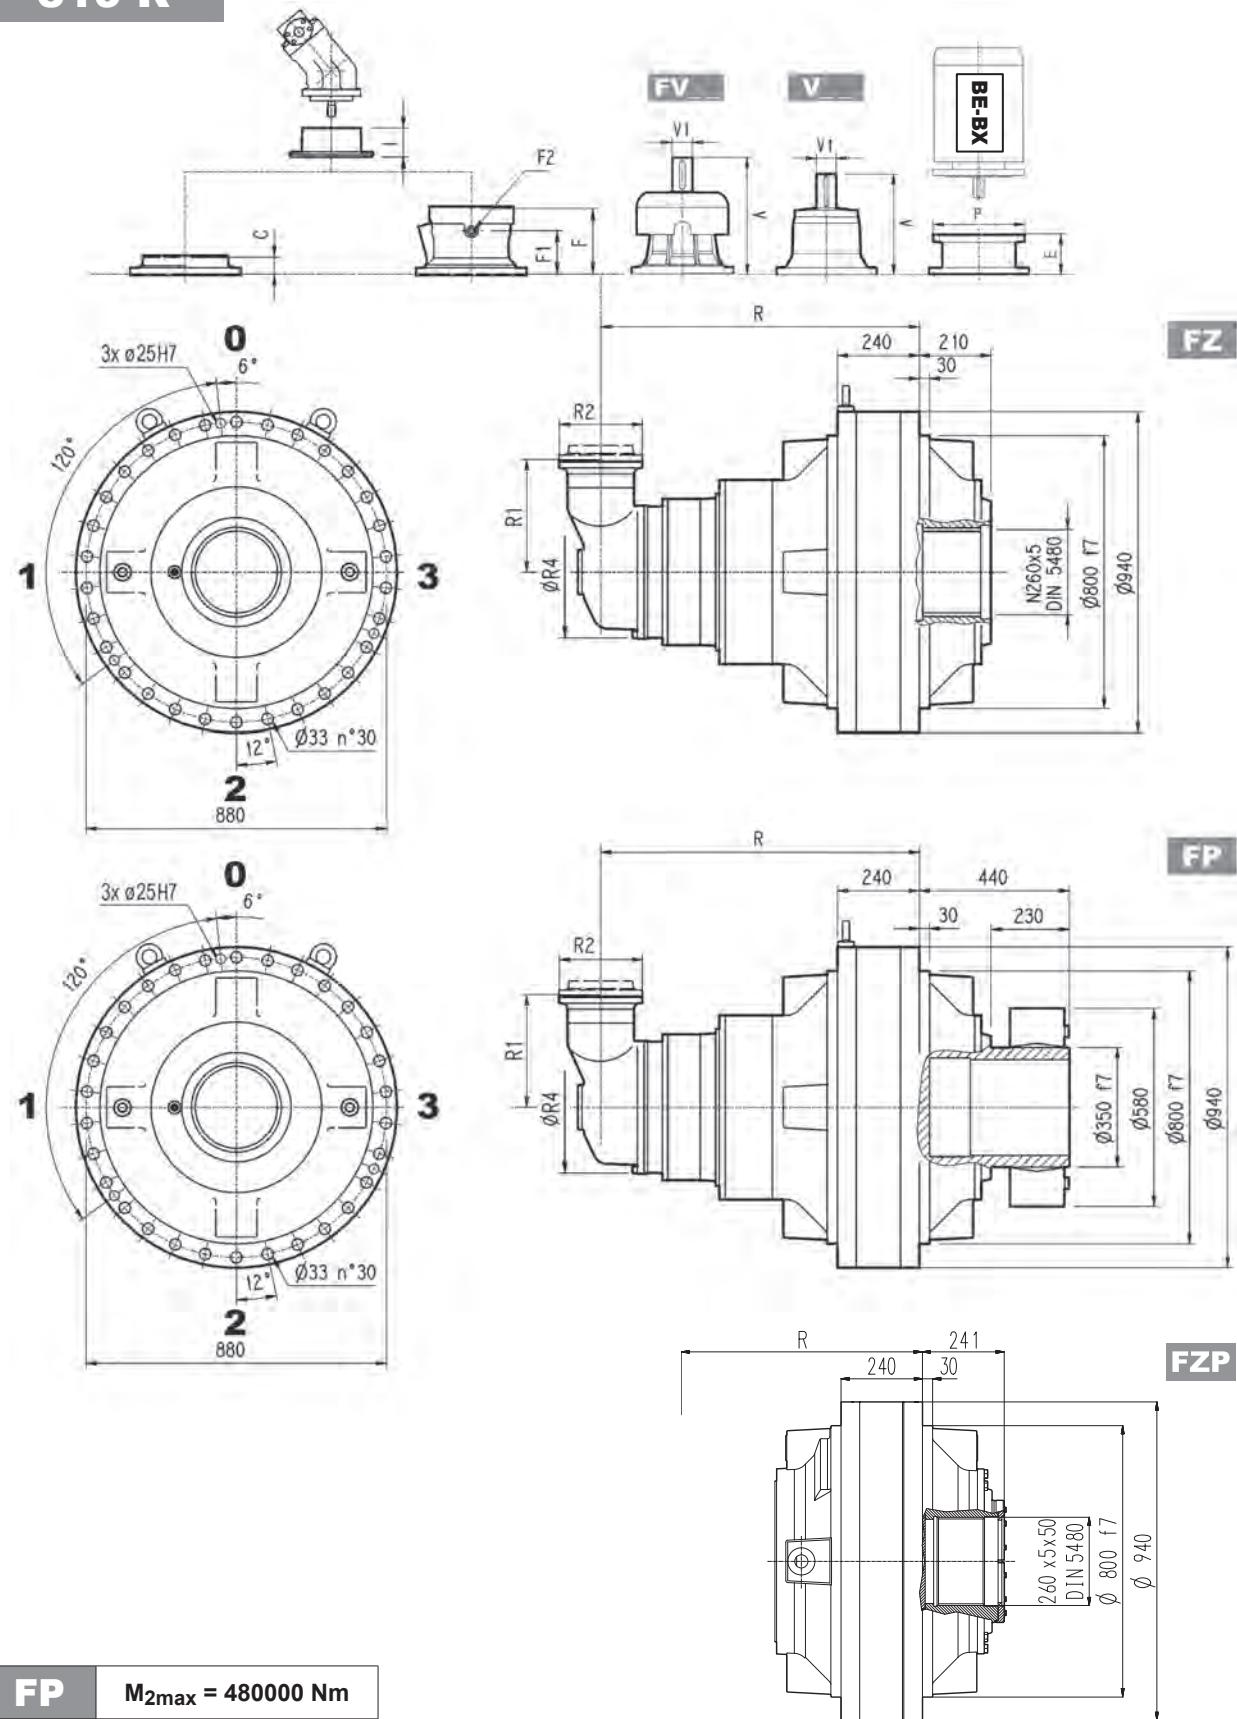



	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
319 R4 (B)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
319 R4 (C)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550





3/V 19 L4

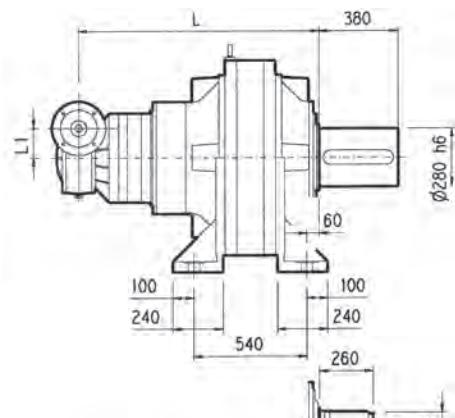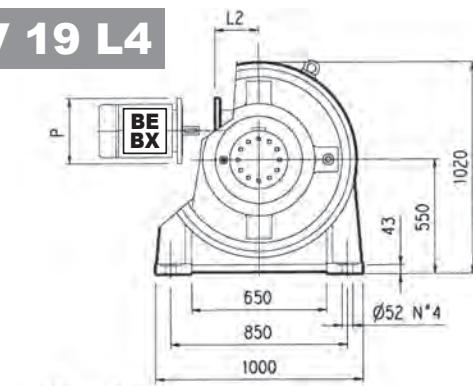



PC

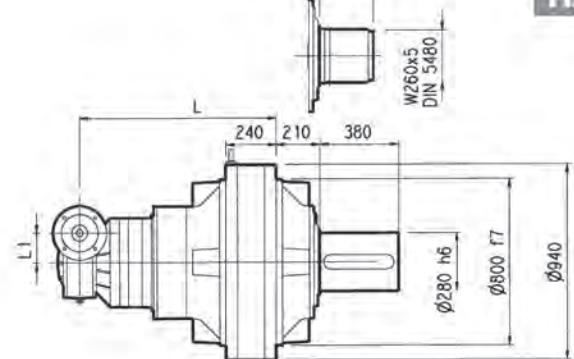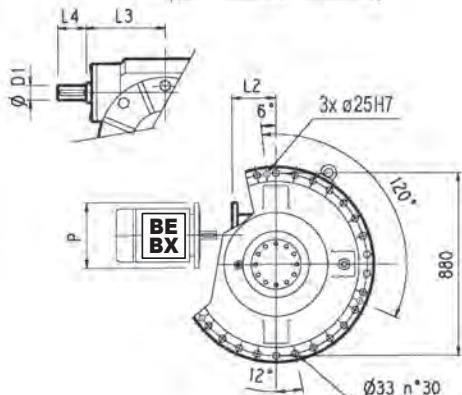


HZ PZ

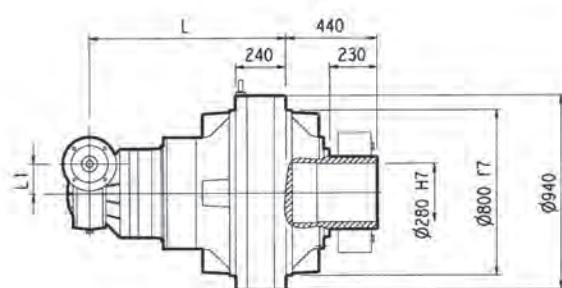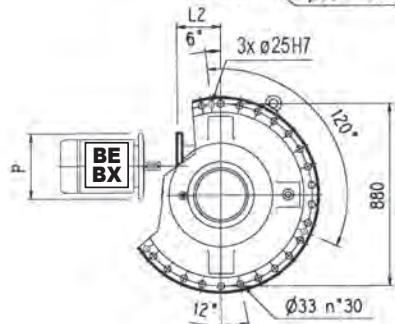

HC

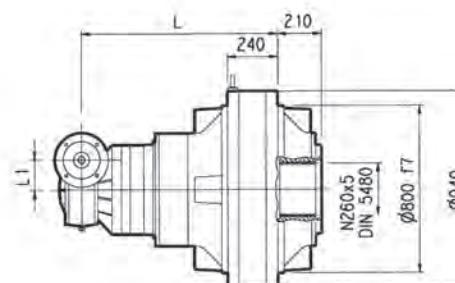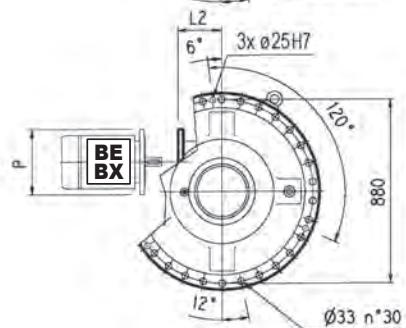

FP

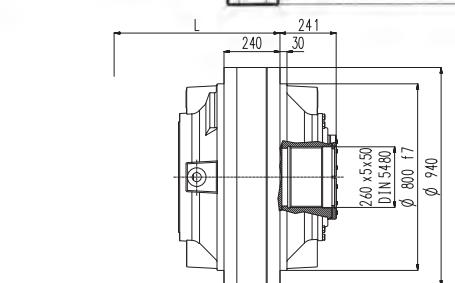

FZ



FZP








FP





 $M_{2\max} = 480000 \text{ Nm}$

	L				L1	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP					PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 19 L4	1210	1000	1000	1000	210	48	230	110	2650	2350	2250	2250



	P132		P160		P180		P200		P225	
	L2	P								
3/V 19 L4	485	300	460	350	460	350	485	400	490	450

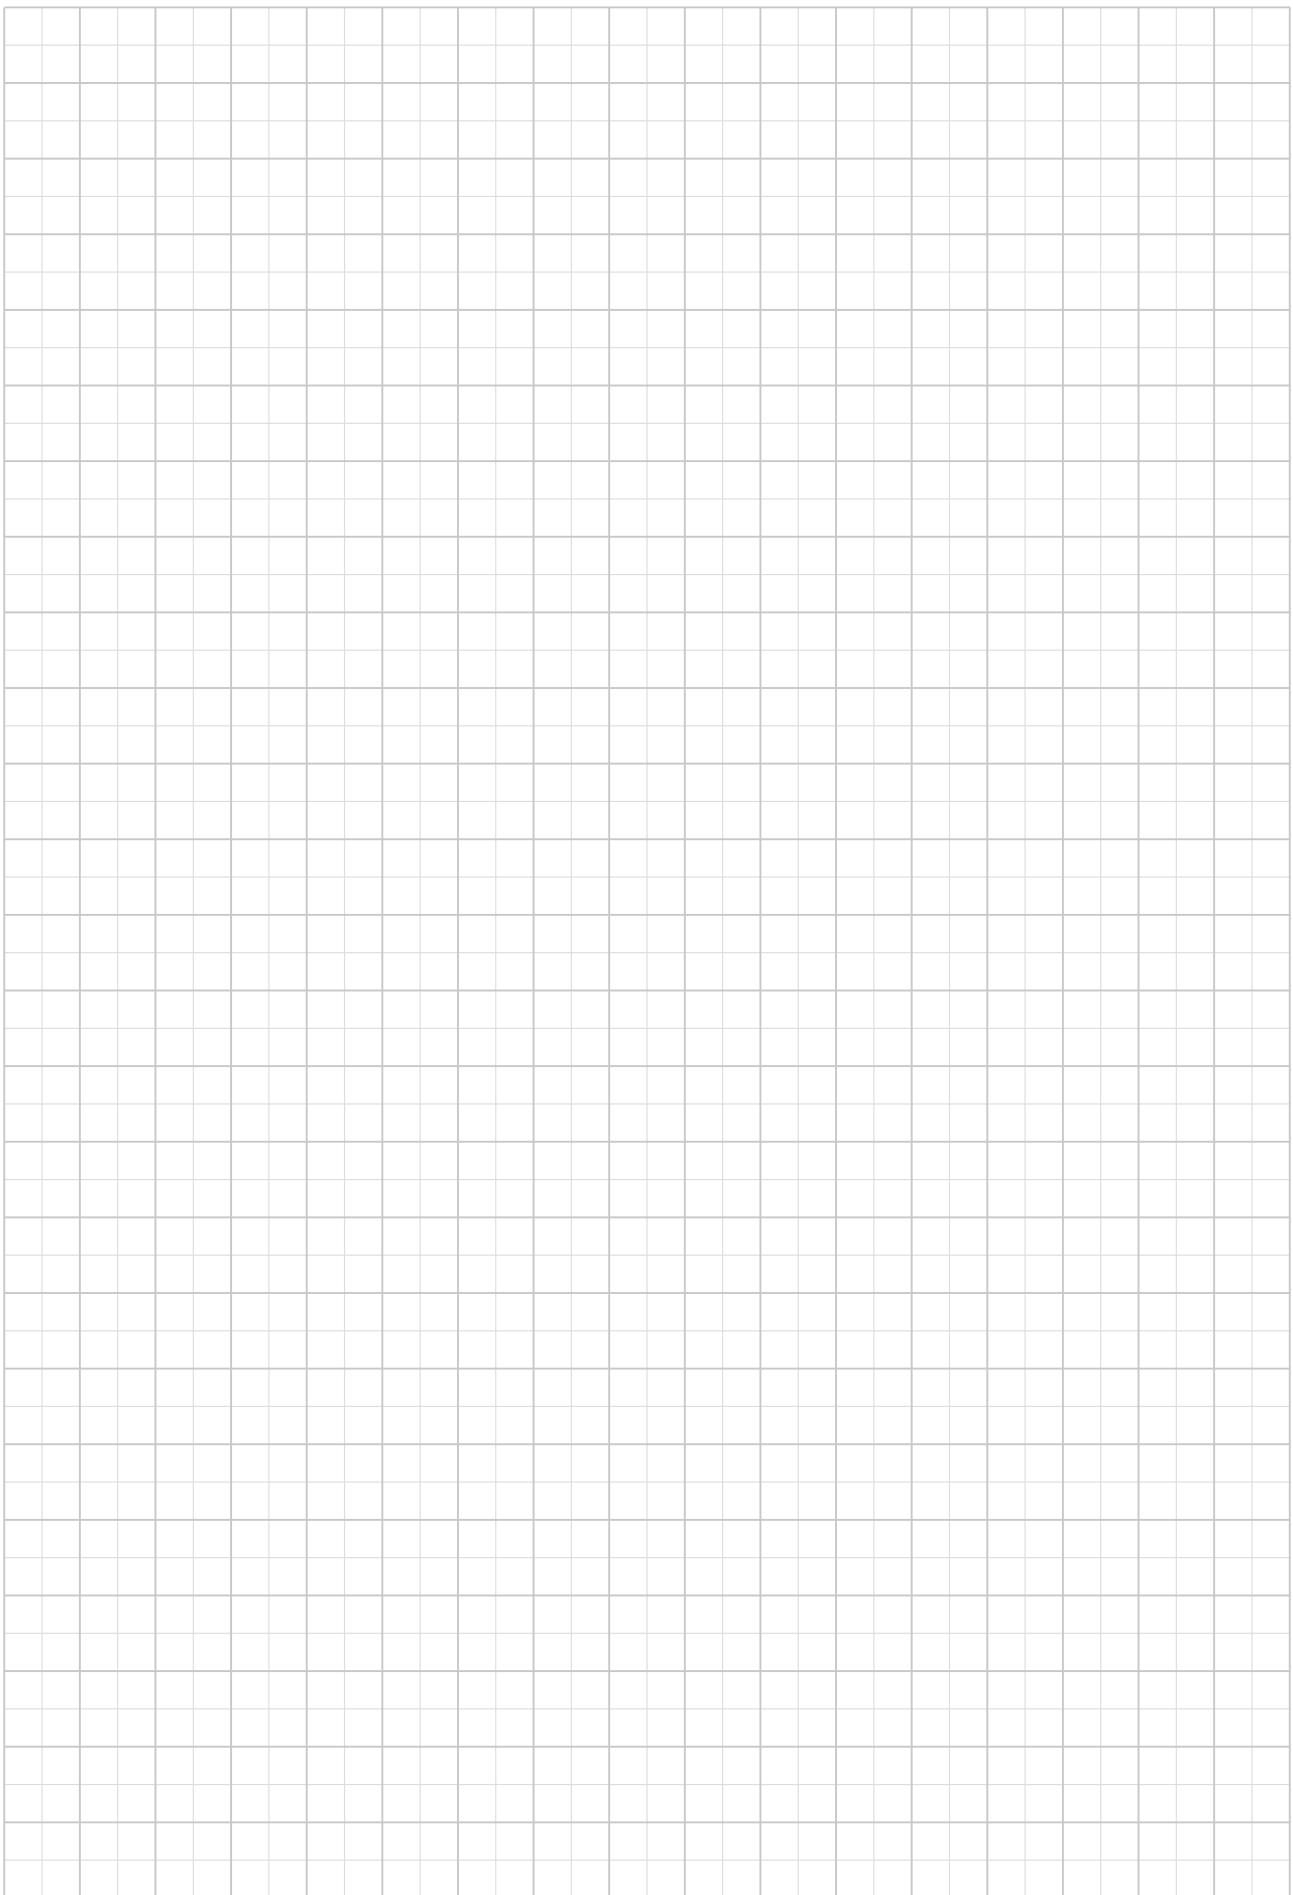

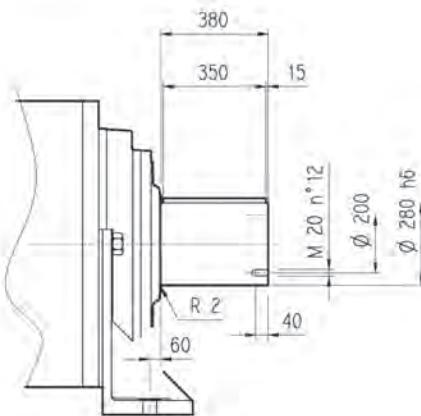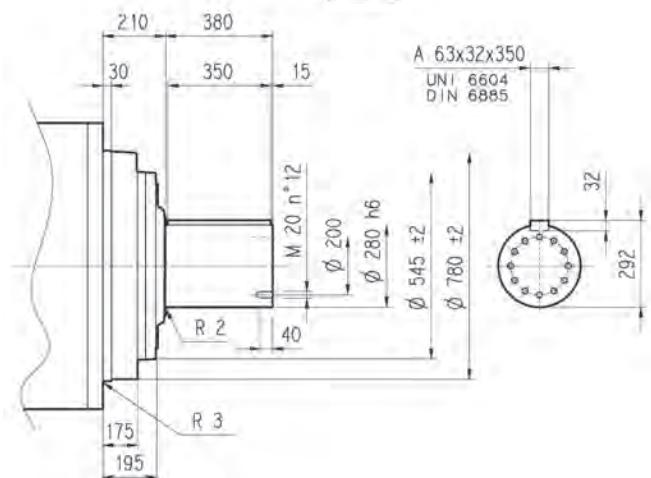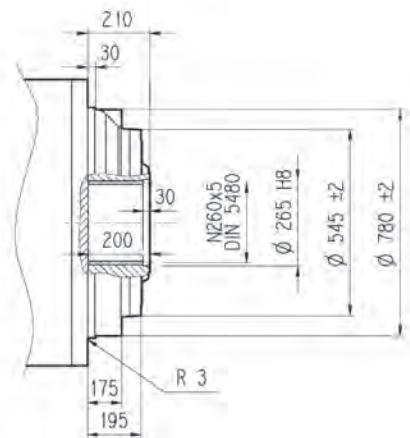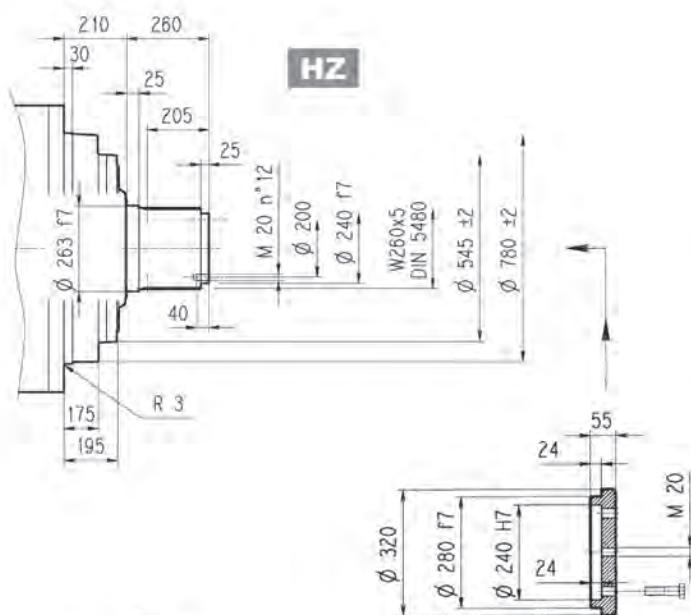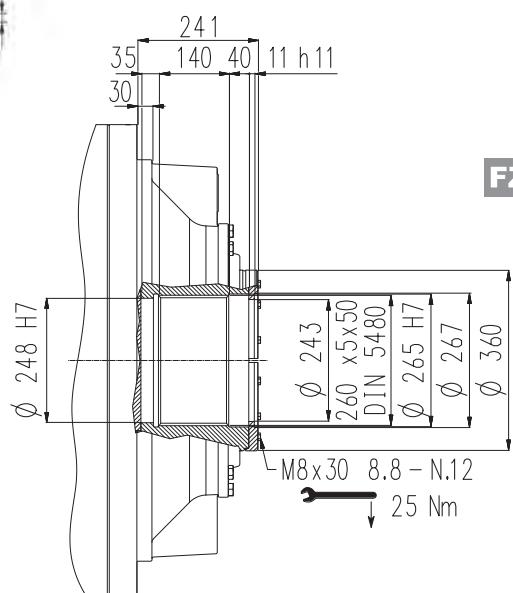
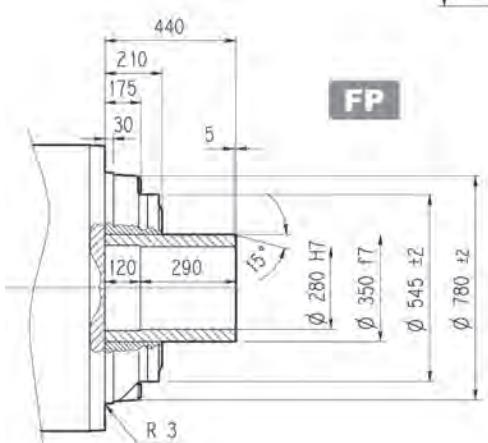
**319 L****319 R****3/V 19 L4****PC****FZ****FZP****FP****M_{2max} = 480000 Nm**


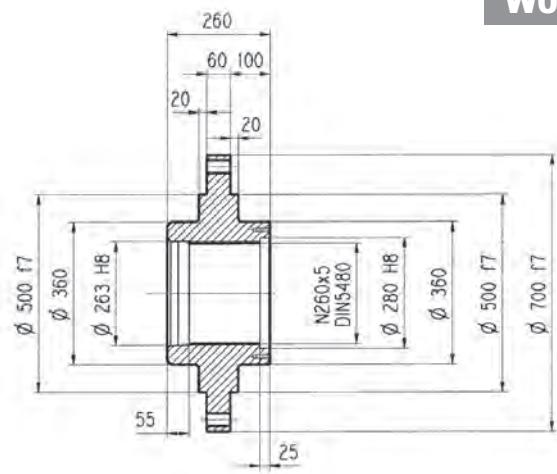
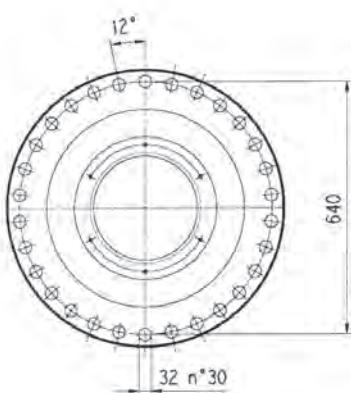

**319 L****319 R****3/V 19 L4****Brida**

Material: Acero C40


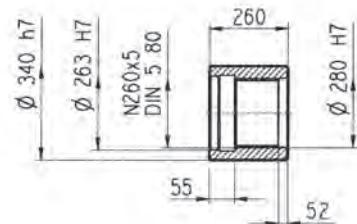

Manguito cilíndrico

Material: Acero 16CrNi4


Aro cónico de apriete

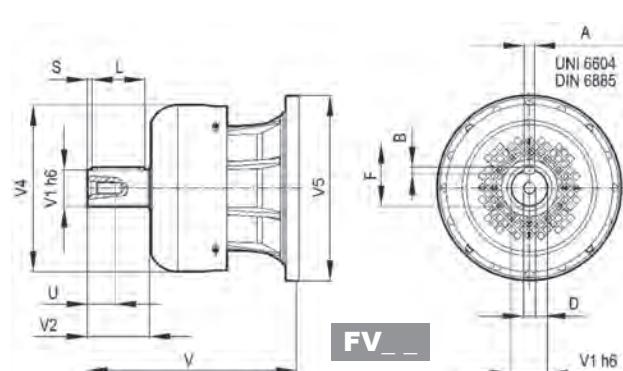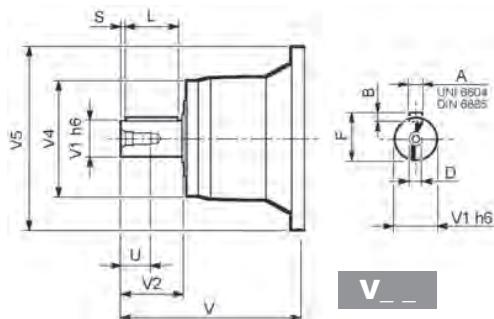**319 L****319 R**


		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
319 L2	V15B	556	120	210	230	542	32	18	127	180	15	M24	50
319 L3	V11B	348	80	130	200	428	22	14	85	110	10	M16	36
	FV11B	456	80	130	347.5	428	22	14	85	110	10	M16	36
319 L4	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16	36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16	36
	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16	36
319 R4 (B) (C)	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16	36

319 L**319 R**



	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input
319 L1	V9AG	245	150x5x28 DIN 5480	444	474 g7	503	M20 n°20	20	5	40	20	82	—	—	30° 15°	G
319 L2	V9AE	116	100x94 DIN 5482	340	412 H7	390	M16 n°18	—	7	30	8	55	—	—	20° 20°	E
319 L3	V9AD	81	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n°8	—	5	30	8.5	40	—	—	60° 30°	D
319 L4	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45° 22.5°	B
319 R4	V9AA	37	40x36 DIN 5482	140	178 H7	165	M12 n°8	11	4	18	9	18	—	—	45° 45°	A
319 R4 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45° 22.5°	B

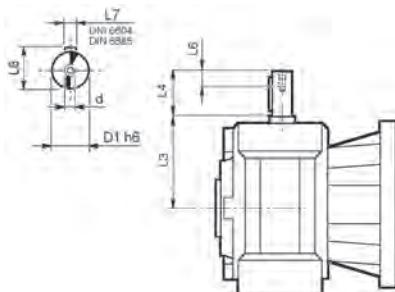3/V 19 L4

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 19 L4 HS	48	230	110	40	14	51.5	M16




319 L
319 R
3/V 19 L4

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $F_{h2} : n_2 \cdot h = 100000$

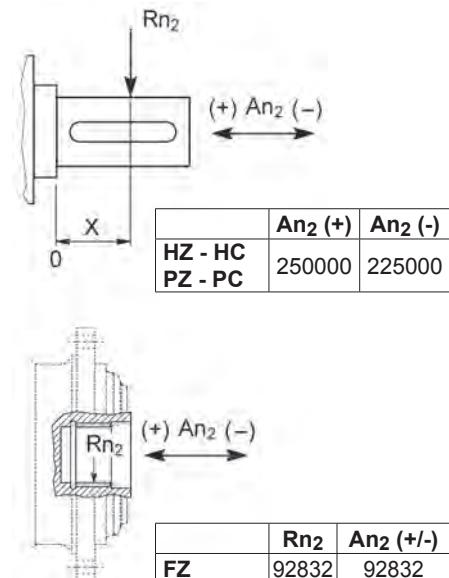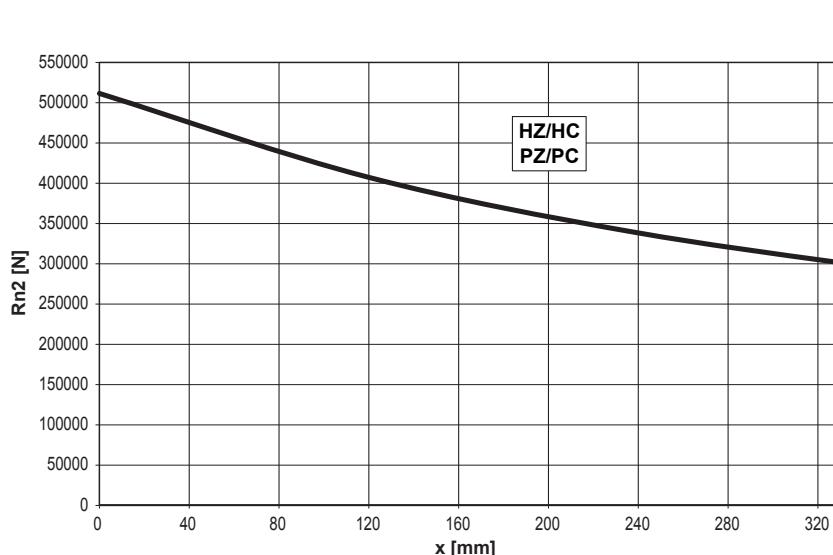


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$F_{h2} = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		Hz - HC - PZ - PC	1.75	1.52	1.23	1.00	0.62	0.50


Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $F_{h1} : n_1 \cdot h = 250000$

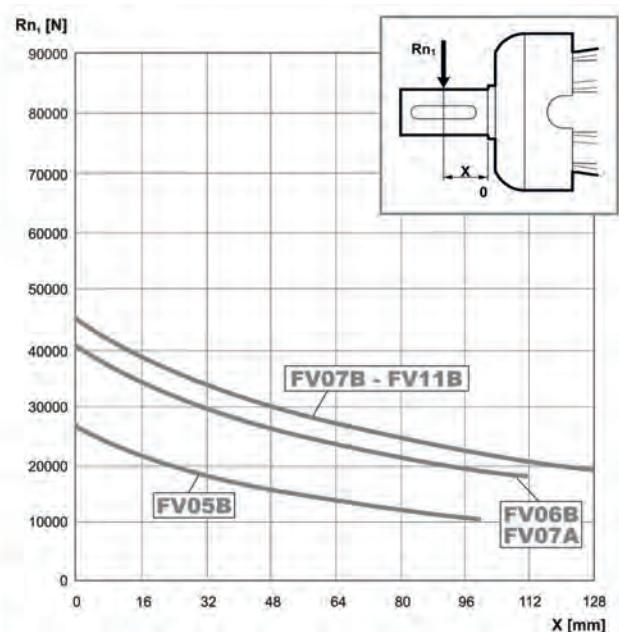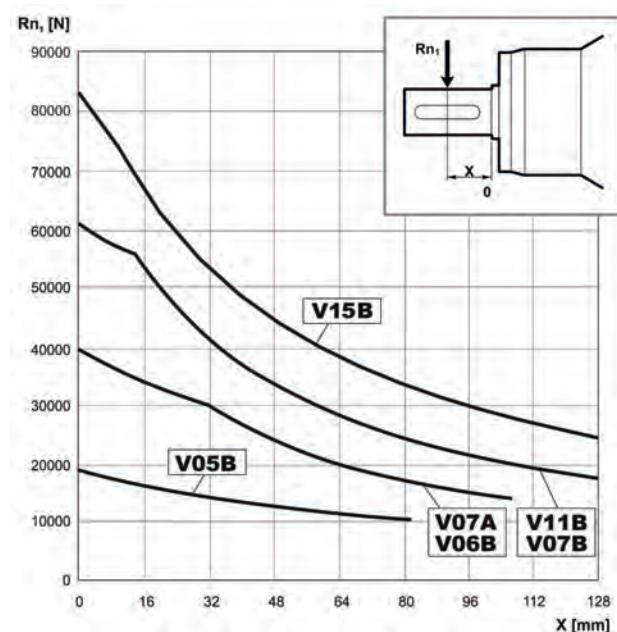

Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$F_{h1} = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29




321 L

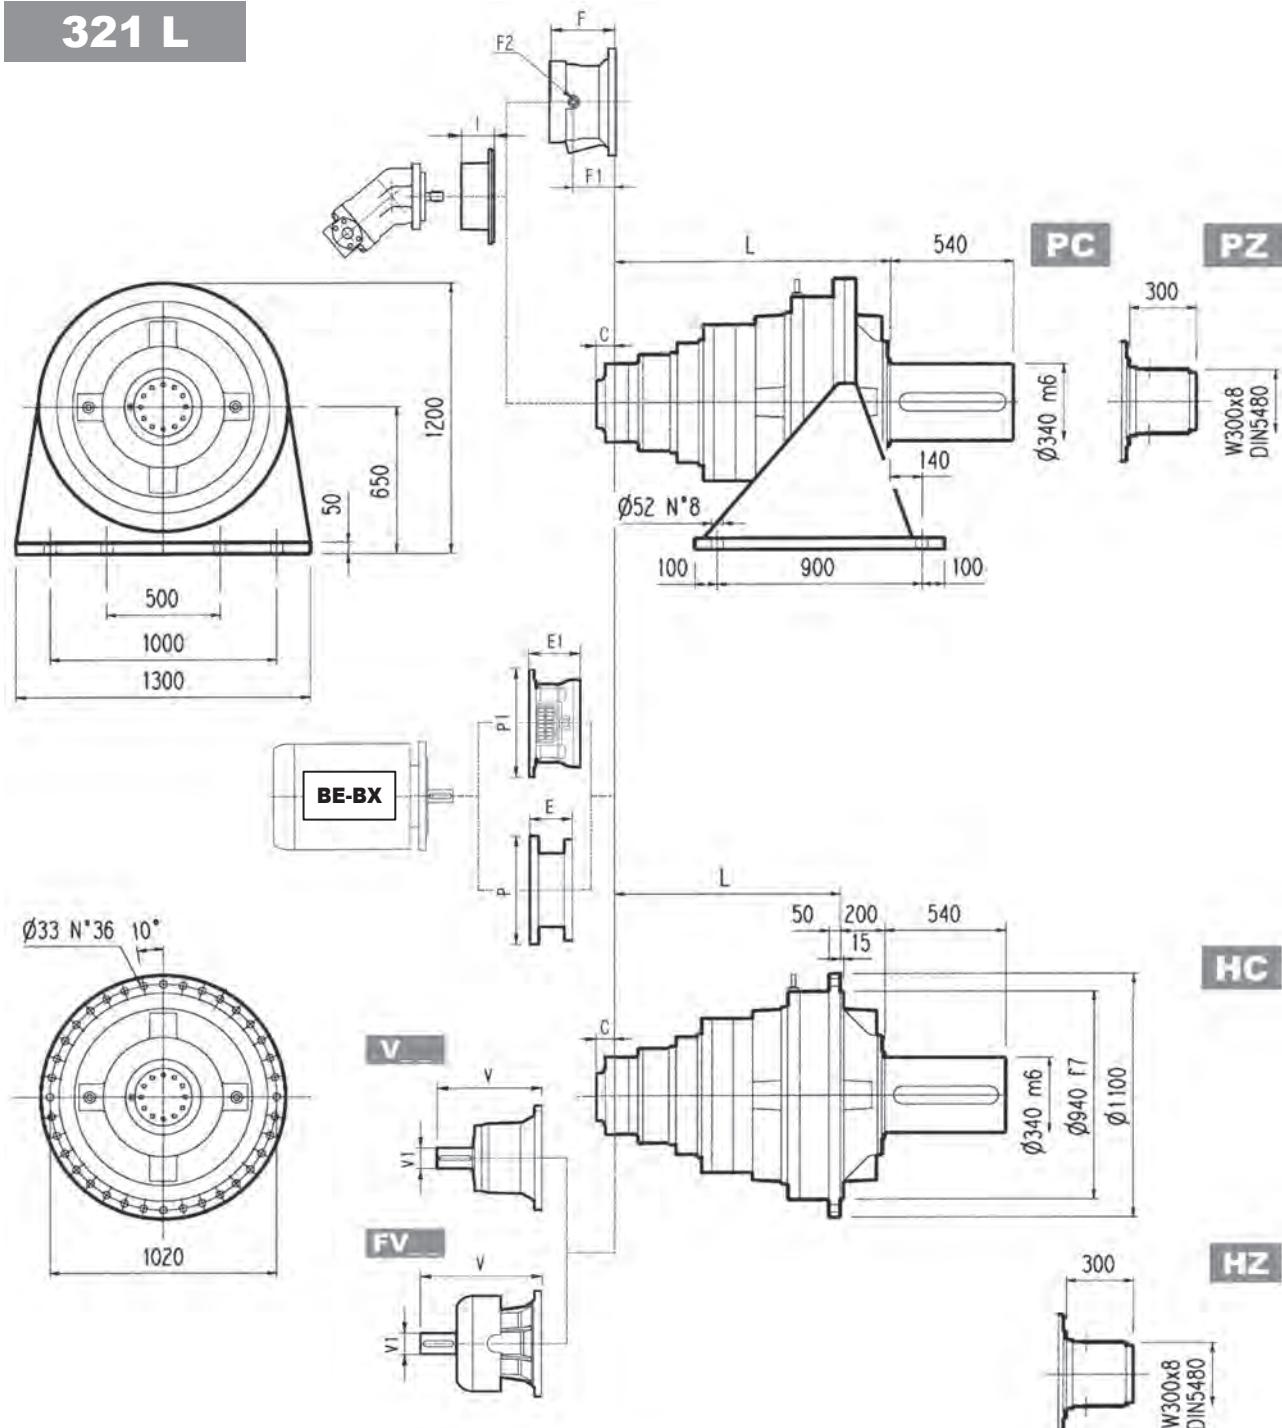


	L								^{kg}							
	PC - PZ		HC - HZ		FZ - FZP		FP		PC - PZ		HC - HZ		FZ - FZP		FP	
321 L2	795		595		595		595		3000		2700		2600		2600	
321 L3	1104		904		904		904		3120		2820		2720		2720	
321 L4	1253		1053		1053		1053		3180		2880		2780		2780	

	V								V1								F				Type	Input	^{kg}
	V	V1	^{kg}	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	^{kg}											
321 L2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	F	—	—	—	—	—	—	—		
321 L3	343	80	55	—	—	—	451	80	71	—	—	—	75	D	—	—	—	—	—	—	—		
321 L4	315	80	35	313	60	28	375	80	48	363	60	34	51	B	461	201	153	1/4 G	6	B	28		



321 L

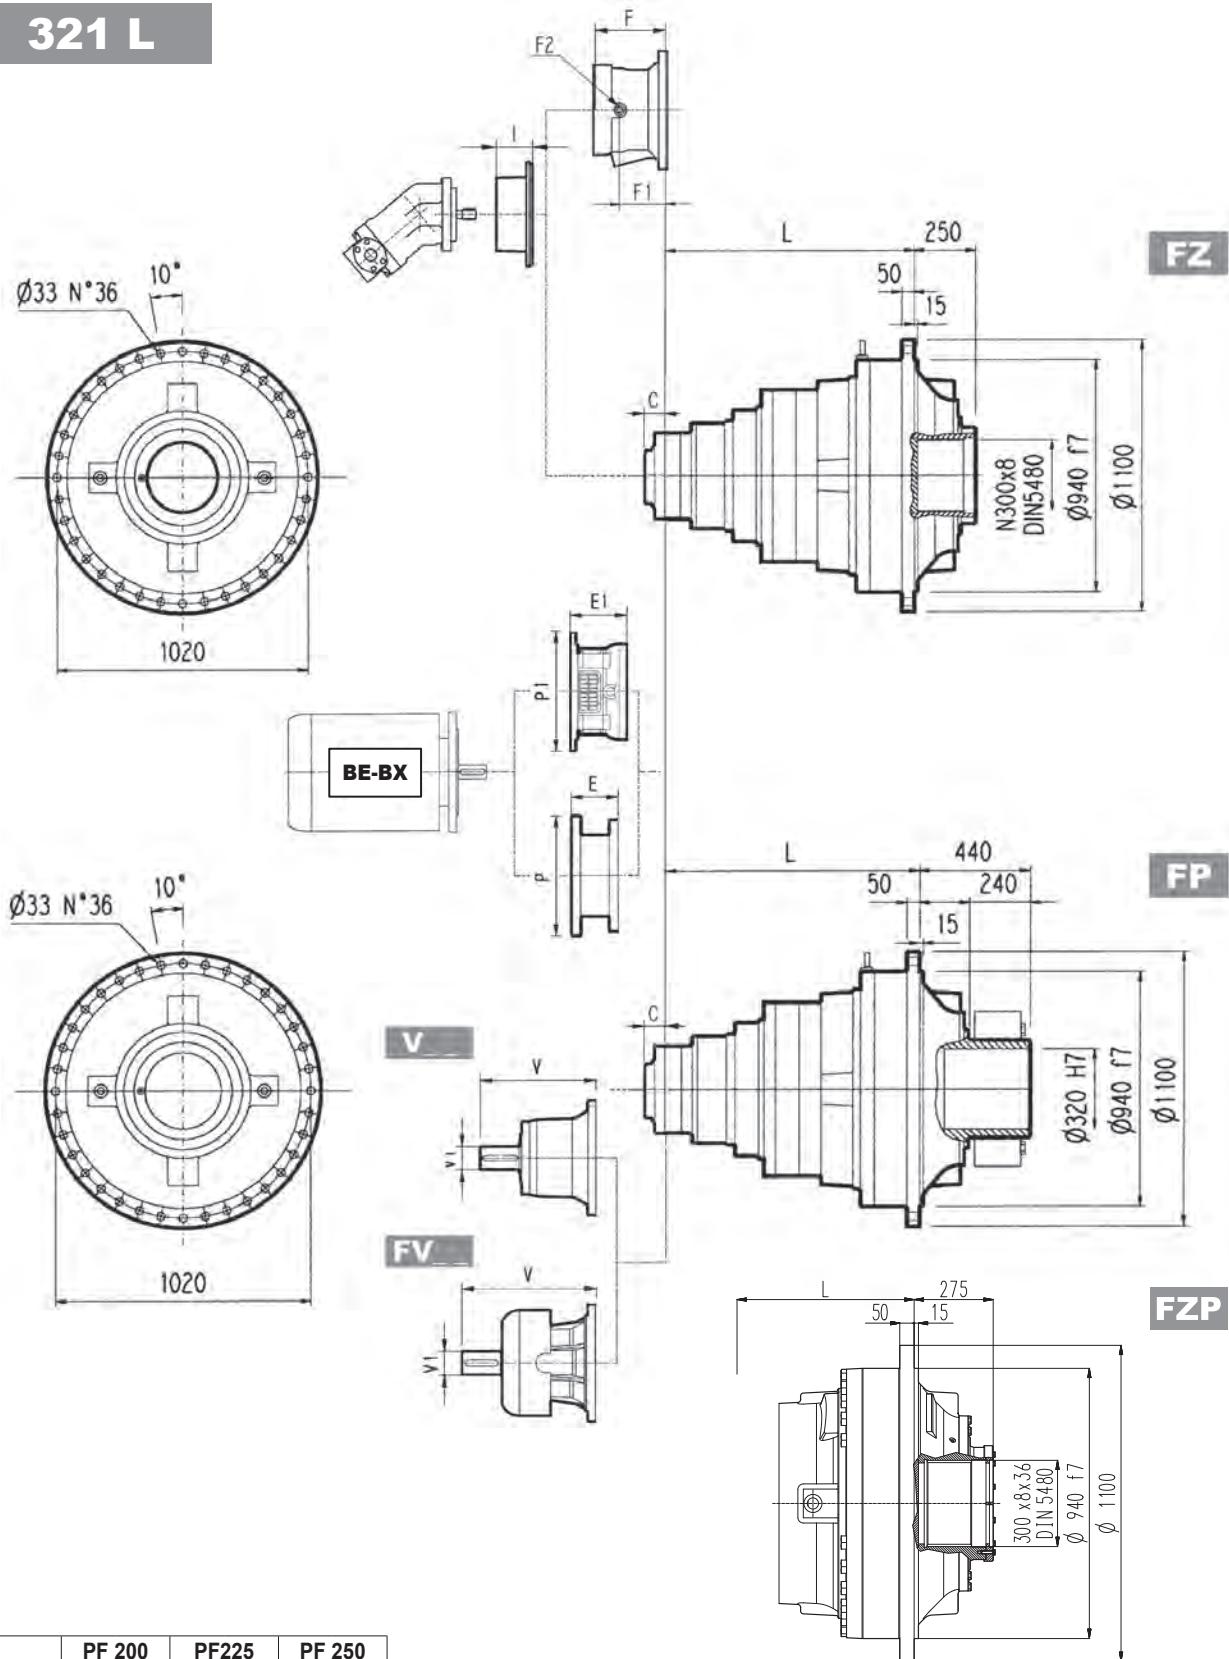


	PF 200		PF225		PF 250	
	E1	P1	E1	P1	E1	P1
321 L4	197	530	227	530	227	550

NOTA: Para la ejecución R contactar el Servicio Técnico Bonfiglioli


FP

M_{2max} = 720000 Nm

	P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P
321 L4	195	350	186	400	216	450	216	550




321 R

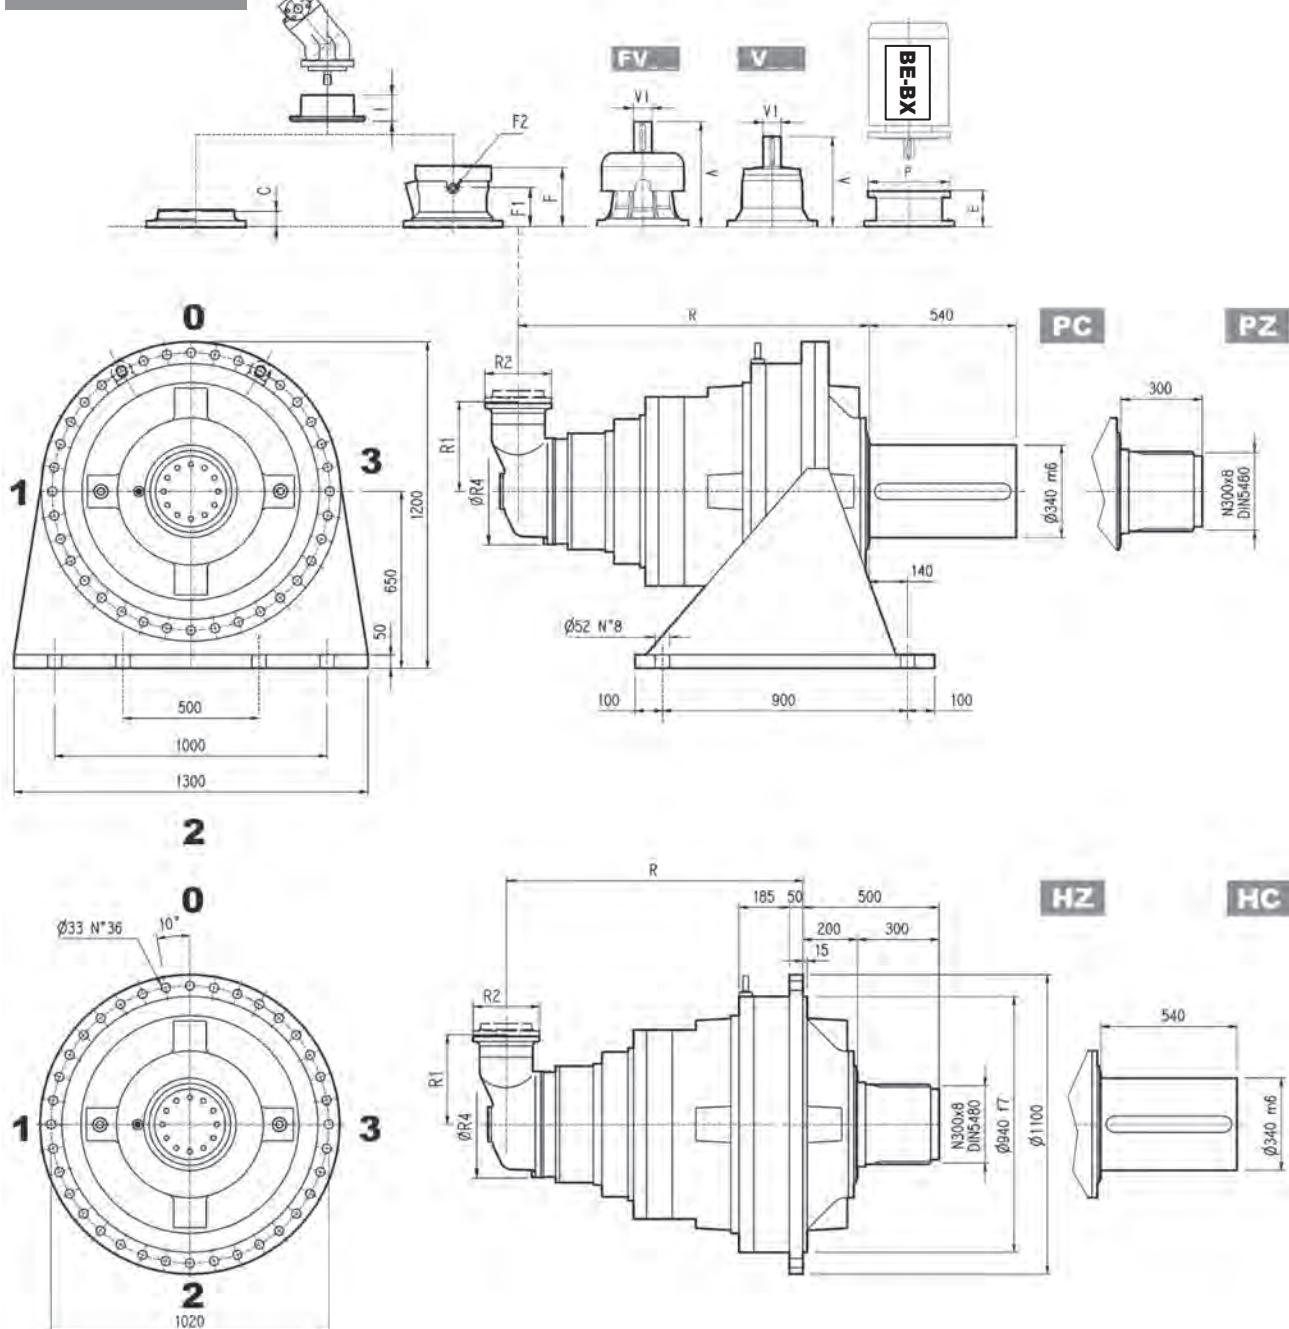


	R				R1	R2	R4	Kg			
	PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP				PC-PZ	HC-HZ	FZ - FZP	FP
321 R4 (B)	1334	1134	1134	1134	345	292	400	3250	2950	2850	2850
321 R4 (C)	1334	1134	1134	1134	390	292	480	3260	2960	2860	2860


	V	V1	Kg	V	V1	V	V1	Kg	V	V1	Kg	C	Input	I	F	F1	Type	Input	Kg		
321 R4 (B)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	195	147	1/4 G	6	B	28	
321 R4 (C)	307	60	23	—	—	—	357	60	28	—	—	—	45	B	461	195	147	1/4 G	6	B	28












321 R

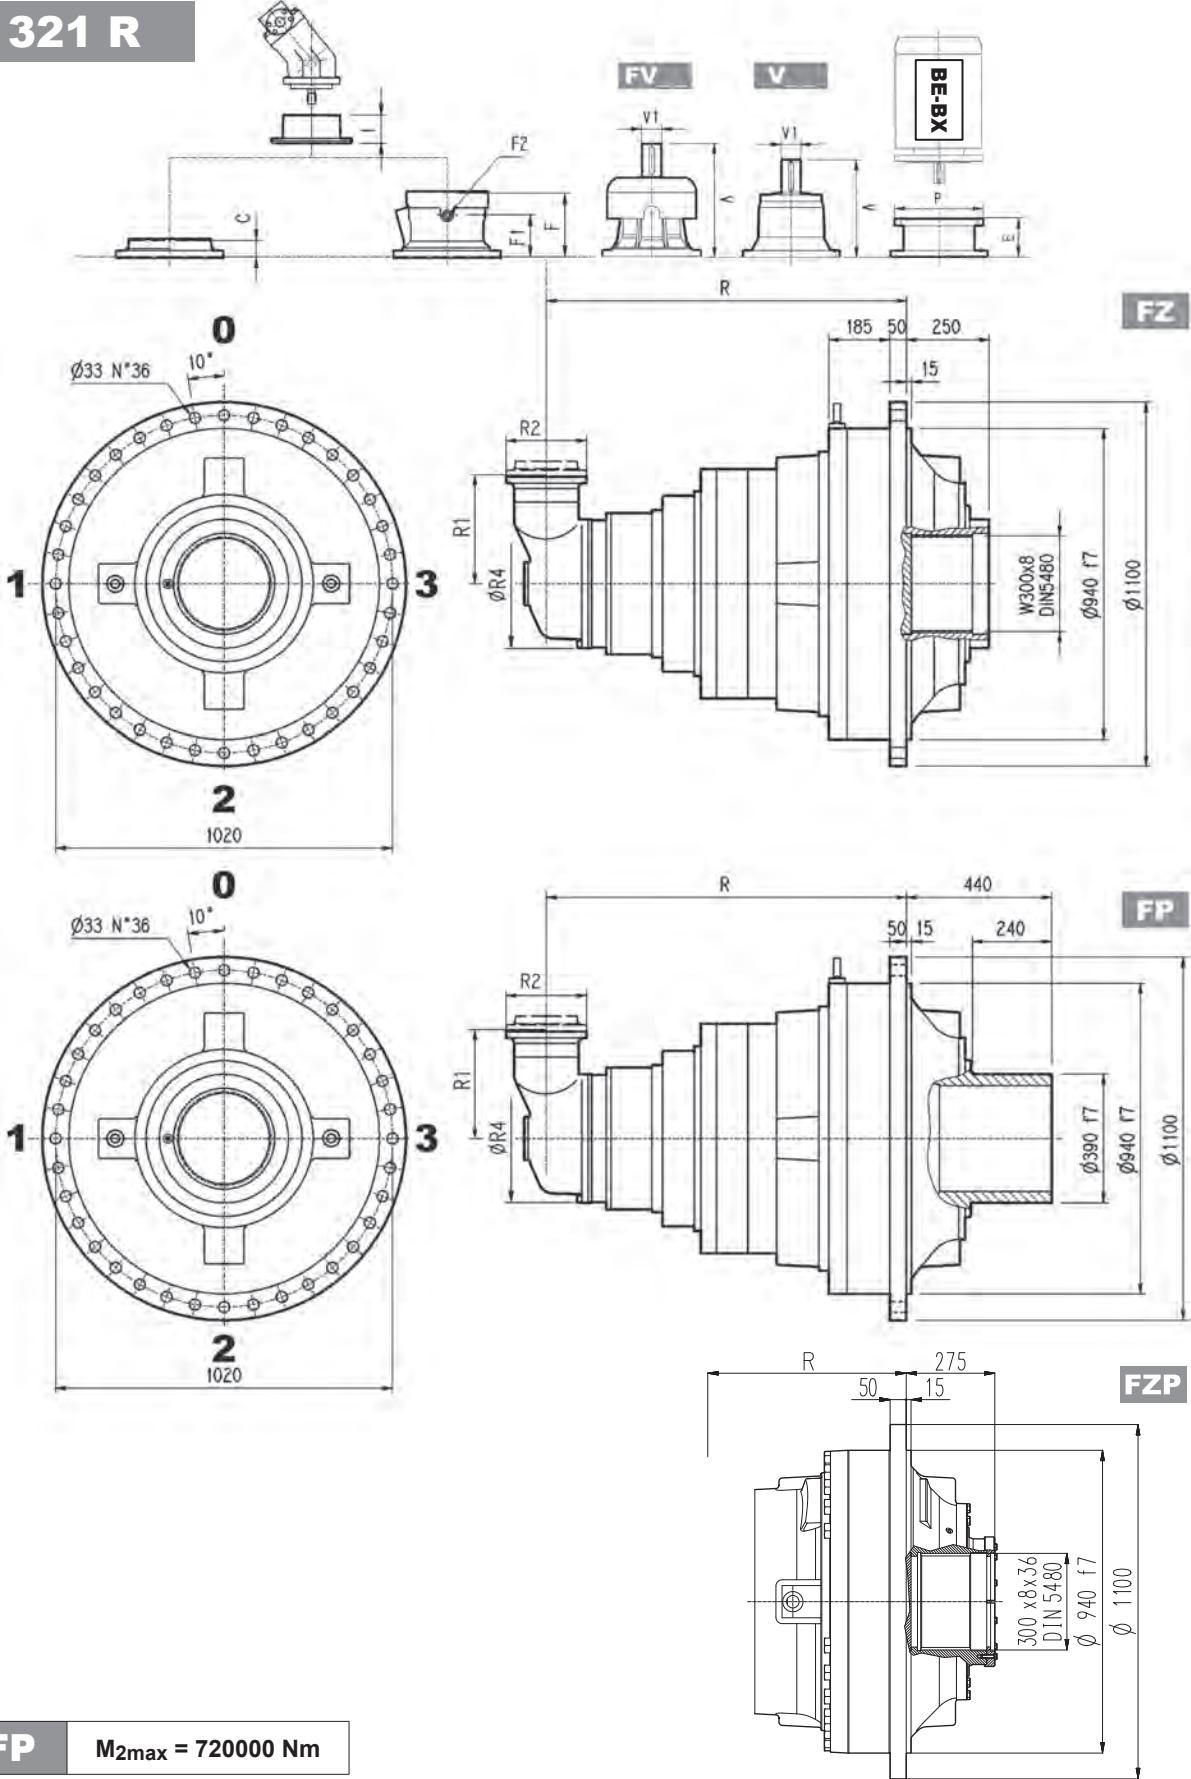

	P132		P160		P180		P200		P225		P250	
	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
321 R4 (B)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550
321 R4 (C)	—	—	—	—	152	350	182	400	212	450	193	550



3/V 21 L4

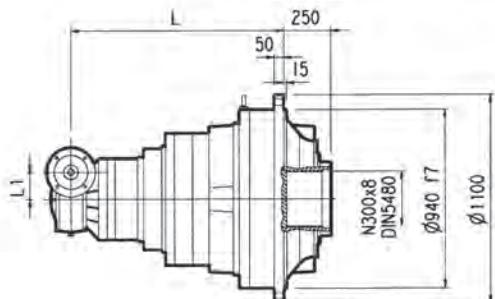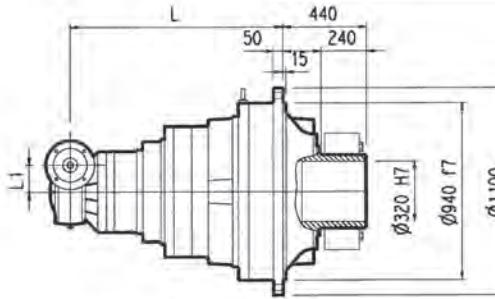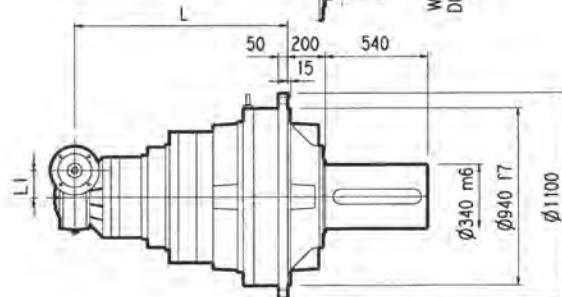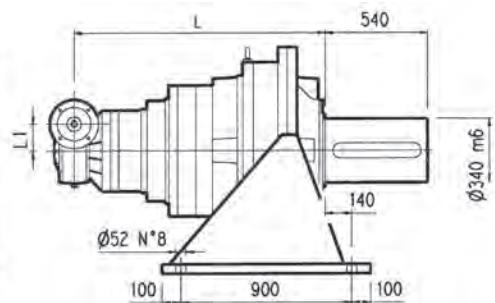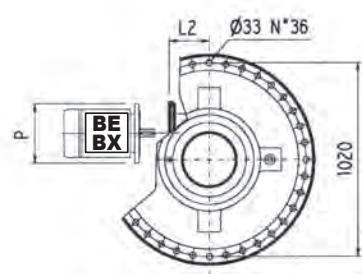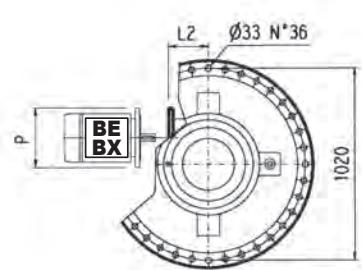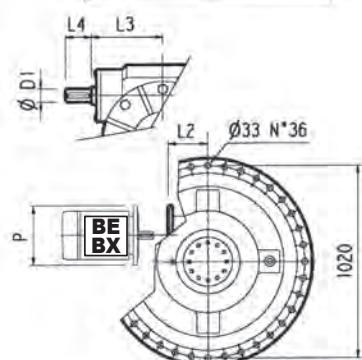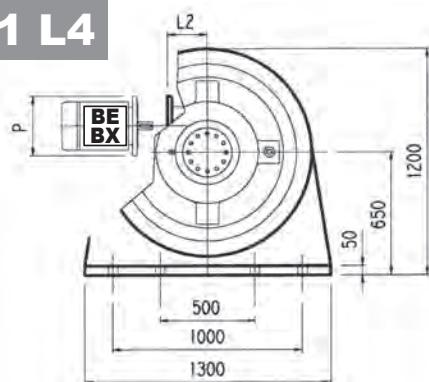

FP

M_{2max} = 720000 Nm

PC

HZ PZ

HC



FP








FZ





FZP

	L				L1	L2	D1	L3	L4	Kg			
	PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP						PC - PZ	HC - HZ	FZ - FZP	FP
3/V 21 L4	1374	1174	1174	1174	250	—	55	276	110	3430	3130	3030	3030



	P132		P160		P180		P200		P225	
	L2	P								
3/V 21 L4	531	300	506	350	506	350	531	400	536	450



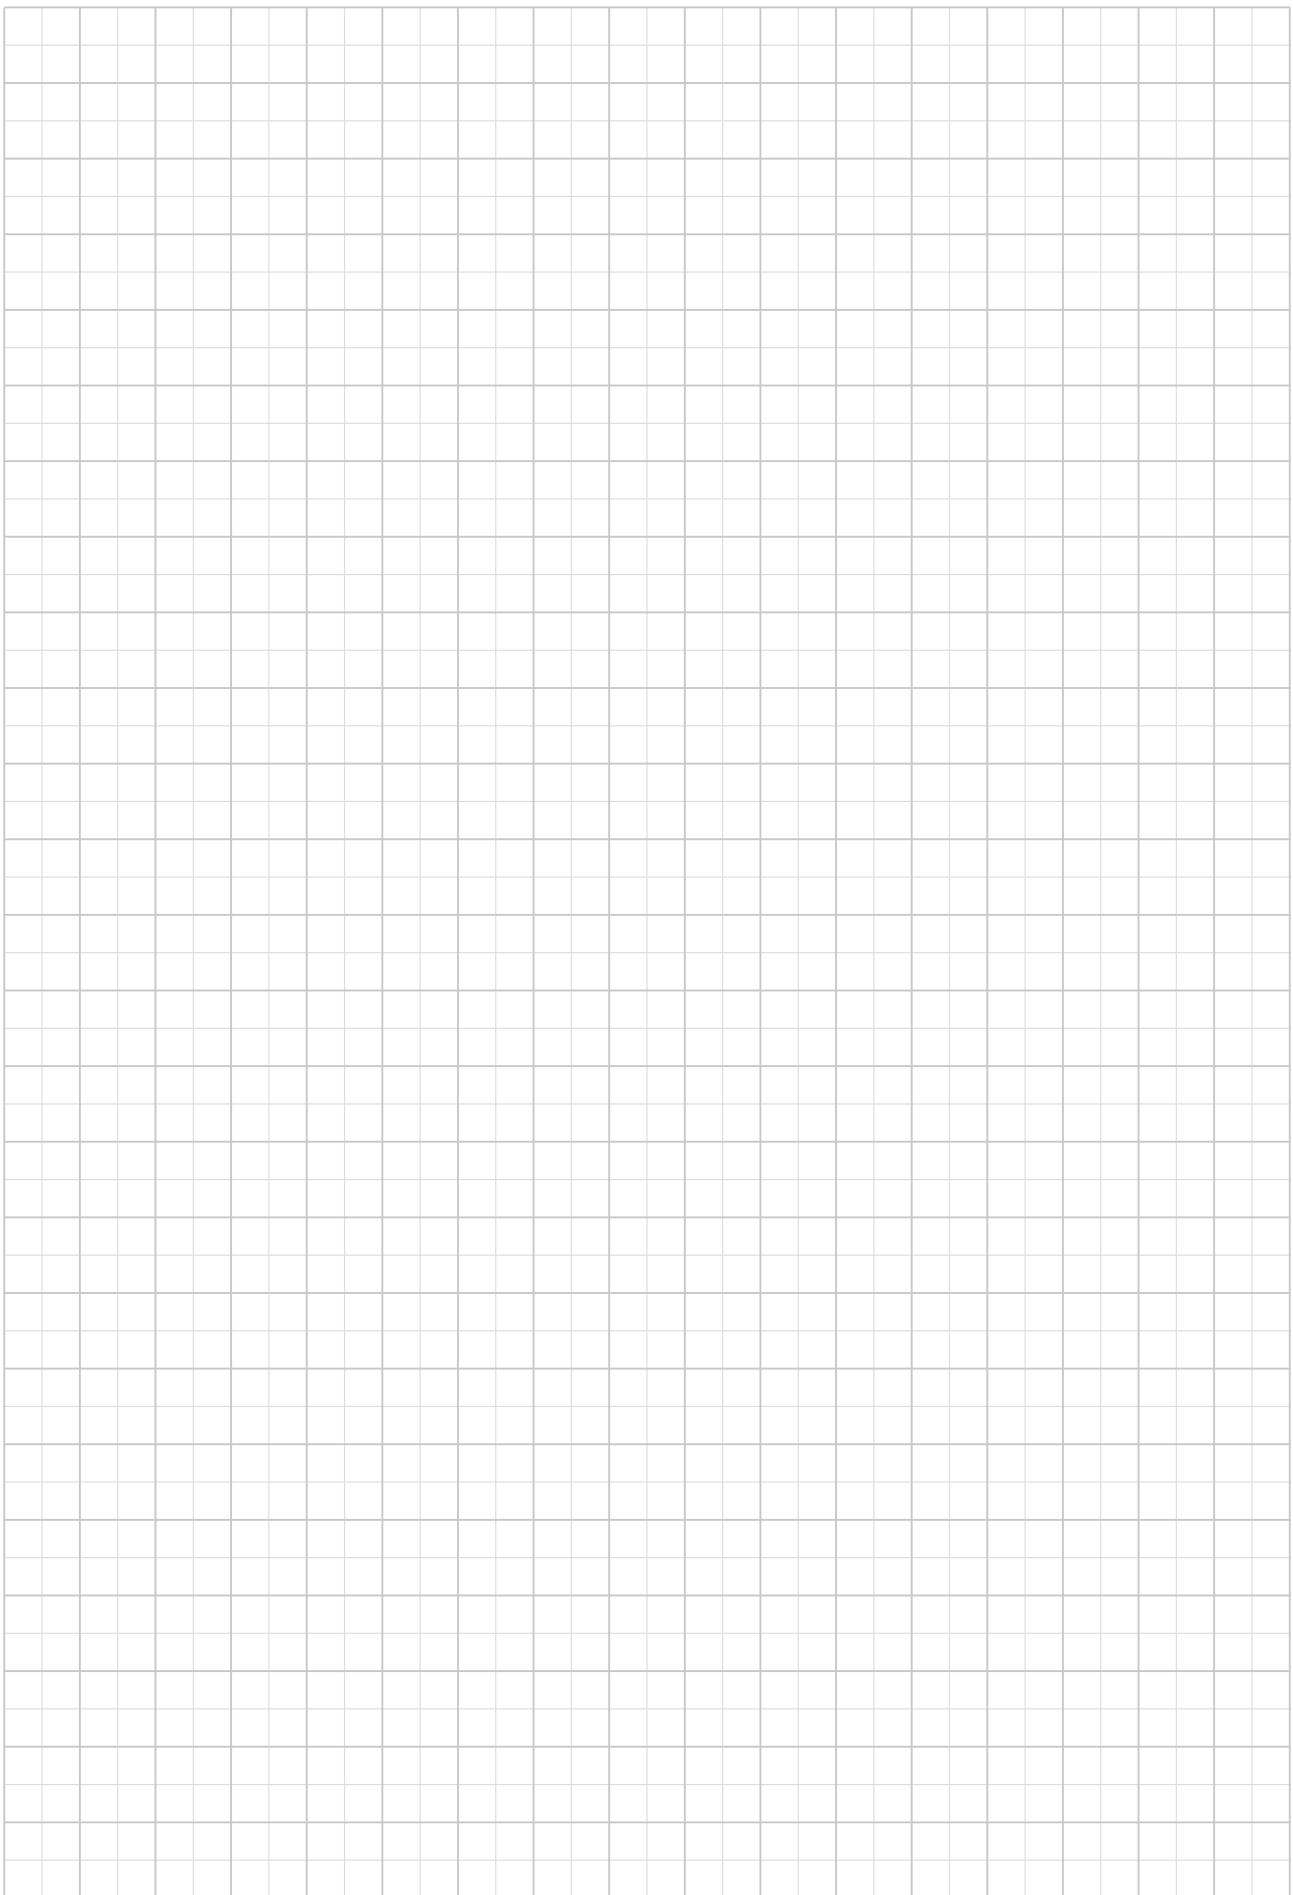



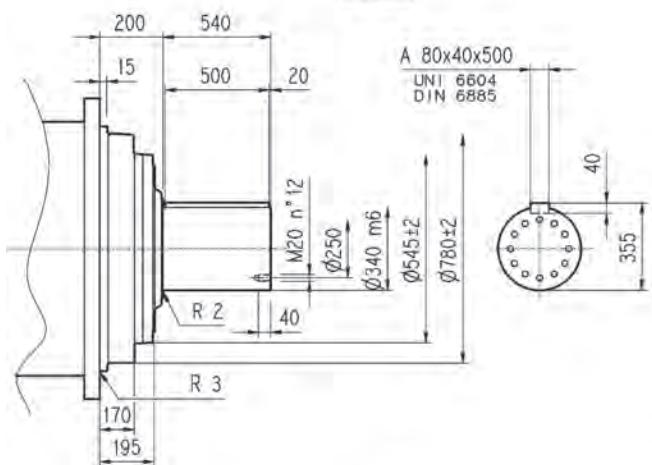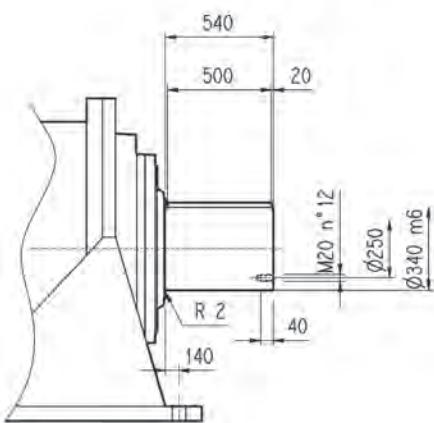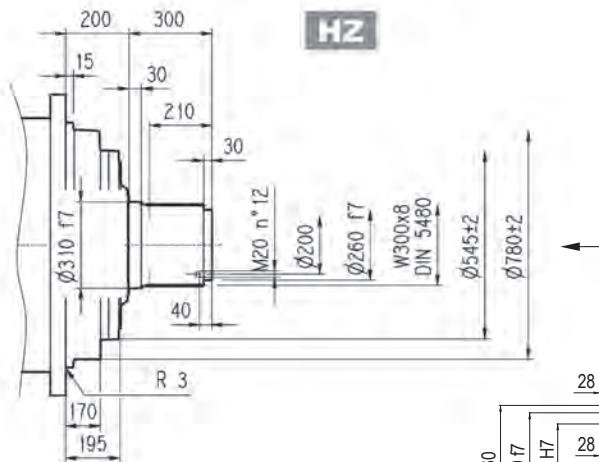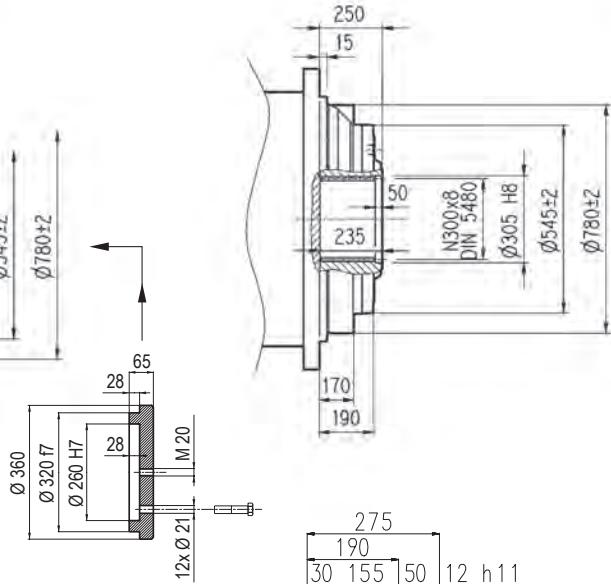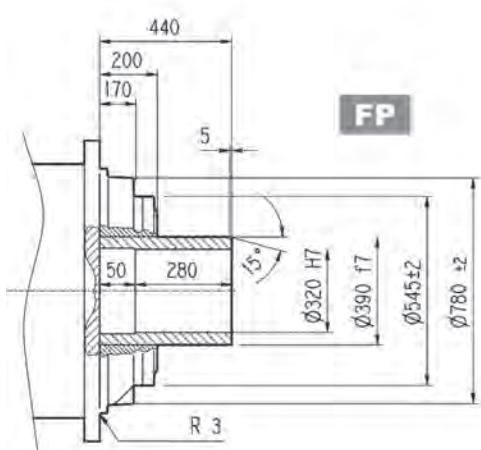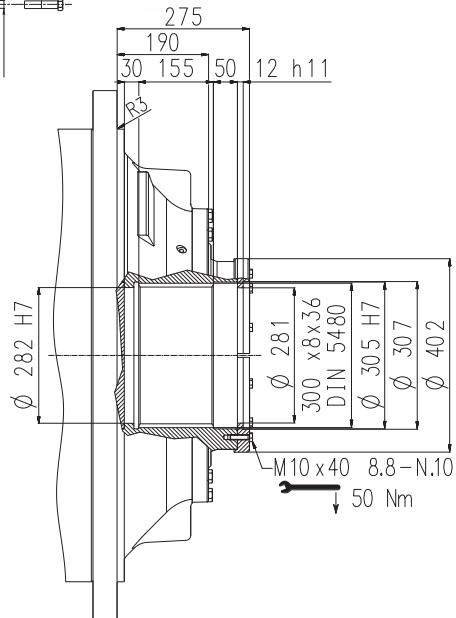**321 L****321 R****3/V 21 L4****HC****PC****HZ****FZ****FP****FZP****FP****M_{2max} = 720000 Nm**

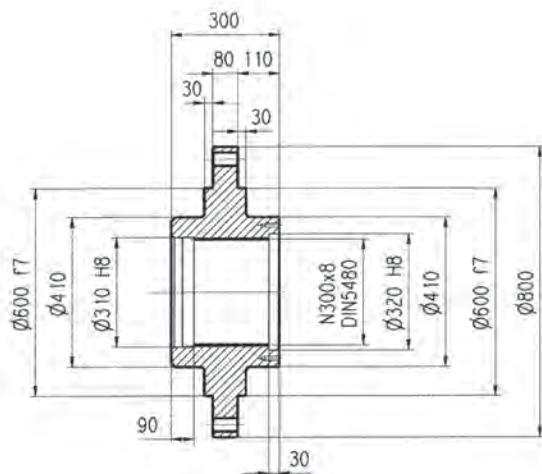
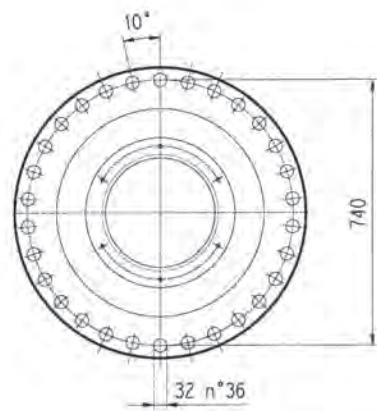

**321 L****321 R****3/V 21 L4****Brida****WOA**

Material: Acero C40

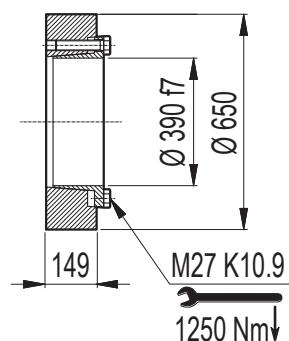
Aro cónico de apriete**GOA**

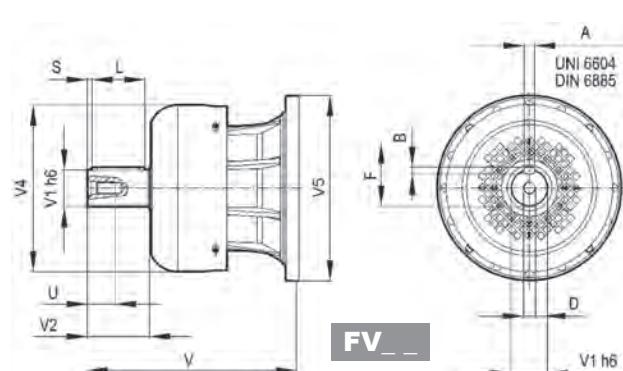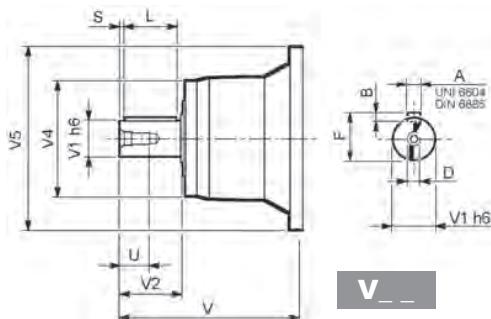**321 L****321 R**


		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
321 L3	V11B	343	80	130	200	445	22	14	85	110	10	M16	36
	FV11B	451	80	130	347.5	445	22	14	85	110	10	M16	36
321 L4	V07B	315	80	130	200	345	22	14	85	110	10	M16	36
	FV07B	375	80	130	347.5	348	22	14	85	110	10	M16	36
321 R4 (B) (C)	V07A	313	60	105	155	345	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV07A	363	60	105	309	348	18	11	64	90	7.5	M16	36
321 R4 (B) (C)	V06B	307	60	105	155	292	18	11	64	90	7.5	M16	36
	FV06B	357	60	105	309	292	18	11	64	90	7.5	M16	36

321 L**321 R**



	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
321 L1 Consultar el Servicio Técnico Bonfiglioli																	
321 L2	V9AF	181	120x3 DIN 5480	365	390 f7	415	M16 n°18	—	4	30	3	65	—	—	20°	20°	F
321 L3	V9AD	75	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n°8	—	5	30	9.5	40	—	—	60°	30°	D
321 L4	V9AB	51	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B
321 R4 (B) (C)	V9AB	45	58x53 DIN 5482	195	236 H7	222	M10 n°12	—	4	18	11	22	—	—	45°	22.5°	B

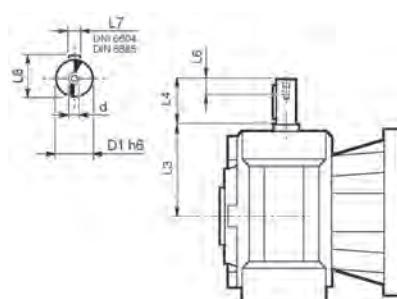3/V 21 L4

	D1 h6	L3	L4	L6	L7	L8	d
3/V 21 L4 HS	55	276	110	40	16	59	M16




321 L
321 R
3/V 21 L4

Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

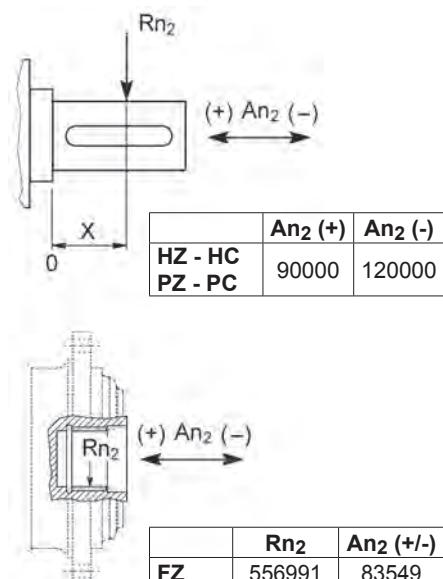
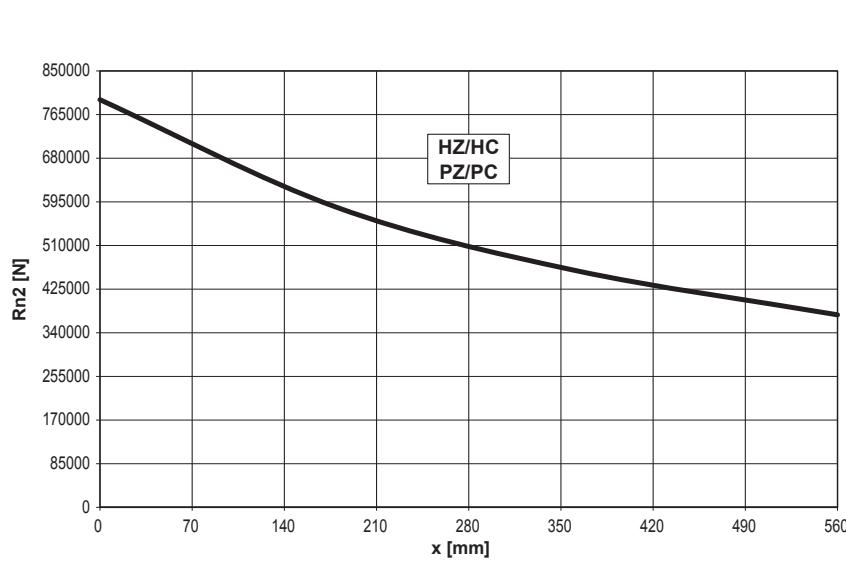


Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46
		HZ - HC - PZ - PC	1.54	1.35	1.23	1.00	0.62	0.50

Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$





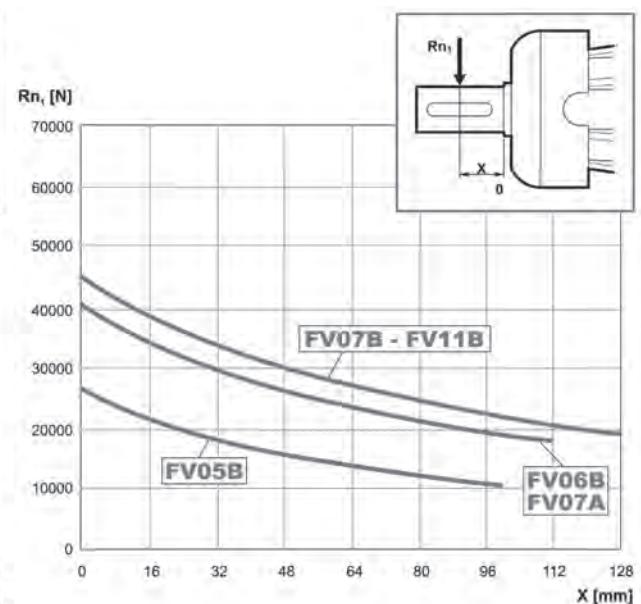
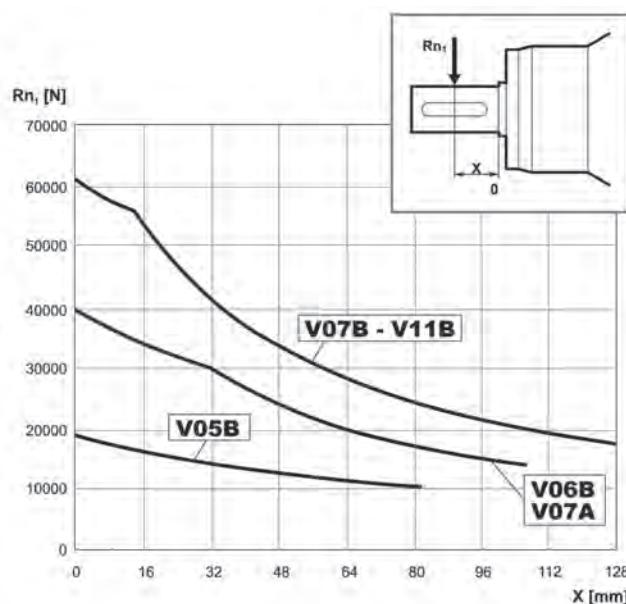



Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$	250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29

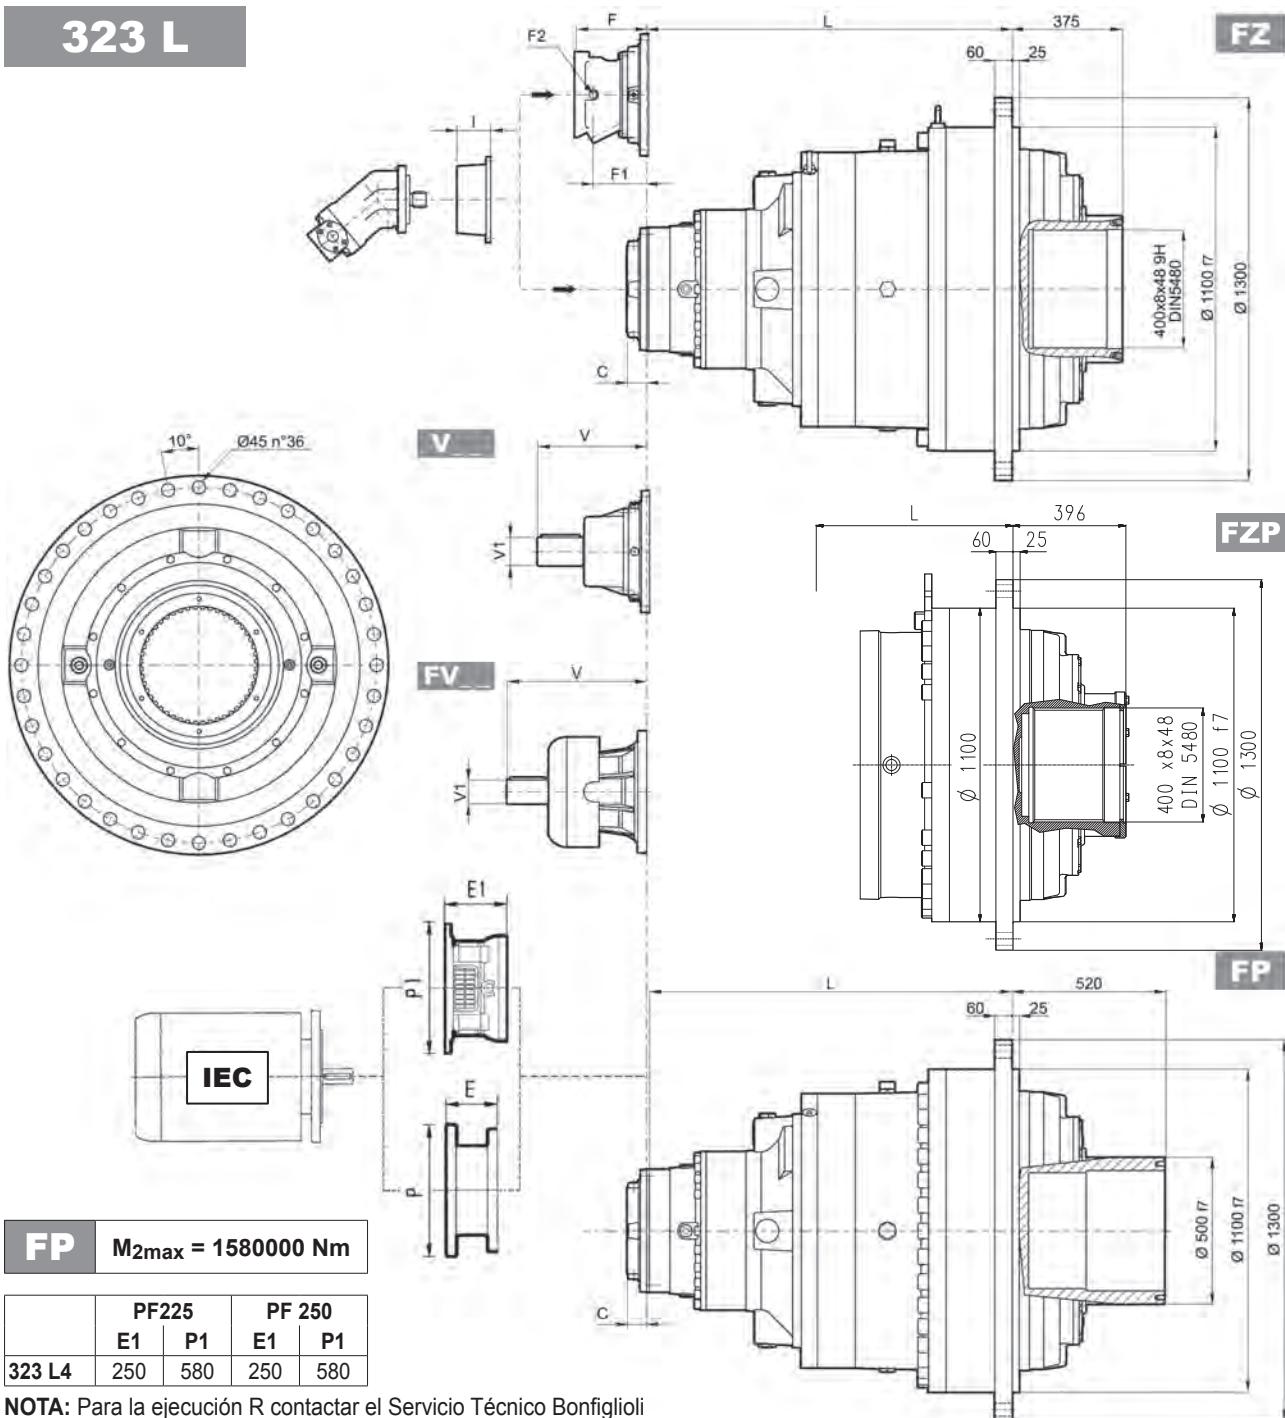**323 L**




	L	Kg	V	V1	Kg	V	V1	Kg
	FZ - FP	FP	FZ - FP	FP	V	V1	V	V1
Consultar el Servicio Técnico Bonfiglioli								
323 L1								
323 L2	666	666	4450	4550	—	—	—	—
323 L3	1049	1049	4750	4850	556	120	125	—
323 L4	1261	1261	4900	5000	315	80	35	456

	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	Kg	E	P	E	P	E	P
323 L1	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323 L2	245	G		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323 L3	116	E		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323 L4	81	D	461	201	48	1/4 G	6	B	22	267	400	297	450	297	550

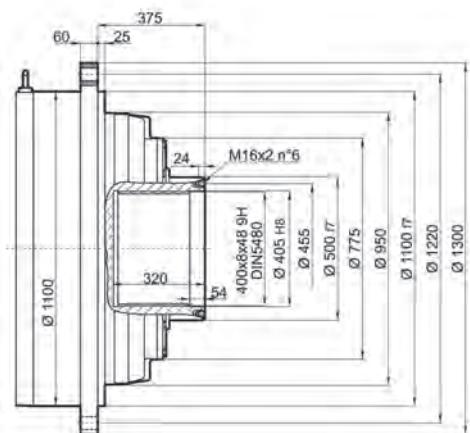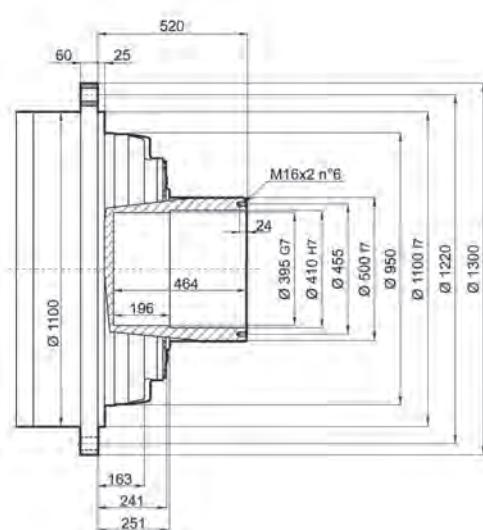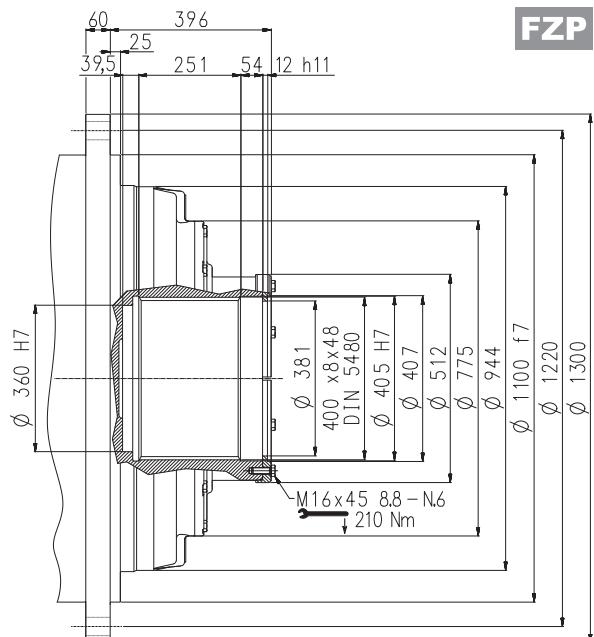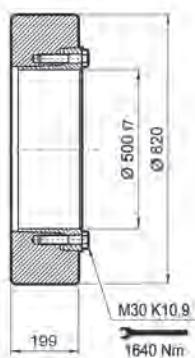**323 L****FZ****FP****FZP****Aro cónico de apriete****G0A****FP****M_{2max} = 1580000 Nm**






323 L

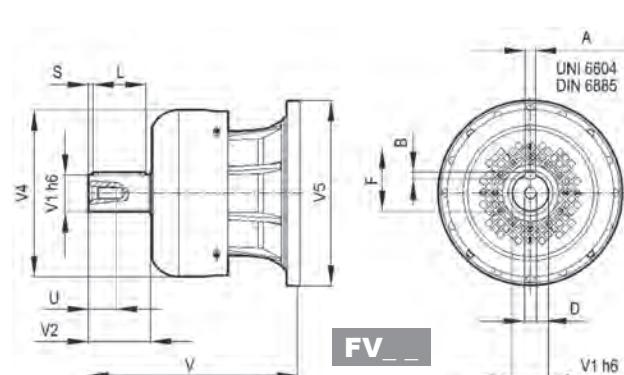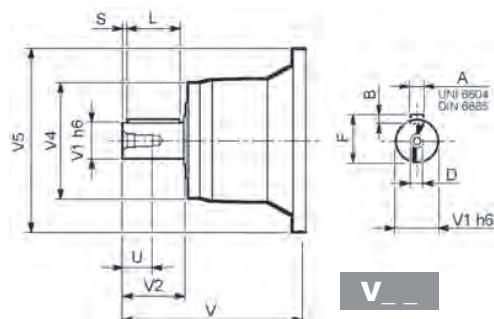


		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
323 L3	V15B	556	120	210	230	542	32	18	127	180	15	M24	50
323 L4	V11B	343	80	130	200	445	22	14	85	110	10	M16	36
	FV11B	451	80	130	347.5	445	22	14	85	110	10	M16	36

323 L

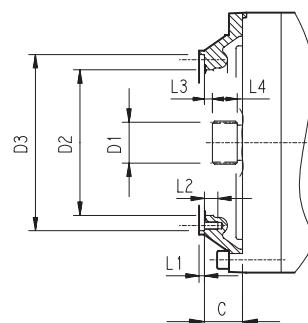


	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
323 L1	Consultar el Servicio Técnico Bonfiglioli																
323 L2	V9AG	245	150x5x28 DIN 5480	444	474 g7	503	M20 n°20	20	5	40	20	82	—	—	30°	15°	G
323 L3	V9AE	116	100x94 DIN 5482	340	412 H7	390	M16 n°18	—	7	30	8	55	—	—	20°	20°	E
323 L4	V9AD	81	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n°8	—	5	30	8.5	40	—	—	60°	30°	D



323 L



Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$





	Rn ₂	An ₂ (+)	An ₂ (-)
FZ	510575	174060	69624

Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	$Fh_2 = n_2 \cdot h$		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46

Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

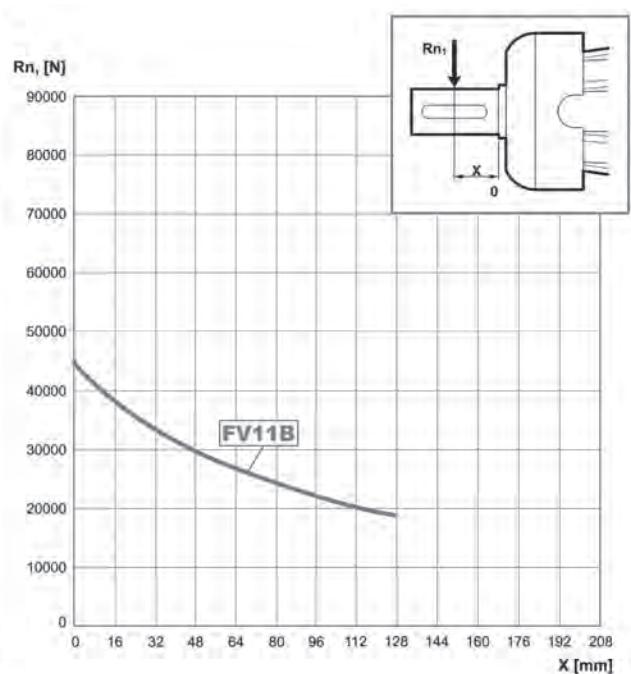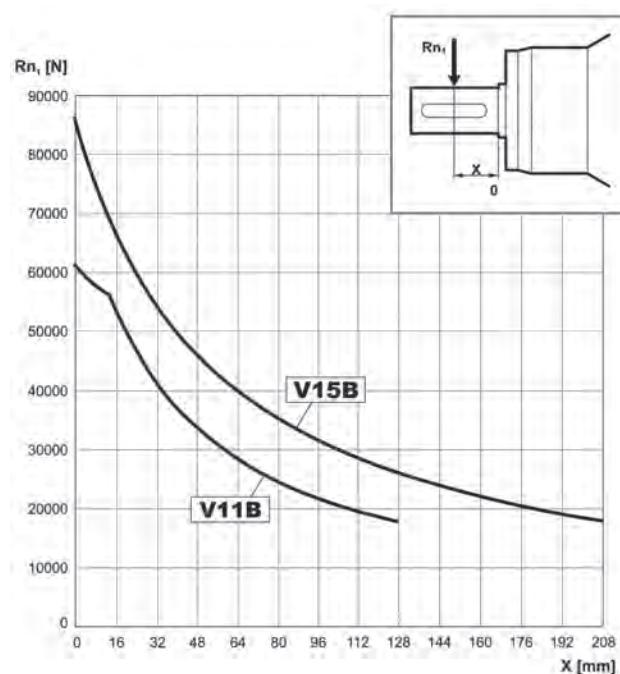


Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	$Fh_1 = n_1 \cdot h$		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29	

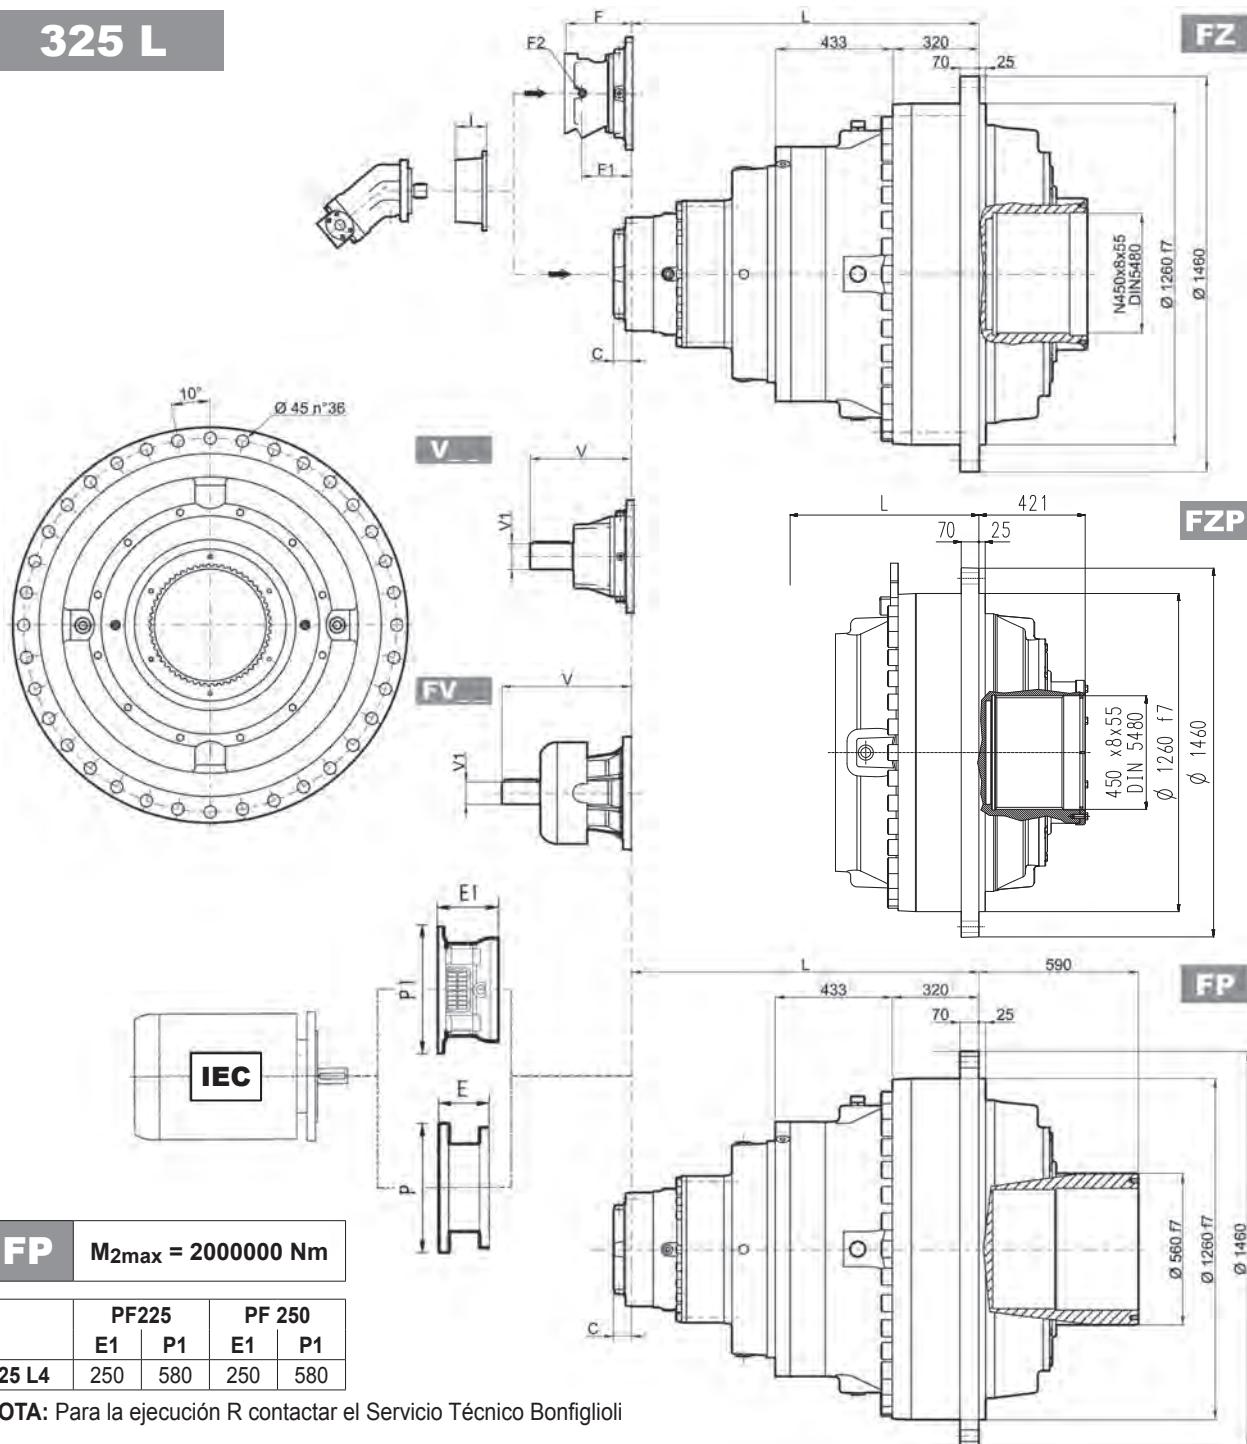
**325 L**

	L		$\frac{\text{Kg}}{\text{Kg}}$							
	FZ - FP	FP	FZ - FZP	FP	V	V1	$\frac{\text{Kg}}{\text{Kg}}$	V	V1	$\frac{\text{Kg}}{\text{Kg}}$
325 L1	Consultar el Servicio Técnico Bonfiglioli									
325 L2	698	698	5700	5900	—	—	—	—	—	—
325 L3	1081	1081	6000	6200	556	120	125	—	—	—
325 L4	1293	1293	6150	6350	315	80	35	456	80	85


	C	Input	I	F	F1	F2	Type	Input	$\frac{\text{Kg}}{\text{Kg}}$	E	P	E	P	E	P
325 L1	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325 L2	245	G		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325 L3	116	E		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325 L4	81	D	461	201	48	1/4 G	6	B	22	267	400	297	450	297	550




325 L

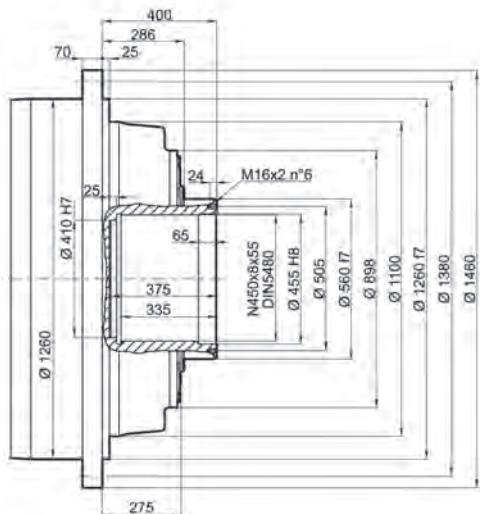

62

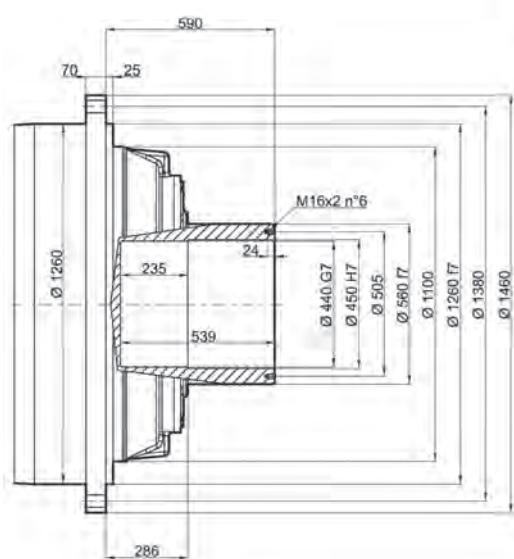


FP

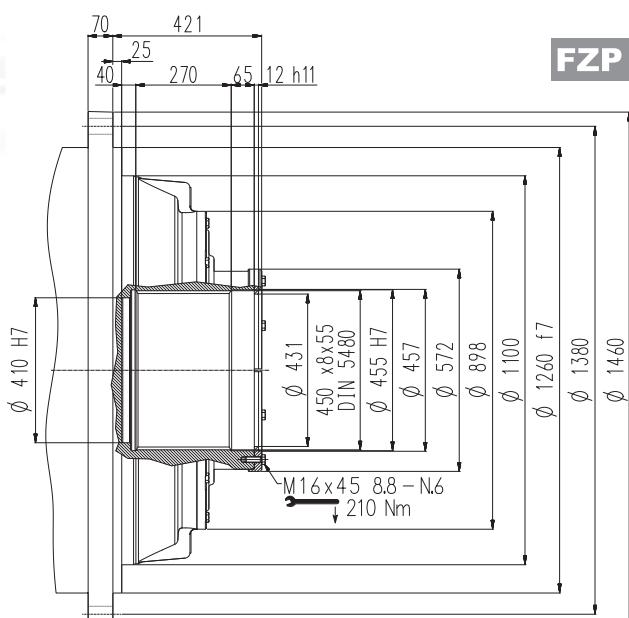

FZP


Aro cónico de apriete

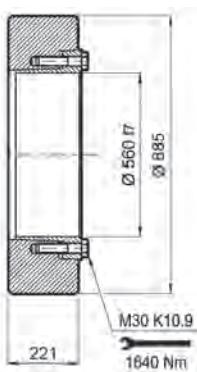




GOA

FP

M_{2max} = 2000000 Nm






325 L

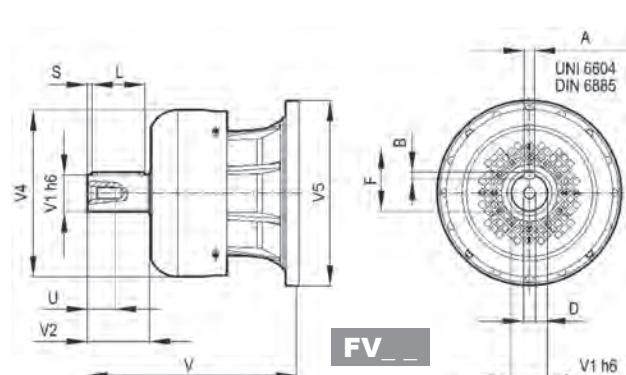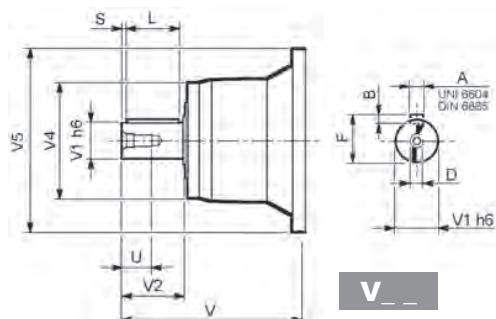


		V	V1	V2	V4	V5	A	B	F	L	S	D	U
325 L3	V15B	556	120	210	230	542	32	18	127	180	15	M24	50
325 L4	V11B	343	80	130	200	445	22	14	85	110	10	M16	36
	FV11B	451	80	130	347.5	445	22	14	85	110	10	M16	36

325 L




	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	Input	
Consultar el Servicio Técnico Bonfiglioli																	
325 L1																	
325 L2	V9AG	245	150x5x28 DIN 5480	444	474 g7	503	M20 n°20	20	5	40	20	82	—	—	30°	15°	G
325 L3	V9AE	116	100x94 DIN 5482	340	412 H7	390	M16 n°18	—	7	30	8	55	—	—	20°	20°	E
325 L4	V9AD	81	80x74 DIN 5482	270	335 H7	314	M16 n°8	—	5	30	8.5	40	—	—	60°	30°	D



325 L



Cargas radiales y axiales admisibles en el eje de salida para un valor de $Fh_2 : n_2 \cdot h = 100000$

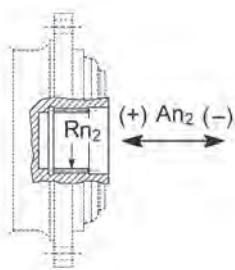


	Rn₂	An₂ (+)	An₂ (-)
FZ	510575	174060	69624

Factor de corrección f_{h2} para cargas sobre los ejes	Fh₂ = n₂ · h		10000	25000	50000	100000	500000	1000000
	f_{h2}	FZ	2.15	1.59	1.26	1.00	0.58	0.46

Cargas radiales admisibles en el eje de entrada para un valor de $Fh_1 : n_1 \cdot h = 250000$

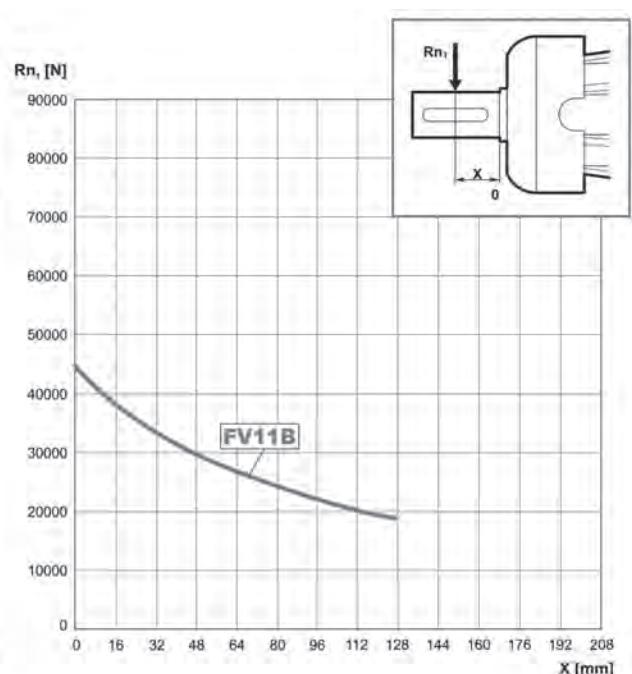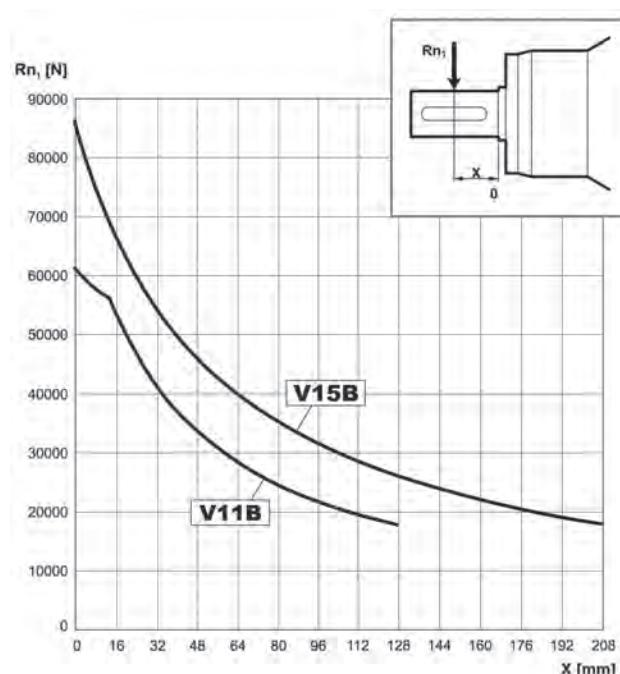


Factor de corrección f_{h1} para cargas sobre los ejes	Fh₁ = n₁ · h		250000	500000	1000000	2000000	5000000	10000000
	f_{h1}	1	0.79	0.63	0.50	0.37	0.29	




EJE MAQUINA

FP

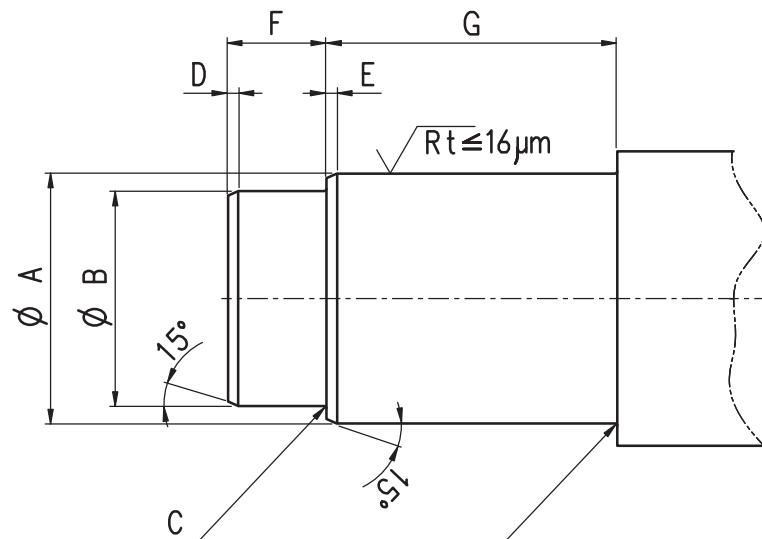


	A Ø H7 - g6 [mm]	B Ø H7 - g6 [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Material del eje
300	42	35	1.6	2	2	18	38	
301	52	35	1.6	2	2	18	38	
303 - 304 - 305	75	65	1.6	2	2	30	65	
306	90	75	1.6	3	3	55	85	
307	100	85	1.6	3	3	40	95	
309	120	—	1.6	—	3	—	140	
310M	130	—	1.6	—	3	—	155	
311M	135	—	1.6	—	3	—	150	
313M	140	130	2	3	3	45	150	
314M	180	160	1.6	3	3	50	200	
315M	180	160	1.6	3	3	50	200	
316M	180	165	1.6	3	3	90	180	
317M	200	—	1.6	—	3	—	250	
318M	220	200	2	3	3	130	180	
319	280	—	2	—	3	—	300	
321	320	—	2	—	3	—	300	
323	410	—	2	—	3	—	250	
325	450	—	2	—	3	—	300	

Material sugerido: Acero con resistencia a rotura $\sigma_R \geq 700 \text{ MPa}$




FDK

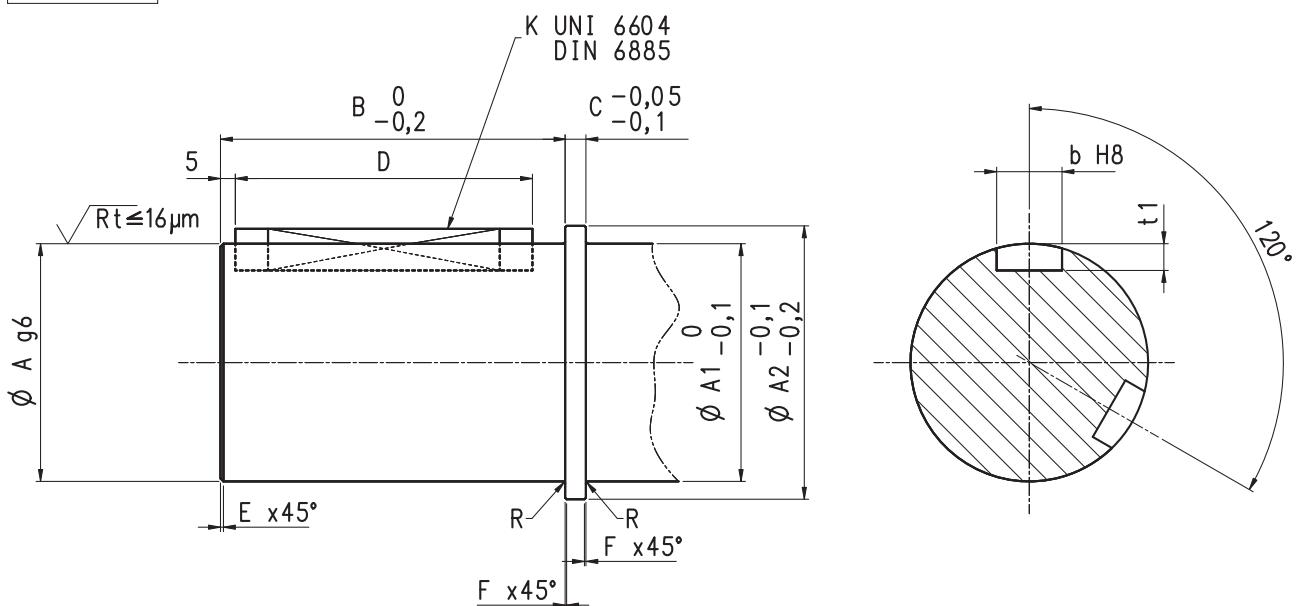


	A	B	A1	A2	C	Material del eje Ø eje [mm]	Medidas de chaveta	b	t ₁	E	F	R
	Ø eje Longitud						Chaveta UNI 6604 / DIN 6885			Geometría del chaflán	Acceso- rios	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]							
300	35 g6	64	35	39	4	Nº2 x 120°	10x8x50	10 H8	Medida acorde a la norma UNI6604 / DIN 6885	1 x 45°	0.5 x 45°	(*)
301	35 g6	64	35	43	5	Nº2 x 120°	10x8x50	10 H8		1 x 45°	0.5 x 45°	0.5
303 - 304 - 305	65 g6	95	65	75	6	Nº2 x 120°	18x11x80	18 H8		1 x 45°	0.5 x 45°	0.8
306	80 g6	116	80	92	7	Nº2 x 120°	22x14x100	22 H8		1 x 45°	0.5 x 45°	0.8
307	90 g6	141	90	102	8	Nº2 x 120°	25x14x125	25 H8		2 x 45°	1 x 45°	0.8
309	120 g6	128	120	136	10	Nº2 x 120°	32x18x110	32 H8		2 x 45°	1 x 45°	1.6
310M	130 g6	138	130	146	10	Nº2 x 120°	32x18x120	32 H8		2 x 45°	1 x 45°	1.6

(*) Salida de herramienta (UNI 4386 - 75 E0.6x0.3)




FZP

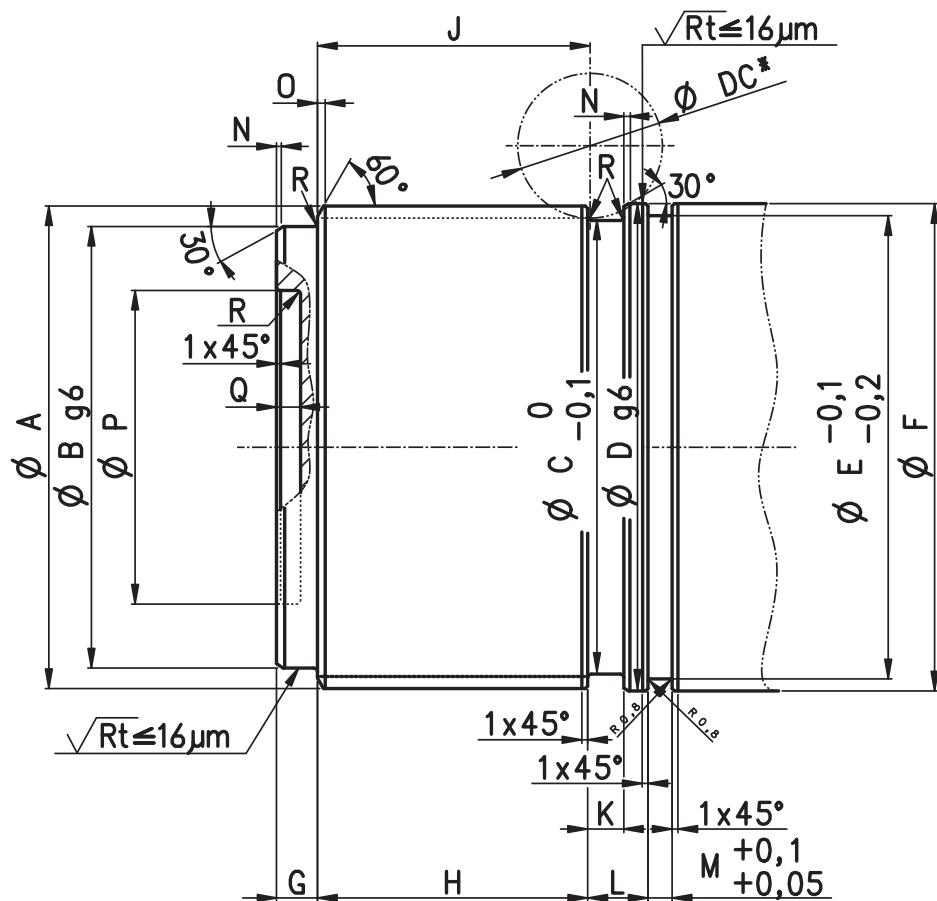


	A	B	C	Material del eje	D	E	F	G	H	K	J	L	M	N	O	P	Q	R	DC*
	Eje estriado DIN 5480	Ø H7 - g6	Diámetro de salida de herramienta		[mm]														
311M	120x3x38	108	112		124	112	124	19	69	9	70	18,5	6	1	1.6	—	—	1.6	60
313M	140x5x26	110	132		142	132	142	26	83	18	84	30	6	1	2	—	—	3	60
314M	150x5x28	136	136		152	136	152	16	103	8	104	20	8	1	2	—	—	1.6	60
315M	150x5x28	136	136		152	136	152	16	103	8	104	20	8	1	2	—	—	1.6	60
316M	170x5x32	150	154		172	154	172	30	113	20	114	45	9	1	3	—	—	3	60
317M	200x5x38	187	192		202	192	202	16	112	7	113	21	9	1	3.5	130	10	1.6	60
318M	210x5x40	190	194		212	194	212	27	133	20	134	45	9	2	3	—	—	3	60
319	260x5x50	248	243		265	243	265	29	144	20	145	40	11	2	3	—	—	3	60
321	300x8x36	282	281		305	281	305	25	158	25	159	50	12	2	3	—	—	3	70
323	400x8x48	360	381		405	381	405	35	254	26	256	53,5	12	2	4	—	—	5	70
325	450x8x55	410	431		455	431	455	34	272	24	274	66	12	2	4	—	—	5	70

* Diámetro máximo cortador



BRAZO DE REACCIÓN

	L1 [mm]	L2 [mm]
300	300	450
301	580	
303		
304	350	500
305	370	
306	410	600
307	490	700
309	600	900
310M	1030	1000
311M	800	1100
313M	900	1200
314M		
315M	1100	1400
316M	1280	1500
317M	1300	1600
318M	1900	1800
319	1500	
321	1500	2000
323	1750	3000
325	2050	3200

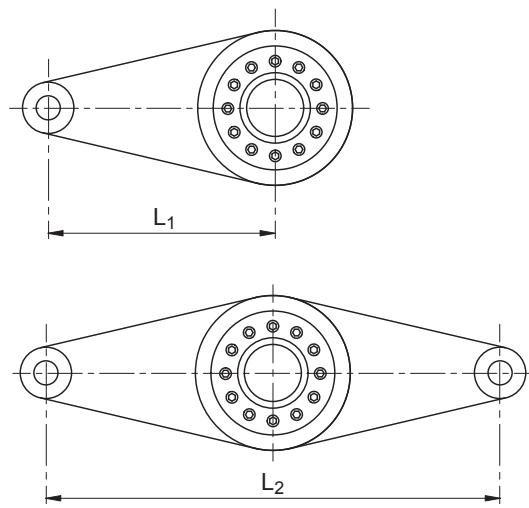


NOTA: Diseños solo para ilustración de la propuesta

Material sugerido: S275JR - UNI EN 10025 o S355JR - UNI EN 10025.

KIT BRAZO DE REACCIÓN PARA VERSIÓN FP


Previa solicitud existe la posibilidad de dotar a los reductores de la serie 300M en la versión FP de un kit de "brazo de reacción". Para mayor información contactar con nuestro Servicio Técnico.

	L1 [mm]	i
300	300	55
301	580	
303		
304	350	80
305	370	
306	410	
307	490	115
309	600	
310M	1030	135
311M	800	155
313M	900	160
314M		
315M	1100	200
316M	1280	210
317M	1300	240
318M	1900	280
319	1500	320
321	1500	360
323	1750	400
325	2050	440

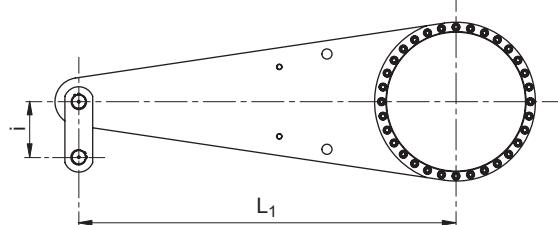

NOTA: Diseño solo para ilustración de la propuesta

Material sugerido: S275JR - UNI EN 10025 o S355JR - UNI EN 10025.



FRENOS Y MOTORES HIDRÁULICOS

H1 SIMBOLOGÍA Y UNIDADES DE MEDIDA

Símbolos	Unidades de medida	Descripción	Símbolos	Unidades de medida	Descripción
V	[cm ³]	Cilindrada	ηv		Rendimiento volumétrico
p	[bar]	Presión	n	[min ⁻¹]	Velocidad angular
pA. pB	[bar]	Presión en las entradas (raciones) A y B	M	[Nm]	Par efectivo en eje motor
Q	[l/min]	Caudal	cont		Valor genérico, continuo en el tiempo
ηt		Rendimiento total	int		Valor genérico, intermitente en el tiempo
ηmh		Rendimiento mecánico-hidráulico			


H2 FRENOS HIDRÁULICOS NEGATIVOS


DESCRIPCIÓN

Son frenos estáticos de seguridad, en cuanto que la acción de frenado se desarrolla cuando la presión hidráulica de mando es nula, mientras que, cuando ésta alcanza los valores mínimos para el desbloqueo, la acción frenante cesa. Aplicados a la entrada del reductor, constituyen un grupo monobloc compacto. Se deben adoptar en todas aquellas aplicaciones donde es absolutamente necesario parar y tener bloqueada la transmisión incluso bajo la acción de pares externos.

Aplicaciones:

- cabrestantes
- giro torres
- frenos de estacionamiento en equipamientos móviles
- aplicaciones industriales generales

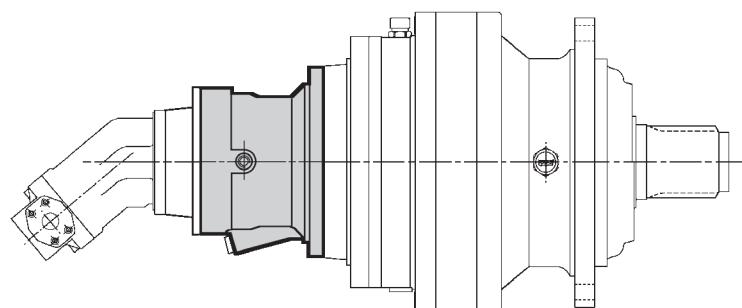




H2.1 Datos técnicos de los frenos

(A 22)

		Tipo														6.				
		4.							5.					6.						
		A	B	D	F	H	K	L	B	C	E	G	K	B	C	E	G	K	L	
Par de frenado estático	Nm ±10%	50	100	160	260	330	400	440	400	500	630	800	1000	850	1100	1500	2100	2600	3200	
Presión mínima de abertura	bar	10	20	30	20	25	30	34	20	27	20	26	32	14	19	25	19	24	29	
Presión máxima de mando	bar	320																		
Volumen de aceite para el mando de abertura del freno	cm³	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2		



H3 ENTRADAS PARA MOTORES HIDRÁULICOS

Los tipos de predisposiciones y los tamaños disponibles están indicados en las páginas siguientes. Las orientaciones estándar (A) de la brida de ataque motor, están indicadas en los esquemas siguientes, vistas desde la entrada del reductor.


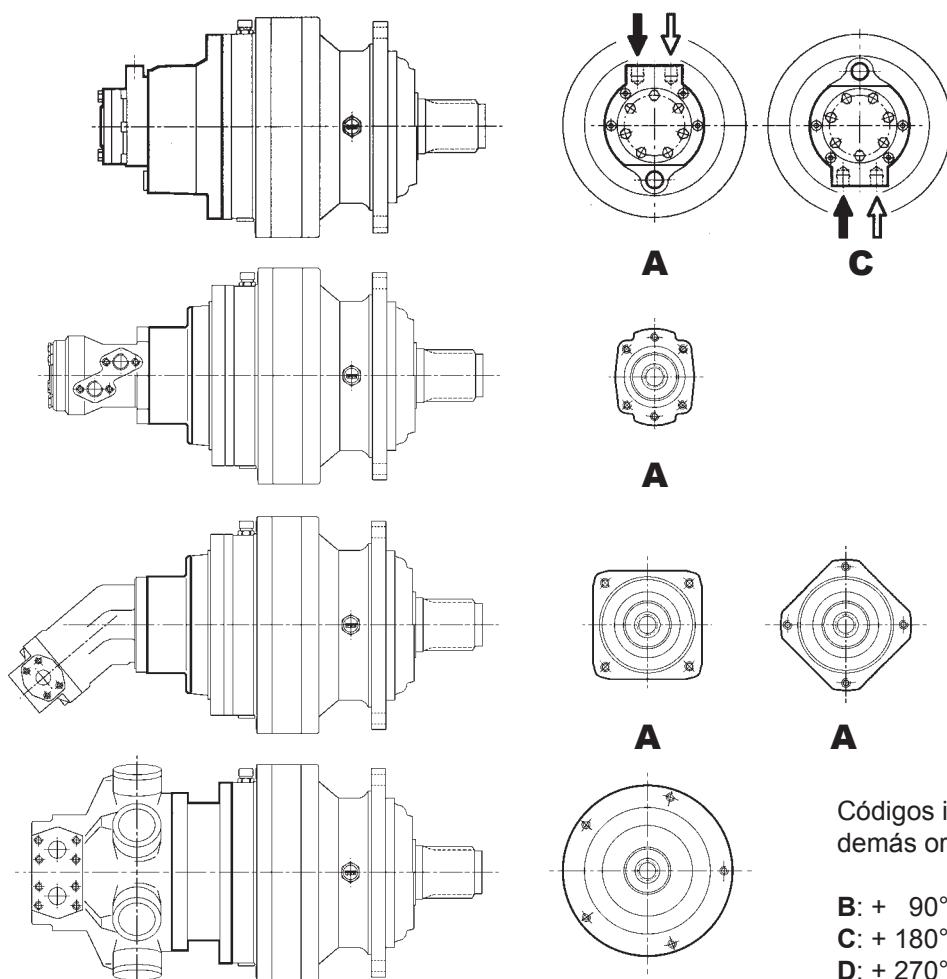


Códigos indicativos de las demás orientaciones:



- B: + 90° (sentido horario)
- C: + 180° (sentido horario)
- D: + 270° (sentido horario)





SAE Standard J744c													
CODE		SAE A 16/32 z9	SAE A ø15,875	SAE B 16/32 z13	SAE B ø22,2	SAE BB 16/32 z15	SAE BB ø25,4	SAE C 12/24 z14	SAE C ø31,7	SAE CC 12/24 z17	SAE C ø38,1	SAE D 8/16 z13	SAE E 8/16 z13
		S5AM	S5AN	S5BA	S5BB	S5BM	S5BN	S5CA	S5CB	S5CP	S5CQ	S5DA	S5EA
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	
303	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	
304	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	
305	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	
306	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	101 113
307	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	101 113
309	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	101 113
310M	L1-L2-L3-L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	146 158 101 113
311M	L1-L2-L3-L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	101 113
313M	L1-L2-L3-L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	101 113
314M	L1-L2-L3-L4 R3(B)-R3(C) R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	146 113 101 113
315M	L1-L2-L3-L4 R3(B)-R3(C) R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	101 113 101 113
316M	L1-L2-L3-L4 R3(B)-R3(C) R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	101 113 101 113
317M	L1-L2-L3-L4 R3(B)-R3(C) R4	42	42	52	52	52	52	64	64	80	80	81	101 113 101 113
318M	L1-L2-L3-L4 R4(B)-R4(C)											101 113 101 113	
319	L1-L2-L3-L4 R4(B)-R4(C)											101 113 101 113	
321	L1-L2-L3-L4 R4(B)-R4(C)											101 113 101 113	





CALZONI											CHAR-LYNN (EATON)									
	CALZONI MR190 N 28	CALZONI MR300 N 28	CALZONI MRP300 N 28	CALZONI MR450 N 28	CALZONI MR700 N 28	CALZONI MR100 N 28	CALZONI MR180 N z10	CALZONI MR280 N z10	SERIE 2000 SAE A 1" 6B	SERIE 2000 SAE A 025.4	SERIE 2000 SAE A 032	SERIE 2000 SAE A 1224 Z14	SERIE 4000 SAE B 031.75	SERIE 4000 SAE C 1224 Z17	SERIE 6000 SAE C 038.1	SERIE 6000 SAE C 1224 Z17				
	C0AA	C0AD	C0BL	C0AG	C0AL	C0AP	C0AS	C0AV	S5AQ	S5AS	D0AG	D0AH	E2AA	S5BP	S5CP	S5CQ	S5CP			
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	64	78	78					42	42	64	64	52	68	80	80	80			
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	64	78	78					42	42	64	64	52	68	80	80	80			
303	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	64	78	78					42	42	64	64	52	68	80	80	80			
304	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	64	78	78					42	42	64	64	52	68	80	80	80			
305	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	64	78	78					42	42	64	64	52	68	80	80	80			
306	L1 L2 L3-L4 R2-R3-R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
307	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
309	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
310M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	64	78	78		143	147	178	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
311M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
313M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
314M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
315M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
316M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
317M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	64	78	78		98	102	133	42	42	64	64	52	68	80	80	80			
318M	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)					130	130	165	200											
319	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)					98	102	133	130	130	165	200								
321	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)					98	102	133	130	130	165	200								





SAUER DANFOSS (orbit)													DENISON Hydraulics													
	OMP-OMR 50/315 ø25	OMP-OMR 50/315 SAE 1" GB	OMS 80/315 ø32	OMS 80/315 12/24 z14	OMS 80/315 12/24 z12	OMT 160/400 ø40	OMT 160/400 12/24 z17	OMTS 160/400 12/24 z16	OMVS 315/800 10/20 z16	S5AP	S5AQ	D0AG	D0AH	D0AL	D0AM	D0AN	D0AQ	D0AU	S5CA	S5EA	S5AM	S5BA	S5CA	S5CA	S5CA	S5BA
	I													M6-M7-M8-3** 12/24 z14	M11-M14-3** 8/16 z13	M3 B 16/32 z9	M4C-M4SC 16/32 z13	M4D-M4SD 12/24 z14	M4DC-M4S DC 12/24 z14	M4E-M4SE 12/24 z14	M6BS 16/32 z13					
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	64	42	52	64	64	64	52	64	42	52	64	64	52				
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	64	42	52	64	64	64	52	64	42	52	64	64	52				
303	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	64	42	52	64	64	64	52	64	42	52	64	64	52				
304	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	64	42	52	64	64	64	52	64	42	52	64	64	52				
305	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	64	42	52	64	64	64	52	64	42	52	64	64	52				
306	L1 L2 L3-L4 R2-R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
307	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
309	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
310M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	115 70	158 113							64	42	52	64	64	52			
311M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
313M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
314M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
315M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
316M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
317M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42	42	64	64	37	112	112	57	70	113							64	42	52	64	64	52			
318M	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)									70	113							64	42	52	64	64	52			
319	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)									70	113							64	42	52	64	64	52			
321	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)									70	113							64	42	52	64	64	52			





CODE		LINDE							
		MMF 43 16/32 z15	MMF 63 12/24 z14	HMF 28-35-02 16/32 z15	HMF 50-02 16/32 z21	HMF-HMV 75-02 / 6/32 z21	HMF-HMV 105-02 16/32 z23	HMF-HMV 135-02 16/32 z27	BMF-BMV 186 50x2 Z24
		S5BM	S5CA	S5BM	S5CE	S5CE	S5CD	S5DC	I5AF
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	52 52	64 64	52 52	64 64	64 64	64 64	81 81	
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	52 52	64 64	52 52	64 64	64 64	64 64	81 81	
303	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	52 52 52	64 64 64	52 52 52	64 64 64	64 64 64	64 64 64	81 81 81	
304	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	52 52 52	64 64 64	52 52 52	64 64 64	64 64 64	64 64 64	81 81 81	
305	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	52 52 52	64 64 64	52 52 52	64 64 64	64 64 64	64 64 64	81 81 81	
306	L1 L2 L3-L4 R2-R3-R4	52 52 52	64 64 64	52 52 52	64 64 64	64 64 64	64 64 64	101 81 81	121
307	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	52 52 52 52	64 64 64 64	52 52 52 52	64 64 64 64	64 64 64 64	64 64 64 64	101 81 81 81	121
309	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	52 52 52 52	64 64 64 64	52 52 52 52	64 64 64 64	64 64 64 64	64 64 64 64	101 81 81 81	121
310M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	52 52 52 52	64 64 64 64	52 52 52 52	64 64 64 64	64 64 64 64	64 64 64 64	146 101 81 81	166 121 121
311M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	52 52 52 52	64 64 64 64	52 52 52 52	64 64 64 64	64 64 64 64	64 64 64 64	101 81 81 81	121
313M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	52 52 52 52	64 64 64 64	52 52 52 52	64 64 64 64	64 64 64 64	64 64 64 64	101 81 81 81	121
314M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	52 52 52 52	64 64 64 64	52 52 52 52	64 64 64 64	64 64 64 64	64 64 64 64	101 81 81 81	121
315M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	52 52 52 52	64 64 64 64	52 52 52 52	64 64 64 64	64 64 64 64	64 64 64 64	101 81 101 81	121
316M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	52 52	64 64	52 52	64 64	64 64	64 64	101 81 101 81	121
317M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	52 52	64 64	52 52	64 64	64 64	64 64	101 81 101 81	121
318M	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)							101 101	121 121
319	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)							101 101	121 121
321	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)							101 101	121 121





BRUENINGHAUS HYDROMATIK (BOSCH REXROTH)																		
CODE		A2FM10-12-16 25X125 Z18	A2FM23-28-32 A6/M28 30x2 Z14	A2FN23-28 025	A2FM45 32X2 Z14	A2FM45-56 30X2 Z14	A2FM56-63 A6/M55	A2FM80-90 A6/M80	A2FM80 40X2 Z18	A2FM80 35X2 Z16	A2FM107-125 A6/M107	A2FM107 45X2 Z21	A2FM160-180 A6/M160	A2FM160 50X2 Z24	A6/M250 50X2 Z24	A2FM250 1632 Z15	A10FM45-30W A10VM63	
		HOAA	HOAE	HOAH	HOAI	H0BA	H0BC	H0BG	H0BI	H0CA	H0CC	H0CE	H0CG	H0CI	H0DA	H0DE	S5BM	
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	52	
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	52	
303	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	52	
304	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	52	
305	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	52	
306	L1 L2 L3-L4 R2-R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	113	
307	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	113	
309	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	113	
310M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	158	
311M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	158	
313M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	158	
314M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	158	
315M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	158	
316M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	158	
317M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42	52	52	64	64	64	75	75	101	101	101	101	101	101	101	158	
318M	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)												101	101	101	101	158	
319	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)												101	101	101	101	158	
321	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)												101	101	101	101	158	





CODE		SAI							KAWASAKI STAFFA		
		GM05 UNI 8953	GM1 UNI 8953	GM1P/S1 35x2 z16	GM2 UNI 8953	GM3 UNI 8953	GM4/GM5 UNI 8953	SAIL7 (9) N80x3 z25	B030 z17	B045 z17	HM (HD)B150 HM (HD)B200 5/10 z16
		S2BA	S2AB	S2CE	S2AF	S2DN	S2BF	S2BH	S1AB	S1AC	S1AL
		I									
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	73 73	37 37	57 57							
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	73 73	37 37	57 57							
303	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	73 73 73	37 37 37	57 57 57							
304	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	73 73 73	37 37 37	57 57 57							
305	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	73 73 73	37 37 37	57 57 57							
306	L1 L2 L3-L4 R2-R3-R4	73 73 73 73	37 37 37 37	57 57 57 57	98	98	105		135	140	
307	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	98	98	105		135	140	
309	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	98	98	105		135	140	
310M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	143 98	143 98	150		180 135	185 140	
311M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	135 98	98	105	90	135	140	187
313M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	135 98	98	105	90	135	140	187
314M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	98	98	105		135	140	
315M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	135 98	98	105	90	135	140	187
316M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	135 98	98	105	90	135	140	187
317M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	73 73 73 73 73	37 37 37 37 37	57 57 57 57 57	135 98	98	105	90	135	140	187
318M	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)				135 98	98	105	90	135 135	140 140	187
319	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)				135 98	98	105	90	135 135	140 140	187
321	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)				135 98	98	105	90	135 135	140 140	187




SAUER DANFOSS (piston)																
CODE		OMF-SMF- OMV-SMV 1-038 16/32 Z13 SMF 2033-052-070 16/32 221														
		S5BA	S5CE	S5CD	S5DC	S5EC	S5BA	S5BM	S5CE	S5CD	S5DC	S5CA	S5CA	S5DA	S5DA	S5ED
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	52	64	64	81		52	52	64	64	81	64	64	81	81	
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	52	64	64	81		52	52	64	64	81	64	64	81	81	
303	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	52	64	64	81		52	52	64	64	81	64	64	81	81	
304	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	52	64	64	81		52	52	64	64	81	64	64	81	81	
305	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	52	64	64	81		52	52	64	64	81	64	64	81	81	
306	L1 L2 L3-L4 R2-R3-R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
307	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
309	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
310M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	52	64	64	81	146	158			146	146	146	146	146	146	158
311M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
313M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
314M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
315M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
316M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
317M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	52	64	64	81	101	113			101	101	101	101	101	101	113
318M	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)					101	113			101	101	101	101	101	101	113
319	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)					101	113			101	101	101	101	101	101	113
321	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)					101	113			101	101	101	101	101	101	113



CODE	TRW-TORQMOTOR (PARKER)					VICKERS (EATON)				WHITE				
	MAG 04-32 SAE 1" 6B	MAF 06-40 SAE 1" 6B	MAB 06-32 SAE 1" 6B	MAB 06-32 SAE A Ø25	MAE 10-68 SAE 1" 6B	MFE 19 16/32 z15	25M**A11 16/32 z13	35-45 M**A11 12/24 z14	50 M**A11 8/16 z13	HS 02-15 SAE A Ø25	HS 02-15 SAE A 1" 6B	RS 08-24 SAE A Ø25	RS 08-24 SAE A 1" 6B	REO 06-45 SAE A 1" 6B
	S5AQ	S5AQ	S5AQ	S5AP	S5AQ	S5BM	S5BA	S5CA	S5DA	S5AP	S5AQ	S5AP	S5AQ	S5AP
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42 42	42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	42 42	42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
303	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
304	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
305	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
306	L1 L2 L3-L4 R2-R3-R4	42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
307	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
309	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
310M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
311M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
313M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
314M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
315M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
316M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
317M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	42 42 42 42	42 42 42	42 42	42 42	52 52	52 52	64 64	81 81	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
318M	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)													
319	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)													
321	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)													



		VOAC (PARKER)																	
		V0AA V0AC V0AE V0AG H0AE H0AI H0BC H0BG H0CA S5DA H0BC S5CA H0BG S5CA H0CA S5DA S5DA H0CG																	
		I																	
CODE		F11-5 CK Ø18	F11-10 CK Ø20	F11-19 CK Ø25	F11-19 CD 25x1.25 Z18	F12-30 MF*ID	30x2 Z14	F12-40 MF*ID	35x2 Z16	F12-80 MF*ID	40x2 Z18	F12-110 MF*ID	45x2 Z21 F11-150/250 S+S	8/16 Z13 V12 060	N*D	101	V12 110 S* S* V12 160 V16 Z13 N*C 45x2 Z21	V12 160 S* V12 160 N*C 45x2 Z21	
300	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
301	L1-L2-L3-L4 R2-R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
303	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
304	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
305	L1 L2-L3-L4 R2-R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
306	L1 L2 L3-L4 R2-R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
307	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
309	L1 L2 L3-L4 R2 R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
310M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
311M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
313M	L1 L2 L3 L4 R2(B)-R2(C) R3-R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
314M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
315M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
316M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
317M	L1 L2 L3 L4 R3(B)-R3(C) R4	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
318M	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
319	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																
321	L1 L2 L3 L4 R4(B)-R4(C)	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101	64 52 53 53 52 64 64 75 101 81 64 64 75 64 101 81 81 101																




H4 MOTORES HIDRÁULICOS

PRESENTACIÓN

Los reductores serie 300M pueden suministrarse equipados con motores hidráulicos MG fabricados por BONFIGLIOLI TRASMITAL. Las formas y dimensiones de dichos motores están establecidas de forma que se obtenga la máxima integración con el reductor, consiguiendo así motorreductores compactos con óptimas características económicas.

Al hacer el pedido debe ponerse en contacto con el Servicio Técnico Bonfiglioli.

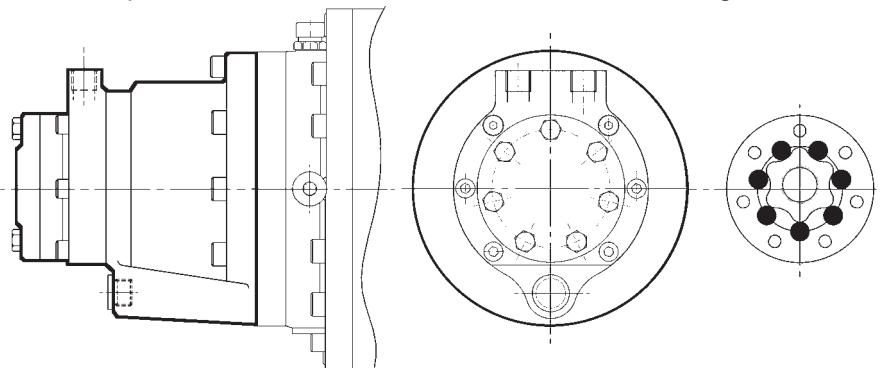

H4.1 Motores hidráulicos MG

Características constructivas:

- Sistema orbital, con rodillos entre rotor y estator GEROLER®
- Distribuidor en el eje de salida
- Cilindradas desde 50 a 250 cm³
- Presión máx. 175 bar
- Caudal máx. 48 l/min
- Rendimientos elevados
- Posibilidad de disponer de freno hidráulico con las mismas dimensiones de empacho
- El freno es alimentado desde el propio motor, sin que se precisen válvulas ni circuitos externos.

H5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

H5.1 Cilindrada V [cm³]

Es el volumen geométrico generado cada vuelta, correspondiente al volumen teórico de aceite hidráulico necesario para que dé una vuelta el eje motor.

H5.2 Presión p [bar]

Es la presión hidráulica a la que es sometido el motor durante su funcionamiento.

H5.3 Caudal Q [l / min]


Es el flujo de aceite hidráulico que atraviesa el motor durante su funcionamiento.

H5.4 Rendimiento total η_t

Es el rendimiento total del motor hidráulico derivado del producto:

$$\eta_t = \eta_{mh} \times \eta_v$$

(38)



H5.5 Rendimiento mecánico-hidráulico η_{mh}

Representa la relación entre par efectivo y par teórico en el eje motor.

Depende de las fugas internas debidas a fricciones mecánicas y pérdidas de presión del fluido hidráulico, viene dado por la fórmula:

$$\eta_{mh} = \frac{2\pi \times 10 \times M}{(pA - pB) \times V} \quad (39)$$

H5.6 Rendimiento volumétrico η_v

Representa la relación entre velocidad efectiva y velocidad teórica del motor. Depende de la tirada interna del motor entre los volúmenes de alta y baja presión; viene dado por la fórmula:

$$\eta_v = \frac{n \times V}{Q \times 1000} \quad (40)$$

H5.7 Velocidad angular n [min⁻¹]

Es la velocidad de giro del motor hidráulico y viene dada por la fórmula:

$$n = \frac{Q \times 1000}{V} \times \eta_v \quad (41)$$

H5.8 Par M [Nm]

Es el par efectivo que el motor hidráulico puede transmitir, viene dado por la fórmula:

$$M = \frac{(pA - pB) \times V}{2\pi \times 10} \times \eta_{mh} \quad (42)$$


H6 DESIGNACIÓN

MG 050 SD R P010


ALIMENTACIÓN

P010 = orificios de alimentación directamente sobre el cuerpo del motor

Con freno




Sin freno



B02P = orificios de alimentación con válvula selectora mando freno

Con freno




SERIE CONSTRUCTIVA

CILINDRADA

050	51.60	cm ³	160	159.60	cm ³
080	80.30	cm ³	200	199.80	cm ³
100	99.80	cm ³	250	249.30	cm ³
125	125.70	cm ³			

MOTOR ORBITAL TIPO MG



H7 SELECCIÓN

La cilindrada V del motor hidráulico debe seleccionarse al mismo tiempo que el reductor.

Una vez establecido el par de salida que debe transmitir el reductor M_{r2} y su velocidad n_2 , se procederá como sigue:

$$V_{eq} = \frac{2\pi \times 10 \times M_{r2}}{(pA - pB) \times \eta_{mh} \times \eta_d} \text{ [cm}^3\text{]} \quad (43)$$

Fijar el valor de la presión de mando del motor $pA - pB \leq 175$ bar.

Calcular el valor de la cilindrada equivalente V_{eq} del motorreductor con la fórmula:

$$Q = \frac{n_2 \times V_{eq}}{1000 \times \eta_v} \text{ [l/min]} \quad (44)$$

donde, para hmh , inicialmente fijar 0,85

η_d : rendimiento dinámico reductor fijar 0,94.

Calcular el valor del caudal Q necesario para alimentar el motor hidráulico con la fórmula :


donde, para hv , inicialmente fijar 0,90.

- En base a las prestaciones requeridas M_{r2} y n_2 ,
- Entrar en el diagrama (A23) del motorreductor con el valor de la cilindrada equivalente V_{eq} y contemporáneamente escoger:
 - el motor que satisfaga las condiciones de p int. y Q necesarios.
 - el valor indicativo de i , teniendo en cuenta que éste se obtenga con el mínimo número de etapas de reducción, para disponer de un motorreductor con dimensiones compactas y de menor coste.

Con el valor de M_2 y el valor indicativo de i , proceder a la selección y comprobación del reductor según se indica en el capítulo 14.5.


H8 VERIFICACIONES

Después comprobar que los valores de presión, caudal y rendimientos, se correspondan con los indicados en la tabla (A24 y A25) de datos técnicos motores.






H9 DATOS TÉCNICOS DE LOS MOTORES MG

(A 23)

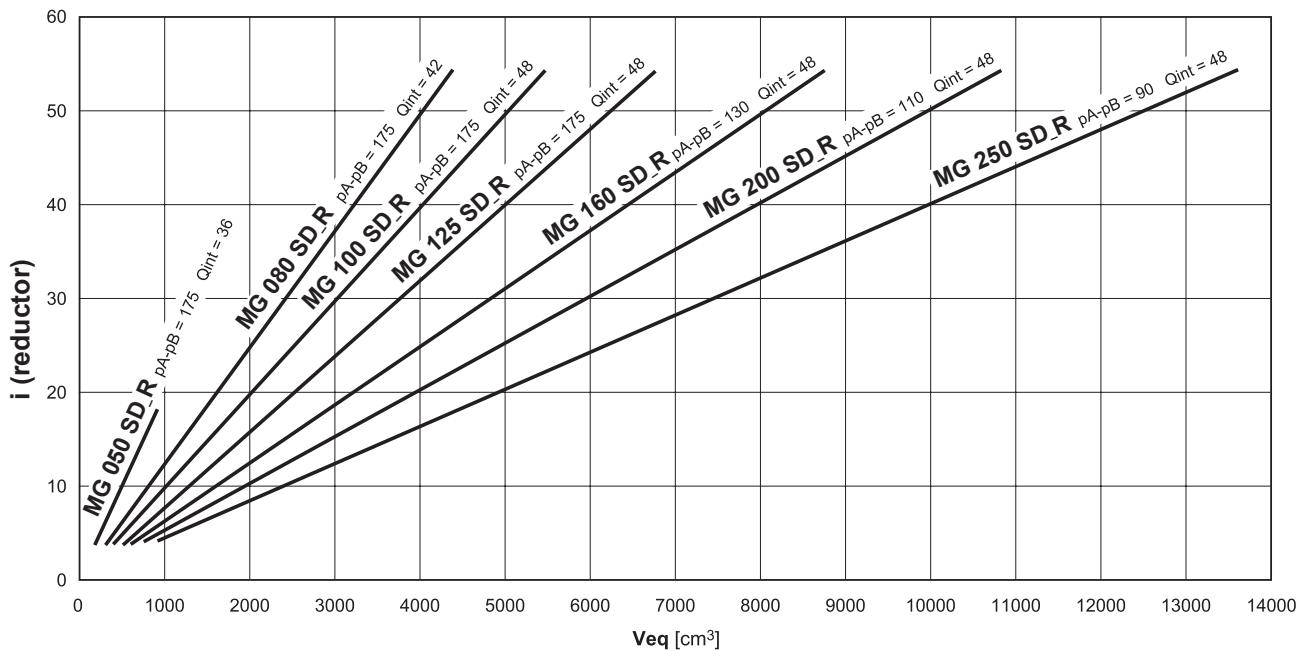


(A 24)

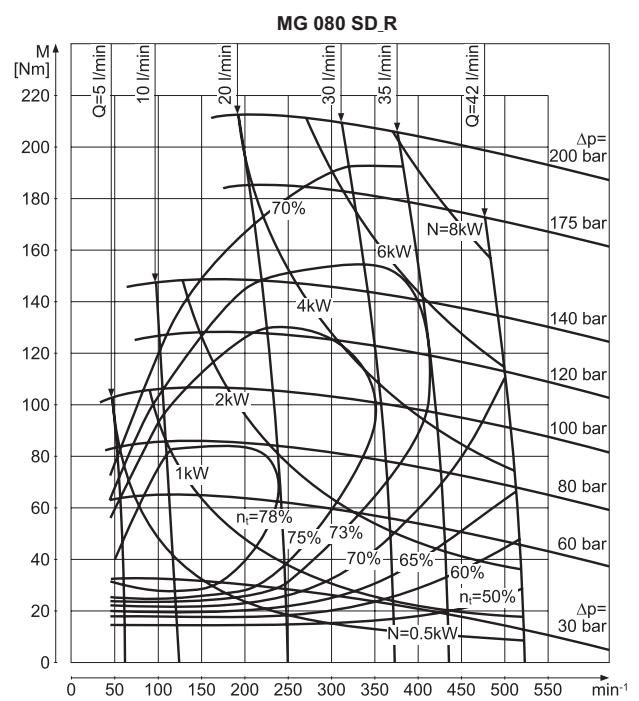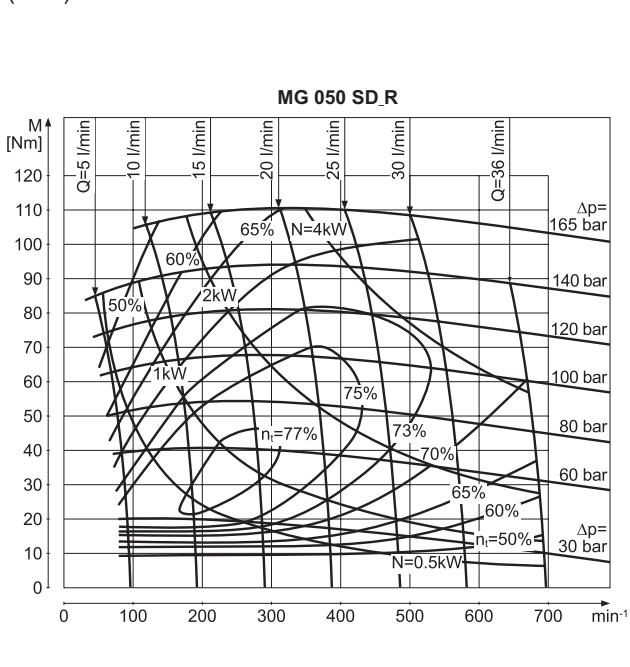




(A 25)


MG 100 SD_R

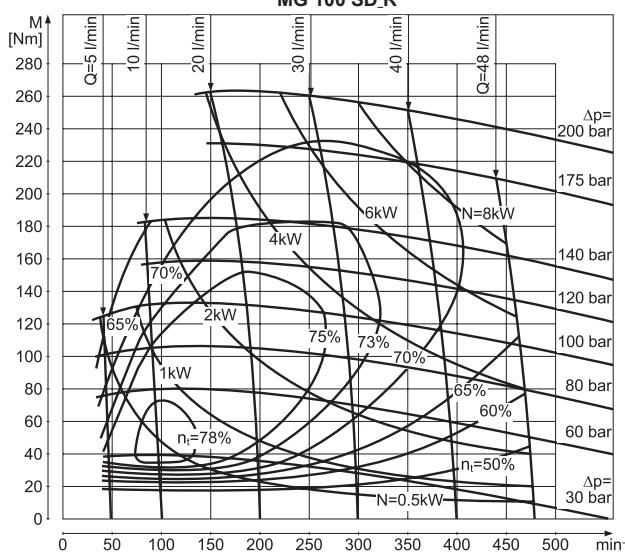


MG 125 SD_R

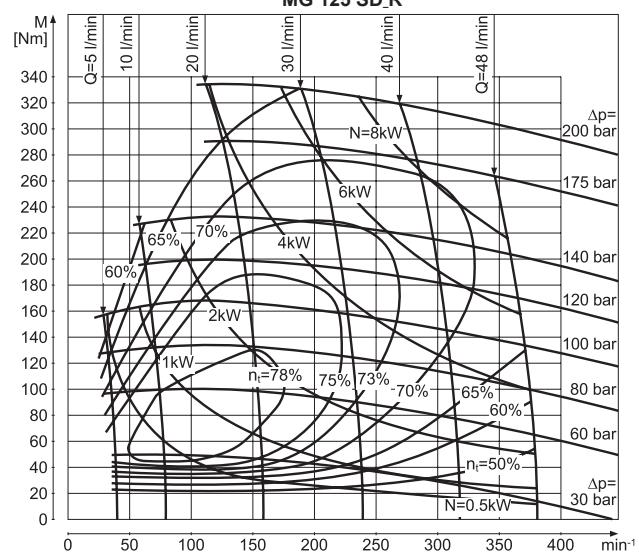


MG 160 SD_R

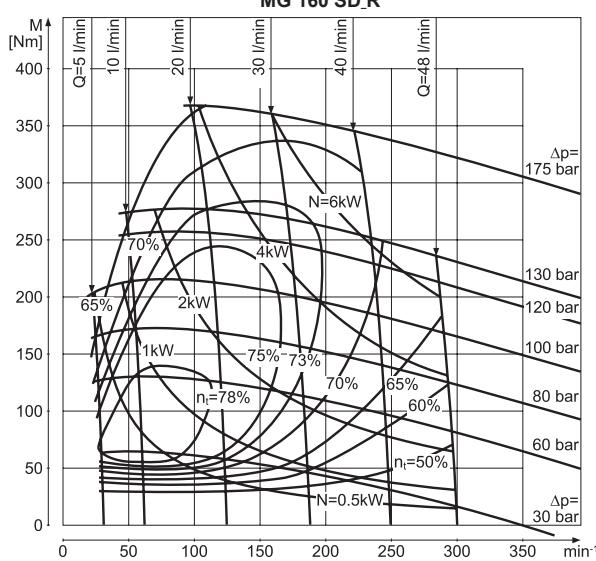


MG 200 SD_R

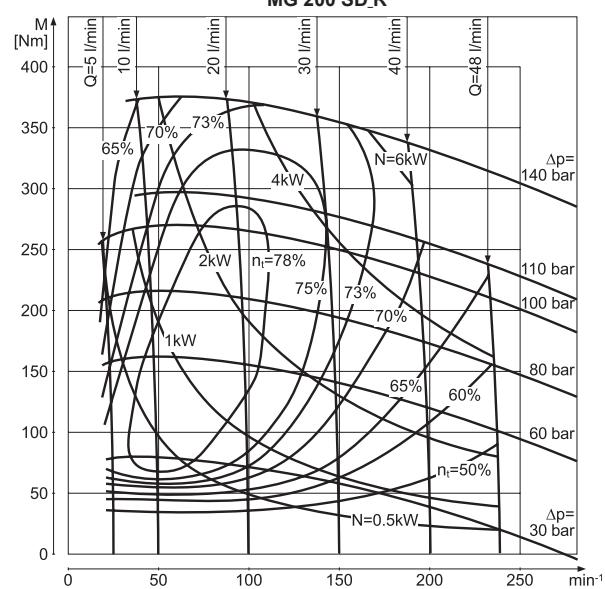



MG 250 SD_R

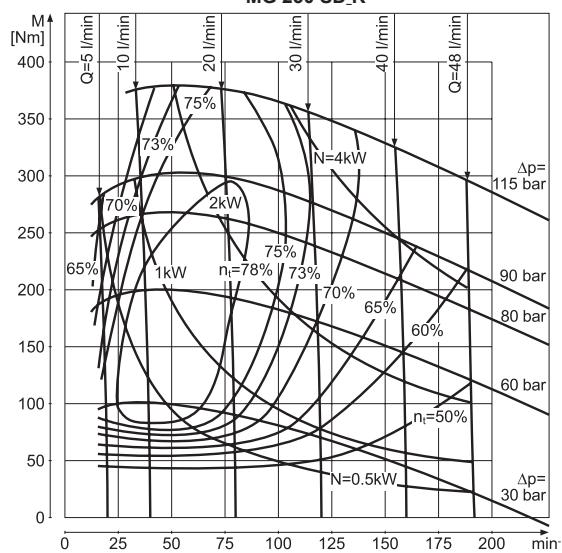



H10 DIMENSIONES DE LOS MOTORES MG




MG-**P010

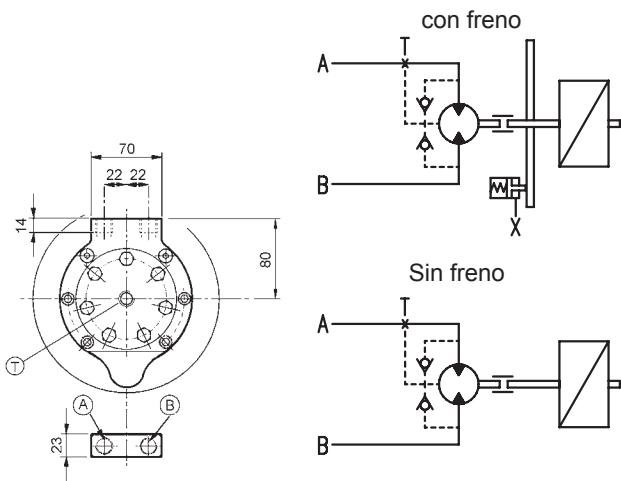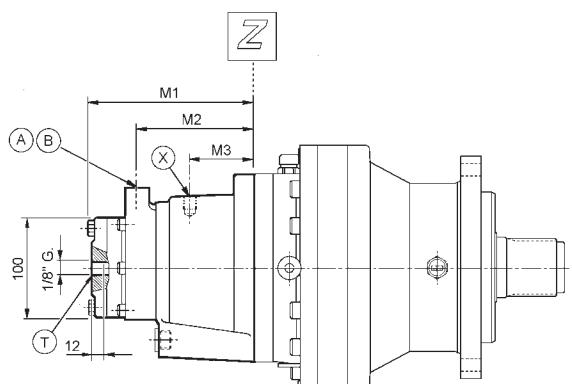

ALIMENTACIÓN


A - B = 3/8" G 19TPI
T = 1/8" G 28TPI
X = 1/4 G 19TPI

MG-**B02P

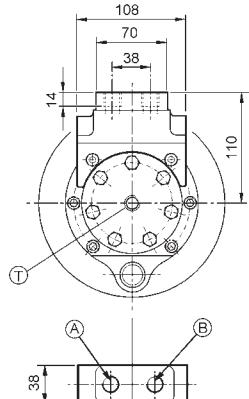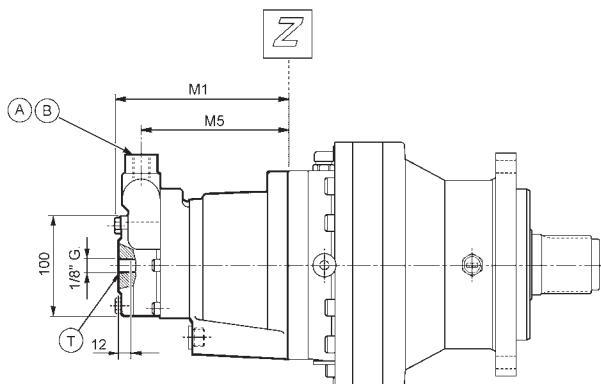

(A 26)

Reductor aplicable	Motor							Ejecución		
	MG 050	MG 080	MG 100	MG 125	MG 160	MG 200	MG 250	P010	B02P	
	M1							M2	M3	M5
300 L1 - L2 - R2	162	167	171	175	181			113	60	143
301 L1 - L2 - R2	162	167	171	175	181	188	197	113	60	143
303 L1					203	210	219	135	77	165
303 L2 - R2	162	167	171	175	181	188	197	113	60	143
304 L1				197	203	210	219	135	77	165
304 L2 - R2	162	167	171	175	181	188	197	113	60	143
305 L1					203	210	219	135	77	165
305 L2 - R2	162	167	171	175	181	188	197	113	60	143
306 L2					203	210	219	135	77	165
306 R2 - R3	162	167	171	175	181	188	197	113	60	143
307 L2					203	210	219	135	77	165
307 R2 - R3	162	167	171	175	181	188	197	113	60	143



H11 DATOS TÉCNICOS DE FRENOS PARA MOTORES MG

(A 27)

	Freno TYPE 3	Freno TYPE 4							
		3E	3I	3L	3N	4K	4N	4R	4U
Par de frenado Mf [Nm]		120	200	280	350	260	320	430	620
Presión mínima apertura [bar]		16	28	28	35	25	30	24	34
Presión máxima de mando [bar]					200				
Volumen de aceite para mando apertura freno [cc]		6.43	6.43	6.43	6.43	6.65	6.65	6.65	6.65

(A 28)

Reductor apli-cable	Motor															
	MG 050	MG 080	MG 100	MG 125	MG 160	MG 200	MG 250									
Mf [Nm]	Mf [Nm]	Mf [Nm]	Mf [Nm]	Mf [Nm]	Mf [Nm]	Mf [Nm]	Mf [Nm]									
300 L1 - L2	120	3E	200	3I	280	3L	350	3N	350	3N						
300 R2	120	3E	200	3I	280	3L										
301 L1 - L2			200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N	350	3N		
301 R2	120	3E	200	3I	280	3L	350	3N	350	3N						
303 L1									430	4R	430	4R	430	4R		
303 L2	120	3E	200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N				
303 R2	120	3E	200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N				
304 L1							350	3N	430	4R	430	4R	430	4R		
304 L2	120	3E	200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N				
304 R2	120	3E	200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N				
305 L1									430	4R	430	4R	430	4R		
305 L2	120	3E	200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N				
305 R2	120	3E	200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N				
306 L2			260	4K	260	4K	430	4R	430	4R	430	4R	430	4R		
306 R2 - R3			200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N				
307 L2					260	4K	430	4R	430	4R	430	4R	430	4R		
307 R2 - R3			200	3I	280	3L	350	3N	350	3N	350	3N	350	3N		


H12 INSTALACIÓN

Además de las normas correspondientes a la instalación del reductor, ver capítulo 15, se recomienda seguir las siguientes normas para la instalación del motor hidráulico.


a) Conexión al circuito hidráulico

Los motores pueden conectarse indistintamente a circuitos cerrados o abiertos. En el caso de circuito abierto, la electroválvula o distribuidor de mando puede ser con centro o abierto.

En el circuito de alimentación del motor hidráulico, es necesario instalar siempre una válvula de máxima presión tarada a un valor inferior al de p_{int} admitida por el motor hidráulico. Ver esquemas hidráulicos (A29).




(A 29)

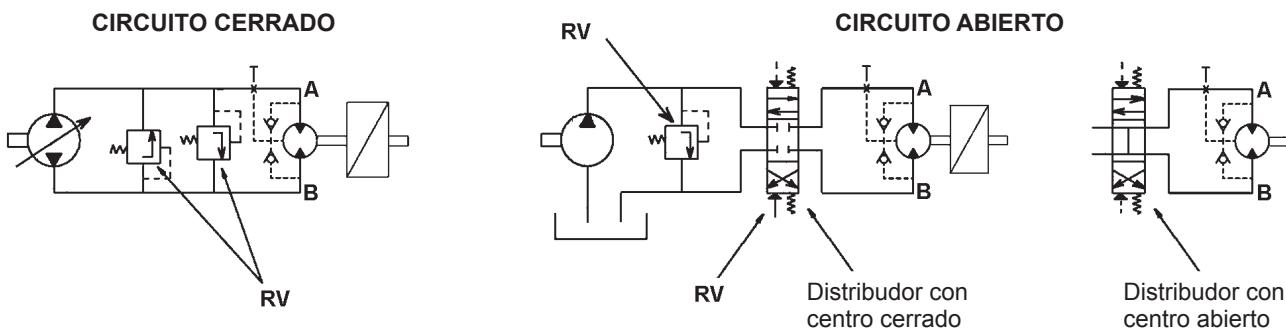

En el caso que esto no sea posible, cuando el circuito tenga que controlar otros accionamientos con presión más elevada, y/o en el caso que se disponga de un distribuidor con centro cerrado y el motor accione órganos con un momento de inercia elevado, es necesario montar las válvulas secundarias de máxima presión, lo más cerca posible del motor. Ver esquema (A30).

(A 30)

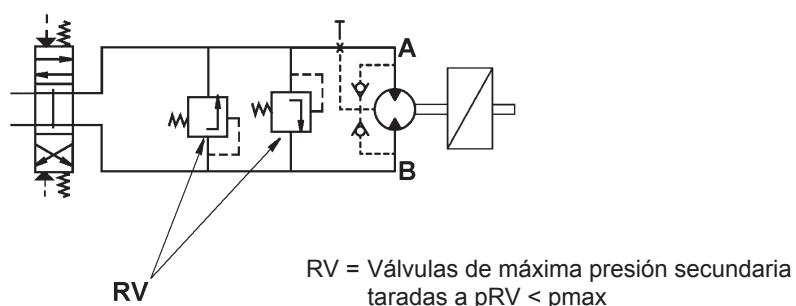


b) Conexión agujero de drenaje T

Los motores tienen agujero de drenaje de 18" G, en el centro de la tapa y está tapado por medio de un tapón metálico (ver figura inferior).


En el motor se han incorporado dos válvulas unidireccionales internas; dichas válvulas mantienen el mismo nivel de presión en ramal de baja presión A ó B, cuando el drenaje no está conectado a tanque.

(A 31)

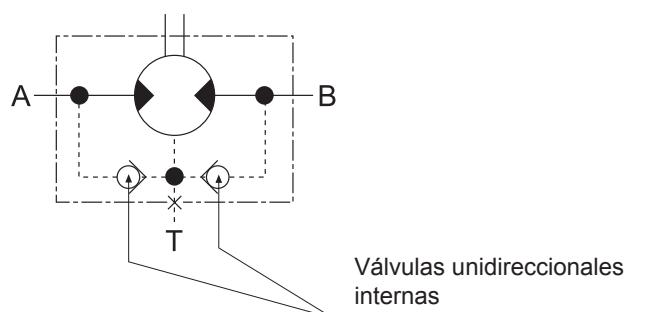


1) Si el drenaje está conectado, la presión sobre el retén del eje es igual a la presión del ramal del drenaje.

2) Si el drenaje está cerrado, la presión sobre el retén del eje nunca superará la presión del ramal de retorno.




Los valores máximos de presión en la línea de drenaje (caso 1) o en la línea de retorno (caso 2) están definidos en el siguiente gráfico (para las condiciones de trabajo continuo e intermitente).

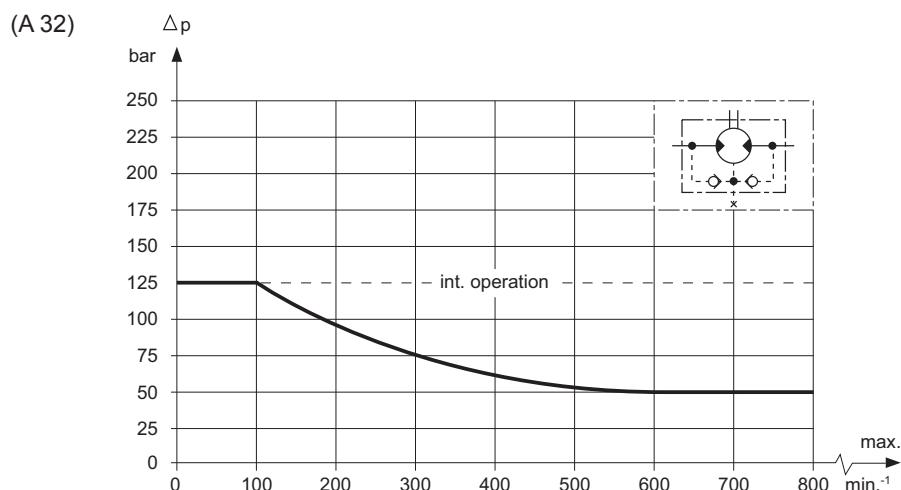

El drenaje debe de estar siempre conectado cuando los motores están en serie.

c) Mando del freno

Cuando el motorreductor está dotado de freno, el motor puede tener dos ejecuciones: B02P o P010. En la ejecución B02P, el mando del freno es interior, directo desde el motor. En la ejecución P010, es necesario una conducción auxiliar para el mando del freno. Ver el siguiente esquema.

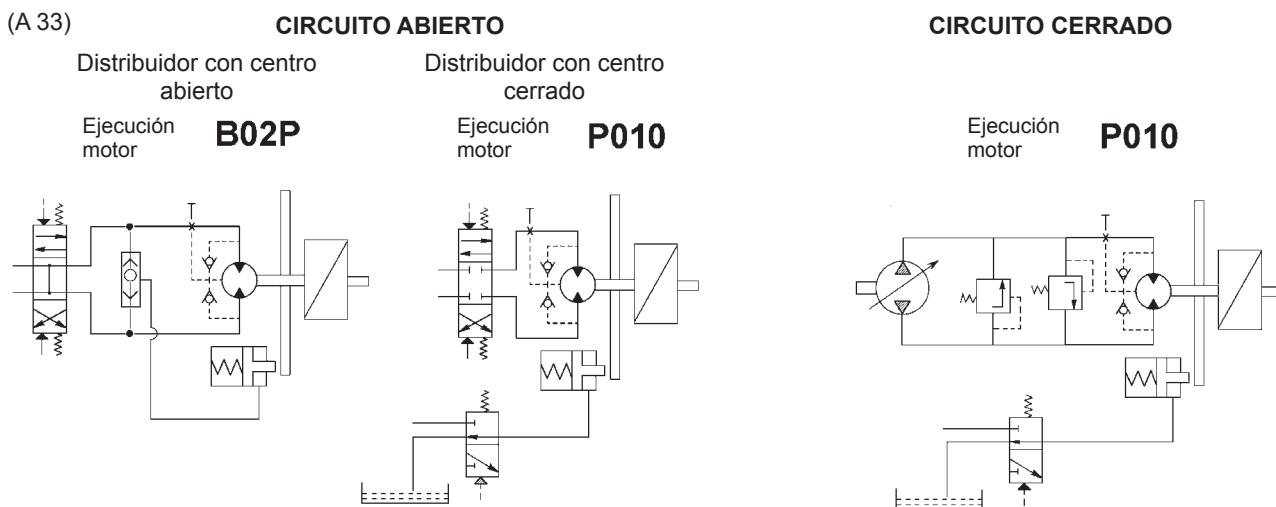


d) Tipo de aceite hidráulico

Se recomienda el uso de aceite hidráulico mineral con viscosidad ISO VG 46 (46 Cst a t = 40°C). Es recomendable que la temperatura del aceite esté comprendida entre +30 °C y +70 °C.

e) Filtrado

Para asegurar la fiabilidad de funcionamiento del motor y vida del mismo, es muy importante incorporar en el circuito hidráulico un filtro con una capacidad filtrante capaz de asegurar un grado de limpieza según el grado:


- grado 9 NAS 1638
- grado 6 SAE
- grado 18/15 SO DIS 4406



MOTORES ELÉCTRICOS

M1 SÍMBOLOS Y UNIDADES DE MEDIDA

Símbolos	Unidades	Descripción de medida	Símbolos	Unidades	Descripción de medida
$\cos\phi$	–	Factor de potencia	n	[min ⁻¹]	Velocidad nominal
η	–	Rendimiento	P_B	[W]	Potencia absorbida por el freno a 20°C
f_m	–	Factor corrector de la potencia	P_n	[kW]	Potencia nominal
I	–	Relación de intermitencia	P_r	[kW]	Potencia requerida
I_N	[A]	Intensidad nominal	t_1	[ms]	Retardo de desbloqueo del freno con alimentación de semionda
I_s	[A]	Intensidad de arranque	t_{1s}	[ms]	Tiempo de desbloqueo del freno con alimentación con control electrónico
J_c	[Kgm ²]	Momento de inercia de la carga	t_2	[ms]	Retardo de la frenada con desconexión lado c.a.
J_M	[Kgm ²]	Momento de inercia del motor	t_{2c}	[ms]	Retardo en la frenada con desconexión circuito c.a. y c.c.
K_c	–	Factor de par	t_a	[°C]	Temperatura ambiente
K_d	–	Factor de carga	t_f	[min]	Tiempo de funcionamiento con carga constante
K_J	–	Factor de inercia	t_r	[min]	Tiempo de reposo
M_A	[Nm]	Par de aceleración medio	W	[J]	Trabajo acumulado del freno entre dos operaciones de regulación del entrehierro.
M_B	[Nm]	Par de frenado	W_{max}	[J]	Energía máxima por frenada
M_N	[Nm]	Par nominal	Z	[1/h]	Número de arranques admisibles con carga
M_L	[Nm]	Par resistente medio	Z_0	[1/h]	Número de arranques admisibles en vacío ($I = 50 \%$)
M_s	[Nm]	Par de arranque			



M2 INTRODUCCIÓN

Clases de rendimiento y método de prueba

El rendimiento describe la eficiencia con las cuales el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en mecánica.


En Europa el sistema de clasificación energética de los motores en baja tensión, se hacía de modo voluntario respecto a las clases Eff1/Eff2/Eff3; otros países utilizaban sus propios sistemas nacionales, a menudo muy diferentes al europeo.


Esta incertidumbre normativa ha empujado a los fabricantes a promover una unificación internacional y la emisión de la Norma IEC (International Electrotechnical Commission) IEC 60034-30-1, "Clase de rendimiento de los motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla de una sola velocidad (código IE)".

La nueva Norma:

- define las nuevas clases de eficiencia:
 - IE1** (rendimiento estándar)
 - IE2** (alto rendimiento)
 - IE3** (rendimiento premium)
- proporciona una referencia común internacional para la clasificación de los motores eléctricos así como para la actividad legislativa nacional.
- introduce el nuevo método de medida del rendimiento según la Norma IEC 60034-1-2:2007

En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre las principales clasificaciones.

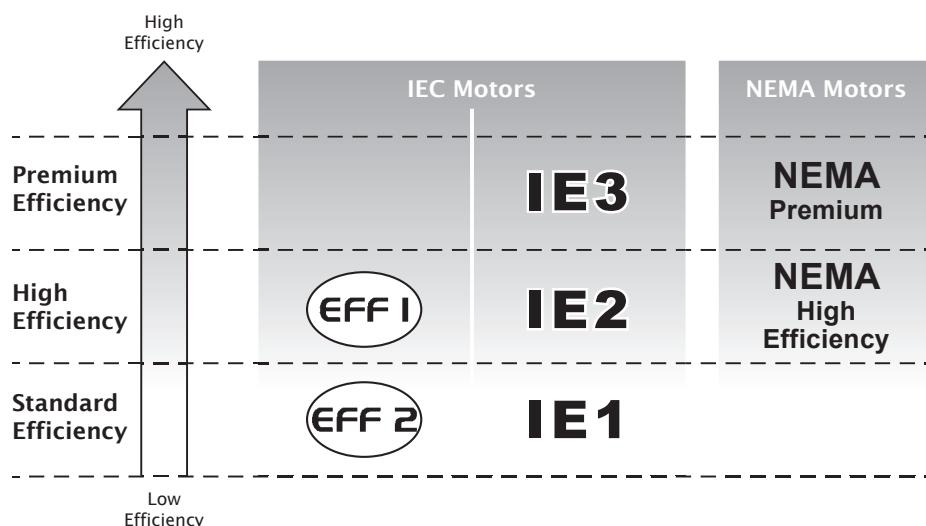



Reglamentación CE Nº 640/2009 de las comisiones

La Norma IEC 60034-30-1 suministra la guía técnica aun que no establece términos legales y requisitos necesarios para la adopción de una cierta clase de rendimiento; estos requisitos son especificados por las Directivas y leyes nacionales. El reglamento de aplicación de las Directivas 2005/32/CE, adoptado el 22 de Julio 2009, establece estos requisitos y especifica los criterios para el proyecto ecocompatible de los motores eléctricos, fijando los límites del rendimiento según los siguientes plazos.:


- **16/06/2011:** Los motores eléctricos deben tener un nivel mínimo eficiencia correspondiente a **IE2**
- **01/01/2015** Los motores eléctricos con potencia nominal comprendida entre 7,5 y 375 kW. Los motores eléctricos deberán tener un nivel mínimo eficiencia correspondiente a **IE3** o bien **IE2** si están accionados con convertidor de frecuencia
- **01/01/2017:** Los motores eléctricos con una potencia nominal comprendida entre 0,75 kW y 375 kW deberán tener un nivel mínimo eficiencia correspondiente a **IE3** o bien **IE2** si están accionados con convertidor de frecuencia

Objetivo y exclusiones

El reglamento (CE) N. 640/2009 se aplica a los motores de inducción de jaula de ardilla de 2, 4 y 6 polos, de una velocidad, trifásicos de 50 Hz o 60 Hz, con una potencia de salida entre 0,75 KW y 375 KW, tensión nominal hasta 1000V, cuyas características están basadas en un funcionamiento continuo (S1).

Están excluidos de este reglamento:

- Los motores freno.
- Los motores proyectados para funcionar sumergidos completamente en un líquido.
- Los motores integrados completamente en un productor (por ejemplo: reductores, bombas, ventiladores),
no permitiendo medir las prestaciones de modo independiente al productor.
- Los motores diseñados para trabajar:
 - a una altitud superior a los 4000 m respecto el nivel del mar;
 - donde la temperatura ambiente supera los 60 °C;
 - a temperaturas máximas de ejercicio superiores a los 400 °C;
 - donde la temperatura ambiente es inferior a -30 °C (para cualquier motor) o inferior a 0 °C (para los motores refrigerados por agua);
 - donde la temperatura del líquido refrigerante en entrada es inferior a 0 °C o supera los 32 °C;
 - en atmósferas potencialmente explosivas como se definen en la directiva 2014/34/UE.



M3 CARACTERÍSTICAS GENERALES

M3.1 Programa de producción

Los motores eléctricos asincrónicos trifásicos BX, BE, MX, ME, BN, M del programa de producción de BONFIGLIOLI RIDUTTORI están previstos en la forma constructiva básicas IMB5 y derivadas.

Los motores son de tipo compacto, con ventilador exterior y rotor tipo jaula de ardilla para su uso en entornos industriales.

Las versiones estándar de motores BX-BE/MX-ME son 230/400V Δ/Y (400/690V Δ/Y en tamaños BX-BE 160 and BX-BE 180), motores de 50 Hz, con una tolerancia del ±10%. Los motores estándar BN/Mson diseñados para funcionar a una tensión nominal 230/400V Δ/Y (400/690V Δ/Y para cajas de tamaño BN 160 hasta BN 200) 50 Hz, con ±10% tolerancia. .

M3.2 Normativa

Los motores descritos en el presente catálogo están fabricados de acuerdo con las Normas y unificaciones aplicables y relacionadas en la tabla siguiente.


(F01)

Título	CEI	IEC
Requisitos generales para máquinas eléctricas rotativas	CEI EN 60034-1	IEC 60034-1
Identificación de terminales y sentido de giro para máquinas eléctricas rotativas	CEI 2-8	IEC 60034-8
Métodos de refrigeración de las máquinas eléctricas	CEI EN 60034-6	IEC 60034-6
Dimensiones y potencias nominales para máquinas eléctricas rotativas	EN 50347	IEC 60072
Clasificación de los grados de protección de las máquinas eléctricas rotativas	CEI EN 60034-5	IEC 60034-5
Límites de rumorosidad	CEI EN 60034-9	IEC 60034-9
Siglas de identificación de las formas constructivas y de los tipos de las instalaciones	CEI EN 60034-7	IEC 60034-7
Tensión nominal para los sistemas de distribución pública de la energía eléctrica de baja tensión	CEI 8-6	IEC 60038
Grado de vibración de las máquinas eléctricas	CEI EN 60034-14	IEC 60034-14
Clase de rendimiento de los motores asincrónicos trifásicos con rotor de jaula de ardilla y de una sola velocidad (Código IE)	CEI EN 60034-30-1	IEC 60034-30-1
Métodos normalizados para la determinación mediante ensayos de las pérdidas y del rendimiento	CEI EN 60034-2-1	IEC 60034-2-1

Los motores cumplen, además, las normas extranjeras adaptadas a las IEC 60034 -31 indicadas en la tabla.

(F02)

DIN VDE 0530	Alemania
BS5000 / BS4999	Gran Bretaña
AS 1359	Australia
NBNC 51 - 101	Bélgica
NEK - IEC 34	Noruega
NF C 51	Francia
OEVE M 10	Austria
SEV 3009	Suiza
NEN 3173	Holanda
SS 426 01 01	Suecia



M3.3 Directivas 2006/95/CE (LVD) y 2004/108/CE (EMC)

Los motores de las series BX, BE, BN, MX, ME y M cumplen los requisitos de las Directivas 2006/95/CE (Directiva de Baja Tensión) y 2004/108/CE (Directiva de Compatibilidad Electromagnética). En sus placas muestran el sello CE. Por lo que se refiere a la Directiva EMC, la construcción de estos motores es conforme a las Normas CEI EN 60034-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.

Los motores con freno de c.c. FD, si están equipados con el correspondiente filtro capacitativo en la entrada del rectificador (opción CF), cumplen con los límites de emisión previstas en la Norma EN 61000-6-3:2007 "Compatibilidad electromagnética – Norma Genérica sobre emisiones – Parte 6-3: Ambientes residenciales, comerciales y de la industria ligera". Los motores cumplen, además, los requisitos de la Norma CEI EN 60204-1 "Equipamiento eléctrico de las máquinas".

Es responsabilidad del fabricante o del montador de la instalación que incorpora los motores como componentes, garantizar la seguridad y la conformidad del producto final a las directivas.


M3.4 Tolerancias

Según la Norma CEI EN 60034-1, las tolerancias admitidas para los tamaños garantizados, están indicadas en la tabla siguiente.

(F03)


-0.15 (1 - η) P ≤ 50kW	Rendimiento
-(1 - cosφ)/6 min 0.02 max 0.07	Factor de potencia
±20% *	Deslizamiento
+20%	Intensidad con rotor bloqueado
-15% +25%	Par con rotor bloqueado
-10%	Par máx.

(*) ± 30% para motores con $P_n < 1 \text{ kW}$



M4 MOTOR DESIGNACIÓN

MOTOR	FRENO
BX 132SB 4 230/400-50 IP55 CLF B5	W FD 7.5 R SB 220SA
	OPCIONES
	ALIMENTACIÓN FRENO
	TIPO RECTIFICADOR AC/DC NB, SB, NBR, SBR
	PALANCA DESBLOQUEO FRENO R, RM
	PAR DE FRENADO
	TIPO DE FRENO FD (freno c.c.) FA (freno c.a.)
	POSICION CAJA DE BORNAS (Solo motor compacto) W (por defecto), N, E, S
	FORMA CONSTRUCTIVA - Motor Compacto IM B5 - motor IEC
	CLASE DE AISLAMIENTO CL F estándar CL H opción
	GRADO DE PROTECCION IP55 estándar (IP56 - opción) IP54, IP55 motor freno
TENSION - FRECUENCIA	
50Hz	60Hz
230/400 V Δ /Y - 50Hz (BX 80 ... 132 - MX2 ... MX4)	230/460 VY/Y - 60Hz (BX 90 ... 132 - MX3, MX4)
290/500 V Δ /Y - 50Hz (BX 80 ... 132 - MX2 ... MX4)	230/460 V $\Delta\Delta/\Delta$ - 60Hz (BX 160 ... 180 - MX5)
400/690 V Δ /Y - 50Hz (BX 160 ... 180 - MX5)	330/575 V Δ /Y - 60Hz (BX 90 ... 180 - MX3 ... MX5)
290/500 V Δ /Y - 50Hz (BX 160 ... 180 - MX5)	265/460 V Δ /Y - 60Hz (BX 90 ... 132 - MX3, MX4)
	460/800 V Δ /Y - 60Hz (BX 160 ... 180 - MX5)
NUMERO DE POLOS	
4	
TAMAÑO MOTOR	
80B ... 180L (motor IEC)	
2SB ... 5LA (motor compacto)	
TIPO MOTOR	
BX = trifásico IEC, classe IE3	MX = trifásico integrado, classe IE3



MOTOR

BE **90LA****4**

230/400-50

IP55

CLF

B5

W

.....

OPCIONES

POSICION CAJA DE BORNAS
(Solo motor compacto)
W (por defecto), **N**, **E**, **S**

FORMA CONSTRUCTIVA
- Motor Compacto
IM B5 - motor IEC

CLASE DE AISLAMIENTO
CL F estándar
CL H opción

GRADO DE PROTECCION
IP55 estándar (IP56 - opción)


TENSION - FRECUENCIA

NUMERO DE POLOS
2, 4, 6

TAMAÑO MOTOR
80B ... 180L (motor IEC)
2SA ... 5LA (motor compacto)

TIPO MOTORE

BE = trifásico IEC, classe IE2**ME** = trifásico integrado, classe IE2



MOTOR

FRENO

BN 90LA 4 230/400-50 IP55 CLF B5 W FD 7.5 R SB 220SA

OPCIONES


ALIMENTACIÓN
FRENOTIPO RECTIFICADOR
AC/DC
NB, SB, NBR, SBRPALANCA DESBLOQUEO FRENO
R, RM

PAR DE FRENADO

TIPO DE FRENO
FD (freno c.c.)
FA (freno c.a.)POSICION CAJA DE BORNAS
(Solo motor compacto)
W (por defecto), **N, E, S**FORMA CONSTRUCTIVA
– Motor Compacto
IM B5 motor IECCLASE DE AISLAMIENTO
CL F estándar
CL H opciónGRADO DE PROTECCION
IP55 estándar (IP56 - opción)
IP54, IP55 motor freno

TENSION - FRECUENCIA

NUMERO DE POLOS
2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12, 4/6, 4/8TAMAÑO MOTOR
56A ... 200LA (motor IEC)
0B ... 5SB (motor integrado)TIPO MOTORE
BN = trifásico IEC **M** = trifásico integrado IEC



M5 VARIANTES Y OPCIONES

M5.1 Variantes


(F04)	Descripción			Por defecto	Opción	Página
	Tensión			230/400/50		494
Grado de protección	BX - BE - BN - MX - ME - M			IP 55	IP 56	491
	BX_FD - BX_FA - BN_FD - BN_FA MX_FD - MX_FA - M_FD - M_FA			IP 54	IP 55	
	Clase de aislamiento			CLF	CLH	498
	Forma constructiva	BX - BE - BN		B5 B5 R		490

Valor predefinido por defecto

M5.2 Opciones

(F05)	Descripción		Valores					Disponibilidad	Página
	Protecciones térmicas	D3	K1	E3				BX - BE - BN MX - ME - M	512 513
	Potencia normalizada a 50 Hz	PN						BN M	496
	Tipos de encoder	EN1	EN2	EN3	EN4	EN5	EN6	BX - BE - BN MX - ME - M	521
	Calentadores anti-condensación	H1	NH1					BX - BE - BN MX - ME - M	516
	Tropicalización bobinado	TP						BX - BE - BN MX - ME - M	517
	Doble extremidad del eje	PS						BX - BE - BN MX - ME - M	517
	Equilibrado rotor en grado B	RV						BX - BE - BN MX - ME - M	518
	Protecciones mecánicas externas	RC	TC					BX - BE - BN MX - ME - M	520 521
	Ventilación forzada	U1	U2*					BX - BE - BN MX - ME - M	519 520
	Ejecución certificada	CUS						BX - BE - BN MX - ME - M	496
	China Compulsory Certification	CCC						BE - BN ME - M	498
	Protección superficial	CON						BX - BE - BN MX - ME - M	513
	Pintura	C_						BX - BE - BN MX - ME - M	523
	Certificados	RAL						BX - BE - BN MX - ME - M	523
	Certificado de inspección	ACM						BX - BE - BN MX - ME - M	524
	Dispositivo de anti-retorno	CC						BX - BE - BN MX - ME - M	524
	Tipo de servicio	AL	AR					MX - ME - M	517
	Tipo di servizio	S2	S3	S9				BN M	499

* Solo per BN e M



M5.3 Opciones relaciones con el freno


(F06)

Descripción	Valores				Disponibilidad	Página
Par de frenado	Consultar tipo de freno					505 508
Leva de desbloqueo manual	R	RM			BX - BN MX - M	510
Orientación de la leva de desbloqueo manual	AB	AA	AC	AD	BX - BN MX - M	511
Alimentación freno d.c	NB	NBR	SB	SBR	BX - BN MX - M	504
Volante de arranque progresivo	F1				BN M	512
Filtro capacitativo	CF				BX - BN MX - M	512
Alimentación separada del freno	...SA	...SD			BX - BN MX - M	511
Comprobación del funcionamiento del freno	MSW				BX - BN MX - M	516
Entrada suplementaria para motor auto-frenado	IC				BX - BN MX - M	516

(*) Finalizar con el valor de tensión.

Valores predefinidos por defecto.

M5.4 Ejemplos de tarjeta identificativa

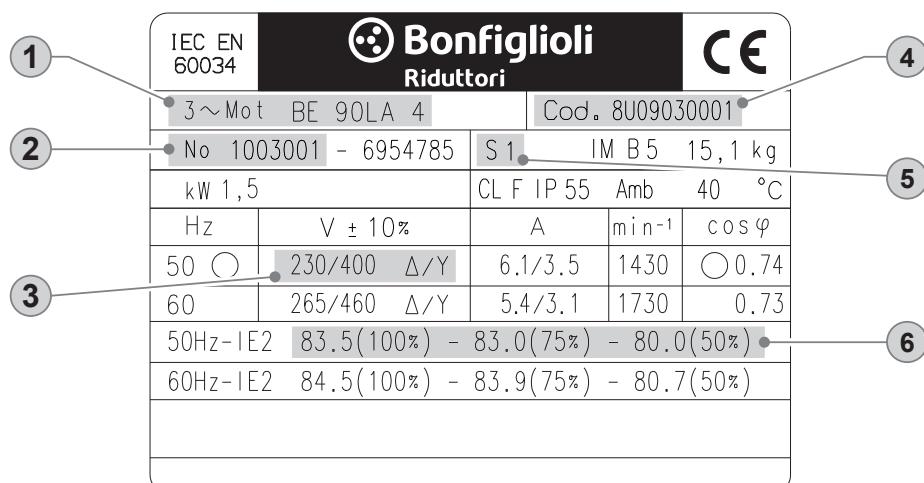

① Identificación motor BONFIGLIOLI


② Número de serie

③ Tensión nominal

④ Código motor

⑤ Tipo de servicio: S1 servicio continuo

⑥ Clase de eficiencia IE a:
4/4 - 3/4 - 2/4 de la carga



M6 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

M6.1 Formas constructivas

Los motores serie BX, BE y BN están previstos en las formas constructivas como queda indicado en la tabla según la Norma EN 60034-7 (BX/BE), CEI EN 60034-14 (BN)..

Las formas constructivas son las siguientes:


IM B5 (base)

IM V1, IM V3 (variante)

Los motores de forma constructiva IM B5 pueden instalarse en las posiciones IMV1y IMV3; en estos casos, en la placa del motor se indicará la forma constructiva base IM B5.

En las formas constructivas donde el motor está en posición vertical con el eje hacia abajo, se aconseja solicitar el sombrerete antilluvia (se tiene que prever siempre en el caso de motores-freno). Estas ejecuciones se tienen que pedir expresamente en el pedido, ya que no están previstas en la opción base.

(F07)

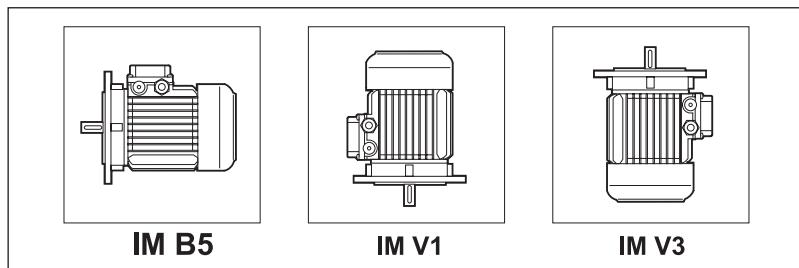

Los motores embriddados pueden suministrarse con dimensiones de acoplamiento reducido, como queda indicado en la tabla - ejecuciones **B5R**. Su uso en combinación con los reductores debe ser coherente teniendo en cuenta la máxima potencia instalable en los mismos (ver apartado "Predisposiciones motor"). En el caso de que no se cumpla esta condición deberá contactar con el Servicio Técnico para comprobar la combinación.

(F08)

	Diagram of a flange coupling with dimensions: D (inner diameter), E (width), and Q (height).					
	BN 71	BX/BE/BN 80	BX/BE/BN 90	BX/BE/BN 100	BX/BE/BN 112	BX/BE/BN 132
DxE - Ø						
B5R⁽¹⁾	11x23 - 140	14x30 - 160	19x40 - 200	24x50 - 200	24x50 - 200	28x60 - 250

(1) brida con taladros pasantes



M6.2 Grado de protección

IP..

La tabla de abajo resume la disponibilidad de los varios grados de protección.

Independientemente del grado de protección especificado, para la instalación al aire libre, los motores deberán estar protegidos de las irradiaciones directas y, en el caso de instalación con el eje mirando hacia abajo, es necesario especificar, además, el sombrerete de protección contra la entrada de agua y cuerpos sólidos (opción **RC**)

(F09)

		IP 54	IP 55	IP 56
BX - BE - BN	MX - ME - M	●	standard	a pedido
BX_FD BX_FA BN_FD BN_FA	MX_FD MX_FA M_FD M_FA	standard	a pedido	●





M6.3 Ventilación

Los motores están refrigerados mediante ventilación externa (C 411 según CEI EN 60034-6) y están provistos de un ventilador radial de plástico que actúa en ambos sentidos de giro.

En la instalación debe asegurarse una distancia mínima entre la tapa del ventilador y la pared, de modo que no exista impedimento a la libre circulación del aire y permitir la posibilidad del mantenimiento y, si éste está, del freno. Opcionalmente puede suministrarse la ventilación forzada independiente (opción U1). Esta solución permite aumentar el factor de utilización del motor, accionado con variador de frecuencia y a velocidad reducida.

M6.4 Sentido de giro

Es posible el funcionamiento en ambos sentidos de giro. Conectando los bornes U1, V1, W1 a las fases de línea L1, L2, L3, el giro será en sentido horario visto por el lado del acoplamiento; el sentido de giro antihorario se obtiene invirtiendo dos de las fases.

M6.5 Rumorosidad

Los valores de nivel sonoro, medidos en conformidad con el procedimiento previsto por las Normas ISO 1680, están contenidos dentro de los límites máximos previstos por las Normas CEI EN 60034-9.


M6.6 Vibraciones y equilibrado

Todos los rotores están equilibrados con media chaveta y están dentro de los límites de intensidad de vibración previstos por la Norma CEI EN 60034-14.

M6.7 Caja de conexiones del motor

La caja de conexiones principal contiene seis bornes para conexiónado con terminales de cable (ejecución a nueve bornes para la tensión de los Estados Unidos "Dual Voltage"). En el interior de la caja está previsto un borne para el conductor de tierra. Las dimensiones de los terminales están indicadas en la tabla siguiente. Para la alimentación del freno ver párrafo 8 (freno FD), 9 (freno FA). En los motores freno, el rectificador para la alimentación del freno está situado en el interior de la caja de bornes y provisto de los bornes adecuados para su conexiónado. Efectuar el conexiónado según los esquemas incluidos en el interior de la caja de bornes o en el manual de instrucciones.

(F10)			Nº bornes	Tamaño rosca de los terminales	Sección máxima del conductor mm²
BX 80, BX 90 BE 80, BE 90 BN 56 ... BN 90	MX2, MX3 ME2 M05 ... M2	6	M4	2.5	
BX 100 ... BX 132 BE 100 ... BE 132 BN 100 ... BN 160MR	MX3, MX4 ME3, ME4 M3 ... M4	6	M5	6	
BX 160 - BE 160 ... BE 180M BN 160M ... BN 180M	ME5 MX5 - M5	6	M6	16	
BX 180 - BE 180L BN 180L ... BN 200L	— —	6	M8	25	
BX 80 ... BX 132 BE 80 ... BE 132 BN 63 ... BN 160MR	MX2 ... MX4 ME2 ... ME4 M05 ... M4	9	M4	6	
BX 160 ... BX 180 BE 160 ... BE 180 BN 160M ... BN 200L	MX5 ME5 M5	9	M6	16	



M6.8 Entrada de cables

Respetando la Norma EN 50262, los taladros de entrada de cables en la caja de bornes están realizados con rosca métrica cuya medida se indica en la tabla siguiente.

(F11)

		Dimensión de la entrada de cable	Diámetro máximo cable conectable [mm]	
BN 63	M05	2 x M20 x 1.5	1 taladro por lado	13
BN 71	M1	2 x M25 x 1.5		17
BN 80, BN 90	MX2, MX3 - ME2	2 x M25 x 1.5		17
BN 80, BN 90	M2		2 taladros por lado	
BX 100, BX 112 - BE 100, BE 112	MX3, MX4 - ME3	2 x M32 x 1.5		21
BN 100	M3	2 x M25 x 1.5		17
BN 112	—	2 x M32 x 1.5		21
BN 132...BN 160MR	MX4 - ME4	4 x M32 x 1.5	Orientables 4X90°	21
BN 160M...BN 200L	M4			17
BX 160 - BE 160, BX 180 - BE 180	MX5 - ME5	2 x M40 x 1.5	Orientables 4X90°	28
BN 160M...BN 200L	M5			


M6.9 Rodamientos

Los rodamientos montados son del tipo radial a bolas, con lubricación permanente y precargados Axialmente. Los tipos utilizados se indican en la siguiente tabla. La duración nominal a fatiga L_{10h} de los rodamientos, en ausencia de cargas externas aplicadas, es superior a 40.000 horas, calculadas según ISO 281.

DE = lado eje **NDE** = lado ventilador

(F12)

	DE	NDE	
		M	M_FD, M_FA
M05	6004 2Z C3	6201 2Z C3	6201 2RS C3
M1	6004 2Z C3	6202 2Z C3	6202 2RS C3
MX2 - ME2 - M2	6007 2Z C3	6204 2Z C3	6204 2RS C3
MX3 - ME3 - M3	6207 2Z C3	6206 2Z C3	6206 2RS C3
MX4 - ME4 - M4	6309 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2RS C3
MX5 - ME5 - M5	6309 2Z C3	6309 2Z C3	6309 2RS C3
	DE	NDE	
		BX, BE, BN	BN_FD BN_FA
BN 56	6201 2Z C3	6201 2Z C3	—
BN 63	6201 2Z C3	6201 2Z C3	6201 2RS C3
BN 71	6202 2Z C3	6202 2Z C3	6202 2RS C3
BX 80 - BE 80	6204 2Z C3	6204 2Z C3	6204 2RS C3
BN 80			
BX 90 - BE 90	6205 2Z C3	6205 2Z C3	6305 2RS C3
BN 90			
BX 100 - BE 100	6206 2Z C3	6206 2Z C3	6206 2RS C3
BN 100			
BX 112 - BE 112	6306 2Z C3	6306 2Z C3	6306 2RS C3
BN 112			
BX 132 - BE 132	6308 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2RS C3
BN 132			
BN 160MR	6309 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2RS C3
BX 160M/L			
BE 160M/L			
BN 160M/L			
BN 180M	6310 2Z C3	6309 2Z C3	6309 2RS C3
BX 180M/L			
BE 180M/L			
BN 180L			
BN 200L	6312 2Z C3	6310 2Z C3	6310 2RS C3



M7 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

M7.1 Tensión

Los motores de velocidad individual se proporcionan en ejecución estándar para la tensión nominal 230/400 V Δ/Y, 50 Hz, o 400 / 690 V Δ/Y, 50 Hz, con una tolerancia de tensión de $\pm 10\%$, según se especifica en la siguiente tabla.

En todos los motores BN y M, la configuración de tensión del qual no está incluida en la tabla de debajo, la tolerancia se reduce a $\pm 5\%$.

Para un funcionamiento al límite de la tolerancia, la temperatura no debe superar en 10 K el límite previsto por la clase de aislamiento aprobado.

El motor es adecuado para su funcionamiento en la red de distribución Europea, con la tensión que cumpla la norma IEC 60038,

(F13)

Clase de eficiencia			V_{mot} $\pm 10\%$ 3 ~	Ejecución
IE3	BX 80 ... BX 132	MX2 ... MX4	230 / 400 V - Δ/Y - 50 Hz	Estándar
	BX 160, BX 180	MX 5	400 / 690 V - Δ/Y - 50 Hz	Estándar
IE2	BE 80 ... 132	ME2 ... ME4	230 / 400 V - Δ/Y - 50 Hz	Estándar
			460 V Y - 60 Hz ¹	Estándar
			400 / 690 V - Δ/Y - 50 Hz	A petición, sin cargo adicional
	BE 160, BE 180	ME5	400 / 690 V - Δ/Y - 50 Hz	Estándar
IE1	BN 56 ... BN 132	M0 ... M4	460 V Δ - 60 Hz ¹	Estándar
			230 / 400 V - Δ/Y - 50 Hz	Estándar
			400 / 690 V - Δ/Y - 50 Hz	A petición, sin cargo adicional
	BN 160 ... BN 200	M5	460 V Y - 60 Hz	Estándar
			400 / 690 V - Δ/Y - 50 Hz	Estándar
			460 V Δ - 60 Hz	Estándar

¹ Solo motores de 4 polos


Los motores de dos velocidades a 50Hz, están previstos para una tensión nominal estandar de 400V; tolerancia aplicable según Norma CEI EN 60034-1

En la tabla siguiente están indicados los distintos tipos de conexión previstos para los motores en función de la polaridad.

(F14)

Nº de polos		Conectividad de la bobina
2	BE 80 ... BE 160, BN 63 ... BN 200	Δ / Y ⁽²⁾
4	BX 80 ... BX 180 BE 80 ... BE 180, BN 56 ... BN 200	
6	BE 90 ... BE 160, BN 63 ... BN 200	
8	BN 71 ... BN 132	
2/4	BN 63 ... BN 132	Δ / YY (Dahlander)
2/6	BN 71 ... BN 132	Y / Y (Dos bobinas)
2/8	BN 71 ... BN 132	
2/12	BN 80 ... BN 132	
4/6	BN 71 ... BN 132	
4/8	BN 80 ... BN 132	Δ / YY (Dahlander)

⁽²⁾ Los motores con relación de voltaje 2 (es. 230/460-60) estarán equipados con una conexión de terminales con 9 pinos conectados $\Delta \Delta / \Delta$ o YY / Y (excepto el BN 63 6 polos Δ / Y)



M7.2 Frecuencia

La potencia de placa de los motores BN / M a 60Hz corresponde a la indicada en la tabla siguiente.


(F15)

		P _n [kW]						P _n [kW]			
		2P	4P	6P	8P (*)			2P	4P	6P	8P (*)
BN 56A	-	-	0.07	-	-	BN 100L	M3LA	3.5	-	-	-
BN 56B	M0B	-	0.1	-	-	BN 100LA		-	2.5	1.8	0.9
BN 63A	M05A	0.21	0.14	0.1	-	BN 100LB	M3LB	4.7	3.5	2.2	1.3
BN 63B	M05B	0.3	0.21	0.14	-	BN 112M	-	4.7	4.7	2.5	1.8
BN 63C	M05C	0.45	0.3	-	-	-	M3LC	-	4.7	2.5	-
BN 71A	-	0.45	0.3	0.21	0.1	BN 132S	M4SA	-	6.5	3.5	2.5
-	M1SC	-	-	0.21	-	BN 132SA		6.5	-	-	-
BN 71B	M05SD	0.65	0.45	0.3	0.14	BN 132SB	M4SB	8.7	-	-	-
BN 71C	M1LA	0.9	0.65	0.45	-	BN 132M	M4LA	11	-	-	3.5
BN 80A	-	0.9	0.65	0.45	0.21	BN 132MA		-	8.7	4.6	-
BN 80B	M2SA	1.3	0.9	0.65	0.30	BN 132MB	M4LB	-	11	6.5	-
BN 80C	M2SB	1.8	1.3	0.9	-	BN 160MR	M4LC	12.5	12.5	-	-
BN 90S	-	-	1.3	0.9	0.45	BN 160M	M5SA	-	-	8.6	-
BN 90SA	-	1.8	-	-	-	BN 160MB	-	17.5	-	-	-
BN 90SB		2.2	-	-	-	-	M5SB	17.5	17.5	-	-
BN 90L		2.5	-	1.3	0.65	BN 160L	-	21.5	17.5	12.6	-
BN 90LA		-	1.8	-	-	-	M5SC	21.5	-	-	-
BN 90LB	-	-	2.2	-	-	BN 180M	M5LA	24.5	21.5	-	-
						BN 180L	-	-	25.3	17.5	-
						BN 200L	-	-	34	-	-
						BN 200LA	-	34	-	22	-

(*) Excluidos los motores M_

Los motores BX / BE / MX / ME a 60Hz solo disponen de una sola versión con 4 polos, y tienen la misma potencia del correspondiente a 50 Hz. Los motores BN / M de doble polaridad, alimentados a 60 Hz, tendrán una potencia nominal superior, en comparación a 50 Hz, del 15%, mientras que no hay previstos motores BX / BE / MX / ME a doble polaridad. Cuando la etiqueta de un motor destinado a ser alimentado a 60 Hz, requiera un valor de potencia nominal de 50 Hz normalizado, deberá ser especificada la designación PN. Los motores que normalmente trabajan a 50 Hz, se pueden utilizar en redes de 60 Hz, pero los datos tendrán que ser corregidos según la siguiente tabla. La etiqueta de los motores designados a 50 Hz incluye los valores de operación a 60 Hz (con exclusión de los motores en ejecución CUS y motores con freno). Consulte la siguiente tabla.

(F16)	50 Hz	60 Hz			
		V - 50 Hz	V - 60 Hz	Pn - 60 Hz	M _n , M _a /M _n - 60 Hz
BX/MX	230/400 Δ/Y	265 - 460 Δ Y	1	0.83	1.2
	400/690 Δ/Y	460 Δ			
	230/400 Δ/Y	220 - 240 Δ			
		380 - 415 Y			
BE/ME	400/690 Δ/Y	380 - 415 Δ	1.15	1	1.2
	230/400 Δ/Y	265 - 280 Δ			
		440 - 480 Y			
	400/690 Δ/Y	440 - 480 Δ			
BN/M	230/400 Δ/Y	265 - 460 Δ Y	1	0.83	
	400/690 Δ/Y	460 Δ			
	230/400 Δ/Y	220 - 240 Δ			
		380 - 415 Y			
BN/M	400/690 Δ/Y	380 - 415 Δ	1.15	1	1.2
	230/400 Δ/Y	265 - 280 Δ			
		440 - 480 Y			
	400/690 Δ/Y	440 - 480 Δ			



M7.3 Temperatura ambiente

Las tablas de los datos técnicos del catálogo presentan las características funcionales a 50Hz en condiciones ambientales estándar, según la Norma CEI EN 60034-1 (temperatura 40°C y altitud ≤ 1000 m s.n.m.).

Los motores pueden emplearse a temperaturas comprendidas entre 40°C a 60°C aplicando las disminuciones de potencia indicadas en la tabla siguiente.

(F17)

Temperatura ambiente (°C)	40°	45°	50°	55°	60°
Potencia admisible en % de la potencia nominal	100%	95%	90%	85%	80%

Cuando se precisa una disminución del motor superior del 15%, consultar con nuestro Servicio Técnico.

M7.4 50 HZ potencia normalizada

PN

Con esta opción, la placa con nombre del motor . influye la información de potencia normalizada de 50Hz, incluso cuando un motor se designa operar junto a la red de 60 Hz.

Para 60 Hz, juntito a los voltajes de 230 / 460V y 575V, se aplica por defecto la opción PN.

M7.5 Motores para USA y Canada

CUS

La opción CUS está disponible por los motores BN y BE en la ejecución NEMA Diseño C, y por los motores BX en la ejecución NEMA Diseño B (para las características eléctricas).

Los motores son certificados conforme a la norma CSA (Canadian Standard) C22.2 N° 100 y UL (Underwriters Laboratory) UL1004-1, vienen indicados en el file UL E308649.

La placa de características de los motores BN y BE viene marcada con los símbolos indicados a continuación:



La placa de características de los motores BX viene marcada con los símbolos indicados a continuación y están certificados de acuerdo con las normas de eficiencia energética en vigor en los USA y Canadá, respectivamente por el DOE (10 CFR Part 431) y NRCan (Reglamento de eficiencia energética), probados de acuerdo con los requisitos de la norma CSA C390.



**NOTE:**

1. A partir del **01/06/2016** los motores CUS con eficiencia menor de IE3 (es decir, "Eficiencia Premium") no pueden ser comercializados en los USA y Canadá a menos que no se aplican una o más de las siguientes condiciones:
 - Motores de doble polaridad;
 - Motores con placa de características para funcionamiento intermitente (<80%);
 - Motores destinados a funcionar sólo a través de un variador de frecuencia (adecuadamente equipados con etiqueta "Inverter Duty Only" o similar).
2. Los motores BX 100, MX3LA y MX3LB están disponible solamente para el mercado de los Estados Unidos y no para el Canadá, para este tamaño la placa viene marcada con los símbolos siguientes:



La opción CUS, es incompatible con los motores que incorporan ventilación independiente. La tensión de las redes eléctricas americanas y la correspondiente tensión nominal que se debe especificar para el motor, están indicadas en la tabla siguiente.

(F18)

Frecuencia	Tensión de red	V_{mot}
60 Hz	208 V	200 V
	240 V	230 V
	480 V	460 V
	600 V	575 V

La opción CUS es aplicable también a los motores de 50 Hz (Excluidos los motores BX, MX).


Los motores con relación de voltaje 2 (230/460-60; 220/440-60) tienen de serie 9 terminales. Para las mismas ejecuciones y con alimentación 575V-60Hz, la potencia de la placa corresponde a la normalizada a 50Hz.

Para los motores con freno en c.c. tipo BN_FD la alimentación del rectificador se realiza a través de la caja de bornas del motor con tensión 230V corriente alterna monofásica.

Para los motores con freno **la alimentación del freno** se realiza del siguiente modo:

(F19)

BX_FD - BN_FD MX_FD - M_FD	BX_FA - BN_FA MX_FA - M_FA	Especificacion
Conectado a la caja de bornes 1~230V c.a.	Alimentación separada 230V Δ	230SA
	Alimentación separada 460V Y	460SA



M7.6 China Compulsory Certification

CCC

Los motores eléctricos destinados a ser comercializados en la Republica Popular China están afectados por la aplicación del sistema de certificación CCC (China Compulsory Certification) y motores BN con par nominal hasta 7 Nm están disponibles con certificación CCC y tarjeta especial que incluye la marca abajo indicada.



La opcion CCC no está disponible para los motores IE3.

La opcion CCC no está disponible para servo - motores ventilados.

M7.7 Clase de aislamiento

CL F


Los motores de producción Bonfiglioli emplean, de serie, material aislante (hilo esmaltado, aislante, resina de impregnación) en clase **F**. En general, para los motores de ejecución estándar, el aumento de temperatura en el bobinado del estator está comprendido dentro del límite de 80 K, correspondiente a la sobretemperatura de la clase B. La cuidadosa selección de los componentes del sistema aislante, permite el empleo de los motores incluso en climas tropicales y en presencia de vibraciones normales. Para aplicaciones en presencia de sustancias químicas agresivas o de elevada humedad, es aconsejable contactar con nuestro Servicio Técnico para seleccionar el producto más idóneo.


CL H

Bajo pedido puede suministrarse los motores con aislamiento clase **H**.

No disponible para los motores conformes a las normas CSA y UL (opción CUS).

(F20)

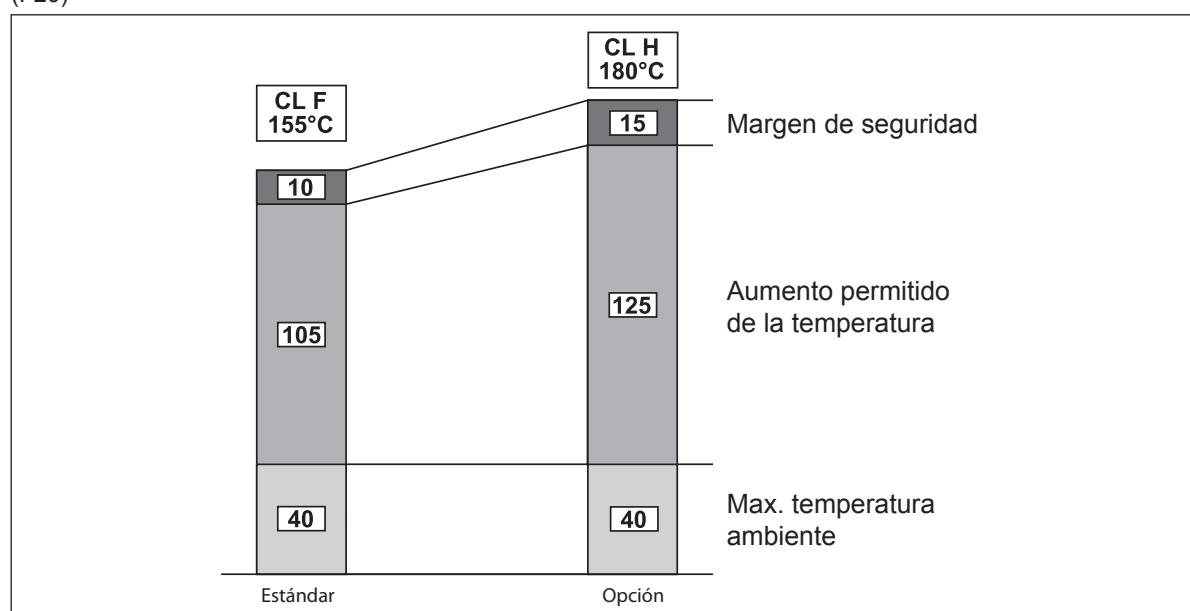



M7.8 Tipo de servicio

Si no se indica lo contrario, la potencia indicada en el catálogo se refiere al servicio continuo S1. Para los motores utilizados en condiciones distintas a S1 será necesario identificar el tipo de servicio previsto con referencia a las normas a CEI EN 60034-1. En concreto para servicio S2 y S3 es posible obtener un aumento de la potencia respecto a la prevista para servicio continuo según se indica en la siguiente tabla, válida para los motores de una sola velocidad. Como alternativa al servicio continuo S1, en fase de configuración del producto es posible seleccionar uno de los siguientes valores: S2, S3 o S9; la placa del motor indicará una potencia aumentada en correspondencia al tipo de servicio, datos eléctricos y tipo de servicio S2-30min, S3-70% o S9, respectivamente. Para mayor información es necesario contactar con el Servicio Técnico de Bonfiglioli. Para el dimensionado de los motores de doble velocidad, consultar al Servicio Técnico de Bonfiglioli.

(F21)

	Servicio					
	S2			S3 *		
	Duración de vida (min)	10	30 (*)	60	25%	40%
f_m	1.35	1.15	1.05	1.25	1.15	1.1

* La duración del ciclo deberá ser igual o inferior a 10 minutos; si fuese superior consultar con nuestro Servicio Técnico.

(*) Valores predeterminados de las opciones (tab. F05).

M7.8.1 Relación de intermitencia


$$I = \frac{t_f}{t_f + t_r} \cdot 100 \quad (01)$$

t_f = tiempo de funcionamiento con carga constante

t_r = tiempo de reposo



M7.8.2 Servicio de duración limitada S2

Se caracteriza por el funcionamiento a carga constante, durante un periodo de tiempo limitado, inferior al requerido para alcanzar el equilibrio térmico, seguido de un periodo de reposo de duración suficiente para que restablezca, en el motor, la temperatura ambiente.



M7.8.3 Servicio intermitente periódico S3:


Caracterizado por una secuencia de ciclos idénticos de funcionamiento, cada uno de los cuales comprende un periodo de funcionamiento a carga constante y un periodo de reposo. En este servicio, la intensidad de arranque no influye significativamente en un aumento de la temperatura.



M7.9 Funcionamiento con variador de frecuencia

Los motores eléctricos Bonfiglioli pueden ser utilizados alimentados con variador de frecuencia PWM, con tensión nominal en la entrada del variador de hasta 500V. El sistema aislante de los motores de serie prevé el aislamiento de fase con separadores, la utilización de hilo esmaltado en grado 2 y resina de impregnación en clase H (límite de retención de la tensión punta a 1600V pico a pico enfrente de salida $t_s > 0.1\mu s$ en bornes del motor). En la tabla siguiente refleja las características típicas de par / velocidad, de los motores con una frecuencia base $f_b = 50$ Hz en servicio S1. El funcionamiento con frecuencias inferiores a 30Hz, comporta la disminución del par en los motores estándar autoventilados (IC411) como resultado de la reducción originada en la ventilación, o bien como alternativa, utilizar ventilación independiente. Para frecuencias superiores a la frecuencia base, y con la tensión máx. a la salida del variador, el motor trabaja en un campo de funcionamiento a potencia constante, en estas condiciones, el par en el eje del motor se reduce según la relación (f/f_b). Como el par máximo del motor decrece $(f/f_b)^2$, el margen de sobrecarga admisible deberá ser reducido gradualmente.


(F22)

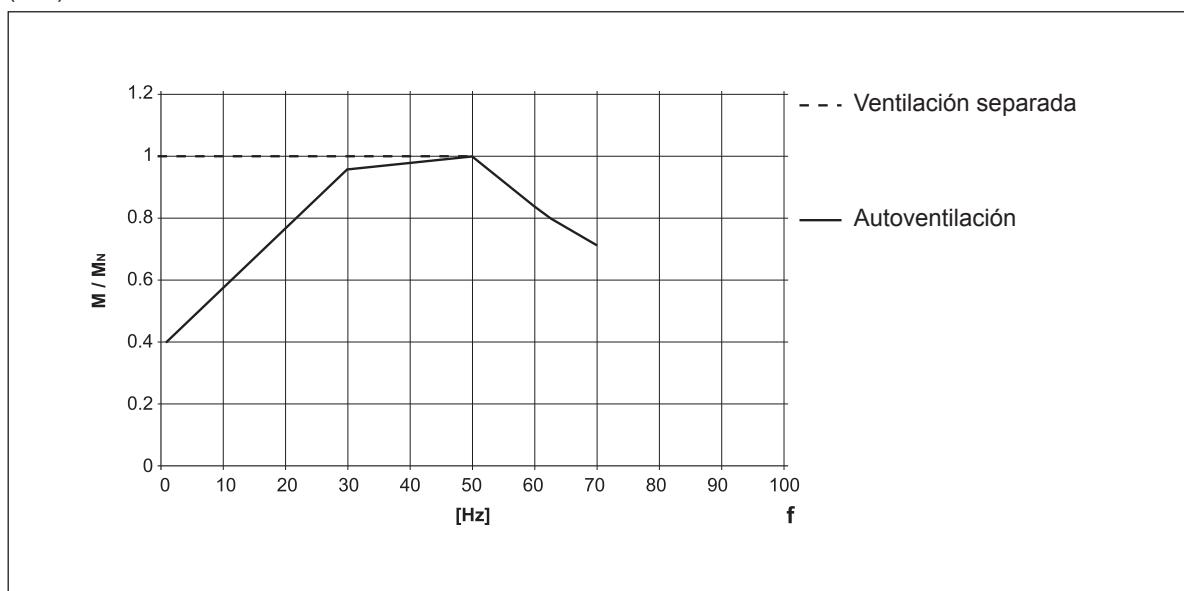

La siguiente tabla identifica el límite de velocidad mecánico para cuando se trabaja con velocidades superiores de la frecuencia nominal.

(F23)

			n [min ⁻¹]		
			2p	4p	6p
≤ BE 112 - BN 112	ME2, ME3 M05 ... M3		5200	4000	3000
≥ BE 132 - BN 132	ME4, ME5 M4, M5		4500	4000	3000
BX 80 ... BX 180	MX2 ... MX5			4000	



A velocidades superiores a la nominal, los motores presentan mayores vibraciones mecánicas y rumorosidad de la ventilación; en estas aplicaciones, es aconsejable el equilibrado del rotor con grado B y eventualmente montar ventilación independiente. Los ventiladores independientes y los frenos electromagnéticos deben de alimentarse siempre directamente de la red.

M7.10 Frecuencia máxima de arranque Z

Las tablas de los datos técnicos de los motores indican la frecuencia máxima de arranque admisible en vacío Z_0 con $I = 50\%$ correspondiente a la versión de motor freno. Este valor define el número máx. de arranques / hora en vacío que el motor puede soportar sin superar la temperatura máxima admisible por el aislamiento clase F.

En la práctica, para un motor acoplado a una carga externa con potencia absorbida P_r , inercia J_c , un par resistente durante el arranque M_L , el número de arranques admisibles se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$Z = \frac{Z_0 \cdot K_c \cdot K_d}{K_J} \quad (02)$$


Dónde:

$$K_J = \frac{J_m + J_c}{J_m} \quad \text{Factor de inercia}$$


$$K_c = \frac{M_a - M_L}{M_a} \quad \text{Factor de par}$$

$$K_d = \quad \text{Factor de carga, ver tabla inferior}$$

(F24)

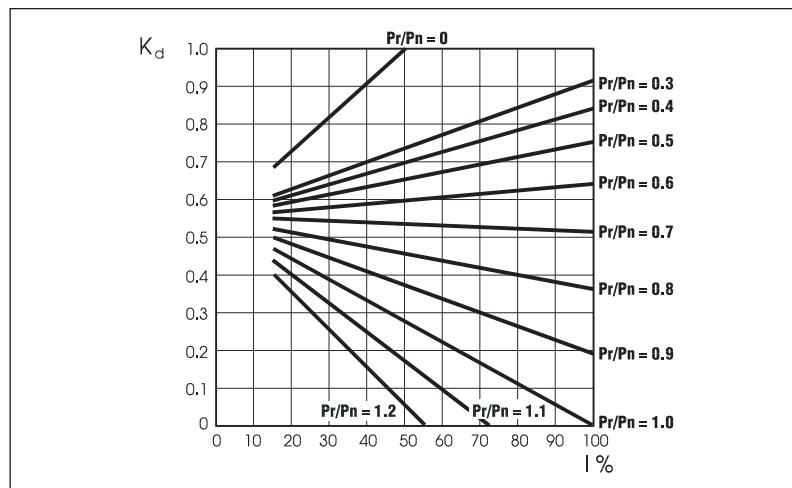

Con el número de arranques así obtenido deberá verificarse que el trabajo máximo de frenado sea compatible con la capacidad térmica del freno $W_{máx}$. Indicada en las tablas (F31) y (F39).




M8 MOTORES FRENO ASÍNCRONOS

M8.1 Funcionamiento

La ejecución con freno prevé el uso de frenos de presión por muelles alimentados en c.c. (tipo FD) o en c.a. (tipo FA).

Todos los frenos funcionan según el principio de seguridad, es decir, intervienen como efecto de la presión ejercida por los muelles, cuando falta la alimentación.

(F25)

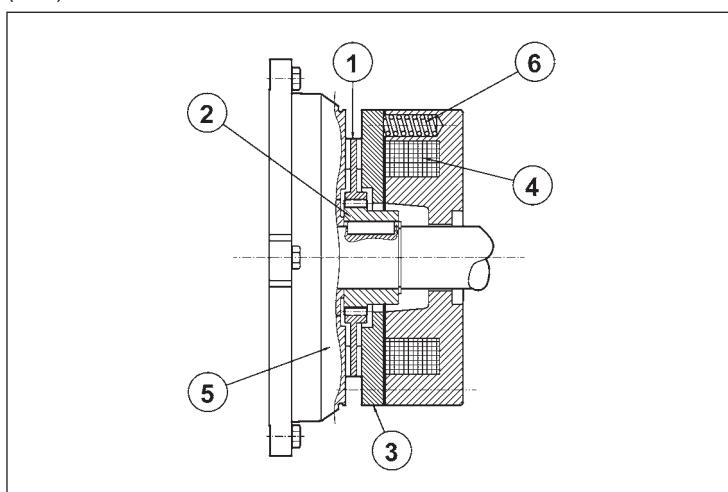


Leyenda:

- ① disco
- ② cubo
- ③ armadura móvil
- ④ bobina
- ⑤ escudo posterior motor
- ⑥ muelles

A falta de tensión, la armadura móvil, empujada por los muelles de presión, bloquea el disco de freno entre la superficie de la propia armaduramóvil y el escudo del motor impidiendo el giro del eje. Cuando se excita la bobina, se produce una atracción magnética sobre la armaduramóvil, que venciendo la reacción elástica de los muelles, libera el disco del freno y el eje al cual es solidario, permitiendo el giro libre del motor.

M8.2 Características generales

- Par de frenado elevado (generalmente $M_b \approx 2 M_n$) y regulable
- Disco freno con estructura de acero y doble superficie de fricción (material muy resistente al desgaste, sin amianto).
- Taladro hexagonal en el eje del motor lado ventilador (NDE), para el giro manual (no previsto cuando están presentes las opciones PS, RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6).
- Desbloqueo mecánico manual (opciones **R** y **RM** para FD ; opción **R** para FA).
- Tratamiento anticorrosivo sobre toda la superficie del freno.
- Aislamiento clase F.




M9 MOTORES FRENO EN C.C., TIPO BX_FD, BN_FD, MX_FD y M_FD


Tamaños : BX 80 ... BX 180L - BN 63 ... BN 200L / MX2SB ... MX5LA - M05 ... M5

Los motores BE/ME se pueden equipar con frenos FD, para más información contacte con nuestro Departamento Técnico.

(F26)

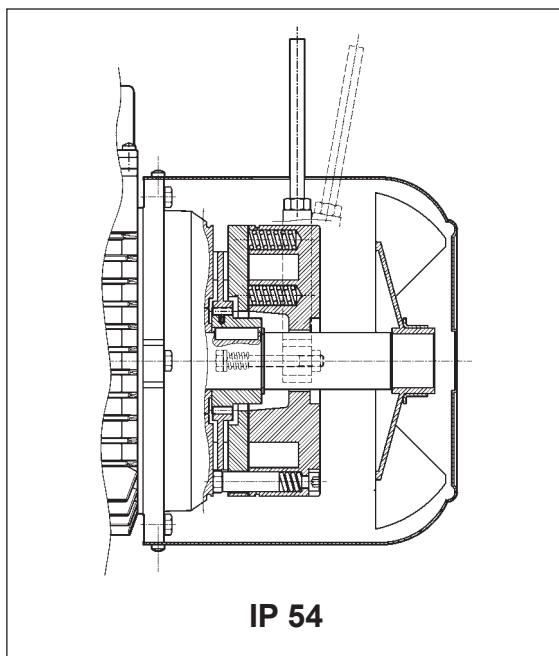

(F27)

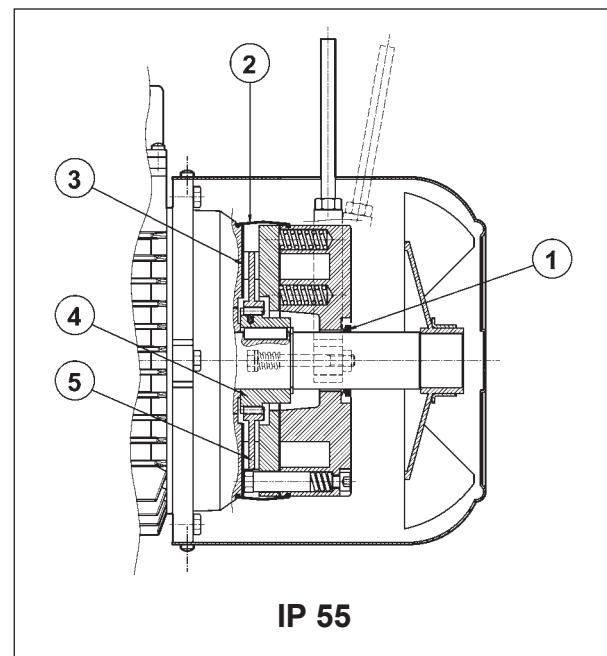

Freno electromagnético con bobina toroidal en **corriente continua** fijado con tornillos al escudo del motor; los muelles de precarga realizan el posicionamiento axial del cuerpo magnético. El disco freno es deslizable sobre el cubo de accionamiento de acero acoplado sobre el eje y provisto de muelles antivibración. Los motores se suministran con el freno tarado en fábrica a los valores de par indicados en las tablas de datos técnicos; el par de frenado puede ser regulado modificando el tipo y/o el número de los muelles.

Bajo pedido, los motores pueden incorporar una palanca de desbloqueo manual con retorno automático (**R**) o con mantenimiento de la posición de desbloqueo freno (**RM**); para determinar la posición angular de la palanca de desbloqueo ver descripción de la variante correspondiente en el párrafo “SISTEMAS DE BLOQUEO DEL FRENO”.


El freno FD garantiza elevadas prestaciones dinámicas y baja rumorosidad; las características de la intervención del freno en corriente continua pueden ser optimizadas en función de la alimentación utilizando los diferentes tipos de alimentación disponibles y/o realizando el cableado oportuno.

Para aplicaciones de elevación y/o para trabajos de mucha duración diaria, contacar con el departamento técnico comercial.

M9.1 Grado de protección

La ejecución estándar está prevista con el grado de protección IP54. Opcionalmente el motor freno tipo FD puede suministrarse con protección **IP55**, con las siguientes variantes constructivas:

- ① retén axial V-ring montado en el eje del motor N.D.E.
- ② protección de goma impermeable al agua y al polvo
- ③ anillo de acero inox. Situado entre el escudo del motor y el disco del freno
- ④ cubo de arrastre en acero inox
- ⑤ disco freno en acero inox



M9.2 Alimentación del freno FD

La alimentación de la bobina del freno en c.c. está prevista por medio de un rectificador apropiado, montado en el interior de la caja de bornes y cableado a la bobina del freno. Además, para los motores de simple polaridad, está prevista de serie la conexión del rectificador a los de bornes del motor. Independientemente de la frecuencia de red, la tensión estándar de alimentación del rectificador V_B está indicada en la tabla siguiente:

(F28)

2, 4, 6 P		BN_FD / M_FD			1 speed
		V_{mot} $\pm 10\%$ 3 ~	V_B $\pm 10\%$ 1 ~	alimentación del freno desde la caja de bornes	alimentación independiente
BX 80...BX 132 BN 63...BN 132	MX2...MX4 M05...M4LB	230/400 V – 50 Hz	230 V	estándar	especificar V_B SA o V_B SD
BX 160...BX 180 BN 160...BN 200	MX5 M4LC...M5	400/690 V – 50 Hz	400 V	estándar	especificar V_B SA o V_B SD

Para los motores de doble polaridad, la alimentación estándar del freno se realiza mediante una línea independiente con tensión de entrada al rectificador V_B como se indica en la tabla siguiente:

(F29)


2/4, 2/6, 2/8, 2/12, 4/6, 4/8 P		BN_FD / M_FD			2 speed
		V_{mot} $\pm 10\%$ 3 ~	V_B $\pm 10\%$ 1 ~	alimentación del freno desde la caja de bornes	alimentación independiente
BN 63...BN 132	M05...M4LB	400 V – 50 Hz	230 V	—	especificar V_B SA o V_B SD

El rectificador es del tipo de diodos a semionda ($V_{c.c} \approx 0,45 \times V_{c.a.}$) y está disponible en las versiones **NB**, **SB**, **NBR** y **SBR**, como se detalla en la tabla siguiente:

(F30)

		freno	estándar	bajo pedido
BN 63	M05	FD 02	NB	SB
BN 71	M1	FD 03 FD 53	SBR	NBR
BX 80 - BN 80	MX2 - M2	FD 04		
BX 90S - BN 90S	—	FD 14		
BX 90L - BN 90L	—	FD 05		
BX 100 - BN 100	MX3 - M3	FD 15		
—		FD 55		
BX 112 - BN 112	—	FD 06S		
BX 132 - BN 132 - BN 160MR	MX4 - M4	FD 56 FD 06 FD 07	SB	SBR
BX 160 - BN 160L - BN 180M	MX5 - M5	FD 08		
BX 180 - BN 180L - BN 200M	—	FD 09		

(*) $t_{2c} < t_{2r} < t_2$



El rectificador **SB** con la excitación controlada electrónicamente, reduce los tiempos de desbloqueo del freno sobreexcitando el electroimán en los primeros instantes de la inserción, pasando seguidamente al funcionamiento normal de semionda una vez se ha desactivado el freno.

El uso del rectificador tipo **SB** debe preverse siempre en los casos siguientes:

- elevado número de arranques por hora
- tiempos de desbloqueo del freno reducidos
- elevadas solicitudes térmicas del freno

Para aquellas aplicaciones donde se requiere una intervención (recuperación de las condiciones de frenado) rápido del freno, pueden suministrarse bajo pedido los rectificadores **NBR** o **SBR**.

Estos rectificadores completan los tipos **NB** y **SB**, integrando en el circuito electrónico un interruptor estático que interviene desactivando rápidamente el freno en el caso de falta de tensión.

Esta solución permite reducir el tiempo de desbloqueo del freno evitando ulteriores cableados y contactos externos. Para un mejor uso de los rectificadores

NBR y **SBR** es necesario efectuar la alimentación del freno independiente.

Tensiones disponibles: 230Vac ±10%, 400V ±10%, 50/60 Hz (con rectificador); 100Vdc ±10%, 180Vdc ±10% (con opciónSD).

M9.3 Datos técnicos del freno FD

En la tabla siguiente se indican las características técnicas de los frenos en c.c. tipo FD.

(F31)

Freno	Par de frenado M_b [Nm]			Desbloqueo		Frenada		W _{max} por frenada			W	P
	6	4	2	t ₁ [ms]	t _{1s} [ms]	t ₂ [ms]	t _{2c} [ms]	10 s/h	100 s/h	1000 s/h		
FD02	—	3.5	1.75	30	15	80	9	4500	1400	180	15	17
FD03	5	3.5	1.75	50	20	100	12	7000	1900	230	25	24
FD53	7.5	5	2.5	60	30	100	12					
FD04	15	10	5	80	35	140	15	10000	3100	350	30	33
FD14												
FD05	40	26	13	130	65	170	20	18000	4500	500	50	45
FD15	40	26	13	130	65	170	20					
FD55	55	37	18	—	65	170	20	29000	7400	800	80	65
FD06S	60	40	20	—	80	220	25					
FD56	—	75	37	—	90	250	20	29000	7400	800	80	65
FD06												
FD07	150	100	50	—	120	200	25	40000	9300	1000	130	65
FD08*	250	200	170	—	140	350	30	60000	14000	1500	230	100
FD09**	400	300	200	—	200	450	40	70000	15000	1700	230	120

* valores de par de frenado con 9, 7 y 6 muelles respectivamente.

t₁ = tiempos de desbloqueo del freno con alimentador de semionda
t_{1s} = tiempos de desbloqueo del freno con dispositivo con alimentador de la excitación a control electrónico

** valores de par de frenado con 12, 9 y 6 muelles respectivamente.

t₂ = retardo de la frenada con interrupción lado c.a. y alimentación independiente
t_{2c} = retardo de la frenada con interrupción lado c.a. y c.c. – Los valores t₁, t_{1s}, t₂, t_{2c} indicados en la tabla se refieren al freno tarado al par máximo, entrehierro medio y tensión nominal


W_{max} = energía máxima por frenada

W = energía de frenada entre dos regulaciones sucesivas del entrehierro

P_b = potencia absorbida por el freno a 20°C

M_b = par de frenado estático (±15%)

s/h = arranques hora



El desgaste del ferodo depende de las condiciones de trabajo (temperatura, humedad, velocidad de deslizamientos, presión específica); los valores de desgaste deben de considerarse como indicativas.

M9.4 Conexiones del freno FD

Los motores estándar de una velocidad, se suministran con la conexión del rectificador a la caja de bornes realizada en fábrica.

Para los motores de 2 velocidades, y donde se requiera la alimentación independiente del freno, prever la conexión al rectificador de acuerdo con la tensión del freno VB indicada en la placa del motor.

Dada la naturaleza inductiva de la carga, para el mando del freno y para la interrupción lado corriente continua, deben utilizarse contactos con categoría de uso AC-3 según IEC 60947-4-1.

Tabla (F32) - Alimentación del freno desde los bornes del motor e interrupción lado c.a.

Tiempo de parada t_2 retardado en función de las constantes de tiempo del motor. Debe preverse cuando se requieran arranques/ paradas progresivos.

Tabla (F33) - Bobina del freno con alimentación independiente e interrupción del lado c.a.

Tiempo de parada normal e independiente del motor.

Los tiempos de paro t_2 están indicados en la tabla (F31).


Tabla (F34) - Bobina freno con alimentación independiente e interrupción del lado c.a. y c.c.

Tiempo de parada reducido según los valores t_{2c} indicados en la tabla (F31).

Tabla (F35) - Bobina de freno con alimentación separada e interrupción lado c.a. y c.c.

Tiempo de parada reducido según los valores t_{2c} indicados en la tabla (F31).

La alimentación del freno directamente desde el terminal del motor (de la tabla F32 a la tabla F35) solo es posible cuando la tensión nominal de freno corresponde a la tensión baja del motor.

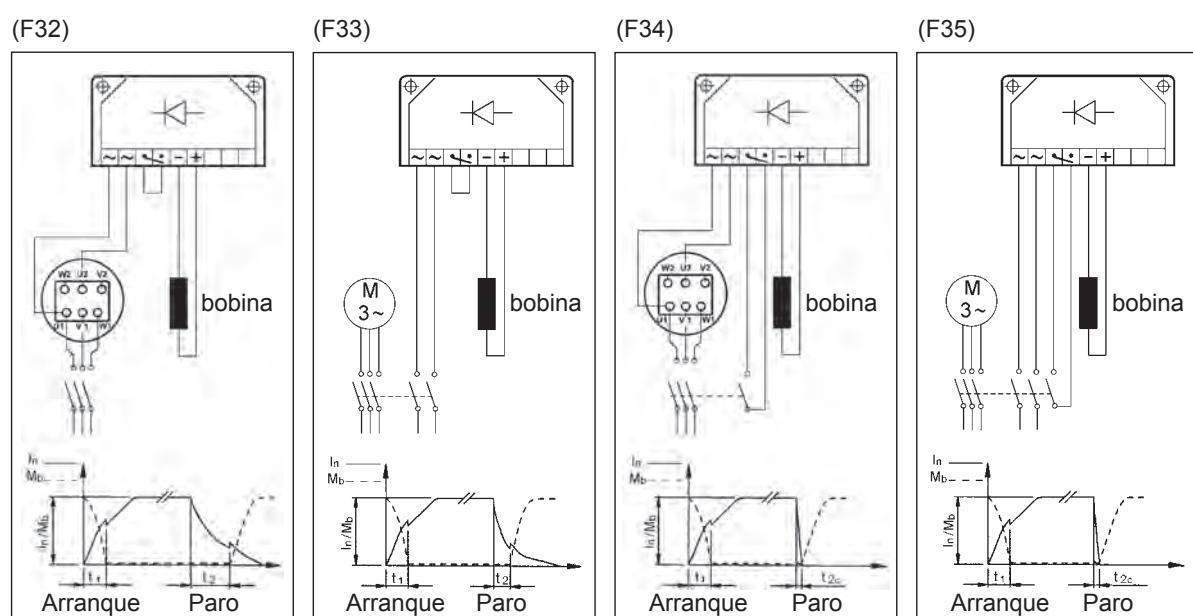





M10 MOTORES FRENO DE C.A., TIPO BX_FA, BN_FA, MX_FA y M_FA

Tamaños: BX 80 ... BX 160L - BN 63 ... BN 180M / MX2SB ... MX5LA - M05 ... M5

(F36)

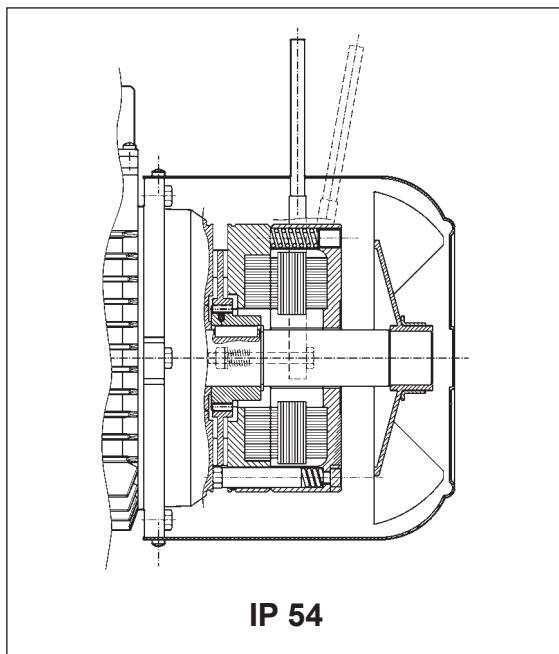

(F37)

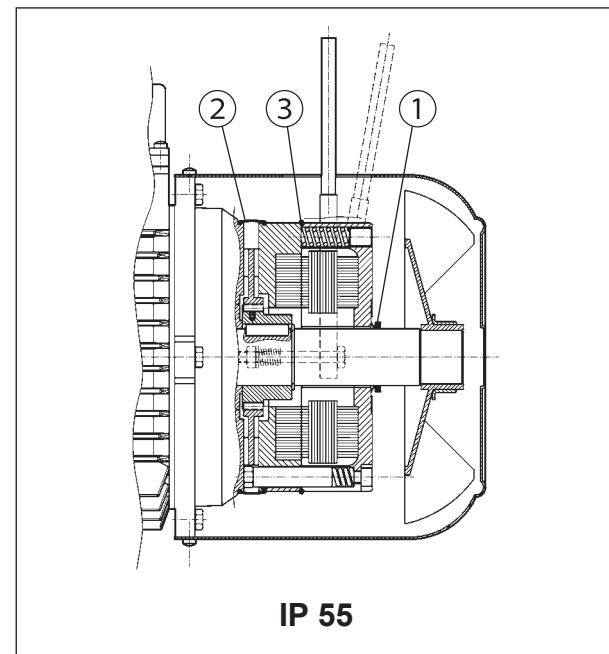

Freno electromagnético alimentado con corriente alterna trifásica, fijado con tornillos al escudo del motor; los muelles de precarga efectúan el posicionamiento axial del cuerpo magnético. El disco freno es deslizable axialmente sobre el cubo de accionamiento en acero, acoplado sobre el eje y provisto de muelles antivibración. El par de frenado viene regulado de fábrica con los valores que se indican en las tablas de características técnicas de los motores correspondientes. La acción del freno también es ajustable, regulando gradualmente el par de frenado a través del tornillo que realiza la precarga de los muelles; el campo de regulación del par es: $30\% \text{ MbMAX} < \text{Mb} < \text{MbMAX}$ (MbMAX es el momento de frenado máximo indicado en la tabla (F39)).

El freno tipo FA presenta unas características dinámicas muy elevadas que lo hacen idóneo en aplicaciones donde se requieren frecuencias de arranque elevadas con tiempos de intervención muy rápidos.


Bajo pedido, los motores pueden ser equipados con palanca para el desbloqueo manual con retorno automático (R). Para la especificar la posición angular de la palanca, ver la variante en el párrafo "SISTEMAS DE DESBLOQUEO DEL FRENO".

Para aplicaciones de elevación y/o elevada disipación de energía diaria, contactar con el servicio técnico comercial.

M10.1 Grado de protección

En la ejecución estándar está previsto el grado de protección IP54. Como opción, el motor freno FA puede suministrarse con grado de protección **IP55** comportando las siguientes variantes constructivas.

- ① retén axial V–ring montado en el eje del motor N.D.E.
- ② protección de goma impermeable al agua y al polvo
- ③ junta tórica



M10.2 Alimentación del freno FA

En los motores de polaridad simple, la alimentación de la bobina del freno está conectada directamente en los bornes del motor, por tanto, la tensión del freno coincide con la tensión del motor. En este caso la tensión del freno puede ser omitida en la designación.

Para los motores de doble polaridad, y también para los motores con alimentación independiente del freno, existe una caja de bornes auxiliar con 6 terminales para la conexión del freno a la línea. En ambos casos el valor de la tensión del freno deberá especificarse en la designación.

En la tabla siguiente se indican los valores de la alimentación estándar del freno en c.a. Para los motores de simple o doble Polaridad.

(F38)

Motores de una sola velocidad	BX 80...BX 132	BX 160
	BN 63...BN 132	BN 160...BN 180
	230Δ / 400Y V ±10% – 50 Hz	400Δ / 690Y V ±10% – 50 Hz
Motor de doble velocidad (alimentación de línea independiente)	265Δ / 460Y ±10% - 60 Hz	460Y – 60 Hz
	BN 63...BN 132	
	230Δ / 400Y V ±10% – 50 Hz	460Y – 60 Hz

Si no se especifica otra distinta, la alimentación estándar del freno es de 230" / 400 Y V. 50Hz.

Bajo pedido, pueden suministrarse tensiones especiales en el rango 24&690 V, 50-60 Hz.

M10.3 Datos técnicos frenos FA

(F39)

Freno	Par de frenado M_b [Nm]	Desbloqueo t_1 [ms]	Frenada t_2 [ms]	W_{max} [J]			W [MJ]	P [VA]
				10 s/h	100 s/h	1000 s/h		
FA 02	3.5	4	20	4500	1400	180	15	60
FA 03	7.5	4	40	7000	1900	230	25	80
FA 04								
FA 14	15	6	60	10000	3100	350	30	110
FA 05								
FA 15	40	8	90	18000	4500	500	50	250
FA 06S	60	16	120	20000	4800	550	70	470
FA 06	75	16	140	29000	7400	800	80	550
FA 07	150	16	180	40000	9300	1000	130	600
FA 08	250	20	200	60000	14000	1500	230	1200

M_b = par de frenado estático ($\pm 15\%$)

t_1 = tiempo de desbloqueo del freno

t_2 = retardo de la frenada

W_{max} = energía máx. por frenada (capacidad térmica del freno)


W = energía de frenado entre dos regulaciones sucesivas del entrehierro

P_b = potencia absorbida por el freno a 20° (50 Hz)

s/h = arranques hora

NOTA.

Los valores de t_1 y t_2 indicados en la tabla están referidos al valor del freno regulado en par, entrehierro medio y tensión nominales




El desgaste del ferodo depende de las condiciones de trabajo (temperatura, humedad, velocidad de deslizamientos, presión específica); los valores de desgaste deben de considerarse como indicativas.

M10.4 Conexiones del freno FA


Para los motores con la alimentación del freno efectuada directamente desde la alimentación del motor, las conexiones a la caja de bornes corresponden a las indicaciones del esquema siguiente:


(F40)

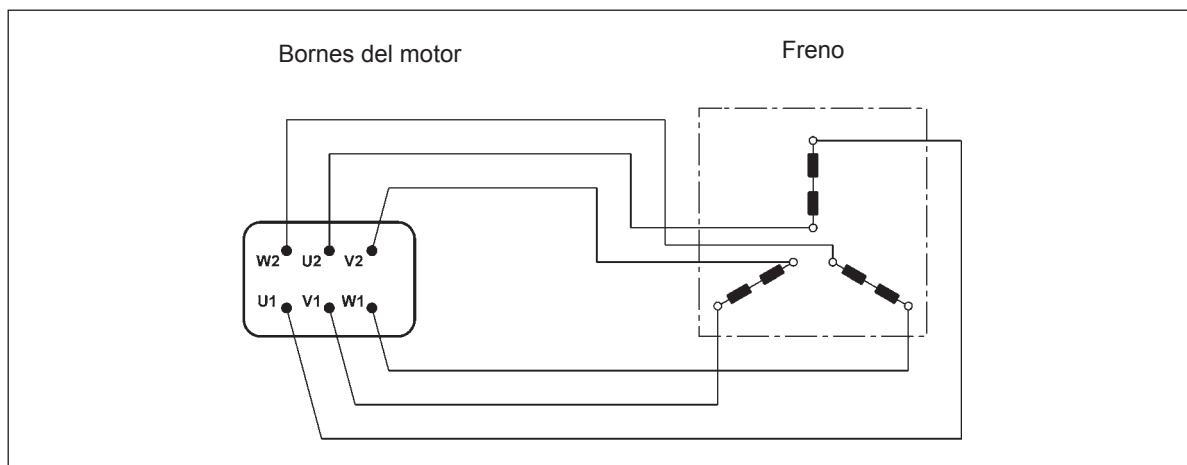

Para los motores de doble polaridad, y cuando se requiera, los motores de una velocidad con alimentación independiente, está prevista una regleta auxiliar con 6 bornes para la conexión del freno; en esta ejecución los motores incorporan una caja de bornes mayor. Ver esquema siguiente:

(F41)

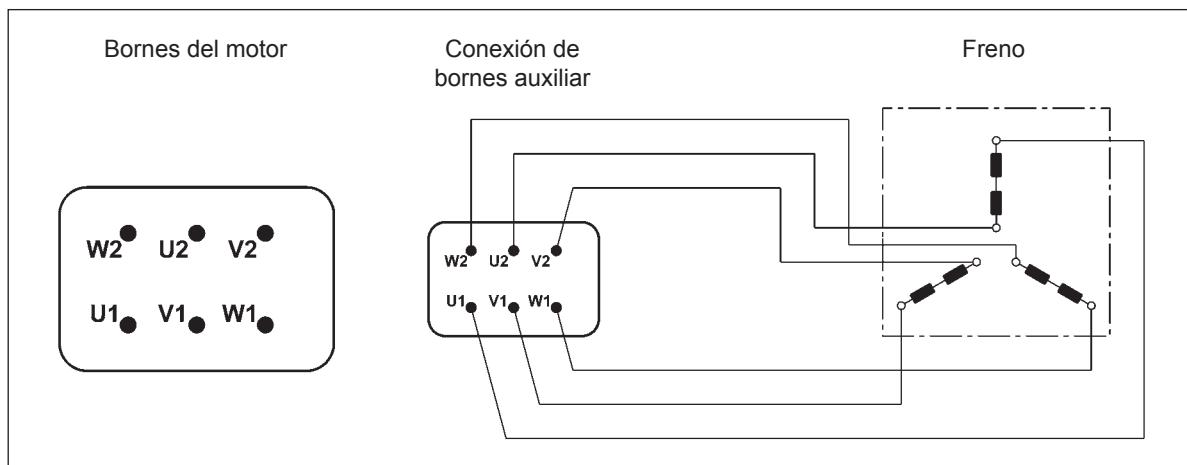




M11 SISTEMA DE DESBLOQUEO DEL FRENO

Los frenos por presión de muelles tipo FD y FA pueden dotarse opcionalmente de dispositivos para el desbloqueo manual del freno, normalmente utilizados para efectuar intervenciones de mantenimiento sobre los componentes de la máquina, o de la instalación, accionados por el Motor.

(F42)


R

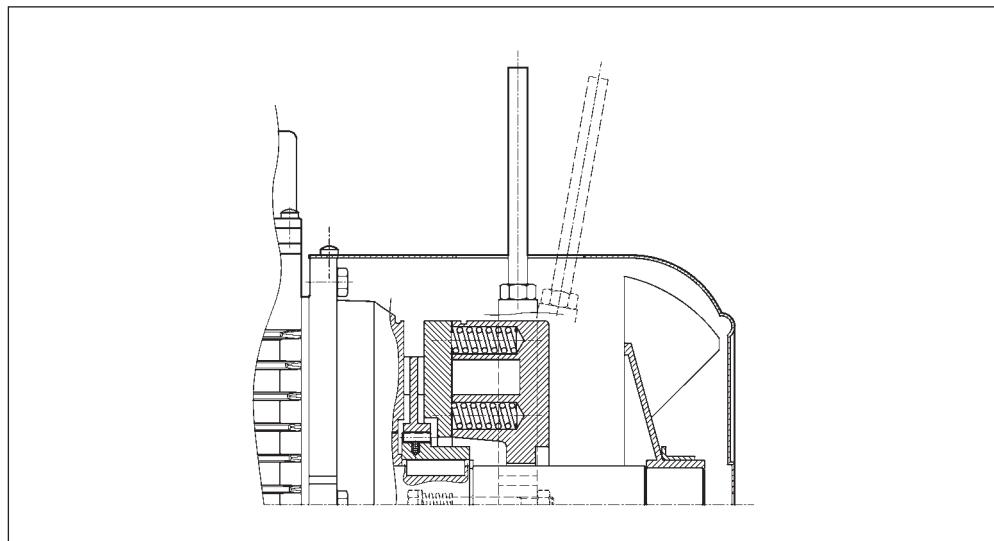

La palanca de desbloqueo incorpora el retorno automático a través de un dispositivo demuelles.


(F43)

RM

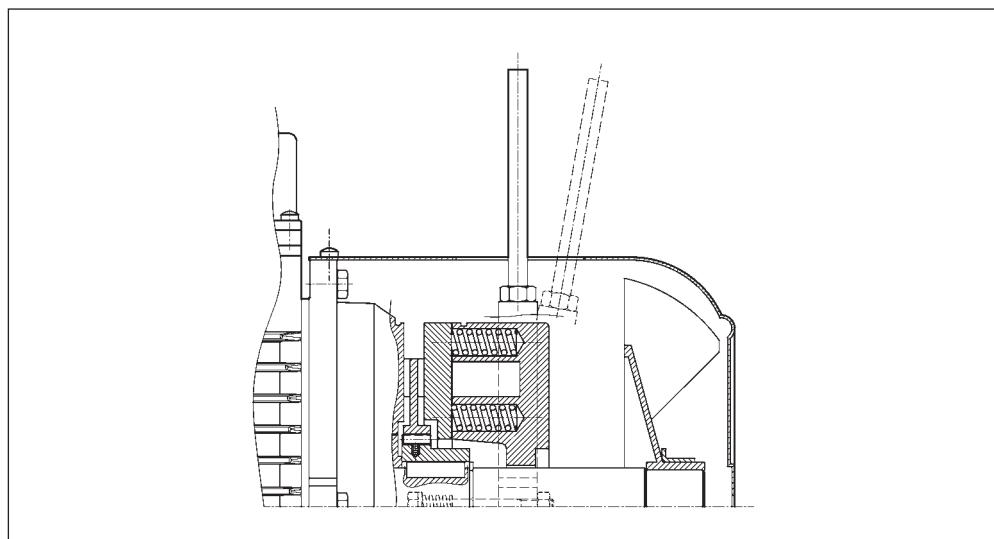

En los motores freno tipo FD la palanca de desbloqueo puede fijarse temporalmente en posición de desbloqueo del freno, ajustando la misma hasta sujetar la extremidad en un resalte del cuerpo del freno.

La disponibilidad de los sistemas de desbloqueo del freno es distinta para los diversos tipos de motor, y se describe en la tabla siguiente:



(F44)


	R	RM
BX_FD	BX 80 ... BX 180	BX 80 ... BX 132 BN 63 ... BN 132 FD07
BN_FD	BN 63 ... BN 200	
MX_FD	MX2 ... MX5	MX2 ... MX4
M_FD	M05 ... M5	M05 ... M4LA
BX_FA	BX 80 ... BX 160	
BN_FA	BN 63 ... BN 180M	
MX_FA	MX2 ... MX5	
M_FA	M05 ... M5	

M11.1 Orientación de la palanca de desbloqueo

Para las dos opciones **R** y **RM**, si no se especifica lo contrario, la palanca de desbloqueo del freno viene situada con orientación de 90° en sentido horario, respecto a la posición de la caja de bornes - referencia [AB] en el dibujo de abajo.

Orientaciones alternativas, tipo **[AA]**, **[AC]** y **[AD]** se pueden solicitar citando la especificación correspondiente:

(F45)

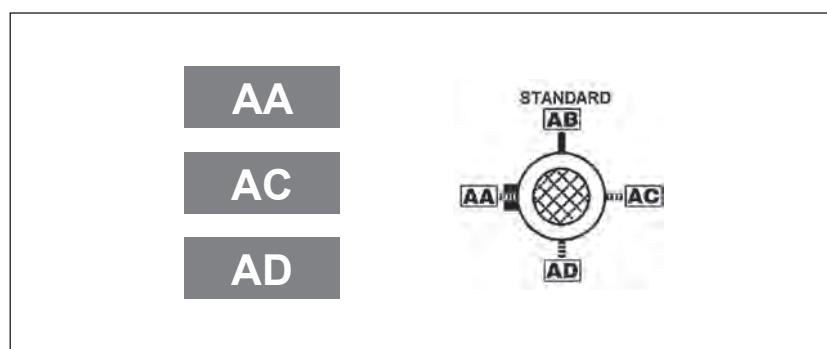

M11.2 Alimentación independiente del freno

...SA


La bobina de freno es alimentada por línea separada e independiente del motor.

El valor de la tensión en la bobina debe ser especificado, es.230SA. La opción se aplica a los motores con tipo de freno FD y FA.

...SD

La bobina de freno tipo FD se alimenta directamente con corriente continua y no se proporciona el alimentador.

El valor de la tensión en la bobina debe ser especificado, por ejemplo. 24SD.



M12 OPCIONES

M12.1 Arranque / parada suave

F1

La opción volante de inercia (Opción F1) está disponible para aplicaciones que requieren un arranque o una parada suave. El volante de inercia consume la energía cinética durante el arranque y es devuelta durante el frenado, para hacer más progresivo y gradual los choques de carga. La opción con volante de inercia está disponible para motores con freno del tipo BN_FD cuyas características específicas, están detalladas en la siguiente tabla.

(F46)

Datos técnicos del volante para motores tipo: BN_FD, M_FD			
		Peso del volante [Kg]	Inercia del volante [Kgm²]
BN 63	M05	0.69	0.00063
BN 71	M1	1.13	0.00135
BN 80	M2	1.67	0.00270
BN 90 S - BN 90 L	-	2.51	0.00530
BN 100	M3	3.48	0.00840
BN 112	-	4.82	0.01483
BN 132 S - BN 132 M	M4	6.19	0.02580

M12.2 Filtro capacitativo

CF

Hay disponible un filtro capacitativo solo para motores con freno tipo FD. Cuando el filtro capacitativo adecuado es instalado en el rectificador (Opción CF), los motores cumplen con los límites de emisiones establecido por la norma EN61000-6-3:2007 Compatibilidad Electromagnética - Emisiones Genéricas Estándar - Parte 6-3: Doméstico, comercial y luz industrial medioambiental.

M12.3 Protecciones térmicas

Además de la protección garantizada por el interruptor magnetotérmico, los motores pueden ser equipados con sondas térmicas incorporadas, para proteger al bobinado contra las excesivas temperaturas producidas por una ventilación insuficiente o a un servicio intermitente. Esta protección debería estar siempre prevista para motores con ventilación independiente (IC416).

M12.4 Sonda térmica de termistores

E3

Los termistores son semiconductores que presentan una rápida variación de su resistencia cuando se aproxima a la temperatura nominal de actuación (150°C). La evolución de la característica $R = f(T)$ está definida por las normas DIN 440811, IEC 34-11. En general, se utilizan termistores con coeficientes de temperatura positivos, también denominados "resistores de conductor frío" PTC. Los termistores no pueden intervenir directamente en la corriente de las bobinas de excitación y deben, por tanto, conectarse a una unidad especial de control (elemento de desconexión) que intercepte la conexión externa. Con esta protección se instalan tres PTC (conectadas en serie) en el bobinado con los terminales situados en una caja de bornes Auxiliar.



K1

Son un subgrupo de termistores PTC las características constructivas de los cuales permiten la función como sensores de temperatura teniendo un coeficiente de temperatura positivo en función de la resistencia. La temperatura de trabajo es: 0°C...+260°C.

Los termistores no pueden comandar directamente los relés y deben por tanto ser conectados a un adecuado sistema de desenganche.

Los terminales (polarizados) de n.1 KTY 84-130 están disponibles en una caja de bornas auxiliar.

M12.5 Sondas térmicas bimetálicas

D3

Los protectores de este tipo contienen en su interior un disco metálico que, al alcanzar la temperatura nominal de intervención (150 °C), conmuta los contactos desde la posición de reposo. Al disminuir la temperatura, el disco y los contactos retornan automáticamente a la posición de reposo.

Normalmente se emplean tres sondas bimetálicas conectadas en serie con contactos normalmente cerrados y los terminales situados en una caja de bornes auxiliar.

M12.6 Motor con conector

CON

Hay disponibles tres tipos de conector (CON 1, CON 2, CON 3) que pueden instalarse en dos posiciones de montaje: lado derecho de la caja de bornas (C1D, C2D, C3D); lado izquierdo caja de bornas (C1S, C2S, C3S).

La opción CON está prevista para los motores BN y M con una sola polaridad (2, 4, 6, 8, polos) y para los tamaños que indican en la siguiente tabla. Se excluyen todas las versiones con doble polaridad. Los conectores están disponibles para los motores BX-BE/MX-ME y BN/M en la versión sin freno y para los motores con freno en corriente continua FD, en los tamaños indicados en la siguiente tabla.

Sobre el motor se fija el conector macho (con pin), el conector hembra no se suministra.


Con la opción CON siempre está prevista la conexión de las fases en Y.

Para los motores con servoventilación (opción U1) la alimentación del ventilador está prevista en una caja de bornas separada y fijado sobre la tapa del ventilador.

En los motores con encoder (opciones EN1...EN6) los terminales de la conexión del encoder se realiza a través del cable volante no conectado al conector.

La opción CON no se aplica a los motores con freno en corriente alterna FA.

La opción CON no es compatible con las opciones U2, CUS, IC



Datos técnicos

(F47)

Opción	CON 1
Tamaño motor	BX 80 ... BX 112 / MX2, MX3 / BE 80 ... BE 112 / ME2, ME3 BN 63 ... BN 112 / M05 ... M3
Vista conector	
Tipo de conector	Harting Han 10ES
Cuerpo conector	Han EMC 10B con 2 levas
Número de pins - corriente nominal	10 x 16A
Tensión de alimentación	500 Vac
Tipo de conexión contactos	Terminales con tornillo

(F48)


Opción	CON 2
Tamaño motor	BX 80 ... BX 132 / MX2, MX3 / BE 80 ... BE 132 / ME2 ... ME4 BN 63 ... BN 160MR / M05 ... M4
Vista conector	
Tipo de conector	Harting Han Modular
Cuerpo conector	Han EMC 10B con 2 levas
Tipo Modulo	Modulo C + Modulo vacío + Modulo E
Número de pins - corriente nominal	3 x 36A / 6 x 16A
Tensión de alimentación	500 Vac
Tipo de conexión contactos	Contactos a crimpas

(F49)

Opción	CON 3
Tamaño motor	BX 80 ... BX 132M / MX2, MX3 / BN 63 ... BN 160MR / M05 ... M4
Vista conector	
Tipo de conector	Harting Han Modular
Cuerpo conector	Han EMC 10B con 2 levas
Tipo Modulo	Modulo C + Modulo vacío + Modulo E
Número de pins - corriente nominal	3 x 36A / 6 + 6 x 16A
Tensión de alimentación	500 Vac
Tipo de conexión contactos	Contactos a crimpas



(F50)

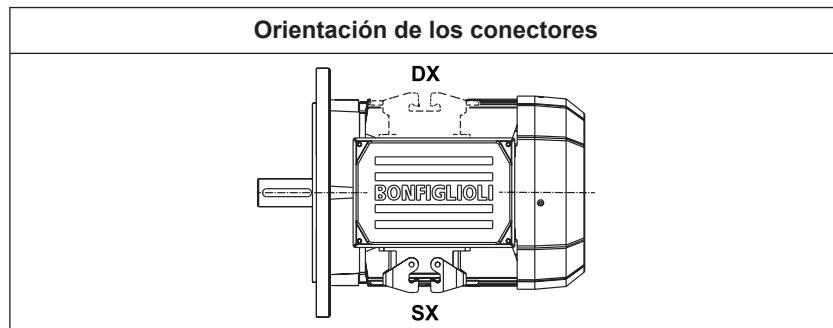

(F51)


Diseño de dimensiones motores sin freno						
		AD (mm)	AF (mm)	AH (mm)	LL (mm)	V ^(*) (mm)
BN 63	M05	136	110	45	165	4.5
BN 71	M1	149	110	45	165	15.5
BX 80 - BE 80 - BN 80	MX2 - ME2 - M2	160	110	45	165	16.5
BX 90 - BE 90 - BN 90	MX3	162	110	45	165	31.5
BX 100 - BE 100 - BN 100	MX3 - ME3 - M3	171	110	45	165	37.5
BX 112 - BE 112 - BN 112	MX4	186	110	45	165	39
BX 132 - BE 132 - BN 132	MX4 - ME4 - M4	210	140	45	188	45.5
BN 160MR	—	210	140	45	188	161

(*) Dimensión válida solo para motores BX, BE y BN.

(F52)

Diseño de dimensiones motores con freno FD						
		AD (mm)	AF (mm)	AH (mm)	LL (mm)	V ^(*) (mm)
BN 63	M05	136	110	45	165	4.5
BN 71	M1	149	110	45	165	1.5
BX 80 - BN 80	MX2 - M2	160	110	45	165	18.5
BX 90 - BN 90	—	162	110	45	165	39.5
BX 100 - BN 100	MX3 - M3	171	110	45	165	63.5
BX 112 - BN 112	—	186	110	45	165	75
BX 132 - BN 132	MX4 - M4	210	140	45	188	122
BN 160MR	—	210	140	45	188	161

(*) Dimensión válida solo para motores BX y BN



M12.7 Control de la funcionalidad de freno


MSW

El microinterruptor puede ser regulado para indicar la atracción/liberación del ánchor móvil o para señalar que se ha llegado al valor máximo admisible del entrehierro.

La opción MSW está disponible para los frenos FD03...FD09.

El microswitch tiene tres terminales NC, NO, COM. En la figura de abajo, vienen indicados los principales componentes del freno equipado con microswitch.

(F53)

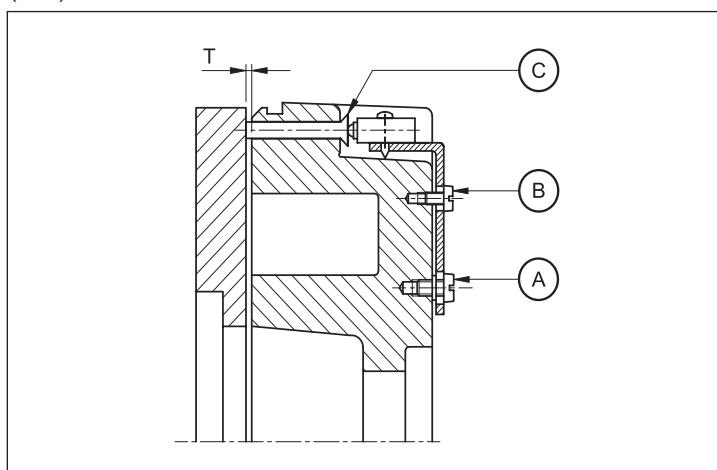

- A: Tornillo de fijación
- B: Tornillo de regulación
- C: Actuador

M12.8 Entrada de cables suplementarios para motores autofrenantes

IC

En la tapa de la caja de bornas de los motores freno BX 80 ... BX 132 - BN 63...BN 160MR/ MX2...MX4 - M05...M4 están disponibles dos entradas adicionales para cables M16 x 1.5 (uno por cada lado).

En la tapa de la caja de bornas de los motores freno BX 160 ... BX 180 - BN 160...BN 200 / MX5 - M5 está disponible una entrada para cable de M16 x 1.5 al lado de la entrada del cable del freno.

M12.9 Resistencias anticondensación


H1

NH1

Los motores funcionando en ambientes muy húmedos y/o con grandes variaciones de temperatura, pueden equiparse con una resistencia de caldeo (anticondensación).

La alimentación monofásica se realiza mediante una regleta auxiliar situada en la caja principal.

La potencia absorbida por la resistencia eléctrica, está indicada en la lista siguiente:



(F54)

	H1 1~ 230V ± 10% P [W]	NH1 1~ 115V ± 10% P [W]
BX 80	10	10
BE 80		
BN 56 ... BN 80		
BX 90 ... BX 132	25	25
BE 90 ... BE 132MB		
BN 90 ... BN 160MR		
BX 160, BX 180	50	50
BE 160, BE 180		
BN 160, BN 200		

Importante: Durante el funcionamiento del motor, la resistencia de caldeo nunca debe permanecer alimentada.

M12.10 Tropicalización

TP


Cuando se especifica la opcion TP, la bobina del motor recibe una proteccion adicional para su funcionamiento en unas condiciones de elevada humedad y temperatura,

M12.11 Segunda extremidad del eje

PS

Esta opcion excluye las opciones RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6 . Las dimensiones pueden obtenerse en la tabla de dimensiones de los motores.


(F55)

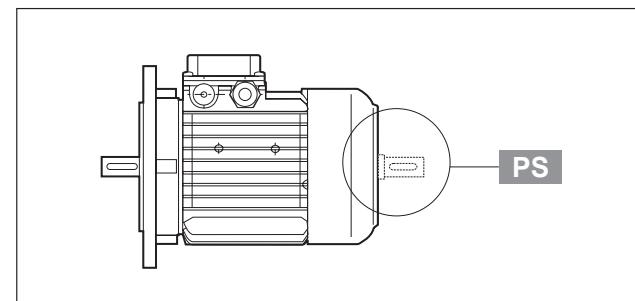

M12.12 Dispositivo antirretorno

AL**AR**


En las aplicaciones donde sea necesario impedir el giro inverso del motor motivado por la carga, es posible emplear motores provistos de un dispositivo antirretorno (solamente disponible en los motores serie MX/ME y M). Este dispositivo permite el giro libre en el sentido de marcha, interviniendo instantáneamente en ausencia de la corriente bloqueando el giro del eje en el sentido inverso. El dispositivo antirretorno está lubricado de por vida con grasa específica para esta aplicación. En el momento del pedido deberá indicarse con claridad el sentido de giro previsto. En ningún caso, el dispositivo antirretorno, deberá utilizarse para impedir el giro inverso en caso de conexión eléctrica errónea. En la tabla (F56) están indicados los valores del par nominal y máximo de retención, aplicable al dispositivo antirretorno utilizado, la representación esquemática del dispositivo se muestra en la tabla (F57). Las dimensiones son las mismas que las del motor freno. El sentido de giro libre está descrito en el párrafo "OPCIONES MOTORES" para cada sección dedicadas a los reductores.



(F56)

	Par nominal de bloqueo [Nm]	Par máx. de bloqueo [Nm]	Velocidad de liberación [min ⁻¹]
M1	6	10	750
ME2 M2	16	27	650
ME3 M3	54	92	520
MX4 - ME4 M4	110	205	430

(F57)

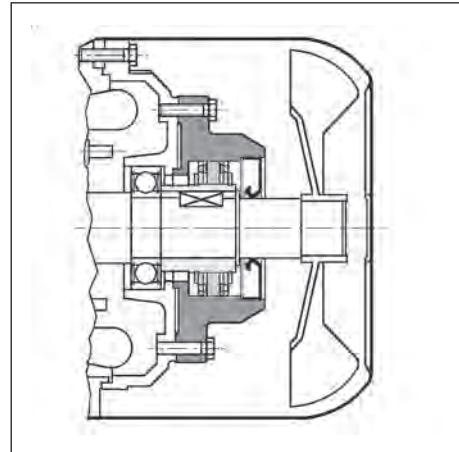

M12.13 Ajuste del rotor

RV

Cuando el bajo nivel de rumorosidad del ruedo es una prioridad, la opción RV garantiza una reducción de la vibración en concordancia con la vibración de clase B.

La siguiente tabla informa de la velocidad efectiva para una vibración normal (A) y un grado de equilibrio B.

(F58)

Grado de vibración	Velocidad Angular n [min ⁻¹]	Límites de la velocidad de vibración (mm/s) BX 80 ≤ H ≤ BX 180L BE 80 ≤ H ≤ BE 180L BN 56 ≤ H ≤ BN 200
A	600 < n < 3600	1.6
B	600 < n < 3600	0.70

Los valores son obtenidos a partir de las mediciones del motor cuando es suspendido libremente. Durante su trabajo sin carga, la tolerancia es del ±10%

M12.14 Ventilación

Los motores están refrigerados mediante ventilación externa (IC 411 según CEI EN 60034-6) y están equipados con un ventilador radial de plástico que funciona en ambos sentidos de giro.


En la instalación deberá asegurarse una distancia mínima entre la tapa del ventilador y la pared más cercana, de modo que se asegure una buena circulación del aire y permita realizar el mantenimiento oportuno del motor y, si lo lleva, el del freno.

Bajo pedido, y a partir del tamaño BN 71, M1, BE 80, ME2, BX 80 y MX2, los motores pueden suministrarse con ventilación y alimentación independientes.

La refrigeración se realiza mediante un ventilador axial, con alimentación independiente, montado sobre la tapa del ventilador (método de enfriamiento IC 416).

Esta ejecución es utilizada cuando el motor es alimentado mediante variador de frecuencia, con objeto de ampliar el campo de funcionamiento del motor a par constante, incluso a baja velocidad o cuando está solicitado con frecuencias de arranque elevadas.

Quedan excluidos de esta opción los todos los motores con doble eje (opción PS).



Para esta variante, están disponibles dos ejecuciones alternativas, denominadas **U1** y **U2**, que tienen la misma dimensión en el sentido longitudinal. Para ambas ejecuciones, el incremento de longitud de la tapa del ventilador (**ΔL**) está indicado en la tabla siguiente. Las dimensiones generales se obtienen de las tablas dimensionales de los motores.

(F59)

Tabla del incremento de la longitud del motor			
		ΔL_1	ΔL_2
BN 71	M1	93	32
BX 80 - BE 80 - BN 80	MX2 - ME2 - M2	127	55
BX 90 - BE 90 - BN 90	MX3	131	48
BX 100 - BE 100 - BN 100	MX3 - ME3 - M3	119	28
BX 112 - BE 112 - BN 112	MX4	130	31
BX 132 - BE 132 - BN 132	MX4 - ME4 - M4	161	51
BX 160 - BE 160, BX 180 - BE 180	MX5 - ME5	184	—

ΔL_1 = incremento de la longitud respecto a la cota LB del motor estándar correspondiente.


ΔL_2 = incremento de la longitud respecto a la cota LB del motor freno correspondiente. Solo para motores BN.

U1

Terminales de alimentación del ventilador en caja de bornes independiente. Los motores freno de tamaños BN 160MR, M1 ... M4L, con variante **U1**, la palanca de desbloqueo no permite su montaje en la posición AA. La opción es incompatible con motores según las normas CSA y UL (opción CUS).

(F60)


		V a.c. ±10%	Hz	P [W]	I [A]
BN 71	M1	1 ~ 230	50 / 60	22	0.12
BX 80 - BE 80 BN 80	MX2 - ME2 M2			22	0.12
BX 90 - BE 90 BN 90	MX3			40	0.30
BX 100 - BE 100 BN 100	MX3 - ME3 M3			50	0.25
BX 112 - BE 112 BN 112	MX4			50	0.26 / 0.15
BX 132 - BE 132 BN 132 ... BN 160MR	MX4 - ME4 M4L			110	0.38 / 0.22
BX 160 - BE 160 BN 160M ... BN 180M	MX5 - ME5 M5	3 ~ 230Δ / 400Y	50	180	1.25 / 0.72
BX 180 - BE 180 BN 180L ... BN 200L	—			250	1.51 / 0.87



U2

Los terminales de alimentación del ventilador están situados en la caja de bornes principal del motor. Esta opción no es aplicable para los motores BX, BE, MX, ME y a los motores con opción CUS (conformes a las normas CSA y UL)

(F61)



		V a.c. ±10%	Hz	P [W]	I [A]
BN 71	M1	1 ~ 230	50 / 60	22	0.12
BN 80	M2			22	0.12
BN 90	—			40	0.30
BN 100	M3			40	0.26 / 0.09
BN 112	—			50	0.26 / 0.15
BN 132 ... BN 160MR	M4L			110	0.38 / 0.22


M12.15 Sombrerete protector de la lluvia

RC

El dispositivo protector de la lluvia está recomendado cuando el motor se instale verticalmente con el eje hacia abajo; sirve para proteger al propio motor de la entrada de cuerpos sólidos y del goteo. Las dimensiones adicionales están indicadas en la tabla siguiente.

El sombrerete excluye las variantes PS, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6.

(F62)



AQ

ΔV

BN 63**M05**

118

24

BN 71**M1**

134

27

**BX 80 - BE 80
BN 80****MX2 - ME2
M2**

152

25

**BX 90 - BE 90
BN 90****MX3**

168

30

**BX 100 - BE 100
BN 100****MX3 - ME3
M3**

190

28

**BX 112 - BE 112
BN 112****MX4**

211

32

**BX 132 - BE 132
BN 132...BN 160MR****MX4 - ME4
M4**

254

32

**BX 160 - BE 160
BN 160M...BN 180M****MX5 - ME5
M5**

302


36


**BX 180 - BE 180
BN 180L...BN 200L**

—

340

36





M12.16 Sombrerete para ambiente textil

TC

La variante del sombrerete tipo TC se ha de especificar cuando el motor se instale en ambientes de la industria textil, donde existen filamentos que podrían obstruir la rejilla de la tapa del ventilador, impidiendo el flujo regular del aire de refrigeración.

Esta opción excluye las variantes EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6, PS, U1, U2. Las dimensiones totales son las mismas que las del sombrerete tipo RC.

La opción TC no está disponible para los motores BX.

M12.17 Dispositivos de retroacción

Los motores pueden dotarse con seis tipos distintos de encoder que se describen a continuación. El montaje del encoder excluye la ejecución con doble eje (PS) y del sombrerete de protección (RC, TC).

EN1

Encoder incremental, $V_{IN} = 5$ V, salida "line-driver" RS 422.

EN2

Encoder incremental, $V_{IN} = 10\text{-}30$ V, salida "line-driver" RS 422

EN3

Encoder incremental, $V_{IN} = 12\text{-}30$ V, salida "push-pull" 12-30 V

EN4

Encoder sin/cos, $V_{IN} = 4.5\text{-}5.5$ V, salida Sinus 0.5V_{PP}.

EN5


Encoder absoluto monogiro, interfaz HIPERFACE®, $V_{IN} = 7\text{-}12$ V.

EN6

Encoder absoluto multigiro, interfaz HIPERFACE®, $V_{IN} = 7\text{-}12$ V.

(F63)

	EN1	EN2	EN3	EN4	EN5	EN6			
Interfaz	TTL/RS 422	TTL/RS 422	HTL/push-pull	Sinus 0.5 V _{PP}	HIPERFACE®	HIPERFACE®			
Tensión alimentación [V]	4...6	10...30	12...30	4.4...5.5	7...12	7...12			
Tensión de salida [V]	5	5	12...30	—	—	—			
Intensidad de utilización sin carga [mA]	120	100	100	40	80	80			
Nº de impulsos por revolución				1024					
resolución	—	—	—	—	15 bit	15 bit			
revoluciones	—	—	—	—	—	12 bit			
Nº de señales	6 (A, B, Z + señales invertidas)			6 ($\cos^-, \cos^+, \sin^-, \sin^+, Z, \bar{Z}$)	—	—			
Frecuencia máx. de salida [kHz]	600			200					
Velocidad máxima [min ⁻¹]	6000 (9000 min ⁻¹ para 10 s)								
Rango de temperatura [°C]	-30 ... +100								
Grado de protección	IP 65								




(F64)

EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6	
BX 80 ... BX 180L	MX2 ... MX5L
BE 80 ... BE 180L	ME2S ... ME5L
BN 63 ... BN 200L	M05 ... M5
BX 80_FD ... BX 180_FD	MX2_FD ... MX5_FD
BN 63_FD ... BN 200L_FD	M05_FD ... M5_FD
BX 80_FA ... BX 160_FA	MX2_FA ... MX5_FA
BN 63_FA ... BN 200L_FA	M05_FA ... M5_FA

(F65)

EN_ + U1		
	U1	
BX 160 - BE 160 - BN 160M...BN 180M	MX5 - ME5 - M5	72
BX 180 - BE 180 - BN 180L...BN 200L	-	82
BX 160_FD - BN 160M_FD...BN 180M_FD	MX5_FD - M5_FD	35
BX 180_FD - BN 180L_FD...BN 200L_FD	-	41

Si la opción EN_ se solicita para motores de tamaño BX 80 ... BX 132 - MX2 ... MX4 - BE 80 ... BE 132 - ME2 ... ME4 - BN 71 ... BN 160MR - M1 ... M4 junto a la opción U1/U2, la variación de las dimensiones del motor coincide con las de la opción U1/U2.



M12.18 Protección de la superficie

C_

Cuando no se requiere ninguna clase de protección específica, las superficies de los motores están protegidas al menos con la clase de corrosividad C2 (UNI EN ISO 12944-2). Para mejorar la resistencia a la corrosión atmosférica, los motores se pueden entregar con una protección de superficie C3 y C4.

(F66)

PROTECCIÓN SUPERFICIE	Ambientes típicos	Temperatura máxima superficie	Clase corrosividad conforme a UNI EN ISO 12944-2
C3	Ambientes industriales y urbanos con una humedad relativa de hasta el 100% (contaminación atmosférica media)	120°C	C3
C4	Zonas industriales, zonas costeras, fábrica de productos químicos, con una humedad relativa de hasta el 100% (alta contaminación atmosférica)	120°C	C4

Los motores con la protección opcional de clase C3 o C4 están disponibles en una variedad de colores. Si no se solicita color específico (ver la opción "PINTURA") el acabado de los motores será en RAL 7042.

Los motores también se pueden suministrar con protección de la superficie para la clase de corrosividad C5 según la norma UNI EN ISO 12944-2. Póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para más detalles.

M12.19 Pintura

RAL

Los motores con la protección opcional de clase C3 o C4 están disponibles en los colores que figuran en la siguiente tabla.

(F67)

PINTURA	Color	Número RAL
RAL7042*	Gris Tráfico A	7042
RAL5010	Azul genciana	5010
RAL9005	Negro Jet	9005
RAL9006	Aluminio Blanco	9006
RAL9010	Blanco Puro	9010

* Los reductores se suministran en este color estándar si no se especifica ningún otro color.

NOTA - Las opciones "PINTURA" sólo se pueden especificar en combinación con las opciones "PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE".



M12.20 Documentación

ACM

Certificado de conformidad de los motores

Documento en el cual se certifica la conformidad del producto con lo indicado en el pedido y su fabricación según los procedimientos estándar de producción y control que establece el sistema de calidad de Bonfiglioli Riduttori.

CC

Certificado de prueba


La obtención de este certificado conlleva verificar la conformidad del producto con el pedido, realizar inspecciones visuales de carácter general y las pruebas instrumentales de las características eléctrica (funcionamiento en vacío). Para llevar a cabo la prueba se utiliza una muestra estadística del lote de expedición.

M13 TABLAS DE EQUIVALENCIAS DE MOTORES

M13.1 Motores a 50 Hz

(F68)

2 Polos							
Clase de eficiencia	IE1	IE2	IE3	IE1	IE2	IE3	
0.06							
0.09							
0.12							
0.18	BN 63A 2			M 05A 2			
0.25	BN 63B 2			M 05B 2			
0.37	BN 71A 2			M 05C 2			
0.55	BN 71B 2			M 1SD 2			
0.75	BN 71C 2	BE 80A 2		M 1LA 2	ME 2SA 2		
	BN 80A 2						
1.1	BN 80B 2	BE 80B 2		M 2SA 2	ME 2SB 2		
1.5	BN 90SA 2	BE 90SA 2		M 2SB 2			
1.85	BN 90SB 2						
2.2	BN 90L 2	BE 90L 2		M 3SA 2			
3	BN 100L 2	BE 100L 2		M 3LA 2	ME 3LB 2		
4	BN 112M 2	BE 112M 2		M 3LB 2			
5.5	BN 132SA 2	BE 132SA 2		M 4SA 2	ME 4SA 2		
7.5	BN 132SB 2	BE 132SB 2		M 4SB 2	ME 4LA 2		
9.2	BN 132M 2	BE 132MB 2		M 4LA 2	ME 4LB 2		
11	BN 160MR 2	BE 160MA 2		M 4LC 2	ME 5SA 2		
	BN 160M 2						
15	BN 160MB 2	BE 160MB 2		M 5SB 2	ME 5SB 2		
18.5	BN 160L 2	BE 160L 2		M 5SC 2	ME 5LA 2		
22	BN 180M 2			M 5LA 2			
30	BN 200LA 2						




(F69)

4 Polos							
Clase de eficiencia	IE1	IE2	IE3	IE1	IE2	IE3	
Pn [kW]	0.06	BN 56A 4					
	0.09	BN 56B 4		M 0B 4			
	0.12	BN 63A 4		M 05A 4			
	0.18	BN 63B 4		M 05B 4			
	0.25	BN 63C 4		M 05C 4			
		BN 71A 4					
	0.37	BN 71B 4		M 1SD 4			
	0.55	BN 71C 4		M 1LA 4			
		BN 80A 4					
	0.75	BN 80B 4	BE 80B 4	BX 80B 4	M 2SA 4	ME 2SB 4	MX 2SB 4
	1.1	BN 80C 4	BE 90S 4	BX 90S 4	M 2SB 4	ME 3SA 4	MX 3SA 4
		BN 90S 4					
	1.5	BN 90LA 4	BE 90LA 4	BX 90LA 4	M 3SA 4	ME 3SB 4	MX 3SB 4
	1.85	BN 90LB 4					
	2.2	BN 100LA 4	BE 100LA 4	BX 100LA 4	M 3LA 4	ME 3LA 4	MX 3LA 4
	3	BN 100LB 4	BE 100LB 4	BX 100LB 4	M 3LB 4	ME 3LB 4	MX 3LB 4
	4	BN 112M 4	BE 112M 4	BX 112M 4	M 3LC 4	ME 4SA 4	MX 4SA 4
	5.5	BN 132S 4	BE 132S 4	BX 132SB 4	M 4SA 4	ME 4SB 4	MX 4SB 4
	7.5	BN 132MA 4	BE 132MA 4	BX 132MA 4	M 4LA 4	ME 4LA 4	MX 4LA 4
	9.2	BN 132MB 4	BE 132MB 4	BX 160MA 4	M 4LB 4	ME 4LB 4	MX 5SA 4
	11	BN 160MR 4	BE 160M 4	BX 160MB 4	M 4LC 4	ME 5SA 4	MX 5SB 4
		BN 160M 4					
	15	BN 160L 4	BE 160L 4	BX 160L 4	M 5SB 4	ME 5LA 4	MX 5LA 4
	18.5	BN 180M 4	BE 180M 4	BX 180M 4	M 5LA 4		
	22	BN 180L 4	BE 180L 4	BX 180L 4			
	30	BN 200L 4					

(F70)

6 Polos							
Clase de eficiencia	IE1	IE2	IE3	IE1	IE2	IE3	
Pn [kW]	0.06						
	0.09	BN 63A 6			M 05A 6		
	0.12	BN 63B 6			M 05B 6		
	0.18	BN 71A 6			M 1SC 6		
	0.25	BN 71B 6		M 1SD 6			
		BN 71C 6					
	0.37	BN 80A 6		M 2SA 6			
	0.55	BN 80B 6					
	0.75	BN 80C 6	BE 90S 6	M 2SB 6			
		BN 90S 6					
	1.1	BN 90L 6	BE 100M 6	M 3SA 6	ME 3LA 6		
	1.5	BN 100LA 6	BE 100LA 6		M 3LA 6	ME 3LB 6	
	1.85	BN 100LB 6		M 3LB 6			
	2.2	BN 112M 6	BE 112M 6		M 3LC 6		
	3	BN 132S 6	BE 132S 6	M 4SA 6	ME 4SB 6		
	4	BN 132MA 6	BE 132MA 6		M 4LA 6	ME 4LA 6	
	5.5	BN 132MB 6	BE 160MA 6	M 4LB 6	ME 5SA 6		
	7.5	BN 160M 6	BE 160MB 6		M 5SA 6	ME 5SB 6	
	9.2						
	11	BN 160L 6		M 5SB 6			
	15	BN 180L 6					
	18.5	BN 200LA 6					
	22						
	30						




M13.2 Motores a 60 Hz

(F71)

2 Polos							
Clase de eficiencia	Pn [kW]	IE1	IE2	IE3	IE1	IE2	IE3
0.06	BN 63A 2			M 05A 2			
	BN 63B 2			M 05B 2			
	BN 71A 2			M 05C 2			
	BN 71B 2			M 1SD 2			
	BN 71C 2			M 1LA 2			
	BN 80A 2						
	BN 80B 2			M 2SA 2			
	BN 90SA 2			M 2SB 2			
	BN 90SB 2						
	BN 90L 2			M 3SA 2			
	BN 100L 2			M 3LA 2			
	BN 112M 2			M 3LB 2			
	BN 132SA 2			M 4SA 2			
	BN 132SB 2			M 4SB 2			
	BN 132M 2			M 4LA 2			
	BN 160MR 2			M 4LC 2			
	BN 160M 2						
	BN 160MB 2			M 5SB 2			
	BN 160L 2			M 5SC 2			
	BN 180M 2			M 5LA 2			
	BN 200LA 2						


(F72)

4 Polos							
Clase de eficiencia	Pn [kW]	IE1	IE2	IE3	IE1	IE2	IE3
0.06	BN 56A 4						
	BN 56B 4			M 0B 4			
	BN 63A 4			M 05A 4			
	BN 63B 4			M 05B 4			
	BN 63C 4			M 05C 4			
	BN 71A 4						
	BN 71B 4			M 1SD 4			
	BN 71C 4			M 1LA 4			
	BN 80A 4						
	BN 80B 4	BE 80B 4	BX 90SR 4	M 2SA 4	ME 2SB 4	MX 2SB 4	
	BN 80C 4	BE 90S 4	BX 90S 4	M 2SB 4	ME 3SA 4	MX 3SA 4	
	BN 90S 4						
	BN 90LA 4	BE 90LA 4	BX 90LA 4	M 3SA 4	ME 3SB 4	MX 3SB 4	
	BN 90LB 4						
	BN 100LA 4	BE 100LA 4	BX 100LA 4	M 3LA 4	ME 3LA 4	MX 3LA 4	
	BN 100LB 4	BE 100LB 4	BX 100LB 4	M 3LB 4	ME 3LB 4	MX 3LB 4	
	BN 112M 4	BE 112M 4	BX 112M 4	M 3LC 4	ME 4SA 4	MX 4SA 4	
	BN 132S 4	BE 132S 4	BX 132SB 4	M 4SA 4	ME 4SB 4	MX 4SB 4	
	BN 132MA 4	BE 132MA 4	BX 132MA 4	M 4LA 4	ME 4LA 4	MX 4LA 4	
	BN 132MB 4	BE 132MB 4	BX 160MA 4	M 4LB 4	ME 4LB 4	MX 5SA 4	
	BN 160MR 4	BE 160M 4	BX 160MB 4	M 4LC 4	ME 5SA 4	MX 5SB 4	
	BN 160M 4						
	BN 160L 4	BE 160L 4	BX 160L 4	M 5SB 4	ME 5LA 4	MX 5LA 4	
	BN 180M 4	BE 180M 4	BX 180M 4	M 5LA 4			
	BN 180L 4	BE 180L 4	BX 180L 4				
	BN 200L 4						



(F73)

6 Polos							
Clase de eficiencia	IE1	IE2	IE3	IE1	IE2	IE3	
Pn [kW]	0.06						
	0.09	BN 63A 6			M 05A 6		
	0.12	BN 63B 6			M 05B 6		
	0.18	BN 71A 6			M 1SC 6		
	0.25	BN 71B 6			M 1SD 6		
		BN 71C 6					
	0.37	BN 80A 6			M 1LA 6		
	0.55	BN 80B 6			M 2SA 6		
	0.75	BN 80C 6			M 2SB 6		
		BN 90S 6					
	1.1	BN 90L 6			M 3SA 6		
	1.5	BN 100LA 6			M 3LA 6		
	1.85	BN 100LB 6			M 3LB 6		
	2.2	BN 112M 6			M 3LC 6		
	3	BN 132S 6			M 4SA 6		
	3.7	BN 132MA 6			M 4LA 6		
	5.5	BN 132MB 6			M 4LB 6		
	7.5	BN 160M 6			M 5SA 6		
	9.2						
	11	BN 160L 6			M 5SB 6		
	15	BN 180L 6					
	18.5	BN 200LA 6					
	22						
	30						



M14 DATOS TÉCNICOS DE LOS MOTORES BX-MX

4 P		1500 min ⁻¹ - S1										50 Hz - IE3																	
P _n kW	n min ⁻¹	M _n Nm	In 400V	η% 100%	η% 75%	cos ϕ	$\frac{I_s}{I_n}$	$\frac{M_s}{M_n}$	KVA code	$J_m \times 10^{-4}$ kgm ²	freno c.c.					freno c.a.													
											FD					FA													
										IM B5					Mod					IM B5									
															Mod					J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²									
0.75	BX 80B	4	1425	5.0	1.61	82.5	83.9	0.81	6.5	2.0	1.8	J	35	16	FD 04	15	37	19.9	FA 04	15	37	19.8							
1.1	BX 90S	4	1425	7.4	2.44	84.1	84.1	0.77	6.9	3.4	2.2	J	27	16	FD 14	15	29	20.2	FA 14	15	29	20.1							
1.5	BX 90LA	4	1420	10.1	3.3	85.3	86.2	0.78	6.3	3.1	1.9	J	31	17	FD 05	26	35	23	FA 05	26	35	23.7							
2.2	BX 100LA	4	1445	14.5	5.1	86.7	86.2	0.72	7.2	3.6	2.4	K	58	24	FD 15	40	62	31	FA 15	40	62	31							
3	BX 100LB	4	1445	19.8	6.7	87.7	87.7	0.74	7.6	3.9	2.6	K	73	29	FD 15	40	77	36	FA 15	40	77	36							
4	BX 112M	4	1445	26	8.1	88.6	88.9	0.8	8.1	3.8	2.5	J	130	38	FD 06S	60	139	48	FA 06S	60	139	50							
5.5	BX 132SB	4	1460	36	10.6	89.6	89.2	0.83	8.2	3.6	2.3	J	310	57	FD 56	75	320	70	FA 06	75	320	71							
7.5	BX 132MA	4	1460	49	15.0	90.4	90.9	0.80	8.4	3.8	2.5	K	360	67	FD 06	100	370	80	FA 07	100	370	85							
9.2	BX 160MA	4	1465	60	17.8	91.0	92.1	0.82	7.9	3.6	2.1	J	650	95	FD 08	170	725	125	FA 08	170	725	124							
11	BX 160MB	4	1465	72	20.5	91.4	92.9	0.84	7.8	3.4	1.9	J	780	110	FD 08	170	855	140	FA 08	170	855	139							
15	BX 160L	4	1465	98	28.1	92.1	93.2	0.82	9.0	4.1	2.3	K	890	121	FD 08	200	965	151	FA 08	200	965	150							
18.5	BX 180M	4	1480	119	32.9	92.6	94.1	0.85	11.3	2.6	2.3	M	1560	155	FD 09	300	1760	195											
22	BX 180L	4	1475	142	38.2	93.0	93.6	0.88	10.2	2.5	2.0	L	1660	163	FD 09	300	1860	203											


4 P


1800 min⁻¹ - S1

60 Hz - IE3

P _n kW	n min ⁻¹	M _n Nm	In 400V	η% 100%	cos ϕ	I _s I _n	M _s M _n	KVA code	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 ○ Kg
0.75 BX 90SR 4	1755	4.1	1.48	85.5	86.4	83.9	0.73	8.0	3.7	2.5
1.1 BX 90S 4	1740	6.0	2.15	86.5	85.9	83.0	0.74	8.2	4.1	2.8
1.5 BX 90LA 4	1735	8.3	2.91	86.5	84.4	0.75	7.4	3.6	2.5	2.5
2.2 BX 100LA 4	1760	11.9	4.4	89.5	88.6	86.2	0.71	9.9	4.8	3.6
3 BX 100LB 4	1750	16.4	5.9	89.5	88.9	86.7	0.71	9.1	4.4	3.3
3.7 BX 112M 4	1760	20	6.7	89.5	89.5	89.1	0.77	10.4	4.7	3.4
5.5 BX 132SB 4	1770	30	9.9	91.7	92.0	90.2	0.76	10.7	5.1	4.6
7.5 BX 132MA 4	1770	41	13.4	91.7	91.3	89.7	0.76	11.0	4.9	4.4
9.2 BX 160MA 4	1770	50	15.6	92.4	92.5	91.6	0.8	9.1	4.1	2.6
11 BX 160MB 4	1770	59	18.2	92.4	92.9	92.0	0.82	9.3	4.0	2.4
15 BX 160L 4	1770	81	24.5	93.0	93.5	92.5	0.81	10.9	4.8	2.8
18.5 BX 180M 4	1780	99	28.6	93.6	94.5	93.2	0.85	13.0	2.9	2.7
22 BX 180L 4	1775	118	33.1	93.6	94.2	93.1	0.87	11.5	2.8	2.4


freno C.C.											freno C.A.				
FD						FA									
P _n kW	n min ⁻¹	M _n Nm	In 400V	η% 100%	cos ϕ	I _s I _n	M _s M _n	KVA code	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 ○ Kg	Mod	M _b	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 ○ Kg	
0.75 BX 90SR 4	1755	4.1	1.48	85.5	86.4	83.9	0.73	8.0	3.7	2.5	L	27	16	FD 14	15
1.1 BX 90S 4	1740	6.0	2.15	86.5	85.9	83.0	0.74	8.2	4.1	2.8	K	27	16	FD 14	15
1.5 BX 90LA 4	1735	8.3	2.91	86.5	84.4	0.75	7.4	3.6	2.5	K	31	17	FD 05	26	
2.2 BX 100LA 4	1760	11.9	4.4	89.5	88.6	86.2	0.71	9.9	4.8	3.6	N	73	29	FD 15	40
3 BX 100LB 4	1750	16.4	5.9	89.5	88.9	86.7	0.71	9.1	4.4	3.3	M	73	29	FD 15	40
3.7 BX 112M 4	1760	20	6.7	89.5	89.5	89.1	0.77	10.4	4.7	3.4	M	130	38	FD 06S	60
5.5 BX 132SB 4	1770	30	9.9	91.7	92.0	90.2	0.76	10.7	5.1	4.6	N	410	77	FD 56	75
7.5 BX 132MA 4	1770	41	13.4	91.7	91.3	89.7	0.76	11.0	4.9	4.4	N	410	77	FD 06	100
9.2 BX 160MA 4	1770	50	15.6	92.4	92.5	91.6	0.8	9.1	4.1	2.6	L	650	95	FD 08	170
11 BX 160MB 4	1770	59	18.2	92.4	92.9	92.0	0.82	9.3	4.0	2.4	L	780	110	FD 08	170
15 BX 160L 4	1770	81	24.5	93.0	93.5	92.5	0.81	10.9	4.8	2.8	M	890	121	FD 08	200
18.5 BX 180M 4	1780	99	28.6	93.6	94.5	93.2	0.85	13.0	2.9	2.7	N	1560	155	FD 09	300
22 BX 180L 4	1775	118	33.1	93.6	94.2	93.1	0.87	11.5	2.8	2.4	M	1660	163	FD 09	300
															1860
															203





4 P		1500 min ⁻¹ - S1										50 Hz - IE3			
-----	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

P _n kW	Diagram	n min ⁻¹	M _n Nm	In 400V	η% 100%	η% 75%	cos φ	$\frac{I_s}{I_n}$	$\frac{M_s}{M_n}$	$\frac{M_a}{M_n}$	KVA code	$J_m \times 10^{-4}$ kgm ²	FA					
													FD	Mod	M _b Nm	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	
0.75	MX 2SB	4	1425	5.0	1.61	82.5	83.9	0.81	6.5	2.0	1.8	J	35	16	FD 04	15	37	19.8
1.1	MX 3SA	4	1445	7.3	2.46	84.1	85.5	0.75	6.7	3.0	2.0	J	35	17	FD 15	15	39	24
1.5	MX 3SB	4	1445	9.9	3.3	85.3	86.8	0.75	6.7	3.1	2.0	J	43	20	FD 15	26	47	27
2.2	MX 3LA	4	1445	14.5	5.1	86.7	86.2	0.72	7.2	3.6	2.4	K	58	24	FD 15	40	62	31
3	MX 3LB	4	1445	19.8	6.7	87.7	87.7	0.74	7.6	3.9	2.6	K	73	29	FD 15	40	77	36
4	MX 4SA	4	1460	26	7.8	88.6	89.9	0.82	8.1	3.7	2.5	J	225	45	FD 56	75	235	59
5.5	MX 4SB	4	1460	36	10.6	89.6	89.9	0.83	8.2	3.6	2.3	J	310	57	FD 56	75	320	71
7.5	MX 4LA	4	1460	49	15.0	90.4	90.9	0.80	8.4	3.8	2.5	K	360	67	FD 06	100	370	85
9.2	MX 5SA	4	1465	60	17.8	91.0	92.1	0.82	7.9	3.6	2.1	J	650	95	FD 08	170	725	124
11	MX 5SB	4	1465	72	20.5	91.4	92.9	0.84	7.8	3.4	1.9	J	780	110	FD 08	170	855	139
15	MX 5LA	4	1465	98	28.1	92.1	93.2	0.82	9.0	4.1	2.3	K	890	121	FD 08	200	965	150




4 P

1800 min⁻¹ - S1

60 Hz - IE3


P _n kW	Diagram	n min ⁻¹	M _n Nm	In 400V A	100% η%	cos ϕ	I _s I _n	M _s M _n	M _a M _n	KVA code	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 ○ Kg	FD			FA			
													freno c.c.	freno c.a.	Mod	M _b Nm	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 ○ Kg	
0.75	MX 2SB	4	1755	4.1	1.48	85.5	86.4	83.9	0.73	8.0	3.7	2.5	L	27	16	FD 14	15	29	20.1
1.1	MX 3SA	4	1755	6.0	2.19	86.5	86.0	83.0	0.73	7.9	3.3	2.5	L	35	17	FD 15	15	39	24
1.5	MX 3SB	4	1755	8.2	2.96	86.5	87.2	85.0	0.72	8.5	3.7	2.9	L	43	20	FD 15	26	47	27
2.2	MX 3LA	4	1760	11.9	4.4	89.5	88.6	86.2	0.71	9.9	4.8	3.6	N	73	29	FD 15	40	77	36
3	MX 3LB	4	1750	16.4	5.9	89.5	88.9	86.7	0.71	9.1	4.4	3.3	M	73	29	FD 15	40	77	36
3.7	MX 4SA	4	1770	20.0	6.6	89.5	89.8	87.7	0.78	9.9	4.7	3.4	M	225	45	FD 56	75	235	59
5.5	MX 4SB	4	1770	30	9.9	91.7	92.0	90.2	0.76	10.7	5.1	4.6	N	410	77	FD 56	75	420	91
7.5	MX 4LA	4	1770	41	13.4	91.7	91.3	89.7	0.76	11.0	4.9	4.4	N	410	77	FD 06	100	420	95
9.2	MX 5SA	4	1770	50	15.6	92.4	92.5	91.6	0.8	9.1	4.1	2.6	L	650	95	FD 08	170	725	124
11	MX 5SB	4	1770	59	18.2	92.4	92.9	92.0	0.82	9.3	4.0	2.4	L	780	110	FD 08	170	855	139
15	MX 5LA	4	1770	81	24.5	93.0	93.5	92.5	0.81	10.9	4.8	2.8	M	890	121	FD 08	200	965	150



M15 DIMENSIONES MOTORES BX-MX

BX - IM B5


BX-MX

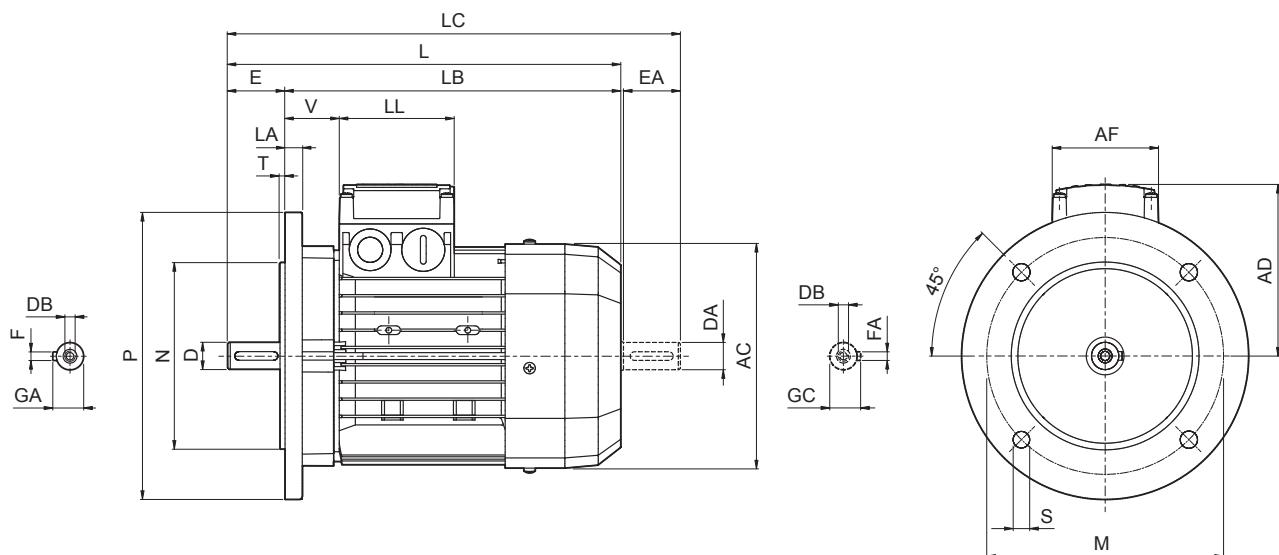

	Eje					Brida					Motor								
	D DA	E EA	DB	GA GC	F FA	M	N	P	S	T	LA	AC	L	LB	LC	AD	AF	LL	V
BX 80 B	19 14 ⁽¹⁾	40 30 ⁽¹⁾	M6 M5 ⁽¹⁾	21.5 16 ⁽¹⁾	6 5 ⁽¹⁾							156	320	280	351	119	74	80	38
BX 90 S	24 19 ⁽¹⁾	50 40 ⁽¹⁾	M8 M6 ⁽¹⁾	27 21.5 ⁽¹⁾	8 6 ⁽¹⁾	165	130	200	11.5	3.5	11.5	176	326	276	368	133			44
BX 90 LA																			
BX 100 LA																			
BX 100 LB	28 24 ⁽¹⁾	60 50 ⁽¹⁾	M10 M8 ⁽¹⁾	31 27 ⁽¹⁾	8 8 ⁽¹⁾	215	180	250				14	195	410	350	462	142	98	50
BX 112 M												14							
BX 132 SB	38 28 ⁽¹⁾	80 60 ⁽¹⁾	M12 M10 ⁽¹⁾	41 31 ⁽¹⁾	10 8 ⁽¹⁾	265	230	300				15	219	430	370	482	157	98	52
BX 132 MA												15							
BX 160 MA												20	258	493	413	556			
BX 160 MB	42 38 ⁽¹⁾	110 80 ⁽¹⁾	M16 M12 ⁽¹⁾	45 41 ⁽¹⁾	12 10 ⁽¹⁾							20		528	448	591	193	118	58
BX 160 L												15	310	596	486	680			
BX 180 M	48 42 ⁽¹⁾	110 110 ⁽¹⁾	M16 M16 ⁽¹⁾	51.5 45 ⁽¹⁾	14 12 ⁽¹⁾							18	348	708	598	823	261	187	51
BX 180 L												18							


N.B.:

1) Estas dimensiones están referidas a la segunda extremidad del eje (PS).



BX_FA/FD ; IM B5


BX-MX

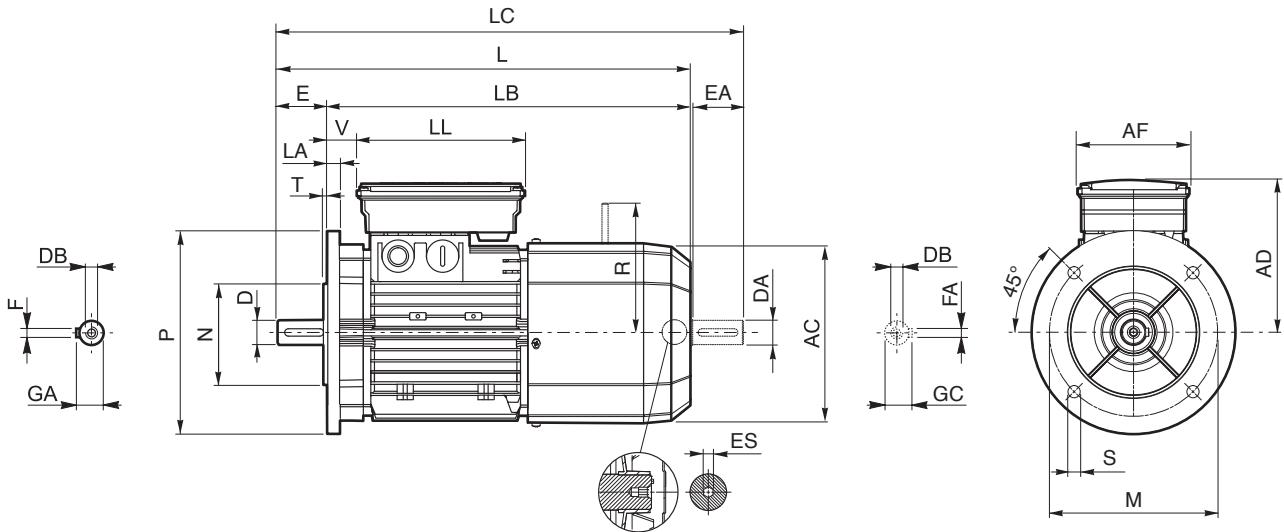

	Eje					Brida					Motor													
	D DA	E EA	DB	GA GC	F FA	M	N	P	S	T	LA	AC	L	LB	LC	AD	AF	LL	V	R FD	ES (2)			
BX 80 B	19 14 ⁽¹⁾	40 30 ⁽¹⁾	M6 M5 ⁽¹⁾	21.5 16 ⁽¹⁾	6 5 ⁽¹⁾							156	392	352	423	143	98	133	25		5			
BX 90 S	24 19 ⁽¹⁾	50 40 ⁽¹⁾	M8 M6 ⁽¹⁾	27 21.5 ⁽¹⁾	8 6 ⁽¹⁾	165	130	200	11.5	3.5	11.5	176	410	360	452	146				129	134			
BX 90 LA																			32					
BX 100 LA																			110	165		160	160	
BX 100 LB	28 24 ⁽¹⁾	60 50 ⁽¹⁾	M10 M8 ⁽¹⁾	31 27 ⁽¹⁾	8 8 ⁽¹⁾	215	180	250				14	195	502	442	554	155					6		
BX 112 M												14	219	527	467	579	170				39	199	198	
BX 132 SB	38 28 ⁽¹⁾	80 60 ⁽¹⁾	M12 M10 ⁽¹⁾	41 31 ⁽¹⁾	10 8 ⁽¹⁾	265	230	300				16	258	603	523	667		210	140	188	46	204	200	
BX 132 MA																			627	547	690		226	
BX 160 MA																			736	626	820			
BX 160 MB	42 38 ⁽¹⁾	110 80 ⁽¹⁾	M16 M12 ⁽¹⁾	45 41 ⁽¹⁾	12 10 ⁽¹⁾							15	310	780	670	864		245			51	266	247	
BX 160 L						300	250	350	18.5	5									187	187				—
BX 180 M	48 42 ⁽¹⁾	110 110 ⁽¹⁾	M16 M16 ⁽¹⁾	51.5 45 ⁽¹⁾	14 12 ⁽¹⁾							18	348	866	756	981	261				52	305	—	
BX 180 L																								


N.B.:

- 1) Estas dimensiones están referidas a la segunda extremidad del eje (PS).
- 2) El taladro hexagonal ES no está presente en la opción PS.



BX - CUS - IM B5


BX-MX

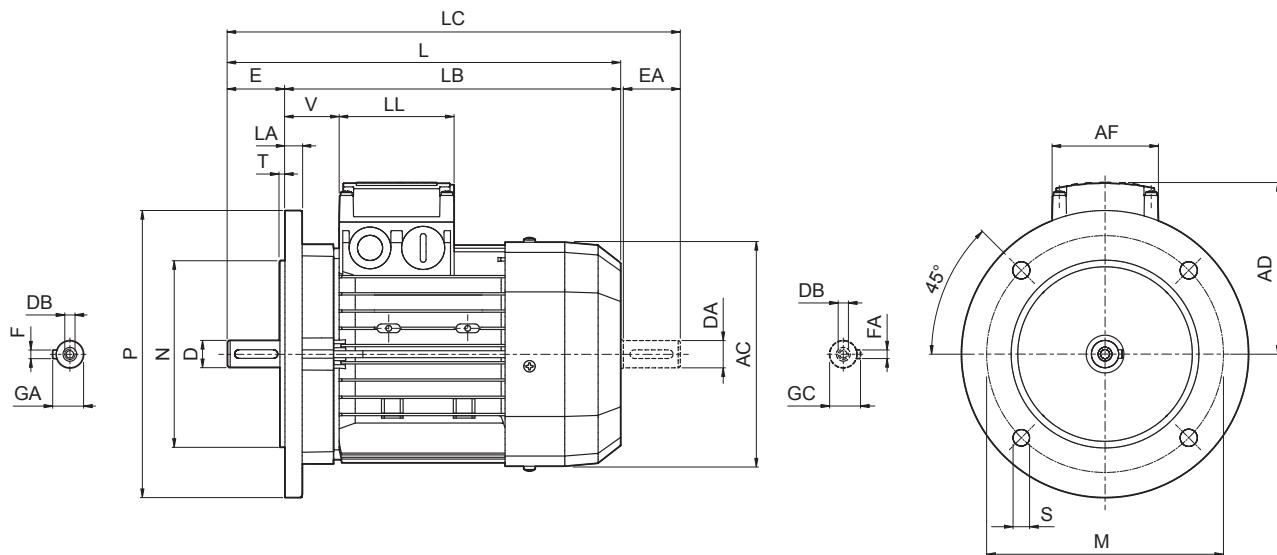

	Eje					Brida						Motor									
	D DA	E EA	DB	GA GC	F FA	M	N	P	S	T	LA	AC	L	LB	LC	AD	AF	LL	V		
BX 90 SR	19 19 ⁽¹⁾	40 40 ⁽¹⁾	M6 M6 ⁽¹⁾	21.5 21.5 ⁽¹⁾	6 6 ⁽¹⁾							316		358							
BX 90 S	24 19 ⁽¹⁾	50 40 ⁽¹⁾	M8 M6 ⁽¹⁾	27 21.5 ⁽¹⁾	8 6 ⁽¹⁾	165	130	200	11.5	3.5	11.5	176	276		133					44	
BX 90 LA												326	368								
BX 100 LA												14	195	410	350	462	142				98
BX 100 LB	28 24 ⁽¹⁾	60 50 ⁽¹⁾	M10 M8 ⁽¹⁾	31 27 ⁽¹⁾	8 8 ⁽¹⁾	215	180	250												50	
BX 112 M												14	15	219	430	370	482	157			52
BX 132 SB	38 28 ⁽¹⁾	80 60 ⁽¹⁾	M12 M10 ⁽¹⁾	41 31 ⁽¹⁾	10 8 ⁽¹⁾	265	230	300					20	258	552	472	615	193	118	118	58
BX 132 MA																					
BX 160 MA																					
BX 160 MB	42 38 ⁽¹⁾	110 80 ⁽¹⁾	M16 M12 ⁽¹⁾	45 41 ⁽¹⁾	12 10 ⁽¹⁾							15	310	596	486	680				51	
BX 160 L																					
BX 180 M	48 42 ⁽¹⁾	110 110 ⁽¹⁾	M16 M16 ⁽¹⁾	51.5 45 ⁽¹⁾	14 12 ⁽¹⁾	300	250	350	18.5	5			18	348	708	598	823	261	187	187	52
BX 180 L																					


N.B.:

1) Estas dimensiones están referidas a la segunda extremidad del eje (PS).



BX_FA/FD CUS ; IM B5

BX-MX

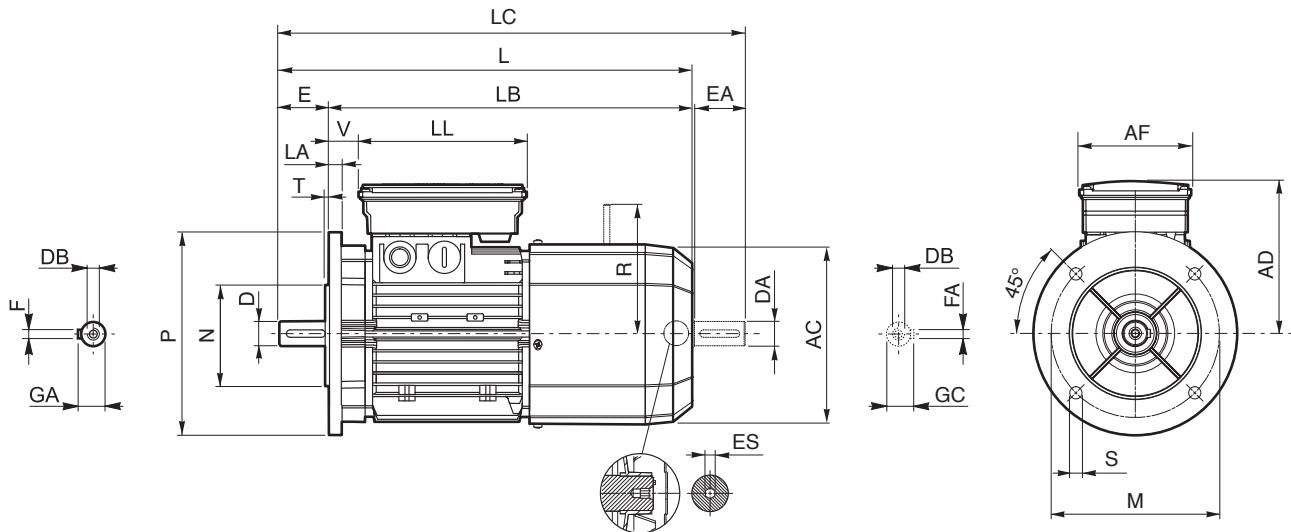


	Eje					Brida					Motor												
	D DA	E EA	DB	GA GC	F FA	M	N	P	S	T	LA	AC	L	LB	LC	AD	AF	LL	V	R FD	ES (2)	F FA	
BX 90 SR	19 19 ⁽¹⁾	40 40 ⁽¹⁾	M6 M6 ⁽¹⁾	21.5 21.5 ⁽¹⁾	6 6 ⁽¹⁾							400		442						129	134		
BX 90 S	24 19 ⁽¹⁾	50 40 ⁽¹⁾	M8 M6 ⁽¹⁾	27 21.5 ⁽¹⁾	8 6 ⁽¹⁾	165	130	200	11.5	3.5	11.5	176	410	360	452	146		32					
BX 90 LA																				110	165		
BX 100 LA																				160	160	6	
BX 100 LB	28 24 ⁽¹⁾	60 50 ⁽¹⁾	M10 M8 ⁽¹⁾	31 27 ⁽¹⁾	8 8 ⁽¹⁾	215	180	250				14	195	502	442	554	155		37				
BX 112 M												14	4	15	219	527	467	579	170		39	199	198
BX 132 SB	38 28 ⁽¹⁾	80 60 ⁽¹⁾	M12 M10 ⁽¹⁾	41 31 ⁽¹⁾	10 8 ⁽¹⁾	265	230	300				16	258	661	581	724	210	140	188	46	204	200	
BX 132 MA																					226		
BX 160 MA																							
BX 160 MB	42 38 ⁽¹⁾	110 80 ⁽¹⁾	M16 M12 ⁽¹⁾	45 41 ⁽¹⁾	12 10 ⁽¹⁾							15	310	736	626	820		245		51	266	247	
BX 160 L																							
BX 180 M	48 42 ⁽¹⁾	110 110 ⁽¹⁾	M16 M16 ⁽¹⁾	51.5 45 ⁽¹⁾	14 12 ⁽¹⁾							18	348	866	756	981	261			52	305	—	
BX 180 L																							

N.B.:


1) Estas dimensiones están referidas a la segunda extremidad del eje (PS).

2) El taladro hexagonal ES no está presente en la opción PS.




MX

BX-MX

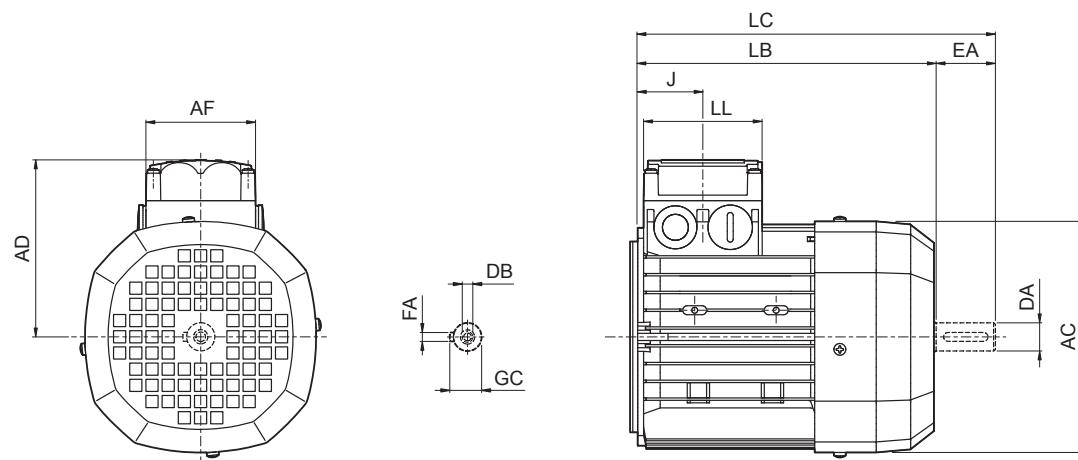


	Segunda extremidad del eje					Motor						
	DA	EA	DB	GC	FA	AC	LB	LC	AF	LL	J	AD
MX 2SB	14	30	M5	16	5	156	246	278	74	80	44	119
MX 3SA	24	50	M8	27	8	195	265	317	98	98	53.5	142
MX 3SB							305	357				
MX 3LA						258	361	424	118	118	64.5	193
MX 3LB							396	459				
MX 4SA	28	60	M10	31	10	310	418	502	187	187	77	245
MX 4SB							462	546				
MX 4LA												
MX 5SA	38	80	M12	41	10	310	462	546	187	187	77	245
MX 5SB												
MX 5LA												



MX_FD/FA


BX-MX

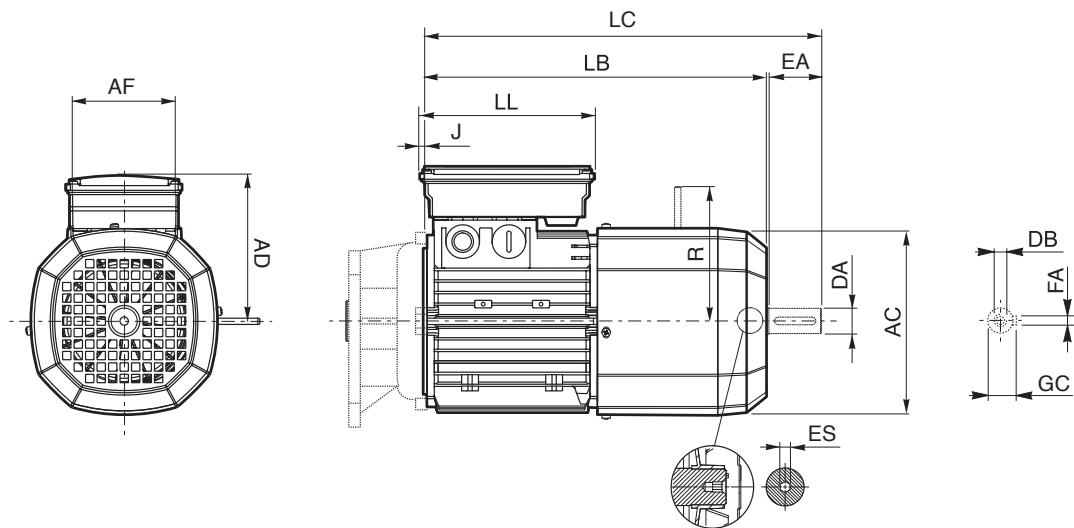

	Segunda extremidad del eje					Motor										
	DA	EA	DB	GC	FA	AC	LB	LC	AF	LL	J	AD	R FD FA	ES ⁽¹⁾		
MX 2SB	14	30	M5	16	5	156	318	349	98	133	9	143	129	134	5	
MX 3SA	24	50	M8	27	8	195	355	407	110	165	7	155	160	160	6	
MX 3SB							397	450								
MX 3LA						258	470	534	140	188		210	204	200		
MX 3LB							494	558								
MX 4SA	28	60	M10	31		558	644	187	187	17	245	266	247	—		
MX 4SB							602	686								
MX 4LA																
MX 5SA	38	80	M12	41	10	310	558	644	187	187	17	245	266	247	—	
MX 5SB							602	686								
MX 5LA																


N.B.:

1) El taladro hexagonal ES no está presente en la opción PS.




MX CUS

BX-MX

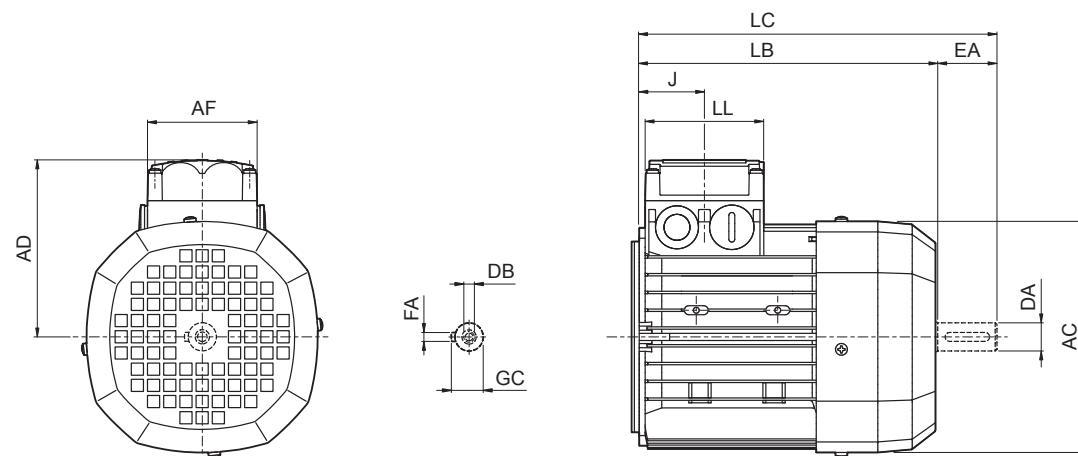


	Segunda extremidad del eje					Motor							
	DA	EA	DB	GC	FA	AC	LB	LC	AF	LL	J	AD	
MX 2SB	14	30	M5	16	5	176	262	293			79	133	
MX 3SA	24	50	M8	27	8	195	265	317	98	98	53.5	142	
MX 3SB							305	357					
MX 3LA						258	361	424			118	193	
MX 3LB							420	483					
MX 4SA	28	60	M10	31		418	502		187	187	77	245	
MX 4SB							462	546					
MX 4LA						310							
MX 5SA	38	80	M12	41	10	310	418	502	187	187	77	245	
MX 5SB							462	546					
MX 5LA						310							



MX_FD/FA CUS


BX-MX

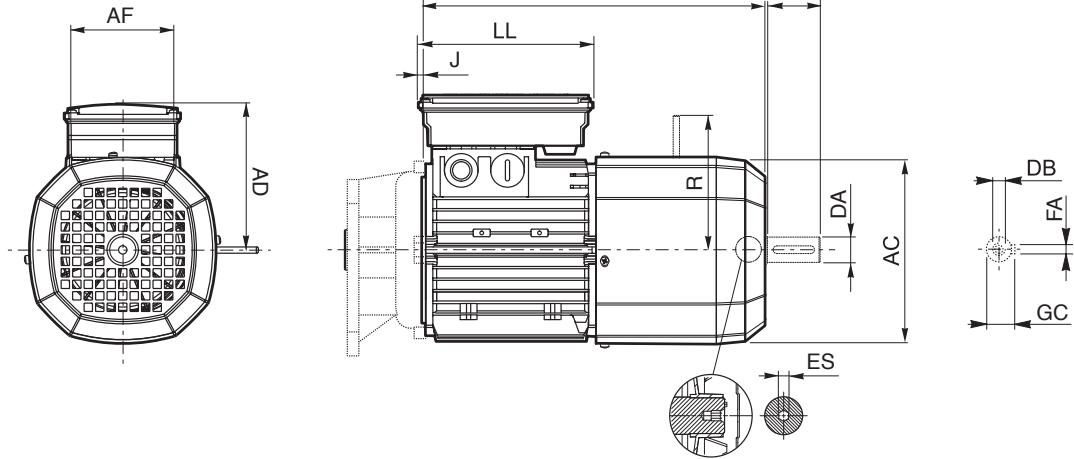

	Segunda extremidad del eje					Motor									
	DA	EA	DB	GC	FA	AC	LB	LC	AF	LL	J	AD	R FD FA	ES ⁽¹⁾	
MX 2SB	14	30	M5	16	5	176	347	379			-17	146	129	134	
MX 3SA															
MX 3SB	24	50	M8	27		195	355	407	110	165					
MX 3LA							397	450					155	160	160
MX 3LB											7				6
MX 4SA							470	534							
MX 4SB	28	60	M10	31		258	528	592	140	188		210	204	200	
MX 4LA														226	
MX 5SA							558	644							
MX 5SB	38	80	M12	41	10	310	602	686	187	187	17	245	266	247	—
MX 5LA															

N.B.:

1) El taladro hexagonal ES no está presente en la opción PS.



M16 DATOS TÉCNICOS DE LOS MOTORES BE-ME


BE-ME

2 P		3000 min ⁻¹ - S1									50 Hz - IE2	
-----	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	In 400V A	η% 100% 75% 50%			cos φ	I _s I _n	M _s M _n	M _a M _n	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg
0.75	BE 80A 2	2860	2.5	1.65	80.0	79.6	76.4	0.83	6.8	3.8	3.5	9.0	9.5
1.1	BE 80B 2	2845	3.7	2.35	81.5	82.2	79.9	0.83	6.9	3.8	3.1	11.4	11.3
1.5	BE 90SA 2	2865	5.0	3.2	81.3	80.7	78.1	0.82	6.8	3.6	2.8	12.5	12.3
2.2	BE 90L 2	2870	7.3	4.7	83.2	83.1	80.8	0.82	6.9	3.1	2.9	16.7	14
3	BE 100L 2	2880	9.9	6.2	84.6	84.6	83.7	0.83	7.3	3.5	3.1	39	23
4	BE 112M 2	2920	13.1	8.2	85.8	85.5	84.3	0.82	7.9	3.5	3.1	57	28
5.5	BE 132SA 2	2925	18.0	10.6	87.0	85.0	81.7	0.86	8.5	3.6	3.3	145	42
7.5	BE 132SB 2	2935	24	14.3	88.1	87.4	84.7	0.86	8.8	3.9	3.6	178	53
9.2	BE 132MB 2	2920	30	16.4	88.8	86.5	84.2	0.91	8.4	3.7	3.3	210	65
11	BE 160MA 2	2940	36	20.0	89.4	89.5	88.0	0.89	8.1	3.0	2.9	340	84
15	BE 160MB 2	2950	49	27.2	90.5	90.5	89.5	0.88	8.5	3.0	2.8	420	97
18.5	BE 160L 2	2945	60	32	90.9	90.5	89.8	0.91	7.7	2.9	2.7	490	109

4 P		1500 min ⁻¹ - S1									50 Hz - IE2	
-----	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	In 400V A	η% 100% 75% 50%			cos φ	I _s I _n	M _s M _n	M _a M _n	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg
0.75	BE 80B 4	1430	5.0	1.65	81.0	80.5	78.0	0.81	6.1	3.2	3.0	28	12.2
1.1	BE 90S 4	1430	7.4	2.53	82.5	82.0	79.5	0.76	6.3	2.9	2.8	28	13.6
1.5	BE 90LA 4	1430	10.0	3.5	83.5	83.0	80.0	0.74	5.9	3.1	3.0	34	15.1
2.2	BE 100LA 4	1430	14.7	4.9	85.4	85.0	84.0	0.76	5.8	3.0	2.8	54	22
3	BE 100LB 4	1420	20	6.6	85.5	86.0	85.5	0.77	5.9	2.8	2.6	61	24
4	BE 112M 4	1440	27	8.3	87.0	87.0	86.0	0.80	6.5	2.8	2.8	105	32
5.5	BE 132S 4	1460	36	11.1	88.5	88.5	87.5	0.81	7.3	2.9	2.9	270	53
7.5	BE 132MA 4	1460	49	14.8	89.0	89.0	88.5	0.82	6.9	2.9	2.8	319	59
9.2	BE 132MB 4	1460	60	18.1	89.5	89.5	88.5	0.82	6.9	2.9	3.0	360	70
11	BE 160M 4	1465	72	21.5	91.0	91.3	90.5	0.81	6.5	2.8	2.6	650	99
15	BE 160L 4	1465	98	28.7	90.8	91.0	90.5	0.83	6.5	2.6	2.3	790	115
18.5	BE 180M 4	1465	121	35	91.6	92.0	91.3	0.83	6.5	2.6	2.5	1250	135
22	BE 180L 4	1465	143	41	91.6	91.8	91.4	0.84	6.8	2.7	2.6	1650	157




6 P	1000 min⁻¹ - S1										50 Hz - IE2	
------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

P_n kW		n min ⁻¹	M_n Nm	I_n 400V A	η%			cos φ	I_s I _n	M_s M _n	M_a M _n	J_m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg
0.75	BE 90S 6	935	7.7	2.06	75.9	75.9	73.0	0.69	5.1	3.1	2.9	33	15
1.1	BE 100M 6 (*)	945	11.1	2.75	78.1	76.2	73.0	0.74	4.9	2.2	1.9	82	22
1.5	BE 100LA 6	945	15.2	3.9	79.8	77.5	74.0	0.72	5.6	2.5	2.3	95	24
2.2	BE 112M 6	950	22	5.2	81.8	81.8	79.3	0.74	5.2	2.6	2.3	168	32
3	BE 132S 6	955	30	6.6	83.3	83.3	82.4	0.79	6.1	2.1	1.9	295	44
4	BE 132MA 6	965	40	8.7	84.6	85.0	83.1	0.79	6.9	2.2	2.0	383	56
5.5	BE 160MA 6 (*)	965	54	11.6	87.0	87.0	86.4	0.79	6.6	2.5	2.3	740	83
7.5	BE 160MB 6 (*)	965	74	15.0	88.0	88.0	87.2	0.82	6.6	2.3	2.1	970	103

(*) Relación potencia/tamaño no normalizada

BE-ME



BE-ME

2 P

3000 min⁻¹ - S1

50 Hz - IE2


P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	I _n 400V A	η%			cos φ	$\frac{I_s}{I_n}$	$\frac{M_s}{M_n}$	$\frac{M_a}{M_n}$	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B9 Kg	
0.75	ME 2SA	2	2860	2.5	1.63	80.0	79.6	76.4	0.83	6.8	3.8	3.5	9.0	8.8
1.1	ME 2SB	2	2845	3.7	2.35	81.5	82.2	79.9	0.83	6.9	3.8	3.1	11.4	10.6
1.5	ME 3SA	2	2845	5.0	3.2	81.3	79.0	76.0	0.84	6.1	2.9	2.7	24	15.5
2.2	ME 3LA	2	2895	7.3	4.8	83.2	83.2	81.5	0.80	6.3	2.7	2.5	31	18.7
3	ME 3LB	2	2880	9.9	6.2	84.6	84.6	83.7	0.83	7.3	3.5	3.1	39	22
4	ME 4SA	2	2900	13.2	7.8	85.8	84.5	82.2	0.87	7.0	2.9	2.8	101	33
5.5	ME 4SB	2	2925	18.0	10.6	87.0	85.0	81.7	0.86	8.5	3.6	3.3	145	40
7.5	ME 4LA	2	2935	24	14.3	88.1	87.4	84.7	0.86	8.8	3.9	3.6	178	51
9.2	ME 4LB	2	2920	30	16.4	88.8	86.5	84.2	0.91	8.4	3.7	3.3	210	60
11	ME 5SA	2	2940	36	20.0	89.4	89.5	88.0	0.89	8.1	3.0	2.9	340	70
15	ME 5SB	2	2950	49	27.2	90.5	90.5	89.5	0.88	8.5	3	2.8	420	83
18.5	ME 5LA	2	2945	60	32	90.9	90.5	89.8	0.91	7.7	2.9	2.7	490	95

4 P

1500 min⁻¹ - S1

50 Hz - IE2

P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	I _n 400V A	η%			cos φ	$\frac{I_s}{I_n}$	$\frac{M_s}{M_n}$	$\frac{M_a}{M_n}$	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B9 Kg	
0.75	ME 2SB	4	1430	5.0	1.65	81.0	80.5	78.0	0.81	6.1	3.2	3	28	10.9
1.1	ME 3SA	4	1430	7.4	2.60	82.5	82.0	79.0	0.74	5.5	2.5	2.8	34	15.5
1.5	ME 3SB	4	1420	10.1	3.48	84.0	84.0	83.0	0.74	6.2	2.9	2.9	40	17
2.2	ME 3LA	4	1430	14.7	4.89	85.4	85.0	84.0	0.76	5.8	3	2.8	54	21
3	ME 3LB	4	1420	20	6.58	85.5	86.0	85.5	0.77	5.9	2.8	2.6	61	23
4	ME 4SA	4	1440	27	8.25	87.5	86.8	84.0	0.80	7.1	3.0	3.1	213	42
5.5	ME 4SB	4	1460	36	11.07	88.5	88.5	87.5	0.81	7.3	2.9	2.9	270	51
7.5	ME 4LA	4	1460	49	14.83	89.0	89.0	88.5	0.82	6.9	2.9	2.8	319	57
9.2	ME 4LB	4	1460	60	18.09	89.5	89.5	88.5	0.82	6.9	2.9	3	360	65
11	ME 5SA	4	1465	72	21.54	91.0	91.3	90.5	0.81	6.5	2.8	2.6	650	85
15	ME 5LA	4	1465	98	28.73	90.8	91.0	90.5	0.83	6.5	2.6	2.3	790	101




6 P	1000 min⁻¹ - S1										50 Hz - IE2	
------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

P_n kW		n min ⁻¹	M_n Nm	I_n 400V A	η%			cos φ	I_s I _n	M_s M _n	M_a M _n	J_m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B9 Kg	
0.75	ME 3SA	6	940	7.6	1.98	75.9	75.0	70.7	0.72	4.7	2.2	2.0	33	17
1.1	ME 3LA	6 (*)	945	11.1	2.75	78.1	76.2	73.0	0.74	4.9	2.2	1.9	82	21
1.5	ME 3LB	6	945	15.2	3.8	79.8	77.5	74.0	0.72	5.6	2.5	2.3	95	23
2.2	ME 4SA	6	955	22	4.9	81.8	81.8	80.0	0.80	5.7	1.9	1.7	216	34
3	ME 4SB	6	955	30	6.6	83.3	83.3	82.4	0.79	6.1	2.1	1.9	295	43
4	ME 4LA	6	965	40	8.6	84.6	85	83.1	0.79	6.9	2.2	2	383	54
5.5	ME 5SA	6 (*)	965	54	11.6	87.0	87.0	86.4	0.79	6.6	2.5	2.3	740	69
7.5	ME 5SB	6 (*)	965	74	15.0	88.0	88.0	87.2	0.82	6.6	2.3	2.1	970	89

(*) Relación potencia/tamaño no normalizada


BE-ME



M17 DIMENSIONES MOTORES BE-ME

BE - IM B5


BE-ME

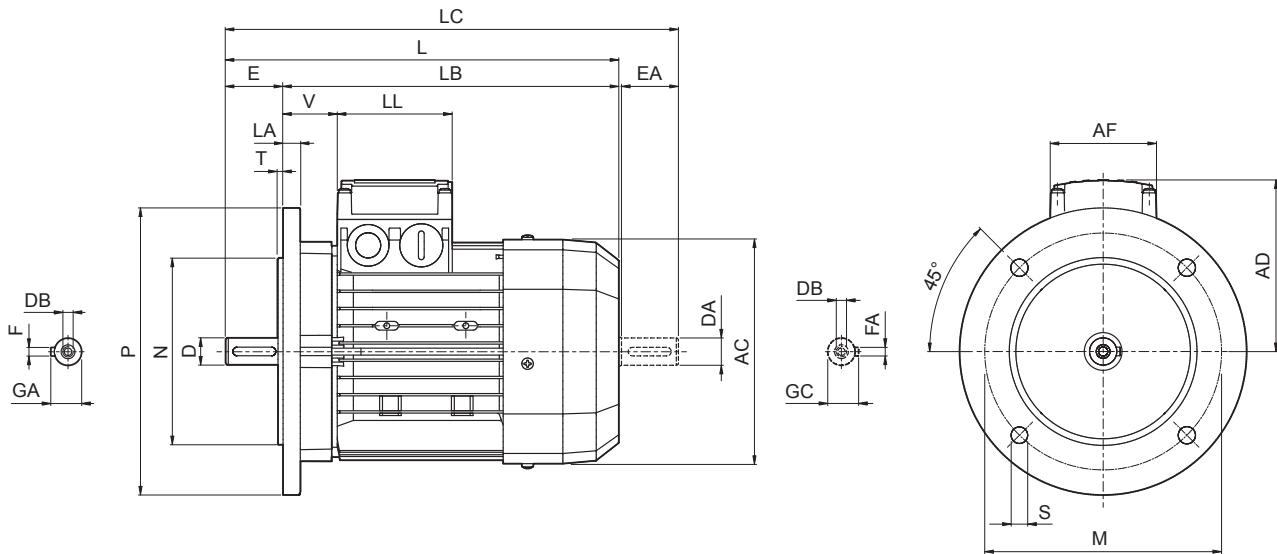


	Eje					Brida					Motor								
	D DA	E EA	DB	GA GC	F FA	M	N	P	S	T	LA	AC	L	LB	LC	AD	AF	LL	V
BE 80	19	40	M6	21.5	6							156	274	234	315	119	74	80	38
BE 90 S																			
BE 90 L	24	50	M8	27		165	130	200	11.5	3.5	11.5	176	326	276	378	133			44
BE 100																			
BE 112	28	60	M10	31		215	180	250				14	195	367	307	429	142		50
												15	219	385	325	448	157		52
BE 132 S																			
BE 132 MA	38	80	M12	41	10	265	230	300				20	258	493	413	576			58
BE 132 MB																			
BE 160 M	42	110	M16	45	12							15	310	596	486	680			51
BE 160 L	38 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	M12 ⁽¹⁾	41 ⁽¹⁾	10 ⁽¹⁾	300	250	350	18.5	5			640	530	724	245			
BE 180 M	48	110	M16	51.5	14							18	348	708	598	823	261	187	187
BE 180 L	42 ⁽¹⁾	110 ⁽¹⁾	M16 ⁽¹⁾	45 ⁽¹⁾	12 ⁽¹⁾														52

N.B.:

1) Estas dimensiones están referidas a la segunda extremidad del eje.



ME

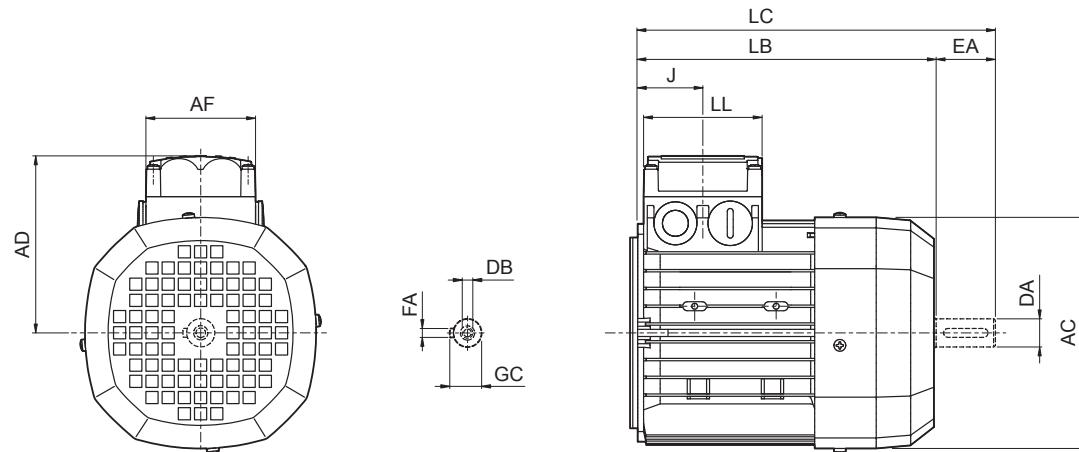

BE-ME

	Segunda extremidad del eje					Motor						
	DA	EA	DB	FA	GC	AC	LB	LC	AF	LL	J	AD
ME 2S	19	40	M6	6	21.5	156	202	245	74	80	44	119
ME 3S	28	60	M10	8	31	195	230	293	98	98	53.5	142
ME 3L							262	325				
ME 4S	38	80	M12	10	41	258	361	444	118	118	64.5	193
ME 4L							396	479				
ME 4LB						310	418	502	187	187	77	245
ME 5S							462	546				
ME 5L												

M18 DATOS TÉCNICOS DE LOS MOTORES BN-M


P _n kW	Diagrama	n min ⁻¹	M _n Nm	IE1 (100%)	η (75%)	η (50%)	cosφ	In 400V A	Is In	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	freno c.c.		freno c.a.				
0.18 BN 63A	2	2730	0.63	○	59.9	56.9	0.77	0.56	3.0	2.1	2.0	2.0	3.5	FD 02	1.75	3900	4800	2.6	5.2	FA 02	1.75	4800	2.6	5.0	
0.25 BN 63B	2	2740	0.87	○	66.0	64.8	0.76	0.72	3.3	2.3	2.3	2.3	3.9	FD 02	1.75	3900	4800	3.0	5.6	FA 02	1.75	4800	3.0	5.4	
0.37 BN 63C	2	2800	1.26	○	69.1	66.8	0.78	0.99	3.9	2.6	2.6	3.3	5.1	FD 02	3.5	3600	4500	3.9	6.8	FA 02	3.5	4500	3.9	6.6	
0.37 BN 71A	2	2820	1.25	○	73.8	73.0	0.76	0.95	4.8	2.8	2.6	3.5	5.4	FD 03	3.5	3000	4100	4.6	8.1	FA 03	3.5	4200	4.6	7.8	
0.55 BN 71B	2	2820	1.86	○	76.0	75.8	0.76	1.37	5.0	2.9	2.8	4.1	6.2	FD 03	5	2900	4200	5.3	8.9	FA 03	5	4200	5.3	8.6	
0.75 BN 71C	2	2810	2.6	○	76.6	76.2	0.76	1.86	5.1	3.1	2.8	5.0	7.3	FD 03	5	1900	3300	6.1	10.0	FA 03	5	3600	6.1	9.7	
0.75 BN 80A	2	2810	2.6	●	76.2	75.5	0.81	1.75	4.8	2.6	2.2	7.8	8.6	FD 04	5	1700	3200	9.4	12.5	FA 04	5	3200	9.4	12.4	
1.1 BN 80B	2	2800	3.8	●	76.4	76.2	0.81	2.57	4.8	2.8	2.4	9.0	9.5	FD 04	10	1500	3000	10.6	13.4	FA 04	10	3000	10.6	13.3	
1.5 BN 80C	2	2800	5.1	●	79.1	79.5	0.81	3.4	4.9	2.7	2.4	11.4	11.3	FD 04	15	1300	2600	13.0	15.2	FA 04	15	2600	13.0	15.1	
1.5 BN 90SA	2	2870	5.0	●	82.0	81.5	0.80	3.4	5.9	2.7	2.6	12.5	12.3	FD 14	15	900	2200	14.1	16.5	FA 14	15	2200	14.1	16.4	
1.85 BN 90SB	2	2880	6.1	●	82.5	82.0	0.80	5.4	4.0	6.2	2.9	2.6	16.7	14	FD 14	15	900	2200	18.3	18.2	FA 14	15	2200	18.3	18.1
2.2 BN 90L	2	2880	7.3	●	82.7	82.1	0.80	8.0	4.8	6.3	2.9	2.7	16.7	14	FD 05	26	900	2200	21	20	FA 05	26	2200	21	20.7
3 BN 100L	2	2860	10.0	●	81.5	81.3	0.79	6.7	5.6	2.6	2.2	3.1	20	FD 15	26	700	1600	35	26	FA 15	26	1600	35	27	
4 BN 100LB	2	2870	13.3	●	83.1	83.0	0.80	8.7	5.8	2.7	2.5	3.9	23	FD 15	40	450	900	43	29	FA 15	40	1000	43	30	
4 BN 112M	2	2900	13.2	●	85.5	84.5	0.82	8.2	6.9	3.0	2.9	5.7	28	FD 06S	40	—	950	66	39	FA 06S	40	950	66	40	
5.5 BN 132SA	2	2890	18.2	●	84.7	84.5	0.84	11.2	5.9	2.6	2.2	101	35	FD 06	50	—	600	112	48	FA 06	50	600	112	49	
7.5 BN 132SB	2	2900	25	●	86.5	86.3	0.85	14.7	6.4	2.6	2.2	145	42	FD 06	50	—	550	154	55	FA 06	50	550	154	56	
9.2 BN 132M	2	2930	30	●	87.0	86.5	0.86	17.7	6.7	2.8	2.3	178	53	FD 56	75	—	430	189	66	FA 06	75	430	189	67	
11 BN 160MR	2	2920	36	●	87.6	87.0	0.88	20.6	6.9	2.9	2.5	210	65												
15 BN 160MB	2	2930	49	●	89.6	89.4	0.86	28.1	7.1	2.6	2.3	340	84												
18.5 BN 160L	2	2930	60	●	90.4	90.1	0.86	34	7.6	2.7	2.3	420	97												
22 BN 180M	2	2930	72	●	89.9	89.7	0.88	40	7.8	2.6	2.4	490	109												
30 BN 200LA	2	2930	98	●	90.7	90.1	0.89	54	7.8	2.7	2.9	770	140												

○ = n.a. • = |E1

4P

1500 min⁻¹ - S1


50 Hz



P _n kW	Diagram	freno c.c.										freno c.a.										
		FD					FA					FD					FA					
		M _n Nm	n min ⁻¹	I _{E1} (100%) %	η (75%) %	η (50%) %	cosφ	In 400V A	Is In	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²
0.06 BN 56A	4	1340	0.43	○	46.8	44.2	41.3	0.65	0.28	2.6	2.3	2.0	1.5	3.1								
0.09 BN 56B	4	1350	0.64	○	51.7	47.6	42.9	0.60	0.42	2.6	2.5	2.4	1.5	3.1								
0.12 BN 63A	4	1350	0.85	○	59.8	56.2	47.0	0.62	0.47	2.6	1.9	1.8	2.0	3.5	FD 02	1.75	10000	13000	2.6	1.75	13000	2.6
0.18 BN 63B	4	1320	1.30	○	54.8	52.9	52.5	0.67	0.71	2.6	2.2	2.0	2.3	3.9	FD 02	3.5	10000	13000	3.0	3.5	13000	3.0
0.25 BN 63C	4	1340	1.78	○	65.3	65.0	57.9	0.69	0.80	2.7	2.1	1.9	3.3	5.1	FD 02	3.5	7800	10000	3.9	3.5	10000	3.9
0.25 BN 71A	4	1380	1.73	○	63.7	62.2	59.1	0.73	0.78	3.3	1.9	1.7	5.8	5.1	FD 03	3.5	7700	11000	6.9	7.8	FA 03	3.5
0.37 BN 71B	4	1370	2.6	○	66.8	66.7	63.0	0.76	1.05	3.7	2.0	1.9	6.9	5.9	FD 03	5	6000	9400	8.6	FA 03	5.0	9400
0.55 BN 71C	4	1380	3.8	○	69.0	68.9	68.8	0.74	1.55	4.1	2.3	2.3	9.1	7.3	FD 03	7.5	4300	8700	10.2	10.0	FA 03	7.5
0.55 BN 80A	4	1390	3.8	○	72.0	71.3	69.7	0.77	1.43	4.1	2.3	2.0	15	8.2	FD 04	10	4100	8000	16.6	12.1	FA 04	10
0.75 BN 80B	4	1400	5.1	●	75.0	74.5	69.3	0.78	1.85	4.9	2.7	2.5	20	9.9	FD 04	15	4100	7800	22	13.8	FA 04	15
1.1 BN 80C	4	1400	7.5	●	75.5	76.2	70.4	0.78	2.7	5.1	2.8	2.5	25	11.3	FD 04	15	2600	5300	27	15.2	FA 04	15
1.1 BN 90S	4	1390	7.6	●	76.5	76.2	72.2	0.77	2.70	4.6	2.6	2.2	21	12.2	FD 14	15	4800	8000	23	16.4	FA 14	15
1.5 BN 90LA	4	1410	10.2	●	78.7	78.5	74.9	0.77	3.6	5.3	2.8	2.4	28	13.6	FD 05	26	3400	6000	32	19.6	FA 05	26
1.85 BN 90LB	4	1390	12.7	●	78.6	78.9	77.2	0.79	4.3	5.1	2.8	2.6	30	15.1	FD 05	26	3200	5900	34	21.1	FA 05	26
2.2 BN 100LA	4	1410	14.9	●	81.1	81.4	79.9	0.75	5.2	4.5	2.2	2.0	40	18	FD 15	40	2600	4700	44	25	FA 15	40
3 BN 100LB	4	1410	20	●	82.6	83.8	83.7	0.77	6.8	5.0	2.3	2.2	54	22	FD 15	40	2400	4400	58	28	FA 15	40
4 BN 112M	4	1430	27	●	84.4	84.2	81.6	0.81	8.4	5.6	2.7	2.5	98	30	FD 06S	60	—	1400	107	40	FA 06S	60
5.5 BN 132S	4	1440	36	●	84.7	84.8	82.5	0.81	11.6	5.5	2.3	2.2	213	44	FD 56	75	—	1050	223	57	FA 06	75
7.5 BN 132MA	4	1440	50	●	86.0	86.3	85.3	0.81	15.5	5.7	2.5	2.4	270	53	FD 06	100	—	950	280	66	FA 07	100
9.2 BN 132MB	4	1440	61	●	88.4	88.6	87.5	0.81	18.8	5.9	2.7	2.5	319	59	FD 07	150	—	900	342	75	FA 07	150
11 BN 160MR	4	1440	73	●	87.6	87.8	86.0	0.81	22.4	6.0	2.7	2.5	360	70	FD 07	150	—	850	382	86	FA 07	150
15 BN 160L	4	1460	98	●	88.7	88.5	88.4	0.81	30	6.0	2.3	2.1	650	99	FD 08	200	—	750	129	129	FA 08	200
18.5 BN 180M	4	1460	121	●	89.3	89.5	89.2	0.81	37	6.2	2.6	2.5	790	115	FD 08	250	—	700	865	145	FA 08	250
22 BN 180L	4	1460	144	●	89.9	90.0	90.0	0.80	44	6.4	2.5	2.5	1250	135	FD 09	300	—	400	1450	175	FA 09	300
30 BN 200L	4	1460	196	●	91.4	91.7	91.0	0.80	59	7.1	2.7	2.8	1650	157	FD 09	400	—	300	1850	197	FA 09	400

 ○ = n.a. • = I_{E1}

BN-M



freno c.c.

FA

FD

P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	IE1 (100%) %	η (75%) %	cosφ	In 400V A	Is In %	Ms Mn %	Ma Mn %	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	freno c.c.			freno c.a.					
													Mod	Mb	Nm	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg			
0.09	BN 63A	6	880	0.98	○	41.0	32.9	0.53	0.60	2.1	1.8	3.4	4.6	FD 02	3.5	9000	14000	4.0	6.1		
0.12	BN 63B	6	870	1.32	○	45.0	44.0	41.8	0.60	0.64	2.1	1.9	3.7	4.9	FD 02	3.5	9000	14000	4.3	6.4	
0.18	BN 71A	6	900	1.91	○	55.0	55.5	51.0	0.69	0.68	2.6	1.9	1.7	8.4	5.5	FD 03	5	8100	13500	9.5	7.9
0.25	BN 71B	6	900	2.70	○	62.0	58.5	51.4	0.71	0.82	2.6	1.9	1.7	10.9	6.7	FD 03	5	7800	13000	5.0	13500
0.37	BN 71C	6	910	3.9	○	66.0	60.0	53.3	0.69	1.17	3.0	2.4	2.0	12.9	7.7	FD 03	7.5	5100	9500	14	10.1
0.37	BN 80A	6	910	3.9	○	680	67.4	63.3	0.68	1.15	3.2	2.2	2.0	21	9.9	FD 04	10	5200	8500	23	13.7
0.55	BN 80B	6	920	5.7	○	70.0	69.8	64.3	0.68	1.67	3.9	2.6	2.2	25	11.3	FD 04	15	4800	7200	27	15.1
0.75	BN 80C	6	920	7.8	●	70.0	70.0	64.4	0.65	2.38	3.8	2.5	2.2	28	12.2	FD 04	15	3400	6400	30	16.0
0.75	BN 90S	6	920	7.8	●	70.0	69.0	64.2	0.68	2.27	3.8	2.4	2.2	26	12.6	FD 14	15	3400	6500	28	16.7
1.1	BN 90L	6	920	11.4	●	72.9	72.6	69.1	0.69	3.2	3.9	2.3	2.0	33	15	FD 05	26	2700	5000	37	22
1.5	BN 100LA	6	940	15.2	●	75.2	74.2	70.3	0.72	4.0	4.1	2.1	2.0	82	22	FD 15	40	1900	4100	40	4100
1.85	BN 100LB	6	930	19.0	●	76.6	72.8	62.6	0.73	4.8	4.6	2.1	2.0	95	24	FD 15	40	1700	3600	99	31
2.2	BN 112M	6	940	22	●	78.5	79.0	76.5	0.73	5.5	4.8	2.2	2.0	168	32	FD 06S	60	—	2100	177	44
3	BN 132S	6	940	30	●	79.7	77.0	75.1	0.76	7.1	5.1	1.9	1.8	216	36	FD 06	75	—	1400	226	50
4	BN 132MA	6	950	40	●	81.4	81.5	79.5	0.77	9.2	5.5	2.0	1.8	295	45	FD 06	100	—	1200	305	58
5.5	BN 132MB	6	945	56	●	83.1	80.9	79.1	0.78	12.2	6.1	2.1	1.9	383	56	FD 07	150	—	1050	406	74
7.5	BN 160M	6	955	75	●	85.0	85.0	84.8	0.81	15.7	5.9	2.2	2.0	740	83	FD 08	170	—	900	815	112
11	BN 160L	6	960	109	●	86.4	86.5	85.9	0.81	22.7	6.6	2.5	2.3	970	103	FD 08	200	—	800	1045	133
15	BN 180L	6	970	148	●	87.7	88.0	87.3	0.82	30	6.2	2.0	2.4	1550	130	FD 09	300	—	600	1750	170
18.5	BN 200LA	6	960	184	●	88.6	88.0	87.3	0.81	37	5.9	2.0	2.3	1700	145	FD 09	400	—	450	1900	185

○ = n.a.

● = IE1



8P

750 min⁻¹ - S1

50 Hz

P _n kW		freno c.c.										freno c.a.										
		FD					FA					FD					FA					
		n min ⁻¹	M _n Nm	η %	cosφ	I _n 400V A	I _s Nm	M _s M _n	M _a M _n	J _m x10 ⁻⁴ kgm ²	I _{M B5} kg	Mod	M _b Nm	Mod	M _b Nm	Z _o 1/h	J _m x10 ⁻⁴ kgm ²	I _{M B5} kg	Mod	M _b Nm	Z _o 1/h	J _m x10 ⁻⁴ kgm ²
0.09	BN 71A	8	680	1.26	47	0.59	0.47	2.3	2.4	2.3	10.9	6.7	FD 03	3.5	9000	16000	12.0	FA 03	3.5	16000	12.0	9.1
0.12	BN 71B	8	680	1.69	51	0.59	0.58	2.1	2.3	2.2	12.9	7.7	FD 03	5.0	9000	16000	14.0	FA 03	5.0	16000	14.0	10.1
0.18	BN 80A	8	690	2.49	51	0.60	0.85	2.4	2.2	2.2	15	8.2	FD 04	5.0	6500	11000	16.6	FA 04	5.0	11000	16.6	12.0
0.25	BN 80B	8	680	3.51	54	0.63	1.06	2.4	2.0	1.9	20	9.9	FD 04	10.0	6000	10000	22	FA 04	10.0	10000	23	13.7
0.37	BN 90S	8	675	5.2	58	0.60	1.53	2.6	2.3	2.1	26	12.6	FD 14	15.0	4800	7500	28	FA 14	15.0	7500	28	16.7
0.55	BN 90L	8	670	7.8	62	0.60	2.13	2.6	2.2	2.0	33	15	FD 05	26	4000	6400	37	FA 05	26	6400	37	22
0.75	BN 100LA	8	700	10.2	68	0.63	2.53	3.4	1.9	1.7	82	22	FD 15	26	2800	4800	86	FA 15	26	4800	86	29
1.1	BN 100LB	8	700	15.0	68	0.64	3.65	3.2	1.7	1.7	95	24	FD 15	40	2500	4000	99	FA 15	40	4000	99	31
1.5	BN 112M	8	710	20.2	71	0.66	4.6	3.7	1.8	1.9	168	32	FD 06S	60	—	3000	177	FA 06S	60	3000	177	44
2.2	BN 132S	8	710	29.6	75	0.66	6.4	3.8	1.8	2.0	295	45	FD 56	75	—	2300	305	FA 06	75	2300	305	56
3	BN 132MA	8	710	40.4	76	0.69	8.3	3.9	1.6	1.8	370	53	FD 06	100	—	1900	394	FA 07	100	1900	406	74




freno c.c.

FD

FA

freno c.a.

P _n kW	n min ⁻¹	M _n Nm	η %	cosφ	In 400V A	Is In A	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb Nm	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb Nm	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM E5 kg			
0.20	BN 63B	2	2700	0.71	55	0.82	0.64	3.5	2.1	1.9	2.9	4.4	FD 02	3.5	2200	2600	3.5	6.1	FA 02	3.5	2600	3.5	5.9
0.15		4	1350	1.06	49	0.67	0.66	2.6	1.8	1.7					4000	5100					5100		
0.28	BN 71A	2	2700	0.99	56	0.82	0.88	2.9	1.9	1.7	4.7	4.4	FD 03	3.5	2100	2400	5.8	7.1	FA 03	3.5	2400	5.8	6.8
0.20		4	1370	1.39	59	0.72	0.68	3.1	1.8	1.7					3800	4800					4800		
0.37	BN 71B	2	2740	1.29	56	0.82	1.16	3.5	1.8	1.8	5.8	5.1	FD 03	5.0	1400	2100	6.9	7.8	FA 03	5.0	2100	6.9	7.5
0.25		4	1390	1.72	60	0.73	0.82	3.3	2.0	1.9					2900	4200					4200		
0.45	BN 71C	2	2780	1.55	63	0.85	1.21	3.8	1.8	1.8	6.9	5.9	FD 03	5.0	1400	2100	8.0	8.6	FA 03	5.0	2100	8.0	8.3
0.30		4	1400	2.0	63	0.73	0.94	3.6	2.0	1.9					2900	4200					4200		
0.55	BN 80A	2	2800	1.9	63	0.85	1.48	3.9	1.7	1.7	15	8.2	FD 04	5.0	1600	2300	17	12.1	FA 04	5.0	2300	16.6	12.0
0.37		4	1400	2.5	67	0.79	1.01	4.1	1.8	1.9					3000	4000					4000		
0.75	BN 80B	2	2780	2.6	65	0.85	1.96	3.8	1.9	1.8	20	9.9	FD 04	10	1400	1600	22	13.8	FA 04	10	1600	22	13.7
0.55		4	1400	3.8	68	0.81	1.44	3.9	1.7	1.7					2700	3600					3600		
1.1	BN 90S	2	2790	3.8	71	0.82	2.73	4.7	2.3	2.0	21	12.2	FD 14	10	1500	1600	23	16.4	FA 14	10	1600	23	16.3
0.75		4	1390	5.2	66	0.79	2.08	4.6	2.4	2.2					2300	2800					2800		
1.5	BN 90L	2	2780	5.2	70	0.85	3.64	4.5	2.4	2.1	28	14.0	FD 05	26	1050	1200	32	20	FA 05	26	1200	32	21
1.1		4	1390	7.6	73	0.81	2.69	4.7	2.5	2.2					1600	2000					2000		
2.2	BN 100LA	2	2800	7.5	72	0.85	5.2	4.5	2.0	1.9	40	18.3	FD 15	26	600	900	44	25	FA 15	26	900	44	25
1.5		4	1410	10.2	73	0.79	3.8	4.7	2.0	2.0					1300	2300					2300		
3.5	BN 100LB	2	2850	11.7	80	0.84	7.5	5.4	2.2	2.1	61	25	FD 15	40	500	900	65	31	FA 15	40	900	65	32
2.5		4	1420	16.8	82	0.80	5.5	5.2	2.2	2.2					1000	2100					2100		
4	BN 112M	2	2880	13.3	79	0.83	8.8	6.1	2.4	2.0	98	30	FD 06S	60	—	700	107	40	FA 06S	60	700	107	42
3.3		4	1420	22.2	80	0.80	7.4	5.1	2.1	2.0					—	1200					1200		
5.5	BN 132S	2	2890	18.2	80	0.87	11.4	5.9	2.4	2.0	213	44	FD 56	75	—	350	223	57	FA 06	75	350	223	58
4.4		4	1440	29	82	0.84	9.2	5.3	2.2	2.0					—	900					900		
7.5	BN 132MA	2	2900	25	82	0.87	15.2	6.5	2.4	2.0	270	53	FD 06	100	—	350	280	66	FA 07	100	350	283	71
6		4	1430	40	84	0.85	12.1	5.8	2.3	2.1					—	900					900		
9.2	BN 132MB	2	2920	30	83	0.86	18.6	6.0	2.6	2.2	319	59	FD 07	150	—	300	342	75	FA 07	150	300	342	77
7.3		4	1440	48	85	0.85	14.6	5.5	2.3	2.1					—	800					800		



2/6P

3000/1000 min⁻¹ - S3 60/40%


50 Hz

freno c.a.

		freno c.a.										freno c.c.										
		FA					FD					FA					FD					
P _n kW	J _m min ⁻¹	n Nm	n %	cosφ	In A	Is in	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb Nm	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb Nm	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg		
0.25	BN 71A	2	2850	0.84	60	0.82	0.73	4.3	1.8	6.9	5.9	FD 03	1.75	1500	1700	8.0	8.6	FA 03	2.5	1700	8.0	
0.08		6	910	0.84	43	0.70	0.38	2.1	1.4	1.5			10000	13000					13000	10.2	9.7	
0.37	BN 71B	2	2880	1.23	62	0.80	1.08	4.4	1.9	1.8	9.1	7.3	FD 03	3.5	1000	1300	10.2	10.0	FA 03	3.5	1300	11000
0.12		6	900	1.27	44	0.73	0.54	2.4	1.4	1.5			9000	11000								
0.55	BN 80A	2	2800	1.88	63	0.86	1.47	4.5	1.9	1.7	20	9.9	FD 04	5.0	1500	1800	22	13.8	FA 04	5.0	1800	6300
0.18		6	930	1.85	52	0.65	0.77	3.3	2.0	1.9			4100	6300					6300		13.7	
0.75	BN 80B	2	2800	2.6	66	0.87	1.89	4.3	1.8	1.6	25	11.3	FD 04	5.0	1700	1900	27	15.2	FA 04	5.0	1900	6000
0.25		6	930	2.6	54	0.67	1.00	3.2	1.7	1.8			3800	6000					6000		15.1	
1.10	BN 90L	2	2860	3.7	67	0.84	2.82	4.7	2.1	1.9	28	14.0	FD 05	13	1400	1600	32	20	FA 05	13	1600	5200
0.37		6	920	3.8	59	0.71	1.27	3.3	1.6	1.6			3400	5200								
1.5	BN 100LA	2	2880	5	73	0.84	3.53	5.1	1.9	2.0	40	18.3	FD 15	13	1000	1200	44	24	FA 15	13	1200	4000
0.55		6	940	5.6	64	0.67	1.85	3.5	1.7	1.8			2900	4000					4000		25	
2.2	BN 100LB	2	2900	7.2	77	0.85	4.9	5.9	2.0	2.0	61	25	FD 15	26	700	900	65	31	FA 15	26	900	3000
0.75		6	950	7.5	67	0.64	2.5	3.3	1.9	1.8			2100	3000					3000		32	
3	BN 112M	2	2900	9.9	78	0.87	6.4	6.3	2.0	2.1	98	30	FD 06S	40	—	1000	107	40	FA 06S	40	1000	2600
1.1		6	950	11.1	72	0.64	3.4	3.9	1.8	1.8			—	2600								
4.5	BN 132S	2	2910	14.8	78	0.84	9.9	5.8	1.9	1.8	213	44	FD 56	37	—	500	223	57	FA 06	37	500	223
1.5		6	960	14.9	74	0.67	4.4	4.2	1.9	2.0			—	2100			—	2100		500	223	
5.5	BN 132M	2	2920	18.0	78	0.87	11.7	6.2	2.1	1.9	270	53	FD 56	50	—	400	280	66	FA 06	50	400	280
2.2		6	960	22	77	0.71	5.8	4.3	2.1	2.0			—	1900			—	1900		400	1900	



BN-M




freno c.c.

FD

FD

P _n kW	n min ⁻¹	M _n Nm	η %	cosφ	In 400V A	Is In	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg			
0.25	BN 71A	2	2790	0.86	61	0.87	0.68	3.9	1.8	1.9	10.9	6.7	FD 03	1.75	1300	1400	12	9.4	FA 03	2.5	1400	12	9.1
0.06		8	680	0.84	31	0.61	0.46	2.0	1.8	1.9					10000	13000					13000		
0.37	BN 71B	2	2800	1.26	63	0.86	0.99	3.9	1.8	1.9	12.9	7.7	FD 03	3.5	1200	1300	14	10.4	FA 03	3.5	1300	14	10.1
0.09		8	670	1.28	34	0.75	0.51	1.8	1.4	1.5					9500	13000					13000		
0.55	BN 80A	2	2830	1.86	66	0.86	1.40	4.4	2.1	2.0	20	9.9	FD 04	5.0	1500	1800	22	13.8	FA 04	5.0	1800	22	13.7
0.13		8	690	1.80	41	0.64	0.72	2.3	1.6	1.7					5600	8000					8000		
0.75	BN 80B	2	2800	2.6	68	0.88	1.81	4.6	2.1	2.0	25	11.3	FD 04	10	1700	1900	27	15.2	FA 04	10	1900	27	15.1
0.18		8	690	2.5	43	0.66	0.92	2.3	1.6	1.7					4800	7300					7300		
1.10	BN 90L	2	2830	3.7	63	0.84	3.00	4.5	2.1	1.9	28	14.0	FD 05	13	1400	1600	32	20	FA 05	13	1600	32	21
0.28		8	690	3.9	48	0.63	1.34	2.4	1.8	1.9					3400	5100					5100		
1.5	BN 100LA	2	2880	5.0	69	0.85	3.69	4.7	1.9	1.8	40	18.3	FD 15	13	1000	1200	44	25	FA 15	13	1200	44	25
0.37		8	690	5.1	46	0.63	1.84	2.1	1.6	1.6					3300	5000					5000		
2.4	BN 100LB	2	2900	7.9	75	0.82	5.6	5.4	2.1	2.0	61	25	FD 15	26	550	700	65	31	FA 15	26	700	65	32
0.55		8	700	7.5	54	0.58	2.5	2.6	1.8	1.8					2000	3500					3500		
3	BN 112M	2	2900	9.9	76	0.87	6.5	6.3	2.1	1.9	98	30	FD 06S	40	—	900	107	40	FA 06S	40	900	107	42
0.75		8	690	10.4	60	0.65	2.8	2.5	1.6	1.6					—	2900					2900		
4	BN 132S	2	2870	13.3	73	0.84	9.4	5.6	2.3	2.4	213	44	FD 56	37	—	500	223	57	FA 06	37	500	223	58
1		8	690	13.8	66	0.62	3.5	2.9	1.9	1.8					—	3500					3500		
5.5	BN 132M	2	2870	18.3	75	0.84	12.6	6.1	2.4	2.5	270	53	FD 06	50	—	400	280	66	FA 06	50	400	280	67
1.5		8	690	21	68	0.63	5.1	2.9	1.9	1.9					—	2400					2400		



2/12P

3000/500 min⁻¹ - S3 60/40%

50 Hz

freno c.c.


FD

FA

freno c.a.

FD

P _n kW	Diagram	n min ⁻¹	M _n Nm	η %	cosφ	In 400V A	Is In	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Md	Mb	Z _o 1/h SB	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb	Z _o 1/h Nm	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM E5 kg		
0.55	BN 80B	2	2320	1.86	64	0.89	1.39	4.2	1.6	1.7	25	11.3	FD 04	5.0	1000	1300	27	15.2	FA 04	5.0	1300	27	15.1
0.09		12	430	2.0	30	0.63	0.69	1.8	1.9	1.8					8000	12000					12000		
0.75	BN 90L	2	2790	2.6	56	0.89	2.17	4.2	1.8	1.7	26	12.6	FD 05	13	1000	1150	30	18.6	FA 05	13	1150	30	19.3
0.12		12	430	2.7	26	0.63	1.06	1.7	1.4	1.6					4600	6300					6300		
1.10	BN 100LA	2	2350	3.7	65	0.85	2.87	4.5	1.6	1.8	40	18.3	FD 15	13	700	900	44	25	FA 15	13	900	44	25
0.18		12	430	4.0	26	0.54	1.86	1.5	1.3	1.5					4000	6000					6000		
1.5	BN 100LB	2	2900	4.9	67	0.86	3.76	5.6	1.9	1.9	54	22	FD 15	13	700	900	58	28	FA 15	13	900	58	29
0.25		12	440	5.4	36	0.46	2.18	1.8	1.7	1.8					3800	5000					5000		
2	BN 112M	2	2900	6.6	74	0.88	4.43	6.5	2.1	2.0	98	30	FD 06S	20	—	800	107	40	FA 06S	20	800	107	42
0.3		12	460	6.2	46	0.43	2.19	2.0	2.1	2.0					—	3400					3400		
3	BN 132S	2	2320	9.8	74	0.87	6.7	6.8	2.3	1.9	213	44	FD 56	37	—	450	223	57	FA 06	37	450	223	58
0.5		12	470	10.2	51	0.43	3.3	2.0	1.7	1.6					—	3000					3000		
4	BN 132M	2	2920	13.1	75	0.89	8.6	5.9	2.4	2.3	270	53	FD 56	37	—	400	280	66	FA 06	37	400	280	67
0.7		12	460	14.5	53	0.44	4.3	1.9	1.7	1.6					—	2800					2800		



freno c.a.

freno c.c.


FD


FA

P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	\eta %	cos\phi	In 400V A	Is In	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Md	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg
0.22	BN 71B	4	1410	1.5	64	0.74	0.67	3.9	1.8	1.9	9.1	7.3	FD 03	3.5	2500	3500	10.2	3500	10.2	9.7	
0.13		6	920	1.4	43	0.67	0.65	2.3	1.6	1.7					5000	9000		9000			
0.30	BN 80A	4	1410	2.0	61	0.82	0.87	3.5	1.3	1.5	15	8.2	FD 04	5.0	2500	3100	16.6	3100	16.6	12.0	
0.20		6	930	2.1	54	0.66	0.81	3.2	1.9	2.0					4000	6000		6000			
0.40	BN 80B	4	1430	2.7	63	0.75	1.22	3.9	1.8	1.8	20	9.9	FD 04	10	1800	2300	22	13.8	FA 04	10	
0.26		6	930	2.7	55	0.70	0.97	2.7	1.5	1.6					3600	5500		5500			
0.55	BN 90S	4	1420	3.7	70	0.78	1.45	4.5	2.0	1.9	21	12.2	FD 14	10	1500	2100	23	16.1	FA 14	10	
0.33		6	930	3.4	62	0.70	1.10	3.7	2.3	2.0					2500	4100		4100			
0.75	BN 90L	4	1420	5.0	74	0.78	1.88	4.3	1.9	1.8	28	14	FD 05	13	1400	2000	32	20	FA 05	13	
0.45		6	920	4.7	66	0.71	1.39	3.3	2.0	1.9					2300	3600		3600			
1.1	BN 100LA	4	1450	7.2	74	0.79	2.72	5.0	1.7	1.9	82	22	FD 15	26	1400	2000	86	28	FA 15	26	
0.8		6	950	8.0	65	0.69	2.57	4.1	1.9	2.1					2100	3300		3300			
1.5	BN 100LB	4	1450	9.9	75	0.79	3.65	5.1	1.7	1.9	95	25	FD 15	26	1300	1800	99	31	FA 15	26	
1.1		6	950	11.1	72	0.68	3.24	4.3	2.0	2.1					2000	3000		3000			
2.3	BN 112M	4	1450	15.2	75	0.78	5.7	5.2	1.8	1.9	168	32	FD 06S	40	—	1600	177	42	FA 06S	40	1600
1.5		6	960	14.9	73	0.72	4.1	4.9	2.0	2.0					—	2400			2400		
3.1	BN 132S	4	1460	20	83	0.83	6.5	5.9	2.1	2.0	213	44	FD 56	37	—	1200	223	57	FA 06	37	1200
2		6	960	20	77	0.75	4.9	4.5	2.1	2.1					—	1900			1900		
4.2	BN 132MA	4	1460	27	84	0.82	8.8	5.9	2.1	2.2	270	53	FD 06	50	—	900	280	66	FA 06	50	900
2.6		6	960	26	79	0.72	6.6	4.3	2.0	2.0					—	1500			1500		

4/8P**1500/750 min⁻¹ - S1****50 Hz**

freno c.c.										freno c.a.									
					FD					FA									
P _n kW	n min ⁻¹	M _n	η	cosφ	In	Is In	M _s M _n	M _a M _n	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mb	Mod	Mb	Mod	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg		
0.37	BN 80A 4	1400	2.5	63	0.82	1.03	3.3	1.4	1.4	15	8.2	FD 04	10	2300	3500	16.6	12.1	FA 04	10
0.18	BN 80B 8	690	2.5	44	0.60	0.98	2.2	1.5	1.6	20	9.9	FD 04	10	2200	2900	22	13.8	FA 04	10
0.55	BN 80B 4	1390	3.8	65	0.86	1.42	3.8	1.7	1.6	20	9.9	FD 04	10	4200	6500	2900	22	13.7	6500
0.30																			
0.65	BN 90S 8	1390	4.5	73	0.85	1.51	4.0	1.9	1.9	28	13.6	FD 14	15	2300	2800	30	17.8	FA 14	15
0.35	BN 90L 4	1370	6.3	73	0.87	2.05	3.8	1.8	1.8	30	15.1	FD 05	26	3500	6000	34	21	FA 05	26
0.9	BN 90L 8	670	7.1	57	0.62	2.04	2.4	2.1	2.0					1700	2100	34	2100	34	22
0.5																			
1.30	BN 100LA 8	1420	8.7	72	0.83	3.14	4.3	1.7	1.8	82	22	FD 15	40	1300	1700	86	28	FA 15	40
0.70	BN 100LB 4	1420	12.1	69	0.87	4.3	4.2	1.6	1.7	95	25	FD 15	40	2000	3400	1200	99	FA 15	40
1.8	BN 100LB 8	700	12.3	62	0.63	3.3	3.2	1.7	1.8					1600	2600	1700	99	32	2600
0.9																			
2.2	BN 112M 8	1440	14.6	77	0.85	4.9	5.3	1.8	1.8	168	32	FD 06S	60	—	1200	177	42	FA 06S	60
1.2																2000		2000	
3.6	BN 132S 8	1440	24	80	0.82	7.9	6.5	2.1	1.9	295	45	FD 56	75	—	1000	305	58	FA 06	75
1.8	BN 132M 4	1450	30	81	0.83	9.9	6.5	2.2	1.9	383	56	FD 06	100	—	1000	393	69	FA 07	100
4.6	BN 132M 8	720	31	73	0.54	8.4	4.4	2.3	2.0					—	1300		1000	406	74
2.3																			





P _n kW		freno c.c.		freno c.a.		FD	FA																			
		n min ⁻¹	M _n Nm	E1 (100%)	η (75%)	η (50%)	η %	cosφ	In 400V A	Is in A	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg	Mod	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 kg							
0.18	M 05A	2	2730	0.63	○	59.9	56.9	0.77	0.56	3.0	2.1	2.0	2.0	3.2	FD 02	1.75	3900	4800	2.6	4.7						
0.25	M 05B	2	2740	0.87	○	66.0	64.8	0.76	0.72	3.3	2.3	2.3	2.3	3.6	FD 02	1.75	3900	4800	3.0	5.1						
0.37	M 05C	2	2800	1.26	○	69.1	66.8	0.78	0.99	3.9	2.6	2.6	2.6	3.3	FD 02	3.5	3600	4500	3.9	6.3						
0.55	M 1SD	2	2820	1.86	○	76.0	75.8	74.8	0.76	1.37	5.0	2.9	2.8	4.1	5.8	FD 03	5	2900	4200	5.3	8.2					
0.75	M 1LA	2	2810	2.6	○	76.6	76.2	76.2	0.76	1.86	5.1	3.1	2.8	5.0	6.9	FD 03	5	1900	3300	5	3300	6.1	9.3			
1.1	M 2SA	2	2800	3.8	●	76.4	76.2	75.0	0.81	2.57	4.8	2.8	2.4	9.0	8.8	FD 04	10	1500	3000	10.6	12.6					
1.5	M 2SB	2	2800	5.1	●	79.1	79.5	77.2	0.81	3.4	4.9	2.7	2.4	11.4	10.6	FD 04	15	1300	2600	9.9	FA 04	15	2600	13.0	14.4	
2.2	M 3SA	2	2880	7.3	●	82.7	82.1	81.0	0.80	4.8	6.3	2.9	2.7	24	15.5	FD 15	26	1100	2400	28	FA 15	26	2400	28	23	
3	M 3LA	2	2860	10.0	●	81.5	81.3	77.4	0.79	6.7	5.6	2.6	2.2	31	18.7	FD 15	26	700	1600	35	FA 15	26	1600	35	26	
4	M 3LB	2	2870	13.3	●	83.1	83.0	77.8	0.80	8.7	5.8	2.7	2.5	39	22	FD 15	40	450	900	43	FA 15	40	900	43	29	
5.5	M 4SA	2	2890	18.2	●	84.7	84.5	81.2	0.84	11.2	5.9	2.6	2.2	101	33	FD 06	50	—	600	112	46	FA 06	50	600	112	47
7.5	M 4SB	2	2900	25	●	86.5	86.3	84.4	0.85	14.7	6.4	2.6	2.2	145	40	FD 06	50	—	550	154	53	FA 06	50	550	154	54
9.2	M 4LA	2	2930	30	●	87.0	86.5	83.6	0.86	17.7	6.7	2.8	2.3	178	51	FD 06	75	—	430	189	64	FA 06	75	430	189	65
11	M 4LC	2	2920	36	●	87.6	87.0	86.0	0.88	20.6	6.9	2.9	2.5	210	60											
15	M 5SB	2	2930	49	●	89.6	89.4	88.0	0.86	28.1	7.1	2.6	2.3	340	70											
18.5	M 5SC	2	2930	60	●	90.4	90.1	89.0	0.86	34	7.6	2.7	2.3	420	83											
22	M 5LA	2	2930	72	●	89.9	89.7	89.5	0.88	40	7.8	2.6	2.4	490	95											


○ = n.a. ● = |E1

4P

1500 min⁻¹ - S1


50 Hz



P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	IE1 (100%) %	η (75%) %	cosφ	In 400V A	Is in %	Ms Mn kgm ²	Ma Mn kgm ²	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	FD		FA		freno C.C.		freno C.a.			
												Mod	Mb	Nm	NB	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	Mod	Mb	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²
0.09	M 0B	4	1350	0.64	○	51.7	47.6	42.9	0.60	0.42	2.6	2.5	2.4	1.5	2.9						
0.12	M 05A	4	1350	0.85	○	59.8	56.2	47.0	0.62	0.47	2.6	1.9	1.8	2.0	3.2	FD 02	1.75	10000	13000	2.6	4.7
0.18	M 05B	4	1320	1.30	○	54.8	52.9	52.5	0.67	0.71	2.6	2.2	2.0	2.3	3.6	FD 02	3.5	10000	13000	3.0	5.1
0.25	M 05C	4	1340	1.78	○	65.3	65.0	57.9	0.69	0.80	2.7	2.1	1.9	3.3	4.8	FD 02	3.5	10000	13000	3.9	6.3
0.37	M 1SD	4	1370	2.6	○	66.8	66.7	63.0	0.76	1.05	3.7	2.0	1.9	6.9	5.5	FD 03	5	6000	9400	8.0	7.9
0.55	M 1LA	4	1380	3.8	○	69.0	68.9	68.8	0.74	1.55	4.1	2.3	2.3	9.1	6.9	FD 03	7.5	4300	8700	10.2	9.3
0.75	M 2SA	4	1400	5.1	●	75.0	74.5	69.3	0.78	1.85	4.9	2.7	2.5	20	9.2	FD 04	15	4100	7800	22	13.0
1.1	M 2SB	4	1400	7.5	●	76.4	76.2	70.4	0.78	2.66	5.1	2.8	2.5	25	10.6	FD 04	15	2600	5300	27	14.4
1.5	M 3SA	4	1410	10.2	●	79.6	80.5	79.3	0.77	3.5	4.6	2.1	2.1	34	15.5	FD 15	26	2800	4900	38	23
2.2	M 3LA	4	1410	14.9	●	81.1	81.4	79.9	0.75	5.2	4.5	2.2	2.0	40	17	FD 15	40	2600	4700	44	24
3	M 3LB	4	1410	20	●	82.6	83.8	83.7	0.77	6.8	5.0	2.3	2.2	54	21	FD 15	40	2400	4400	58	28
4	M 3LC	4	1400	27	○	82.7	83.1	80.5	0.78	9.0	4.7	2.3	2.2	61	23	FD 55	55	—	1300	65	30
5.5	M 4SA	4	1440	36	●	84.7	84.8	82.5	0.81	11.6	5.5	2.3	2.2	213	42	FD 56	75	—	1050	223	56
7.5	M 4LA	4	1440	50	●	86.0	86.3	85.3	0.81	15.5	5.7	2.5	2.4	270	51	FD 06	100	—	950	280	65
9.2	M 4LB	4	1440	61	●	88.4	88.6	87.5	0.81	18.8	5.9	2.7	2.5	319	57	FD 07	150	—	900	342	75
11	M 4LC	4	1440	73	●	87.6	87.8	86.0	0.81	22.4	6.0	2.7	2.5	360	65	FD 07	150	—	850	382	83
15	M 5SB	4	1460	98	●	88.7	88.5	88.4	0.81	30.1	6.0	2.3	2.1	650	85	FD 08	200	—	750	710	114
18.5	M 5LA	4	1460	121	●	89.3	89.5	89.2	0.81	37	6.2	2.6	2.5	790	101	FD 08	250	—	700	850	130

○ = n.a. ● = IE1

BN-M



P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	IE1 (100%) %	η (75%) %	cosφ	In 400V A	Is in A	Ms Mn kgm ²	Ma Mn kgm ²	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5			IM B5						
												FD	FA	freno c.c.	freno c.a.	FD	FA				
0.09	M 05A	6	880	0.98	○	41.0	32.9	0.53	0.60	2.1	2.1	3.4	4.3	FD 02	3.5	9000	14000	4.0	5.8		
0.12	M 05B	6	870	1.32	○	45.0	41.8	0.60	0.64	2.1	1.9	3.7	4.6	FD 02	3.5	9000	14000	4.3	6.1		
0.18	M 1SC	6	900	1.91	○	55.0	55.5	51.0	0.69	0.68	2.6	1.9	1.7	8.4	5.1	FD 03	5	8100	13500	9.5	7.5
0.25	M 1SD	6	900	2.7	○	62.0	58.5	51.4	0.71	0.82	2.6	1.9	1.7	10.9	6.3	FD 03	5	7800	13000	9.0	8.7
0.37	M 1LA	6	910	3.9	○	66.0	60.0	53.3	0.69	1.17	3.0	2.4	2.0	12.9	7.3	FD 53	7.5	5100	9500	14.0	9.7
0.55	M 2SA	6	920	5.7	○	70.0	69.8	64.3	0.68	1.67	3.9	2.6	2.2	25	10.6	FD 04	15	4800	7200	27	14.4
0.75	M 2SB	6	920	7.8	●	70.0	70.0	64.4	0.65	2.38	3.8	2.5	2.2	28	11.5	FD 04	15	3400	6400	30	15.3
1.1	M 3SA	6	920	11.4	●	75.0	74.0	72.0	0.72	2.9	4.3	2.0	1.8	33	17	FD 15	26	2700	5000	37	24
1.5	M 3LA	6	940	15.2	●	75.2	74.2	70.3	0.72	4.0	4.1	2.1	2.0	82	21	FD 15	40	1900	4100	40	28
1.85	M 3LB	6	930	19.0	●	76.6	72.8	62.6	0.73	4.8	4.6	2.1	2.0	95	23	FD 15	40	1700	3600	99	30
2.2	M 3LC	6	930	23	●	77.7	76.8	72.4	0.71	5.8	4.7	2.3	2.1	95	23	FD 55	55	—	1900	99	30
3	M 4SA	6	940	30	●	79.7	77.0	75.1	0.76	7.1	5.1	1.9	1.8	216	34	FD 56	75	—	1400	226	47
4	M 4LA	6	950	40	●	81.4	81.5	79.5	0.77	9.2	5.5	2.0	1.8	295	43	FD 06	100	—	1200	305	57
5.5	M 4LB	6	945	56	●	83.1	80.9	79.1	0.78	12.2	6.1	2.1	1.9	383	54	FD 07	150	—	1050	406	72
7.5	M 5SA	6	955	75	●	85.0	85.0	84.8	0.81	15.7	5.9	2.2	2.0	740	69	FD 08	170	—	900	815	98
11	M 5SB	6	960	109	●	86.4	86.5	85.9	0.81	22.7	6.6	2.5	2.3	970	89	FD 08	200	—	800	1045	200

○ = n.a.

● = IE1

2/4P

3000/1500 min⁻¹ - S1

50 Hz

freno c.c.												freno c.a.											
						FD						FA											
P _n		n	M _n	η	cosφ	In	Is	M _s	M _a	J _m	IM B5	M _b	Mod	M _b	Mod	M _b	Z _o	J _m	J _m	IM E5			
kW		min ⁻¹	Nm	%		400V	A	Mn	Mn	x 10 ⁻⁴	Kg						NB	SB	x 10 ⁻⁴	Kg		Nm	
0.20	M 05A	2	2700	0.71	55	0.82	0.64	3.5	2.1	1.9	2.9	4.1	FD 02	3.5	2200	2600	3.5	5.8	FA 02	3.5	2600	3.5	5.6
0.15		4	1350	1.06	49	0.67	0.66	2.6	1.8	1.7							4000	5100					
0.28	M 1SB	2	2700	0.99	56	0.82	0.88	2.9	1.9	1.7	4.7	4.0	FD 03	3.5	2100	2400	5.8	6.7	FA 03	3.5	2400	5.8	6.4
0.20		4	1370	1.39	59	0.68	1.02	3.1	1.8	1.7							3800	4800					
0.37	M 1SC	2	2740	1.29	56	0.82	1.16	3.5	1.8	1.8	5.8	4.7	FD 03	5	1400	2100	6.9	7.4	FA 03	5	2100	6.9	7.1
0.25		4	1390	1.72	60	0.73	0.82	3.3	2.0	1.9							2900	4200					
0.45	M 1SD	2	2780	1.55	63	0.85	1.21	3.8	1.8	1.8	6.9	5.5	FD 03	5	1400	2100	8.0	8.2	FA 03	5	2100	8.0	7.9
0.30		4	1400	2.0	63	0.74	0.93	3.8	2.1	1.9							2900	4200					
0.55	M 1LA	2	2860	1.9	73	0.79	1.38	4.2	2.0	1.8	9.1	6.9	FD 03	5	1600	2200	10.2	9.6	FA 03	5	2200	10.2	9.3
0.37		4	1400	2.5	68	0.72	1.09	3.9	2.2	2.0							3300	4600					
0.75	M 2SA	2	2780	2.6	65	0.85	1.96	3.8	1.9	1.8	20	9.2	FD 04	10	1400	1600	22	13.1	FA 04	10	1600	22	13.0
0.55		4	1400	3.8	68	0.81	1.44	3.9	1.7	1.7							2700	3600					
1.1	M 2SB	2	2730	3.9	65	0.86	2.84	3.9	2.0	1.9	25	10.7	FD 04	10	1200	1500	27	14.5	FA 04	10	1500	27	14.5
0.75		4	1410	5.1	75	0.81	1.78	4.5	2.1	2.0							2300	3100					
1.5	M 3SA	2	2830	5.1	74	0.83	3.5	4.7	2.1	2.0	34	15.5	FD 15	26	700	1000	38	22	FA 15	26	1000	38	23
1.1		4	1420	7.4	77	0.78	2.6	4.3	2.1	2.0							1600	2600					
2.2	M 3LA	2	2860	7.5	72	0.85	5.2	4.5	2.0	1.9	40	17	FD 15	26	600	900	44	24	FA 15	26	900	44	24
1.5		4	1410	10.2	73	0.79	3.8	4.7	2.0	2.0							1300	2300					
3.5	M 3LB	2	2860	11.7	80	0.84	7.5	5.4	2.2	2.1	61	23	FD 15	40	500	900	65	29	FA 15	40	900	65	30
2.5		4	1420	16.8	82	0.80	5.5	5.2	2.2	2.2							1000	2100					
4.8	M 4 SA	2	2900	15.8	81	0.88	9.7	6.0	2.0	1.9	213	42	FD 06	50	—	400	233	55	FA 06	50	400	233	56
3.8		4	1430	25.4	81	0.84	8.1	5.2	2.1	2.1							950						
5.5	M 4SB	2	2890	18.2	80	0.87	11.4	5.9	2.4	2.0	213	42	FD 56	75	—	350	223	55	FA 06	75	350	223	56
4.4		4	1440	29	82	0.84	9.2	5.3	2.2	2.0							900						
7.5	M 4LA	2	2900	25	82	0.87	15.2	6.5	2.4	2.0	270	51	FD 06	100	—	350	280	64	FA 07	100	350	280	65
6		4	1430	40	84	0.85	12.1	5.8	2.3	2.1							950						
9.2	M 4LB	2	2920	30	83	0.86	18.6	6.0	2.6	2.2	319	57	FD 07	150	—	300	342	73	FA 07	150	300	342	75
7.3		4	1440	48	85	0.85	14.6	5.5	2.3	2.1							800						





freno c.a.

FD

FD

FA

freno c.c.

3000/1000 min ⁻¹ - S3 60/40%											
50 Hz											


P _n kW	n min ⁻¹	M _n Nm	η %	cosφ	In 400V A	Is In	Ms Mn	Ma Mn	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg	Mod	Mb Nm	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg	Mod	Mb Nm	Z _o 1/h	J _m x 10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg			
0.25	M 1SA	2	2850	0.84	60	0.82	0.73	4.3	1.9	6.9	5.5	FD 03	1.75	1500	1700	8.0	8.2	FA 03	1.75	1700	8.0	7.9	
0.08		6	910	0.84	43	0.70	0.38	2.1	1.4	1.5				10000	13000					13000			
0.37	M 1LA	2	2880	1.23	62	0.80	1.08	4.4	1.9	9.1	6.9	FD 03	3.5	1000	1300	10.2	9.6	FA 03	3.5	1300	10.2	9.3	
0.12		6	900	1.27	44	0.73	0.54	2.4	1.4	1.5				9000	11000					11000			
0.55	M 2SA	2	2800	1.88	63	0.86	1.47	4.5	1.9	1.7	20	9.2	FD 04	5	1500	1800	22	13.1	FA 04	5	1800	22	13.0
0.18		6	930	1.85	52	0.65	0.77	3.3	2.0	1.9				4100	6300					6300			
0.75	M 2SB	2	2800	2.6	66	0.87	1.89	4.3	1.8	1.6	25	10.6	FD 04	5	1700	1900	27	14.5	FA 04	5	1900	27	14.4
0.25		6	930	2.6	54	0.67	1.00	3.2	1.7	1.8				3800	6000					6000			
1.1	M 3SA	2	2870	3.7	71	0.82	2.73	4.9	1.8	1.9	34	15.5	FD 15	13	1000	1300	38	22	FA 15	13	1300	38	23
0.37		6	930	3.8	63	0.70	1.21	3.1	1.5	1.8				3500	5000					5000			
1.5	M 3LA	2	2880	5.0	73	0.84	3.53	5.1	1.9	2.0	40	17	FD 15	13	1000	1200	44	24	FA 15	13	1200	44	24
0.55		6	940	5.6	64	0.67	1.85	3.5	1.7	1.8				2900	4000					4000			
2.2	M 3LB	2	2900	7.2	77	0.85	4.9	5.9	2.0	2.0	61	23	FD 15	26	700	900	65	29	FA 15	26	900	65	30
0.75		6	950	7.5	67	0.64	2.5	3.3	1.9	1.8				2100	3000					3000			
3	M 4SA	2	2910	9.9	74	0.88	6.6	5.6	2.0	2.1	170	36	FD 56	37	—	600	182	48	FA 06	37	600	182	50
1.1		6	960	10.9	73	0.68	3.2	4.5	2.2	2.0				—	2200					2200			
4.5	M 4SB	2	2910	14.8	78	0.84	9.9	5.8	1.9	1.8	213	42	FD 56	37	—	500	223	55	FA 06	37	500	223	56
1.5		6	960	14.9	74	0.67	4.4	4.2	1.9	2.0				—	2100					2100			
5.5	M 4LA	2	2920	18.0	78	0.87	11.7	6.2	2.1	1.9	270	51	FD 06	50	—	400	280	64	FA 06	50	400	280	65
2.2		6	960	22	77	0.71	5.8	4.3	2.1	2.0				—	1900					1900			


2/8P

3000/750 min¹ - S3 60/40%

50 Hz

freno c.c.												freno c.a.												
						FD						FA												
P _n		n	M _n	η	cosφ	I _n	M _s	M _a	J _m	M _{B5}	M _b	Mod	M _b	Mod	M _b	Z _o	J _m	J _m	M _{E5}					
kW		min ⁻¹	Nm	%		A				Kg		Nm	Nm	Nm	Nm	1/h	kgm ²	1/h	kgm ²	kg				
0.37	M 1LA	2	2800	1.26	63	0.86	0.99	3.9	1.8	1.9	12.9	FD 03	3.5	1200	1300	14	10.0	FA 03	3.5	1300	14	9.7		
0.09		8	670	1.28	34	0.75	0.51	1.8	1.4	1.5										13000				
0.55	M 2SA	2	2830	1.86	66	0.86	1.40	4.4	2.1	2.0	20	9.2	FD 04	5	1500	1800	22	13.1	FA 04	5	1800	22	13.0	
0.13		8	690	1.80	41	0.64	0.72	2.3	1.6	1.7										8000				
0.75	M 2SB	2	2800	2.6	68	0.88	1.81	4.6	2.1	2.0	25	10.6	FD 04	10	1700	1900	27	14.5	FA 04	10	1900	27	14.4	
0.18		8	690	2.5	43	0.66	0.92	2.3	1.6	1.7										7300				
1.1	M 3SA	2	2870	3.7	69	0.84	2.74	4.6	1.8	1.7	34	15.5	FD 15	13	1000	1300	38	22	FA 15	13	1300	38	23	
0.28		8	690	3.9	44	0.56	1.64	2.3	1.4	1.7										3400	5000			
1.5	M 3LA	2	2880	5.0	69	0.85	3.69	4.7	1.9	1.8	40	17	FD 15	13	1000	1200	44	24	FA 15	13	1200	44	24	
0.37		8	690	5.1	46	0.63	1.84	2.1	1.6	1.6										3300	5000			
2.4	M 3LB	2	2900	7.9	75	0.82	5.6	5.4	2.1	2.0	61	23	FD 15	26	550	700	65	29	FA 15	26	700	65	30	
0.55		8	700	7.5	54	0.58	2.5	2.6	1.8	1.8										2000	3500			
3	M 4SA	2	2920	9.8	72	0.85	7.1	5.6	2.0	1.8	162	36	FD 56	37	—	600	182	48	FA 06	37	600	182	50	
0.75		8	710	10.1	61	0.64	2.8	3.0	1.7	1.8							—	3400			3400			
4	M 4SB	2	2870	13.3	73	0.84	9.4	5.6	2.3	2.4	213	42	FD 56	37	—	500	223	55	FA 06	37	500	223	56	
1		8	690	13.8	66	0.62	3.5	2.9	1.9	1.8							—	3500			3500			
5.5	M 4LA	2	2870	18.3	75	0.84	12.6	6.1	2.4	2.5	270	51	FD 06	50	—	400	280	64	FA 06	50	400	280	65	
1.5		8	690	21	68	0.63	5.1	2.9	1.9	1.9							—	2400			2400			





freno c.c.

FD

FA


freno c.a.

P _n kW		n min ⁻¹	M _n Nm	\eta %	cos\phi	In 400V A	Is In	Ms Mn	Ma Mn	J _m x10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg	Mod	Mb Nm	Z _o 1/h	J _m x10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg	Mod	Mb Nm	Z _o 1/h	J _m x10 ⁻⁴ kgm ²	IM B5 Kg	
0.55	M 2SA	2	2220	1.86	64	0.89	1.39	4.2	1.6	1.7	25	10.6	FD 04	5	1000	1300	27	14.5	FA 04	5	1300	27
0.09		12	430	2.0	30	0.63	0.69	1.8	1.9	1.8					8000	12000					12000	
0.75	M 3SA	2	2900	2.5	65	0.81	2.06	5.2	1.9	2.1	34	15.5	FD 15	13	700	900	38	22	FA 15	13	900	38
0.12		12	460	2.5	33	0.43	1.22	1.9	1.3	1.6					5000	7000					7000	
1.1	M 3LA	2	2850	3.7	65	0.85	2.87	4.5	1.6	1.8	40	17	FD 15	13	700	900	44	24	FA 15	13	900	44
0.18		12	430	4.0	26	0.54	1.85	1.5	1.3	1.5					4000	6000					6000	
1.5	M 3LB	2	2900	4.9	67	0.86	3.76	5.6	1.9	1.9	54	21	FD 15	13	700	900	58	27	FA 15	13	900	58
0.25		12	440	5.4	36	0.46	2.18	1.8	1.7	1.8					3800	5000					5000	
2	M 3LC	2	2850	6.7	70	0.84	4.9	4.9	1.8	1.7	61	23	FD 55	18	—	700	65	29	FA 15	18	700	65
0.3		12	450	6.4	38	0.47	2.4	1.7	1.6	1.7					—	3500					3500	
3	M 4SA	2	2920	9.8	74	0.87	6.7	6.8	2.3	1.9	213	42	FD 56	37	—	450	223	55	FA 06	37	450	223
0.5		12	470	10.2	51	0.43	3.3	2.0	1.7	1.6					—	3000					3000	
4	M 4LA	2	2920	13.1	75	0.89	8.6	5.9	2.4	2.3	270	51	FD 56	37	—	400	280	64	FA 06	37	400	280
0.7		12	460	14.5	53	0.44	4.3	1.9	1.7	1.6					—	2800					2800	



M19 DIMENSIONES MOTORES BN-M

BN - IM B5

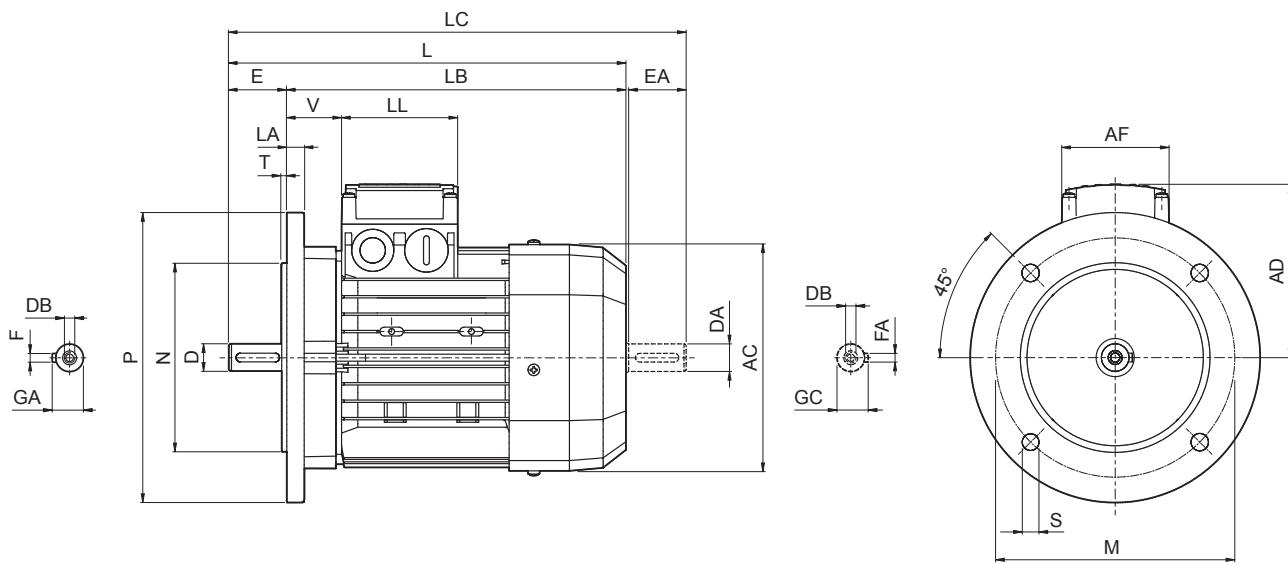


BN-M


	Eje					Brida					Motor									
	D DA	E EA	DB	GA GC	F FA	M	N	P	S	T	LA	AC	L	LB	LC	AD	AF	LL	V	
BN 56	9	20	M3	10.2	3	100	80	120	7	3	8	110	185	165	207	91	74	80	34	
BN 63	11	23	M4	12.5	4	115	95	140	9.5		121	207	184	232	95	26				
BN 71	14	30	M5	16	5	130	110	160			138	249	219	281	108	37				
BN 80	19	40	M6	21.5	6	165	130	200	11.5	3.5	156	274	234	315	119	74	80	38		
BN 90	24	50	M8	27	176						326	276	378	133	44					
BN 100	28	60	M10	31	8	215	180	250	14	4	14	195	367	307	429	142	98	98	50	
BN 112											15	219	385	325	448	157			52	
BN 132	38	80	M12	41	10	265	230	300	20	258	493	413	576	193	118	118	58			
BN 160 MR	42 38 (1)	110 80 (1)	M16 M12 (1)	45 41 (1)	12 10 (1)	300	250	350			562	452	645				218			
BN 160 M											310	596	486	680	245	187	187	51		
BN 160 L											310	640	530	724				52		
BN 180 M	48 38 (1)	110 110 (1)	M16 M12 (1)	51.5 41 (1)	14 10 (1)	18.5	5	350	348	18	708	598	823	261	187	187	66			
BN 180 L	48 42 (1)										722	612	837				52			
BN 200 L	55 42 (1)										350	300	400				66			

N.B.:

1) Estas dimensiones están referidas a la segunda extremidad del eje.



BN_FD ; IM B5

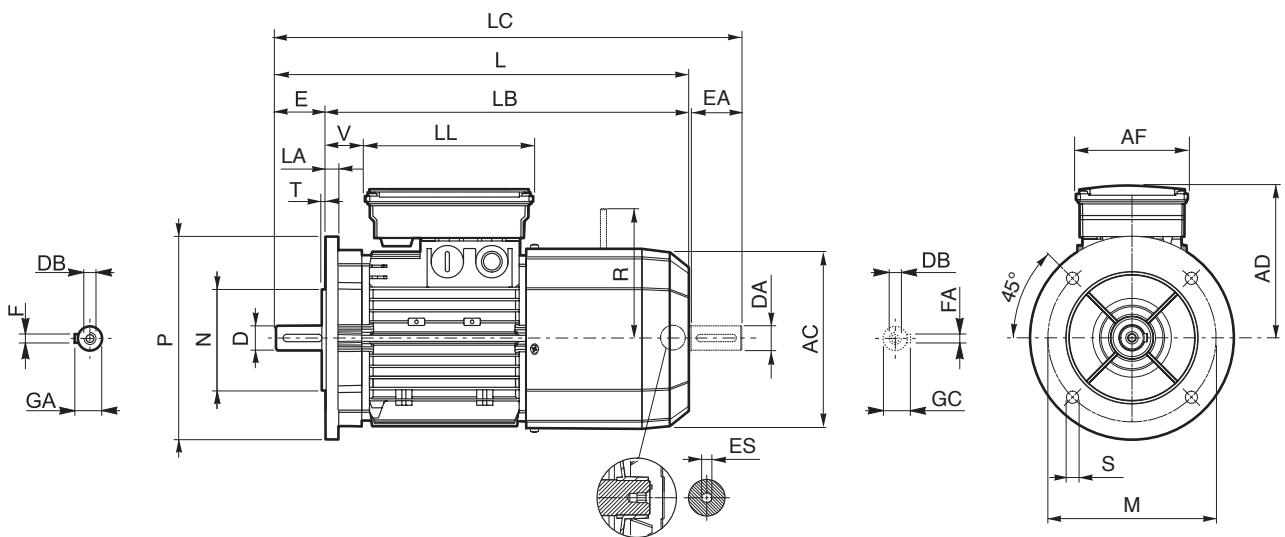


BN-M

	Eje					Brida					Motor											
	D DA	E EA	DB	GA GC	F FA	M	N	P	S	T	LA	AC	L	LB	LC	AD	AF	LL	V	R	ES	
BN 63	11	23	M4	12.5	4	115	95	140	9.5	3	10	121	272	249	297	122			14	96		
BN 71	14	30	M5	16	5	130	110	160	9.5			138	310	280	342	135	98	133	25	103	5	
BN 80	19	40	M6	21.5	6							156	346	306	388	146			41		129	
BN 90 S	24	50	M8	27	8	165	130	200	11.5	3.5	11.5	176	409	359	461	149	110	165	39	129	160	6
BN 90 L																						
BN 100	28	60	M10	31	215	180	250		14	4	14	195	458	398	521	158	110	165	62	160	6	
BN 112																						
BN 132	38	80	M12	41	10	265	230	300			20		603	523	686				46	204 (2)		
BN 160 MR	42	110	M16	45	12	300	250	350	18.5	5	15	258	672	562	755	210	140	188	161	226	—	
BN 160 M																						
BN 160 L	42	110	M16	45	12	310	250	350	18.5	5	15	736	626	820	245	187	187	51	266	—	—	
BN 180 M																						
BN 180 L	48	110	M16	51.5	14	310	250	350	18.5	5	15	780	670	864	245	187	187	52	305	—	—	
BN 200 L																						


N.B.:

- 1) Estas dimensiones están referidas a la segunda extremidad del eje.
- 2) Para el freno FD07 la cota R = 226

El taladro hexagonal ES no está presente en la opción PS.



BN_FA - IM B5

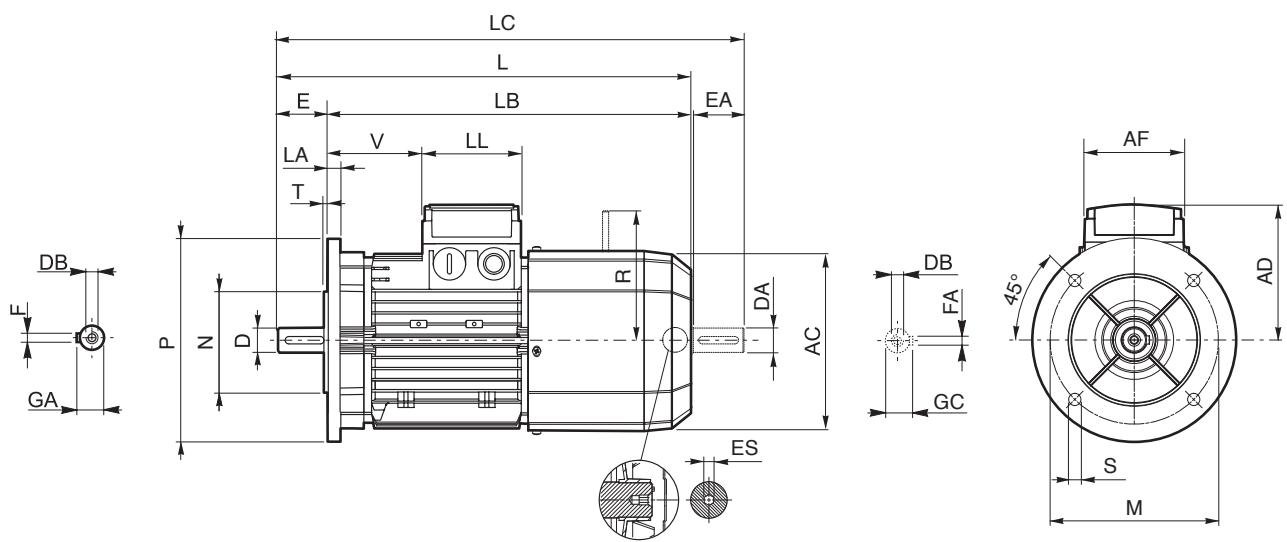

BN-M


	Eje					Brida					Motor											
	D DA	E EA	DB	GA GC	F FA	M	N	P	S	T	LA	AC	L	LB	LC	AD	AF	LL	V	R	ES	
BN 63	11	23	M4	12.5	4	115	95	140		3	10	121	272	249	297	95			26	116		
BN 71	14	30	M5	16	5	130	110	160		9.5		138	310	280	342	108	74	80	68	124	5	
BN 80	19	40	M6	21.5	6					3.5		156	346	306	388	119			83	134		
BN 90	24	50	M8	27		165	130	200	11.5	11.5		176	409	359	461	133			95	160		
BN 100					8	215	180	250			14	195	458	398	521	142	98	98	119			
BN 112	28	60	M10	31						4	15	219	484	424	547	157			128	198	6	
BN 132	38	80	M12	41	10	265	230	300			20	603	523	686	210	140	188	46	200 (2)			
BN 160 MR											258	672	562	755	193	118	118	218	217			
BN 160 M	42	110	M16	45	12							736	626	820								
BN 160 L	38 (1)	80 (1)	M12 (1)	41 (1)	10 (1)	300	250	350	18.5	5	15	310			245	187	187	51	247			
BN 180 M				51.5	14							780	670	864								
				41 (1)	10 (1)																	

N.B.:


- Estas dimensiones están referidas a la segunda extremidad del eje.
- Para el freno FA07 la cota R = 217.

Las dimensiones AD, AF, LL y V relativas a la caja de bornes de los motores BN...FA con alimentación separada (opción SA) son iguales a las de los motores BN...FD del mismo tamaño.

El taladro hexagonal ES no está presente en la opción PS.




M

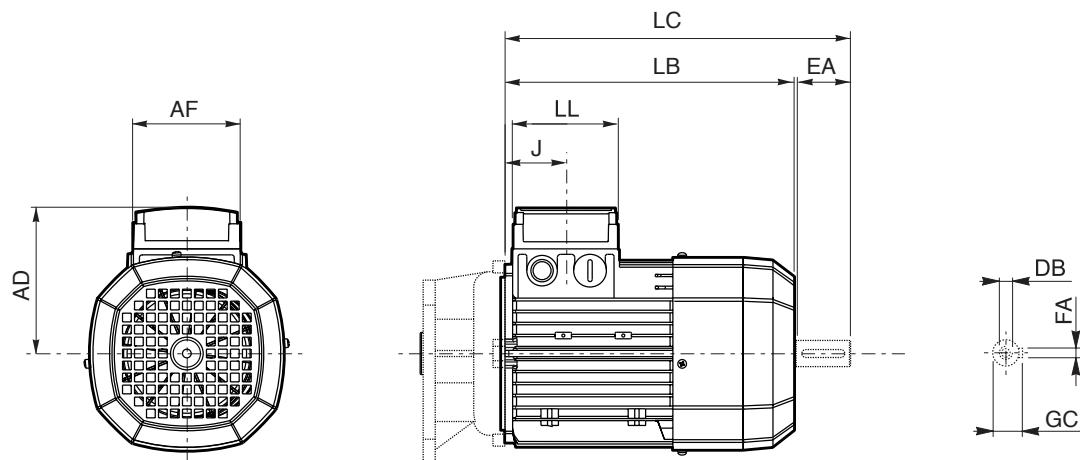


BN-M

	Segunda extremidad del eje					Motor							
	DA	EA	DB	FA	GC	AC	LB	LC	AF	LL	J	AD	
M 0	9	20	M3	3	10.2	110	133	155	74	80	42	91	
M 05	11	23	M4	4	12.5	121	165	191			48	95	
M 1	14	30	M5	5	16	138	187	219	98	98	45	108	
M 2 S	19	40	M6	6	21.5	156	202	245			44	119	
M 3 S	28	60	M10	8	31	195	230	293	118	118	64.5	193	
M 3 L							262	325					
M 4	38	80	M12	10	41	258	361	444	187	187	77	245	
M 4 LC							396	479					
M 5 S						310	418	502					
M 5 L							462	546					



M_FD

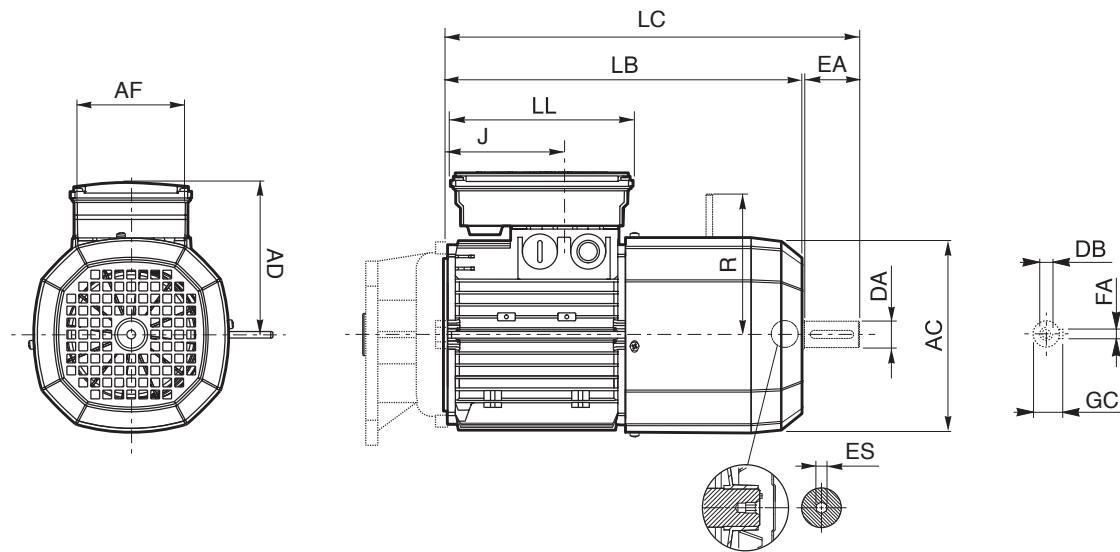


BN-M

	Segunda extremidad del eje					Motor									
	DA	EA	DB	FA	GC	AC	LB	LC	AF	LL	J	AD	R	ES	
M 05	11	23	M4	4	12.5	121	231	256	98	133	48	122	96	5	
M 1	14	30	M5	5	16	138	248	280			73	135	103		
M 2 S	19	40	M6	6	21.5	156	272	314			88	146	129		
M 3 S	28	60	M10	8	31	195	326	389	110	165	124.5	158	160	6	
M 3 L							353	416							
M 4	38	80	M12	10	41	258	470	553	140	188	185.5	210	204 (1)	—	
M 4 LC							495	578					64.5	226	
M 5 S						310	558	642	187	187	77	245	266		
M 5 L							602	686							

N.B.:


1) Para el freno FD07 la cota R = 226

El taladro hexagonal ES no está presente en la opción PS.



M_FA

BN-M

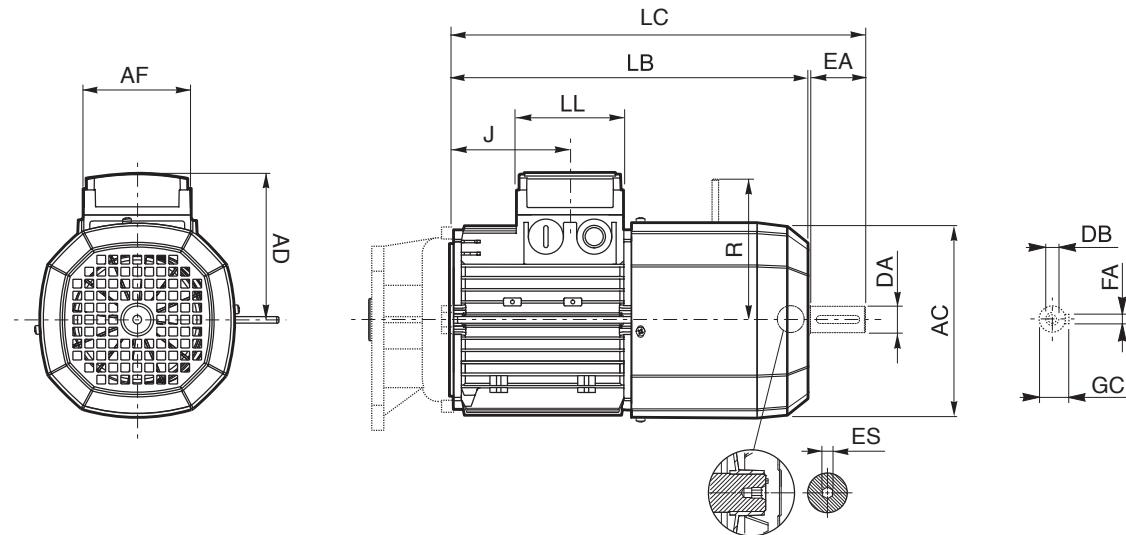


	Segunda extremidad del eje					Motor									
	DA	EA	DB	FA	GC	AC	LB	LC	AF	LL	J	AD	R	ES	
M 05	11	23	M4	4	12.5	121	231	256	74	80	48	95	116	5	
M 1	14	30	M5	5	16	138	248	280			73	108	124		
M 2 S	19	40	M6	6	21.5	156	272	314			88	119	134		
M 3 S	28	60	M10	8	31	195	326	389	98	98	124.5	142	160	6	
M 3 L							353	416							
M 4	38	80	M14	10	41	258	470	553		140	188	185.5	210	200 (1)	
M 4 LC							495	578				64.5	210	217	
M 5 S							558	642		187	187	77	245	247	
M 5 L							602	686				—			

N.B.:

1) Para el freno FA07 la cota R = 217.

Las dimensiones AD, AF, LL y V relativas a la caja de bornes de los motores M..FA con alimentación separada (opción SA) son iguales a las de los motores M...FD del mismo tamaño.

El taladro hexagonal ES no está presente en la opción PS.

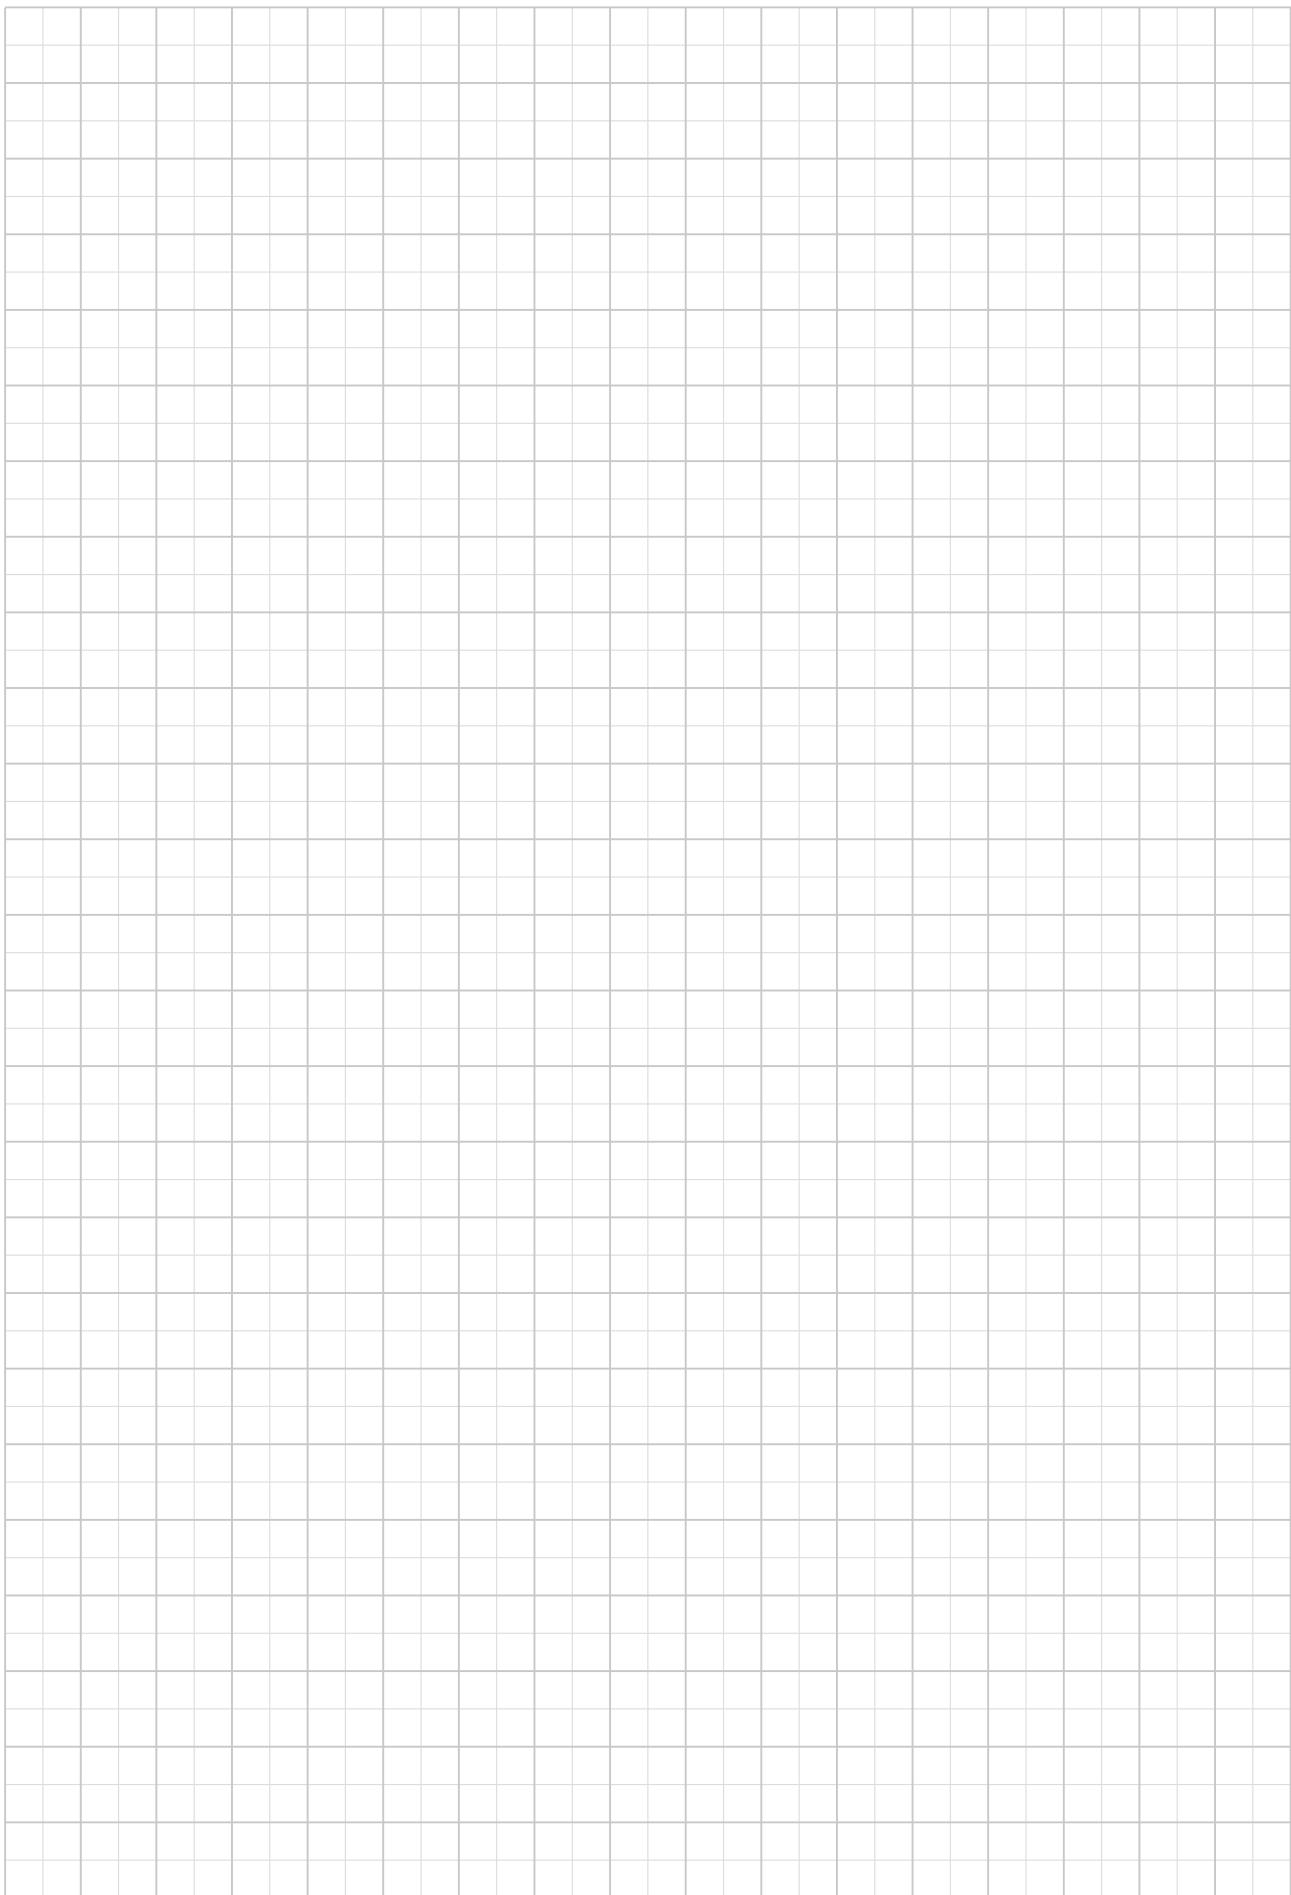



ÍNDICE DE REVISIONES

BR_CAT_300M_SPA_R00_1	
	Descripción

2017 05 22

Esta publicación anula y sustituye a todas las ediciones o revisiones anteriores. Nos reservamos el derecho a modificarla sin previo aviso. Está prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización.



Nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad es firme. Nuestro equipo crea, distribuye y repara soluciones de transmisión de potencia y accionamiento de categoría mundial para que el mundo siga en movimiento.



HEADQUARTERS

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.

Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com